

## Kartáčovací bruska TRINOXFLEX

**BBE 14-3 110 Set**

Objednávkové číslo  
**461.504**



### Technické atributy

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	120 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	335 x 190 x 210 mm
Hmotnost	2,9 kg

### Kartáčovací bruska TRINOXFLEX

- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Originální příruba s rychlospojkou pro výměnu systémových brusných nástavců na satinování, pásové broušení trubek a na kartáčování
- + Kartáčový nástavec s odnímatelným ochranným krytem a koncovkou Ø 32 mm pro bezprašnou práci. Včetně postranního dorazu pro satinování úzkých materiálů a docílení rovnoměrného obrazu po broušení
- + Výměna brusných nástrojů bez nářadí pomocí patentovaného rychlo-výměnného systému
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Aretace vřetene
- + Pro bezprašnou práci v oblasti opracování kovů a ušlechtilé oceli. Rovněž na kartáčování, strukturování a čištění dřevěných povrchů

### základní vybavení

1 kartáčový nástavec BB 110	461.555
1 nylonový kartáč D110/85 P46	465.135
1 mosazný drátěný kartáč D100/85	465.178
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	451.991

## Příslušenství

### Odsávací kryt pro řezání



Odsávací kryt pro BSE 14-3 100 s koncovkou pro připojení sání pro válce a kartáče s max. Ø 110 mm.

Objednávkové číslo  
**461.547**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Kartáčová lišta



Kartáčová lišta pro odsávací kryt 461.547.

Objednávkové číslo  
**461.563**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Brusný nástavec na kartáčování



Brusný nástavec na kartáčování s TRINOXFLEX. S odnímatelným ochranným krytem a koncovkou Ø 32 mm pro bezprašnou práci. Včetně

Objednávkové číslo  
**461.555**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

postranního dorazu a ergonomické antivibrační rukojeti. Výměna pomocí patentovaného rychlovýměnného systému.

## Nylonový kartáč



Objednávkové číslo  
**465.135**

Technické atributy	
Rozměr v mm	110 Ø x 85
Zrno	P 46
Jednotka balení	1

Umělohmotný kartáč s brusným zrnem zajišťuje stálost zrna na nosiči. Na kartáčování dřevěných povrchů, odstraňování zbytků barev a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Upínací dutina se dvěma drážkami, vhodná pro veškeré stroje s 19 mm hřídelí s klínovou drážkou.

## Nylonový kartáč



Objednávkové číslo  
**465.143**

Technické atributy	
Rozměr v mm	110 Ø x 85
Zrno	P 120
Jednotka balení	1

Umělohmotný kartáč s brusným zrnem zajišťuje stálost zrna na nosiči. Na kartáčování dřevěných povrchů, odstraňování zbytků barev a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Upínací dutina se dvěma drážkami, vhodná pro veškeré stroje s 19 mm hřídelí s klínovou drážkou.

## Příslušenství

### Drátěný kartáč z ušlechtilé oceli

Objednávkové číslo  
**465.151**



Technické atributy	
Rozměr v mm	100 Ø x 85
Jednotka balení	1

Na opracování a strukturování dřevěných povrchů a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Odstraňuje zbytky barev na dřevěném povrchu. Upínací dutina se 2-drážkami, vhodná pro veškeré stroje s hřídelí 19 mm s klínovou drážkou.

### Mosazný drátěný kartáč

Objednávkové číslo  
**465.178**



Technické atributy	
Rozměr v mm	100 Ø x 85
Jednotka balení	1


Na opracování a strukturování dřevěných povrchů a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Odstraňuje zbytky barev na dřevěném povrchu. Upínací dutina válce se 2-drážkami, vhodná pro veškeré stroje s hřídelí 19 mm s klínovou drážkou.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Vložka do kufříku

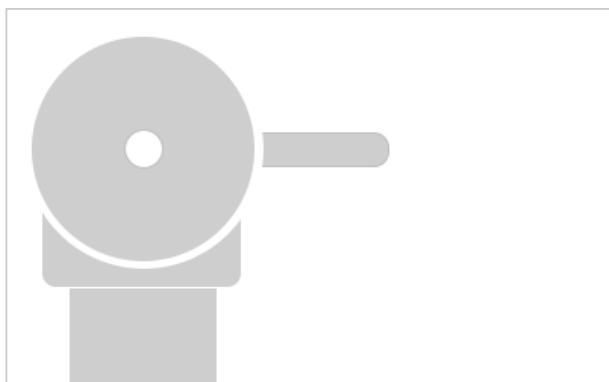

Vhodná vložka pro BBE 14-3 110 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Objednávkové číslo  
**451.991**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Přepravní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Objednávkové číslo  
**414.093**

#### Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Satinovací brusný nástavec

Objednávkové číslo  
**459.577**



#### Technické atributy

Šířka	50 mm
Jednotka balení	1

Brusný nástavec s integrovaným držadlovým krytem na satinování pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů.