

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V

CHE 2-26 18.0-EC C

Objednávkové číslo
491.314



Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Silný motor s úderovou energií 2,6 J a vysokým výkonem
- + Sklíčidlo vyměnitelné bez nástrojů
- + Systém rychlé výměny nástrojů: univerzálně použitelný, s upnutím vrtáku SDS Plus nebo rychloupínacím sklíčidlem 13 mm
- + S regulací ve spínači s blokovací funkcí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Blokace otáčení při sekání
- + Přepínač se čtyřmi funkcemi: vrtání, vrtání s přiklepem, sekání, polohování sekáče
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Odpojitelné, ergonomické držadlo s pogumovanou plochou úchopu. Díky odpružení a anti-vibrační vložce mezi motorovou skříň a držadlem dochází k redukci vibrací
- + Přídavná rukojeť se zabezpečením proti protočení s hloubkovým dorazem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + Ideální pro každodenní použití při vrtání a sekání do betonu, zdiva, dřeva a kovu
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

Technické atributy

| | |
|--|--------------|
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 Ah |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 0-980 ot/min |
| Počet úderů při chodu naprázdno | 0-4350 /min |
| Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) | 2,6 J |
| Max. Ø vrtání v oceli | 13 mm |
| Max. Ø vrtání v betonu | 26 mm |
| Max. Ø vrtání ve dřevě | 30 mm |
| Upnutí nástroje | SDS-plus |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Hmotnost bez aku | 3,18 kg |

Základní vybavení

| | |
|------------------------------------|---------|
| 1 vrtací hlavička BF SDS-plus CHE2 | 468.835 |
| 1 rukojeť | 436.364 |
| 1 hloubkový doraz | 417.769 |

Příslušenství

Upínací sklíčidlo



S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm, vhodné pro CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Objednávkové číslo
468.843

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Upínací sklíčidlo



Pro uchycení nástrojů SDS-plus, vhodné pro CHE 2-28 R SDS-plus.

Objednávkové číslo
468.835

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

SDS 2-plus vrtáky



Technické atributy

| Průměr v mm | Délka v mm | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|------------|-----------------|--------------------|
| 4 | 110 | 1 | 367.931 |
| 5 | 110 | 1 | 367.958 |
| 6 | 110 | 1 | 367.966 |
| 5 | 160 | 1 | 367.974 |

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

| Technické atributy | | | |
|--------------------|-----|---|---------|
| 6 | 160 | 1 | 367.982 |
| 8 | 160 | 1 | 367.990 |
| 10 | 160 | 1 | 368.008 |
| 12 | 160 | 1 | 368.016 |
| 6 | 210 | 1 | 368.024 |
| 8 | 210 | 1 | 368.032 |
| 10 | 210 | 1 | 368.040 |
| 12 | 210 | 1 | 368.059 |
| 14 | 210 | 1 | 368.067 |
| 16 | 210 | 1 | 368.075 |
| 8 | 260 | 1 | 368.083 |
| 10 | 260 | 1 | 368.091 |
| 12 | 260 | 1 | 368.105 |
| 14 | 260 | 1 | 368.113 |
| 16 | 310 | 1 | 368.121 |
| 18 | 200 | 1 | 368.148 |
| 20 | 200 | 1 | 368.156 |
| 18 | 450 | 1 | 368.164 |
| 20 | 450 | 1 | 368.172 |
| 22 | 450 | 1 | 368.180 |
| 25 | 450 | 1 | 368.199 |

Vrták s 2 plnotvrdokovovými břity, armovaný s centrovací špicí pro jednoduchou, přesnou práci. Rychlý odvod vrtaného materiálu pomocí


FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

asymetrické, velkokapacitní dvojité spirály. Zesílení jádra pro maximální přenos energie z vrtacího kladiva na špičku vrtáku. Tlumí vlnění, přináší více energie na vrtací břit. Ideální pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene.

Ploché sekáč SDS-plus

Objednávkové číslo
368.490

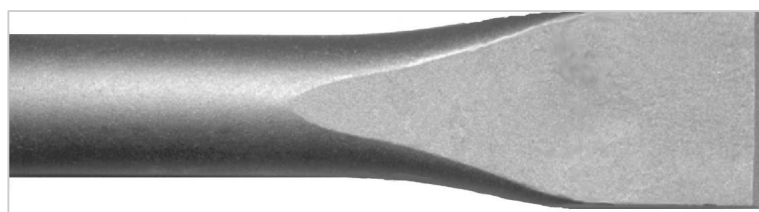


| Technické atributy | |
|--------------------|----------|
| Rozměr v mm | 20 x 250 |
| Typ | ploché |
| Jednotka balení | 1 |

Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Špice SDS-plus

Objednávkové číslo
368.504



| Technické atributy | |
|--------------------|---------|
| Rozměr v mm | 250 |
| Typ | špičatý |
| Jednotka balení | 1 |

Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Rýčový sekáč SDS-plus

Objednávkové číslo
368.512



| Technické atributy | |
|--------------------|-----------|
| Rozměr v mm | 40 x 250 |
| Typ | lopatkový |
| Jednotka balení | 1 |

Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdiva. Vyšší výkon odběru díky širší ploše sekáče.

Příslušenství

Sekáč na dlaždice SDS-plus



Sekáč na dlaždice pro renovační práce. Díky šířce listu a jeho naklonění šetrný k podkladům.

Objednávkové číslo
368.628

| Technické atributy | |
|--------------------|----------|
| Rozměr v mm | 40 x 250 |
| Typ | zalomený |
| Jednotka balení | 1 |

Sada sekáčů/vrtáků SDS-plus



Sada se skládá z: SDS 2-plus vrtáků 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x špičatého sekáče SDS-plus 250 mm, 1x plochého sekáče SDS-plus 250 mm.

Objednávkové číslo
368.571

| Technické atributy | |
|--------------------|---|
| Jednotka balení | 1 |

Sada přiklepových vrtáků SDS-plus



Složení sady: 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Objednávkové číslo
414.026

| Technické atributy | |
|--------------------|---|
| Jednotka balení | 1 |

Příslušenství

Sada přiklepových vrtáků SDS-plus

Objednávkové číslo
414.034



| Technické atributy | |
|--------------------|-----|
| Průměr v mm | 8 |
| Délka v mm | 250 |
| Jednotka balení | 5 |

Vrták se 2 hlavními, 2 postranními břity a centrovacím hrotem pro jednoduché, přesné vrtání také do armovaného betonu. Tělo vrtáku se 4 spirálami pro odvod vrтанého materiálu a redukci teploty při vrtání.

Rychlonabíječka

Objednávkové číslo
417.882



| Technické atributy | |
|--------------------|---|
| Jednotka balení | 1 |

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo
445.886



Technické atributy

| | |
|----------------------|---------|
| Kapacita akumulátoru | 2,5 Ah |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Hmotnost | 0,42 kg |
| Jednotka balení | 1 |

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybití a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo
445.894



Technické atributy

| | |
|----------------------|---------|
| Kapacita akumulátoru | 5,0 Ah |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Hmotnost | 0,72 kg |
| Jednotka balení | 1 |

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybití a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

LED-pracovní svítlna

Objednávkové číslo
417.955



Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Výkonná LED-svítlna s 24 diodami studené bílé barvy a s integrovanou ochranou proti vybití. Hlava svítlny výkyvná v rozsahu 320°, sklopná v rozsahu 180°. Integrovaný háček pro zavěšení svítlny a spona na opasek. Doba svícení: asi 20 hodin s akumulátorem 2,5 Ah a asi 40 hodin s akumulátorem 5,0 Ah. FLEX aku-systém: provoz se všemi 18 V akumulátory. Dodání bez článků.

Bunda vyhřívána akumulátorem



Technické atributy

| Velikost | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|----------|-----------------|--------------------|
| M | 1 | 417.998 |
| L | 1 | 423.165 |
| XL | 1 | 423.173 |
| XXL | 1 | 423.181 |

Kvalitní softshelová vyhřívána bunda s pohodlnou fliesovou podšívkou, kapsami a odnímatelnou kapucou. Z moderního materiálu, vodě a větru odolného. Třístupňová regulace vyhřívání pro individuální nastavení optimální teploty a "Quick heat funkce". 10,5/21 hodin tepla stupeň 1, 9,5/19 hodin stupeň 2 a 5/10 hodin stupeň 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Použitelná s 10,8 a 18,0 V Li-Ion akumulátorem. Adaptér s výstupem USB pro nabíjební chytrých

Příslušenství

Přepravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.093



Technické atributy

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Vnější rozměry d x š x v | 442 x 357 x 253 mm |
| Vnitřní rozměry d x š x v | 378 x 306 x 209 mm |
| Hmotnost | 2,8 kg |
| Jednotka balení | 1 |

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Pojízdný vozík L-BOXX®

Objednávkové číslo
419.400



Technické atributy

| | |
|-----------------|-----------------|
| Rozměr v mm | 646 x 492 x 182 |
| Hmotnost | 3,8 kg |
| Jednotka balení | 1 |

Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Přepavní vak

Objednávkové číslo
491.365



| Technické atributy | |
|---------------------|--------------------|
| Rozměry (d x š x v) | 510 x 165 x 280 mm |
| Jednotka balení | 1 |

Praktická přepravní brašna z textilu vyztuženého umělými vlákny, odolná vůči protržení s velmi širokým otvorem. Prostorná pro vložení až tří strojů, s přihrádkami pro příslušenství a akumulátory, dobýjecí zařízení atd. 5 kapes na čelní straně. Vybavena gumovými nožičkami, uzavíratelná zipem, polstrovaným řemenem pro přepravu a držadly vyztuženými ocelí.

Power 55 R

Objednávkové číslo
491.349



| Technické atributy | |
|--------------------|---|
| Jednotka balení | 1 |

Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Power 22 Q



Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

Objednávkové číslo
491.357

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|