

## Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V

**CHE 2-26 18.0-EC**

Objednávkové číslo  
**478.482**



### Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Silný motor s úderovou energií 2,6 J a vysokým výkonem
- + Sklíčidlo vyměnitelné bez nástrojů
- + Systém rychlé výměny nástrojů: univerzálně použitelný, s upnutím vrtáku SDS Plus nebo rychloupínacím sklíčidlem 13 mm
- + S regulací ve spínači s blokovací funkcí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Blokace otáčení při sekání
- + Přepínač se čtyřmi funkcemi: vrtání, vrtání s přiklepem, sekání, polohování sekáče
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Odpojitelné, ergonomické držadlo s pogumovanou plochou úchopu. Díky odpružení a anti-vibrační vložce mezi motorovou skříň a držadlem dochází k redukci vibrací
- + Přídavná rukojeť se zabezpečením proti protočení s hloubkovým dorazem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + Ideální pro každodenní použití při vrtání a sekání do betonu, zdiva, dřeva a kovu
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

### Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno	0-980 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4350 /min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,6 J
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání v betonu	26 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	30 mm
Upnutí nástroje	SDS-plus
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost bez aku	3,18 kg

### Základní vybavení

1 vrtací hlavička BF SDS-plus CHE2	468.835
1 rukojeť	436.364
1 hloubkový doraz	417.769
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	488.356

## Příslušenství

### Upínací sklíčidlo



S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm, vhodné pro CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Objednávkové číslo  
**468.843**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Upínací sklíčidlo



Pro uchycení nástrojů SDS-plus, vhodné pro CHE 2-28 R SDS-plus.

Objednávkové číslo  
**468.835**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### SDS 2-plus vrtáky



#### Technické atributy

Průměr v mm	Délka v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
4	110	1	367.931
5	110	1	367.958
6	110	1	367.966
5	160	1	367.974

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

Technické atributy			
6	160	1	367.982
8	160	1	367.990
10	160	1	368.008
12	160	1	368.016
6	210	1	368.024
8	210	1	368.032
10	210	1	368.040
12	210	1	368.059
14	210	1	368.067
16	210	1	368.075
8	260	1	368.083
10	260	1	368.091
12	260	1	368.105
14	260	1	368.113
16	310	1	368.121
18	200	1	368.148
20	200	1	368.156
18	450	1	368.164
20	450	1	368.172
22	450	1	368.180
25	450	1	368.199

Vrták s 2 plnotvrdokovovými břity, armovaný s centrovací špicí pro jednoduchou, přesnou práci. Rychlý odvod vrtaného materiálu pomocí


FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

asymetrické, velkokapacitní dvojité spirály. Zesílení jádra pro maximální přenos energie z vrtacího kladiva na špičku vrtáku. Tlumí vlnění, přináší více energie na vrtací břit. Ideální pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene.

## Ploché sekáč SDS-plus

Objednávkové číslo  
368.490

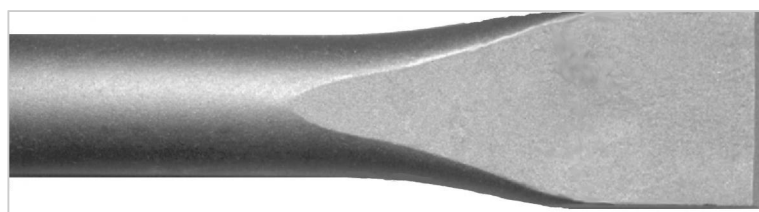


Technické atributy	
Rozměr v mm	20 x 250
Typ	ploché
Jednotka balení	1

Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

## Špice SDS-plus

Objednávkové číslo  
368.504



Technické atributy	
Rozměr v mm	250
Typ	špičatý
Jednotka balení	1

Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

## Rýčový sekáč SDS-plus

Objednávkové číslo  
368.512



Technické atributy	
Rozměr v mm	40 x 250
Typ	lopatkový
Jednotka balení	1

Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdiva. Vyšší výkon odběru díky širší ploše sekáče.

## Příslušenství

### Sekáč na dlaždice SDS-plus



Sekáč na dlaždice pro renovační práce. Díky šířce listu a jeho naklonění šetrný k podkladům.

Objednávkové číslo  
**368.628**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	40 x 250
Typ	zalomený
Jednotka balení	1

### Sada sekáčů/vrtáků SDS-plus



Sada se skládá z: SDS 2-plus vrtáků 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x špičatého sekáče SDS-plus 250 mm, 1x plochého sekáče SDS-plus 250 mm.

Objednávkové číslo  
**368.571**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Sada přiklepových vrtáků SDS-plus



Složení sady: 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Objednávkové číslo  
**414.026**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Příslušenství

### Sada přiklepových vrtáků SDS-plus

Objednávkové číslo  
**414.034**



Technické atributy	
Průměr v mm	8
Délka v mm	250
Jednotka balení	5

Vrták se 2 hlavními, 2 postranními břity a centrovacím hrotem pro jednoduché, přesné vrtání také do armovaného betonu. Tělo vrtáku se 4 spirálami pro odvod vrtného materiálu a redukci teploty při vrtání.

### Rychlonabíječka

Objednávkové číslo  
**417.882**



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo  
**445.886**



#### Technické atributy

Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,42 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybití a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

### Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo  
**445.894**



#### Technické atributy

Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,72 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybití a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### LED-pracovní svítlna

Objednávkové číslo  
**417.955**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Výkonná LED-svítlna s 24 diodami studené bílé barvy a s integrovanou ochranou proti vybití. Hlava svítlny výkyvná v rozsahu 320°, sklopná v rozsahu 180°. Integrovaný háček pro zavěšení svítlny a spona na opasek. Doba svícení: asi 20 hodin s akumulátorem 2,5 Ah a asi 40 hodin s akumulátorem 5,0 Ah. FLEX aku-systém: provoz se všemi 18 V akumulátory. Dodání bez článků.

### Bunda vyhřívána akumulátorem



#### Technické atributy

Velikost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

Kvalitní softshelová vyhřívána bunda s pohodlnou fliesovou podšívkou, kapsami a odnímatelnou kapucou. Z moderního materiálu, vodě a větru odolného. Třístupňová regulace vyhřívání pro individuální nastavení optimální teploty a "Quick heat funkce". 10,5/21 hodin tepla stupeň 1, 9,5/19 hodin stupeň 2 a 5/10 hodin stupeň 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Použitelná s 10,8 a 18,0 V Li-Ion akumulátorem. Adaptér s výstupem USB pro nabíjební chytrých



## Příslušenství

### Přepravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo  
**414.093**



Technické atributy	
Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

### Pojízdný vozík L-BOXX®

Objednávkové číslo  
**419.400**



Technické atributy	
Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1

Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Power 55 R



Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

**Objednávkové číslo**  
**491.349**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Power 22 Q



Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

**Objednávkové číslo**  
**491.357**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---