

Brusky na stropy a stěny žirafy

GE 5

Objednávkové číslo
405.884



Technické atributy

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Příkon | 500 W |
| Výkon | 270 W |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 1100-1650 ot/min |
| Ø brusného kotouče | 225 mm |
| Upnutí nástroje | suchý zip |
| Úhel pro náklon na hlavě | 100 ° |
| Délka | 1520 mm |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Hmotnost | 3,9 kg |

základní vybavení

1 snímací talíř na suchý zip 399.418
super měkký


1 Clip-rychloupínací 406.023
kroužek SH-FC 32

Brusky na stropy a stěny žirafy

- + Elektronika: s konstantním udržováním otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček potenciometrem
- + Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimalizovaným komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavnou práci a ergonomické držení
- + Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- + Spolehlivý přenos síly flexibilní pohonnou hřídelí od motoru na unášecí talíř. Již několik desetiletí je toto osvědčená „FLEX technologie“. Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavě žirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci
- + Kardanově uložená brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- + Jednoduchá manipulace díky ergonomické vodící trubici z hliníku. Volitelně může být namontováno přídatné držadlo (příslušenství)
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + Velice flexibilní možným prodloužením (příslušenství) o 500 mm na velké výšky, smontovatelné bez použití nástrojů
- + Podle použitého druhu brusiva vhodný pro broušení sádkartonu, polystyrenu, zateplovacích desek, přípravu před lakováním a malováním
- + Opracování velkých ploch a výšek až do 3,40 m je možné volitelně použitím vozíku GM 340
- + Pomocí inovativní, textilní přepravní brašny je možné bez problémů přepravovat stroj i příslušenství. Žirafu® není třeba následně skládat, je ihned použitelná

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

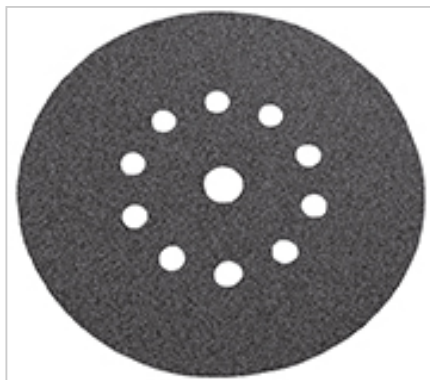


Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Objednávkové číslo
350.079

Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 225 Ø |
| Zrno | P 16 |
| Jednotka balení | 10 |

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

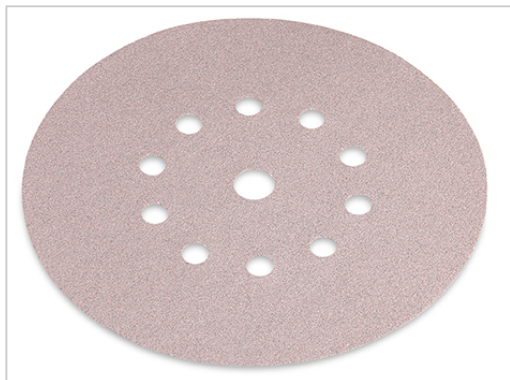

Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrno | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| 225 Ø | P 40 | 20 | 370.924 |
| 225 Ø | P 60 | 25 | 348.503 |
| 225 Ø | P 80 | 25 | 348.511 |
| 225 Ø | P 100 | 25 | 348.538 |
| 225 Ø | P 120 | 25 | 349.216 |
| 225 Ø | P 150 | 25 | 349.224 |
| 225 Ø | P 180 | 25 | 349.232 |
| 225 Ø | P 220 | 25 | 348.546 |
| 225 Ø | 5x P 80/100/120/150/180 | 25 | 370.932 |

Příslušenství

Brusné rouno na suchý zip




Zdrsnění, čištění a matování starých lakovaných ploch před novým lakováním (velká vozidla, kontejnery...)

Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrno | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|-------|-----------------|--------------------|
| 225 Ø | A 100 | 10 | 281.042 |
| 225 Ø | A 180 | 10 | 281.034 |

Brusný papír na suchý zip (perforovaný)

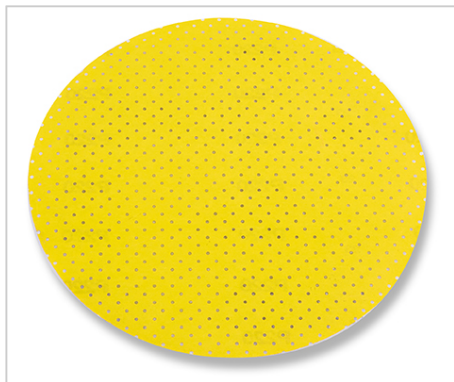

K vyrovnání hrubších i jemnějších nerovností

Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrno | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|-------|-----------------|--------------------|
| 225 Ø | P 40 | 25 | 280.739 |
| 225 Ø | P 60 | 25 | 260.233 |
| 225 Ø | P 80 | 25 | 260.234 |
| 225 Ø | P 100 | 25 | 260.235 |
| 225 Ø | P 120 | 25 | 282.405 |
| 225 Ø | P 150 | 25 | 311.995 |
| 225 Ø | P 180 | 25 | 311.987 |
| 225 Ø | P 220 | 25 | 260.236 |

Příslušenství

Prodloužení

Objednávkové číslo
409.294



Technické atributy

| | |
|-----------------|-----|
| Rozměr v mm | 500 |
| Jednotka balení | 1 |

Více flexibility díky prodloužení, lehce a beznástrojově připojitelné. Umožňuje to práci při velkých výškách prostoru.

Přepavní vak

Objednávkové číslo
408.867



Technické atributy

| | |
|---------------------|---------------------|
| Rozměry (d x š x v) | 1560 x 320 x 360 mm |
| Jednotka balení | 1 |

Lehká a robustní přepavní taška z odolného textilu. Žirafu je možno chránit přídavně tvarovanými díly z pěnové hmoty (příslušenství). S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.

Přídavná rukojeť

Objednávkové číslo
408.972



Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

K použití šetřící sílu obsluhy ve zvláštních pracovních polohách (např. při práci nad hlavou).

Příslušenství

Adaptér



Adaptér pro GM 320 vhodný pro GE 5 / R, GE 7.

Objednávkové číslo
409.308

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Rychlý clip-adaptér




Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Objednávkové číslo
410.497

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Clip-rychloupínací kroužek červený

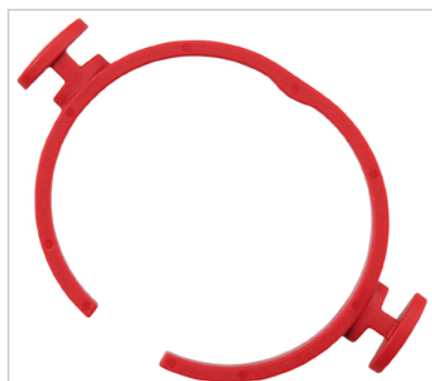

Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

Objednávkové číslo
406.023

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Příslušenství

Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Objednávkové číslo
406.708




| Technické atributy | |
|--------------------|---|
| Jednotka balení | 1 |

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Diamantový brusný kotouč

Objednávkové číslo
419.060

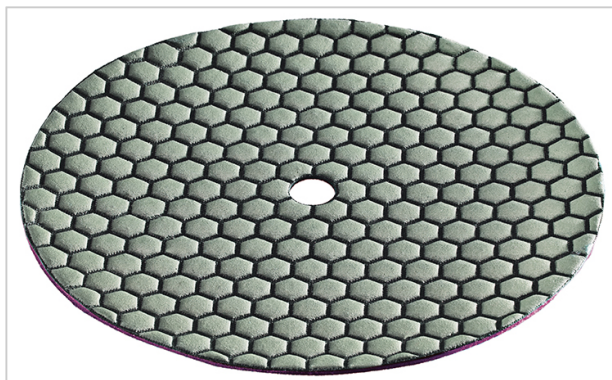


| Technické atributy | |
|--------------------|-------|
| Rozměr v mm | 225 Ø |
| Zrno | 30 |
| Jednotka balení | 1 |

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

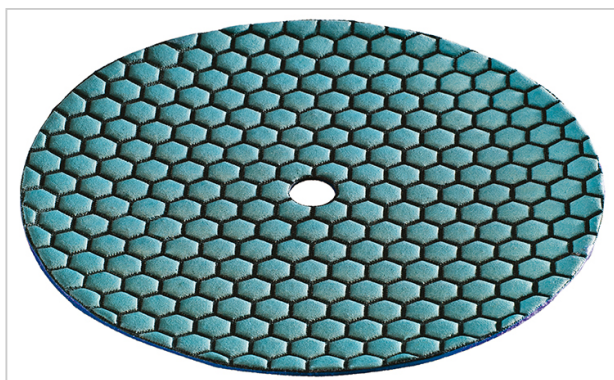


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo
419.079

Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 225 Ø |
| Zrno | 50 |
| Jednotka balení | 1 |

Diamantový brusný kotouč

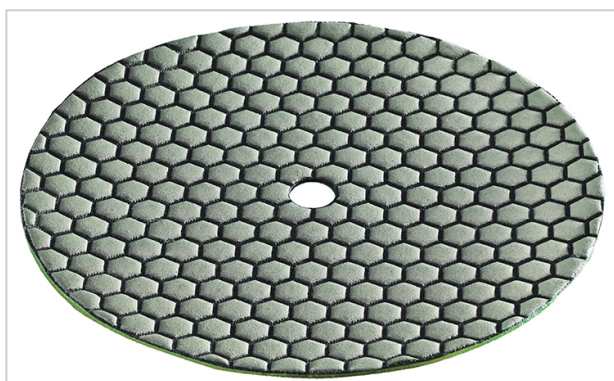

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo
419.087

Technické atributy


| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 225 Ø |
| Zrno | 80 |
| Jednotka balení | 1 |

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Diamantový brusný kotouč

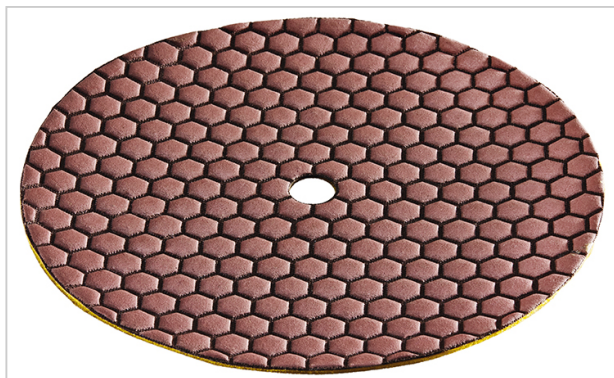


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Objednávkové číslo
419.095

Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 225 Ø |
| Zrno | 100 |
| Jednotka balení | 1 |

Clip-adaptér

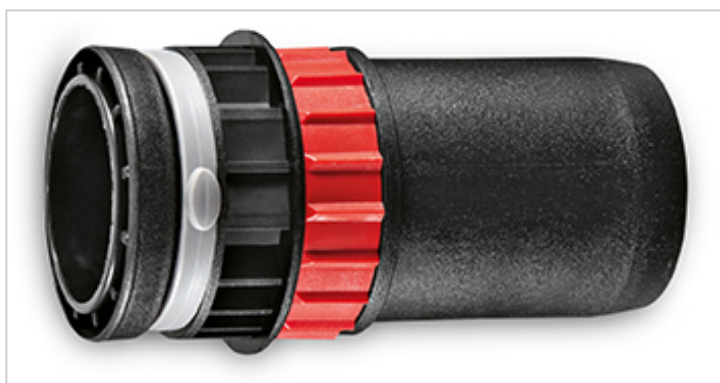

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Objednávkové číslo
408.360

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Příslušenství

Poduška na superfiniš




Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.

Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrno | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|--------|-----------------|--------------------|
| 225 Ø | S 320 | 5 | 492.264 |
| 225 Ø | S 1200 | 5 | 492.272 |

Brusná mřížka na suchý zip

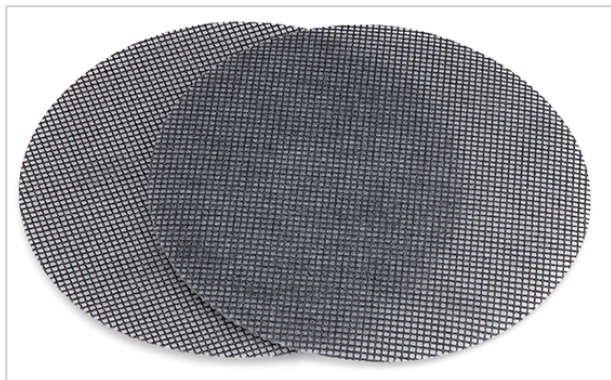

Pro rychlé odstraňování hrubých nerovností.

Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrno | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|-------|-----------------|--------------------|
| 225 Ø | K 80 | 25 | 260.237 |
| 225 Ø | K 100 | 25 | 260.230 |

Interface Ø 225, kulatý



Interface- měkká vložka, působící jako tlumící prvek mezi snímacím talířem a brusným papírem. Ideální pro finální úpravu povrchů. Zlepšuje tok

Objednávkové číslo
470.678

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 2 |
|-----------------|---|

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

odsávaného prachu a zvyšuje životnost brusných papírů. Doporučení: při mezibroušení a finálním broušením jemnou zrnitostí brusiva pracujte s měkkou vložkou. U předbroušení hrubými zrnitostmi a při použití brusné plsti pracujte bez měkké vložky.

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo
483.109



| Technické atributy | |
|--------------------|-------------|
| Typ | super měkký |
| Výška | 16 mm |
| Jednotka balení | 1 |

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro GE / R, GSE 5 / R.

Vložka do přepravní brašny pro uložení hlavy/rukojeti

Objednávkové číslo
407.666



| Technické atributy | |
|--------------------|---|
| Jednotka balení | 1 |

Odpovídající vložka pro GE 7, GE 5 /R, pro uložení strany hlavy a rukojeti do přepravní brašny.

Příslušenství

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou

Objednávkové číslo
483.117



Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Typ | tvrdý |
| Výška | 16 mm |
| Jednotka balení | 1 |

Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro GE / R, GSE 5 / R.

Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Objednávkové číslo
483.486



Technické atributy

| | |
|-----------------|-------------|
| Typ | super měkký |
| Jednotka balení | 1 |

Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro GE 5 / R, GSE 5, GE 7.