

## Aku-rázový utahovák 18,0 V

**ID 1/4" 18.0-EC C**

Objednávkové číslo  
**491.241**



### Technické atributy

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Napětí akumulátoru               | 18 V                        |
| Kapacita akumulátoru             | 2,5 / 5,0 Ah                |
| Max. točivý moment               | 225 Nm                      |
| Stupně točivého momentu          | 3 (58 / 104 / 225 Nm)       |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 0-1500 / 2000 / 2500 ot/min |
| Počet úderů při chodu naprázdno  | 1300 / 2800 / 3300 /min     |
| Upnutí nástroje                  | 1/4" vnitřní šestihran      |
| Hmotnost bez aku                 | 1,1 kg                      |

### základní vybavení

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 1 spona na opasek | 430.714 |
| 1 držák bitů      | 430.862 |

### Aku-rázový utahovák 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Elektronická rychlobrzda
- + Robustní kryt převodovky z tlakového hliníkového odlitku, chráněný krytem
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Speed Command: možnost nastavení tří různých otáčkových rozsahů dle náročnosti použití. Předchází se překroucení malých šroubů
- + Impact Control pro perfektní zanoření šroubů
- + Upnutí nástroje 1/4" vnitřní šestihran
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Rychlonabíječka



Objednávkové číslo  
**417.882**

#### Technické atributy

|                 |   |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

### Akumulátor Li-Ion 18,0 V



Objednávkové číslo  
**445.886**

#### Technické atributy

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Kapacita akumulátoru | 2,5 Ah  |
| Napětí akumulátoru   | 18,0 V  |
| Hmotnost             | 0,42 kg |
| Jednotka balení      | 1       |

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo  
**445.894**




#### Technické atributy

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Kapacita akumulátoru | 5,0 Ah  |
| Napětí akumulátoru   | 18,0 V  |
| Hmotnost             | 0,72 kg |
| Jednotka balení      | 1       |

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

### Vložka do kufříku

Objednávkové číslo  
**423.238**

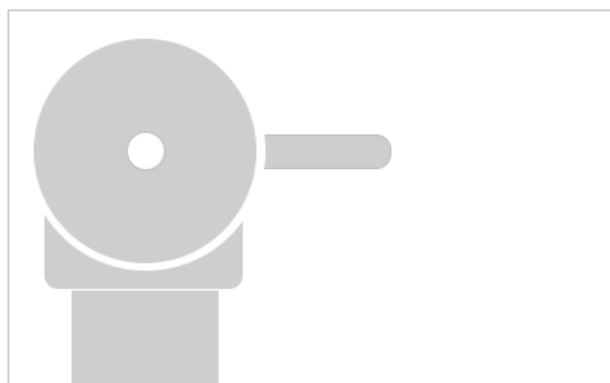

#### Technické atributy

|                 |   |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Vhodná vložka pro DD/PD/ID/IW 18.0 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

## Příslušenství

### Přepavní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo  
**414.085**



#### Technické atributy

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Vnější rozměry d x š x v  | 442 x 357 x 151 mm |
| Vnitřní rozměry d x š x v | 378 x 311 x 107 mm |
| Hmotnost                  | 2,2 kg             |
| Jednotka balení           | 1                  |

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

### Bunda vyhřívána akumulátorem



#### Technické atributy

| Velikost | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|----------|-----------------|--------------------|
| M        | 1               | 417.998            |
| L        | 1               | 423.165            |
| XL       | 1               | 423.173            |
| XXL      | 1               | 423.181            |

Kvalitní softshelová vyhřívána bunda s pohodlnou fliesovou podšívkou, kapsami a odnímatelnou kapucou. Z moderního materiálu, vodě a větru odolného. Třístupňová regulace vyhřívání pro individuální nastavení optimální teploty a "Quick heat funkce". 10,5/21 hodin tepla stupeň 1, 9,5/19 hodin stupeň 2 a 5/10 hodin stupeň 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Použitelná s 10,8 a 18,0 V Li-Ion akumulátorem. Adaptér s výstupem USB pro nabíjební chytrých

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### LED-pracovní svítilna

Objednávkové číslo  
**417.955**



#### Technické atributy

|                 |   |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Výkonná LED-svítilna s 24 diodami studené bílé barvy a s integrovanou ochranou proti vybíjení. Hlava svítilny výkyvná v rozsahu 320°, sklopná v rozsahu 180°. Integrovaný háček pro zavěšení svítilny a spona na opasek. Doba svícení: asi 20 hodin s akumulátorem 2,5 Ah a asi 40 hodin s akumulátorem 5,0 Ah. FLEX aku-systém: provoz se všemi 18 V akumulátory. Dodání bez článků.

### Převravní vak

Objednávkové číslo  
**491.365**



#### Technické atributy

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Rozměry (d x š x v) | 510 x 165 x 280 mm |
| Jednotka balení     | 1                  |

Praktická přepravní brašna z textilu vyztuženého umělými vlákny, odolná vůči protržení s velmi širokým otvorem. Prostorná pro vložení až tří strojů, s přihrádkami pro příslušenství a akumulátory, dobíjecí zařízení atd. 5 kapes na čelní straně. Vybavena gumovými nožičkami, uzavíratelná zipem, polstrovaným řemenem pro přepravu a držadly vyztuženými ocelí.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Power 55 R



Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

Objednávkové číslo  
**491.349**

#### Technické atributy

|                 |   |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

### Power 22 Q



Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

Objednávkové číslo  
**491.357**

#### Technické atributy

|                 |   |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|