








2023











PRODUKTOVÝ KATALOG

2024

Deutsche Qualität seit 1980

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary

Tel.: 353 434 500-9
GSM: 774 734 643
info@guede.cz

Güde®

www.guede.cz

GÜDE CZECH s.r.o.

Počernická 120 • 360 05 Karlovy Vary • Česká republika

GPS souřadnice: 50.2366275N, 12.8276194E

IČ: 279 75 916 • DIČ: CZ27975916

Spisová značka: C 19648 - vedena u Krajského soudu v Plzni.

✆ 353 434 500 - 509

GSM O_2 774 734 643 • GSM T-Mobile 732 798 528

✉ info@guede.cz

www.guede.cz

Obchodní ředitel

Stanislav Bureš

774 734 645

✉ bures@guede.cz

Obchodní zástupce Čechy

Miroslav Balatka

774 734 644

✉ balatka@guede.cz

Prodej, fakturace

Hana Pospíšilová

✆ 353 434 500

✉ pospisilova@guede.cz

Prodej, fakturace

Veronika Tući

✆ 353 434 501

✉ tuci@guede.cz

Sklad

✆ 353 434 506

✉ serak@guede.cz

Servis

✆ 353 434 507-508-509

✉ servis@guede.cz

Výhradní zastoupení značek GÜDE® a VINTEC® pro Českou republiku.

VINTEC
Eine Marke der Just In Time GmbH

Obsah

www.guede.cz













Pneumatické stroje a přístroje 7

Svářecí technika 45

Obrábění kovů 65

Zpracování palivového dřeva 91

Obrábění dřeva 113

Ruční elektrické nářadí 139

Stavební stroje 209

Zahradní technika 219

Čerpací technika 273

Úklidová technika 301

Vybavení dílen 313

Manipulační technika 351

Nabíječky baterií 367

Generátory proudu 373

Topidla 381

Novinky PODZIM ´23 395

Güde®

Legenda

www.guede.cz

- dvouválec
- čtyřválec
- čtyřtaktní motor
- 10letá záruka na nepro-rezavění tlakové nádoby
- řada Air-Power
- digitální Air-Power
- automatická regulace napětí
- do 10 bar
- bezuhlíková řada
- bezuhlíkový elektromotor
- boost
- značení CE podle směrnice o strojních zařízeních
- certifikát DVGW
- elektrický startér
- řada E³ 12 a 18 V
- lze provozovat s palivem E10
- ušlechtilá nerez ocel
- testováno podle Euro II
- splňuje limity normy EURO V

- hotově smontováno
- Fit For Use testováno uživateli
- certifikát původu dřeva FSC
- Güde Pro
- testovaná bezpečnost Buerau Veritas
- testovaná bezpečnost
- testovaná bezpečnost TÜV Nord
- testovaná bezpečnost TÜV Rheinland
- testovaná bezpečnost TÜV Süd
- testovaná bezpečnost Intertek
- Carlton Saw Chain
- pohon zadních kol
- včetně battery management kontrol
- invertorová technologie
- snadný start
- snadný start řetězové pily
- Li-Ion
- Li-Ion 12 až 20 V
- Li-Ion 3,6 až 40 V

- doby nabíjení
- doby nabíjení
- legenda pro sváření
- Made in Europe
- Made in Germany
- ocelové šasi sekačky
- vodicí kolo
- multifunkční přístroj
- sečení, sběr trávy do koše
- sečení, sběr trávy do koše, mulčování
- sečení, sběr trávy do koše, mulčování, boční výhoz
- novinky
- bez akumulátoru a nabíječky
- automatika on/off
- bez oleje
- lišta/řetěz Oregon
- motor power-engine
- testováno podle Q9
- metoda svařování

- ocel / ušlechtilá ocel
- ocel
- ocel / litina / ušlechtilá ocel
- ocel / ušlechtilá ocel
- Stretchdeck
- Super Silent

Pro Vaši informaci

Zde najdete přehled všech ikon, použitých v katalogu, a jejich vysvětlení.

Tak budete mít kdykoliv přehled o funkcích nebo certifikátech jednotlivých výrobků.

Rychle si tedy uděláte představu o tom, zda je výrobek vhodný pro požadovanou činnost a jaké jsou jeho výhody.

- SVR do vyčerpání zásob
- ochrana proti chodu naprázdno
- motor Briggs & Stratton
- 2stupňový kompresor
- vpřed / vzad
- variabilní nastavení rychlosti
- variabilní nastavení tlaku

Standard kvality a testování firmy Güde

www.guede.cz

Pro řemeslníky či kutily, pro profesionály i amatéry: máme vhodné vybavení pro všechny oblasti použití. Nářadí a stroje od Güde budou Vašimi skvělými pomocníky pro práce v domě, na zahradě, v dílně i na stavbě. Ať už chcete zpracovávat, montovat či opravovat cokoli: vybavíme Vás vhodně pro každý projekt. Abychom mohli splnit Vaše vysoké nároky, snažíme se neustále své produkty optimalizovat a zlepšovat. Z toho důvodu sázíme na svůj standard kvality a testování Q9.

Technika

Při vývoji výrobků se v první řadě zaměřujeme na praktické požadavky uživatele.

Abychom dosáhli co největší uživatelské přívětivosti, je v popředí vždy proces inovace.

Q9 definuje způsob našeho myšlení a samozřejmě i naše výrobky vždy z pohledu inovace, praktického použití, pokroku a zdokonalování.

Bezpečnost

Výrobky značky Güde jsou vyvíjeny a testovány podle nejnovějších evropských bezpečnostních standardů.

Nad rámec požadavků standardu Q9 necháváme velký počet našich výrobků preventivně certifikovat v akreditovaných zkušebnách na „testovanou bezpečnost".

Zkoušky našich výrobků provádějí výhradně mezinárodně uznávané zkušebny, např. TÜV Süd, TÜV Rheinland a Intertek.

Ergonomie a obsluha

Q9 zajišťuje výbornou ergonomii našich výrobků, a tím maximální komfort při práci. Jednoduchý a uživatelsky přívětivý design se výborně hodí pro každou práci. Kompaktní konstrukce, přesné dimenzování výkonu a promyšleně optimalizovaná hmotnost umožňují práci s minimální únavou. Také naše návody k obsluze, které jsme sami sestavili a které odpovídají standardu Q9, mají vysokou kvalitu díky dlouhodobým zkušenostem v oblasti výrobkového managementu a řízení jakosti.

Servis

I poté, co si výrobek koupíte, Vám Q9 v případě technických dotazů, oprav a veškerých problémů zajistí rychlou a cílenou pomoc bez zbytečné byrokracie.

Napište nám e-mail, fax, zatelefonujte nebo nás navštivte v našem servisním středisku v Karlových Varech v pracovní dny od 7:30 do 16:00.

Náš osvědčený zákaznický servis se neustále zaměřuje na potřeby našich zákazníků tak, aby dodávka požadovaných dílů nebo oprava proběhla co nejrychleji a nejspolehlivěji.

Kompatibilita

Vedle osvědčeného sortimentu příslušenství a spotřebního materiálu značky Güde lze s výrobky Güde kombinovat samozřejmě i běžné normované příslušenství a nářadí.

Q9 Vám velmi usnadní manipulaci s našimi výrobky.

Q9 rozšiřuje Vaše možnosti a do popředí staví naši flexibilitu, která napomáhá jednoduchému a nekomplikovanému používání našich výrobků.

Energetická účinnost

O úsporách energie nechceme jen mluvit, ale chceme je přímo realizovat.

A to jak ve filozofii našeho podniku, tak v našich výrobcích.

Naší hlavní zásadou je ochrana zdrojů, proto vyrábíme energeticky úsporně a své výrobky optimalizujeme.

Udržitelnost

Díky vysoké úrovni věrnosti produktu zaručuje Q9 komplexní a bezproblémové dodávky náhradních dílů k našim výrobkům.

Při výrobě dbáme na kvalitní komponenty, abychom mohli garantovat co nejdelší životnost nářadí a strojů.

Pravidelné testy a audity zajišťují konstantně vysokou kvalitu součástí a výrobků.

Kvalita

Q9 definuje řízení jakosti založené na našich dlouholetých zkušenostech a aktuálně platném standardu kvality. Vyvíjíme tak nářadí přesně přizpůsobené našim zákazníkům, a to v nejvyšší kvalitě a za rozumnou cenu.

Pro dosažení tohoto cíle klademe značný důraz na recenze a zpětnou vazbu od našich zákazníků a využíváme zprávy z praxe. Q9 garantuje neustálý vývoj a zdokonalování všech procesů a optimalizaci našich výrobků.

Záruka

Pro všechny výrobky Güde platí zákonná minimální záruční doba 2 let.

Q9 zaručuje rychlý, kompetentní a na zákazníka orientovaný průběh opravy a v případě potřeby nabídku alternativního řešení.







Güde®

Věřím modré Güde!

www.guede.cz




































2023

PNEUMATICKÉ PŘÍSTROJE

2024

Více než 40 let kvality

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary

Tel.: 353 434 500 - 509
GSM O2: 774 734 643
GSM T-Mobile: 732 798 528

Güde®

www.guede.cz



Od malých mobilních pomocníků přes tiché agregáty až po profesionální stacionární kompresory o objemu vzdušníku 200 litrů.
Všechny naše pístové kompresory se vyznačují schopností vyrobit velké množství vzduchu při nízkém tlaku. Pneumatické stroje a přístroje tak lze déle používat při vyšším zatížení s konstantním výkonem a nezávisle na povětrnostních podmínkách.
Bezolejové nebo olejové. Máte na výběr.

Naše kompresory mají mimo jiné toto vybavení:

- automatické vypínání při dosažení pracovního tlaku
- ochranné prvky proti přetížení
- pojistné a zpětné ventily
- analogové manometry nebo digitální displej
- ventily pro vypouštění kondenzátu









Sada akumulátorového kompresoru a vzduchové pumpy KLS 18-0

Objednací číslo: 58427

GTIN: 4015671497314

Výkonná souprava kompresoru a vzduchové pumpy ze **systému aku přístrojů 18 V E³.**

- pro dosažení vysokého tlaku, např. u pneumatik, nafukovacího sportovního náčiní a hraček
- přednastavení tlaku s automatickým vypnutím
- LCD displej s měřením tlaku v bar nebo PSI
- rukojeť SOFTGRIP
- pracovní LED svítidlo
- včetně hadice a 3 adaptérů, pětidílné sady trysek, bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	plnicí výkon	**30 l/min.**
max. výstupní tlak	**7 bar**	manometr	**digitální**
délka hadice	**150 mm**	průtokové množství vzduchu	**45 m³/h**
rozměry d x š x v	**210 x 170 x 70 mm**	hmotnost netto	**1,2 kg**







Akumulátorový kompresor K 18-0

Objednací číslo: 58419

GTIN: 4015671450753

Výkonný akumulátorový kompresor ze systému aku přístrojů **18 V E³.**

- praktická rukojeť pro přenášení
- pracovní LED světlomet
- digitální manometr s automatickým vypínáním
- kompresor k plnění duší jízdních kol, pneumatik automobilů nebo míčů
- vzduchová pumpa k nafukování (vypouštění) nafukovacích matrací nebo gumových člunů
- zástrčka 12 V pro napájení ze zapalovače ve vozidle
- nízká hmotnost

Technické údaje			
napájecí napětí	**zapalovač nebo 18 V**	plnicí výkon	**10 l/min.**
max. výstupní tlak	**11 bar**	manometr	**digitální**
délka hadice	**760 mm**	průtokové množství vzduchu	**22 m³/h**
rozměry d x š x v	**240 x 145 x 205 mm**	hmotnost netto	**1,6 kg**







Kompresor Airpower 180/08 Kompakt-Set, 11dílná sada

Objednací číslo: 50121

GTIN: 4015671848703

Praktický přenosný kompresor včetně rozsáhlého příslušenství!
- 3 m tlaková hadice se spojkou
- praktický box na příslušenství s dvířky
- hustilka s manometrem
- prodlužovací tryska
- mosazný adaptér na ventily jízdních kol
- adaptér na nafukovací matrace
- mosazná jehla na huštění míčů
- kónická mosazná univerzální tryska
- adaptér na plastové trysky
- plastová tryska pro nafukovací čluny
- plastová tryska pro nafukovací matrace
- plastová špičatá tryska

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1,1 kW**
otáčky motoru	**3550 min^{-1}**	sací výkon	**180 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**115 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**51 l/min.**
max. výstupní tlak	**8 bar**	objem vzdušníku	**bez vzdušníku!**
rozměry d x š x v	**480 x 331 x 140 mm**	hmotnost netto	**5,72 kg**







Kompresor Airpower 180/08

Objednací číslo: 50077

GTIN: 4015671201614

Lehký a dobře ovladatelný kompresor včetně rozsáhlého příslušenství!
- bezolejový, nenáročný na údržbu
- řemenový pohon
- popruh pro snadné přenášení
- 2,5 m tlaková hadice s rychlospojkou
- úložný box na drobné součástky
- ofukovací pistole & plnič pneumatik
- jehla pro huštění míčů, adaptér na ventily jízdních kol a nafukovacích matrací

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1,1 kW**
otáčky motoru	**3400 min^{-1}**	sací výkon	**180 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**140 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**60 l/min.**
max. výstupní tlak	**8 bar**	objem vzdušníku	**bez vzdušníku!**
rozměry d x š x v	**305 x 155 x 335 mm**	hmotnost netto	**5,4 kg**







Kompresor Airpower 200/10/5 TY

Objednací číslo: 50083

GTIN: 4015671686978

Mobilní kompresor s teleskopickou rukojetí
- bezolejový, nenáročný na údržbu
- řemenový pohon
- integrovaný tlakový spínač
- redukční ventil s manometrem
- 1 pneumatická spojka
- odkládací box
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- přihrádka na síťový kabel

Rozsah dodávky:
- kompresor
- 5 m spirálová hadice
- ofukovací pistole

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1,1 kW**
otáčky motoru	**3400 min^{-1}**	sací výkon	**200 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**148 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**60 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**5 l**
rozměry d x š x v	**360 x 305 x 430 mm**	hmotnost netto	**10,56 kg**







Kompresor Airpower 200/08/6

Objednací číslo: 50079

GTIN: 4015671500793

- bezolejový, nenáročný na údržbu
- řemenový pohon
- integrovaný tlakový spínač
- redukční ventil
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 1 pneumatická spojka
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- včetně 5 m spirálové hadice, ofukovací pistole, plniče pneumatik, jehly pro huštění míčů, adaptérů pro ventily jízdních kol a nafukovacích matrací
- praktická odkládací přihrádka & transportní madlo

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1,1 kW**
otáčky motoru	**3400 min^{-1}**	sací výkon	**200 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**148 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**60 l/min.**
max. výstupní tlak	**8 bar**	objem vzdušníku	**6 l**
rozměry d x š x v	**450 x 275 x 525 mm**	hmotnost netto	**11,28 kg**







Kompresor Airpower 190/08/6

Objednací číslo: 50089

GTIN: 4015671263803

- bezolejový, nenáročný na údržbu
- řemenový pohon
- integrovaný tlakový spínač
- redukční ventil
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku
- 1 pneumatická spojka
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- včetně 5 m spirálové hadice, ofukovací pistole, plniče pneumatik, jehly pro huštění míčů, adaptérů pro ventily jízdních kol a nafukovacích matrací
- praktická odkládací přihrádka & transportní madlo

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1,1 kW**
otáčky motoru	**3400 min^{-1}**	sací výkon	**190 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**145 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**60 l/min.**
max. výstupní tlak	**8 bar**	objem vzdušníku	**6 l**
rozměry d x š x v	**340 x 310 x 335 mm**	hmotnost netto	**9,7 kg**



Kompresor Airpower 105/8/6 SILENT

Objednací číslo: 50133

GTIN: 4015671512406

- na údržbu nenáročný bezolejový kompresor Silent řady Air Power
- velmi tichý – hladina akustického tlaku pouze 59 db(A)
- energeticky úsporný 2válcový (bezolejový) agregát
- přímý pohon
- mechanický tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr – komfortní odečítání pracovního tlaku
- 1 pneumatická spojka
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**550 W**
otáčky motoru	**1450 min^{-1}**	sací výkon	**105 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**94 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**38 l/min.**
max. výstupní tlak	**8 bar**	objem vzdušníku	**6 l**
rozměry d x š x v	**420 x 200 x 500 mm**	hmotnost netto	**14,5 kg**







Kompresor Airpower 110/8/6 SILENT

Objednací číslo: 50134

GTIN: 4015671512390

- bezúdržbový a bezolejový kompresor Silent řady Air Power
- velmi tichý – hladina akustického tlaku pouze 59 db(A)
- energeticky úsporný úsporný 2válcový (bezolejový) agregát
- přímý pohon
- mechanický tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr – komfortní odečítání pracovního tlaku
- 1 pneumatická spojka
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**550 W**
otáčky motoru	**1450 min^{-1}**	sací výkon	**105 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**94 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**38 l/min.**
max. výstupní tlak	**8 bar**	objem vzdušníku	**6 l**
rozměry d x š x v	**350 x 420 x 320 mm**	hmotnost netto	**15,1 kg**







Kompresor Airpower 150/8/24 SILENT

Objednací číslo: 50136

GTIN: 4015671251824

- bezúdržbový a bezolejový kompresor Silent řady Air Power
- velmi tichý – hladina akustického tlaku pouze 49 db(A)
- energeticky úsporný 2válcový bezolejový agregát, přímý pohon
- mechanický tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 1 pneumatická spojka
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- praktické transportní madlo

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**750 W**
otáčky motoru	**1380 min^{-1}**	sací výkon	**150 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**130 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**55 l/min.**
max. výstupní tlak	**8 bar**	objem vzdušníku	**24 l**
rozměry d x š x v	**560 x 320 x 540 mm**	hmotnost netto	**23 kg**







Kompresor Airpower 275/8/50 SILENT

Objednací číslo: 50138

GTIN: 4015671251831

- bezúdržbový a bezolejový kompresor Silent řady Air Power
- velmi tichý – hladina akustického tlaku pouze 61 db(A)
- dva 2válcové bezolejové agregáty se samostatnými motory a 4 vzduchovými filtry
- 2 přepínací relé pro start s prodlevou
- mechanický tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 2 pneumatické spojky
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1,5 kW**
otáčky motoru	**1380 min^{-1}**	sací výkon	**275 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**254 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**100 l/min.**
max. výstupní tlak	**8 bar**	objem vzdušníku	**50 l**
rozměry d x š x v	**720 x 415 x 625 mm**	hmotnost netto	**42,6 kg**









Kompresor Airpower 375/8/100 ED-SILENT

Objednací číslo: 50140

GTIN: 4015671251848

- bezúdržbový a bezolejový kompresor Silent řady Air Power
- velmi tichý – hladina akustického tlaku pouze 61 db(A)
- dva 2válcové bezolejové agregáty se samostatnými motory a 4 vzduchovými filtry
- 2 přepínací relé pro start s prodlevou
- digitální tlakový spínač s počítadlem provozních hodin
- digitálně nastavitelný spínací a vypínací tlak
- 2 pneumatické spojky
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**2,2 kW**
otáčky motoru	**1380 min^{-1}**	sací výkon	**375 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**360 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**194 l/min.**
max. výstupní tlak	**8 bar**	objem vzdušníku	**100 l**
rozměry d x š x v	**870 x 510 x 810 mm**	hmotnost netto	**70 kg**

Best Of 2021 Heimwerker Praxis

Güde Airpower 375/8/100 ED-Silent Oberklasse Heimwerker Praxis 1,4



Kompresor Airpower 240/10/5









Objednací číslo: 50096

GTIN: 4015671358356

- bezúdržbový a bezolejový kompresor řady Air Power
- velmi tichý – pouze 73 db(A)
- pomaloběžný, s mimořádně dlouhou životností
- dvouválcový bezolejový „V" agregát, přímý pohon
- originální tlakový spínač Condor
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 1 pneumatická spojka
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- ventily z ušlechtilé oceli

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1,1 kW**
otáčky motoru	**1400 min^{-1}**	sací výkon	**240 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**180 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**105 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**5 l**
rozměry d x š x v	**540 x 320 x 420 mm**	hmotnost netto	**23,1 kg**







Kompresor Airpower 350/10/25

Objednací číslo: 50094

GTIN: 4015671358271

- bezúdržbový a bezolejový kompresor řady Air Power
- velmi tichý – pouze 73 db(A)
- pomaloběžný, s mimořádně dlouhou životností
- 2válcový bezolejový „V“ agregát, přímý pohon
- originální tlakový spínač Condor
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 1 pneumatická spojka
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- ventily z ušlechtilé oceli

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1,5 kW**
otáčky motoru	**1400 min^{-1}**	sací výkon	**350 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**210 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**135 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**25 l**
rozměry d x š x v	**620 x 520 x 840 mm**	hmotnost netto	**38,6 kg**











Kompresor Airpower 480/10/90

Objednací číslo: 50092

GTIN: 4015671500922

- bezúdržbový a bezolejový kompresor řady Air Power
- velmi tichý – pouze 73 db(A)
- pomaloběžný, s mimořádně dlouhou životností
- 4válcový bezolejový „V“ agregát, přímý pohon
- originální tlakový spínač Condor
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 1 pneumatická spojka
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- ventily z ušlechtilé oceli

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1,84 kW**
otáčky motoru	**1400 min^{-1}**	sací výkon	**480 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**350 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**205 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**90 l**
rozměry d x š x v	**1040 x 540 x 816 mm**	hmotnost netto	**69,5 kg**











Kompresor 220/08/24 bezolejový

Objednací číslo: 50111

GTIN: 4015671592736

- 1válcový bezolejový agregát, přímý pohon
- tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 1 pneumatická spojka
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- zpětný ventil
- přetlakový ventil
- praktické transportní madlo
- integrovaný vzduchový filtr

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1,1 kW**
otáčky motoru	**2850 min^{-1}**	sací výkon	**140 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**104 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**66 l/min.**
max. výstupní tlak	**8 bar**	objem vzdušníku	**24 l**
rozměry d x š x v	**560 x 310 x 580 mm**	hmotnost netto	**20 kg**







Kompresor 220/8/24, 13dílná souprava

Objednací číslo: 50128

GTIN: 4015671110527

- 1válcový bezolejový agregát, přímý pohon
- tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 1 pneumatická spojka
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- praktické transportní madlo
- integrovaný vzduchový filtr
- stabilní plastová kola
- vč. rozsáhlého příslušenství

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1,5 kW**
otáčky motoru	**2800 min^{-1}**	sací výkon	**220 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**150 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**92 l/min.**
max. výstupní tlak	**8 bar**	objem vzdušníku	**24 l**
rozměry d x š x v	**550 x 315 x 565 mm**	hmotnost netto	**22 kg**





Kompresor 231/10/24

Objednací číslo: 50113

GTIN: 4015671687548

- 1válcový agregát s olejovým mazáním, přímý pohon
- tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 1 pneumatická spojka
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- zpětný ventil
- přetlakový ventil
- praktické transportní madlo
- integrovaný vzduchový filtr

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1,5 kW**
otáčky motoru	**2850 min^{-1}**	sací výkon	**206 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**140 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**77 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**24 l**
rozměry d x š x v	**550 x 260 x 600 mm**	hmotnost netto	**24 kg**





Kompresor 231/10/24, 12dílná souprava

Objednací číslo: 71166

GTIN: 4015671700902

- 1válcový agregát s olejovým mazáním, přímý pohon
- tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 1 pneumatická spojka
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- praktické transportní madlo
- integrovaný vzduchový filtr
- stabilní plastová kola
- vč. rozsáhlého příslušenství

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1,5 kW**
otáčky motoru	**2850 min^{-1}**	sací výkon	**206 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**140 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**77 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**24 l**
rozměry d x š x v	**550 x 280 x 597 mm**	hmotnost netto	**21,28 kg**









Kompresor 260/10/50

Objednací číslo: 50129

GTIN: 4015671135063

- 1válcový agregát s olejovým mazáním, přímý pohon
- tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 1 pneumatická spojka
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- zpětný ventil
- transportní madlo
- integrovaný vzduchový filtr
- stabilní plastová kola

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1,5 kW**
otáčky motoru	**2800 min^{-1}**	sací výkon	**200 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**130 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**85 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**50 l**
rozměry d x š x v	**725 x 395 x 645 mm**	hmotnost netto	**30 kg**









Kompresor 301/10/50, 12dílná souprava

Objednací číslo: 71101

GTIN: 4015671204288

- 1válcový agregát s olejovým mazáním, přímý pohon
- tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 2 pneumatické spojky
- ventil pro vypouštění kondenzátu
- praktické transportní madlo
- ochrana proti přehřátí
- stabilní plastová kola
- vč. rozsáhlého příslušenství

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1,8 kW**
otáčky motoru	**2850 min^{-1}**	sací výkon	**260 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**175 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**107 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**50 l**
rozměry d x š x v	**725 x 405 x 645 mm**	hmotnost netto	**31 kg**









Kompresor 405/10/50

Objednací číslo: 50131

GTIN: 4015671226594

- 2válcový „V“ agregát s olejovým mazáním, přímý pohon
- tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 2 pneumatické spojky
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- zpětný ventil
- praktické transportní madlo
- integrovaný vzduchový filtr
- stabilní plastová kola

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**2,2 kW**
otáčky motoru	**2850 min^{-1}**	sací výkon	**320 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**250 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**170 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**50 l**
rozměry d x š x v	**680 x 360 x 640 mm**	hmotnost netto	**37,2 kg**

CE Q9



Kompresor 405/10/50, 15dílná souprava

Objednací číslo: 71177

GTIN: 4015671385482

- 2válcový „V“ agregát s olejovým mazáním, přímý pohon
- tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 2 pneumatické spojky
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- praktické transportní madlo
- integrovaný vzduchový filtr
- stabilní plastová kola
- zpětný ventil
- opěrka se 2 gumovými patkami
- vč. rozsáhlého příslušenství

Příslušenství:

- spirálová hadice 5 m
- pětidílná souprava rázového utahováku 1/2"
- ofukovací pistole
- stříkací pistole
- tlaková pistole na vodu
- rozprašovací pistole
- plnič pneumatik
- třídílná sada adaptérů









Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**2,2 kW**
otáčky motoru	**2850 min^{-1}**	sací výkon	**320 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**250 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**170 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**50 l**
rozměry d x š x v	**680 x 360 x 640 mm**	hmotnost netto	**42 kg**

CE Q9

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 279 75 916
DIČ: CZ27975916
Po-Čt 7:30-16:00
Pá 7:30-15:00

353 434 500-509
GSM O2 774 734 643
GSM T-Mobile 732 798 528
info@guede.cz
www.guede.cz









Kompresor 400/10/50 N

Objednací číslo: 50015

GTIN: 4015671500151

- 2válcový „V“ agregát s olejovým mazáním, přímý pohon
- tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 2 pneumatické spojky
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- zpětný ventil
- praktické transportní madlo
- integrovaný vzduchový filtr
- stabilní plastová kola

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**2,2 kW**
otáčky motoru	**2800 min^{-1}**	sací výkon	**395 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**303 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**176 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**50 l**
rozměry d x š x v	**785 x 415 x 685 mm**	hmotnost netto	**37,3 kg**















Kompresor 400/10/50 DG, 15dílná souprava

Objednací číslo: 71170

GTIN: 4015671210920

- 2válcový „V“ agregát s olejovým mazáním, přímý pohon
- tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 2 pneumatické spojky
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- praktické transportní madlo
- integrovaný vzduchový filtr
- stabilní plastová kola
- opěrka se 2 gumovými patkami
- vč. rozsáhlého příslušenství

Příslušenství:

- spirálová hadice 5 m
- pětidílná souprava rázového utahováku 1/2"
- ofukovací pistole
- stříkací pistole
- tlaková pistole na vodu
- rozprašovací pistole
- plnič pneumatik
- třídílná sada adaptérů

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**2,2 kW**	otáčky motoru	**2800 min^{-1}**
sací výkon	**395 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 0 bar	**303 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 7 bar	**176 l/min.**	max. výstupní tlak	**10 bar**
objem vzdušníku	**50 l**		
rozměry d x š x v	**780 x 400 x 670 mm**	hmotnost netto	**37,3 kg**



Prodej, fakturace
✆ 353 434 500 • ✉ pospisilova@guede.cz
✆ 353 434 501 • ✉ tuci@guede.cz
✆ 774 734 643 • ✆ 732 798 528

Sklad
✆ 353 434 506 • ✉ serak@guede.cz
Servis
✆ 353 434 507-508-509 • ✉ servis@guede.cz









Kompresor 335/10/50

Objednací číslo: 50097

GTIN: 4015671443496

- 2válcový řadový agregát s olejovým mazáním, řemenový pohon
- tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 2 pneumatické spojky
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- zpětný ventil
- praktické transportní madlo
- integrovaný vzduchový filtr
- jištění proti přetížení

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**2,2 kW**
otáčky motoru	**2800 min^{-1}**	sací výkon	**335 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**271 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**173 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**50 l**
rozměry d x š x v	**920 x 380 x 680 mm**	hmotnost netto	**45,3 kg**







Kompresor 415/10/50 N

Objednací číslo: 50053

GTIN: 4015671500533

- 2válcový „V“ agregát s olejovým mazáním, řemenový pohon
- tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 2 pneumatické spojky
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- zpětný ventil
- praktické transportní madlo
- integrovaný vzduchový filtr
- jištění proti přetížení

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**2,2 kW**
otáčky motoru	**2800 min^{-1}**	sací výkon	**435 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**282 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**214 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**50 l**
rozměry d x š x v	**930 x 385 x 735 mm**	hmotnost netto	**55,3 kg**



Kompresor 580/10/50 400V

Objednací číslo: 50018

GTIN: 4015671500182

- 2válcový řadový agregát s olejovým mazáním, řemenový pohon
- tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 2 pneumatické spojky
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- zpětný ventil
- praktické transportní madlo
- integrovaný vzduchový filtr
- jištění proti přetížení & dochlazovač

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru (P1)	**2,2 kW**
otáčky motoru	**2850 min^{-1}**	sací výkon	**480 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**310 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**250 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**50 l**
rozměry d x š x v	**822 x 370 x 770 mm**	hmotnost netto	**53,3 kg**









Kompresor 412/8/100

Objednací číslo: 50123

GTIN: 4015671851703

- 2válcový „V“ agregát s olejovým mazáním, přímý pohon
- tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 2 pneumatické spojky
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- praktické transportní madlo
- stabilní plastová kola
- opěrka se 2 gumovými patkami

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**2,2 kW**
otáčky motoru	**2850 min^{-1}**	sací výkon	**412 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**228 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**160 l/min.**
max. výstupní tlak	**8 bar**	objem vzdušníku	**100 l**
rozměry d x š x v	**1040 x 430 x 770 mm**	hmotnost netto	**51,6 kg**









Kompresor 420/10/100 230V

Objednací číslo: 50071

GTIN: 4015671500717

- 2válcový řadový agregát s olejovým mazáním, řemenový pohon
- tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 2 pneumatické spojky
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- zpětný ventil
- praktické transportní madlo
- integrovaný vzduchový filtr
- jištění proti přetížení & dochlazovač

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**2,2 kW**
otáčky motoru	**2850 min^{-1}**	sací výkon	**320 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**250 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**180 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**100 l**
rozměry d x š x v	**1050 x 480 x 850 mm**	hmotnost netto	**62,1 kg**









Kompresor 335/10/100

Objednací číslo: 50098

GTIN: 4015671443502

- 2válcový řadový agregát s olejovým mazáním, řemenový pohon
- tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 2 pneumatické spojky
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- zpětný ventil
- praktické transportní madlo
- integrovaný vzduchový filtr
- jištění proti přetížení

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**2,2 kW**
otáčky motoru	**2800 min^{-1}**	sací výkon	**335 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**271 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**173 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**100 l**
rozměry d x š x v	**1050 x 455 x 760 mm**	hmotnost netto	**55,149 kg**



Kompresor 550/10/100

Objednací číslo: 50130

GTIN: 4015671135186

- 3válcový agregát s olejovým mazáním, řemenový pohon
- tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 1 pneumatická spojka
- pojistný ventil
- praktické transportní madlo
- stabilní plastová kola & 2 vodicí kolečka

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**2,2 kW**
otáčky motoru	**2850 min^{-1}**	sací výkon	**500 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**280 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**210 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**100 l**
rozměry d x š x v	**1010 x 420 x 1080 mm**	hmotnost netto	**72 kg**



Kompresor 580/10/100 400V

Objednací číslo: 50073

GTIN: 4015671500731

- 2válcový řadový agregát s olejovým mazáním, řemenový pohon
- tlakový spínač
- redukční ventil – snadné nastavení pracovního tlaku
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 2 pneumatické spojky
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- zpětný ventil
- praktické transportní madlo
- integrovaný vzduchový filtr
- jištění proti přetížení & dochlazovač

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru (P1)	**3,0 kW**
otáčky motoru	**2840 min^{-1}**	sací výkon	**480 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**400 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**307 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**100 l**
rozměry d x š x v	**1025 x 465 x 900 mm**	hmotnost netto	**70,3 kg**



Kompresor 635/10/90 PRO

Objednací číslo: 75520

GTIN: 4015671755209

- 2válcový řadový agregát s olejovým mazáním, řemenový pohon
- originální tlakový spínač Condor
- integrovaný redukční ventil a odlučovač vody
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 3 pneumatické spojky
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- zpětný ventil
- praktické transportní madlo
- integrovaný vzduchový filtr
- jištění proti přetížení & dochlazovač

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru (P1)	**3,0 kW**
otáčky motoru	**2840 min^{-1}**	sací výkon	**480 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**400 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**307 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**100 l**
rozměry d x š x v	**1020 x 460 x 870 mm**	hmotnost netto	**73,3 kg**







Kompresor 805/10/100 PRO

Objednací číslo: 75530

GTIN: 4015671755308

- agregát s 2stupňovou kompresí (2válcový řadový), řemenový pohon
- originální tlakový spínač Condor
- integrovaný redukční ventil a odlučovač vody
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 3 pneumatické spojky
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- zpětný ventil
- praktické transportní madlo
- integrovaný vzduchový filtr
- jištění proti přetížení & 3 dochlazovače

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru (P1)	**4,0 kW**
otáčky motoru	**3410 min^{-1}**	sací výkon	**765 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**459 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**381 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**100 l**
rozměry d x š x v	**1120 x 495 x 970 mm**	hmotnost netto	**100 kg**







Kompresor 480/10/200 ST

Objednací číslo: 01747

GTIN: 4015671228574

- 2válcový řadový agregát s olejovým mazáním, řemenový pohon
- tlakový spínač s jištěním motoru
- redukční ventil
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku a pracovního tlaku
- 2 pneumatické spojky
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- přetlakový ventil
- integrovaný vzduchový filtr
- dochlazovač

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru (P1)	**3,0 kW**
otáčky motoru	**2840 min^{-1}**	sací výkon	**480 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**400 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**307 l/min.**
max. výstupní tlak	**10 bar**	objem vzdušníku	**200 l**
rozměry d x š x v	**680 x 490 x 1755 mm**	hmotnost netto	**132 kg**







Kompresor 800/11/270 ST

Objednací číslo: 01748

GTIN: 4015671017482

- průmyslový kompresor, vhodný pro připojení ke stávajícímu rozvodu stlačeného vzduchu
- agregát s 2stupňovou kompresí (2válcový řadový), řemenový pohon
- velké litinové řemenice
- originální tlakový spínač Condor s jištěním motoru
- manometr pro měření tlaku ve vzdušníku
- 1 pneumatická přípojka s pákovým ventilem
- pojistný ventil a ventil pro vypouštění kondenzátu
- přetlakový ventil

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru (P1)	**4,0 kW**
otáčky motoru	**3410 min^{-1}**	sací výkon	**750 l/min.**
efektivní plnicí výkon při 0 bar	**697 l/min.**	efektivní plnicí výkon při 7 bar	**579 l/min.**
max. výstupní tlak	**11 bar**	objem vzdušníku	**270 l**
rozměry d x š x v	**700 x 700 x 1820 mm**	hmotnost netto	**154 kg**

Tlaková spirálová hadice 5 m

Obj. číslo: 41400 **GTIN: 4015671414007**



- flexibilní hadice s ochranou proti zlomení
- s rychlospojkou a vsuvkou
- materiál: polyuretan

Technické údaje	
max. pracovní tlak	11 bar
délka hadice	5 m
vnitřní průměr	5 mm
rozměry d x š x v	5000 x 29 x 29 mm
hmotnost netto	0,23 kg

Tlaková spirálová hadice 10 m

Obj. číslo: 41401 **GTIN: 4015671414014**



- flexibilní hadice s ochranou proti zlomení
- s rychlospojkou a vsuvkou
- materiál: polyuretan

Technické údaje	
max. pracovní tlak	11 bar
délka hadice	10 m
vnitřní průměr	6,5 mm
rozměry d x š x v	10000 x 29 x 29 mm
hmotnost netto	0,6 kg

Tlaková hadice 5 m

Obj. číslo: 41402 **GTIN: 4015671414021**



- s rychlospojkou a vsuvkou
- hadice z PVC s textilní vložkou
- destrukční tlak 60 bar

Technické údaje	
max. pracovní tlak	15 bar
délka hadice	5 m
vnitřní průměr	6 mm
tloušťka stěny	3 mm
rozměry d x š x v	5005 x 26 x 26 mm
hmotnost netto	0,63 kg

Tlaková hadice 10 m - 6 mm

Obj. číslo: 41404 **GTIN: 4015671414045**



- s rychlospojkou a vsuvkou
- hadice z PVC s textilní vložkou
- destrukční tlak 60 bar

Technické údaje	
max. pracovní tlak	15 bar
délka hadice	10 m
vnitřní průměr	6 mm
tloušťka stěny	3 mm
rozměry d x š x v	10020 x 26 x 26 mm
hmotnost netto	1,1 kg

Tlaková hadice 10 m - 9 mm

Obj. číslo: 41406 **GTIN: 4015671414069**



- s rychlospojkou a vsuvkou
- hadice z PVC s textilní vložkou
- destrukční tlak 60 bar

Technické údaje	
max. pracovní tlak	15 bar
délka hadice	10 m
vnitřní průměr	9 mm
tloušťka stěny	3 mm
rozměry d x š x v	10000 x 29 x 29 mm
hmotnost netto	1,58 kg

Tlaková hadice 10 m - 13 mm

Obj. číslo: 41407 **GTIN: 4015671414076**



- s rychlospojkou a vsuvkou
- hadice z PVC s textilní vložkou
- destrukční tlak 60 bar

Technické údaje	
max. pracovní tlak	15 bar
délka hadice	10 m
vnitřní průměr	13 mm
tloušťka stěny	3 mm
rozměry d x š x v	10000 x 19 x 19 mm
hmotnost netto	2,285 kg

Tlaková hadice 50 m - 6 mm

Obj. číslo: 02820 **GTIN: 4015671028204**



- hadice z PVC s textilní vložkou
- destrukční tlak 60 bar
- max. pracovní tlak 15 bar

Technické údaje	
max. pracovní tlak	15 bar
délka hadice	50 m
vnitřní průměr	6 mm
tloušťka stěny	3 mm
rozměry d x š x v	50000 x 12 x 12 mm
hmotnost netto	5,5 kg

Tlaková hadice 50 m - 9 mm

Obj. číslo: 02821 **GTIN: 4015671028211**



- hadice z PVC s textilní vložkou
- destrukční tlak 60 bar
- max. pracovní tlak 15 bar

Technické údaje	
max. pracovní tlak	15 bar
délka hadice	50 m
vnitřní průměr	9 mm
tloušťka stěny	3 mm
rozměry d x š x v	50000 x 15 x 15 mm
hmotnost netto	7,2 kg

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 279 75 916
DIČ: CZ27975916
Po-Čt 7:30-16:00
Pá 7:30-15:00

EKO-KOM a.s. F06070102
ELEKTROWIN a.s. 05163/07-ECZ
ECOBAT s.r.o. 05163/07-ECZ
v rámci ELEKTROWIN a.s.







Samonavíjecí hadicový buben 8 m

Obj. číslo: 02878

GTIN: 4015671948731

- 2 m přípojná hadice s připojovací vsuvkou
- 8 m vysoce ohebná hadice ze speciální směsi pryže a PVC – s pneumatickou spojkou
- teplotní odolnost -20 až +50°C, odolnost proti prolamování
- odolná proti přejíždění
- automatický návin se zarážkou zabraňuje nerovnoměrnému navíjení hadice
- stabilní plastové pouzdro
- včetně kovové úchytky pro montáž na stěnu
- otáčení bubnu do stran v rozsahu 180°

Technické údaje			
max. pracovní tlak	**12 bar**	délka hadice	**8 m**
vnitřní průměr	**8 mm**		
rozměry d x š x v	**320 x 127 x 245 mm**	hmotnost netto	**2,643 kg**







Samonavíjecí buben na hadici 15 m

Obj. číslo: 02882

GTIN: 4015671824592

- 1,5 m přípojná hadice s připojovací vsuvkou
- 15 m vysoce ohebná hadice ze speciální směsi pryže a PVC – s pneumatickou spojkou
- 3vrstvá hadice, vyztužená textilním materiálem
- teplotní odolnost -20 až +50°C, odolnost proti prolamování
- odolná proti přejíždění
- automatický návin se zarážkou zabraňuje nerovnoměrnému navíjení hadice
- ASRC - automatické pozvolné navíjení hadice s řádkováním
- stabilní plastové pouzdro
- včetně transportního madla a kovové úchytky pro montáž na stěnu
- otáčení bubnu do stran v rozsahu 180°

Technické údaje			
max. pracovní tlak	**12 bar**	délka hadice	**15 m**
vnitřní průměr	**9 mm**		
rozměry d x š x v	**450 x 190 x 310 mm**	hmotnost netto	**5,7 kg**







Navíjecí buben s 20 m tlakovou hadicí

Obj. číslo: 02879

GTIN: 4015671028792

- jakostní buben z pevného plastu k navíjení tlakové hadice
- podstavec z pevné ocelové trubky
- axiální přípojka
- 20 m tlaková hadice s textilní vložkou
- spojovací hadice
- pneumatická spojka
- vsuvka
- včetně brzdy / ochrany proti chybnému navíjení

Technické údaje			
max. pracovní tlak	**11 bar**	délka hadice	**20 m**
vnitřní průměr	**6 mm**	destrukční tlak	**15 bar**
rozměry d x š x v	**290 x 210 x 340 mm**	hmotnost netto	**3,31 kg**







Navíjecí buben s 30 m tlakovou hadicí

Obj. číslo: 02881

GTIN: 4015671028815

- jakostní navíjecí buben s 30m tlakovou hadicí
- pevná rámová konstrukce odolná proti zkrutu
- kovová deska, zajišťující stabilitu
- rámový stojan s možností otočení o 360°
- s ochranou proti prolomení na přípojce
- klika s možností aretace

Technické údaje			
max. pracovní tlak	**17 bar**	délka hadice	**30 m**
vnitřní průměr	**9 mm**	destrukční tlak	**55 bar**
rozměry d x š x v	**335 x 255 x 360 mm**	hmotnost netto	**8,14 kg**

Mlhový přimazávač MINI



Obj. číslo: 41086 **GTIN: 4015671410863**

- k předřazení na různé pneumatické přístroje
- vhodný pro krátké pracovní nasazení

Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní/vnější 1/4"
max. pracovní tlak	10 bar
rozměry d x š x v	32 x 32 x 57,5 mm
hmotnost netto	0,087 kg

Mlhový přimazávač



Obj. číslo: 41080 **GTIN: 4015671410801**

- k montáži na kompresor nebo pro zapojení do tlakovzdušného vedení
- stlačený vzduch se míchá s olejem
- nastavitelné množství oleje

Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 1/4"
max. pracovní tlak	10 bar
rozměry d x š x v	150 x 45 x 45 mm
hmotnost netto	0,158 kg

Odlučovač vody s filtrem MINI



Obj. číslo: 41089 **GTIN: 4015671410894**

- k předřazení na různé pneumatické přístroje
- vhodný pro krátké pracovní nasazení

Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní/vnější 1/4"
max. pracovní tlak	10 bar
rozměry d x š x v	39 x 39 x 88 mm
hmotnost netto	0,094 kg

Odlučovač vody s filtrem



Obj. číslo: 41081 **GTIN: 4015671410818**

- k montáži na kompresor nebo pro zapojení do tlakovzdušného vedení
- s výpustným ventilem

Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 1/4"
max. pracovní tlak	10 bar
rozměry d x š x v	140 x 45 x 45 mm
hmotnost netto	0,179 kg

Redukční ventil s filtrem 1/4



Obj. číslo: 41082 **GTIN: 4015671410825**

- pro nastavení pracovního tlaku
- čistí a filtruje stlačený vzduch
- včetně výpustného ventilu a manometru
- PVC nádobka k zachycení kapalných částí a nečistot

Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 1/4"
max. pracovní tlak	16 bar
rozměry d x š x v	175 x 45 x 75 mm
hmotnost netto	0,32 kg

Redukční ventil s filtrem 3/8



Obj. číslo: 41083 **GTIN: 4015671410832**

- pro nastavení pracovního tlaku
- čistí a filtruje stlačený vzduch
- včetně výpustného ventilu a manometru
- PVC nádobka k zachycení kapalných částí a nečistot

Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 3/8"
max. pracovní tlak	16 bar
rozměry d x š x v	235 x 65 x 65 mm
hmotnost netto	0,78 kg

Úpravná jednotka 1/4



Obj. číslo: 41084 **GTIN: 4015671410849**

- pro nastavení pracovního tlaku
- čistí a filtruje stlačený vzduch
- k montáži na kompresor nebo pro zapojení do tlakovzdušného vedení

Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 1/4"
max. pracovní tlak	10 bar
rozměry d x š x v	128 x 95 x 235 mm
hmotnost netto	1,24 kg

Úpravná jednotka 3/8



Obj. číslo: 41085 **GTIN: 4015671410856**

- pro nastavení pracovního tlaku
- čistí a filtruje stlačený vzduch
- k montáži na kompresor nebo pro zapojení do tlakovzdušného vedení

Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 3/8"
max. pracovní tlak	10 bar
rozměry d x š x v	275 x 135 x 65 mm
hmotnost netto	1,206 kg

Úpravná jednotka 1/2



Obj. číslo: 41079 **GTIN: 4015671410795**

- pro nastavení pracovního tlaku
- čistí a filtruje stlačený vzduch
- k montáži na kompresor nebo pro zapojení do tlakovzdušného vedení

Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 1/2"
max. pracovní tlak	10 bar
rozměry d x š x v	128 x 95 x 235 mm
hmotnost netto	1,22 kg

Úpravná jednotka 3/4



Obj. číslo: 41087 **GTIN: 4015671410870**

- pro nastavení pracovního tlaku
- čistí a filtruje stlačený vzduch
- k montáži na kompresor nebo pro zapojení do tlakovzdušného vedení

Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 3/4"
max. pracovní tlak	10 bar
rozměry d x š x v	245 x 130 x 65 mm
hmotnost netto	2,026 kg

Ventilová zástrčka pro jízdní kola

Obj. číslo: 41000 **GTIN: 4015671410009**



- včetně upevňovacího řetízku
- vhodná pro všechny plniče pneumatik

Technické údaje	
přípojný závit	- "
originální obalová jednotka	1 kus
ø hadicové hubice	- mm
rozměry d x š x v	26 x 16 x 20 mm
hmotnost netto	0,013 kg

Ventilová zástrčka Michelin

Obj. číslo: 41002 **GTIN: 4015671410023**



- jakostní mosazné provedení
- vhodná pro všechny plniče pneumatik a ventily

Technické údaje	
max. pracovní tlak	12 bar
originální obalová jednotka	1 kus
ø hadicové hubice	6,5 mm
rozměry d x š x v	29 x 14 x 38 mm
hmotnost netto	0,022 kg

Páčková ventilová zástrčka

Obj. číslo: 41454 **GTIN: 4015671414540**



Technické údaje	
originální obalová jednotka	1 kus
ø hadicové hubice	6,1 mm
rozměry d x š x v	60 x 19 x 34 mm
hmotnost netto	0,008 kg

Ventilová zástrčka pro osobní automobily

Obj. číslo: 84096 **GTIN: 4015671840967**



Technické údaje	
přípojný závit	šroubovací
originální obalová jednotka	1 kus
ø hadicové hubice	6,3 mm
rozměry d x š x v	14 x 14 x 33 mm
hmotnost netto	0,015 kg

Rychlospojka s vnějším závitem 1/4

Obj. číslo: 41014 **GTIN: 4015671410146**

- jednoruční hadicová spojka



Technické údaje	
přípojný závit	vnější 1/4"
originální obalová jednotka	1 kus
ø hadicové hubice	- mm
rozměry d x š x v	26 x 26 x 42 mm
hmotnost netto	0,07 kg

Rychlospojka s vnějším závitem 3/8

Obj. číslo: 41015 **GTIN: 4015671410153**

- jednoruční hadicová spojka



Technické údaje	
přípojný závit	vnější 3/8"
originální obalová jednotka	1 kus
ø hadicové hubice	- mm
rozměry d x š x v	26 x 26 x 42 mm
hmotnost netto	0,072 kg

Rychlospojka s vnějším závitem 1/2

Obj. číslo: 41016 **GTIN: 4015671410160**

- jednoruční hadicová spojka



Technické údaje	
přípojný závit	vnější 1/2"
originální obalová jednotka	1 kus
ø hadicové hubice	- mm
rozměry d x š x v	26 x 26 x 42 mm
hmotnost netto	0,075 kg

Rychlospojka s vnitřním závitem 1/4

Obj. číslo: 41018 **GTIN: 4015671410184**

- jednoruční hadicová spojka



Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 1/4"
originální obalová jednotka	1 kus
ø hadicové hubice	- mm
rozměry d x š x v	26 x 26 x 42 mm
hmotnost netto	0,086 kg

Rychlospojka s hadicovou vsuvkou 6 mm

Obj. číslo: 41010 **GTIN: 4015671410108**

- jednoruční hadicová spojka



Technické údaje	
přípojný závit	- "
originální obalová jednotka	1 kus
ø hadicové hubice	6 mm
rozměry d x š x v	26 x 26 x 54 mm
hmotnost netto	0,064 kg

Rychlospojka s hadicovou vsuvkou 9 mm

Obj. číslo: 41012 **GTIN: 4015671410122**

- jednoruční hadicová spojka



Technické údaje	
přípojný závit	- "
originální obalová jednotka	1 kus
ø hadicové hubice	9 mm
rozměry d x š x v	26 x 26 x 54 mm
hmotnost netto	0,058 kg

Rychlospojka s hadicovou vsuvkou 13 mm

Obj. číslo: 41013 **GTIN: 4015671410139**

- jednoruční hadicová spojka



Technické údaje	
přípojný závit	- "
originální obalová jednotka	1 kus
ø hadicové hubice	13 mm
rozměry d x š x v	26 x 26 x 54 mm
hmotnost netto	0,06 kg

Sada rychlospojky a vsuvky s hadicovými vsuvkami 6 mm, 2dílná

Obj. číslo: 41006 **GTIN: 4015671410061**

- rychlospojka s hadicovou vsuvkou 6 mm
- vsuvka s hadicovou vsuvkou 6 mm



Technické údaje	
přípojný závit	- "
originální obalová jednotka	1 kus
ø hadicové hubice	6 mm
rozměry d x š x v	26 x 26 x 54 mm
hmotnost netto	0,074 kg

Sada rychlospojky a vsuvky s hadicovými vsuvkami 9 mm, 2dílná

Obj. číslo: 41008 **GTIN: 4015671410085**

- rychlospojka s hadicovou vsuvkou 9 mm
- vsuvka s hadicovou vsuvkou 9 mm



Technické údaje	
přípojný závit	- "
originální obalová jednotka	1 kus
ø hadicové hubice	9 mm
rozměry d x š x v	26 x 26 x 54 mm
hmotnost netto	0,084 kg

Vsuvky s vnějším závitem 1/4", 2dílná sada

Obj. číslo: 41024 **GTIN: 4015671410245**

- vsuvky s přípojnými závity



Technické údaje	
přípojný závit	vnější 1/4"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	- mm
rozměry d x š x v	14 x 16 x 35 mm
hmotnost netto	0,04 kg

Vsuvky s vnějším závitem 3/8", 2dílná sada

Obj. číslo: 41026 **GTIN: 4015671410269**

- vsuvky s přípojnými závity



Technické údaje	
přípojný závit	vnější 3/8"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	- mm
rozměry d x š x v	19 x 17 x 35 mm
hmotnost netto	0,041 kg

Vsuvky s vnitřním závitem 1/4", 2dílná sada

Obj. číslo: 41028 **GTIN: 4015671410283**

- vsuvky s přípojnými závity



Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 1/4"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	- mm
rozměry d x š x v	18 x 16 x 33 mm
hmotnost netto	0,04 kg

Vsuvky s vnitřním závitem 3/8", 2dílná sada

Obj. číslo: 41027 **GTIN: 4015671410276**

- vsuvky s přípojnými závity



Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 3/8"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	- mm
rozměry d x š x v	22 x 19 x 34 mm
hmotnost netto	0,042 kg

Vsuvky s hadicovou vsuvkou 6 mm, 3dílná sada

Obj. číslo: 41020 **GTIN: 4015671410207**

- vsuvky s hadicovými hubicemi



Technické údaje	
přípojný závit	- "
originální obalová jednotka	3 kusy
ø hadicové hubice	6 mm
rozměry d x š x v	12 x 12 x 44 mm
hmotnost netto	0,036 kg

Vsuvky s hadicovou vsuvkou 9 mm, 3dílná sada

Obj. číslo: 41022 **GTIN: 4015671410221**

- vsuvky s hadicovými hubicemi



Technické údaje	
přípojný závit	- "
originální obalová jednotka	3 kusy
ø hadicové hubice	9 mm
rozměry d x š x v	12 x 12 x 44 mm
hmotnost netto	0,039 kg

Vsuvky s hadicovou vsuvkou 13 mm, 3dílná sada

Obj. číslo: 41023 **GTIN: 4015671410238**

- vsuvky s hadicovými hubicemi



Technické údaje	
přípojný závit	- "
originální obalová jednotka	3 kusy
ø hadicové hubice	13 mm
rozměry d x š x v	16 x 16 x 45 mm
hmotnost netto	0,056 kg

Dvojité vsuvky 1/4" x 1/4", 2dílná sada

Obj. číslo: 41030 **GTIN: 4015671410306**



Technické údaje	
přípojný závit	vnější 1/4" + 1/4"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	- mm
rozměry d x š x v	16 x 14 x 24 mm
hmotnost netto	0,03 kg

Dvojité vsuvky 1/4" x 3/8", 2dílná sada

Obj. číslo: 41032 **GTIN: 4015671410320**



Technické údaje	
přípojný závit	vnější 1/4" + 3/8"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	- mm
rozměry d x š x v	19 x 17 x 25 mm
hmotnost netto	0,042 kg

Redukční vsuvky 1/4" vnější x 3/8" vnitřní, 2dílná sada

Obj. číslo: 41044 **GTIN: 4015671410443**



Technické údaje	
přípojný závit	vnější 1/4" + vnitřní 3/8"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	- mm
rozměry d x š x v	23 x 20 x 26 mm
hmotnost netto	0,038 kg

Redukční vsuvky 3/8" vnější x 1/2" vnitřní, 2dílná sada

Obj. číslo: 41046 **GTIN: 4015671410467**



Technické údaje	
přípojný závit	vnější 3/8" + vnitřní 1/2"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	- mm
rozměry d x š x v	28 x 25 x 26 mm
hmotnost netto	0,063 kg

Hadicové vsuvky 6 mm s vnitřním závitem 3/8", 2dílná sada

Obj. číslo: 41040 **GTIN: 4015671410405**



Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 3/8"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	6 mm
rozměry d x š x v	22 x 19 x 42 mm
hmotnost netto	0,054 kg

Hadicové vsuvky 9 mm s vnitřním závitem 3/8", 2dílná sada

Obj. číslo: 41042 **GTIN: 4015671410429**



Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 3/8"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	9 mm
rozměry d x š x v	24 x 24 x 40 mm
hmotnost netto	0,055 kg

Hadicové vsuvky 6 mm s vnějším závitem 1/8", 2dílná sada

Obj. číslo: 41054 **GTIN: 4015671410542**



Technické údaje	
přípojný závit	vnější 1/8"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	6 mm
rozměry d x š x v	35 x 12 x 14 mm
hmotnost netto	0,02 kg

Hadicové vsuvky 6 mm s vnějším závitem 3/8", 2dílná sada

Obj. číslo: 41058 **GTIN: 4015671410580**



Technické údaje	
přípojný závit	vnější 3/8"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	6 mm
rozměry d x š x v	17 x 20 x 38 mm
hmotnost netto	0,037 kg

Hadicové vsuvky 6 mm s vnějším závitem 1/4", 2dílná sada

Obj. číslo: 41056 **GTIN: 4015671410566**



Technické údaje	
přípojný závit	vnější 1/4"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	7 mm
rozměry d x š x v	37 x 16 x 14 mm
hmotnost netto	0,025 kg

Hadicové vsuvky 9 mm s vnějším závitem 3/8", 2dílná sada

Obj. číslo: 41038 **GTIN: 4015671410382**



Technické údaje	
přípojný závit	vnější 3/8"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	9 mm
rozměry d x š x v	19 x 17 x 39 mm
hmotnost netto	0,043 kg

Hadicové vsuvky 9 mm s vnějším závitem 1/4", 2dílná sada

Obj. číslo: 41060 **GTIN: 4015671410603**



Technické údaje	
přípojný závit	vnější 1/4"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	9 mm
rozměry d x š x v	16 x 14 x 37 mm
hmotnost netto	0,027 kg

Hadicové vsuvky 13 mm s vnějším závitem 1/4", 2dílná sada

Obj. číslo: 41059 **GTIN: 4015671410597**



Technické údaje	
přípojný závit	vnější 1/4"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	13 mm
rozměry d x š x v	38 x 38 x 18 mm
hmotnost netto	0,045 kg

Redukce 3/8" vnější x 1/4" vnitřní závit, 2dílná sada

Obj. číslo: 41048 **GTIN: 4015671410481**



Technické údaje	
přípojný závit	vnější 3/8" + vnitřní 1/4"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	- mm
rozměry d x š x v	19 x 17 x 15 mm
hmotnost netto	0,025 kg

Redukce 1/2" vnější x 3/8" vnitřní závit, 2dílná sada

Obj. číslo: 41050 **GTIN: 4015671410504**



Technické údaje	
přípojný závit	vnější 1/2" + vnitřní 3/8"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	- mm
rozměry d x š x v	24 x 21 x 19 mm
hmotnost netto	0,041 kg

Redukce 1/2" vnější x 1/4" vnitřní závit, 2dílná sada

Obj. číslo: 41052 **GTIN: 4015671410528**



Technické údaje	
přípojný závit	vnější 1/2" + vnitřní 1/4"
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	- mm
rozměry d x š x v	24 x 21 x 19 mm
hmotnost netto	0,06 kg

Hadicové spojky 6 mm, 2dílná sada

Obj. číslo: 41034 **GTIN: 4015671410344**



Technické údaje	
přípojný závit	- "
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	6 mm
rozměry d x š x v	12 x 12 x 47 mm
hmotnost netto	0,017 kg

Hadicové spojky 9 mm, 2dílná sada

Obj. číslo: 41036 **GTIN: 4015671410368**



Technické údaje	
přípojný závit	- "
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	9 mm
rozměry d x š x v	13 x 13 x 47 mm
hmotnost netto	0,023 kg

Hadicové spojky 13 mm, 2dílná sada

Obj. číslo: 41037 **GTIN: 4015671410375**



Technické údaje	
přípojný závit	- "
originální obalová jednotka	2 kusy
ø hadicové hubice	13 mm
rozměry d x š x v	54 x 16 x 16 mm
hmotnost netto	0,04 kg

2cestný rozdělovač s rychlospojkami

Obj. číslo: 41136 **GTIN: 4015671411365**



Technické údaje	
přípojný závit	2x vnitřní 3/8 "
originální obalová jednotka	1 kus
ø hadicové hubice	- mm
rozměry d x š x v	75 x 95 x 25 mm
hmotnost netto	0,233 kg

3cestný rozdělovač s rychlospojkami

Obj. číslo: 41138 **GTIN: 4015671411389**



Technické údaje	
přípojný závit	3x vnitřní 3/8 "
originální obalová jednotka	1 kus
ø hadicové hubice	- mm
rozměry d x š x v	120 x 95 x 30 mm
hmotnost netto	0,376 kg

Hadicové spony, 4dílná sada

Obj. číslo: 41070 **GTIN: 4015671410702**



- vnější průměr hadice 8-16 mm

Technické údaje	
originální obalová jednotka	**4 kusy**
rozměry d x š x v	**25 x 27 x 11 mm**
hmotnost netto	**0,044 kg**

Těsnicí páska

Obj. číslo: 41064 **GTIN: 4015671410641**



- délka 10 m / šířka 12 mm
- vhodná k utěsnění všech šroubových spojení ve vodním prostředí

Technické údaje	
originální obalová jednotka	**1 kus**
rozměry d x š x v	**50 x 50 x 18 mm**
hmotnost netto	**0,006 kg**

Ofukovací pistole

Obj. číslo: 02814 **GTIN: 4015671028143**



- korpus z tlakově litého hliníku
- s přípojnou vsuvkou
- vhodná k čištění/vyfukování dutin atd.

Technické údaje	
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**
max. pracovní tlak	**12 bar**
rozměry d x š x v	**200 x 120 x 20 mm**
hmotnost netto	**0,16 kg**

Ofukovací pistole MIDI

Obj. číslo: 02813 **GTIN: 4015671028136**



- korpus z tlakově litého hliníku
- s přípojnou vsuvkou
- vhodná k čištění/vyfukování dutin atd.

Technické údaje	
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**
max. pracovní tlak	**12 bar**
rozměry d x š x v	**260 x 140 x 25 mm**
hmotnost netto	**0,17 kg**

Ofukovací pistole BP 200

Obj. číslo: 02810 **GTIN: 4015671028105**



- korpus z PVC
- s přípojnou vsuvkou
- vhodná k čištění/vyfukování dutin atd.

Technické údaje	
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**
max. pracovní tlak	**6 bar**
rozměry d x š x v	**260 x 105 x 20 mm**
hmotnost netto	**0,11 kg**

Ofukovací pistole dlouhá

Obj. číslo: 02812 **GTIN: 4015671028129**



- korpus z tlakově litého hliníku
- s přípojnou vsuvkou
- vhodná k čištění/vyfukování dutin atd.

Technické údaje	
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**
max. pracovní tlak	**12 bar**
rozměry d x š x v	**365 x 140 x 25 mm**
hmotnost netto	**0,19 kg**

Ofukovací pistole VENTURI

Obj. číslo: 02830 **GTIN: 4015671268167**



- hliníková Venturiho tryska
- s univerzální vsuvkou
- vhodná k čištění/vyfukování dutin atd.

Technické údaje	
přípojný závit	**kovový vnitřní 1/4"**
max. pracovní tlak	**6-8 bar**
rozměry d x š x v	**250 x 155 x 30 mm**
hmotnost netto	**0,15 kg**

Ofukovací pistole, 3dílná sada

Obj. číslo: 02837 **GTIN: 4015671483522**



- korpus z tlakově litého hliníku
- s přípojnou vsuvkou a 3 tryskami (25-100-200 mm)

Technické údaje	
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**
ø hadicové hubice	**8 bar**
rozměry d x š x v	**15 x 280 x 20 mm**
hmotnost netto	**0,15 kg**

Ofukovací pistole, 7dílná sada

Obj. číslo: 02816 **GTIN: 4015671028167**



- pistole, adaptér pro huštění míčů, prodlužovací trubka k ofukovací pistoli, jehla pro huštění míčů, univerzální adaptér, adaptér pro nafukovací matrace, speciální ventil

Technické údaje	
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**
max. pracovní tlak	**8 bar**
rozměry d x š x v	**170 x 170 x 20 mm**
hmotnost netto	**0,15 kg**



Plnič pneumatik



Obj. číslo: 02819 **GTIN: 4015671028198**

Technické údaje	
přípojný závit	1/4"
max. pracovní tlak	10 bar
délka hadice	0,35 m
rozměry d x š x v	240 x 100 x 35 mm
hmotnost netto	0,33 kg

- jakostní plnič pneumatik
- velký manometr pro snadné odečítání tlaku
- rukojeť a korpus z hliníku
- manometr je chráněn gumovou manžetou
- praktický ventil pro upouštění tlaku
- kovová ventilová zástrčka Michelin
- namontovaná vsuvka

Plnič pneumatik 12/1 m



Obj. číslo: 02831 **GTIN: 4015671603685**

Technické údaje	
přípojný závit	1/4"
max. pracovní tlak	12 bar
délka hadice	1 m
rozměry d x š x v	240 x 100 x 35 mm
hmotnost netto	0,427 kg

- jakostní plnič pneumatik
- velký manometr pro snadné odečítání tlaku
- rukojeť a korpus z hliníku
- manometr je chráněn gumovou manžetou
- praktický ventil pro upouštění tlaku
- kovová ventilová zástrčka Michelin

Plnič pneumatik PROFI



Obj. číslo: 02752 **GTIN: 4015671027528**

Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 1/4"
max. pracovní tlak	11 bar
délka hadice	0,85 m
rozměry d x š x v	220 x 140 x 100 mm
hmotnost netto	0,79 kg

- profesionální plnič pneumatik
- zvlášť velký manometr
- manometr je chráněn gumovou manžetou
- kovová ventilová zástrčka Michelin
- namontovaná vsuvka
- vhodný i pro cykloventilky

Digitální plnič pneumatik 11 E



Obj. číslo: 02823 **GTIN: 4015671494153**

Technické údaje	
přípojný závit	1/4"
max. pracovní tlak	7 bar
délka hadice	0,365 m
rozměry d x š x v	255 x 110 x 35 mm
hmotnost netto	0,346 kg

- jakostní plnič pneumatik s čtyřmístným digitálním displejem
- odečet naměřených hodnot volitelně v bar, psi, kPa, kg/cm²
- včetně 2 baterií typu AAA
- automatické vypínání
- rukojeť a korpus z tlakově litého hliníku
- robustní zalisovaná vzduchová hadice
- praktický ventil pro upouštění tlaku
- přípojná vsuvka

Digitální plnič pneumatik V 12 PRO



Obj. číslo: 75196 **GTIN: 4015671900197**

Technické údaje	
přípojný závit	1/4"
max. pracovní tlak	12 bar
délka hadice	0,83 m
rozměry d x š x v	1395 x 65 x 107 mm
hmotnost netto	0,6 kg

- profesionální plnič pneumatik s digitálním displejem a gumovou manžetou
- odečet naměřených hodnot v bar, psi nebo kPa
- včetně baterie (CR 2032)
- kalibrovatelný
- pogumovaná rukojeť
- jemně regulovatelný ventil pro upouštění tlaku
- gumová hadice s pochromovanou ventilovou zástrčkou Michelin







Stříkací pistole PROFI-M

Obj. číslo: 02750

GTIN: 4015671027504

- HVLP = High Volume Low Pressure, tj. vysoký výkon při nízkém tlaku
- plastová nádobka
- regulace tvaru a šířky nástřikového paprsku na hlavě pistole
- regulace množství barvy a vzduchu
- přípojná vsuvka

Technické údaje			
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**	pracovní tlak	**2 - 4 bar**
spotřeba vzduchu	**141 l/min**	objem	100 ml
velikost trysky	**0,8 mm**		
rozměry d x š x v	**250 x 130 x 70 mm**	hmotnost netto	**0,43 kg**



Stříkací pistole FSP 100

Obj. číslo: 02818

GTIN: 4015671028181

- nádobka a rukojeť pistole z hliníku
- regulace množství barvy a vzduchu na rukojeti
- nádobka s kovovým víkem
- přípojná vsuvka

Technické údaje			
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**	pracovní tlak	**3 - 6 bar**
spotřeba vzduchu	**150 - 300 l/min**	objem	500 ml
velikost trysky	**1,4 mm**		
rozměry d x š x v	**330 x 165 x 85 mm**	hmotnost netto	**0,484 kg**





Stříkací pistole PROFI-F

Obj. číslo: 40130

GTIN: 4015671401304

- HVLP = High Volume Low Pressure, tj. vysoký výkon při nízkém tlaku
- plastová nádobka
- velmi jemné rozprašování při vysokém plošném výkonu
- tryska 1,4 mm
- přípojná vsuvka

Technické údaje			
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**	pracovní tlak	**3 - 6 bar**
spotřeba vzduchu	**160 - 300 l/min**	objem	**600 ml**
velikost trysky	**1,4 mm**		
rozměry d x š x v	**335 x 201 x 100 mm**	hmotnost netto	**0,64 kg**



Stříkací pistole PROFI-S

Obj. číslo: 40140

GTIN: 4015671401403

- spodní kovová nádobka
- regulace množství barvy a vzduchu
- velmi jemné rozprašování při vysokém plošném výkonu
- regulace tlaku vzduchu
- přípojná vsuvka

Technické údaje			
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**	pracovní tlak	**3 - 6 bar**
spotřeba vzduchu	**250 l/min**	objem	**1000 ml**
velikost trysky	**1,8 mm**		
rozměry d x š x v	**175 x 110 x 295 mm**	hmotnost netto	**1,084 kg**

Sada pneumatických adaptérů, 3dílná

Obj. číslo: 84097 **GTIN: 4015671840974**



- adaptér pro cykloventilky
- jehla na huštění míčů
- adaptér pro nafukovací matrace

Technické údaje	
rozměry d x š x v	35 x 20 x 20 mm
hmotnost netto	0,035 kg

Sada pneumatických adaptérů, 8dílná

Obj. číslo: 84098 **GTIN: 4015671840981**



Výborně se hodí k huštění pneumatik, míčů, nafukovacích matrací, gumových člunů, dětských bazénků atd.

Technické údaje	
rozměry d x š x v	125 x 30 x 240 mm
hmotnost netto	0,078 kg

Sada pneumatického příslušenství, 3dílná

Obj. číslo: 84091 **GTIN: 4015671840912**



Technické údaje	
přípojný závit	1/4"
max. pracovní tlak	10 bar
délka hadice	5 m
rozměry d x š x v	165 x 103 x 248 mm
hmotnost netto	0,72 kg

- plnič pneumatik se vsuvkou
- spirálová hadice 5 m se vsuvkou
- ofukovací pistole se vsuvkou

Sada pneumatického příslušenství, 4dílná

Obj. číslo: 84092 **GTIN: 4015671840929**



Technické údaje	
přípojný závit	1/4"
max. pracovní tlak	10 bar
délka hadice	5 m
rozměry d x š x v	160 x 100 x 320 mm
hmotnost netto	1,15 kg

- stříkací pistole s vrchní nádobkou a vsuvkou
- plnič pneumatik se vsuvkou
- spirálová hadice 5 m se vsuvkou
- ofukovací pistole krátká se vsuvkou

Sada pneumatického příslušenství, 5dílná

Obj. číslo: 84089 **GTIN: 4015671840899**



Technické údaje	
přípojný závit	1/4"
max. pracovní tlak	10 bar
délka hadice	5 m
rozměry d x š x v	410 x 115 x 210 mm
hmotnost netto	1,76 kg

- stříkací pistole s vrchní nádobkou a vsuvkou
- plnič pneumatik se vsuvkou
- spirálová hadice 5 m se vsuvkou
- ofukovací pistole krátká se vsuvkou
- rozprašovací pistole s ocelovou nádobkou a vsuvkou **(max. 6 bar)**

Mobilní redukční ventil MDM 300

Obj. číslo: 02832 **GTIN: 4015671643698**



Technické údaje	
pracovní tlak	0-12 bar
délka hadice	3 m
rozměry d x š x v	3400 x 50 x 60 mm
hmotnost netto	0,707 kg

- použitelný pro veškeré pneumatické stroje a přístroje, např. stříkací pistoli, pneumatickou sponkovačku atd.
- manometr 0-12 bar
- snadná obsluha díky ergonomickému tvaru
- plynulé nastavení tlaku
- s integrovanou rychlospojkou

Pistole pro konzervaci dutin

Obj. číslo: 18708 **GTIN: 4015671187086**



Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 1/4"
pracovní tlak	1-6 bar
spotřeba vzduchu	250 l/min.
rozměry d x š x v	185 x 320 x 45 mm
hmotnost netto	0,275 kg

- rozprašovací hadice cca 65 cm
- přípojná vsuvka
- vhodná ke všem běžně dostupným nádobkám s oblým závitem
- namontovaná vsuvka

Pistole pro konzervaci podvozků



Obj. číslo: 18710 **GTIN: 4015671187109**

- 1 l spodní nádobka
- korpus pistole i nádoba z hliníku
- vsuvka

Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 1/4"
pracovní tlak	6-8 bar
rozměry d x š x v	205 x 105 x 190 mm
hmotnost netto	0,428 kg

Rozprašovací hadice



Obj. číslo: 02672 **GTIN: 4015671026729**

- včetně přípojné vsuvky
- k pistoli pro konzervaci dutin

Technické údaje	
délka hadice	cca 0,6 m
vnitřní průměr	6 mm
rozměry d x š x v	190 x 110 x 50 mm
hmotnost netto	0,008 kg

Pistole na kartuše



Obj. číslo: 02693 **GTIN: 4015671026934**

- korpus z ABS plastu
- namontovaná vsuvka
- vhodná pro běžně dostupné kartuše

Technické údaje	
přípojný závit	1/4"
pracovní tlak	1-4 bar
rozměry d x š x v	230 x 68 x 180 mm
hmotnost netto	0,235 kg

Rozprašovací pistole



Obj. číslo: 02817 **GTIN: 4015671028174**

- rukojeť a ventil z tlakově litého hliníku
- namontovaná vsuvka
- vhodná k rozprašování a vstřikování čisticích prostředků, oleje apod.

Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 1/4"
pracovní tlak	1-6 bar
rozměry d x š x v	400 x 105 x 195 mm
hmotnost netto	0,482 kg

Kompresorový olej



Obj. číslo: 40056 **GTIN: 4015671400567**

- kompresorový olej se speciálním složením
- vhodný pro všechny kompresory Güde
- pro dlouhou životnost
- vhodný pro zimní použití

Technické údaje	
rozměry d x š x v	113 x 62 x 212 mm
hmotnost netto	0,912 kg

Olej pro pneumatické nářadí



Obj. číslo: 40060 **GTIN: 4015671400604**

- HLP 425
- speciální olej, bez obsahu pryskyřic
- vhodný pro veškeré pneumatické nářadí

Technické údaje	
rozměry d x š x v	105 x 54 x 225 mm
hmotnost netto	0,912 kg







Rázový utahovák 1/2", 14dílná sada

Obj. číslo: 40039 **GTIN: 4015671400390**

- kladívkový příklep
- chod vpravo/vlevo
- 4 možnosti nastavení utahovacího momentu
- přípojná vsuvka
- prodlužovací adaptér
- 10 nástrčných ořechů 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- transportní kufřík z PVC
- korpus utahováku z tlakově litého hliníku
- maznice
- imbusový klíč

Technické údaje			
přípojný závit	vnitřní 1/4"	max. pracovní tlak	6 bar
spotřeba vzduchu	320-530 l/min	volnoběžné otáčky	8000 min^{-1}
max. utahovací moment	100/170/240/310 Nm	uchycení nástroje	1/2"
rozměry d x š x v	200 x 180 x 70 mm	hmotnost netto	4,16 kg









Rázový utahovák 1/2" Twin Hammer

Obj. číslo: 40122 **GTIN: 4015671401229**

Vybavení:
- vysoce výkonný dvojnásobný rázový mechanismus
- chod vpravo/vlevo
- 3stupňová regulace výkonu
- max. utahovací moment **1000 NM**
- max. povolovací moment **1600 NM**
- plášť utahováku a rukojeť z kompozitního plastu
- tepelně izolovaná rukojeť tlumící vibrace

Příslušenství k dokoupení
- 02882 samonavíjecí hadicový buben 15 m
- 75131 nástrčné ořechy, 3dílná sada (pro hliníkové ráfky)
- 41086 mlhový přimazávač MINI

Technické údaje			
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**	max. pracovní tlak	**6,3 bar**
spotřeba vzduchu	**198 l/min**	volnoběžné otáčky	**7000 min^{-1}**
max. povolovací moment	**1600 Nm**	uchycení nástroje	**1/2"**
rozměry d x š x v	**200 x 220 x 85 mm**	hmotnost netto	**2,4 kg**

Nástrčné ořechy 1/2", 3dílná sada



Obj. číslo: 75131 **GTIN: 4015671154514**

- dlouhé provedení 85 mm
- plastová vložka pro ochranu povrchu ráfků
- v praktickém úložném boxu

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**145 x 130 x 58 mm**
hmotnost netto	**0,73 kg**

Adaptér 1/2" - 1/4" HEX



Obj. číslo: 58236 **GTIN: 4015671686961**

- pro všechny nástroje s uchycením 1/2"

Technické údaje	
uchycení nástrojů	**1/2"**
rozměry d x š x v	**42 x 24 x 24 mm**
hmotnost netto	**0,08 kg**



Sponkovačka KN, 14dílná sada

Obj. číslo: 40088 **GTIN: 4015671400888**

- transportní kufřík
- maznice
- 600 sponek 8 mm
- 600 sponek 10 mm
- 600 sponek 14 mm
- 2 imbusové klíče
- svinovací metr

Technické údaje			
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**	tloušťka sponek	**0,95 mm**
max. délka sponky	**14 mm**	min. délka sponky	**6 mm**
šířka hřbetu spony	**12,8 mm**		
rozměry d x š x v	**210 x 150 x 48 mm**	hmotnost netto	**1,73 kg**











Sponkovačka - hřebíkovačka KOMBI, 10dílná sada

Obj. číslo: 40220 **GTIN: 4015671402202**

Rozsah dodávky:
- transportní kufřík
- automatická bezpečnostní pojistka
- maznice
- 2 šestihranné klíče
- po 500 sponkách 20, 32, 40 mm
- po 1000 hřebíkách 25 a 40 mm

Spony pro sponkovačku KOMBI:
- #40253 – 13 mm, #40254 – 22 mm, #40255 – 32 mm, #40256 – 40 mm

Hřebíky pro hřebíkovačku KOMBI:
- #40213 – 15 mm, #40214 – 25 mm, #40215 – 30 mm, #40216 – 40 mm, #40217 – 50 mm

Technické údaje			
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**	tloušťka hřebíků	**1,05 mm**
max. délka hřebíku	**50 mm**	tloušťka hlavičky	**2 mm**
tloušťka spony	**1 mm**	max. délka spony	**40 mm**
šířka hřbetu spony	**5,8 mm**		
rozměry d x š x v	**250 x 60 x 266 mm**	hmotnost netto	**3,6 kg**











Sponkovačka-hřebíkovačka 3IN1, 8dílná sada

Obj. číslo: 40221 **GTIN: 4015671354693**

Rozsah dodávky:
- transportní kufřík
- automatická bezpečnostní pojistka
- maznice
- 2 šestihranné klíče
- 200 kusů sponek (5,7 mm) – 20 mm
- 500 kusů hřebíků (2 mm) – 25 mm
- 100 kusů hřebíků (3 mm) – 25 mm

Náhradní hřebíky s hlavičkou 2 mm (15-50 mm):
- #40213, #40214, #40215, #40216, #40217

Náhradní hřebíky s hlavičkou 3 mm (32-50 mm):
- #40206, #40207, #40208

Náhradní spony (13-40 mm):
- #40253, #40254, #40255, #40256

Technické údaje			
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**	tloušťka hřebíků 2 mm	**1,26 x 1,05 mm**
tloušťka hřebíků 3 mm	**1,6 x 1,4 mm**	délky hřebíku 2 mm	**25 / 40 mm**
délka hřebíku 3 mm	**25 / 38 mm**	tloušťka spony	**1,26 x 1,05 mm**
délka spony	**20 / 40 mm**	šířka hřbetu spony	**5,7 mm**
rozměry d x š x v	**250 x 60 x 240 mm**	hmotnost netto	**1,4 kg**





Spony 6 mm ke sponkovačce KN

Obj. číslo: 40267 **GTIN: 4015671402677**



- pozinkované spony

Vhodné pro:
- #40088 Sponkovačka KN, 14 dílná sada

Technické údaje	
tloušťka spony	**0,95 mm**
délka spony	**6 mm**
šířka hřbetu spony	**12,8 mm**
originální obalová jednotka	**5000 kusů**
rozměry d x š x v	**120 x 12,8 x 6 mm**
hmotnost netto	**0,447 kg**

Spony 8 mm ke sponkovačce KN

Obj. číslo: 40268 **GTIN: 4015671402684**



- pozinkované spony

Vhodné pro:
- #40088 Sponkovačka KN, 14 dílná sada

Technické údaje	
tloušťka spony	**0,95 mm**
délka spony	**8 mm**
šířka hřbetu spony	**12,8 mm**
originální obalová jednotka	**5000 kusů**
rozměry d x š x v	**120 x 12,8 x 8 mm**
hmotnost netto	**0,55 kg**

Spony 10 mm ke sponkovačce KN



Obj. číslo: 40269 **GTIN: 4015671402691**

- pozinkované spony

Vhodné pro:

- #40088 Sponkovačka KN, 14 dílná sada

Technické údaje	
tloušťka spony	0,95 mm
délka spony	10 mm
šířka hřbetu spony	12,8 mm
originální obalová jednotka	5000 kusů
rozměry d x š x v	120 x 12,8 x 10 mm
hmotnost netto	0,63 kg

Spony 12 mm ke sponkovačce KN



Obj. číslo: 40271 **GTIN: 4015671402714**

- pozinkované spony

Vhodné pro:

- #40088 Sponkovačka KN, 14 dílná sada

Technické údaje	
tloušťka spony	0,95 mm
délka spony	12 mm
šířka hřbetu spony	12,8 mm
originální obalová jednotka	5000 kusů
rozměry d x š x v	120 x 12,8 x 11,4 mm
hmotnost netto	0,71 kg

Spony 14 mm ke sponkovačce KN



Obj. číslo: 40272 **GTIN: 4015671402721**

- pozinkované spony

Vhodné pro:

- #40088 Sponkovačka KN, 14 dílná sada

Technické údaje	
tloušťka spony	0,95 mm
délka spony	14 mm
šířka hřbetu spony	12,8 mm
originální obalová jednotka	5000 kusů
rozměry d x š x v	120 x 12,8 x 13,9 mm
hmotnost netto	0,841 kg



www.guede.cz

Spony 13 mm ke sponkovačkám-hřebíkovačkám KOMBI a 3IN1



Obj. číslo: 40253 **GTIN: 4015671402530**

- pozinkované spony

Vhodné pro:

- #40220 Sponkovačka-hřebíkovačka KOMBI, 10 dílná sada
- #40221 Sponkovačka-hřebíkovačka 3IN1, 8dílná sada

Technické údaje	
tloušťka spony	1,25 mm
délka spony	13 mm
rozměry d x š x v	13 x 5,7 x 1 mm
hmotnost netto	0,55 kg

Spony 22 mm ke sponkovačkám-hřebíkovačkám KOMBI a 3IN1



Obj. číslo: 40254 **GTIN: 4015671402547**

- pozinkované spony

Vhodné pro:

- #40220 Sponkovačka-hřebíkovačka KOMBI, 10 dílná sada
- #40221 Sponkovačka-hřebíkovačka 3IN1, 8dílná sada

Technické údaje	
tloušťka spony	1,25 mm
délka spony	22 mm
rozměry d x š x v	116 x 95 x 22 mm
hmotnost netto	0,92 kg

Spony 32 mm ke sponkovačkám-hřebíkovačkám KOMBI a 3IN1



Obj. číslo: 40255 **GTIN: 4015671402554**

- pozinkované spony

Vhodné pro:

- #40220 Sponkovačka-hřebíkovačka KOMBI, 10 dílná sada
- #40221 Sponkovačka-hřebíkovačka 3IN1, 8dílná sada

Technické údaje	
tloušťka spony	1,25 mm
délka spony	32 mm
rozměry d x š x v	92 x 5,7 x 22 mm
hmotnost netto	1,36 kg

Spony 40 mm ke sponkovačkám-hřebíkovačkám KOMBI a 3IN1



Obj. číslo: 40256 **GTIN: 4015671402561**

- pozinkované spony

Vhodné pro:

- #40220 Sponkovačka-hřebíkovačka KOMBI, 10 dílná sada
- #40221 Sponkovačka-hřebíkovačka 3IN1, 8dílná sada

Technické údaje	
tloušťka spony	1,25 mm
délka spony	40 mm
rozměry d x š x v	92 x 5,7 x 22 mm
hmotnost netto	1,6 kg

Hřebíky 32 mm ke sponkovačce-hřebíkovačce 3IN1



Obj. číslo: 40206 **GTIN: 4015671402066**

- pozinkované hřebíky do pneumatické hřebíkovačky
- Vhodné pro:
- #40205 Pneumatická hřebíkovačka PROFI
- #40221 Sponkovačka-hřebíkovačka 3IN1, 8dílná sada

Technické údaje	
tloušťka hřebíku	1,33 mm
délka hřebíku	32 mm
rozměry d x š x v	79 x 2,9 x 32 mm
hmotnost netto	1,214 kg

Hřebíky 45 mm ke sponkovačce-hřebíkovačce 3IN1



Obj. číslo: 40207 **GTIN: 4015671402073**

- pozinkované hřebíky do pneumatické hřebíkovačky

Vhodné pro:

- #40205 Pneumatická hřebíkovačka PROFI
- #40221 Sponkovačka-hřebíkovačka 3IN1, 8dílná sada

Technické údaje	
tloušťka hřebíku	1,33 mm
délka hřebíku	45 mm
rozměry d x š x v	45 x 3 x 45 mm
hmotnost netto	1,54 kg

Hřebíky 50 mm ke sponkovačce-hřebíkovačce 3IN1

Obj. číslo: 40208 **GTIN: 4015671402080**



- pozinkované hřebíky do pneumatické hřebíkovačky

Vhodné pro:

- #40205 Pneumatická hřebíkovačka PROFI
- #40221 Sponkovačka-hřebíkovačka 3IN1, 8dílná sada

Technické údaje	
tloušťka hřebíku	1,33 mm
délka hřebíku	50 mm
rozměry d x š x v	79 x 2,9 x 50 mm
hmotnost netto	1,858 kg

Hřebíky 15 mm ke sponkovačkám-hřebíkovačkám KOMBI a 3IN1

Obj. číslo: 40213 **GTIN: 4015671402134**



- pozinkované hřebíky do pneumatické hřebíkovačky

Vhodné pro:

- #40220 Sponkovačka-hřebíkovačka KOMBI, 10dílná sada
- #40221 Sponkovačka-hřebíkovačka 3IN1, 8dílná sada

Technické údaje	
tloušťka hřebíku	1,0 mm
délka hřebíku	15 mm
rozměry d x š x v	15 x 2 x 2 mm
hmotnost netto	0,614 kg

Hřebíky 25 mm ke sponkovačkám-hřebíkovačkám KOMBI a 3IN1

Obj. číslo: 40214 **GTIN: 4015671402141**



- pozinkované hřebíky do pneumatické hřebíkovačky

Vhodné pro:

- #40220 Sponkovačka-hřebíkovačka KOMBI, 10dílná sada
- #40221 Sponkovačka-hřebíkovačka 3IN1, 8dílná sada

Technické údaje	
tloušťka hřebíku	1,0 mm
délka hřebíku	25 mm
rozměry d x š x v	25 x 2 x 2 mm
hmotnost netto	0,97 kg

Hřebíky 30 mm ke sponkovačkám-hřebíkovačkám KOMBI a 3IN1

Obj. číslo: 40215 **GTIN: 4015671402158**



- pozinkované hřebíky do pneumatické hřebíkovačky

Vhodné pro:

- #40220 Sponkovačka-hřebíkovačka KOMBI, 10dílná sada
- #40221 Sponkovačka-hřebíkovačka 3IN1, 8dílná sada

Technické údaje	
tloušťka hřebíku	1,0 mm
délka hřebíku	30 mm
rozměry d x š x v	30 x 2 x 12 mm
hmotnost netto	1,19 kg

Hřebíky 40 mm ke sponkovačkám-hřebíkovačkám KOMBI a 3IN1

Obj. číslo: 40216 **GTIN: 4015671402165**



- pozinkované hřebíky do pneumatické hřebíkovačky

Vhodné pro:

- #40220 Sponkovačka-hřebíkovačka KOMBI, 10dílná sada
- #40221 Sponkovačka-hřebíkovačka 3IN1, 8dílná sada

Technické údaje	
tloušťka hřebíku	1,0 mm
délka hřebíku	40 mm
rozměry d x š x v	122 x 2 x 40 mm
hmotnost netto	1,5 kg

Hřebíky 50 mm ke sponkovačkám-hřebíkovačkám KOMBI a 3IN1

Obj. číslo: 40217 **GTIN: 4015671402172**



- pozinkované hřebíky do pneumatické hřebíkovačky

Vhodné pro:

- #40220 Sponkovačka-hřebíkovačka KOMBI, 10dílná sada
- #40221 Sponkovačka-hřebíkovačka 3IN1, 8dílná sada

Technické údaje	
tloušťka hřebíku	1,0 mm
délka hřebíku	50 mm
rozměry d x š x v	122 x 2 x 50 mm
hmotnost netto	1,9 kg



Pneumatická vrtačka

Obj. číslo: 40022 **GTIN: 4015671400222**

- vhodná pro vrtání do dřeva i kovu
- nízká hlučnost
- nízká hmotnost
- odfuk rukojetí
- možnost přepínání mezi chodem vpravo a vlevo

Technické údaje			
přípojný závit	vnitřní 1/4"	pracovní tlak	6 bar
spotřeba vzduchu	440 l/min.	volnoběžné otáčky	2000 min^{-1}
průměr vrtu pro ocel	max. 10 mm	max. rozpětí sklíčidla	10 mm
rozměry d x š x v	190 x 150 x 50 mm	hmotnost netto	1 kg

Pneumatická excentrická bruska 150

Obj. číslo: 40026 **GTIN: 4015671400260**



Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 1/4"
pracovní tlak	6 bar
spotřeba vzduchu	340 l/min.
rozměry d x š x v	300 x 230 x 85 mm
hmotnost netto	1,9 kg

- vhodná pro samolepicí brusné kotouče
- plynulá regulace otáček
- průměr unášecího talíře 142 mm

Pneumatická stopková bruska 22.000

Obj. číslo: 40124 **GTIN: 4015671401243**



Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 1/4"
pracovní tlak	6,3 bar
spotřeba vzduchu	128 l/min.
rozměry d x š x v	210 x 80 x 55 mm
hmotnost netto	0,7 kg

- s dvojitým uložením hřídele
- pogumovaná rukojeť Softgrip
- pojistka proti neúmyslnému spuštění
- odvětrávací kanálek (nedochází ke zvíření prachu)
- lehký, snadno ovladatelný přístroj pro broušení, leštění a zabrušování otřepů

Pneumatická stopková bruska, 15dílná sada

Obj. číslo: 40032 **GTIN: 4015671400321**



Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 1/4"
pracovní tlak	6 bar
spotřeba vzduchu	350 l/min.
rozměry d x š x v	185 x 45 x 35 mm
hmotnost netto	0,998 kg

- stopková bruska
- plynulá regulace otáček
- 10 různých brusných kolíků
- přípojná vsuvka
- Ø upnutí 3 mm
- 2 ploché klíče

Pneumatická stopková úhlová bruska 22.000

Obj. číslo: 40125 **GTIN: 4015671448552**



Technické údaje	
přípojný závit	vnitřní 1/4"
pracovní tlak	6,3 bar
spotřeba vzduchu	128 l/min.
rozměry d x š x v	190 x 80 x 45 mm
hmotnost netto	0,6 kg

- s dvojitým uložením hřídele
- pogumovaná rukojeť Softgrip
- pojistka proti neúmyslnému spuštění
- odvětrávací kanálek (nedochází ke zvíření prachu)
- nízká hmotnost a kompaktní konstrukce
- pro broušení, zabrušování otřepů, frézování a leštění

Sada brusných papírů 150 K60, 3dílná

Obj. číslo: 22140 **GTIN: 4015671221407**

Vhodná k:
- #40026 Pneumatická excentrická bruska 150



Technické údaje	
ø brusného kotouče	150 mm
zrnitost	60 K
rozměry d x š x v	207 x 165 x 7 mm
hmotnost netto	0,075 kg

Sada brusných papírů 150 K80, 3dílná

Obj. číslo: 22141 **GTIN: 4015671221414**

Vhodná k:
- #40026 Pneumatická excentrická bruska 150



Technické údaje	
ø brusného kotouče	150 mm
zrnitost	80 K
rozměry d x š x v	207 x 165 x 7 mm
hmotnost netto	0,063 kg

Sada brusných papírů 150 K100, 3dílná

Obj. číslo: 22142 **GTIN: 4015671221421**

Vhodná k:
- #40026 Pneumatická excentrická bruska 150



Technické údaje	
ø brusného kotouče	150 mm
zrnitost	100 K
rozměry d x š x v	207 x 165 x 7 mm
hmotnost netto	0,06 kg

Sada brusných papírů 150 K120, 3dílná

Obj. číslo: 22143 **GTIN: 4015671221438**

Vhodná k:
- #40026 Pneumatická excentrická bruska 150



Technické údaje	
ø brusného kotouče	150 mm
zrnitost	120 K
rozměry d x š x v	207 x 165 x 7 mm
hmotnost netto	0,06 kg

Sada brusných papírů 150 K180, 3dílná

Obj. číslo: 22145 **GTIN: 4015671221452**

Vhodná k:
- #40026 Pneumatická excentrická bruska 150



Technické údaje	
ø brusného kotouče	**150 mm**
zrnitost	**180 K**
rozměry d x š x v	**207 x 165 x 7 mm**
hmotnost netto	**0,052 kg**

Sada brusných papírů 150 K240, 3dílná

Obj. číslo: 22146 **GTIN: 4015671221469**

Vhodná k:
- #40026 Pneumatická excentrická bruska 150



Technické údaje	
ø brusného kotouče	**150 mm**
zrnitost	**240 K**
rozměry d x š x v	**207 x 165 x 7 mm**
hmotnost netto	**0,05 kg**

Sada brusných papírů, 13dílná

Obj. číslo: 22152 **GTIN: 4015671221520**

Sada obsahuje:
- 3 x brusný papír K60
- 3 x brusný papír K80
- 3 x brusný papír K120



Technické údaje	
ø brusného kotouče	**150 mm**
zrnitost	**60/80/120/240 K**
rozměry d x š x v	**207 x 195 x 30 mm**
hmotnost netto	**0,244 kg**

Adaptér pro brusné papíry

Obj. číslo: 22150 **GTIN: 4015671221506**

Vhodný k:
- #40026 Pneumatická excentrická bruska 150



Technické údaje	
originální obalová jednotka	**1 kus**
rozměry d x š x v	**150 x 150 x 1 mm**
hmotnost netto	**0,031 kg**

Pneumatická ráčna 1/2"

Obj. číslo: 40024 **GTIN: 4015671400246**



Technické údaje	
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**
pracovní tlak	**6 bar**
spotřeba vzduchu	**240 l/min.**
rozměry d x š x v	**270 x 50 x 50 mm**
hmotnost netto	**1,215 kg**

- chod vpravo/vlevo lze nastavit na hlavě ráčny
- funguje na principu ruční ráčny (lze použít ve stísněných podmínkách)
- výstup odpadního vzduchu

Pneumatická ráčna 1/2" PRO

Obj. číslo: 40123 **GTIN: 4015671448484**



Technické údaje	
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**
pracovní tlak	**6,3 bar**
spotřeba vzduchu	**114 l/min.**
rozměry d x š x v	**310 x 50 x 60 mm**
hmotnost netto	**1,2 kg**

- chod vpravo/vlevo lze nastavit na hlavě ráčny
- mimořádně vysoký utahovací moment
- tepelně izolovaná rukojeť Softgrip
- převody s minimálními vibracemi a dlouhou životností
- výstup odpadního vzduchu u pneumatické spojky
- plynulé nastavení otáček a utahovacího momentu

Pneumatická ráčna 1/2", 17dílná sada

Obj. číslo: 40250 **GTIN: 4015671402509**



Technické údaje	
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**
pracovní tlak	**6 bar**
spotřeba vzduchu	**310 l/min.**
rozměry d x š x v	**350 x 210 x 55 mm**
hmotnost netto	**2,7 kg**

- chod vpravo/vlevo lze nastavit na hlavě ráčny
- transportní kufřík z PVC
- hnací čtyřhran
- 7 nástrčných ořechů 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm
- 1 kloubový adaptér 1/2"
- nástavec pro bity
- prodlužovací kus 1/2"
- přípojná vsuvka
- 3 bitové vložky
- maznice

Pneumatické nůžky na plech

Obj. číslo: 40025 **GTIN: 4015671400253**



Technické údaje	
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**
pracovní tlak	**6 bar**
střižný výkon (ocel)	**1 mm**
rozměry d x š x v	**290 x 90 x 45 mm**
hmotnost netto	**1,1 kg**

- rovné provedení
- nepohyblivé boční nože
- pohon středového nože přes excentr
- pro stříhání křivek o poloměru od 100 mm
- spotřeba vzduchu: 400 l/min.



Sekací kladivo, 9dílná sada

Obj. číslo: 40065 **GTIN: 4015671400659**

- upínání: šestihran
- transportní kufřík
- přípojná vsuvka
- plochý sekáč 175 x 20 mm
- sekáč na odstraňování nýtů 175 mm
- univerzální sekáč 175 mm
- špičatý sekáč 175 mm
- oddělovací sekáč 175 mm
- přídržná pružina
- olejnička

Technické údaje			
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**	pracovní tlak	**6 bar**
spotřeba vzduchu	**350 l/min.**	počet úderů	**3000 min^{-1}**
rozměry d x š x v	**190 x 45 x 140 mm**	hmotnost netto	**2,18 kg**





Sekací kladivo 10 PRO, 8dílná sada

Obj. číslo: 75180 **GTIN: 4015671751805**

- profesionální pneumatické sekací kladivo s rychloupínáním
- tímto sekacím kladivem lze bez problému odsekávat obkladačky, venkovní omítku nebo i kovové svorníky
- pogumovaná rukojeť Softgrip

Rozsah dodávky:
- špičatý sekáč
- plochý sekáč
- sekáč na řezání plechu
- rychloupínací objímka
- plastový kufřík

Technické údaje			
přípojný závit	**vnitřní 1/4"**	pracovní tlak	**6,3 bar**
spotřeba vzduchu	**150-240 l/min.**	počet úderů	**3000 min^{-1}**
rozměry d x š x v	**320 x 245 x 100 mm**	hmotnost netto	**2,4 kg**



Pneumatický jehlový oklepávač



Obj. číslo: 40066 **GTIN: 4015671400666**

- zvlášť vhodný k oklepávání rzi
- odstraňování otřepů ze svarů
- odstraňování malty, staré barvy a jiných zbytků

Technické údaje	
pracovní tlak	**6 bar**
vhodný k č. výr.	**40065**
rozměry d x š x v	**50 x 50 x 230 mm**
hmotnost netto	**0,92 kg**

Náhradní jehly, 19dílná sada



Obj. číslo: 40308 **GTIN: 4015671403087**

Vhodné k:
- #40066 Pneumatický jehlový oklepávač

Technické údaje	
originální obalová jednotka	**19 kusů**
rozměry d x š x v	**180 x 20 x 20 mm**
hmotnost netto	**0,198 kg**

Náhradní přídržná pružina



Obj. číslo: 40031 **GTIN: 4015671400314**

Vhodná k:
- #40065 Sekací kladivo, 9dílná sada
- #40401 Sada pneumatického nářadí, 71dílná

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**150 x 110 x 50 mm**
hmotnost netto	**0,072 kg**

Široký sekáč 180 x 50 mm



Obj. číslo: 40078 **GTIN: 4015671400789**

- šestihranná stopka

Vhodný k:
- #40065 Sekací kladivo, 9dílná sada
- #75180 Sekací kladivo 10 PRO, 8 dílná souprava

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**280 x 80 x 20 mm**
hmotnost netto	**0,3 kg**









Sada pneumatického nářadí, 71dílná

Obj. číslo: 40401 **GTIN: 4015671404015**

- plastový kufřík s dvoukřídlým víkem
- uzpůsobení pro montáž na stěnu a transportní rukojeť
- rázový utahovák 1/2"
- ráčnový utahovák 3/8"
- 8 nástrčných ořechů
- sekací kladivo
- 3 sekáče
- 1 přídržná pružina pro sekáče
- stopková bruska 6 mm
- upínací kleština brusného kolíku 3 mm
- 3 brusné kolíky 6 mm
- 5 brusných kolíků 3 mm
- úchyt brusných válečků 6 mm
- 10 brusných válečků

Technické údaje			
rozměry d x š x v	**458 x 105 x 475 mm**	hmotnost netto	**8 kg**



Tlaková maznice, 5dílná sada

Obj. číslo: 40053 **GTIN: 4015671400536**

- na kartuše nebo k přímému plnění
- úhlová tryska s hubicí
- páčka pro ruční obsluhu
- ohebná mazací hadička

Technické údaje			
rozměry d x š x v	**400 x 160 x 60 mm**	hmotnost netto	**1,26 kg**







Pískovací box GSK 110

Obj. číslo: 40020

GTIN: 4015671864154

- **objem 110 litrů**
- pískovací box s vnitřním osvětlením
- pískovací pistole s keramickou tryskou
- velké pracovní okno (plexisklo)
- s integrovanými pracovními rukavicemi
- odkládací mřížka 685 x 457 x 419
- průduch pro odvod vzduchu
- vzduchová přípojka s vnitřním závitem 1/4"
- boční dvířka s petlicemi
- gumové nožky
- včetně rozsáhlého příslušenství

Technické údaje			
max. tlak	**8 bar**	pracovní tlak	**2-8 bar**
spotřeba vzduchu	**200-600 l/min.**	velikost trysek	**4/5/6/7 mm**
vnější rozměry boxu	**760 x 500 x 720 mm**	vnitřní rozměry boxu	**685 x 457 x 419 mm**
rozměry d x š x v	**770 x 510 x 730 mm**	hmotnost netto	**24 kg**







Pískovací box GSK 220

Obj. číslo: 40028

GTIN: 4015671864161

- **objem 220 litrů**
- pískovací box s vnitřním osvětlením
- pískovací pistole s keramickou tryskou
- velké pracovní okno (plexisklo)
- s integrovanými pracovními rukavicemi
- odkládací mřížka 838 x 596 x 628
- průduch pro odvod vzduchu
- vzduchová přípojka s vnitřním závitem 1/4"
- boční dvířka s petlicemi
- uzamykatelná šachta na tryskací materiál
- stojan
- gumové nožky
- včetně rozsáhlého příslušenství

Technické údaje			
max. tlak	**7 bar**	pracovní tlak	**3-7 bar**
spotřeba vzduchu	**200-600 l/min.**	velikost trysek	**4/5/6/7 mm**
vnitřní rozměry boxu	**850 x 555 x 545 mm**	vnější rozměry boxu	**863 x 562 x 565 mm**
rozměry d x š x v	**935 x 600 x 1385 mm**	hmotnost netto	**41 kg**



Pískovací pistole SP 200

Obj. číslo: 02668 **GTIN: 4015671357618**



Hliníková pistole s tvrzenou tryskou, 2m sací hadicí, sací trubkou o délce 22,5 cm, s namontovanou vsuvkou

Technické údaje	
Přípojný závit	**vnitřní 1/4"**
pracovní tlak	**3-7 bar**
spotřeba vzduchu	**100 l/min**
délka hadice	**2 m**
rozměry d x š x v	**220 x 140 x 18 mm**
hmotnost netto	**0,35 kg**

Pískovací pistole SB

Obj. číslo: 18711 **GTIN: 4015671187116**



- korpus pistole i nádobka z hliníku
- víko s bajonetovým uzávěrem
- namontovaná vsuvka

Technické údaje	
Přípojný závit	**vnitřní 1/4"**
pracovní tlak	**2-8 bar**
spotřeba vzduchu	**450 l/min**
délka trysky	**60 mm**
rozměry d x š x v	**230 x 195 x 105 mm**
hmotnost netto	**0,465 kg**

Pískovací pistole recirkulační, sada

Obj. číslo: 40046 **GTIN: 4015671400468**



- korpus pistole a nádobka z hliníku
- textilní sáček k zachycování pískovacího materiálu
- 5 pískovacích hubic

Technické údaje	
Přípojný závit	vnitřní 1/4"
pracovní tlak	3 bar
spotřeba vzduchu	330 l/min
obsah	750 ml
rozměry d x š x v	345 x 100 x 200 mm
hmotnost netto	0,66 kg

Pískovací kukla

Obj. číslo: 41115 **GTIN: 4015671428776**



- kukla z odolného plastu
- pro ochranu hlavy a zátylku
- skleněný průzor chráněný vrstvou z PVC

Technické údaje	
velikost ochranného skla d x š	93 x 118 mm
průzor d x š	80 x 105 mm
rozměry d x š x v	210 x 180 x 350 mm
hmotnost netto	0,384 kg

Náhradní průhledové destičky, 3dílná sada

Obj. číslo: 41117 **GTIN: 4015671428783**



1 x sklo a 2 x PVC
Vhodné k:
- #41115 pískovací kukla

Technické údaje	
velikost ochranného skla d x š	118 x 93 mm
rozměry d x š x v	119 x 93 x 1,5 mm
hmotnost netto	0,071 kg

Náhradní trysky, 4dílná sada

Obj. číslo: 40017 **GTIN: 4015671400178**



- #40016 Pískovací box
- #40020 Pískovací box GSK 110
- #40028 Pískovací box GSK 220

Technické údaje	
velikost trysek	4/5/6/7 mm
rozměry d x š x v	35 x 35 x 19 mm
hmotnost netto	0,084 kg

Pískovací materiál 0,2-0,5 mm, 1,5 kg

Obj. číslo: 40000 **GTIN: 4015671400000**



Opakovaně použitelná vysokopecní struska, střední zrnitost
Oblasti použití:
k pískování kovů, dřeva, fasád atd.

Technické údaje	
zrnitost	0,2-0,5 K
obsah	1,5 kg
rozměry d x š x v	168 x 123 x 70 mm
hmotnost netto	1,5 kg

Pískovací materiál 0,2-1,4 mm, 1,5 kg

Obj. číslo: 40004 **GTIN: 4015671400048**



Opakovaně použitelná vysokopecní struska, střední zrnitost
Oblasti použití:
k pískování kovů, dřeva, fasád atd.

Technické údaje	
zrnitost	0,2-1,4 K
obsah	1,5 kg
rozměry d x š x v	168 x 123 x 70 mm
hmotnost netto	1,5 kg

Pískovací materiál 0,2-0,5 mm, 15 kg

Obj. číslo: 40008 **GTIN: 4015671400086**



Opakovaně použitelná vysokopecní struska, střední zrnitost
Oblasti použití:
k pískování kovů, dřeva, fasád atd.

Technické údaje	
zrnitost	0,2-0,5 K
obsah	14,5 kg
rozměry d x š x v	250 x 250 x 270 mm
hmotnost netto	14,8 kg

Pískovací materiál 0,2-1,4 mm, 15 kg

Obj. číslo: 40010 **GTIN: 4015671400109**



Opakovaně použitelná vysokopecní struska, střední zrnitost
Oblasti použití:
k pískování kovů, dřeva, fasád atd.

Technické údaje	
zrnitost	0,2-1,4 K
obsah	14,5 kg
rozměry d x š x v	260 x 260 x 275 mm
hmotnost netto	14,8 kg

Pískovací materiál 0,2-0,5 mm, 25 kg

Obj. číslo: 40019 **GTIN: 4015671400192**



Opakovaně použitelná vysokopecní struska, střední zrnitost
Oblasti použití:
k pískování kovů, dřeva, fasád atd.

Technické údaje	
zrnitost	0,2-0,5 K
obsah	25 kg
rozměry d x š x v	570 x 320 x 140 mm
hmotnost netto	25 kg

Pískovací materiál 0,2-1,4 mm, 25 kg

Obj. číslo: 40018 **GTIN: 4015671355287**



Opakovaně použitelná vysokopecní struska, střední zrnitost
Oblasti použití:
k pískování kovů, dřeva, fasád atd.

Technické údaje	
zrnitost	0,2-1,4 K
objem	25 kg
rozměry d x š x v	570 x 320 x 140 mm
hmotnost netto	25 kg

Pneumatické nářadí A - Z	<< spotřeba vzduchu cca (l/min)	<< pracovní tlak cca (bar)	Pistole pro konz. podvozků	Sponkovačka (na 1 stisk)	Vibrační bruska	Utahovák	Rázový utahovák	Stopková bruska	Rozprašovací pistole	Tryskací pistole	Plnič pneumatik	Ráčnový utahovák	Nýtovací kleště	Hřebíkovačka/ sponkovačka	Sekací kladivo velké	Sekací kladivo malé	Pistole na kartuše	Pila na karoserie	Pistole pro konzerv. dutin	Excentrická bruska	Tlaková maznice	Stříkací pistole	Vrtačka	Postřihovač plechu	Nůžky na plech	Ofukovací pistole
	210	2-6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	0,5-0,7 na 1 stisk	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	300	6-8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	200	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	280	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	300	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	150-400	1-6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	350	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	---	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	280	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1,2 na 1 nýt	4-6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	0,5-0,7 na 1 stisk	4-8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	260-380	4-6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	240	4-6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	---	1-4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	220	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	210	1-6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	350	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	0,5	2-8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	200	3-4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	400	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	350	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	280	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	90-200	2-6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			Kompakt-Set 180/08 11 dílů č. výr.: 50121																							
			Airpower 180/08 č. výr.: 50077																							
			Airpower 200/10/5 TY č. výr.: 50083																							
			Airpower 200/08/6 č. výr.: 50079																							
			Airpower 190/08/6 č. výr.: 50089																							
			Airpower 105/8/6 SILENT č. výr.: 50133																							
			Airpower 110/8/6 SILENT č. výr.: 50134																							
			Airpower 150/8/24 SILENT č. výr.: 50136																							
			Airpower 275/8/50 SILENT č. výr.: 50138																							
			Airpower 375/8/100 ED-SILENT č. výr.: 50140																							
			Airpower 240/10/5 č. výr.: 50096																							
			Airpower 350/10/25 č. výr.: 50094																							
			Airpower 480/10/90 č. výr.: 50092																							
			220/08/24 bez oleje č. výr.: 50011																							
			220/08/24 13 dílů č. výr.: 50128																							
			231/10/24 č. výr.: 50113																							
			231/10/24 12 dílů č. výr.: 71166																							
			260/10/50 č. výr.: 50129																							
			301/10/50 12 dílů č. výr.: 71101																							
			405/10/50 č. výr.: 50131																							
			405/10/50 15dílná souprava č. výr.: 71177																							
			400/10/50 N č. výr.: 50015																							
			400/10/50 DG 15dílná souprava č. výr.: 71170																							
			335/10/50 č. výr.: 50097																							
			415/10/50 N č. výr.: 50053																							
			580/10/50 EU č. výr.: 50018																							
			412/8/100 č. výr.: 50123																							
			420/10/100 EU 230V č. výr.: 50071																							
			335/10/100 č. výr.: 50098																							
			550/10/100 č. výr.: 50130																							
			580/10/100 EU 400V č. výr.: 50073																							
			635/10/90 PRO č. výr.: 75520																							
			805/10/90 PRO č. výr.: 75530																							
			480/10/200/ST č. výr.: 01747																							
			800/11/270/ST č. výr.: 01748																							

● **vhodný**
Příslušný kompresor má pro provoz daného pneumatického nářadí dostatečný výkon, a to i při nepřetržitém provozu.

● **vhodný s podmínkou**
Daný pneumatický přístroj lze s příslušným kompresorem provozovat za podmínky, že budou naplánovány krátké přestávky pro opětovné natlakování kompresoru.

● **nevhodný**
Výkon kompresoru není dostatečný k tomu, aby bylo možno daný pneumatický přístroj řádně provozovat.

BAREVNÉ SYMBOLY V TABULCE

Důležité: Údaje se mohou lišit v závislosti na spotřebě vzduchu a konkrétním pneumatickém přístroji. Dbejte vždy na co největší průřez přívodu tlakového vzduchu.



















2023

SVÁŘECÍ TECHNIKA

2024

Více než 40 let kvality

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary

Tel.: 353 434 500 - 509
GSM O2: 774 734 643
GSM T-Mobile: 732 798 528

GÜDE®

www.guede.cz



Svařování je komplexní proces, vyžadující obsáhlé znalosti materiálu, zkušenost, postřeh a přesnost.
Je důležité si uvědomit, který druh svařování se hodí pro začátečníky a který mohou používat jen profesionálové. Alfou a omegou při svařování jsou vhodné ochranné pomůcky. Od automatické svářečské kukly po mobilní svářecí box najdete u nás vše, co ke každodenní práci potřebujete.
Pro práci s kovovými deskami a jejich přesné řezání se hodí naše plazmové řezačky ve spojení s naším pantografem.

Na co je třeba při svařování zásadně brát zřetel:

- Kterou svářecí metodu práce vyžaduje?
  Sváření MIG/MAG, sváření plněnou elektrodou, sváření WIG nebo sváření elektrodou
- Jaký materiál se bude svařovat a jaká je jeho tloušťka?
- U svařování MIG/MAG a WIG: který plyn potřebujeme?
- Jaké potřebujeme vybavení a ochranné pomůcky?

Elektrodová svářečka GE 145





Obj. číslo: 20001

GTIN: 4015671200013

- korpus z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- ochrana proti přehřátí
- ukostřovací kabel se zemnicí svorkou
- svářecí kabel s držákem elektrod
- včetně oklepávacího kladívka s ocelovým kartáčem
- zatěžovatel při max. svářecím proudu 230 V: cca 20%

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
max. výkon sítě 230 V	5 kVA	pojistka, setrvačná	16 A
napětí při chodu naprázdno	48 V	proudový rozsah	40-100 A
doporučená tloušťka materiálu	1,5-4 mm	tloušťka elektrody	1-3,2 mm
rozměry d x š x v	330 x 175 x 250 mm	hmotnost netto	13,1 kg

Svařovací invertor GIS 121









Obj. číslo: 20024

GTIN: 4015671430397

- pro svařování obalenými elektrodami
- HOT START – usnadněné zapálení oblouku automatickým navýšením proudu
- ARC FORCE stabilizuje automatickou úpravou svářecího proudu hořící oblouk a tím zajišťuje perfektní výsledky svařování
- ANTI STICK brání přilepení elektrody ke svařovanému materiálu
- držák elektrod s kabelem
- zemnicí svorka s kabelem
- tepelná ochrana
- zatěžovatel při max. svářecím proudu 230 V: 20%
- oklepávací kladívko s kartáčem

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50/60 Hz
max. výkon sítě 230 V	5,2 kVA	pojistka, setrvačná	16 A
napětí při chodu naprázdno	72 V	proudový rozsah	10-120 A
doporučená tloušťka materiálu	1-5 mm	tloušťka elektrody	1-3,25 mm
rozměry d x š x v	280 x 130 x 200 mm	hmotnost netto	4,1 kg



Svařovací invertor GIS 141

Obj. číslo: 20026

GTIN: 4015671430427

- pro svařování obalenými elektrodami
- HOT START – usnadněné zapálení oblouku automatickým navýšením proudu
- ARC FORCE stabilizuje automatickou úpravou svářecího proudu hořící oblouk a tím zajišťuje perfektní výsledky svařování
- ANTI STICK brání přilepení elektrody ke svářenému materiálu
- držák elektrod s kabelem
- zemnicí svorka s kabelem
- tepelná ochrana
- zatěžovatel při max. svářecím proudu 230 V: 20%
- oklepávací kladívko s kartáčem

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50/60 Hz**
max. výkon sítě 230 V	**5,98 kVA**	pojistka, setrvačná	**16 A**
napětí při chodu naprázdno	**72 V**	proudový rozsah	**10-140 A**
doporučená tloušťka materiálu	**1-7 mm**	tloušťka elektrody	**1-4,0 mm**
rozměry d x š x v	**280 x 130 x 200 mm**	hmotnost netto	**4,1 kg**



Svařovací invertor GIS 161

Obj. číslo: 20029

GTIN: 4015671430434

- pro svařování obalenými elektrodami
- HOT START – usnadněné zapálení oblouku automatickým navýšením proudu
- ARC FORCE stabilizuje automatickou úpravou svářecího proudu hořící oblouk a tím zajišťuje perfektní výsledky svařování
- ANTI STICK brání přilepení elektrody ke svářenému materiálu
- držák elektrod s kabelem
- zemnicí svorka s kabelem
- tepelná ochrana
- zatěžovatel při max. svářecím proudu 230 V: 20%
- oklepávací kladívko s kartáčem

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50/60 Hz**
max. výkon sítě 230 V	**7,36 kVA**	pojistka, setrvačná	**16 A**
napětí při chodu naprázdno	**85 V**	proudový rozsah	**10-160 A**
doporučená tloušťka materiálu	**1-9 mm**	tloušťka elektrody	**1-4,0 mm**
rozměry d x š x v	**280 x 130 x 200 mm**	hmotnost netto	**4,1 kg**



NOVINKA

Univerzální svářečka Uni-Mig 125 SYN

Obj. číslo: 20078

GTIN: 4015671516831



- 4 funkce: MIG/MAG, obalená elektroda, plněná elektroda a WIG (nadstandard)
- synergická regulace posuvu elektrody zaručuje velmi dobré výsledky svařování
- ANTI STICK brání přilepení elektrody ke svářenému materiálu
- vhodná pro plastové cívky (1 kg)
- korpus z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- ochrana proti přehřátí
- 2m svářecí hořák
- 1,5 m ukostřovací kabel se zemnicí svorkou
- držák elektrod
- 3 proudové trysky (0,6/0,8/0,9 mm)
- 1 plynová tryska
- včetně svařovacího štítu, oklepávacího kladívka s kartáčem a 0,45 kg plněné elektrody
- zatěžovatel při max. svářecím proudu 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG): 15%









Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
max. výkon sítě 230 V	**4,06 kVA**	pojistka, setrvačná	**16 A**
max. svářecí proud 230 V	**120 A**	proudový rozsah	**20-120 A**
doporučená tloušťka materiálu	**1-8 mm**	tloušťka elektrody	**0,9 mm**
rozměry d x š x v	**380 x 300 x 285 mm**	hmotnost netto	**6,4 kg**

LEGENDE
Fe = Stahl
Al = Aluminium
Gu = Guss
VA = Edelstahl

NOVINKA

Univerzální svářečka Uni-Mig 165 SYN

Obj. číslo: 20077

GTIN: 4015671005052



- 4 funkce: MIG/MAG, obalená elektroda, plněná elektroda a WIG (nadstandard)
- synergická regulace posuvu elektrody zaručuje velmi dobré výsledky svařování
- HOT START – usnadněné zapálení oblouku automatickým navýšením proudu
- ARC FORCE stabilizuje automatickou úpravou svářecího proudu hořící oblouk a tím zajišťuje perfektní výsledky svařování
- ANTI STICK brání přilepení elektrody ke svařovanému materiálu
- vhodná pro malé cívky a plastové cívky D200 (5 kg)
- korpus z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- ochrana proti přehřátí
- 3m svářecí hořák s EURO koncovkou (MB15)
- 1,2 m ukostřovací kabel se zemnicí svorkou
- 1,8 m držák elektrod
- proudová tryska (0,8 mm)
- 1 plynová tryska
- redukční ventil se dvěma manometry
- plynová hadice
- včetně svařovacího štítu a oklepávacího kladívka s kartáčem
- zatěžovatel při max. svářecím proudu 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG): 30%









Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
max. výkon sítě 230 V	**5,98 kVA**	pojistka, setrvačná	**16 A**
max. svářecí proud 230 V	**160 A**	proudový rozsah	**20-160 A**
doporučená tloušťka materiálu	**1-10 mm**	tloušťka elektrody	**0,9 mm**
rozměry d x š x v	**400 x 190 x 300 mm**	hmotnost netto	**8,5 kg**

NOVINKA



Univerzální svářečka Uni-Mig 205 SYN

Obj. číslo: 20083

GTIN: 4015671009432

- 4 funkce: MIG/MAG, obalená elektroda, plněná elektroda a WIG (nadstandard)
- synergická regulace posuvu elektrody zaručuje velmi dobré výsledky svařování
- HOT START – usnadněné zapálení oblouku automatickým navýšením proudu
- ARC FORCE stabilizuje automatickou úpravou svářecího proudu hořící oblouk a tím zajišťuje perfektní výsledky svařování
- ANTI STICK brání přilepení elektrody ke svařovanému materiálu
- vhodná pro malé cívky a plastové cívky D200 (5 kg)
- korpus z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- ochrana proti přehřátí
- 3m svářecí hořák s EURO koncovkou (MB15)
- 2,5 m ukostřovací kabel se zemnicí svorkou 300 A
- 1,8 m držák elektrod 200 A
- 3 proudové trysky (0,6/0,8/0,9 mm)
- redukční ventil se 2 manometry
- 2 m plynová hadice
- včetně svařovacího štítu, oklepávacího kladívka s kartáčem
- včetně vozíku na plynové láhve
- zatěžovatel při max. svářecím proudu 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG): 15%









Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
max. výkon sítě 230 V	**8,05 kVA**	pojistka, setrvačná	**16 A**
max. svářecí proud 230 V	**200 A**	proudový rozsah	**20-200 A**
doporučená tloušťka materiálu	**1-12 mm**	tloušťka elektrody	**0,9 mm**
rozměry d x š x v	**450 x 205 x 295 mm**	hmotnost netto	**27 kg**



Univerzální svářečka GIS 200

Obj. číslo: 20037

GTIN: 4015671231468

- 4 funkce: MIG/MAG, obalená elektroda, plněná elektroda a WIG (nadstandard)
- plynulá regulace posuvu drátu (plněné elektrody)
- HOT START – usnadněné zapálení oblouku automatickým navýšením proudu
- ARC FORCE stabilizuje automatickou úpravou svářecího proudu hořící oblouk a tím zajišťuje perfektní výsledky svařování
- ANTI STICK brání přilepení elektrody ke svářenému materiálu
- vhodná pro malé cívky a plastové cívky D200 (5 kg)
- korpus z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- ochrana proti přehřátí
- 3m svářecí hořák (kompatibilní s MB15)
- 2,5 m ukostřovací kabel se zemnicí svorkou
- držák elektrod
- 3 proudové trysky (0,6/0,8/1,0 mm)
- 1 plynová tryska
- redukční ventil se dvěma manometry
- 2 m plynová hadice
- včetně stabilního vozíku na plynové láhve 5/11/20 kg
- zatěžovatel při max. svářecím proudu 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG): 20%







Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
max. výkon sítě 230 V	**5 kVA**	pojistka, setrvačná	**16 A**
napětí při chodu naprázdno	**10,4-26 V**	proudový rozsah	**10-200 A**
doporučená tloušťka materiálu	**0,8-15 mm**	tloušťka elektrody	**1,6-4,0 mm**
rozměry d x š x v	**820 x 400 x 1035 mm**	hmotnost netto	33,5 kg

Svařovací souprava WIG, 12 dílná

Obj. číslo: 41690 **GTIN: 4015671416902**



Technické údaje	
vhodné k č. výr.	20058, 20059, 20078, 20037
rozměry d x š x v	340 x 320 x 80 mm
hmotnost netto	2,5 kg

Profesionální vybavení pracoviště pro sváření wolframovou elektrodou, tvořené těmito součástmi:
- konektor (9 mm)
- 3 m hořák pro svařování wolframovou elektrodou
- 4 m ukostřovací kabel se zemnicí svorkou
- 1,6 mm wolframová elektroda
- 3 keramické hubice (4/5/6 mm)
- proudová tryska (1,6 a 2,4 mm)
- upínací kleština (1,6 a 2,4 mm)

Wolframová elektroda ESAB WL15 GOLD 1,6 x 175 mm

Obj. číslo: 20061 **GTIN: 4015671821485**



- Univerzální elektroda (DIN ISO 6848 / EN 26848)
- 98,5 % wolframu; 15 % oxidu lanthanitého
- bez záření, pro všechny druhy použití
- pro svařování oceli, ušlechtilé oceli, hliníku

Technické údaje	
rozměry d x š x v	1,6 x 1,6 x 175 mm
hmotnost netto	0,064 kg

Wolframová elektroda ESAB GOLD 2,4 x 175 mm

Obj. číslo: 20062 **GTIN: 4015671200624**



- Univerzální elektroda (DIN ISO 6848 / EN 26848)
- 98,5 % wolframu; 15 % oxidu lanthanitého
- bez záření, pro všechny druhy použití
- pro svařování oceli, ušlechtilé oceli, hliníku

Technické údaje	
rozměry d x š x v	2,5 x 2,5 x 175 mm
hmotnost netto	0,148 kg

Wolframová elektroda LA 15 GOLD 1,6 x 175 mm

Obj. číslo: 20081 **GTIN: 4015671516848**



- Univerzální elektroda (DIN ISO 6848)
- 98,5 % wolframu; 15 % oxidu lanthanitého
- bez záření, pro všechny druhy použití
- pro svařování oceli, ušlechtilé oceli, hliníku

Technické údaje	
rozměry d x š x v	175 x 1,6 x 1,6 mm
hmotnost netto	0,05 kg

Wolframová elektroda LA 15 GOLD 2,4 x 1,75 mm

Obj. číslo: 20082 **GTIN: 4015671516862**



- Univerzální elektroda (DIN ISO 6848)
- 98,5 % wolframu; 15 % oxidu lanthanitého
- bez záření, pro všechny druhy použití
- pro svařování oceli, ušlechtilé oceli, hliníku

Technické údaje	
rozměry d x š x v	175 x 2,4 x 2,4 mm
hmotnost netto	0,13 kg

Hubice a kleštiny pro sváření wolframovou elektrodou 1,6 mm, 5dílná sada

Obj. číslo: 41687 **GTIN: 4015671251657**



- keramické hubice (4, 5, 6 mm)
- kleština elektrody (1,6 mm)
- držák kleštiny (1,6 mm)

Technické údaje	
vhodné k č. výr.	41690
rozměry d x š x v	55 x 70 x 15 mm
hmotnost netto	0,067 kg

Hubice a kleštiny pro sváření wolframovou elektrodou 2,4 mm, 5dílná sada

Obj. číslo: 41688 **GTIN: 4015671251664**



- keramické hubice (4, 5, 6 mm)
- kleština elektrody (2,4 mm)
- držák kleštiny (2,4 mm)

Technické údaje	
vhodné k č. výr.	41690
rozměry d x š x v	20 x 20 x 48 mm
hmotnost netto	0,067 kg







Plazmová řezačka GPS-E 40 AK

Obj. číslo: 20096

GTIN: 4015671575739

- výkonná vysokofrekvenční plazmová řezačka (možnost regulace v rozsahu 15-40 A)
- řeže různé kovy o tloušťce až 12 mm
- velký akční rádius díky plazmovému hořáku o délce 2,5 m
- válečkové vedení hořáku zajišťuje udržení rovnoměrné vzdálenosti a čisté řezání
- ukostřovací kabel (konektor 9 mm)
- jednotka redukčního ventilu s manometrem, pneumatickou přípojkou a odlučovačem vody
- 2 sady náhradních trysek od každého druhu

Pozor!
K provozu plazmové řezačky GPS-E 40 AK je potřebný kompresor o minimálním plnicím výkonu 150 l/min.









Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
max. výkon sítě 230 V	**6 kVA**	pojistka, setrvačná	**16 A**
napětí při chodu naprázdno	**280 V**	doporučená tloušťka materiálu	**2-12 mm**
přesný řez	**max. 6 mm**	dělicí řez	**max. 12 mm**
rozměry d x š x v	**430 x 150 x 230 mm**	hmotnost netto	**6,9 kg**

Plazmová řezačka GPS-K AirCut 40 AK

Obj. číslo: 20095

GTIN: 4015671650665

Vybavení:

- vysokofrekvenční plazmová řezačka s integrovaným kompresorem
- rozsah řezacího proudu 15-40 A
- max. tloušťka materiálu 12 mm
- 2,5 m řezací hořák s válečkovým vedením
- 1,5 m ukostřovací kabel 4 mm² (konektor 9 mm)
- zatěžovatel při maximálním řezacím proudu 230 V: 30%
- dvě sady náhradních trysek od každého druhu
- výkon kompresoru 80 l/min.
- tlak 2,0 bar
- jednotka redukčního ventilu s regulátorem a odlučovačem vody
- 2,0 m pneumatická hadice s rychlospojkou











Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
max. výkon sítě 230 V	**6 kVA**	pojistka, setrvačná	**16 A**
napětí při chodu naprázdno	**280 V**	rozsah regulace svářecího proudu	**15-40 A**
doporučená tloušťka materiálu	**10/12 (ext. tlakový vzduch) mm**	pracovní tlak	**2,0 bar**
rozměry d x š x v	**430 x 210 x 410 mm**	hmotnost netto	**20,3 kg**









Pantograf

Obj. číslo: 20068 **GTIN: 4015671848864**

Nechte vyniknout svou kreativitu.
S naším pantografem je překreslení různých motivů z papírové předlohy na plech a jejich následné vyřezání hračka.

- dálkové ovládání pro plazmovou řezačku
- držák pro plazmový hořák
- montážní deska pro upevnění na stůl
- vodicí hrot

Technické údaje			
vhodný k č. výr.	20063, 20092, 20093, 20096		
rozměry d x š x v	760 x 141 x 125 mm	hmotnost netto	4,5 kg



Sada keramických hubic pro plazmovou řezačku, 10 dílná

Obj. číslo: 20064 **GTIN: 4015671838667**



Technické údaje	
originální obalová jednotka	10 ks
vhodné k č. výr.	20063
rozměry d x š x v	26 x 26 x 22 mm
hmotnost netto	0,12 kg

Sada řezacích trysek 1,2 mm 40A pro plazmovou řezačku, 10 dílná

Obj. číslo: 20065 **GTIN: 4015671838674**



Technické údaje	
originální obalová jednotka	10 ks
vhodné k č. výr.	20063
rozměry d x š x v	15 x 15 x 21 mm
hmotnost netto	0,16 kg

Sada elektrod 1,2 mm k plazmové řezačce, 10 dílná

Obj. číslo: 20066 **GTIN: 4015671838681**



Technické údaje	
originální obalová jednotka	10 ks
vhodné k č. výr.	20063
rozměry d x š x v	6,7 x 6,7 x 28 mm
hmotnost netto	0,07 kg

Sada příslušenství k plazmové řezačce, 11dílná

Obj. číslo: 20067 **GTIN: 4015671848871**



Jedenáctidílná sada příslušenství, tvořená těmito součástmi:
- 3 elektrody
- 2 keramické hubice
- 6 řezacích trysek

Technické údaje	
vhodné k č. výr.	20063
rozměry d x š x v	28 x 82 x 110 mm
hmotnost netto	0,126 kg

Sada příslušenství k plazmové řezačce, 10dílná

Obj. číslo: 20087 **GTIN: 4015671301963**



Desetidílná sada příslušenství, tvořená těmito součástmi:
- 2 keramické hubice, 2 keramické kroužky
- 2 elektrody
- 4 řezací trysky

Technické údaje	
vhodné k č. výr.	20086, 20092, 20093, 20096
rozměry d x š x v	23 x 23 x 30 mm
hmotnost netto	0,06 kg

Sada příslušenství k plazmové řezačce, 9dílná

Obj. číslo: 20088 **GTIN: 4015671324382**



Devítidílná sada příslušenství, tvořená těmito součástmi:
- 3 elektrody
- 6 řezacích trysek

Technické údaje	
vhodné k č. výr.	20086, 20092, 20093, 20096
rozměry d x š x v	39 x 8 x 8 mm
hmotnost netto	0,53 kg

NOVINKA



Svářečka s plněnou drátovou elektrodou SG 121 A-SYN

Obj. číslo: 20075

GTIN: 4015671594266

- invertorová svářečka s plněnou drátovou elektrodou
- synergická regulace posuvu elektrody zaručuje velmi dobré výsledky svařování
- v případě potřeby lze posun drátu nastavit i na ruční ovládání
- pro plněné drátové elektrody do 0,9 mm (malé cívky)
- nastavitelný svářecí proud (25-120 A)
- korpus z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- ochrana proti přehřátí
- chladicí ventilátor s nuceným chlazením
- svařovací hořák s přímou přípojkou
- ukostřovací kabel se zemnicí svorkou
- oklepávací kladívko a svářečský štít
- včetně plněné drátové elektrody (0,9 mm / 0,45 kg)
- včetně náhradních trysek (3 x proudová tryska 0,9 mm)
- včetně náhradní podávací kladky (0,9 mm)
- zatěžovatel při max. svářecím proudu 230 V: 10%









Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
pojistka, setrvačná	16 A	max. svářecí proud	120 A
doporučená tloušťka materiálu	2-6 mm	tloušťka elektrody	0,9 mm
rozměry d x š x v	340 x 140 x 240 mm	hmotnost netto	5,6 kg

LEGENDE
Fe = Stahl
Al = Aluminium
Gu = Guss
VA = Edelstahl

FLUX
Fe Al
Gu VA

NOVINKA



Svářečka s plněnou drátovou elektrodou SG 131 A-SYN

Obj. číslo: 20079

GTIN: 4015671626042

- invertorová svářečka pro sváření s plněnou drátovou elektrodou
- synergická regulace posuvu elektrody zaručuje velmi dobré výsledky svařování
- pro plněné drátové elektrody do 0,9 mm (malé cívky)
- nastavitelný svářecí proud (20-120 A)
- korpus z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- ochrana proti přehřátí
- chladicí ventilátor s nuceným chlazením
- svařovací hořák s přímou přípojkou
- ukostřovací kabel se zemnicí svorkou
- klíč na hořák
- oklepávací kladívko a svářečský štít
- včetně plněné drátové elektrody (0,9 mm / 0,45 kg)
- včetně náhradních trysek (3 x proudová tryska 0,9 mm)
- včetně náhradní podávací kladky (0,9 mm)
- zatěžovatel při max. svářecím proudu 230 V: 10%







Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
pojistka, setrvačná	16 A	max. svářecí proud	120 A
doporučená tloušťka materiálu	1,5-8 mm	tloušťka elektrody	0,9 mm
rozměry d x š x v	310 x 160 x 240 mm	hmotnost netto	5,5 kg

FLUX
Fe Al
Gu VA









Svářečka MIG 155/6W pro svařování v ochranné atmosféře

Obj. číslo: 20072

GTIN: 4015671200723

- svářečka pro sváření v ochranné atmosféře
- regulace rychlosti posuvu drátu
- pro cívky svářecího drátu do max. 5 kg
- 6stupňové přepínání svářecího proudu
- korpus z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- ochrana proti přehřátí & chladicí ventilátor
- 2,8 m svařovací hořák s přímou přípojkou
- ukostřovací kabel se zemnicí svorkou
- redukční ventil s 1 manometrem
- plynová hadice s příchytkami
- včetně svářečského štítu (DIN11) a pojezdu
- zatěžovatel při max. svářecím proudu 230 V: 10%

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
max. výkon sítě 230 V	5,7 kVA	pojistka, setrvačná	16 A
napětí při chodu naprázdno	48 V	rozsah regulace svářecího proudu	25-120 A
počet spínacích stupňů	6	doporučená tloušťka materiálu	1-6 mm
rozměry d x š x v	660 x 330 x 450 mm	hmotnost netto	26,25 kg



Svářečka MIG 172/6W pro svařování v ochranné atmosféře

Obj. číslo: 20074

GTIN: 4015671200747

- svářečka pro sváření v ochranné atmosféře
- regulace rychlosti posuvu drátu
- pro cívky svářecího drátu do max. 5 kg
- 6stupňové přepínání svářecího proudu
- korpus z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- ochrana proti přehřátí & chladicí ventilátor
- 3 m svařovací hořák s centrálním EURO konektorem
- ukostřovací kabel se zemnicí svorkou
- redukční ventil s 1 manometrem
- plynová hadice s příchytkami
- včetně svářečského štítu (DIN11) a pojezdu
- zatěžovatel při max. svářecím proudu 230 V: 10%

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
max. výkon sítě 230 V	6,2 kVA	pojistka, setrvačná	16 A
napětí při chodu naprázdno	40 V	rozsah regulace svářecího proudu	25-135 A
počet spínacích stupňů	6	doporučená tloušťka materiálu	1-8 mm
rozměry d x š x v	640 x 360 x 450 mm	hmotnost netto	34,1 kg



Svářečka MIG 192/6K pro svařování v ochranné atmosféře

Obj. číslo: 20076

GTIN: 4015671200761

- svářečka pro sváření v ochranné atmosféře, s napájením 230 i 400 V
- plynulá regulace rychlosti posuvu drátu
- pro cívky svářecího drátu do max. 5 kg
- 6stupňové přepínání svářecího proudu
- korpus z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- ochrana proti přehřátí & chladicí ventilátor
- 3 m svařovací hořák s centrálním EURO konektorem
- ukostřovací kabel se zemnicí svorkou
- redukční ventil se 2 manometry
- plynová hadice s příchytkami
- včetně svářečského štítu (DIN12) a pojezdu
- zatěžovatel při max. svářecím proudu 230 V / 400 V: 15%/ 10%

Technické údaje			
síťové napětí	230 V / 400 V	frekvence	50 Hz
max. výkon sítě 230 V	4,5 kVA	max. výkon sítě 400 V	13,3 kVA
pojistka, setrvačná	16 A	rozsah regulace svářecího proudu	25-160 A
počet spínacích stupňů	6	doporučená tloušťka materiálu	1-9 mm
rozměry d x š x v	710 x 360 x 495 mm	hmotnost netto	37,5 kg

Svářecí drát 0,6 mm / 1 kg



Obj. číslo: 85177 **GTIN: 4015671851772**

- ocelový drát (poměděný) na plastové cívce
- jakostní svářecí drát podle DIN 8559

Technické údaje	
typ cívky	malá cívka
Ø drátu	0,6 mm
hmotnost drátu na cívce	1 kg
rozměry d x š x v	192 x 50 x 148 mm
hmotnost netto	1,021 kg

Svářecí drát 0,6 mm / 5 kg



Obj. číslo: 02702 **GTIN: 4015671027023**

- ocelový drát (poměděný) na plastové cívce
- jakostní svářecí drát podle DIN 8559

Technické údaje	
typ cívky	cívka 200
Ø drátu	0,6 mm
hmotnost drátu na cívce	5 kg
rozměry d x š x v	205 x 210 x 73 mm
hmotnost netto	5,28 kg

Svářecí drát 0,8 mm / 5 kg



Obj. číslo: 02718 **GTIN: 4015671027184**

- ocelový drát (poměděný) na plastové cívce
- jakostní svářecí drát podle DIN 8559

Technické údaje	
typ cívky	cívka 200
Ø drátu	0,8 mm
hmotnost drátu na cívce	5 kg
rozměry d x š x v	205 x 210 x 73 mm
hmotnost netto	5,235 kg

Svářecí drát 0,8 mm / 15 kg



Obj. číslo: 18789 **GTIN: 4015671187895**

- ocelový drát (poměděný) na drátěné cívce
- jakostní svářecí drát podle DIN 8559

Technické údaje	
typ cívky	košíková cívka
Ø drátu	0,8 mm
hmotnost drátu na cívce	15 kg
rozměry d x š x v	306 x 315 x 106 mm
hmotnost netto	15,5 kg

Svářecí drát 1,0 mm / 15 kg



Obj. číslo: 18790 **GTIN: 4015671187901**

- ocelový drát (poměděný) na drátěné cívce
- jakostní svářecí drát podle DIN 8559

Technické údaje	
typ cívky	košíková cívka
Ø drátu	1,0 mm
hmotnost drátu na cívce	15 kg
rozměry d x š x v	306 x 315 x 106 mm
hmotnost netto	15,5 kg

Plněná drátová elektroda 0,9 mm / 0,4 kg



Obj. číslo: 18791 **GTIN: 4015671187918**

- plněná elektroda pro svařování bez použití plynové lahve
- vhodná pro všechny svářečky pro sváření plněnou elektrodou v ochranné atmosféře

Technické údaje	
typ cívky	malá cívka
Ø drátu	0,9 mm
hmotnost drátu na cívce	0,4 kg
rozměry d x š x v	99 x 99 x 44 mm
hmotnost netto	0,461 kg

Plněná drátová elektroda 0,9 mm / 3 kg



Obj. číslo: 18792 **GTIN: 4015671187925**

- plněná elektroda pro svařování bez použití plynové lahve
- vhodná pro všechny svářečky pro sváření plněnou elektrodou v ochranné atmosféře

Technické údaje	
typ cívky	cívka D200
Ø drátu	0,9 mm
hmotnost drátu na cívce	3 kg
rozměry d x š x v	215 x 210 x 62 mm
hmotnost netto	3,228 kg

Plněná drátová elektroda 0,9 mm / 0,9 kg



Obj. číslo: 18793 **GTIN: 4015671474605**

- plněná elektroda pro svařování bez použití plynové lahve
- vhodná pro všechny svářečky pro sváření plněnou elektrodou v ochranné atmosféře

Technické údaje	
typ cívky	malá cívka
Ø drátu	0,9 mm
hmotnost drátu na cívce	0,9 kg
rozměry d x š x v	100 x 100 x 45 mm
hmotnost netto	0,961 kg

Cívkový adaptér pro cívky 15 kg



Obj. číslo: 18786 **GTIN: 4015671187864**

Vhodný k:
- #18789 Svářecí drát 0,8 mm / 15 kg
- #18790 Svářecí drát 1,0 mm / 15 kg

Technické údaje	
vhodný k č. výr.	18789, 18790
rozměry d x š x v	210 x 190 x 110 mm
hmotnost netto	0,185 kg



Svařovací hořák TBI 150 - MB 15



Obj. číslo: 41148 **GTIN: 4015671411488**

- izolovaný krk hořáku
- normovaná centrální přípojka
- ergonomická rukojeť s kulovým kloubem
- 4 m kabelový svazek

Technické údaje	
rozměry d x š x v	4010 x 50 x 125 mm
hmotnost netto	1,8 kg

Pružina MB 15



Obj. číslo: 41610 **GTIN: 4015671416100**

Vhodná k:
- #41148 Svařovací hořák TBI 150 - MB 15

Technické údaje	
rozměry d x š x v	16 x 12 x 12 mm
hmotnost netto	0,003 kg

Proudové trysky 0,6 mm MB15, 3dílná sada



Obj. číslo: 41612 **GTIN: 4015671416124**

Vhodná k:
- #41148 Svařovací hořák TBI 150 - MB 15

Technické údaje	
rozměry d x š x v	30 x 5 x 45 mm
hmotnost netto	0,02 kg

Proudové trysky 0,8 mm MB15, 3dílná sada



Obj. číslo: 41614 **GTIN: 4015671416148**

Vhodná k:
- #41148 Svařovací hořák TBI 150 - MB 15

Technické údaje	
rozměry d x š x v	20 x 5 x 5 mm
hmotnost netto	0,016 kg

Proudové trysky 1,0 mm MB15, 3dílná sada



Obj. číslo: 41615 **GTIN: 4015671260802**

Vhodná k:
- #41148 Svařovací hořák TBI 150 - MB 15

Technické údaje	
rozměry d x š x v	25 x 6 x 6 mm
hmotnost netto	0,021 kg

Hubice kónická MB15



Obj. číslo: 41616 **GTIN: 4015671416162**

Vhodná k:
- #41148 Svařovací hořák TBI 150 - MB 15

Technické údaje	
rozměry d x š x v	15 x 15 x 16 mm
hmotnost netto	0,002 kg

Hubice výstupková pro bodové svařování MB15



Obj. číslo: 41618 **GTIN: 4015671416186**

Vhodná k:
- #41148 Svařovací hořák TBI 150 - MB 15

Technické údaje	
rozměry d x š x v	17 x 17 x 60 mm
hmotnost netto	0,033 kg

Sada trysek MB15, 4dílná



Obj. číslo: 41630 **GTIN: 4015671416308**

- 2 kónické hubice
- 2 proudové trysky 0,8 mm

Vhodná k:
- #41148 Svařovací hořák TBI 150 - MB 15

Technické údaje	
rozměry d x š x v	55 x 20 x 20 mm
hmotnost netto	0,06 kg

Držák trysky MB15



Obj. číslo: 41667 **GTIN: 4015671251640**

Vhodné k:
- #41148 Svařovací hořák TBI 150 - MB 15

Technické údaje	
max. svářecí proud	200 A
rozměry d x š x v	120 x 70 x 30 mm
hmotnost netto	0,017 kg

Krk hořáku MB15



Obj. číslo: 41644 **GTIN: 4015671416445**

Vhodná k:
- #41148 Svařovací hořák TBI 150 - MB 15

Technické údaje	
rozměry d x š x v	200 x 22 x 22 mm
hmotnost netto	0,127 kg

Svařovací hořák TBI 250 - MB 25



Obj. číslo: 41150 **GTIN: 4015671411501**

- chromované těleso hořáku
- normovaná centrální přípojka
- ergonomická rukojeť s kulovým kloubem
- 4 m kabelový svazek

Technické údaje	
max. svářecí proud	280 A
rozměry d x š x v	4013 x 50 x 125 mm
hmotnost netto	2,88 kg

Pružina MB 25



Obj. číslo: 41666 **GTIN: 4015671416667**

Vhodná k:
- #41150 Svařovací hořák TBI 250 - MB 25

Technické údaje	
rozměry d x š x v	15 x 15 x 16 mm
hmotnost netto	0,003 kg

Držák trysky MB25



Obj. číslo: 41668 **GTIN: 4015671416681**

Vhodná k:
- #41150 Svařovací hořák TBI 250 - MB 25

Technické údaje	
rozměry d x š x v	35 x 5 x 5 mm
hmotnost netto	0,009 kg

Proudové trysky 0,8 mm MB25, 3dílná sada



Obj. číslo: 41672 **GTIN: 4015671416728**

Vhodná k:
- #41150 Svařovací hořák TBI 250 - MB 25

Technické údaje	
rozměry d x š x v	23 x 8 x 8 mm
hmotnost netto	0,027 kg

Proudové trysky 1,0 mm MB25, 3dílná sada



Obj. číslo: 41674 **GTIN: 4015671416742**

Vhodná k:
- #41150 Svařovací hořák TBI 250 - MB 25

Technické údaje	
rozměry d x š x v	23 x 9 x 9 mm
hmotnost netto	0,026 kg

Hubice kónická MB25



Obj. číslo: 41678 **GTIN: 4015671416780**

Vhodná k:
- #41150 Svařovací hořák TBI 250 - MB 25

Technické údaje	
rozměry d x š x v	57 x 20 x 20 mm
hmotnost netto	0,043 kg

Sada trysek MB25, 4dílná



Obj. číslo: 41686 **GTIN: 4015671416865**

- 2 kónické hubice
- 2 proudové trysky 0,8 mm

Vhodné k:
- #41150 Svařovací hořák TBI 250 - MB 25

Technické údaje	
rozměry d x š x v	54 x 22 x 22 mm
hmotnost netto	0,12 kg

Svářecí kabely 250 A



Obj. číslo: 41698 **GTIN: 4015671251473**

- konektor 9 mm
- držák elektrod s kabelem (16 mm2) o délce 1,5 m
- 1,5 m ukostřovací kabel (16 mm2) se zemnicí svorkou

Technické údaje	
rozměry d x š x v	2035 x 30 x 90 mm
hmotnost netto	1,28 kg

Držák elektrod 200A



Obj. číslo: 41163 **GTIN: 4015671411631**

- izolovaná rukojeť a předlisované lemy pro pohodlné upnutí elektrody
- upevnění svářecího kabelu umožňuje optimální přenos svářecího proudu
- provedení do 200 A

Technické údaje	
rozměry d x š x v	290 x 90 x 35 mm
hmotnost netto	0,39 kg

Zemnicí svorka 300A



Obj. číslo: 41166 **GTIN: 4015671411662**

- galvanicky pozinkovaná s robustní svěrací pružinou
- přívod kabelu z boku rukojeti
- nýtovaná osa páky
- provedení do 300 A

Technické údaje	
rozměry d x š x v	175 x 65 x 25 mm
hmotnost netto	0,195 kg

Elektrody ESAB 2,0/300mm

Obj. číslo: 16990 **GTIN: 4015671169907**



- elektrody s tenkým obalem
- EN499: E38 0 RC 11 (DIN 1913: E 51 32 R(C)3)
- vhodné pro všechny svářecí pozice
- dobré spárové překlenutí

Technické údaje	
originální obalová jednotka	**190 kusů**
rozměry d x š x v	**305 x 67 x 35 mm**
hmotnost netto	**2,027 kg**

Elektrody ESAB 2,5/350mm

Obj. číslo: 16991 **GTIN: 4015671169914**



- elektrody s tenkým obalem
- EN499: E38 0 RC 11 (DIN 1913: E 51 32 R(C)3)
- vhodné pro všechny svářecí pozice
- dobré spárové překlenutí

Technické údaje	
originální obalová jednotka	**150 kusů**
rozměry d x š x v	**355 x 67 x 32 mm**
hmotnost netto	**2,4 kg**

Elektrody ESAB 3,2/350mm

Obj. číslo: 16992 **GTIN: 4015671169921**



- elektrody s tenkým obalem
- EN499: E38 0 RC 11 (DIN 1913: E 51 32 R(C)3)
- vhodné pro všechny svářecí pozice
- dobré spárové překlenutí

Technické údaje	
originální obalová jednotka	**95 kusů**
rozměry d x š x v	**355 x 68 x 35 mm**
hmotnost netto	**2,629 kg**

Elektrody ESAB 2,0/300mm

Obj. číslo: 16993 **GTIN: 4015671169938**



- elektrody se silným rutilovým obalem
- EN499: E420 RR 12 (DIN 1913: E 51 32 RR 3)
- pro sváření tenkých plechů a stehování
- vhodné pro všechny svářecí pozice

Technické údaje	
originální obalová jednotka	**180 kusů**
rozměry d x š x v	**300 x 2 x 2 mm**
hmotnost netto	**2,044 kg**

Elektrody ESAB 2,5/350mm

Obj. číslo: 16994 **GTIN: 4015671169945**



- elektrody se silným rutilovým obalem
- EN499: E420 RR 12 (DIN 1913: E 51 32 RR 3)
- pro sváření tenkých plechů a stehování
- vhodné pro všechny svářecí pozice

Technické údaje	
originální obalová jednotka	**110 kusů**
rozměry d x š x v	**355 x 68 x 35 mm**
hmotnost netto	**2,149 kg**

Elektrody ESAB 3,2/350mm

Obj. číslo: 16995 **GTIN: 4015671169952**



- elektrody se silným rutilovým obalem
- EN499: E420 RR 12 (DIN 1913: E 51 32 RR 3)
- pro sváření tenkých plechů a stehování
- vhodné pro všechny svářecí pozice

Technické údaje	
originální obalová jednotka	**65 kusů**
rozměry d x š x v	**358 x 69 x 35 mm**
hmotnost netto	**2,277 kg**

Elektrody ESAB 2,0/300mm SB

Obj. číslo: 16982 **GTIN: 4015671169822**



- jakostní značkové elektrody
- elektrody se silným rutilovým obalem
- vhodné pro všechny svářecí pozice
- velmi dobré svářecí vlastnosti

Technické údaje	
originální obalová jednotka	**20 kusů**
rozměry d x š x v	**360 x 50 x 12 mm**
hmotnost netto	**0,2 kg**

Elektrody ESAB 2,5/350mm SB

Obj. číslo: 16983 **GTIN: 4015671169839**



- jakostní značkové elektrody
- elektrody se silným rutilovým obalem
- vhodné pro všechny svářecí pozice
- velmi dobré svářecí vlastnosti

Technické údaje	
originální obalová jednotka	**15 kusů**
rozměry d x š x v	**350 x 40 x 10 mm**
hmotnost netto	**0,274 kg**

Elektrody ESAB 3,2/350mm SB

Obj. číslo: 16984 **GTIN: 4015671169846**



- jakostní značkové elektrody
- elektrody se silným rutilovým obalem
- vhodné pro všechny svářecí pozice
- velmi dobré svářecí vlastnosti

Technické údaje	
originální obalová jednotka	**12 kusů**
rozměry d x š x v	**350 x 40 x 10 mm**
hmotnost netto	**0,393 kg**

Tyčové elektrody 2,0/300mm

Obj. číslo: 16996 **GTIN: 4015671251671**



- vhodné pro všechny svářecí pozice

Technické údaje	
originální obalová jednotka	**90 kusů**
rozměry d x š x v	**300 x 40 x 35 mm**
hmotnost netto	**1,08 kg**

Tyčové elektrody 2,5/350mm

Obj. číslo: 16997 **GTIN: 4015671251688**

- vhodné pro všechny svářecí pozice



Technické údaje	
originální obalová jednotka	50 kusů
rozměry d x š x v	350 x 43 x 35 mm
hmotnost netto	0,9 kg

Tyčové elektrody 3,25/350mm

Obj. číslo: 16998 **GTIN: 4015671251695**

- vhodné pro všechny svářecí pozice



Technické údaje	
originální obalová jednotka	30 kusů
rozměry d x š x v	350 x 40 x 35 mm
hmotnost netto	1 kg

Redukční ventil GDR 2

Obj. číslo: 16900 **GTIN: 4015671319241**



- jednostupňový redukční ventil podle DIN E 585
- vysoká přesnost regulace
- snadná údržba

Technické údaje	
obsahový manometr	0-315 bar
pracovní manometr	0-16 l/min.
rozměry d x š x v	110 x 125 x 120 mm
hmotnost netto	0,627 kg

Drátěný kartáč

Obj. číslo: 16905 **GTIN: 4015671319258**



- k čištění svarů
- s ergonomickou dřevěnou rukojetí
- zaoblené hrany
- délka cca 285 mm

Technické údaje	
rozměry d x š x v	285 x 35 x 50 mm
hmotnost netto	0,16 kg

Svářečské rukavice

Obj. číslo: 16975 **GTIN: 4015671169754**



- vysoká kvalita ze štípenkové kůže
- dvojité švy
- prodloužená zápěstní část
- celková délka cca 350 cm

Technické údaje	
rozměry d x š x v	165 x 10 x 335 mm
hmotnost netto	0,288 kg

Ochranný svářecí sprej

Obj. číslo: 24843 **GTIN: 4015671248435**



- ekologicky nezávadné složení
- výborně brání zapečení plynových trysek odstřiky a chrání povrch svařovaného materiálu před přilepením odpalků

Technické údaje	
rozměry d x š x v	65 x 65 x 195 mm
hmotnost netto	0,4 kg

Svářečské kladivo

Obj. číslo: 41129 **GTIN: 4015671411297**



- těžké ocelové provedení
- trubková rukojeť (cca 20 mm)
- celoocelová hlava z tvrzené oceli se špičkou

Technické údaje	
rozměry d x š x v	130 x 26 x 280 mm
hmotnost netto	0,384 kg



Svařovací magnety, 4dílná sada

Obj. číslo: 20102 **GTIN: 4015671447739**



- 1 x úhlový magnet, přídržná síla 12 kg
- 1 x úhlový magnet, přídržná síla 22 kg
- 1 x úhlový magnet, přídržná síla 33 kg
- 1 x úhlový magnet, přídržná síla 50 kg

Technické údaje	
rozměry d x š x v	200 x 140 x 30 mm
hmotnost netto	3,1 kg

Svařovací magnetický držák

Obj. číslo: 20103 **GTIN: 4015671516893**



- flexibilní svářecí magnet pro fixaci všech možných úhlů
- přídržná síla 22 kg

Technické údaje	
rozměry d x š x v	230 x 65 x 25 mm
hmotnost netto	1,5 kg



Svářecí stůl SW 1200/600

Obj. číslo: 40944

GTIN: 4015671506771

- jakostní svářecí stůl v robustním celoocelovém provedení s obvodovým rámem z úhelníkových profilů (35 mm)
- všechny ocelové součásti jsou svařené, což přispívá k jeho vysoké stabilitě
- výztuhy 30 x 30 cm
- vyjímatelný pozinkovaný svářecí rošt (60 x 60 cm) o výšce 40 mm s oky 35 x 35 mm
- boční plocha stolu z pozinkovaného ocelového plechu (60 x 60 cm)
- pod roštem pozinkovaná zásuvka pro bezpečný záchyt strusky a okují
- stačí vytáhnout zásuvku a snadno odstranit zbytky po svařování
- na pravé straně uzamykatelná skříňka se dvěma vyjímatelnými policemi (45 x 58 cm)
- světlý otvor dvířek: 37 x 56 cm
- po obou stranách děrované stěny se čtvercovými otvory 10 mm a roztečí děrování 38 x 38 cm, vhodné pro sortiment háčků, držáků a podložek firmy Güde





Technické údaje			
pracovní plocha d x š	**1190 x 600 mm**	pracovní výška	**850 mm**
rozměry d x š x v	**600 x 1190 x 850 mm**	hmotnost netto	**58 kg**



Svářecí stůl MST 915 plus

Obj. číslo: 20105

GTIN: 4015671430366

- jakostní, laserem děrovaná pracovní plocha (pozinkovaná)
- otvory 16 mm pro fixaci svařence svářecími svorkami
- drážky pro upevnění úhlových svěráků (svorek)
- boční konzola pro odložení svářečky
- oka pro zavěšení držáku elektrod nebo svařovacího hořáku
- praktická lišta pro odkládání nejrůznějšího svářecího náčiní
- nosnost až 300 kg
- 4 natáčecí kolečka s brzdou pro flexibilní změnu stanoviště a stabilitu
- praktická odkládací police pro větší příslušenství
- včetně čtyřdílné sady svařovacích magnetů









Technické údaje			
pracovní plocha d x š	**915 x 460 mm**	pracovní výška	**885 mm**
rozměry d x š x v	**1280 x 535 x 885 mm**	hmotnost netto	**26 kg**









Svářecí kabina MSK 760

Obj. číslo: 20110 **GTIN: 4015671512369**

- přenosná svářecí kabina
- rychlá montáž bez použití nářadí
- vyjímatelný pozinkovaný rošt
- praktická transportní rukojeť
- zvlášť prostorově úsporná
- s univerzálním použitím - např. pro svářecí práce, broušení, řezání atd.

Technické údaje			
pracovní plocha d x š	**745 x 525 mm**		
rozměry d x š x v	**765 x 560 x 510 mm**	hmotnost netto	**17,6 kg**









Svářečský vozík GSW 200

Obj. číslo: 20038 **GTIN: 4015671200389**

Praktický svářečský vozík pro snadné přejíždění (převážení)

- 3 police na odložení příslušenství
- lehkoběžná natáčecí kolečka a pevná kola
- držák plynové láhve se 2 nastavitelnými pojistnými řetízky
- možnost uchycení hořáku, resp. držáku elektrod a ukostřovacího kabelu po obou stranách
- dostatek místa pro svářečku, její příslušenství a plynovou láhev

Technické údaje			
max. nosnost	**40 kg**		
rozměry d x š x v	**705 x 385 x 775 mm**	hmotnost netto	**11,4 kg**

Ochranný svářečský štít DIN 12



Obj. číslo: 16931 **GTIN: 4015671338174**

Technické údaje	
zorník d x š	**cca 90 x 45 mm**
úroveň zatemnění	**DIN 12**
rozměry d x š x v	**400 x 235 x 90 mm**
hmotnost netto	**0,4 kg**

- Lehký, snadno ovladatelný štít pro ruční svařování, úroveň zatemnění DIN 12, pro sváření elektrodou a v ochranné atmosféře do max. 300 A
- ochranné sklo s úrovní zatemnění DIN 12
- zorník d x š cca 90 x 45 mm
- hmotnost 0,4 kg
- velké plastové držadlo
- **homologováno**

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 279 75 916
DIČ: CZ27975916
Po-Čt 7:30-16:00
Pá 7:30-15:00

EKO-KOM a.s. F06070102
ELEKTROWIN a.s. 05163/07-ECZ
ECOBAT s.r.o. 05163/07-ECZ
v rámci ELEKTROWIN a.s.






Svářečská kukla Automatik GSH-TC-2

Obj. číslo: 16921

GTIN: 4015671325587

Automatická svářečská kukla GSH-TC-2 v sobě spojuje mnoho funkcí, komfort při nošení a maximální bezpečnost
- skelet z lehkého a pevného plastu
- plynule nastavitelný hlavový kříž s polstrováním, zajišťující vysoký komfort při nošení
- plynule nastavitelná úroveň zatemnění (DIN 9-13), citlivost filtru a prodleva mezi zhasnutím oblouku a projasněním zorníku
- filtr s automatickým stmíváním (100 x 48 mm)
- True Color (pro zachování reálného barevného vidění)
- homologováno

Technické údaje			
druh napájení	**solární**	ochranné sklo	**EN 379**
velikost ochranného skla d x š	**100 x 48 x 1 mm**	zorník	**100 x 48 mm**
doba výpadku při zatemnění	**3/10000 s**	doba rozjasnění	**0,1-0,8 s**
rozměry d x š x v	**280 x 240 x 245 mm**	hmotnost netto	**0,46 kg**






Svářečská kukla Automatik GSH-K

Obj. číslo: 16922

GTIN: 4015671190833

Automatická svářečská kukla GSH-K je vybavena praktickým odklápěcím filtrem, který Vám zajistí neustále jasné vidění
- skelet z lehkého a pevného plastu
- plynule nastavitelná úroveň zatemnění (DIN 9-13), citlivost filtru a prodleva mezi zhasnutím oblouku a projasněním zorníku
- plynule nastavitelný, měkce podložený hlavový kříž zajišťuje vysoký komfort při nošení
- homologováno

Technické údaje			
druh napájení	**solární**	ochranné sklo	**EN 379**
velikost ochranného skla d x š	**110 x 90 x 9 mm**	zorník	**92,5 x 42,5 mm**
doba výpadku při zatemnění	**3/10000 s**	doba rozjasnění	**0,1-0,8 s**
rozměry d x š x v	**320 x 225 x 220 mm**	hmotnost netto	**0,49 kg**








Svářečská kukla Automatik GSH 180-TC

Obj. číslo: 16924

GTIN: 4015671190840

- rozšířené zorné pole – 180°
- univerzálně použitelná pro všechny řezací, brousicí a svářecí práce
- skelet z lehkého a pevného plastu
- True Color (pro zachování reálného barevného vidění)
- plynule nastavitelná úroveň zatemnění (DIN 5-9 / DIN 9-13), citlivost filtru a prodleva mezi zhasnutím oblouku a projasněním zorníku
- filtr s automatickým stmíváním (100 x 83 mm)
- funkce kontroly baterie
- homologováno

Technické údaje			
druh napájení	**lithiová knoflíková baterie CR 2450 & solární**	ochranné sklo	**EN 379**
velikost ochranného skla d x š	**100 x 90 x 1 mm**	zorník	**100 x 90 mm + boční průzor**
doba výpadku při zatemnění	**1/10000 s**	doba rozjasnění	**0,1-0,8 s**
rozměry d x š x v	**250 x 320 x 240 mm**	hmotnost netto	**0,58 kg**



NOVINKA







Samostmívací svářečská kukla GSH-3S-VL-TC-2

Obj. číslo: 16926 **GTIN: 4015671594280**

- chlazení hlavy ventilátorem, LED osvětlení
- univerzálně použitelná pro řezací, brousicí a svářecí práce
- skelet z lehkého a pevného plastu
- True Color (pro zachování reálného barevného vidění)
- plynule nastavitelná úroveň zatemnění (DIN 5-9 / 9-13), citlivost filtru a prodleva mezi zhasnutím oblouku a projasněním zorníku
- filtr s automatickým stmíváním (95 x 55 mm)
- funkce kontroly baterie
- homologováno

Technické údaje			
druh napájení	lithiová knoflíková baterie CR 2450 & solární	ochranné sklo	EN 379
velikost ochranného skla d x š	115 x 95 mm	zorník	98 x 55 mm
doba výpadku při zatemnění	1/10000 s	doba rozjasnění	0,1-0,8 s
úroveň zatemnění	DIN 5-9 / DIN 9-13	základní zatemnění	DIN 4
rozměry d x š x v	250 x 235 x 350 mm	hmotnost netto	0,75 kg

Skla s ochranným filtrem, 3dílná sada



Obj. číslo: 16936 **GTIN: 4015671257727**

- 2 x ochranné sklo s filtrem
- 1 x vnější sklo

Technické údaje	
velikost ochranného skla d x š	108 x 51 mm
úroveň zatemnění	DIN 12
vhodné k č. výr.	16934, 16931
rozměry d x š x v	51 x 4 x 108 mm
hmotnost netto	0,084 kg



Skla s ochranným filtrem, 4dílná sada



Obj. číslo: 16932 **GTIN: 4015671257710**

- 2 x ochranné sklo
- 1 x vnější sklo
- 1 x držák skla

Technické údaje	
velikost ochranného skla d x š	110 x 90 mm
úroveň zatemnění	DIN 11
vhodné k č. výr.	16930
rozměry d x š x v	110 x 90 x 4 mm
hmotnost netto	0,2 kg

Vnější sklíčko

Obj. číslo: 16952 **GTIN: 4015671169525**

- 1 x vnější sklo



Technické údaje	
vhodné k č. výr.	16930
rozměry d x š x v	110 x 90 x 1 mm
hmotnost netto	0,043 kg

Prodej, fakturace
✆ 353 434 500 • ✉ pospisilova@guede.cz
✆ 353 434 501 • ✉ tuci@guede.cz

Sklad
✆ 353 434 506 • ✉ serak@guede.cz

Servis
✆ 353 434 507-508-509 • ✉ servis@guede.cz





2023

ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

2024

Více než 40 let kvality

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary

Tel.: 353 434 500 - 509
GSM O2: 774 734 643
GSM T-Mobile: 732 798 528

GÜDE®

www.guede.cz



Náš sortiment výrobků pro zpracování kovů Vás podpoří při každém kroku – od řezání přes začišťování až po vrtání otvorů a ostření nástrojů.
S pomocí pásových, okružních a dělicích pil budete moci bez problémů řezat plný materiál, trubky i čtyřhranné profily, a to v dílně i v místě montáže. Přesné otvory se díky stolním a sloupovým vrtačkám stávají hračkou. Pro začištění řezaných hran a vyvrtaných otvorů slouží naše dvoukotoučové brusky s minimálními vibracemi v různých provedeních.
Nic člověka nerozčiluje při práci více než tupý a opotřebený nástroj. S našimi ostřičkami nožů, vrtáků a multifunkčními ostřičkami budete mít své nástroje obratem ruky zase připravené k použití.

Vybavte svou dílnu:

- stolními vrtačkami pro vrtáky do 20 mm
- sloupovými vrtačkami pro vrtáky do 32 mm
- dvoukotoučovými bruskami a ostřičkami v různých provedeních
- pásovými pilami na kov pro práci v dílně i pro mobilní použití
- okružními a dělicími pilami na kov pro řezání za sucha
- frézkami a soustruhy pro profesionální řemeslníky









Stolní vrtačka GTB 13/355

Obj. číslo: 55200

GTIN: 4015671552006

- pohon klínovým řemenem, nastavení otáček pomocí stupňovité řemenice
- systém pro napínání klínového řemenu
- vřeteno vrtačky s kuličkovými ložisky
- sklíčidlo s ozubeným věncem 1,5-13 mm
- kužel sklíčidla B16
- velikost vrtacího stolu 160 x 160 mm
- u vrtacího stolu lze nastavit výšku, náklon v rozsahu +/- 45°a otáčení v rozsahu 360°
- nastavitelný hloubkový doraz pro přesné vrtání
- max. vzdálenost sklíčidla od vrtacího stolu 175 mm

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru	**350 W**
posuv vřetena	**50 mm**	otáčky vřetena	**580-2650 min^{-1}**
počet stupňů	**5**	vyložení	**105 mm**
Ø vrtaného otvoru pro ocel	**13 mm**	Ø vrtaného otvoru pro dřevo	**13 mm**
rozměry d x š x v	**435 x 245 x 580 mm**	hmotnost netto	**13,4 kg**









Stolní vrtačka GTB 16/550

Obj. číslo: 55205

GTIN: 4015671813091

- pohon klínovým řemenem, nastavení otáček pomocí stupňovité řemenice
- systém pro napínání klínového řemenu
- vřeteno vrtačky s kuličkovými ložisky
- velmi malá házivost (< 0,02 mm)
- sklíčidlo s ozubeným věncem 3-16 mm
- vrtací vřeteno MK2, sklíčidlo se stopkou MK2 a kuželem B16
- velikost vrtacího stolu 164 x 162 mm, včetně strojního svěráku
- u vrtacího stolu lze nastavit výšku, otáčení v rozsahu 360° a náklon v rozsahu +/- 45°
- zaměřovací laser
- nastavitelný hloubkový doraz pro přesné vrtání

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru	**550 W**
posuv vřetena	**50 mm**	otáčky vřetena	**550-2500 min^{-1}**
počet stupňů	**5**	vyložení	**104 mm**
Ø vrtaného otvoru pro ocel	**16 mm**	Ø vrtaného otvoru pro dřevo	**16 mm**
rozměry d x š x v	**420 x 209 x 580 mm**	hmotnost netto	**13,5 kg**









Stolní vrtačka GTB 13 PRO

Obj. číslo: 55214

GTIN: 4015671550187

- pohon klínovým řemenem, nastavení otáček pomocí stupňovité řemenice
- systém pro napínání klínového řemenu
- vřeteno vrtačky s kuličkovými ložisky
- velmi malá házivost (< 0,02 mm)
- sklíčidlo s ozubeným věncem 1,5-13 mm
- kužel sklíčidla B16
- velikost vrtacího stolu Ø 170 mm
- u vrtacího stolu lze nastavit výšku a otáčení v rozsahu 360°
- nastavitelný hloubkový doraz pro přesné vrtání
- max. vzdálenost sklíčidla od vrtacího stolu 160 mm

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru	**250 W**
posuv vřetena	**50 mm**	otáčky vřetena	**400-3450 min^{-1}**
počet stupňů	**6**	vyložení	**105 mm**
Ø vrtaného otvoru pro ocel	**13 mm**	Ø vrtaného otvoru pro dřevo	**16 mm**
rozměry d x š x v	**435 x 250 x 590 mm**	hmotnost netto	**15,3 kg**









Stolní vrtačka GTB 14/509

Obj. číslo: 55201

GTIN: 4015671604989

- pohon klínovým řemenem, nastavení otáček pomocí stupňovité řemenice
- systém pro napínání klínového řemenu
- vřeteno vrtačky s kuličkovými ložisky
- sklíčidlo s ozubeným věncem 1,5-16 mm
- kužel sklíčidla B16
- velikost vrtacího stolu 170 x 170 mm
- u vrtacího stolu lze nastavit výšku, náklon v rozsahu +/- 45°a otáčení v rozsahu 360°
- nastavitelný hloubkový doraz pro přesné vrtání
- výklopná ochrana před třískami
- max. vzdálenost sklíčidla od vrtacího stolu 175 mm

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru	**500 W**
posuv vřetena	**50 mm**	otáčky vřetena	**500-2500 min^{-1}**
počet stupňů	**9**	vyložení	**115 mm**
Ø vrtaného otvoru pro ocel	**16 mm**	Ø vrtaného otvoru pro dřevo	**16 mm**
rozměry d x š x v	**490 x 220 x 610 mm**	hmotnost netto	**16,8 kg**









Stolní vrtačka GTB 14 PRO

Obj. číslo: 55216

GTIN: 4015671550958

- pohon klínovým řemenem, nastavení otáček pomocí stupňovité řemenice
- systém pro napínání klínového řemenu
- vřeteno vrtačky s kuličkovými ložisky
- velmi malá házivost (< 0,02 mm)
- rychloupínací sklíčidlo 1-13 mm
- kužel sklíčidla B16
- velikost vrtacího stolu Ø 170 mm
- u vrtacího stolu lze nastavit výšku a otáčení v rozsahu 360°
- nastavitelný hloubkový doraz
- LED osvětlení pracovního stolu a zaměřovací laser

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru	**300 W**
posuv vřetena	**50 mm**	otáčky vřetena	**600-2600 min^{-1}**
počet stupňů	**6**	vyložení	**105 mm**
Ø vrtaného otvoru pro ocel	**13 mm**	Ø vrtaného otvoru pro dřevo	**13 mm**
rozměry d x š x v	**435 x 250 x 645 mm**	hmotnost netto	**15,65 kg**









Stolní vrtačka GTB 16/605

Obj. číslo: 55202

GTIN: 4015671530073

- pohon klínovým řemenem, nastavení otáček pomocí stupňovité řemenice
- systém pro napínání klínového řemenu
- vřeteno vrtačky s kuličkovými ložisky
- rychloupínací sklíčidlo 1-16 mm
- vrtací vřeteno MK2, sklíčidlo se stopkou MK2 a kuželem B16
- velikost vrtacího stolu 200 x 200 mm
- u vrtacího stolu lze nastavit výšku, náklon v rozsahu +/- 45°a otáčení v rozsahu 360°
- vrtací stůl s drážkami
- nastavitelný hloubkový doraz pro přesné vrtání

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru	**600 W**
posuv vřetena	**60 mm**	otáčky vřetena	**630-2700 min^{-1}**
počet stupňů	**5**	vyložení	**125 mm**
Ø vrtaného otvoru pro ocel	**16 mm**	Ø vrtaného otvoru pro dřevo	**16 mm**
rozměry d x š x v	**540 x 300 x 850 mm**	hmotnost netto	**31 kg**









Stolní vrtačka GTB 16/612 R+L

Obj. číslo: 55204

GTIN: 4015671533340

- pohon klínovým řemenem, nastavení otáček pomocí stupňovité řemenice
- systém pro napínání klínového řemenu
- vřeteno vrtačky s kuličkovými ložisky
- rychloupínací sklíčidlo 1-16 mm
- vrtací vřeteno MK2, sklíčidlo se stopkou MK2 a kuželem B16
- velikost vrtacího stolu 200 x 200 mm
- u vrtacího stolu lze nastavit výšku, náklon v rozsahu +/- 45°a otáčení v rozsahu 360°
- vrtací stůl s drážkami
- nastavitelný hloubkový doraz pro přesné vrtání

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru	**600 W**
posuv vřetena	**60 mm**	otáčky vřetena	**630-2700 min^{-1}**
počet stupňů	**5**	vyložení	**125 mm**
Ø vrtaného otvoru pro ocel	**16 mm**	Ø vrtaného otvoru pro dřevo	**16 mm**
rozměry d x š x v	**540 x 310 x 845 mm**	hmotnost netto	**31,06 kg**









Stolní vrtačka GTB 16/500 VARIO

Obj. číslo: 55220

GTIN: 4015671600998

- pohon klínovým řemenem s plynulým nastavením otáček
- digitální ukazatel otáček
- zaměřovací laser
- systém napínání klínového řemenu
- vřeteno vrtačky s kuličkovými ložisky
- velmi malá házivost vřetena (< 0,02 mm)
- sklíčidlo s ozubeným věncem 1-16 mm
- vrtací vřeteno MK2, sklíčidlo se stopkou MK2 a kuželem B16
- velikost vrtacího stolu 245 x 245 mm

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru	**500 W**
posuv vřetena	**90 mm**	otáčky vřetena	**290-2500 min^{-1}**
počet stupňů	**plynulá regulace**	vyložení	**155 mm**
Ø vrtaného otvoru pro ocel	**16 mm**	Ø vrtaného otvoru pro dřevo	**16 mm**
rozměry d x š x v	**570 x 325 x 900 mm**	hmotnost netto	**40 kg**









Stolní vrtačka GTB 18 VARIO PRO

Obj. číslo: 55218

GTIN: 4015671551276

- pohon klínovým řemenem s variabilním nastavením otáček na dvou stupních
- systém pro napínání klínového řemenu
- vřeteno vrtačky s kuličkovými ložisky
- velmi malá házivost (< 0,02 mm)
- rychloupínací sklíčidlo 1-16 mm
- vrtací vřeteno MK2, sklíčidlo se stopkou MK2 a kuželem B16
- hliníkový vrtací stůl Ø 220 mm
- u vrtacího stolu lze nastavit výšku a otáčení v rozsahu 360°

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru	**600 W**
posuv vřetena	**50 mm**	otáčky vřetena	**450–900 / 1400–2600 min^{-1}**
počet stupňů	**2**	vyložení	**120 mm**
Ø vrtaného otvoru pro ocel	**18 mm**	Ø vrtaného otvoru pro dřevo	**18 mm**
rozměry d x š x v	**520 x 320 x 770 mm**	hmotnost netto	**27,2kg**









Stolní vrtačka GTB 20/812

Obj. číslo: 55206

GTIN: 4015671537218

- pohon klínovým řemenem, nastavení otáček pomocí stupňovité řemenice
- systém pro napínání klínového řemenu
- vřeteno vrtačky s kuličkovými ložisky
- rychloupínací sklíčidlo 1-16 mm
- vrtací vřeteno MK2, sklíčidlo se stopkou MK2 a kuželem B16
- velikost vrtacího stolu 260 x 260 mm
- u vrtacího stolu lze nastavit výšku, náklon v rozsahu +/- 45°a otáčení v rozsahu 360°
- vrtací stůl s drážkami
- nastavitelný hloubkový doraz pro přesné vrtání

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru	**800 W**
posuv vřetena	**80 mm**	otáčky vřetena	**210-2500 min^{-1}**
počet stupňů	**12**	vyložení	**170 mm**
Ø vrtaného otvoru pro ocel	**20 mm**	Ø vrtaného otvoru pro dřevo	**20 mm**
rozměry d x š x v	**650 x 340 x 1010 mm**	hmotnost netto	**46,5 kg**









Stolní vrtačka GTB 20/812 R+L

Obj. číslo: 55208

GTIN: 4015671540096

- pohon klínovým řemenem, nastavení otáček pomocí stupňovité řemenice
- systém pro napínání klínového řemenu
- vřeteno vrtačky s kuličkovými ložisky
- rychloupínací sklíčidlo 1-16 mm
- vrtací vřeteno MK2, sklíčidlo se stopkou MK2 a kuželem B16
- velikost vrtacího stolu 260 x 260 mm
- u vrtacího stolu lze nastavit výšku, náklon v rozsahu +/- 45°a otáčení v rozsahu 360°
- vrtací stůl s drážkami
- nastavitelný hloubkový doraz pro přesné vrtání

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru	**800 W**
posuv vřetena	**80 mm**	otáčky vřetena	**210-2500 min^{-1}**
počet stupňů	**12**	vyložení	**170 mm**
Ø vrtaného otvoru pro ocel	**20 mm**	Ø vrtaného otvoru pro dřevo	**20 mm**
rozměry d x š x v	**650 x 340 x 1010 mm**	hmotnost netto	**48 kg**









Sloupová vrtačka GSB 20/500

Obj. číslo: 55209

GTIN: 4015671552099

- pohon klínovým řemenem, nastavení otáček pomocí stupňovité řemenice
- systém pro napínání klínového řemenu
- vřeteno vrtačky s kuličkovými ložisky
- vrtací vřeteno MK2, sklíčidlo se stopkou MK2 a kuželem B16
- velikost vrtacího stolu 210 x 210 mm
- u vrtacího stolu lze nastavit výšku a náklon v rozsahu +/- 45°
- vrtací stůl s drážkami
- nastavitelný hloubkový doraz pro přesné vrtání

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru	**500 W**
posuv vřetena	**50 mm**	otáčky vřetena	**500-2600 min^{-1}**
počet stupňů	**5**	vyložení	**140 mm**
Ø vrtaného otvoru pro ocel	**16 mm**	Ø vrtaného otvoru pro dřevo	**16 mm**
rozměry d x š x v	**540 x 350 x 1450 mm**	hmotnost netto	**26,64 kg**









Sloupová vrtačka GSB 20/812

Obj. číslo: 55210

GTIN: 4015671540164

- pohon klínovým řemenem, nastavení otáček pomocí stupňovité řemenice
- systém pro napínání klínového řemenu
- vřeteno vrtačky s kuličkovými ložisky
- rychloupínací sklíčidlo 1-16 mm
- vrtací vřeteno MK2, sklíčidlo se stopkou MK2 a kuželem B16
- velikost vrtacího stolu 260 x 260 mm
- u vrtacího stolu lze nastavit výšku, náklon v rozsahu +/- 45° a otáčení v rozsahu 360°
- vrtací stůl s drážkami
- nastavitelný hloubkový doraz pro přesné vrtání

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru	**800 W**
posuv vřetena	**80 mm**	otáčky vřetena	**210-2500 min^{-1}**
počet stupňů	**12**	vyložení	**170 mm**
Ø vrtaného otvoru pro ocel	**20 mm**	Ø vrtaného otvoru pro dřevo	**20 mm**
rozměry d x š x v	**680 x 370 x 1580 mm**	hmotnost netto	**50,74 kg**









Sloupová vrtačka GSB 20/812 R+L

Obj. číslo: 55212

GTIN: 4015671540195

- pohon klínovým řemenem, nastavení otáček pomocí stupňovité řemenice
- systém pro napínání klínového řemenu
- vřeteno vrtačky s kuličkovými ložisky
- rychloupínací sklíčidlo 1-16 mm
- vrtací vřeteno MK2, sklíčidlo se stopkou MK2 a kuželem B16
- velikost vrtacího stolu 260 x 260 mm
- u vrtacího stolu lze nastavit výšku, náklon v rozsahu +/- 45° a otáčení v rozsahu 360°
- vrtací stůl s drážkami
- nastavitelný hloubkový doraz pro přesné vrtání

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru	**800 W**
posuv vřetena	**80 mm**	otáčky vřetena	**210-2500 min^{-1}**
počet stupňů	**12**	vyložení	**170 mm**
Ø vrtaného otvoru pro ocel	**20 mm**	Ø vrtaného otvoru pro dřevo	**20 mm**
rozměry d x š x v	**620 x 370 x 1580 mm**	hmotnost netto	**52,6 kg**









Sloupová vrtačka GSB 25 R+L

Obj. číslo: 55423

GTIN: 4015671554239

- pohon klínovým řemenem, nastavení otáček pomocí stupňovité řemenice
- systém pro napínání klínového řemenu
- vřeteno vrtačky s kuličkovými ložisky
- rychloupínací sklíčidlo 3-16 mm
- vrtací vřeteno MK3, sklíčidlo se stopkou MK3 a kuželem B16
- velikost vrtacího stolu 325 x 325 mm
- u vrtacího stolu lze nastavit výšku, náklon v rozsahu +/- 45° a otáčení v rozsahu 360°
- vrtací stůl s drážkami
- nastavitelný hloubkový doraz pro přesné vrtání

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru	**1100 W**
posuv vřetena	**120 mm**	otáčky vřetena	**160-3000 min^{-1}**
počet stupňů	**16**	vyložení	**215 mm**
Ø vrtaného otvoru pro ocel	**25 mm**	Ø vrtaného otvoru pro dřevo	**25 mm**
rozměry d x š x v	**690 x 325 x 1660 mm**	hmotnost netto	**78 kg**









Sloupová vrtačka GSB 25/1100 VARIO

Obj. číslo: 55222

GTIN: 4015671600974

- pohon klínovým řemenem s plynulým nastavením otáček
- digitální ukazatel otáček
- systém pro napínání klínového řemenu
- vřeteno vrtačky s kuličkovými ložisky
- velmi malá házivost (< 0,02 mm)
- sklíčidlo s ozubeným věncem 1-16 mm
- vrtací vřeteno MK2, sklíčidlo se stopkou MK2 a kuželem B16
- velikost vrtacího stolu 355 x 355 mm
- u vrtacího stolu lze nastavit výšku, náklon v rozsahu +/- 45° a otáčení v rozsahu 360°

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru	**1100 W**
posuv vřetena	**150 mm**	otáčky vřetena	**500-2200 min^{-1}**
počet stupňů	**plynulá regulace**	vyložení	**220 mm**
Ø vrtaného otvoru pro ocel	**25 mm**	Ø vrtaného otvoru pro dřevo	**25 mm**
rozměry d x š x v	**720 x 440 x 1700 mm**	hmotnost netto	**91 kg**









Sloupová vrtačka GSB 32 R+L

Obj. číslo: 55435

GTIN: 4015671554352

- pohon klínovým řemenem, nastavení otáček pomocí stupňovité řemenice
- systém pro napínání klínového řemenu
- vřeteno vrtačky s kuličkovými ložisky
- sklíčidlo s ozubeným věncem 5-20 mm
- vrtací vřeteno MK3, sklíčidlo se stopkou MK3 a kuželem B22
- velikost vrtacího stolu 425 x 475 mm
- u vrtacího stolu lze nastavit výšku, náklon v rozsahu +/- 45° a otáčení v rozsahu 360°
- vrtací stůl s drážkami
- nastavitelný hloubkový doraz pro přesné vrtání

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru	**1500 W**
posuv vřetena	**120 mm**	otáčky vřetena	**110-2880 min^{-1}**
počet stupňů	**12**	vyložení	**260 mm**
Ø vrtaného otvoru pro ocel	**16 mm**	Ø vrtaného otvoru pro dřevo	**32 mm**
rozměry d x š x v	**850 x 600 x 1700 mm**	hmotnost netto	**114 kg**





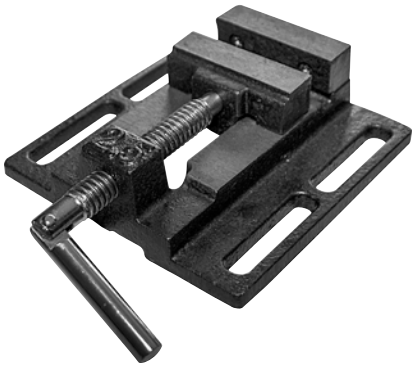



Strojní svěrák 65 mm

Obj. číslo: 38317

GTIN: 4015671552693

- těžké litinové provedení
- upínací čelisti z jakostní oceli s profilovanými svěracími plochami
- vřeteno s lehkým chodem
- velká upínací páka, precizně broušené lože čelisti
- upevňovací drážky
- prizmatické čelisti pro bezpečné upnutí kulatiny

Vhodný ke:
- stolním vrtačkám #55120, #55191, #55200, #55201, #55202, #55204, #55205, #55206, #55208, #55214, #55216, #55218, #55220
- sloupovým vrtačkám #55209. #55210, #55212, #55222, #55423, #55435

Technické údaje			
šířka upínacích čelistí	**65 mm**	maximální rozevření	**55 mm**
rozteč upínacích otvorů v základně	**110 x 125 mm**		
rozměry d x š x v	**170 x 135 x 40 mm**	hmotnost netto	**2,25 kg**



Strojní svěrák 75 mm

Obj. číslo: 38318

GTIN: 4015671383181

- těžké litinové provedení
- upínací čelisti z jakostní oceli s profilovanými svěracími plochami
- vřeteno s lehkým chodem
- velká upínací páka, precizně broušené lože čelisti
- upevňovací drážky
- prizmatické čelisti pro bezpečné upnutí kulatiny

Vhodný ke:
- stolním vrtačkám #55120, #55191, #55200, #55201, #55202, #55204, #55205, #55206, #55208, #55214, #55216, #55218
- sloupovým vrtačkám #55209. #55210, #55212, #55222, #55423, #55435

Technické údaje			
šířka upínacích čelistí	**75 mm**	maximální rozevření	**65 mm**
rozteč upínacích otvorů v základně	**110 x 125 mm**		
rozměry d x š x v	**187 x 135 x 60 mm**	hmotnost netto	**2,48 kg**



Strojní svěrák 100 mm

Obj. číslo: 38319

GTIN: 4015671383198

- těžké litinové provedení
- upínací čelisti z jakostní oceli s profilovanými svěracími plochami
- vřeteno s lehkým chodem
- velká upínací páka, precizně broušené lože čelisti
- upevňovací drážky
- prizmatické čelisti pro bezpečné upnutí kulatiny

Vhodný ke:
- stolním vrtačkám #55201, #55202, #55204, #55206, #55208, #55218, #55220
- sloupovým vrtačkám #55210, #55212, #55222, #55423, #55435

Technické údaje			
šířka upínacích čelistí	**100 mm**	maximální rozevření	**90 mm**
rozteč upínacích otvorů v základně	**130 x 150 mm**		
rozměry d x š x v	**230 x 155 x 57 mm**	hmotnost netto	**2,8 kg**



Strojní svěrák 125 mm

Obj. číslo: 38320

GTIN: 4015671383204

- těžké litinové provedení
- upínací čelisti z jakostní oceli s profilovanými svěracími plochami
- vřeteno s lehkým chodem
- velká upínací páka, precizně broušené lože čelisti
- upevňovací drážky
- prizmatické čelisti pro bezpečné upnutí kulatiny

Vhodný ke:
- stolním vrtačkám #55204, #55206, #55208, #55220
- sloupovým vrtačkám #55210, #55212, #55222, #55423, #55435

Technické údaje			
šířka upínacích čelistí	**125 mm**	maximální rozevření	**100 mm**
rozteč upínacích otvorů v základně	**150 x 165 mm**		
rozměry d x š x v	**210 x 185 x 60 mm**	hmotnost netto	**4,79 kg**



Strojní svěrák 150 mm

Obj. číslo: 38321 **GTIN: 4015671383211**

- těžké litinové provedení
- upínací čelisti z jakostní oceli s profilovanými svěracími plochami
- vřeteno s lehkým chodem
- velká upínací páka, precizně broušené lože čelisti
- upevňovací drážky
- prizmatické čelisti pro bezpečné upnutí kulatiny

Vhodný ke:
- stolním vrtačkám #55206, #55208, #55220,
- sloupovým vrtačkám #55210, #55212, #55222, #55423, #55435

Technické údaje			
šířka upínacích čelistí	**150 mm**	maximální rozevření	**125 mm**
rozteč upínacích otvorů v základně	**175 x 185 mm**		
rozměry d x š x v	**405 x 210 x 80 mm**	hmotnost netto	**6,46 kg**



Vložky do T-drážek 12,5 x 5,5 mm M10, 2dílná sada

Obj. číslo: 38306 **GTIN: 4015671383068**



Technické údaje	
originální obalová jednotka	**2 kusy**
rozměry d x š x v	**32 x 25 x 12 mm**
hmotnost netto	**0,095 kg**

Vhodné k:
- #55120 Stolní vrtačka GTB 13/5

Vložky do T-drážek 13,5 x 8,5 mm M10, 2dílná sada

Obj. číslo: 38307 **GTIN: 4015671602695**



Technické údaje	
originální obalová jednotka	**2 kusy**
rozměry d x š x v	**40 x 21 x 31 mm**
hmotnost netto	**0,102 kg**

Vhodné k:
- stolním vrtačkám #55200, #55208, #55206, #55204, #55202, #55201, #55220
- sloupovým vrtačkám #55210, #55212, #55222

Vložky do T-drážek 14 x 8 mm M12, 2dílná sada

Obj. číslo: 38308 **GTIN: 4015671383082**



Technické údaje	
originální obalová jednotka	**2 kusy**
rozměry d x š x v	**32 x 25 x 14 mm**
hmotnost netto	**0,14 kg**

Vhodné k:
- #55423 Sloupová vrtačka GSB 25
- #55435 Sloupová vrtačka GSB 32





Sada vrtáků MK2, 8dílná

Obj. číslo: 38327 **GTIN: 4015671383273**

Jakostní vrtáky z rychlořezné oceli s kuželovou stopkou MK.
Komplet v dřevěné kazetě.
Sada obsahuje po jednom kusu těchto vrtáků:
- MK 1 – 14,0 mm
- MK 2 – 15,0 mm
- MK 2 – 16,0 mm
- MK 2 – 17,0 mm
- MK 2 – 18,0 mm
- MK 2 – 19,0 mm
- MK 2 – 20,0 mm
- redukce MK2 – MK1

Technické údaje			
kuželový trn	**1-2 MK**	redukce MK	**ano**
rozměry d x š x v	**290 x 215 x 42 mm**	hmotnost netto	**2,04 kg**





Sada vrtáků MK2/3, 10dílná

Obj. číslo: 38328 **GTIN: 4015671383280**

Jakostní vrtáky z rychlořezné oceli s kuželovou stopkou MK.
Komplet v dřevěné kazetě.
Sada obsahuje po jednom kusu těchto vrtáků:
- MK 1 – 14 mm
- MK 2 – 16 mm
- MK 2 – 18 mm
- MK 2 – 20 mm
- MK 2 – 22 mm
- MK 3 – 24 mm
- MK 3 – 26 mm
- MK 3 – 28 mm
- MK 3 – 30 mm
- redukce MK2 – MK1

Příslušenství k dokoupení:
#40229 Redukce Morse kužel MK 1/2

Technické údaje			
kuželový trn	**2-3 MK**	redukce MK	**ano**
rozměry d x š x v	**320 x 50 x 292 mm**	hmotnost netto	**4,503 kg**

Rychloupínací sklíčidlo B16 13 mm

Obj. číslo: 38330 **GTIN: 4015671383303**



Technické údaje	
maximální průměr upnutí	**13 mm**
minimální průměr upnutí	**1 mm**
kužel vřetena	**B16**
rozměry d x š x v	**42 x 42 x 85 mm**
hmotnost netto	**0,645 kg**

Rychloupínací sklíčidlo B16 16 mm

Obj. číslo: 38332 **GTIN: 4015671383327**



Technické údaje	
maximální průměr upnutí	**16 mm**
minimální průměr upnutí	**1 mm**
kužel vřetena	**B16**
rozměry d x š x v	**100 x 50 x 50 mm**
hmotnost netto	**1,135 kg**

Rychloupínací sklíčidlo B18 16 mm

Obj. číslo: 38334 **GTIN: 4015671383341**



Technické údaje	
maximální průměr upnutí	**16 mm**
minimální průměr upnutí	**1 mm**
kužel vřetena	**B18**
rozměry d x š x v	**45 x 45 x 100 mm**
hmotnost netto	**0,96 kg**

Sklíčidlo s ozubeným věncem B16 13 mm

Obj. číslo: 38344 **GTIN: 4015671383440**



Technické údaje	
maximální průměr upnutí	**13 mm**
minimální průměr upnutí	**1,5 mm**
kužel vřetena	**B16**
rozměry d x š x v	**45 x 45 x 60 mm**
hmotnost netto	**0,31 kg**

Sklíčidlo s ozubeným věncem B16 16 mm

Obj. číslo: 38345 **GTIN: 4015671383457**



Technické údaje	
maximální průměr upnutí	**16 mm**
minimální průměr upnutí	**3,0 mm**
kužel vřetena	**B16**
rozměry d x š x v	**50 x 50 x 65 mm**
hmotnost netto	**0,643 kg**

Sklíčidlo s ozubeným věncem B18 16 mm

Obj. číslo: 38346 **GTIN: 4015671383464**



Technické údaje	
maximální průměr upnutí	**16 mm**
minimální průměr upnutí	**3 mm**
kužel vřetena	**B18**
rozměry d x š x v	**58 x 58 x 80 mm**
hmotnost netto	**0,55 kg**









Soustruh GMD 400 MINI

Obj. číslo: 48132 **GTIN: 4015671481320**

- plynulá regulace otáček
- chod vpravo/vlevo
- automatický posuv pro řezání závitů
- upnutí soustružnických nožů 8 x 8 cm
- maximální průměr obrobku nad ložem: 180 mm
- průměr obrobku nad příčnými saněmi: 110 mm
- 9 výměnných ozubených kol
- plochý klíč & šestihranný klíč
- olejnička
- středicí hrot
- tříčelisťové sklíčidlo & výměnné čelisti

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**370 W**
výška hrotu	**90 mm**	vzdálenost hrotů	**300 mm**
otvor vřetena	**20 mm**	max. Ø obrobku	**180 mm**
otáčky sklíčidla stupeň 1	**0-1100 min^{-1}**	otáčky sklíčidla stupeň 2	**0-2500 min^{-1}**
rozměry d x š x v	**700 x 285 x 310 mm**	hmotnost netto	**35,12 kg**







Stolní frézka GBF 550 MINI

Obj. číslo: 48140 **GTIN: 4015671481405**

- hlava stroje s rybinovým vedením
- hlavu stroje lze naklonit v rozsahu +/- 45°
- úchyt vřetena MK3, sklíčidlo se stopkou MK3 a kuželem B16
- velmi malá házivost (< 0,04 mm)
- křížový stůl 390 x 92 mm se 3 drážkami
- ovládací kolečka s nastavitelnou stupnicí
- jemné nastavení pro vrtání a frézování
- fixační kolík pro aretaci vřetena
- náhradní pojistka
- ochranný kryt proti třískám

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**350 W**
maximální průměr vrtání	**13 mm**	zdvih vřetena	**120 mm**
max. vzdálenost vře-teno-stůl	**220 mm**	otáčky vřetena stupeň 1	**0-1100 min^{-1}**
otáčky sklíčidla stupeň 2	**0-2500 min^{-1}**	vyložení	**167 mm**
rozměry d x š x v	**520 x 510 x 600 mm**	hmotnost netto	**47 kg**



Soustružnické nože, 9dílná sada

Obj. číslo: 40322 **GTIN: 4015671403223**

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**207 x 212 x 32 mm**
hmotnost netto	**1,14 kg**

Sada soustružnických nožů, obsahující po 1 kusu nože:
4971R / 4972R / 4973R / 4976 / 4980R / 4981R / 263R / 282R / 283R



Soustružnické nože, 11dílná sada

Obj. číslo: 40312 **GTIN: 4015671403124**

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**252 x 50 x 204 mm**
hmotnost netto	**0,46 kg**

Sada soustružnických nožů, obsahující po 1 kusu nože:
4971R / 4972R / 4973R / 4974R / 4975 / 4976 / 4977R / 4978R / 4980R / 4980L / 4981R

Soustružnické nože, 11dílná sada



Obj. číslo: 48133 **GTIN: 4015671163028**

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**208 x 175 x 30 mm**
hmotnost netto	**1,12 kg**

Sada soustružnických nožů, obsahující
po 1 kusu nože:
4971R / 4972R / 4973R / 4974R / 4975 / 4976 /
4977R / 4978R / 4980R / 4980L / 4981R

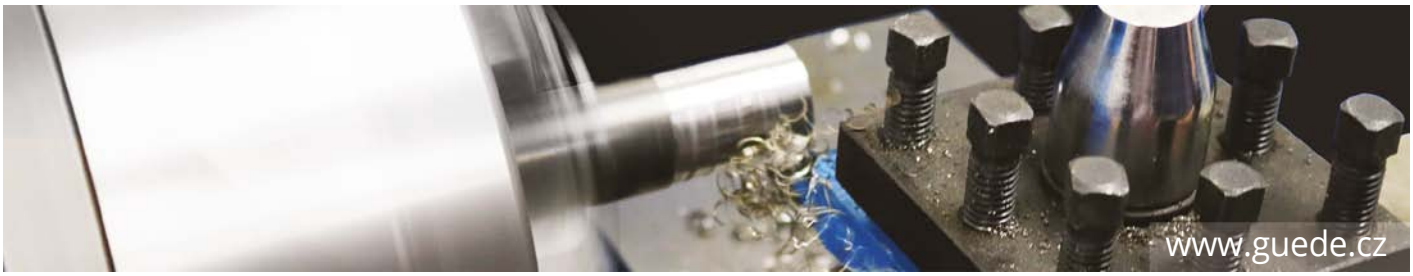

Otočný upínací hrot 8811-2



Obj. číslo: 40325 **GTIN: 4015671403254**

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**25 x 25 x 100 mm**
hmotnost netto	**0,353 kg**

- z jakostní oceli
- tvrzený a broušený
- maximální přesnost chodu
- s kuličkovými ložisky
- kuželová stopka MK2

Kleštinový upínač, 9dílná sada



Obj. číslo: 48141 **GTIN: 4015671163042**

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**280 x 76 x 185 mm**
hmotnost netto	**2,317 kg**

Sada upínacích kleštin pro bezpečné, pevné a přesně vycentrované upnutí hladkých dílů i obrobků a nástrojů.
- po jedné upínací kleštině Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 mm

Stolní bruska GDS 75









Obj. číslo: 55231 **GTIN: 4015671193971**

- stabilní podstavec
- nastavitelné ochranné kryty proti jiskrám
- variabilně nastavitelné otáčky
- přesná práce díky nastavitelnému hnacímu hřídeli
- kufřík obsahuje 100dílnou soupravu příslušenství

Příslušenství k dokoupení
- #55232 Sada brusných kotoučů 75 x 10 x 20 mm K 120/400

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	výkon motoru (P1)	**150 W**
otáčky motoru	**1600-9900 min^{-1}**	Ø kotouče	**75 mm**
vnitřní Ø kotouče	**10 mm**	tloušťka kotouče	**20 mm**
zrnitost kotoučů	**120 | 400 K**	délka přípojného kabelu	**200 cm**
rozměry d x š x v	**280 x 130 x 185 mm**	hmotnost netto	**2,8 kg**









Dvoukotoučová bruska GDS 250

Obj. číslo: 55123 **GTIN: 4015671559746**

- robustní ocelový korpus
- stabilní podstavec
- 2 ochranné kryty včetně orovnávače brusných kotoučů
- velmi malá házivost
- hrubý & jemný brusný kotouč s adaptérem 20 mm

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru (P1)	**750 W**
otáčky motoru	**2850 min^{-1}**	Ø kotouče	**250 mm**
vnitřní Ø kotouče	**32 mm**	Ø hřídele motoru	**20 mm**
tloušťka kotoučů	**32 mm**	zrnitost kotoučů	**30 | 60**
rozměry d x š x v	**510 x 400 x 1190 mm**	hmotnost netto	**43 kg**









Dvoukotoučová bruska GDS 125-12

Obj. číslo: 55234 **GTIN: 4015671944054**

- stabilní podstavec
- osy uložené v kuličkových ložiskách
- indukční motor, chod s minimálními vibracemi
- nastavitelné opěrky obrobku
- nastavitelné ochranné kryty proti jiskrám
- hrubý & jemný kotouč

Příslušenství k dokoupení
- #55523 Brusný kotouč 125 x 16 x 20 mm K 36
- #55524 Brusný kotouč 125 x 16 x 20 mm K 60

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**120 W**
otáčky motoru	**2980 min^{-1}**	Ø kotouče	**125 mm**
vnitřní Ø kotouče	**20 mm**	Ø hřídele motoru	**12,7 mm**
tloušťka kotouče	**16 mm**	zrnitost kotoučů	**36 | 60 K**
rozměry d x š x v	**315 x 175 x 235 mm**	hmotnost netto	**4,6 kg**









Stolní bruska GDS 150-15

Obj. číslo: 55235 **GTIN: 4015671552358**

- stabilní podstavec
- osy uložené v kuličkových ložiskách
- indukční motor
- chod s minimálními vibracemi
- nastavitelné opěrky obrobku
- nastavitelné ochranné kryty proti jiskrám
- hrubý & jemný kotouč

Příslušenství k dokoupení
- #55534 Brusný kotouč 150 x 20 x 32 mm K 36
- #55535 Brusný kotouč 150 x 20 x 32 mm K 60
- #55511 Brusný kotouč 150 x 20 x 32 mm K 80

Technické údaje			
síťové napětí	**230-240 V**	výkon motoru (P1)	**250 W**
otáčky motoru	**2980 min^{-1}**	Ø kotouče	**150 mm**
vnitřní Ø kotouče	**20 mm**	Ø hřídele motoru	**12,7 mm**
tloušťka kotouče	**20 mm**	zrnitost kotoučů	**36 | 60 K**
rozměry d x š x v	**340 x 205 x 270 mm**	hmotnost netto	**7,2 kg**







Dvoukotoučová bruska GDS 175-30

Obj. číslo: 55236

GTIN: 4015671552365

- stabilní podstavec
- osy uložené v kuličkových ložiskách
- indukční motor
- chod s minimálními vibracemi
- nastavitelné opěrky obrobku
- nastavitelné ochranné kryty proti jiskrám
- hrubý & jemný kotouč

Příslušenství k dokoupení:
- #55530 Brusný kotouč 175 x 25 x 32 mm K 36
- #55531 Brusný kotouč 175 x 25 x 32 mm K 60
- #55512 Brusný kotouč 175 x 25 x 32 mm K 80

Technické údaje			
síťové napětí	230-240 V	výkon motoru (P1)	300 W
otáčky motoru	2980 min^{-1}	Ø kotouče	175 mm
vnitřní Ø kotouče	16 mm	Ø hřídele motoru	16 mm
tloušťka kotouče	25 mm	zrnitost kotoučů	36 | 60 K
rozměry d x š x v	360 x 230 x 290 mm	hmotnost netto	9,6 kg



Stolní bruska GDS 200-35

Obj. číslo: 55237

GTIN: 4015671552372

- stabilní podstavec
- osy uložené v kuličkových ložiskách
- indukční motor
- chod s minimálními vibracemi
- nastavitelné opěrky obrobku
- nastavitelné ochranné kryty proti jiskrám
- hrubý a jemný kotouč

Příslušenství k dokoupení:
- #55532 Brusný kotouč 200 x 25 x 32 mm K 36
- #55533 Brusný kotouč 200 x 25 x 32 mm K 60
- #55513 Brusný kotouč 200 x 25 x 32 mm K 80

Technické údaje			
síťové napětí	230-240 V	výkon motoru (P1)	350 W
otáčky motoru	2980 min^{-1}	Ø kotouče	200 mm
vnitřní Ø kotouče	16 mm	Ø hřídele motoru	16 mm
tloušťka kotouče	25 mm	zrnitost kotoučů	36 | 60 K
rozměry d x š x v	360 x 260 x 305 mm	hmotnost netto	10,9 kg



NOVINKA





Stolní bruska GDS 150.1 L

Obj. číslo: 55271

GTIN: 4015671643803

- stabilní podstavec
- osy uložené v kuličkových ložiskách
- indukční motor
- chod s minimálními vibracemi
- nastavitelné opěrky obrobku
- nastavitelné ochranné kryty proti jiskrám
- pracovní LED osvětlení
- zásuvka
- 2 ochranné kryty (1x s lupou)
- orovnávač brusných kotoučů
- hrubý & jemný kotouč s adaptérem 12,7 mm

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	výkon motoru (P1)	350 W
otáčky motoru	2980 min^{-1}	Ø kotouče	150 mm
vnitřní Ø kotouče	32 mm	Ø hřídele motoru	12,7 mm
tloušťka kotouče	20 mm	zrnitost kotoučů	36 | 60 K
rozměry d x š x v	360 x 280 x 360 mm	hmotnost netto	9,6 kg

NOVINKA





Stolní bruska GDS 200.1 L

Obj. číslo: 55272

GTIN: 4015671643834

- stabilní podstavec
- osy uložené v kuličkových ložiskách
- indukční motor
- chod s minimálními vibracemi
- nastavitelné opěrky obrobku
- nastavitelné ochranné kryty proti jiskrám
- pracovní LED osvětlení
- zásuvka
- 2 ochranné kryty (1x s lupou)
- orovnávač brusných kotoučů
- hrubý & jemný kotouč s adaptérem 16 mm

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	výkon motoru (P1)	520 W
otáčky motoru	2980 min^{-1}	Ø kotouče	200 mm
vnitřní Ø kotouče	32 mm	Ø hřídele motoru	16 mm
tloušťka kotouče	25 mm	zrnitost kotoučů	36 K | 60 K
rozměry d x š x v	410 x 310 x 330 mm	hmotnost netto	15,12 kg









Stolní kombinovaná bruska GNS 200 VS

Obj. číslo: 55247

GTIN: 4015671971821

- pro broušení nožů, nůžek, sekáčků, řezbářských nástrojů aj.
- stabilní podstavec
- pouzdra v kluzných ložiskách
- korundový brusný kotouč
- vhodná pro nástrojovou ocel nad 60 HRC
- indukční motor
- chod s minimálními vibracemi
- plynulé nastavení rychlosti „Vario Speed“
- nastavitelné opěrky obrobku

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	výkon motoru (P1)	120 W
otáčky motoru	32-150 min^{-1}	Ø kotouče pro mokré broušení	200 mm
šířka kotouče pro mokré broušení	40 mm	zrnitost kotouče pro mokré broušení	220 K
Ø koženého obtahovacího kotouče	200 mm	šířka koženého obtahovacího kotouče	20 mm
rozměry d x š x v	455 x 280 x 370 mm	hmotnost netto	7,605 kg









Stolní kombinovaná bruska GNS 250 VS, 8dílná sada

Obj. číslo: 55227

GTIN: 4015671483751

- pro broušení nožů, nůžek, sekáčků, řezbářských nástrojů aj.
- stabilní podstavec
- pouzdra v kluzných ložiskách
- korundový brusný kotouč
- vhodná pro nástrojovou ocel nad 60 HRC
- indukční motor
- chod s minimálními vibracemi
- plynulé nastavení rychlosti „Vario Speed“
- nastavitelné opěrky obrobku

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	výkon motoru (P1)	150 W
otáčky motoru	30-150 min^{-1}	Ø kotouče pro mokré broušení	250 mm
šířka kotouče pro mokré broušení	50 mm	zrnitost kotouče pro mokré broušení	220 K
Ø koženého obtahovacího kotouče	200 mm	šířka koženého obtahovacího kotouče	30 mm
rozměry d x š x v	380 x 300 x 360 mm	hmotnost netto	13,2 kg

Sada příslušenství ke kombinované brusce GNS 200 VS, 3dílná



Obj. číslo: 55248 **GTIN: 4015671973153**

Technické údaje	
rozměry d x š x v	300 x 75 x 75 mm
hmotnost netto	1,788 kg

Sada se skládá z těchto součástí:
- držák seker
- držák nůžek
- držák nožů

Vhodné k:
- #55247 Bruska pro mokré broušení GNS 200 VS

Sada příslušenství ke kombinované brusce GNS 200 VS, 3dílná



Obj. číslo: 55249 **GTIN: 4015671973160**

Technické údaje	
rozměry d x š x v	237 x 45 x 62 mm
hmotnost netto	0,97 kg

Sada se skládá z těchto součástí:
- držák nožů
- držák hoblíků
- brusný kámen na kotouče

Vhodné k:
- #55247 Bruska pro mokré broušení GNS 200 VS









Stolní kombinovaná bruska GNS 150/200-25

Obj. číslo: 55238 **GTIN: 4015671944122**

- indukční motor
- robustní kovová skříň
- šnekový převod s dlouhou životností
- nádobka na vodu z PVC
- proudový chránič PRCD

Příslušenství k dokoupení:
- #55511 Brusný kotouč 150 x 20 x 32 mm K 80
- #55534 Brusný kotouč 150 x 20 x 32 mm K 36
- #55535 Brusný kotouč 150 x 20 x 32 mm K 60

Technické údaje			
síťové napětí	230-240 V	výkon motoru (P1)	250 W
Ø kotouče pro mokré broušení	200 mm	šířka kotouče pro mokré broušení	40 mm
zrnitost kotouče pro mokré broušení	80 K	Ø kotouče pro suché broušení	150 mm
šířka kotouče pro suché broušení	20 mm	zrnitost kotouče pro suché broušení	36 K
rozměry d x š x v	410 x 255 x 280 mm	hmotnost netto	9,1 kg









Stolní kombinovaná bruska GKS 150-25

Obj. číslo: 55223 **GTIN: 4015671552235**

- stabilní podstavec
- indukční motor
- chod s minimálními vibracemi
- osy uložené v kuličkových ložiskách
- nastavitelné opěry obrobku
- nastavitelný kryt na ochranu před jiskrami
- jemný brusný kotouč zrnitosti K36
- brusný pás zrnitosti K80

Příslušenství k dokoupení:
- #55534 Brusný kotouč 150 x 20 x 32 mm K 36
- #55535 Brusný kotouč 150 x 20 x 32 mm K 60

Technické údaje			
síťové napětí	230-240 V	výkon motoru (P1)	250 W
otáčky motoru	2980 min^{-1}	Ø kotouče	150 mm
vnitřní Ø kotouče	12,7 mm	tloušťka kotouče	20 mm
šířka brusného pásu	50 mm	délka brusného pásu	686 mm
rozměry d x š x v	330 x 300 x 330 mm	hmotnost netto	7,3 kg

Bruska na vrtáky GBS 80



Obj. číslo: 94066 **GTIN: 4015671940667**

- na spirálové vrtáky s Ø 3 mm – 13 mm
- korpus z tvrzeného plastu
- skříň ostřičky z hliníku
- úhel broušení max. 118°

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**80 W**
otáčky motoru	**4200 min^{-1}**	Ø vrtáku	**3-13 mm**
rozměry d x š x v	**225 x 185 x 155 mm**	hmotnost netto	**2,7 kg**





Brusný kotouč k brusce na vrtáky GBS 80



Obj. číslo: 94166 **GTIN: 4015671941664**

Technické údaje	
Ø kotouče pro suché broušení	**80 mm**
šířka kotouče pro suché broušení	**10 mm**
otvor kotouče pro suché broušení	**18 mm**
rozměry d x š x v	**80 x 80 x 10 mm**
hmotnost netto	**0,155 kg**

Vhodný k:
- #94066 Bruska na vrtáky GBS 80

Bruska na vrtáky GBS 95



Obj. číslo: 94420 **GTIN: 4015671600240**

- snadné a bezpečné broušení spirálových vrtáků HSS, HSS-E, Cr-V, WS o průměru 3-12 mm
- polohovatelný brusný kotouč pro optimální výsledky broušení
- robustní korpus s protiskluzovými nožkami
- včetně druhého brusného kotouče

Příslušenství k dokoupení:
- #94421 Brusný kotouč k brusce GBS 95

Technické údaje			
výkon motoru (P1)	**90 W**	Ø vrtáku	**3-12 mm**
otáčky motoru	**1350 min^{-1}**	max. přípustné otáčky	**1350 min^{-1}**
rozměry d x š x v	**210 x 105 x 180 mm**	hmotnost netto	**1,07 kg**





Brusný kotouč k brusce na vrtáky GBS 95



Obj. číslo: 94421 **GTIN: 4015671603098**

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**75 x 75 x 15 mm**
hmotnost netto	**0,062 kg**

Vhodný k:
- #94420 Bruska na vrtáky GBS 95









Univerzální ostřička GUS 650

Obj. číslo: 94102 **GTIN: 4015671941022**

- vhodná na broušení nožů, nůžek, zahradních nůžek, kos, rýčů, nožů sekaček, seker, špachtlí, hoblovacích nožů, sekáčů
- zařízení pro přesné ostření vrtáků (vhodné pro vrtáky o Ø 3-13 mm)
- diamantový kotouč (51 mm)
- bez možnosti ostření zoubkovaného ostří

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**65 W**
otáčky motoru	**6700 min^{-1}**	šířka nože	**6-51 mm**
rozměry d x š x v	**200 x 154 x 130 mm**	hmotnost netto	**1,53 kg**

Brusný kotouč k ostřičce GUS 650



Obj. číslo: 94103 **GTIN: 4015671941039**

Technické údaje	
Ø kotouče pro mokré broušení	**48 mm**
šířka kotouče pro mokré broušení	**7 mm**
otvor kotouče pro mokré broušení	**10 mm**
rozměry d x š x v	**50 x 50 x 8 mm**
hmotnost netto	**0,026 kg**

Vhodný k:
- #94102 Univerzální ostřička GUS 650









Univerzální ostřička GUS 1100 3 v 1

Obj. číslo: 94106 **GTIN: 4015671941060**

- vhodná na broušení nůžek, nožů (bez zoubkovaného ostří), truhlářských dlát, kos, seker, nožů sekaček a jiných nástrojů
- pohonná motorová jednotka
- brusný kotouč zrnitosti K60
- rychloupínací systém SDS
- modul 1 = bruska (průměr kotouče 51 mm)
- modul 2 = ostřička nožů (průměr kotouče 42 mm)
- modul 3 = ostřička vrtáků (pro vrtáky o průměru 3-10 mm, průměr kotouče 51 mm)

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**110 W**
otáčky motoru	**1500 min^{-1}**	délka přípojného kabelu	**200 cm**
rozměry d x š x v	**290 x 130 x 150 mm**	hmotnost netto	**2,03 kg**

Brusné kotouče 75 x 10 x 20 mm K 120/400, 2dílná sada



Obj. číslo: 55232 **GTIN: 4015671324368**

- 1 kus 75 x 10 x 20 K 120
- 1 kus 75 x 10 x 20 K 400

Vhodné k:
- #55231 Stolní bruska GDS 75

Technické údaje	
Ø kotouče	**75 mm**
vnitřní Ø kotouče	**20 mm**
rozměry d x š x v	**75 x 75 x 20 mm**
hmotnost netto	**0,2 kg**

Brusný kotouč 125 x 16 x 20 mm K36



Obj. číslo: 55523 **GTIN: 4015671555236**

Vhodný k:
- #55234 Stolní bruska GDS 125-12

Technické údaje	
Ø kotouče	**125 mm**
vnitřní Ø kotouče	**20 mm**
rozměry d x š x v	**125 x 125 x 16 mm**
hmotnost netto	**0,4 kg**

Brusný kotouč 125 x 16 x 20 mm K60

Obj. číslo: 55524 **GTIN: 4015671555243**



Vhodný k:
- #55234 Stolní bruska GDS 125-12

Technické údaje	
Ø kotouče	125 mm
vnitřní Ø kotouče	20 mm
rozměry d x š x v	125 x 125 x 16 mm
hmotnost netto	0,37 kg

Brusný kotouč 150 x 20 x 32 mm K36

Obj. číslo: 55534 **GTIN: 4015671555342**



Vhodný k:
- #55235 Stolní bruska GDS 150-15
- #55223 Stolní kombinovaná bruska GKS 150-25

Technické údaje	
Ø kotouče	150 mm
vnitřní Ø kotouče	32 mm
rozměry d x š x v	150 x 150 x 20 mm
hmotnost netto	0,72 kg

Brusný kotouč 150 x 20 x 32 mm K60

Obj. číslo: 55535 **GTIN: 4015671555359**



Vhodný k:
- #55235 Stolní bruska GDS 150-15
- #55223 Stolní kombinovaná bruska GKS 150-25

Technické údaje	
Ø kotouče	150 mm
vnitřní Ø kotouče	32 mm
rozměry d x š x v	150 x 150 x 20 mm
hmotnost netto	0,6 kg

Brusný kotouč 150 x 20 x 32 mm K80

Obj. číslo: 55511 **GTIN: 4015671555113**



Vhodný k:
- #55235 Stolní bruska GDS 150-15
- #55223 Stolní kombinovaná bruska GKS 150-25

Technické údaje	
Ø kotouče	150 mm
vnitřní Ø kotouče	32 mm
rozměry d x š x v	150 x 150 x 20 mm
hmotnost netto	0,669 kg

Brusný kotouč 175 x 25 x 32 mm K36

Obj. číslo: 55530 **GTIN: 4015671555304**



Vhodný k:
- #55236 Stolní bruska GDS 175-30

Technické údaje	
Ø kotouče	175 mm
vnitřní Ø kotouče	32 mm
rozměry d x š x v	175 x 175 x 25 mm
hmotnost netto	1,2 kg

Brusný kotouč 175 x 25 x 32 mm K60

Obj. číslo: 55531 **GTIN: 4015671555311**



Vhodný k:
- #55236 Stolní bruska GDS 175-30

Technické údaje	
Ø kotouče	175 mm
vnitřní Ø kotouče	32 mm
rozměry d x š x v	175 x 175 x 25 mm
hmotnost netto	1,2 kg

Brusný kotouč 175 x 25 x 32 mm K80

Obj. číslo: 55512 **GTIN: 4015671555120**



Vhodný k:
- #55236 Stolní bruska GDS 175-30

Technické údaje	
Ø kotouče	175 mm
vnitřní Ø kotouče	32 mm
rozměry d x š x v	175 x 175 x 25 mm
hmotnost netto	1,18 kg

Brusný kotouč 200 x 25 x 32 mm K36

Obj. číslo: 55532 **GTIN: 4015671555328**



Vhodný k:
- #55237 Stolní bruska GDS 200-35

Technické údaje	
Ø kotouče	200 mm
vnitřní Ø kotouče	32 mm
rozměry d x š x v	200 x 200 x 25 mm
hmotnost netto	1,5 kg

Brusný kotouč 200 x 25 x 32 mm K60

Obj. číslo: 55533 **GTIN: 4015671555335**



Vhodný k:
- #55237 Stolní bruska GDS 200-35

Technické údaje	
Ø kotouče	200 mm
vnitřní Ø kotouče	32 mm
rozměry d x š x v	200 x 200 x 25 mm
hmotnost netto	1,5 kg

Brusný kotouč 200 x 25 x 32 mm K80

Obj. číslo: 55513 **GTIN: 4015671555137**



Vhodný k:
- #55237 Stolní bruska GDS 200-35

Technické údaje	
Ø kotouče	200 mm
vnitřní Ø kotouče	32 mm
rozměry d x š x v	200 x 200 x 25 mm
hmotnost netto	1,6 kg

Brusný kotouč 200 x 40 x 20 mm K220

Obj. číslo: 55520 **GTIN: 4015671555205**



Vhodný k:
- #55247 Stolní kombinovaná bruska GNS 200 VS
- #55238 Stolní kombinovaná bruska GNS 150/200-25

Technické údaje	
Ø kotouče	200 mm
vnitřní Ø kotouče	20 mm
rozměry d x š x v	200 x 200 x 40 mm
hmotnost netto	2,5 kg

Brusný kotouč 250 x 32 x 32 mm K36

Obj. číslo: 55338 **GTIN: 4015671553386**



Vhodný k:
- #55123 Dvoukotoučová bruska GDS 250

Technické údaje	
Ø kotouče	250 mm
vnitřní Ø kotouče	32 mm
rozměry d x š x v	250 x 250 x 30 mm
hmotnost netto	3,35 kg

Brusný kotouč 250 x 32 x 32 mm K80

Obj. číslo: 55337 **GTIN: 4015671587237**



Vhodný k:
- #55123 Dvoukotoučová bruska GDS 250

Technické údaje	
Ø kotouče	250 mm
vnitřní Ø kotouče	32 mm
rozměry d x š x v	250 x 250 x 30 mm
hmotnost netto	3,35 kg



Brusný kotouč 250 x 50 x 12 mm K220

Obj. číslo: 55230 **GTIN: 4015671552303**



Vhodný k:
- #55227 Stolní kombinovaná bruska GNS 250 VS, 8dílná sada

Technické údaje	
Ø kotouče	250 mm
vnitřní Ø kotouče	12 mm
rozměry d x š x v	250 x 250 x 50 mm
hmotnost netto	4,4 kg

Honovací kotouč

Obj. číslo: 55251 **GTIN: 4015671974563**



Vhodný k:
- #55247 Stolní kombinovaná bruska GNS 200 VS

Technické údaje	
rozměry d x š x v	206 x 210 x 49 mm
hmotnost netto	0,3 kg

Sada brusných pásů 50 x 686 mm K60, 3dílná

Obj. číslo: 40365 **GTIN: 4015671403650**



Vhodný k:
- #55223 Stolní kombinovaná bruska GKS 150-25

Technické údaje	
šířka brusného pásu	50 mm
délka brusného pásu	686 mm
rozměry d x š x v	690 x 40 x 1 mm
hmotnost netto	0,154 kg

Sada brusných pásů 50 x 686 mm K80, 3dílná

Obj. číslo: 40367 **GTIN: 4015671403674**



Vhodný k:
- #55223 Stolní kombinovaná bruska GKS 150-25

Technické údaje	
šířka brusného pásu	50 mm
délka brusného pásu	686 mm
rozměry d x š x v	680 x 50 x 1,2 mm
hmotnost netto	0,106 kg

Sada brusných pásů 50 x 686 mm K100, 3dílná

Obj. číslo: 40369 **GTIN: 4015671403698**



Vhodný k:
- #55223 Stolní kombinovaná bruska GKS 150-25

Technické údaje	
šířka brusného pásu	50 mm
délka brusného pásu	686 mm
rozměry d x š x v	690 x 50 x 2 mm
hmotnost netto	0,092 kg

Orovnávací kámen

Obj. číslo: 55537 **GTIN: 4015671555373**



Vhodný ke:
- všem stolním bruskám

Technické údaje	
rozměry d x š x v	102 x 13 x 27 mm
hmotnost netto	0,081 kg



MBS 1100 je profesionální pásová pila na řezání kovu, vhodná pro používání v dílně i pro přenášení na různá pracoviště.

- výkonný motor o výkonu 1100 W
- variabilní pracovní rychlost
- nastavitelná rukojeť
- bez pracovního stolu vhodná pro ruční řezání trubek i plného materiálu do Ø 120 mm
- bez pracovního stolu vhodná pro ruční řezání čtyřhranných trubek o průřezu do 120 x 120 mm
- s pracovním stolem (řezný úhel 90°) vhodná pro Ø 100 mm resp. průřez 100 x 80 mm
- s pracovním stolem (řezný úhel 40°) vhodná pro Ø 40 mm resp. průřez 40 x 40 mm
- včetně 2 pilových pásů (délka: 1140 mm)
- stabilní pracovní stůl
- jasné LED osvětlení



Pásová pila na kov MBS 1100

Obj. číslo: 40553 **GTIN: 4015671405531**

Technické údaje	
síťové napětí	**230 V**
výkon motoru (P1)	**1100 W**
řezný výkon kulatina pod úhlem 90°	**100 mm**
řezný výkon kulatina pod úhlem 45°	**40 mm**
řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 90°	**100 x 80 mm**
řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 45°	**40 x 40 mm**
délka pilového pásu	**1140 mm**
rychlost pásu	**144 m/min.**
rozměry d x v x š	**640 x 300 x 560 mm**
hmotnost netto	**13,7 kg**



Pásová pila na kov MBS 125 V

Obj. číslo: 40543 **GTIN: 4015671220288**

- stabilní protizkrutová konstrukce
- přesné vedení pásu s kuličkovými ložisky
- naklápěcí hlava stroje
- úhlové řezy v rozsahu 0°- 60°
- potenciometr pro nastavení variabilní rychlosti pily
- materiálový doraz
- svěrák
- úhlová stupnice 0°- 60°
- přepravní pojistka
- včetně bimetalového pilového pásu 1435 x 13 x 0,65 mm - 12z/1

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**400 W**
řezný výkon kulatina pod úhlem 90°	**125 mm**	řezný výkon kulatina pod úhlem 45°	**80 mm**
řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 90°	**127 x 125 mm**	řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 45°	**80 x 100 mm**
délka pilového pásu	**1435 mm**	rychlost pilového pásu	**38-80 m/min.**
rozměry d x š x v	**690 x 620 x 405 mm**	hmotnost netto	**22,12 kg**









Pásová pila na kov MBS 116

Obj. číslo: 40554

GTIN: 4015671943996

- vertikální nebo horizontální pásová pila
- nastavitelný posuv pilového pásu
- robustní konstrukce
- nastavitelný svěrák
- úhlové řezy v rozsahu 90°-45°
- držadlo pro pojíždění
- 2 kola
- včetně bimetalového pilového pásu 1640 x 13 x 0,65 mm - 6z/1

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**550 W**
řezný výkon kulatina pod úhlem 90°	**115 mm**	řezný výkon kulatina pod úhlem 45°	**70 mm**
řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 90°	**100 x 140 mm**	řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 45°	**70 x 90 mm**
délka pilového pásu	**1638 mm**	tloušťka pilového pásu	**0,65 mm**
rozměry d x š x v	**960 x 475 x 1375 mm**	hmotnost netto	**48,3 kg**









Pásová pila na kov MBSD 116 DIGITAL

Obj. číslo: 40557

GTIN: 4015671477477

- vertikální nebo horizontální pásová pila
- plynulé nastavení rychlosti řezu resp. pásu pro různé materiály
- nastavitelný posuv pilového pásu
- robustní konstrukce
- nastavitelný svěrák
- úhlové řezy v rozsahu 90°-45°
- držadlo pro pojíždění a praktická transportní kola zajišťují maximální mobilitu
- včetně bimetalového pilového pásu 1640 x 13 x 0,65 mm - 6z/1

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**550 W**
řezný výkon kulatina pod úhlem 90°	**115 mm**	řezný výkon kulatina pod úhlem 45°	**70 mm**
řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 90°	**100 x 140 mm**	řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 45°	**70 x 90 mm**
délka pilového pásu	**1642 mm**	rychlost pásu	**25-60 m/min.**
rozměry d x š x v	**980 x 450 x 900 mm**	hmotnost netto	**44,6 kg**









Pásová pila na kov MBS 180

Obj. číslo: 01801

GTIN: 4015671018014

- robustní litinové provedení
- tříbodové vedení pilového pásu v kuličkových ložiskách
- včetně jakostního bimetalového pilového pásu
- zařízení na chladicí kapalinu
- automatické koncové vypínání
- rychloupínací svěrák
- kartáč na piliny
- přesné nastavení přítlačné síly pily (hydraulické ovládání)

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru (P1)	**750 W**
řezný výkon kulatina pod úhlem 90°	**178 mm**	řezný výkon kulatina pod úhlem 45°	**110 mm**
řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 90°	**178 x 300 mm**	řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 45°	**170 x 110 mm**
délka pilového pásu	**2362 mm**	tloušťka pilového pásu	**0,8 mm**
rozměry d x š x v	**1235 x 450 x 1200 mm**	hmotnost netto	**137 kg**



Pásová pila na kov MBS 220

Obj. číslo: 01807 **GTIN: 4015671470027**

- robustní litinové provedení
- 10násobné vedení pilového pásu s kuličkovými ložisky
- profesionální rychloupínací svěrák s excentrickým upínacím systémem
- materiálový doraz
- včetně jakostního bimetalového pilového pásu
- zařízení na chladicí kapalinu
- automatické koncové vypínání
- kartáč na piliny
- pilové rameno otočné v rozsahu -45° až +45°

Technické údaje			
síťové napětí	400 V	řezný výkon kulatina pod úhlem 90°	205 mm
řezný výkon kulatina pod úhlem 45°	135 mm	řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 90°	205 x 215 mm
řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 45°	205 x 115 mm	délka pilového pásu	2360 mm
tloušťka pilového pásu	0,9 mm	rychlost pilového pásu	24 / 41 / 61 / 82 m/min.
rozměry d x š x v	1175 x 625 x 1270 mm	hmotnost netto	165,5 kg

Pilový pás bimetalový 1140 x 13 x 0,9 x 6Z/"

Obj. číslo: 40550 **GTIN: 4015671405500**



Jakostní bimetalový pilový pás se velmi dobře hodí k řezání
- hliníku
- oceli

Technické údaje	
rozměry d x š x v	1140 x 12,9 x 0,9 mm
hmotnost netto	0,092 kg

Pilový pás bimetalový 1140 x 13 x 0,65 mm x 10Z/"

Obj. číslo: 40551 **GTIN: 4015671442239**



Jakostní bimetalový pilový pás se velmi dobře hodí k řezání hliníku. Díky ozubení (10z/1") nejsou problémem ani jemnější řezy.

Technické údaje	
materiál	ušlechtilá ocel
rozměry d x š x v	360 x 360 x 13 mm
hmotnost netto	0,091 kg

Pilový pás bimetalový 1140 x 13 x 0,65 x 14Z/"

Obj. číslo: 40552 **GTIN: 4015671405524**



Jakostní bimetalový pilový pás se velmi dobře hodí k řezání
- hliníku
- mědi

Technické údaje	
rozměry d x š x v	360 x 360 x 13 mm
hmotnost netto	0,091 kg

Pilový pás bimetalový 1640 x 13 x 0,65 x 6Z/"

Obj. číslo: 55145 **GTIN: 4015671551450**



- vhodný pro řezy masivního (plného) materiálu
- pro řezání hliníku, mědi a oceli

Technické údaje	
rozměry d x š x v	164 x 1 x 13 mm
hmotnost netto	0,095 kg

Pilový pás bimetalový 1640 x 13 x 0,65 x 14Z/"

Obj. číslo: 55141 **GTIN: 4015671201768**



- pro řezání ušlechtilé oceli

Technické údaje	
rozměry d x š x v	1640 x 0,65 x 13 mm
hmotnost netto	0,077 kg

Pilový pás bimetalový 1640 x 13 x 0,65 x 14Z/"

Obj. číslo: 55142 **GTIN: 4015671551429**



- vhodný pro přesné řezání plného materiálu
- řezy hliníku, mědi a a oceli

Technické údaje	
rozměry d x š x v	1643 x 1 x 7 mm
hmotnost netto	0,065 kg

Pilový pás bimetalový 1435 x 13 x 0,65 x 6Z/"

Obj. číslo: 40548 **GTIN: 4015671355836**



- vhodný pro řezání plného (masivního) i profilového materiálu
- řezy hliníku, oceli a ušlechtilé oceli

Technické údaje	
rozměry d x š x v	150 x 150 x 20 mm
hmotnost netto	0,082 kg

Pilový pás bimetalový 1435 x 13 x 0,65 x 8 - 12Z/

Obj. číslo: 40545 **GTIN: 4015671355829**



- vhodný pro řezání plného (masivního) i profilového materiálu
- střídavě 8 a 12 zubů na palec
- řezy ušlechtilé oceli

Technické údaje	
rozměry d x š x v	155 x 155 x 15 mm
hmotnost netto	0,083 kg

Pilový pás bimetalový 2360 x 20 x 0,9 x 4 - 6Z/

Obj. číslo: 01803 **GTIN: 4015671018038**



- vhodný pro řezání plného (masivního) i profilového materiálu
- střídavě 4 a 6 zubů na palec

Technické údaje	
rozměry d x š x v	2360 x 20 x 1 mm
hmotnost netto	0,314 kg

Pilový pás bimetalový 2360 x 20 x 0,9 x 8 - 12Z/

Obj. číslo: 01805 **GTIN: 4015671018052**



- pro obrobky do 50 mm
- vhodný pro přesné řezy, profily a trubky
- střídavě 8 a 12 zubů na palec

Technické údaje	
rozměry d x š x v	0,9 x 20 x 2360 mm
hmotnost netto	0,326 kg

Řezný kotouč na kov 350 x 25,4

Obj. číslo: 40541 **GTIN: 4015671405418**



- Ø kotouče 350 mm
- Ø upnutí 25,4 mm

Vhodný k:

- #40556 Dělicí pila na kov GMT 355-2.2

Technické údaje	
rozměry d x š x v	350 x 350 x 3 mm
hmotnost netto	0,65 kg

Pilový kotouč na kov HM 355 x 25,4 x 72Z

Obj. číslo: 40539 **GTIN: 4015671405395**



- břitové plátky ze slinutého karbidu
- suché řezání oceli, neželezných kovů, plastu, kompozitních materiálů
- bez chlazení

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	355 mm
upnutí kotouče	25,4 mm
rozměry d x š x v	355 x 355 x 3 mm
hmotnost netto	1,4 kg

Pilový kotouč na kov HSS 315 x 32 x 164Z

Obj. číslo: 01778 **GTIN: 4015671017789**



- tepelně upravený
- ozubení typu BW

Vhodný k:

- #01772 Okružní pila na kov GMK 315 P

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	315 mm
upnutí kotouče	32 mm
rozměry d x š x v	315 x 315 x 2,5 mm
hmotnost netto	1,4 kg

Obchodní zástupce Čechy
774 734 644 • balatka@guede.cz

Obchodní zástupce Morava
774 734 645 • bures@guede.cz

Prodej, fakturace
353 434 500 • pospisilova@guede.cz
353 434 501 • tuci@guede.cz





Dělicí pila na kov GMT 355-2.2

Obj. číslo: 40556

GTIN: 4015671231000

- použitelná pro: plný materiál, trubky, čtyřhranné profily
- aretace vřetena
- svěrák s rychloupínáním
- svěrák lze otáčet v rozsahu do 45°
- suché řezání, není nutná chladicí kapalina
- včetně bezpečnostního vypínače
- koncový a podélný doraz
- s dělicím kotoučem na kov

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	výkon motoru (P1)	2200 W
otáčky motoru	4200 min^{-1}	řezný výkon kulatina pod úhlem 90°	125 mm
řezný výkon kulatina pod úhlem 45°	100 mm	řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 90°	170 x 100 mm
řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 45°	100 x 90 mm	Ø kotouče	355 mm
rozměry d x š x v	755 x 290 x 610 mm	hmotnost netto	15,25 kg



Okružní pila na kov GMK 355-2.2

Obj. číslo: 40555

GTIN: 4015671230454

- použitelná pro: plný materiál, trubky, čtyřhranné profily
- aretace vřetena
- svěrák s rychloupínáním
- svěrák lze otáčet v rozsahu do 45°
- suché řezání, není nutná chladicí kapalina
- včetně bezpečnostního vypínače
- koncový a podélný doraz
- s pilovým kotoučem na kov (72 zubů)

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	výkon motoru (P1)	2,2 kW
otáčky motoru	1350 min^{-1}	řezný výkon kulatina pod úhlem 90°	120 mm
řezný výkon kulatina pod úhlem 45°	90 mm	řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 90°	180 x 80 mm
řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 45°	120 x 90 mm	Ø kotouče	355 mm
rozměry d x š x v	630 x 345 x 615 mm	hmotnost netto	21,7 kg







Okružní pila na kov GMK 355-2.3

Obj. číslo: 40558

GTIN: 4015671584731

- použitelná pro: plný materiál, trubky, čtyřhranné profily
- aretace vřetena
- svěrák
- svěrák lze otáčet v rozsahu do 45°
- suché řezání, není nutná kapalina
- včetně bezpečnostního vypínače
- koncový doraz
- s pilovým kotoučem na kov (66 zubů)

Technické údaje			
síťové napětí	220-240 V	výkon motoru (P1)	2,2 kW
otáčky motoru	1450 min^{-1}	řezný výkon kulatina pod úhlem 90°	120 mm
řezný výkon kulatina pod úhlem 45°	90 mm	řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 90°	180 x 80 mm
řezný výkon pravoúhlý průřez pod úhlem 45°	120 x 90 mm	Ø kotouče	355 mm
rozměry d x š x v	660 x 336 x 680 mm	hmotnost netto	21 kg




















2023

ZPRACOVÁNÍ PALIVOVÉHO DŘEVA

2024

Více než 40 let kvality

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary

Tel.: 353 434 500 - 509
GSM O2: 774 734 643
GSM T-Mobile: 732 798 528

Güde®

www.guede.cz



Od prvního řezu do posledního rozštípnutí

Bez správného vybavení se může ze zpracování palivového dřeva stát velmi namáhavá práce. S těmi správnými pomocníky to však jde skoro samo.

Elektrickými či akumulátorovými řetězovými pilami pro příležitostné používání kolem domu nebo benzínovými řetězovými pilami pro nasazení v lese se „kácení“ stromů oproti tradiční sekeře značně zjednoduší.

Kolébkové pily a štípače dřeva jsou nutné v poslední fázi pro nařezání vytěženého dřeva a jeho přípravu pro uložení.

Naše nejžádanější výrobky z oblasti zpracování palivového dřeva:

- benzínové řetězové pily s funkcí snadného startu
- ostřičky pilových řetězů a kotoučů pro optimální práci vašich stojů
- kolébkové pily různých velikostí a výkonů
- štípače dřeva s elektrickým motorem a pohonem z vývodového hřídele
- pily a štípače odpovídající aktuálním bezpečnostním normám









Elektrická řetězová pila KS 355 EC

Obj. číslo: 95031

GTIN: 4015671557094

Lehká a praktická elektrická řetězová pila pro snadnou práci v zahradě nebo pro přípravu palivového dřeva.
- jakostní řezací mechanismus Güde
- systém pro rychlé napínání řetězu
- ukazatel stavu oleje
- zubová opěrka z tvrzeného plastu
- odlehčení tahu kabelu
- kryt vodicí lišty

Příslušenství k dokoupení:
- #94098 náhradní řetěz OREGON
- #95025 jakostní řetěz GÜDE
- #94898 náhradní řezná lišta

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru	**1400 W**
otáčky motoru	**8000 min^{-1}**	řetězová brzda	**ano**
řezná délka	**345 mm**	délka lišty	**420 mm**
max. rychlost řetězu	**15 m/s**	rychlonapínání řetězu	**ano**
rozměry d x š x v	**910 x 270 x 270 mm**	hmotnost netto	**4,6 kg**

NOVINKA









Elektrická řetězová pila KS 405 EC

Obj. číslo: 95033

GTIN: 4015671571915

Lehká a praktická elektrická řetězová pila pro snadnou práci v zahradě nebo pro přípravu palivového dřeva.
- jakostní řezací mechanismus Güde
- systém pro rychlé napínání řetězu
- ukazatel stavu oleje
- kovová zubová opěrka
- odlehčení tahu kabelu
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- vypínač při přetížení
- kryt vodicí lišty

Příslušenství k dokoupení:
- #94884 náhradní řetěz OREGON
- #94143 náhradní řetěz CARLTON

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru	**2400 W**
otáčky motoru	**7000 min^{-1}**	řetězová brzda	**ano**
řezná délka	**385 mm**	délka lišty	**460 mm**
max. rychlost řetězu	**13 m/s**	rychlonapínání řetězu	**ano**
rozměry d x š x v	**890 x 290 x 290 mm**	hmotnost netto	**4,6 kg**









Akumulátorová řetězová pilka MK 18-0

Obj. číslo: 58477

GTIN: 4015671584519

Praktická akumulátorová řetězová minipila z **aku systému Güde 18V E³.**
- rychlá výměna řetězu a lišty pomocí napínacího klíče
- jakostní řezací mechanismus
- bezpečnostní kryt řetězu
- bezpečnostní vypínač
- kryt lišty pro bezpečné uložení pily
- rukojeť SOFTGRIP
- bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z aku řady Easy Energy Exchange lze dokoupit)

Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	otáčky motoru	3700 min^{-1}
řezná délka	127 mm	délka lišty	158 mm
max. rychlost řetězu	6,7 m/s		
rozměry d x š x v	380 x 190 x 170 mm	hmotnost netto	1,6 kg







Akumulátorová řetězová pilka MK 18-201-05

Obj. číslo: 58476

GTIN: 4015671584502

Praktická akumulátorová řetězová minipila z **aku systému Güde 18V E³.**
- rychlá výměna řetězu a lišty pomocí napínacího klíče
- jakostní řezací mechanismus
- bezpečnostní kryt řetězu
- bezpečnostní vypínač
- kryt lišty pro bezpečné uložení pily
- rukojeť SOFTGRIP
- včetně výkonného akumulátoru (2 Ah) a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	otáčky motoru	3700 min^{-1}
řezná délka	127 mm	délka lišty	158 mm
max. rychlost řetězu	6,7 m/s		
rozměry d x š x v	410 x 100 x 180 mm	hmotnost netto	1,6 kg









Akumulátorová řetězová pila KS 18-0

Obj. číslo: 58407

GTIN: 4015671418395

Praktická a výkonná akumulátorová řetězová pila z **aku systému Güde 18V E³.**
- systém pro rychlé napínání řetězu
- automatické mazání řetězu
- elektronická řetězová brzda
- včetně lišty a řetězu OREGON
- kryt lišty pro bezpečné uložení pily
- bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z aku řady Easy Energy Exchange lze dokoupit)

Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	řetězová brzda	elektronická
řezná délka	240 mm	délka lišty	250 mm
max. rychlost řetězu	6 m/s	rychlonapínání řetězu	ano
rozměry d x š x v	670 x 190 x 240 mm	hmotnost netto	2,6 kg







Akumulátorová řetězová pila KS 18-401-30

Obj. číslo: 58406

GTIN: 4015671418401

Praktická a výkonná akumulátorová řetězová pila z **aku systému Güde 18V E³.**
- systém pro rychlé napínání řetězu
- automatické mazání řetězu
- elektronická řetězová brzda
- včetně lišty a řetězu OREGON
- kryt lišty pro bezpečné uložení pily
- včetně výkonného akumulátoru (4 Ah) a rychlonabíječky

Příslušenství k dokoupení:
- #58408 náhradní řetěz
- #58409 náhradní lišta

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	řetězová brzda	**elektronická**
řezná délka	**240 mm**	délka lišty	**250 mm**
max. rychlost řetězu	**6 m/s**	rychlonapínání řetězu	**ano**
kapacita baterie	**4 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**96 min.**
rozměry d x š x v	**670 x 230 x 190 mm**	hmotnost netto	**3,2 kg**







Akumulátorová řetězová pila KS 36-0

Obj. číslo: 58435

GTIN: 4015671517685

Praktická a výkonná akumulátorová řetězová pila z **aku systému Güde 18V E³.**
- bezuhlíkový motor
- systém pro rychlé napínání řetězu
- automatické mazání řetězu
- elektronická řetězová brzda
- včetně lišty a řetězu OREGON
- kryt lišty pro bezpečné uložení pily
- bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z aku řady Easy Energy Exchange lze dokoupit)

Technické údaje			
napájecí napětí	**36 (2 x 18) V**	řetězová brzda	**elektronická**
řezná délka	**320 mm**	délka lišty	**350 mm**
max. rychlost řetězu	**6 m/s**	rychlonapínání řetězu	**ano**
rozměry d x š x v	**820 x 225 x 225 mm**	hmotnost netto	**3,95 kg**









Benzínová řetězová pila KS 400-41 V

Obj. číslo: 95010

GTIN: 4015671864253

- systém pro rychlé napínání řetězu
- včetně lišty a řetězu OREGON
- velmi výkonný systém tlumení vibrací
- reverzní startovací systém LEICHT-START
- s ručním palivovým čerpadlem a sytičem pro perfektní startování
- kryt lišty pro bezpečné uložení pily
- kovový zubový doraz
- snadno přístupný vzduchový filtr
- oboustranně uložená kliková hřídel
- bezpečnostní vypínač

Technické údaje			
systém startování	**reverzní Easy start**	konstrukce motoru	**dvoutakt**
výkon motoru	**1,4 / 1,9 (kW / PS)**	zdvihový objem	**41 cm³**
objem palivové nádrže	**0,26 l**	palivo	směs
směšovací poměr	**1:40**	otáčky motoru	**3100 ± 300 min⁻¹**
rozměry d x š x v	**770 x 280 x 300 mm**	hmotnost netto	**5,9 kg**









Benzínová řetězová pila KS 450-53 V

Obj. číslo: 95015

GTIN: 4015671864246

- včetně lišty a řetězu OREGON
- velmi výkonný systém tlumení vibrací
- reverzní startovací systém LEICHT-START
- s ručním palivovým čerpadlem a sytičem pro perfektní startování
- ukazatel stavu paliva v nádrži
- kryt lišty pro bezpečné uložení pily
- kovový zubový doraz
- snadno přístupný vzduchový filtr
- oboustranně uložená kliková hřídel
- bezpečnostní vypínač

Technické údaje			
systém startování	**reverzní Easy start**	konstrukce motoru	**dvoutakt**
výkon motoru	**2,0 / 2,7 (kW / PS)**	zdvihový objem	**53 cm³**
objem palivové nádrže	**0,55 l**	palivo	**směs**
směšovací poměr	**1:40**	otáčky motoru	**3100 ± 300 min⁻¹**
rozměry d x š x v	**900 x 260 x 290 mm**	hmotnost netto	**6,5 kg**









Benzínová řetězová pila KS 500-56 V

Obj. číslo: 95020

GTIN: 4015671864260

- včetně lišty a řetězu OREGON
- velmi výkonný systém tlumení vibrací
- reverzní startovací systém LEICHT-START
- s ručním palivovým čerpadlem a sytičem pro perfektní startování
- ukazatel stavu paliva v nádrži
- jakostní karburátor Walbro
- kryt lišty pro bezpečné uložení pily
- kovový zubový doraz
- snadno přístupný vzduchový filtr
- oboustranně uložená kliková hřídel
- bezpečnostní vypínač

Technické údaje			
systém startování	**reverzní Easy start**	konstrukce motoru	**dvoutakt**
výkon motoru	**2,3 / 3,15 (kW / PS)**	zdvihový objem	**56,5 cm³**
objem palivové nádrže	**0,55 l**	palivo	**směs**
směšovací poměr	**1:40**	otáčky motoru	**3100 ± 300 min⁻¹**
rozměry d x š x v	**900 x 260 x 290 mm**	hmotnost netto	**7,3 kg**

Náhradní řetěz OREGON 57/1,3/⅜"

Obj. číslo: 94884 **GTIN: 4015671616678**



Technické údaje	
počet vodicích článků	57
tloušťka vodicího článku	1,3 mm
rozteč	3/8 "
vhodný k č. výrobku	94883, 95010, 94095, 94112, 95033, 95032
rozměry d x š x v	530 x 13,2 x 5 mm
hmotnost netto	0,179 kg

Náhradní řetěz OREGON 78/1,5/⅜"

Obj. číslo: 94890 **GTIN: 4015671616715**



Technické údaje	
počet vodicích článků	78
tloušťka vodicího článku	1,5 mm
rozteč	3/8 "
vhodný k č. výrobku	95020, 94889
rozměry d x š x v	640 x 6 x 15 mm
hmotnost netto	0,3 kg

Náhradní řetěz OREGON 53/1,3/⅜"

Obj. číslo: 94098 **GTIN: 4015671940988**



Technické údaje	
počet vodicích článků	53
tloušťka vodicího článku	1,3 mm
rozteč	3/8 "
vhodný k č. výrobku	94086
rozměry d x š x v	490 x 30 x 5 mm
hmotnost netto	0,214 kg

Náhradní řetěz CARLTON 57/1,3/⅜"

Obj. číslo: 95143 **GTIN: 4015671213815**



Technické údaje	
počet vodicích článků	57
tloušťka vodicího článku	1,3 mm
rozteč	3/8 "
vhodný k č. výrobku	94111
rozměry d x š x v	530 x 15 x 6 mm
hmotnost netto	0,229 kg

Náhradní řetěz OREGON 57/1,3/⅜"

Obj. číslo: 95146 **GTIN: 4015671211033**



Technické údaje	
počet vodicích článků	57
tloušťka vodicího článku	1,3 mm
rozteč	3/8 "
vhodný k č. výrobku	94116
rozměry d x š x v	520 x 10 x 5 mm
hmotnost netto	0,19 kg

Náhradní řetěz OREGON 52/1,3/⅜"

Obj. číslo: 94897 **GTIN: 4015671759306**



Technické údaje	
počet vodicích článků	52
tloušťka vodicího článku	1,3 mm
rozteč	3/8 "
vhodný k č. výrobku	94896
rozměry d x š x v	480 x 5,3 x 14 mm
hmotnost netto	0,2 kg

Náhradní řetěz GÜDE GEK 57/1,3/⅜"

Obj. číslo: 95021 **GTIN: 4015671969545**



Technické údaje	
počet vodicích článků	57
tloušťka vodicího článku	1,3 mm
rozteč	3/8 "
vhodný k č. výrobku	94883, 94112, 94111, 94116, 94095
rozměry d x š x v	532 x 5 x 14 mm
hmotnost netto	0,186 kg

Náhradní řetěz GÜDE GEK 62/1,3/⅜"

Obj. číslo: 95022 **GTIN: 4015671969552**



Technické údaje	
počet vodicích článků	62
tloušťka vodicího článku	1,3 mm
rozteč	3/8 "
vhodný k č. výrobku	94886, 95015
rozměry d x š x v	582 x 5 x 14 mm
hmotnost netto	0,2 kg

Náhradní řetěz GÜDE GEK 78/1,5/0,325"

Obj. číslo: 95023 **GTIN: 4015671969569**



Technické údaje	
počet vodicích článků	78
tloušťka vodicího článku	1,5 mm
rozteč	0,325 "
vhodný k č. výrobku	94889
rozměry d x š x v	644 x 7,5 x 15 mm
hmotnost netto	0,295 kg

Náhradní řetěz GÜDE GEK 53/1,3/ ⅜"

Obj. číslo: 95025 **GTIN: 4015671969583**



Technické údaje	
počet vodicích článků	53
tloušťka vodicího článku	1,3 mm
rozteč	3/8 "
vhodný k č. výrobku	94086, 95030, 95031
rozměry d x š x v	495 x 5 x 14 mm
hmotnost netto	0,172 kg

Náhradní univerzální řetěz GÜDE GEK 56/1,3/ ⅜"

Obj. číslo: 95028 **GTIN: 4015671969613**



Technické údaje	
počet vodicích článků	56
tloušťka vodicího článku	1,3 mm
rozteč	3/8 "
vhodný k č. výrobku	6034
rozměry d x š x v	495 x 5 x 14 mm
hmotnost netto	0,183 kg

Náhradní řetěz OREGON 40/1,3/ ⅜"

Obj. číslo: 58408 **GTIN: 4015671484505**



Technické údaje	
počet vodicích článků	40
tloušťka vodicího článku	1,3 mm
rozteč	3/8 "
vhodný k č. výrobku	58406, 58407
rozměry d x š x v	370 x 30 x 5 mm
hmotnost netto	0,12 kg

Náhradní řetěz GÜDE 28/1,1/ 0,3"

Obj. číslo: 58527 **GTIN: 4015671657206**



Technické údaje	
počet vodicích článků	28
tloušťka vodicího článku	1,1 mm
rozteč	0,3 "
vhodný k č. výrobku	58476, 58477
rozměry d x š x v	210 x 3,5 x 11 mm
hmotnost netto	0,05 kg

Náhradní lišta GÜDE 158 mm

Obj. číslo: 58528 **GTIN: 4015671657213**



Technické údaje	
délka lišty	158 mm
šířka drážky	1,1 mm
vhodná k č. výrobku	58476, 58477
rozměry d x š x v	158 x 3,5 x 40 mm
hmotnost netto	0,11 kg

Náhradní lišta OREGON 300 mm

Obj. číslo: 58409 **GTIN: 4015671484970**



Technické údaje	
délka lišty	305 mm
šířka drážky	1,3 mm
vhodná k č. výrobku	58406, 58407
rozměry d x š x v	305 x 50 x 4 mm
hmotnost netto	0,32 kg

Náhradní lišta OREGON 460 mm

Obj. číslo: 94885 **GTIN: 4015671616685**



Technické údaje	
délka lišty	460 mm
šířka drážky	1,3 mm
vhodná k č. výrobku	94883
rozměry d x š x v	460 x 3,9 x 54 mm
hmotnost netto	0,528 kg

Náhradní lišta OREGON 500 mm

Obj. číslo: 94888 **GTIN: 4015671616708**



Technické údaje	
délka lišty	500 mm
šířka drážky	1,3 mm
vhodná k č. výrobku	94886
rozměry d x š x v	500 x 3,8 x 54,3 mm
hmotnost netto	0,58 kg

Náhradní lišta OREGON 500 mm

Obj. číslo: 94761 **GTIN: 4015671213976**



Technické údaje	
délka lišty	500 mm
šířka drážky	1,3 mm
vhodná k č. výrobku	94787
rozměry d x š x v	500 x 55 x 5 mm
hmotnost netto	0,57 kg

Náhradní lišta OREGON 460 mm

Obj. číslo: 94113 **GTIN: 4015671941138**



Technické údaje	
délka lišty	460 mm
šířka drážky	1,3 mm
vhodná k č. výrobku	94112, 94116, 6034
rozměry d x š x v	460 x 70 x 1,3 mm
hmotnost netto	0,322 kg

Náhradní lišta OREGON 350 mm

Obj. číslo: 94898 **GTIN: 4015671759313**



Technické údaje	
délka lišty	350 mm
šířka drážky	1,3 mm
vhodná k č. výrobku	94896
rozměry d x š x v	417 x 53 x 4 mm
hmotnost netto	0,5 kg



NOVINKA

Stojan na řezání dřeva GSB 600-680

Obj. číslo: 94899 **GTIN: 4015671719997**

Koza na řezání dřeva GSB 600-680 Vám usnadní práci a umožní Vám optimální řezání dřeva řetězovou nebo ruční pilou.

- absolutně stabilní provedení kozy zajišťuje maximální míru bezpečnosti při veškerém řezání
- lze do ní upevnit dřevo o průměru do 300 mm
- 3 stupně nastavení pracovní výšky (600-680 mm) podle velikosti postavy umožní i delší práci bez únavy zad
- koza je skládací, nepotřebuje tedy zvláštní skladovací prostor
- díky jednoduché, časově nenáročné montáži, ji lze rychle připravit k použití






Technické údaje			
pracovní výška	**600-680 mm**	maximální nosnost	**160 kg**
rozměry d x š x v	**800 x 700 x 820 mm**	hmotnost netto	**5,6 kg**



Kolébková pila GWS 500 HM-2

Obj. číslo: 01725 **GTIN: 4015671322067**

- stabilní celoocelová konstrukce s práškovým nátěrem
- automatický posuv podávací kolébky do výchozí polohy
- bezpečnostní kryt nad kolébkou
- aretace kolébky dle nejnovějšího standardu
- plynule nastavitelný doraz řezaného materiálu
- plynule nastavitelné prodloužení kolébky (cca 460 mm)
- elektronický brzdový spínač s podpěťovou spouští
- elektromagnetická brzda pilového kotouče podle DIN EN 1870-6:2017
- kombinace spínač-zástrčka
- pilový kotouč s břitovými plátky ze slinutého karbidu (500 x 30 x 2,8/3,8 mm)
- včetně podvozku pro komfortní přemisťování

Příslušenství k dokoupení:

- #1863 pilový kotouč na dřevo HM 500 x 30 x 44Z
- #1818 pilový kotouč na dřevo HM 500 x 30 x 40Z






Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru	**2,6 kW**
brzda pilového kotouče	**elektronická**	typ pilového kotouče	**HM**
řezný výkon	**max. 180 mm**	šířka kolébky	**750 mm**
otáčky pilového kotouče	**2800 min^{-1}**	Ø pilového kotouče	**500 mm**
rozměry d x š x v	**1100 x 800 x 1100 mm**	hmotnost netto	**79 kg**



Kolébková pila GWS 600 ECO-2

Obj. číslo: 01723

GTIN: 4015671839213

- stabilní celoocelová konstrukce s práškovým nátěrem
- automatický posuv podávací kolébky do výchozí polohy
- bezpečnostní kryt nad kolébkou
- aretace kolébky dle nejnovějšího standardu
- plynule nastavitelný doraz řezaného materiálu
- elektronický brzdový spínač s podpěťovou spouští
- elektronická brzda pilového kotouče podle DIN EN 1870-6:2017
- kombinace spínač-zástrčka s fázovým měničem
- chrom-vanadiový pilový kotouč (600 x 30 x 3,0 mm)
- včetně podvozku pro komfortní přemisťování

Příslušenství k dokoupení:

- #1854 pilový kotouč na dřevo CV 600 x 30 x 56Z







Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru	**4,0 kW**
brzda pilového kotouče	**elektronická**	typ pilového kotouče	**CV**
řezný výkon	**220 mm**	šířka kolébky	**750 mm**
otáčky pilového kotouče	**1420 min^{-1}**	Ø pilového kotouče	**600 mm**
rozměry d x š x v	**1340 x 807 x 1240 mm**	hmotnost netto	**103 kg**



Kolébková pila GWS 700 ECO-2

Obj. číslo: 01722

GTIN: 4015671839220

- stabilní celoocelová konstrukce s práškovým nátěrem
- automatický posuv podávací kolébky do výchozí polohy
- bezpečnostní kryt nad kolébkou
- aretace kolébky dle nejnovějšího standardu
- plynule nastavitelný doraz řezaného materiálu
- elektronický brzdový spínač s podpěťovou spouští
- elektronická brzda pilového kotouče podle DIN EN 1870-6:2017
- kombinace spínač-zástrčka s fázovým měničem
- chrom-vanadiový pilový kotouč (700 x 30 x 3,0 mm)
- včetně podvozku pro komfortní přemisťování

Příslušenství k dokoupení:

- #1856 pilový kotouč na dřevo CV 700 x 30 x 56Z
- #1867 pilový kotouč na dřevo HM 700 x 30 x 56Z







Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru	**5,2 kW**
brzda pilového kotouče	**elektronická**	typ pilového kotouče	**CV**
řezný výkon	**250 mm**	šířka kolébky	**750 mm**
otáčky pilového kotouče	**1420 min^{-1}**	Ø pilového kotouče	**700 mm**
rozměry d x š x v	**1430 x 807 x 1240 mm**	hmotnost netto	106 kg

NOVINKA



Kolébková pila GWS 700 HM-2

Obj. číslo: 01718

GTIN: 4015671017185

- stabilní celoocelová konstrukce s práškovým nátěrem
- automatický posuv podávací kolébky do výchozí polohy
- bezpečnostní kryt nad kolébkou
- aretace kolébky dle nejnovějšího standardu
- plynule nastavitelný doraz řezaného materiálu
- elektronický brzdový spínač s podpěťovou spouští
- elektronická brzda pilového kotouče podle DIN EN 1870-6:2017
- kombinace spínač-zástrčka s fázovým měničem
- pilový kotouč s břitovými plátky ze slinutého karbidu (700 x 30 x 4,2 mm)
- včetně podvozku pro komfortní přemisťování

Příslušenství k dokoupení:

- #1865 pilový kotouč na dřevo HM 700 x 30 x 42Z
- #1859 pilový kotouč na dřevo HM 700 x 30 x 42Z / N







Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru	**5,2 kW**
brzda pilového kotouče	**elektronická**	typ pilového kotouče	**HM**
řezný výkon	**250 mm**	šířka kolébky	**750 mm**
otáčky pilového kotouče	**1420 min^{-1}**	Ø pilového kotouče	**700 mm**
rozměry d x š x v	**1350 x 725 x 1155 mm**	hmotnost netto	**121 kg**



Kolébková pila GWS 700 ZR HM-2

Obj. číslo: 01729

GTIN: 4015671321909

- stabilní celoocelová konstrukce s práškovým nátěrem
- pohon z vývodového hřídele, převod s dvoudrážkovou řemenicí
- tříbodový závěs KAT 1
- *automatický posuv podávací kolébky do výchozí polohy*
- bezpečnostní kryt nad kolébkou
- aretace kolébky dle nejnovějšího standardu
- plynule nastavitelný doraz řezaného materiálu
- plynule nastavitelná opěra řezaného materiálu (prodloužení kolébky o 420 mm)
- plynule nastavitelná pracovní rukojeť
- bezpečnostní spojka
- pilový kotouč s břitovými plátky ze slinutého karbidu (700 x 30 x 4,2 mm)
- včetně podvozku pro komfortní přemisťování

Příslušenství k dokoupení:

- #1865 pilový kotouč na dřevo HM 700 x 30 x 42Z









Technické údaje			
otáčky vývodového hřídele	**540 min^{-1}**	brzda pilového kotouče	**mechanická**
výkon traktoru	**18/25 kW/PS**	typ pilového kotouče	**HM**
řezný výkon	**240 mm**	šířka kolébky	**760 mm**
otáčky pilového kotouče	**1420 min^{-1}**	Ø pilového kotouče	**700 mm**
rozměry d x š x v	**1340 x 1195 x 1675 mm**	hmotnost netto	**170 kg**

Ochranná plachta



Obj. číslo: 01318 **GTIN: 4015671196491**

Plachta, určená na ochranu pil a štípačů před povětrnostními vlivy.
Vhodná pro všechny štípače špalků GÜDE (max. délka špalků 550 mm) a pro všechny kolébkové pily Güde na palivové dřevo.

Technické údaje	
rozměry d x š x v	940 x 620 x 1180 mm
hmotnost netto	0,4 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 400 x 30 x 40Z



Obj. číslo: 01839 **GTIN: 4015671018397**

Kotouč s břitovými plátky ze slinutého karbidu
Vhodný k:
- #01842 Kolébková pila GWS 401 ECO

Technické údaje	
počet zubů	40
Ø pilového kotouče	400 mm
otvor pilového kotouče	30 mm
vhodný k č. výr.	01841, 01842, 01871
rozměry d x š x v	400 x 400 x 3 mm
hmotnost netto	2,04 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 450 x 30 x 48Z



Obj. číslo: 01835 **GTIN: 4015671018359**

Kotouč s břitovými plátky ze slinutého karbidu
Vhodný k:
- #01837 Kolébková pila GWS 450 ECO

Technické údaje	
počet zubů	48
Ø pilového kotouče	450 mm
otvor pilového kotouče	30 mm
vhodný k č. výr.	01837
rozměry d x š x v	450 x 450 x 3 mm
hmotnost netto	2,95 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 500 x 30 x 40Z



Obj. číslo: 01818 **GTIN: 4015671268174**

Kotouč s břitovými plátky ze slinutého karbidu
Vhodný k:
- #01817 Kolébková pila GWS 500 HM

Technické údaje	
počet zubů	40
Ø pilového kotouče	500 mm
otvor pilového kotouče	30 mm
vhodný k č. výr.	01817, 75771, 01725
rozměry d x š x v	505 x 505 x 3 mm
hmotnost netto	3,43 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 500 x 30 x 44Z



Obj. číslo: 01863 **GTIN: 4015671357519**

Kotouč s břitovými plátky ze slinutého karbidu
Vhodný k:
- #01817 Kolébková pila GWS 500 HM

Technické údaje	
počet zubů	44
Ø pilového kotouče	500 mm
otvor pilového kotouče	30 mm
vhodný k č. výr.	01817, 75771, 01725
rozměry d x š x v	500 x 500 x 3 mm
hmotnost netto	4,285 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 600 x 30 x 36Z



Obj. číslo: 01858 **GTIN: 4015671018588**

Kotouč s břitovými plátky ze slinutého karbidu
MADE IN GERMANY
- Tvar zubů = střídavé (W).

Technické údaje	
počet zubů	36
Ø pilového kotouče	600 mm
otvor pilového kotouče	30 mm
vhodný k č. výr.	01845, 01713, 01815, 01869
rozměry d x š x v	600 x 600 x 4 mm
hmotnost netto	6,506 kg

Pilový kotouč na dřevo CV 600 x 30 x 56Z



Obj. číslo: 01854 **GTIN: 4015671018540**

Jakostní chrom-vanadiový pilový kotouč
MADE IN GERMANY
- Tvar zubů = A (nabroušené a rozvedené)

Technické údaje	
počet zubů	56
Ø pilového kotouče	600 mm
otvor pilového kotouče	30 mm
vhodný k č. výr.	01723, 01815, 01845
rozměry d x š x v	600 x 600 x 3,2 mm
hmotnost netto	5,6 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 700 x 30 x 42Z



Obj. číslo: 01865 **GTIN: 4015671447630**

Kotouč s břitovými plátky ze slinutého karbidu
Tvar zubů = střídavé (W).

Technické údaje	
počet zubů	42
Ø pilového kotouče	700 mm
otvor pilového kotouče	30 mm
vhodný k č. výr.	01846, 75767, 01870, 75768, 75785, 01714, 75772, 01718
rozměry d x š x v	700 x 700 x 4,5 mm
hmotnost netto	9,2 kg

Pilový kotouč na dřevo CV 700 x 30 x 56Z



Obj. číslo: 01856 **GTIN: 4015671018564**

Jakostní chrom-vanadiový pilový kotouč
MADE IN GERMANY
Tvar zubů = A (nabroušené a rozvedené)

Technické údaje	
počet zubů	56
Ø pilového kotouče	700 mm
otvor pilového kotouče	30 mm
rozměry d x š x v	700 x 700 x 3,2 mm
hmotnost netto	9,903 kg









Štípač dřeva GHS 370/4TE

Obj. číslo: 02041

GTIN: 4015671824608

- bezpečné obouruční ovládání
- jakostní hydraulický systém
- výkonný elektromotor
- bezpečnostní kryt v místě štípání
- stabilní stůl na odkládání štípaného materiálu
- rukojeť a transportní kola pro pojíždění

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
typ provozu	S3	výkon motoru (P1)	1,5 kW
zdvih válce	300 mm	max. štípací tlak	4 t
délka štípaného materiálu	370 mm	max. Ø štípaného materiálu	250 mm
rozměry d x š x v	1172 x 527 x 640 mm	hmotnost netto	55,86 kg








Štípač dřeva GHS 500/6,5TE

Obj. číslo: 02048

GTIN: 4015671816924

- bezpečné obouruční ovládání
- jakostní hydraulický systém
- výkonný elektromotor
- stabilní podstavec pro ergonomickou práci
- bezpečnostní kryt v místě štípání
- stabilní stůl na odkládání štípaného materiálu
- rukojeť a transportní kola pro pojíždění

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
typ provozu	S3/20%	výkon motoru (P1)	2,6 kW
zdvih válce	390 mm	max. štípací tlak	6,5 t
délka štípaného materiálu	520 mm	max. Ø štípaného materiálu	250 mm
rozměry d x š x v	1315 x 405 x 1380 mm (s podstavcem)	hmotnost netto	73 kg







Štípač dřeva GHS 500/6TE

Obj. číslo: 02051

GTIN: 4015671816931

- bezpečné obouruční ovládání
- štípací nůž ze speciální oceli
- úchyty štípaného dřeva po obou stranách pro maximální bezpečnost
- jakostní hydraulické čerpadlo
- výkonný elektromotor
- plynule nastavitelný zdvih štípacího klínu
- kombinace spínač-zástrčka
- štípací sloup vč. vyměnitelných kluzných destiček
- odkládání štípaného materiálu po obou stranách
- velká transportní kola a rukojeť pro pojíždění

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
režim provozu	S6/40%	výkon motoru (P1)	3,0 kW
zdvih válce	470 mm	max. štípací tlak	6 t
délka štípaného materiálu	500 mm	max. Ø štípaného materiálu	300 mm
rozměry d x š x v	800 x 992 x 1493 mm	hmotnost netto	95,49 kg



Štípač dřeva GHS 500/7TED

Obj. číslo: 02067

GTIN: 4015671514370

- bezpečné obouruční ovládání
- štípací nůž ze speciální oceli
- úchyty štípaného dřeva po obou stranách pro maximální bezpečnost
- jakostní hydraulické čerpadlo
- výkonný elektromotor
- plynule nastavitelný zdvih štípacího klínu
- kombinace spínač-zástrčka s fázovým měničem
- štípací sloup vč. vyměnitelných kluzných destiček
- odkládání štípaného materiálu po obou stranách
- velká transportní kola a rukojeť pro pojíždění

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	frekvence	**50 Hz**
režim provozu	**S6/40%**	výkon motoru (P1)	**2,1 kW**
zdvih válce	**470 mm**	max. štípací tlak	**7 t**
délka štípaného materiálu	**500 mm**	max. Ø štípaného materiálu	**300 mm**
rozměry d x š x v	**1070 x 800 x 1050 mm**	hmotnost netto	**87 kg**



Štípač dřeva GHS 500/8TE

Obj. číslo: 02052

GTIN: 4015671816948

- bezpečné obouruční ovládání
- výkonný štípací nůž tvaru Y ze speciální oceli
- úchyty štípaného dřeva po obou stranách pro maximální bezpečnost
- jakostní hydraulické čerpadlo
- výkonný elektromotor
- plynule nastavitelný zdvih štípacího klínu
- kombinace spínač-zástrčka
- štípací sloup vč. vyměnitelných kluzných destiček
- odkládání štípaného materiálu po obou stranách
- velká transportní kola a rukojeť pro pojíždění

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
režim provozu	**S6/40%**	výkon motoru (P1)	**3,5 kW**
zdvih válce	**470 mm**	max. štípací tlak	**8 t**
délka štípaného materiálu	**500 mm**	max. Ø štípaného materiálu	**350 mm**
rozměry d x š x v	**845 x 1050 x 1505 mm**	hmotnost netto	**111,3 kg**



Štípač dřeva GHS 500/8TED

Obj. číslo: 02053

GTIN: 4015671816955

- bezpečné obouruční ovládání
- výkonný štípací nůž tvaru Y ze speciální oceli
- úchyty štípaného dřeva po obou stranách pro maximální bezpečnost
- jakostní hydraulické čerpadlo
- výkonný elektromotor
- plynule nastavitelný zdvih štípacího klínu
- kombinace spínač-zástrčka s fázovým měničem
- štípací sloup vč. vyměnitelných kluzných destiček
- odkládání štípaného materiálu po obou stranách
- velká transportní kola a rukojeť pro pojíždění

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	frekvence	**50 Hz**
režim provozu	**S6/40%**	výkon motoru (P1)	**3,0 kW**
zdvih válce	**470 mm**	max. štípací tlak	**8 t**
délka štípaného materiálu	**500 mm**	max. Ø štípaného materiálu	**350 mm**
rozměry d x š x v	**845 x 1050 x 1510 mm**	hmotnost netto	**105,48 kg**











Benzinový štípač dřeva GHS 500/8TB

Obj. číslo: 02054

GTIN: 4015671135360

- bezpečné obouruční ovládání
- výkonný štípací nůž tvaru Y ze speciální oceli
- úchyty štípaného dřeva po obou stranách pro maximální bezpečnost
- jakostní hydraulické čerpadlo
- výkonný benzínový motor
- plynule nastavitelný zdvih štípacího klínu
- zapínač/vypínač
- odkládání štípaného materiálu po obou stranách (lze odmontovat)
- velká transportní kola včetně rukojeti pro pojíždění

Spalovací motor:

- Power Engine 4,1 kW/5,5 PS

Technické údaje			
výkon motoru	**4,1 / 5,5 (kW / PS)**	jmenovité otáčky	**3600 min^{-1}**
zdvihový objem	**196 cm^3**	obsah palivové nádrže	**3,6 l**
zdvih válce	**470 mm**	max. štípací tlak	**8 t**
délka štípaného materiálu (bez štípacího kříže)	**500 mm**	max. Ø štípaného materiálu	**350 mm**
rozměry d x š x v	**855 x 750 x 1510 mm**	hmotnost netto	**121 kg**





Štípač dřeva GHS 1000/10 TE-A

Obj. číslo: 02059

GTIN: 4015671158697

- pro štípání dlouhých kusů dřeva podle nejnovějších standardů jakosti a bezpečnosti
- bezpečné obouruční ovládání
- štípací nůž ze speciální oceli s vysokou životností
- po obou stranách ramena pro záchyt štípaného dřeva
- velmi výkonné hydraulické čerpadlo
- silný elektromotor
- kombinace spínač-zástrčka s fázovým měničem
- hydraulicko-mechanický zvedač kmenů
- zařízení pro fixaci štípaného materiálu
- dva rychlostní stupně
- opěrné rameno pro větší stabilitu
- automatický návrat štípacího klínu s bezpečnostním vypínáním
- zásuvná transportní oj s pojezdovým kolečkem









Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	frekvence	**50 Hz**
režim provozu	**S6 40%**	výkon motoru (P1)	**3,7 kW**
zdvih válce	**960 mm**	max. štípací tlak	**10 t**
délka štípaného materiálu	**max. 1000 mm**	max. Ø štípaného materiálu	**400 mm**
rozměry d x š x v	**1370 x 1100 x 2500 mm**	hmotnost netto	**188 kg**



Štípač dřeva GHS 1000/14 TE-A

Obj. číslo: 02061

GTIN: 4015671158710

- pro štípání dlouhých kusů dřeva podle nejnovějších standardů jakosti a bezpečnosti
- bezpečné obouruční ovládání
- štípací nůž ze speciální oceli s vysokou životností
- po obou stranách ramena pro záchyt štípaného dřeva
- velmi výkonné hydraulické čerpadlo
- silný elektromotor
- kombinace spínač-zástrčka s fázovým měničem
- hydraulicko-mechanický zvedač kmenů
- zařízení pro fixaci štípaného materiálu
- dva rychlostní stupně
- opěrné rameno pro větší stabilitu
- automatický návrat štípacího klínu s bezpečnostním vypínáním
- zásuvná transportní oj s pojezdovým kolečkem






Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	frekvence	**50 Hz**
režim provozu	**S6 40%**	výkon motoru (P1)	**4,3 kW**
zdvih válce	**960 mm**	max. štípací tlak	**14 t**
délka štípaného materiálu	**max. 1000 mm**	max. Ø štípaného materiálu	**430 mm**
rozměry d x š x v	**765 x 500 x 2120 mm**	hmotnost netto	**212 kg**



Štípač dřeva GHS 1000/14 TZ-A

Obj. číslo: 02062

GTIN: 4015671009968

- pro štípání dlouhých kusů dřeva podle nejnovějších standardů jakosti a bezpečnosti
- robustní ocelová konstrukce odolná proti zkrutu
- bezpečné obouruční ovládání
- štípací nůž ze speciální oceli s vysokou životností
- po obou stranách ramena pro záchyt štípaného dřeva
- velmi výkonné hydraulické čerpadlo
- robustní převodovka na vývodový hřídel
- tříbodový závěs KAT1
- hydraulicko-mechanický zvedač kmenů
- zařízení pro fixaci štípaného materiálu
- dva rychlostní stupně
- automatický návrat štípacího klínu s bezpečnostním vypínáním
- zásuvná transportní oj s pojezdovým kolečkem






Technické údaje			
otáčky vývodového hřídele	**540 min^{-1}**	výkon traktoru	**18/25 kW/PS**
zdvih válce	**960 mm**	max. štípací tlak	**14 t**
délka štípaného materiálu	**1000 mm**	max. Ø štípaného materiálu	**430 mm**
rozměry d x š x v	**1150 x 1230 x 2500 mm**	hmotnost netto	**200 kg**











Štípač dřeva GHS 1000/14 TEZ-A

Obj. číslo: 02063

GTIN: 4015671011244

- pro štípání dlouhých kusů dřeva podle nejnovějších standardů jakosti a bezpečnosti
- bezpečné obouruční ovládání
- štípací nůž ze speciální oceli s vysokou životností
- po obou stranách ramena pro záchyt štípaného dřeva
- kombinovaný pohon se 2 hydraulickými čerpadly
- silný elektromotor
- kombinace spínač-zástrčka s fázovým měničem
- alternativní pohon přes vývodový hřídel
- třídobový závěs KAT 1
- hydraulicko-mechanický zvedač kmenů
- zařízení pro fixaci štípaného materiálu
- dva rychlostní stupně
- opěrné rameno pro větší stabilitu
- automatický návrat štípacího klínu s bezpečnostním vypínáním
- zásuvná transportní oj s pojezdovým kolečkem

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	frekvence	**50 Hz**
režim provozu	**S6 40%**	výkon motoru (P1)	**4,3 kW**
zdvih válce	**960 mm**	max. štípací tlak	**14 t**
délka štípaného materiálu	**1000 mm**	max. Ø štípaného materiálu	**430 mm**
rozměry d x š x v	**1150 x 1230 x 2500 mm**	hmotnost netto	**232 kg**











Štípač dřeva GHS 1000/20 TEZ-A

Obj. číslo: 02066

GTIN: 4015671017161

- pro štípání dlouhých kusů dřeva podle nejnovějších standardů jakosti a bezpečnosti
- bezpečné obouruční ovládání
- štípací nůž ze speciální oceli s vysokou životností
- po obou stranách ramena pro záchyt štípaného dřeva
- kombinovaný pohon se 2 hydraulickými čerpadly
- silný elektromotor
- kombinace spínač-zástrčka s fázovým měničem
- alternativní pohon přes vývodový hřídel
- třídobový závěs KAT 1
- hydraulicko-mechanický zvedač kmenů
- zařízení pro fixaci štípaného materiálu
- dva rychlostní stupně
- opěrné rameno pro větší stabilitu
- automatický návrat štípacího klínu s bezpečnostním vypínáním
- zásuvná transportní oj s pojezdovým kolečkem

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	frekvence	**50 Hz**
režim provozu	**S6 40%**	výkon motoru (P1)	**5,5 kW**
zdvih válce	**960 mm**	max. štípací tlak	**20 t**
délka štípaného materiálu	**1000 mm**	max. Ø štípaného materiálu	**450 mm**
rozměry d x š x v	**1210 x 1380 x 2500 mm**	hmotnost netto	**325 kg**

Ochranná plachta



Obj. číslo: 01318 **GTIN: 4015671196491**

Plachta, určená na ochranu pil a štípačů před povětrnostními vlivy.

Technické údaje	
rozměry d x š x v	940 x 620 x 1180 mm
hmotnost netto	0,4 kg

Křížový štípací klín ke štípači DHH/1100/13TE/TZ/TEZ



Obj. číslo: 01980 **GTIN: 4015671019806**

- robustní křížový štípací klín pro štípání málo sukovitého dřeva
- efektivní práce – rozčtvrcení štípaného materiálu v jedné pracovní operaci

Technické údaje	
vhodný k č. výrobku	01976, 01977, 02045, 02050, 02055
rozměry d x š x v	235 x 320 x 196 mm
hmotnost netto	9 kg

Křížový štípací klín ke štípačům 02040/02003/02004/01962



Obj. číslo: 02042 **GTIN: 4015671198495**

- robustní křížový štípací klín pro štípání málo sukovitého dřeva
- efektivní práce – rozčtvrcení štípaného materiálu v jedné pracovní operaci

Technické údaje	
vhodný k č. výrobku	01962, 02003, 02004, 02040, 02070 (od. č. série 60474)
rozměry d x š x v	160 x 155 x 125 mm
hmotnost netto	2,77 kg

Křížový štípací klín BASIC 10/14T/DTS



Obj. číslo: 02071 **GTIN: 4015671344175**

- robustní křížový štípací klín pro štípání málo sukovitého dřeva
- efektivní práce – rozčtvrcení štípaného materiálu v jedné pracovní operaci

Technické údaje	
vhodný k č. výrobku	02035, 02070 (do č. série 60474)
rozměry d x š x v	195 x 230 x 180 mm
hmotnost netto	4,47 kg

Prodloužení štípacího klínu ke štípačům 02040/01962



Obj. číslo: 02044 **GTIN: 4015671202246**

- na štípání čerstvého, málo sukovitého dřeva
- vyšší účinnost práce díky delšímu štípacímu klínu
- k nasunutí na štípací nůž

Technické údaje	
vhodný k č. výrobku	01962, 02013, 02040, 02070 (od č. série 60474)
rozměry d x š x v	410 x 100 x 150 mm
hmotnost netto	8,8 kg

Prodloužení štípacího klínu BASIC 8T/DTS



Obj. číslo: 02032 **GTIN: 401567164742**

- na štípání čerstvého, málo sukovitého dřeva
- vyšší účinnost práce díky delšímu štípacímu klínu
- k nasunutí na štípací nůž

Technické údaje	
vhodný k č. výrobku	02025, 02030
rozměry d x š x v	370 x 170 x 80 mm
hmotnost netto	5,78 kg

Prodloužení štípacího klínu BASIC 10/14T/DTS



Obj. číslo: 02072 **GTIN: 4015671354426**

- na štípání čerstvého, málo sukovitého dřeva
- vyšší účinnost práce díky delšímu štípacímu klínu
- k nasunutí na štípací nůž

Technické údaje	
vhodný k č. výrobku	02035, 02070 (do č. série 60474)
rozměry d x š x v	195 x 80 x 420 mm
hmotnost netto	6,34 kg

Rozšíření štípacího klínu ke štípači 02003



Obj. číslo: 02043 **GTIN: 4015671202239**

- na štípání čerstvého, málo sukovitého dřeva
- k nasunutí na štípací nůž

Technické údaje	
vhodný k č. výrobku	01962, 02003, 02004, 02040, 02070 (č. série 60474)
rozměry d x š x v	140 x 105 x 145 mm
hmotnost netto	3,27 kg

Rozšíření štípacího klínu BASIC 8T/D-8T/DTS



Obj. číslo: 02033 **GTIN: 4015671164759**

- na štípání čerstvého, málo sukovitého dřeva
- k nasunutí na štípací nůž

Technické údaje	
vhodný k č. výrobku	02025, 02030
rozměry d x š x v	180 x 95 x 175 mm
hmotnost netto	2,669 kg

Rozšíření štípacího klínu 10/14T/DTS



Obj. číslo: 02073 **GTIN: 4015671344182**

- na štípání čerstvého, málo sukovitého dřeva
- k nasunutí na štípací nůž

Technické údaje	
vhodný k č. výrobku	02035, 02070 (do č. série 60474)
rozměry d x š x v	150 x 110 x 170 mm
hmotnost netto	3,133 kg

Hydraulický olej HLP 46 1L



Obj. číslo: 42006 **GTIN: 4015671420060**

- ekologický hydraulický olej
- pro všechny běžné hydraulické štípače dřeva, ruční paletové vozíky a mobilní dílenské zvedáky

Technické údaje	
typ hydraulického oleje	ISO HLP 46
obsah	1 l
rozměry d x š x v	115 x 65 x 225 mm
hmotnost netto	1 kg

Hydraulický olej HLP 46 5L



Obj. číslo: 42004 **GTIN: 4015671420046**

- ekologický hydraulický olej
- pro všechny běžné hydraulické štípače dřeva, ruční paletové vozíky a mobilní dílenské zvedáky

Technické údaje	
typ hydraulického oleje	ISO HLP 46
obsah	5 l
rozměry d x š x v	175 x 140 x 250 mm
hmotnost netto	5 kg

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 279 75 916
DIČ: CZ27975916
Po-Čt 7:30-16:00
Pá 7:30-15:00

EKO-KOM a.s. F06070102
ELEKTROWIN a.s. 05163/07-ECZ
ECOBAT s.r.o. 05163/07-ECZ
v rámci ELEKTROWIN a.s.

Akumulátorová ostřička pilových řetězů SKG 18-0









Obj. číslo: 58551 **GTIN: 4015671719980**

Praktická akumulátorová ostřička pilových řetězů z **aku systému Güde 18V E³**

- pro všechny běžné typy pilových řetězů (čelní úhel 60°)
- nastavitelný úhel ostření 2 x 35°
- pevný čelní úhel 60°
- vodicí lišta řetězu s variabilně nastavitelným dorazem
- sevření řetězu upínací pákou
- omezení hloubky broušení
- vhodná pro stacionární montáž

Technické údaje			
napětí akumulátoru	18 V	šířka kotouče	3,2 mm
max. otáčky při chodu naprázdno	6500 min-1	otvor kotouče	23 mm
Ø kotouče	108 mm	pracovní LED osvětlení	ano
rozměry d x š x v	240 x 190 x 322 mm	hmotnost netto	1,657 kg

Ostřička pilových řetězů GKS 108









Obj. číslo: 94077 **GTIN: 4015671940773**

- pro všechny běžné typy pilových řetězů (čelní úhel 60°)
- nastavitelný úhel ostření 2 x 35° (pomocí ručního kola)
- pevný čelní úhel 60°
- vodicí lišta řetězu s možností nastavení dorazu
- sevření řetězu upínací pákou
- omezení hloubky broušení
- vhodná k montáži napevno

Rozsah dodávky:

- #94078 Brusný kotouč: Ø 108 x 23 x 3,2 mm

Technické údaje			
síťové napětí	220-240 V	výkon motoru (P1)	85 W
otáčky motoru	5800 min-1	Ø brusného kotouče	108 mm
otvor kotouče	23 mm	šířka kotouče	3,2 mm
rozměry d x š x v	260 x 240 x 330 mm	hmotnost netto	2,0 kg



Ostřička pilových řetězů P 2300 A

Obj. číslo: 94135

GTIN: 4015671941350

- pro všechny běžné typy pilových řetězů
- úhel ostření nastavitelný 2 x 35°
- čelní úhel 50°-90°
- úhel náklonu 2 x 10°
- vodicí lišta řetězu s možností nastavení dorazu
- sevření řetězu upínací pákou
- LED (00,5 W / E14)
- vhodná k montáži napevno

Rozsah dodávky:
- #94133 Brusný kotouč 145 x 22,3 x 3,2 mm
- #94134 Brusný kotouč 145 x 22,3 x 4,7 mm
- brousek

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**230 W**
otáčky motoru	**3000 min^{-1}**	Ø brusného kotouče	**145 mm**
otvor kotouče	**22,3 mm**	šířka kotouče	**3,2 mm**
rozměry d x š x v	**380 x 260 x 470 mm**	hmotnost netto	**5,9 kg**



Ostřička pilových řetězů P 2501 S

Obj. číslo: 94129

GTIN: 4015671941299

- pro všechny běžné typy pilových řetězů
- úhel ostření nastavitelný 2 x 35°
- čelní úhel 50°-90°
- úhel náklonu 2 x 10°
- vodicí lišta řetězu s možností nastavení dorazu
- rychloupínání řetězu
- omezení hloubky broušení
- LED (0,5 W / E14)
- vhodná k montáži napevno

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**230 W**
otáčky motoru	**3000 min^{-1}**	Ø brusného kotouče	**145 mm**
otvor kotouče	**22,3 mm**	šířka kotouče	**3,2 mm**
rozměry d x š x v	**380 x 280 x 500 mm**	hmotnost netto	**6 kg**



Ostřička pilových kotoučů GSS 400

Obj. číslo: 94217

GTIN: 4015671164605

- konec tupým pilovým kotoučům!
- ideální pro ostření pilových kotoučů z chrom-vanadia a slinutého karbidu o průměru 90-400 mm
- včetně 2 brusných kotoučů (1 kotouč na broušení CV a 1 na broušení HM)

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**110 W**
otáčky motoru	**5300 min^{-1}**	Ø brusného kotouče	**100 mm**
otvor kotouče	**10 mm**	druh kotouče	**CV/diamant**
úhel nastavení opěrného stolu	**variabilní °**		
rozměry d x š x v	**290 x 230 x 230 mm**	hmotnost netto	**4,68 kg**







Ostřička pilových kotoučů GSS 500

Obj. číslo: 94225

GTIN: 4015671942258

- konec tupým pilovým kotoučům!
- ideální pro ostření pilových kotoučů z chrom-vanadia a slinutého karbidu o průměru 80-500 mm
- včetně speciálního brusného kotouče na slinutý karbid (průměr 125 mm)
- 7 adaptérů pro všechny běžné průměry otvoru

Příslušenství k dokoupení:

- #94221 Brusný kotouč CV

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**150 W**
otáčky motoru	**2800 min^{-1}**	Ø brusného kotouče	**125 mm**
otvor kotouče	**32 mm / s adaptérem 10 mm**	druh kotouče	**diamant**
úhel nastavení opěrného stolu	**vpravo 30° / vlevo 80°**	adaptér	**16/18/20/25/25,4/ 28/30 mm**
rozměry d x š x v	**590 x 325 x 310 mm**	hmotnost netto	**18,48 kg**







Ostřička pilových kotoučů GSS 700 P

Obj. číslo: 94220

GTIN: 4015671942203

- konec tupým pilovým kotoučům!
- ideální pro ostření pilových kotoučů z chrom-vanadia a slinutého karbidu o průměru 80-700 mm
- včetně diamantového kotouče na broušení pilových kotoučů ze slinutého karbidu (průměr 125 mm)
- 8 adaptérů pro všechny běžné průměry otvoru

Příslušenství k dokoupení:

- #94221 Brusný kotouč CV

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**370 W**
otáčky motoru	**2800 min^{-1}**	Ø brusného kotouče	**125 mm**
otvor kotouče	**32 mm**	druh kotouče	**diamant**
úhel nastavení opěrného stolu	**vlevo 30° / vpravo 80°**	adaptér	**16/18/20/25/25,4/28/ 30/35 mm**
rozměry d x š x v	**690 x 360 x 370 mm**	hmotnost netto	**34,38 kg**

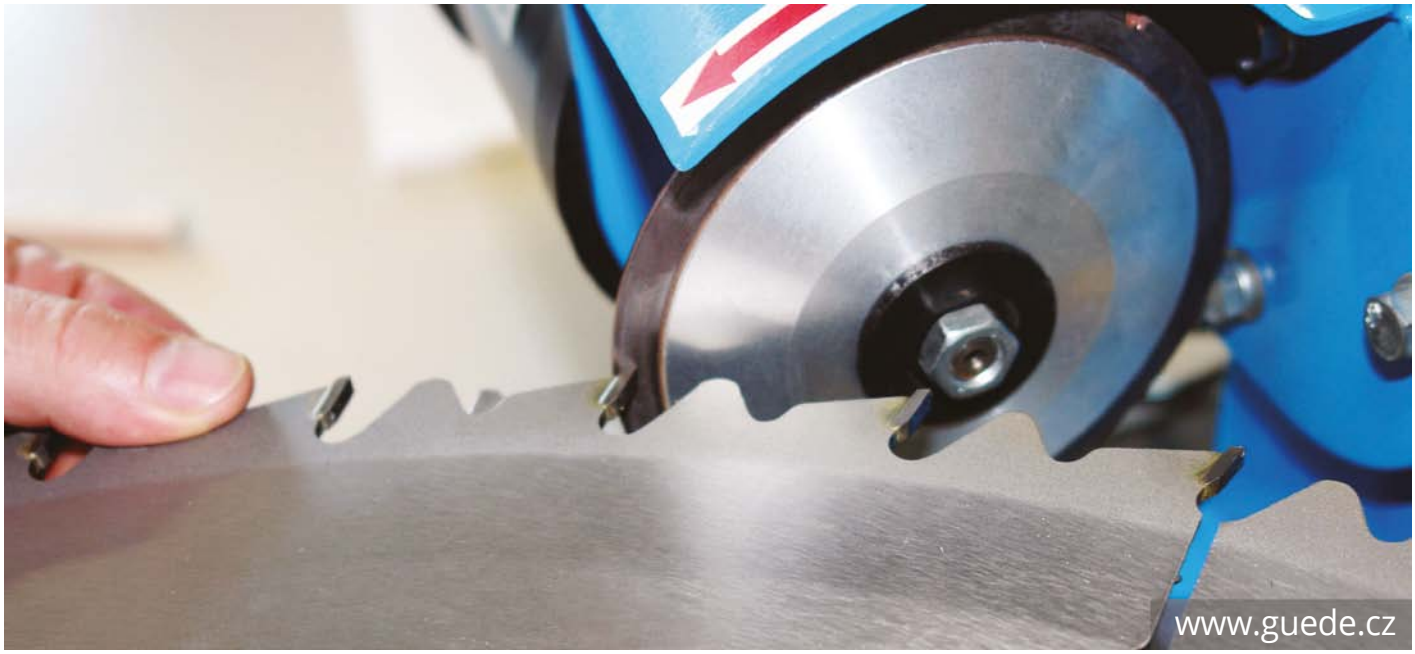

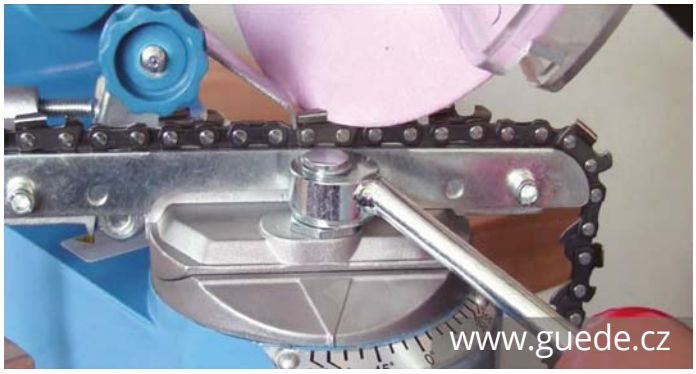

Brusný kotouč 145/22,3/3,2

Obj. číslo: 94133 **GTIN: 4015671941336**



Vhodný k těmto výrobkům:
- #94135 Ostřička pilových řetězů P 2300 A
- #94129 Ostřička pilových řetězů P 2501 S

Technické údaje	
Ø brusného kotouče	145 mm
šířka brusného kotouče	3,2 mm
typ brusného kotouče	korundový
zrnitost	60 K
rozměry d x š x v	100 x 100 x 10 mm
hmotnost netto	0,101 kg

Brusný kotouč 145/22,3/4,7

Obj. číslo: 94134 **GTIN: 4015671941343**



Vhodný k těmto výrobkům:
- #94135 Ostřička pilových řetězů P 2300 A
- #94129 Ostřička pilových řetězů P 2501 S

Technické údaje	
Ø brusného kotouče	145 mm
šířka brusného kotouče	4,7 mm
typ brusného kotouče	korundový
zrnitost	60 K
rozměry d x š x v	145 x 145 x 5 mm
hmotnost netto	0,171 kg

Brusný kotouč 145/22,3/6,0

Obj. číslo: 94132 **GTIN: 4015671941329**



Vhodný k těmto výrobkům:
- #94135 Ostřička pilových řetězů P 2300 A
- #94129 Ostřička pilových řetězů P 2501 S

Technické údaje	
Ø brusného kotouče	145 mm
šířka brusného kotouče	6 mm
typ brusného kotouče	korundový
zrnitost	60 K
rozměry d x š x v	145 x 145 x 6 mm
hmotnost netto	0,18 kg

Brusný kotouč 108 x 3,2 x 23 mm

Obj. číslo: 94078 **GTIN: 4015671940780**

- korundový kotouč na broušení pilových řetězů
- vhodný k ostřičce GKS 108



Technické údaje	
Ø brusného kotouče	108 mm
šířka brusného kotouče	3,2 mm
typ brusného kotouče	korundový
zrnitost	100 K
rozměry d x š x v	105 x 105 x 7 mm
hmotnost netto	0,072 kg

Brusný kotouč 108 x 4,5 x 23 mm

Obj. číslo: 94079 **GTIN: 4015671940797**

- korundový kotouč na broušení pilových řetězů
- vhodný k ostřičce GKS 108



Technické údaje	
Ø brusného kotouče	108 mm
šířka brusného kotouče	4,5 mm
typ brusného kotouče	korundový
zrnitost	100 K
rozměry d x š x v	108 x 108 x 3 mm
hmotnost netto	0,104 kg

Brusný kotouč CV

Obj. číslo: 94213 **GTIN: 4015671942135**

- k broušení chrom-vanadiových kotoučů
- jemná zrnitost

Vhodný k:
- #94217 Ostřička GSS 400



Technické údaje	
Ø brusného kotouče	105 mm
šířka brusného kotouče	8 mm
typ brusného kotouče	korundový
zrnitost	100 K
rozměry d x š x v	105 x 105 x 7 mm
hmotnost netto	0,136 kg

Brusný kotouč HM

Obj. číslo: 94214 **GTIN: 4015671942142**

- diamantový kotouč na broušení pilových kotoučů ze slinutého karbidu
- vhodný k ostřičce GSS 400



Technické údaje	
Ø brusného kotouče	100 mm
otvor brusného kotouče	20 mm
šířka brusného kotouče	2 mm
typ brusného kotouče	diamantový
rozměry d x š x v	100 x 100 x 2 mm
hmotnost netto	0,057 kg

Brusný kotouč CV

Obj. číslo: 94221 **GTIN: 4015671942210**

- jemnozrnný
- vysoká životnost

Vhodný k: #94220 GSS 700P / #90225 GSS 500



Technické údaje	
Ø brusného kotouče	125 mm
šířka brusného kotouče	6 mm
typ brusného kotouče	korundový
zrnitost	60 K
rozměry d x š x v	125 x 125 x 10 mm
hmotnost netto	0,268 kg

Brusný kotouč HM

Obj. číslo: 94222 **GTIN: 4015671942227**

- diamantový brusný kotouč
- na pilové kotouče ze slinutého karbidu
- vhodný k ostřičce GSS 700 P



Technické údaje	
Ø brusného kotouče	127,5 mm
otvor brusného kotouče	32 mm
šířka brusného kotouče	1,0 mm
typ brusného kotouče	diamantový
rozměry d x š x v	125 x 125 x 10 mm
hmotnost netto	0,134 kg



















2023

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

2024

Více než 40 let kvality

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary

Tel.: 353 434 500 - 509
GSM O2: 774 734 643
GSM T-Mobile: 732 798 528

GÜDE®

www.guede.cz



Práce se dřevem má tradici. Tento materiál je udržitelný, má mnoho možností využití a s použitím vhodného nářadí se snadno opracovává.

Ať už při tvorbě interiéru nebo při pokládání podlah, při výrobě nábytku, budování terasy nebo při domácím kutění – vždy jde o to, dát dřevěnému obrobku s malou námahou požadovaný tvar a docílit požadovaných vlastností.

Aby se Vám projekt podařil, je důležité používat vhodné nářadí a stroje. Ty musí umožňovat snadnou obsluhu a rozmanité použití.

Naše hity z oblasti zpracování dřeva:

- stolní a pokosové pily
- radiální pily s funkcí kapování, přímých a pokosových řezů
- kotoučové pily
- soustruhy, hoblovky, brusky
- lupenkové pily a odsávací zařízení









Lupenková pila GDS 16 E

Obj. číslo: 54992 **GTIN: 4015671579614**

Vyřezávací pila Güde GDS 16 E je ideální pro modeláře a kutily pracující se dřevem a plastem.

- podstavec z masivní litiny
- bezpečnostní vypínač při výpadku proudu
- stůl lze naklápět v rozsahu 0°-45°
- možnost regulace otáček motoru
- ofukovací zařízení
- zapínač/vypínač
- vyložení 406 mm
- včetně 3 pilových listů: 1 x 20 Z/", 2x 15 Z/"

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**120 W**
otáčky motoru	**400-1600 min^{-1}**	řezná výška (při úhlu 45°)	**23 mm**
řezná výška (při úhlu 90°)	**50 mm**	délka pilového listu	**133 mm**
šířka stolu	**250 mm**	hloubka stolu	**408 mm**
rozměry d x š x v	**610 x 290 x 330 mm**	hmotnost netto	**10,4 kg**

HEIMWERKER-TEST.DE
Güde GDS 16 E
Einstiegsklasse

Pilové listy 10TPI, 3dílná sada

Obj. číslo: 55080 **GTIN: 4015671550804**



Technické údaje	
délka pilového listu	**132 mm**
originální obalová jednotka	**3 kusy**
rozměry d x š x v	**132 x 2 x 1 mm**
hmotnost netto	**0,002 kg**

Pilové listy 15TPI, 3dílná sada

Obj. číslo: 55081 **GTIN: 4015671550811**



Technické údaje	
délka pilového listu	**132 mm**
originální obalová jednotka	**3 kusy**
rozměry d x š x v	**135 x 5 x 3 mm**
hmotnost netto	**0,003 kg**

Pilové listy 18TPI, 3dílná sada

Obj. číslo: 55082 **GTIN: 4015671550828**



Technické údaje	
délka pilového listu	**132 mm**
originální obalová jednotka	**3 kusy**
rozměry d x š x v	**143 x 3 x 0,5 mm**
hmotnost netto	**0,006 kg**

Pilové listy 20TPI, 3dílná sada

Obj. číslo: 55083 **GTIN: 4015671550835**



Technické údaje	
délka pilového listu	**133 mm**
originální obalová jednotka	**3 kusy**
rozměry d x š x v	**133 x 5 x 2 mm**
hmotnost netto	**0,004 kg**

Pilové listy 25TPI, 3dílná sada

Obj. číslo: 55084 **GTIN: 4015671550842**



Technické údaje	
délka pilového listu	132 mm
originální obalová jednotka	3 kusy
rozměry d x š x v	133 x 3 x 0,5 mm
hmotnost netto	0,002 kg

Pilové listy kulaté, 3dílná sada

Obj. číslo: 54990 **GTIN: 4015671576026**



Kulatý pilový list pro vyřezávání křivek, jemných tvarů, drobných okrajů a rohů.
Vhodný k č. výrobku:
- 54992 Lupenková pila GDS 16 E

Technické údaje	
rozměry d x š x v	131 x 1 x 1 mm
hmotnost netto	0,006 kg

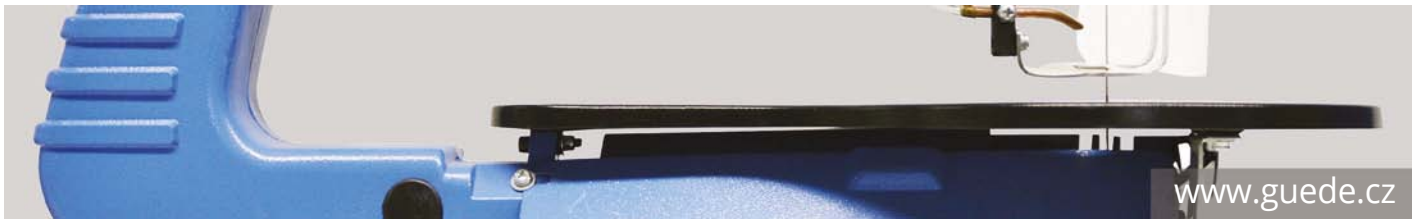









Radiální pokosová pila GRK 2134.1 BSL

Obj. číslo: 55257 **GTIN: 4015671326188**

Radiální kapovací pila GRK 2134.1 BSL s funkcí kapování, přímých a pokosových řezů.
- plynulé nastavení sklonu pilové hlavy na obě strany
- radiální vedení v kuličkových ložiskách
- laser
- upínání řezaného materiálu
- široký pracovní stůl
- hliníková lišta dorazu
- sběrací sáček na piliny pro snížení prašnosti při řezání
- napojení na odsávací zařízení

Technické údaje			
síťové napětí	220-240 V	výkon motoru (P1)	1500 W
řezný výkon (při 45°/45°)	35 x 210 mm	řezný výkon (při 45°/90°)	35 x 310 mm
řezný výkon (při 90°/45°)	65 x 210 mm	řezný výkon (při 90°/90°)	65 x 340 mm
Ø pilového kotouče	210 mm	počet zubů	24
rozměry d x š x v	1030 x 720 x 550 mm	hmotnost netto	14 kg









Radiální pokosová pila GRK 2534.1 BSL

Obj. číslo: 55258 **GTIN: 4015671326287**

Radiální kapovací pila GRK 2534.1 BSL s funkcí kapování, přímých a pokosových řezů.
- plynulé nastavení sklonu pilové hlavy na obě strany
- radiální vedení v kuličkových ložiskách
- laserový ukazatel linie řezu pro přesnou práci
- upínání řezaného materiálu
- široký pracovní stůl
- hliníková lišta dorazu
- sběrací sáček na piliny pro snížení prašnosti při řezání
- napojení na odsávací zařízení
- s přepravní pojistkou

Technické údaje			
síťové napětí	220-240 V	výkon motoru (P1)	2000 W
řezný výkon (při 45°/45°)	42 x 340 mm	řezný výkon (při 45°/90°)	78 x 240 mm
řezný výkon (při 90°/45°)	23 x 340 mm	řezný výkon (při 90°/90°)	78 x 340 mm
Ø pilového kotouče	255 mm	počet zubů	60
rozměry d x š x v	730 x 1000 x 600 mm	hmotnost netto	17 kg



Radiální pokosová pila GRK 3034.1 BSL

Obj. číslo: 55259

GTIN: 4015671326591

Radiální kapovací pila GRK 3034.1 BSL s funkcí kapování, přímých a pokosových řezů.

- řemenový převod
- radiální vedení v kuličkových ložiskách
- široký pracovní stůl
- hliníková lišta dorazu
- laserový ukazatel linie řezu pro přesnou práci
- nastavení sklonu pilové hlavy na obě strany
- upínání řezaného materiálu
- sběrací sáček na piliny pro snížení prašnosti při řezání
- napojení na odsávací zařízení
- s přepravní pojistkou a rukojetí pro přenášení

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	výkon motoru (P1)	**2000 W**
řezný výkon (při 45°/45°)	**75 x 230 mm**	řezný výkon (při 45°/90°)	**75 x 326 mm**
řezný výkon (při 90°/45°)	**106 x 230 mm**	řezný výkon (při 90°/90°)	**106 x 326 mm**
Ø pilového kotouče	**305 mm**	počet zubů	**60**
rozměry d x š x v	**1040 x 800 x 740 mm**	hmotnost netto	**20,6 kg**

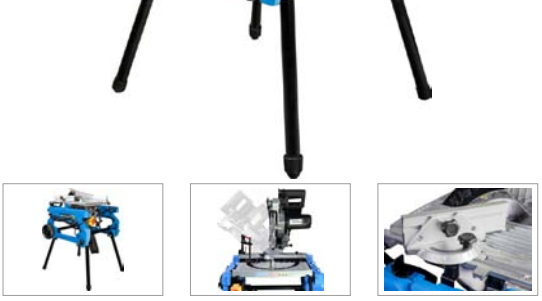

Kombinovaná pila GFO 1401

Obj. číslo: 55174

GTIN: 4015671551740

Stolní, kapovací a pokosová pila GFO 1401 s otočným stolem.

- pomocí upínací páky lze pilu přetočit o 180°
- otočný stůl z tlakově litého hliníku
- přípojka pro odsávací zařízení
- ochranný kryt pilového kotouče
- sběrný sáček na piliny
- podélný a úhlový doraz
- sklopné stojné nohy
- přemisťování pomocí rukojeti a transportních koleček
- pilový kotouč 216 mm s břitovými plátky ze slinutého karbidu

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1400 W**
řezná výška (při 45°)	**max. 40 mm**	řezná výška (při 90°)	**max. 52 mm**
řezný výkon (při 45°/45°)	**40 x 85 mm**	řezný výkon (při 90°/90°)	**80 x 130 mm**
Ø pilového kotouče	**216 mm**	počet zubů	**40**
rozměry d x š x v	**680 x 620 x 960 mm**	hmotnost netto	**28 kg**



Kombinovaná pila GFO 1801

Obj. číslo: 55173

GTIN: 4015671551733

Stolní, kapovací a pokosová pila GFO 1801 s otočným stolem.

- pilu lze pomocí upínací páky přetočit o 180°
- otočný stůl z tlakově litého hliníku
- přípojka pro odsávací zařízení
- ochranný kryt pilového kotouče
- sběrný sáček na piliny
- podélný a úhlový doraz
- sklopné stojné nohy
- přemisťování pomocí transportních koleček a rukojeti
- pilový kotouč 254 mm s břitovými plátky ze slinutého karbidu

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1800 W**
řezná výška (při 45°)	**max. 50 mm**	řezná výška (při 90°)	**max. 70 mm**
řezný výkon (při 45°/45°)	**105 x 40 mm**	řezný výkon (při 90°/90°)	**160 x 80 mm**
Ø pilového kotouče	**254 mm**	počet zubů	**60**
rozměry d x š x v	**820 x 750 x 1250 mm**	hmotnost netto	**36,92 kg**







Kombinovaná pila TKGS 254.2

Obj. číslo: 55269

GTIN: 4015671448422

Stolní a kapovací pila TKGS 254.2, univerzální řešení pro domácí dílnu.
- kapovací a pokosová pila s přídavnou funkcí stolní kotoučové pily na podélné řezy
- rychlé přestavení z kapovacího na stolový režim
- snadná přeprava díky aretaci hlavy pily
- rychlé a přesné nastavení běžných úhlů

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1800 W**
řezná výška (při 90°)	**60 mm**	řezný výkon (při 45°/45°)	**48 x 38 (vlevo) | 48 x 83** (vpravo) mm
řezný výkon (při 45°/90°)	**70 x 85 (vlevo) | 70 x 64 (vpravo) mm**	řezný výkon (při 90°/45°)	**48 x 130 mm**
řezný výkon (při 90°/90°)	**70 x 130 mm**	Ø pilového kotouče	**254 mm**
rozměry d x š x v	**740 x 650 x 650 mm**	hmotnost netto	**15 kg**

NOVINKA







Kombinovaná pila TKGS 210

Obj. číslo: 55270

GTIN: 4015671655042

Stolní a kapovací pila TKGS 210, univerzální řešení pro domácí dílnu.
- kapovací a pokosová pila s přídavnou funkcí stolní kotoučové pily na podélné řezy
- rychlé přestavení z kapovacího na stolový režim
- snadná přeprava díky aretaci hlavy pily
- laserový ukazatel linie řezu

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1500 W**
řezná výška (při 90°)	**40 mm**	řezný výkon (při 45°/45°)	**35 x 70 mm**
řezný výkon (při 45°/90°)	**35 x 120 mm**	řezný výkon (při 90°/45°)	**55 x 65 mm**
řezný výkon (při 90°/90°)	**55 x 120 mm**	Ø pilového kotouče	**210 mm**
rozměry d x š x v	**495 x 440 x 520 mm**	hmotnost netto	**12 kg**







Pásová pila GBS 200

Obj. číslo: 83810

GTIN: 4015671838100

Pásová pila GBS 200 je přesná pila s minimálními vibracemi. Perfektně se hodí pro jemnou práci se dřevem.
- kovový rám
- hnací kola pilového pásu z hliníku
- těžká stojná deska s upevňovacími otvory pro montáž napevno
- hliníkový stůl
- naklápění pracovního stolu v rozsahu 45°
- bezpečnostní vypínač při výpadku proudu
- přípojka pro odsávací zařízení

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**250 W**
délka pilového pásu	**1425 mm**	rychlost pásu	**900 m/min.**
max. řezná výška	**80 mm**	max. řezná délka	**190 mm**
šířka stolu	**300 mm**	hloubka stolu	**300 mm**
rozměry d x š x v	**445 x 350 x 690 mm**	hmotnost netto	**14,44 kg**









Pásová pila GBS 250

Obj. číslo: 83811

GTIN: 4015671944290

Pásová pila GBS 250 je přesná pila s minimálními vibracemi. Díky dvěma stupňům rychlosti pilového pásu se hodí pro jemné zpracování dřeva, tvrdého dřeva, PVC a hliníkových profilů.

- kovový rám
- hnací kola z hliníku se speciálním pogumovaným povrchem zajišťují dlouhou životnost pilového pásu
- hliníkový stůl
- naklápění pracovního stolu v rozsahu 45°
- přípojka pro odsávací zařízení
- stabilní ocelový podstavec

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	výkon motoru (P1)	375 W
délka pilového pásu	1826 mm	rychlost pásu	400 m/min. | 800 m/min.
max. řezná výška	152 mm	max. řezná délka	245 mm
šířka stolu	320 mm	hloubka stolu	360 mm
rozměry d x š x v	705 x 527 x 149 mm	hmotnost netto	31,54 kg









Pásová pila GBS 300

Obj. číslo: 83812

GTIN: 4015671493675

Pásová pila GBS 300 je přesná pila s minimálními vibracemi. Díky dvěma stupňům rychlosti pásu se hodí pro jemné zpracování dřeva, tvrdého dřeva, PVC a hliníkových profilů.

- kovový rám
- hnací kola pilového pásu z hliníku se speciálním pogumovaným povrchem zajišťují dlouhou životnost pilového pásu
- hliníkový stůl
- naklápění pracovního stolu v rozsahu 45°
- přípojka pro odsávací zařízení
- stabilní ocelový podstavec

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	výkon motoru (P1)	750 W
délka pilového pásu	2240 mm	rychlost pásu	370 m/min. | 800 m/min.
max. řezná výška	165 mm	max. řezná délka	305 mm
šířka stolu	390 mm	hloubka stolu	480 mm
rozměry d x š x v	650 x 815 x 1590 mm	hmotnost netto	45,6 kg

Pilový pás na řezání dřeva 1425 x 5 x 0,65 x 14Z/"



Obj. číslo: 83816

GTIN: 4015671838162

Technické údaje	
šířka pilového pásu	5 mm
délka pilového pásu	1425 mm
tloušťka pilového pásu	0,65 mm
rozměry d x š x v	1425 x 5 x 0,65 mm
hmotnost netto	0,033 kg

Pilový pás na řezání dřeva 1425 x 6 x 0,65 x 6Z/"



Obj. číslo: 83815

GTIN: 4015671838155

Technické údaje	
šířka pilového pásu	6 mm
délka pilového pásu	1425 mm
tloušťka pilového pásu	0,65 mm
rozměry d x š x v	1425 x 6 x 1 mm
hmotnost netto	0,042 kg

Pilový pás na řezání dřeva 1425 x 6 x 0,9 x 6Z/"



Obj. číslo: 83814

GTIN: 4015671470058

Technické údaje	
šířka pilového pásu	6 mm
délka pilového pásu	1425 mm
tloušťka pilového pásu	0,9 mm
rozměry d x š x v	155 x 155 x 1 mm
hmotnost netto	0,042 kg

Pilový pás na řezání dřeva 1425 x 10 x 0,65 x 6Z/"



Obj. číslo: 83817

GTIN: 4015671838179

Technické údaje	
šířka pilového pásu	10 mm
délka pilového pásu	1425 mm
tloušťka pilového pásu	0,65 mm
rozměry d x š x v	1425 x 10 x 0,65 mm
hmotnost netto	0,051 kg

Pilový pás na řezání dřeva 1826 x 6 x 0,65 x 18Z/"

Obj. číslo: 83818 **GTIN: 4015671135100**



Technické údaje	
šířka pilového pásu	6 mm
délka pilového pásu	1826 mm
tloušťka pilového pásu	0,65 mm
rozměry d x š x v	0,65 x 1826 x 6 mm
hmotnost netto	0,051 kg

Pilový pás na řezání dřeva 1826 x 10 x 0,65 x 6Z/"

Obj. číslo: 83819 **GTIN: 4015671135117**



Technické údaje	
šířka pilového pásu	10 mm
délka pilového pásu	1826 mm
tloušťka pilového pásu	0,65 mm
rozměry d x š x v	0,65 x 1826 x 10 mm
hmotnost netto	0,072 kg

Pilový pás na řezání dřeva 1826 x 13 x 0,65 x 6Z/"

Obj. číslo: 83820 **GTIN: 4015671135124**



Technické údaje	
šířka pilového pásu	13 mm
délka pilového pásu	1826 mm
tloušťka pilového pásu	0,65 mm
rozměry d x š x v	1826 x 13 x 0,65 mm
hmotnost netto	0,102 kg

Pilový pás na řezání dřeva 2240 x 12 x 0,4 x 4Z/"

Obj. číslo: 55086 **GTIN: 4015671550866**



Technické údaje	
šířka pilového pásu	12 mm
délka pilového pásu	2240 mm
tloušťka pilového pásu	0,4 mm
rozměry d x š x v	400 x 300 x 12 mm
hmotnost netto	0,085 kg

Pilový pás na řezání dřeva 2240 x 12 x 0,4 x 6Z/"

Obj. číslo: 55088 **GTIN: 4015671550880**



Technické údaje	
šířka pilového pásu	12 mm
délka pilového pásu	2240 mm
tloušťka pilového pásu	0,4 mm
rozměry d x š x v	400 x 300 x 12 mm
hmotnost netto	0,086 kg

Pilový pás na řezání dřeva 2320 x 12,7 x 0,6 x 4Z/"

Obj. číslo: 54988 **GTIN: 4015671616173**



Technické údaje	
šířka pilového pásu	12,7 mm
délka pilového pásu	2320 mm
tloušťka pilového pásu	0,6 mm
rozměry d x š x v	1160 x 13 x 2 mm
hmotnost netto	0,09 kg

Pilový pás na řezání dřeva 2320 x 12,7 x 0,6 x 6Z/"

Obj. číslo: 54989 **GTIN: 4015671616180**



Technické údaje	
šířka pilového pásu	12,7 mm
délka pilového pásu	2320 mm
tloušťka pilového pásu	0,6 mm
rozměry d x š x v	2320 x 2320 x 12 mm
hmotnost netto	0,103 kg



Stolní kotoučová pila GTK 2100.1

Obj. číslo: 55253 **GTIN: 4015671329462**



Stolní kotoučová pila GTK 2100.1
s variabilním řezným úhlem v rozsahu 90-45°.

- tlačná tyč
- podélný a úhlový doraz
- kryt pilového kotouče
- přípojka pro odsávací zařízení
- nastavení výšky pilového kotouče ruční klikou
- protiskluzové gumové patky
- vypínač při výpadku proudu
- stůl z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- 1 pilový kotouč ze slinutého karbidu

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	výkon motoru (P1)	1200 W
řezná výška (při 45°)	27 mm	řezná výška (při 90°)	45 mm
Ø pilového kotouče	210 mm	počet zubů	24
rozměry d x š x v	440 x 525 x 282 mm	hmotnost netto	11,5 kg













Stolní kotoučová pila GTK 2000 A

Obj. číslo: 55605

GTIN: 4015671226617

- hliníkový pracovní stůl
- jakostní podélný doraz z hliníku
- plynulé nastavení výšky pilového kotouče
- nastavení náklonu pomocí ovládacího kolečka
- rozšíření stolu z ocelového plechu
- ocelová skříň s práškovým nátěrem
- přípojka pro odsávací zařízení
- pilový kotouč ze slinutého karbidu
- úchyty pro odložení příslušenství
- příložník s milimetrovou stupnicí
- kompletní s podstavcem

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**2000 W**
řezná výška (při 45°)	**50 mm**	řezná výška (při 90°)	**72 mm**
Ø pilového kotouče	**250 mm**	počet zubů	**40**
rozměry d x š x v	**850 x 945 x 1020 mm**	hmotnost netto	**21 kg**



Stolní kotoučová pila GTK 2000.1

Obj. číslo: 55262

GTIN: 4015671329547

- včetně pilového kotouče ze slinutého karbidu pro přesné řezy
- 2 rozšíření stolu
- masivní podstavec
- rychle nastavitelný podélný doraz a příložník s milimetrovou stupnicí
- úhlový doraz pro pokosové řezy
- možnost nastavení výšky a úhlu řezu
- maximální bezpečnost díky praktické tlačné tyči
- přípojka pro odsávací zařízení

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**2000 W**
řezná výška (při 45°)	**55 mm**	řezná výška (při 90°)	**87 mm**
Ø pilového kotouče	**250 mm**	počet zubů	**24**
rozměry d x š x v	**935 x 1040 x 1015 mm**	hmotnost netto	**19 kg**



Stolní kotoučová pila GTKS 315/230V

Obj. číslo: 55150

GTIN: 4015671551504

- pozinkovaný pracovní stůl
- podélný a úhlový doraz
- nastavení výšky pilového kotouče pomocí kliky
- možnost náklonu pilového kotouče v rozsahu 90°- 45°
- přípojka pro odsávací zařízení
- transportní kolečka
- transportní rukojeti
- odnímatelné prodloužení stolu
- 1 pilový kotouč ze slinutého karbidu

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**2000 W**
řezná výška (při 45°)	**30 mm**	řezná výška (při 90°)	**83 mm**
Ø pilového kotouče	**315 mm**	počet zubů	**40**
rozměry d x š x v	**995 x 610 x 1070 mm**	hmotnost netto	**44,82 kg**











Stolní kotoučová pila GTKS 315/400V

Obj. číslo: 55152

GTIN: 4015671551528

- pozinkovaný pracovní stůl
- podélný a úhlový doraz
- nastavení výšky pilového kotouče pomocí kliky
- přípojka pro odsávací zařízení
- transportní kolečka
- transportní rukojeti
- odnímatelné prodloužení stolu
- 1 pilový kotouč ze slinutého karbidu

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru (P1)	**2800 W**
řezná výška (při 45°)	**30 mm**	řezná výška (při 90°)	**83 mm**
Ø pilového kotouče	**315 mm**	počet zubů	**40**
rozměry d x š x v	**1050 x 620 x 1070 mm**	hmotnost netto	**39,665 kg**



Stavební kotoučová pila PBK 500

Obj. číslo: 75771

GTIN: 4015671220745

- nastavitelná pracovní výška
- výška řezu 175 mm
- přeprava jeřábem (závěsná oka) nebo na zdvižném vozíku
- jednotlivě nastavitelné stojné nohy stroje
- přípojka pro odsávací zařízení
- podélný doraz
- měřítko
- tlačná tyč
- posuvný úhlový doraz
- 1 pilový kotouč ze slinutého karbidu

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru (P1)	**3000 W**
šířka stolu	**1000 mm**	výška stolu	**855-970 mm**
hloubka stolu	**760 mm**	prodloužení	**720 x 400 mm**
Ø pilového kotouče	**500 mm**	počet zubů	**44**
rozměry d x š x v	**1060 x 815 x 1200 mm**	hmotnost netto	**103,3 kg**



Odsávací zařízení GAA 50

Obj. číslo: 55136

GTIN: 4015671603432

- vhodné pro dřevozpracující stoje s přípojkou pro odsávání
- pro kutily a domácí použití
- včetně adaptéru pro všechny obvyklé přípojky (100 / 60 / 40 / 34 / 28 mm)
- skládaný filtr
- filtr na jemný prach
- délka hadice 2 m
- papírový filtr

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1100 W**
průtok vzduchu	**183 m³/h**	podtlak	**2500 Pa**
objem nádoby	**50 l**	Ø hadice	**100 mm**
délka hadice	**2000 mm**	adaptér	**100/60/40/34 mm**
rozměry d x š x v	**400 x 380 x 660 mm**	hmotnost netto	**10,5 kg**









Odsávací zařízení GAA 65.1

Obj. číslo: 55442 **GTIN: 4015671301420**

- pojízdné
- sací hadice o délce cca 2 m
- pro všechny dřevozpracující stroje s přípojkou pro odsávání o Ø 100 mm
- včetně 4dílného adaptéru

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	výkon motoru (P1)	550 W
průtok vzduchu	1150 m³/h	podtlak	1145 Pa
objem nádoby	65 l	Ø hadice	100 mm
délka hadice	2000 mm	adaptér	100/60/40/34 mm
rozměry d x š x v	875 x 460 x 1525 mm	hmotnost netto	18,209 kg

Skládaný filtr



Obj. číslo: 55151 **GTIN: 4015671551511**

Technické údaje	
vhodný k č. výrobku	55136 GAA 50 | 55154 GAA 100 T
originální obalová jednotka	1 kus
rozměry d x š x v	200 x 190 x 200 mm
hmotnost netto	0,32 kg

Prachové filtry, 10dílná sada



Obj. číslo: 55153 **GTIN: 4015671551535**

Technické údaje	
vhodný k č. výrobku	55136 GAA 50 | 55154 GAA 100 T
originální obalová jednotka	10 kusů
rozměry d x š x v	234 x 365 x 2 mm
hmotnost netto	0,1 kg

Filtrační pytel



Obj. číslo: 55158 **GTIN: 4015671551580**

Technické údaje	
vhodný k č. výrobku	55137 GAA 65 | 55442 GAA 65.1
originální obalová jednotka	1 kus
rozměry d x š x v	580 x 6 x 660 mm
hmotnost netto	0,24 kg

Sběrný pytel



Obj. číslo: 55159 **GTIN: 4015671551597**

Technické údaje	
vhodný k č. výrobku	55137 GAA 65 | 55442 GAA 65.1
originální obalová jednotka	1 kus
rozměry d x š x v	530 x 810 x 0,5 mm
hmotnost netto	0,53 kg

Sací hadice 2 m



Obj. číslo: 55160 **GTIN: 4015671551603**

Technické údaje	
vhodný k č. výrobku	55137 GAA 65 | 55442 GAA 65.1
originální obalová jednotka	1 kus
rozměry d x š x v	2000 x 30 x 30 mm
hmotnost netto	1,28 kg

Kombinované redukce pro odsávací hrdla, 4dílná sada



Obj. číslo: 55171 **GTIN: 4015671551719**

Technické údaje	
adaptér	28 / 34 / 40 / 60 / 100 mm
originální obalová jednotka	4 kusy
rozměry d x š x v	130 x 110 x 110 mm
hmotnost netto	0,143 kg

Prodej, fakturace
✆ 353 434 500 • ✉ pospisilova@guede.cz
✆ 353 434 501 • ✉ tuci@guede.cz
774 734 643 • 732 798 528

Sklad
✆ 353 434 506 • ✉ serak@guede.cz

Servis
✆ 353 434 507-508-509 • ✉ servis@guede.cz









Hoblovka s protahem GADH 200

Obj. číslo: 55440

GTIN: 4015671801173

- hoblovací stoly z tlakově litého hliníku (perfektně rovné a jemně frézované)
- podélný doraz s možností plynulého náklonu v rozsahu 0°- 45°
- nastavení stolu protahovačky ovládacím kolečkem v rozsahu 6-120 mm
- přípojka pro odsávací zařízení
- nářadí na výměnu nožů
- kryt nožového hřídele
- bezpečnostní spínač s podpěťovou spouští
- vypínač při přetížení
- tlačná tyč
- 4 stojné nohy z ocelových úhelníků

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1250 W**
otáčky nožového hřídele	**8000 min^{-1}**	počet nožů	**2 kusy**
max. šířka obrobku	**204 mm**	max. tloušťka obrobku	**6-120 mm**
max. úběr třísky při srovnávání	**0-2 mm**	max. úběr třísky při protahování	**0-2 mm**
rozměry d x š x v	**780 x 445 x 460 mm**	hmotnost netto	**23,4 kg**







Hoblovka s protahem GADH 254

Obj. číslo: 55441

GTIN: 4015671851727

- hoblovací stoly z tlakově litého hliníku (perfektně rovné a jemně frézované)
- podélný doraz s možností plynulého náklonu v rozsahu 0°- 45°
- nastavení stolu protahovačky ovládacím kolečkem v rozsahu 6-120 mm
- přípojka pro odsávací zařízení
- nářadí na výměnu nožů
- kryt nožového hřídele
- bezpečnostní spínač s podpěťovou spouští
- vypínač při přetížení
- tlačná tyč
- stabilní ocelový podstavec

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1500 W**
otáčky nožového hřídele	**8500 min^{-1}**	počet nožů	**2 kusy**
max. šířka obrobku	**254 mm**	max. tloušťka obrobku	**6-120 mm**
max. úběr třísky při srovnávání	**0-3 mm**	max. úběr třísky při protahování	**0-2 mm**
rozměry d x š x v	**965 x 565 x 1114 mm**	hmotnost netto	**32,5 kg**







Hoblovka s protahem GADH 254/230V

Obj. číslo: 55058

GTIN: 4015671550583

- hoblovací stoly z tlakově litého hliníku
- nastavení stolu protahovačky ovládacím kolečkem v rozsahu 6-160 mm
- integrované odsávací zařízení se sběrným vakem vně stroje
- hrdlo pro odsávání třísek
- bezpečnostní spínač s podpěťovou spouští
- vypínač při přetížení
- uzavřený podstavec
- nožový hřídel se 2 hoblovacími noži z rychlořezné oceli
- podélný doraz
- integrovaná kola pro snadné přemisťování

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1800 W**
otáčky nožového hřídele	**6700 min^{-1}**	počet nožů	**2 kusy**
max. šířka obrobku	**254 mm**	max. tloušťka obrobku	**6-160 mm**
max. úběr třísky při srovnávání	**0-3 mm**	max. úběr třísky při protahování	**0-2 mm**
rozměry d x š x v	**1110 x 700 x 1020 mm**	hmotnost netto	**83,2 kg**



Hoblovka s protahem GADH 254/400V

Obj. číslo: 55059 **GTIN: 4015671550590**

- hoblovací stoly z tlakově litého hliníku
- nastavení stolu protahovačky ovládacím kolečkem
- integrovaná kola pro snadné přemisťování
- integrované odsávací zařízení se sběrným vakem vně stroje
- hrdlo pro odsávání třísek
- bezpečnostní spínač s podpěťovou spouští
- vypínač při přetížení
- uzavřený podstavec
- nožový hřídel se 2 hoblovacími noži z rychlořezné oceli
- podélný doraz

Technické údaje			
síťové napětí	400 V	výkon motoru (P1)	1800 W
otáčky nožového hřídele	6700 min^{-1}	počet nožů	2 kusy
max. šířka obrobku	254 mm	max. tloušťka obrobku	6-160 mm
max. úběr třísky při srovnávání	0-3 mm	max. úběr třísky při protahování	0-2 mm
rozměry d x š x v	1110 x 565 x 1035 mm	hmotnost netto	82,44 kg





Protahovačka GDH 330

Obj. číslo: 55268 **GTIN: 4015671386076**

- výklopný přiváděcí stůl
- plynulá centrální regulace tloušťky
- robustní čtyřhřídelové vedení
- vypínač při výpadku proudu
- transportní madla pro snazší přemisťování
- hrdlo pro odsávání třísek
- přesné řezy díky stupnici pro nastavení hloubky řezu
- včetně válečků pro vedení obrobku
- včetně tlačné tyče

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	výkon motoru (P1)	1500 W
otáčky nožového hřídele	8500 min^{-1}	počet nožů	2 kusy
max. šířka obrobku	330 mm	max. tloušťka obrobku	152 mm
max. úběr třísky při protahování	2,8/152 mm	velikost protahovacího stolu	330 x 630 mm
rozměry d x š x v	630 x 580 x 500 mm	hmotnost netto	33 kg

Náhradní nože k hoblovce 55059, V2, pár

Obj. číslo: 54998 **GTIN: 4015671255501**



Technické údaje	
počet nožů	2 kusy
materiál nožů	rychlořezná ocel
vhodný k č. výrobku	55009 GAH 1300 (do sériového č. 46404 / od r. výroby 2009)
rozměry d x š x v	156 x 19 x 6 mm
hmotnost netto	0,125 kg

Náhradní nože k hoblovce 55268, V2, pár

Obj. číslo: 54999 **GTIN: 4015671484314**



Technické údaje	
počet nožů	2 kusy
materiál nožů	rychlořezná ocel
vhodný k č. výrobku	55268 GDH 330
rozměry d x š x v	335 x 12 x 1,5 mm
hmotnost netto	0,08 kg

Náhradní nože k hoblovce 55008, pár

Obj. číslo: 55011 **GTIN: 4015671550118**



Technické údaje	
počet nožů	2 kusy
materiál nožů	rychlořezná ocel
vhodný k č. výrobku	55008 GMH 2000
rozměry d x š x v	307 x 20 x 3 mm
hmotnost netto	0,35 kg

Náhradní nože k hoblovce 55056, pár

Obj. číslo: 55055 **GTIN: 4015671550552**



Technické údaje	
počet nožů	2 kusy
materiál nožů	rychlořezná ocel
vhodný k č. výrobku	55056 GADH 254 P
rozměry d x š x v	260 x 15 x 1,5 mm
hmotnost netto	0,104 kg

Náhradní nože k hoblovkám 55058/55059, pár

Obj. číslo: 55057 **GTIN: 4015671550576**



Technické údaje	
počet nožů	**2 kusy**
materiál nožů	**rychlořezná ocel**
vhodný k č. výrobku	**55058 GADH 254/230V / 55059 GADH 254/400V**
rozměry d x š x v	**258 x 20 x 2 mm**
hmotnost netto	**0,19 kg**

Náhradní nože HSS k hoblovce GADH 260, pár

Obj. číslo: 55087 **GTIN: 4015671550873**



Technické údaje	
počet nožů	**2 kusy**
materiál nožů	**rychlořezná ocel**
vhodný k č. výrobku	**55078 GADH 260W**
rozměry d x š x v	**262 x 19 x 1 mm**
hmotnost netto	**0,082 kg**

Náhradní nože k hoblovce GADH 200, pár

Obj. číslo: 55138 **GTIN: 4015671855473**



Technické údaje	
počet nožů	**2 kusy**
materiál nožů	**rychlořezná ocel**
vhodný k č. výrobku	**55440 GADH 200**
rozměry d x š x v	**210 x 22 x 2 mm**
hmotnost netto	**0,116 kg**

Náhradní nože k hoblovce GADH 254, pár

Obj. číslo: 55188 **GTIN: 4015671855497**



Technické údaje	
počet nožů	**2 kusy**
materiál nožů	**rychlořezná ocel**
vhodný k č. výrobku	**55441 GADH 254**
rozměry d x š x v	**258 x 22 x 2 mm**
hmotnost netto	**0,16 kg**

Náhradní nože k hoblovce GADH 200, pár

Obj. číslo: 55089 **GTIN: 4015671550897**



Technické údaje	
počet nožů	**2 kusy**
materiál nožů	**rychlořezná ocel**
rozměry d x š x v	**210 x 16,5 x 1,5 mm**
hmotnost netto	**0,082 kg**















Pásová a talířová bruska GBTS 400

Obj. číslo: 55135 **GTIN: 4015671587169**

- naklápěcí opěrný stůl
- možnost variabilního nastavení brusného pásu
- variabilní příčný doraz
- brusný kotouč na suchý zip
- odsávací hrdlo 90°pro externí odsávací jednotku
- Ø přípojky pro odsávací zařízení 36 mm
- otáčky brusného kotouče 1450 min^{-1}

Dodávka obsahuje také:

- 1 x brusný pás K80
- 1 x brusný kotouč na suchý zip K80

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**350 W**
otáčky motoru	**1450 min^{-1}**	rozměry brusného pásu	**914 x 100 mm**
rychlost brusného pásu	**282 m/min.**	zrnitost brusného pásu	**P80 K**
Ø brusného kotouče na suchý zip	**150 mm**	zrnitost brusného kotouče na suchý zip	**P80 K**
rozměry d x š x v	**520 x 370 x 320 mm**	hmotnost netto	**12,2 kg**











Pásová a talířová bruska GBTS 1100

Obj. číslo: 38352

GTIN: 4015671863263

- naklápěcí opěrný stůl
- možnost variabilního nastavení brusného pásu
- příčný doraz
- Ø přípojky pro externí odsávací zařízení 50 mm
- stabilní a robustní konstrukce
- univerzální použití, včetně stabilního podstavce

Dodávka obsahuje také:
- 1 x 38361 brusný pás K80
- 1 x 38357 brusný kotouč na suchý zip K80

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1100 W**
otáčky motoru	**1500 min^{-1}**	rozměry brusného pásu	**1220 x 150 mm**
rychlost brusného pásu	**5,8 m/s**	zrnitost brusného pásu	**P80 K**
Ø brusného kotouče na suchý zip	**230 mm**	zrnitost brusného kotouče na suchý zip	**P80 K**
rozměry d x š x v	**720 x 525 x 1383 mm**	hmotnost netto	**39,631 kg**






Pásová bruska GBSM 100

Obj. číslo: 55105

GTIN: 4015671551054

- 2 přípojky pro odsávací zařízení Ø 75 mm
- rychloupínání brusného pásu
- stabilní základna
- vhodná pro kovy a dřevo
- pogumované válečky pro tichý chod
- vhodná pro přesné nebo tvarové broušení

Dodávka obsahuje také:
- 1 x #55241 brusný pás

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1500 W**
otáčky motoru	**2840 min^{-1}**	rozměry brusného pásu	**1220 x 100 mm**
rychlost brusného pásu	**19 m/s**	pracovní plocha d x š	**100 x 300 mm**
rozměry d x š x v	**680 x 390 x 960 mm**	hmotnost netto	**41,4 kg**






Pásová bruska GBSM 150

Obj. číslo: 55107

GTIN: 4015671551078

- 2 přípojky pro odsávací zařízení Ø 100 mm
- rychloupínání brusného pásu
- stabilní základna
- vhodná pro kovy a dřevo
- pogumované válečky pro tichý chod
- vhodná pro přesné nebo tvarové broušení
- sklopný brusný stůl

Dodávka obsahuje také:
- 1 x #55244 brusný pás K80

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	výkon motoru (P1)	**4 kW**
otáčky motoru	**2840 min^{-1}**	rozměry brusného pásu	**2000 x 150 mm**
rychlost brusného pásu	**29 m/s**	pracovní plocha d x š	**630 x 150**
rozměry d x š x v	**1060 x 530 x 975 mm**	hmotnost netto	**82 kg**













Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450

Obj. číslo: 38353 **GTIN: 4015671864406**

- válečková (oscilační) a pásová bruska v jednom
- rychlé přestavení brusky bez použití nářadí
- možnost náklonu stolu v rozsahu 0°- 45°
- praktické přihrádky pro ukládání příslušenství a montážního nářadí

- Rozsah dodávky:
- 1 ks brusný pás K80
- 5 ks válečkových adaptérů: 2", 1-1/2", 1", 3/4", 1/2" K80
- 5 ks vložky stolu 13, 19, 26, 38, 51 mm

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	výkon motoru (P1)	**450 W**
otáčky motoru	**2000 min^{-1}**	rozměry brusného pásu	**610 x 100 mm**
zrnitost brusného pásu	**P80 K**	vnější Ø přípojky odsávání	**38 mm**
rozměry d x š x v	**470 x 420 x 460 mm**	hmotnost netto	**12,5 kg**

Brusné pásy 100 x 610 mm K80, 3dílná sada

Obj. číslo: 38367 **GTIN: 4015671947314**



Vhodný k:
- #38353 Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450

Technické údaje	
zrnitost brusného pásu	**P80 K**
vhodný k č. výrobku	**38353 GSBSM 450**
rozměry d x š x v	**610 x 100 x 1 mm**
hmotnost netto	**0,205 kg**

Brusné pásy 100 x 610 mm K150, 3dílná sada

Obj. číslo: 38368 **GTIN: 4015671947352**



Vhodný k:
- #38353 Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450

Technické údaje	
zrnitost brusného pásu	**P150 K**
rozměry d x š x v	**610 x 100 x 1 mm**
hmotnost netto	**0,17 kg**

Brusné pásy 100 x 610 mm K240, 3dílná sada

Obj. číslo: 38369 **GTIN: 4015671947376**



Vhodný k:
- #38353 Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450

Technické údaje	
zrnitost brusného pásu	**P240 K**
rozměry d x š x v	**610 x 100 x 1 mm**
hmotnost netto	**0,144 kg**



Brusné válečky 13 mm K80, 3dílná sada

Obj. číslo: 38370 **GTIN: 4015671947413**

- 3 ks brusných válečků Ø 13, K80

Vhodné k:
- #38353 Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450



Technické údaje	
rozměry d x š x v	**15 x 15 x 116 mm**
hmotnost netto	**0,021 kg**

Brusné válečky 13 mm K150, 3dílná sada

Obj. číslo: 38371 **GTIN: 4015671947437**

- 3 ks brusných válečků Ø 13, K150

Vhodné k:
- #38353 Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450



Technické údaje	
rozměry d x š x v	**15 x 15 x 116 mm**
hmotnost netto	**0,016 kg**

Brusné válečky 13 mm K240, 3dílná sada

Obj. číslo: 38372 **GTIN: 4015671947451**



- 3 ks brusných válečků Ø 13, K240

Vhodné k:

- #38353 Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**15 x 15 x 116 mm**
hmotnost netto	**0,016 kg**

Brusné válečky 19 mm K80, 3dílná sada

Obj. číslo: 38373 **GTIN: 4015671947468**



- 3 ks brusných válečků Ø 19, K80

Vhodné k:

- #38353 Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**21 x 21 x 116 mm**
hmotnost netto	**0,026 kg**

Brusné válečky 19 mm K150, 3dílná sada

Obj. číslo: 38374 **GTIN: 4015671947475**



- 3 ks brusných válečků Ø 19, K150

Vhodné k:

- #38353 Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**21 x 21 x 116 mm**
hmotnost netto	**0,023 kg**

Brusné válečky 19 mm K240, 3dílná sada

Obj. číslo: 38375 **GTIN: 4015671947482**



- 3 ks brusných válečků Ø 19, K240

Vhodné k:

- #38353 Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**21 x 21 x 116 mm**
hmotnost netto	**0,022 kg**

Brusné válečky 26 mm K80, 3dílná sada

Obj. číslo: 38376 **GTIN: 4015671947499**



- 3 ks brusných válečků Ø 26, K80

Vhodné k:

- #38353 Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**28 x 28 x 116 mm**
hmotnost netto	**0,034 kg**

Brusné válečky 26 mm K150, 3dílná sada

Obj. číslo: 38377 **GTIN: 4015671947512**



- 3 ks brusných válečků Ø 26, K150

Vhodné k:

- #38353 Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**28 x 28 x 116 mm**
hmotnost netto	**0,03 kg**

Brusné válečky 26 mm K240, 3dílná sada

Obj. číslo: 38378 **GTIN: 4015671947536**



- 3 ks brusných válečků Ø 26, K240

Vhodné k:

- #38353 Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**28 x 28 x 116 mm**
hmotnost netto	**0,027 kg**

Brusné válečky 38 mm K80, 3dílná sada

Obj. číslo: 38379 **GTIN: 4015671947550**



- 3 ks brusných válečků Ø 38, K80

Vhodné k:

- #38353 Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**41 x 41 x 116 mm**
hmotnost netto	**0,049 kg**

Brusné válečky 38 mm K150, 3dílná sada

Obj. číslo: 38380 **GTIN: 4015671947574**



- 3 ks brusných válečků Ø 38, K150

Vhodné k:

- #38353 Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**41 x 41 x 116 mm**
hmotnost netto	**0,046 kg**

Brusné válečky 38 mm K240, 3dílná sada

Obj. číslo: 38381 **GTIN: 4015671947598**



- 3 ks brusných válečků Ø 38, K240

Vhodné k:

- #38353 Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**40 x 40 x 116 mm**
hmotnost netto	**0,04 kg**

Brusné válečky 51 mm K80, 3dílná sada

Obj. číslo: 38382 **GTIN: 4015671947611**



- 3 ks brusných válečků Ø 51, K80

Vhodné k:

- #38353 Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**54 x 54 x 116 mm**
hmotnost netto	**0,066 kg**

Brusné válečky 51 mm K150, 3dílná sada

Obj. číslo: 38383 **GTIN: 4015671947635**



- 3 ks brusných válečků Ø 51, K150

Vhodné k:

- #38353 Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**54 x 54 x 116 mm**
hmotnost netto	**0,06 kg**

Brusné válečky 51 mm K240, 3dílná sada

Obj. číslo: 38384 **GTIN: 4015671947673**



- 3 ks brusných válečků Ø 51, K240

Vhodné k:

- #38353 Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**54 x 54 x 116 mm**
hmotnost netto	**0,054 kg**

Brusné příslušenství K80, 6dílná sada

Obj. číslo: 38364 **GTIN: 4015671947215**



- 5 ks brusných válečků K80: Ø13, Ø19, Ø26, Ø38, Ø51
- 1 ks brusný pás K80 100 x 610 mm

Technické údaje	
vhodné k č. výrobku	**38353 GSBSM 450**
rozměry d x š x v	**305 x 99 x 1 mm**
hmotnost netto	**0,138 kg**

Brusné příslušenství K150, 6dílná sada

Obj. číslo: 38365 **GTIN: 4015671947239**



- 5 ks brusných válečků K150: Ø13, Ø19, Ø26, Ø38, Ø51
- 1 ks brusný pás K150 100 x 610 mm

Technické údaje	
vhodné k č. výrobku	**38353 GSBSM 450**
rozměry d x š x v	**305 x 99 x 0,9 mm**
hmotnost netto	**0,112 kg**

Brusné příslušenství K240, 6dílná sada

Obj. číslo: 38366 **GTIN: 4015671947277**



- 5 ks brusných válečků K240: Ø13, Ø19, Ø26, Ø38, Ø51
- 1 ks brusný pás K240 100 x 610 mm

Technické údaje	
vhodné k č. výrobku	**38353 GSBSM 450**
rozměry d x š x v	**305 x 99 x 0,8 mm**
hmotnost netto	**0,103 kg**

Brusný pás 915 x 100 mm K60

Obj. číslo: 41151 **GTIN: 4015671411518**



Vhodný k č. výrobku:

- #55113 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000
- #55111 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000 ECO
- #55135 Pásová a kotoučová bruska GBTS 400

Technické údaje	
zrnitost brusného pásu	**60 K**
originální obalová jednotka	**1 ks**
rozměry d x š x v	**454 x 100 x 2 mm**
hmotnost netto	**0,11 kg**

Brusný pás 915 x 100 mm K80

Obj. číslo: 41152 **GTIN: 4015671411525**



Vhodný k č. výrobku:

- #55113 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000
- #55111 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000 ECO
- #55135 Pásová a kotoučová bruska GBTS 400

Technické údaje	
zrnitost brusného pásu	**80 K**
originální obalová jednotka	**1 ks**
rozměry d x š x v	**454 x 100 x 2 mm**
hmotnost netto	**0,085 kg**

Brusný pás 915 x 100 mm K100

Obj. číslo: 41153 **GTIN: 4015671411532**



Vhodný k č. výrobku:

- #55113 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000
- #55111 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000 ECO
- #55135 Pásová a kotoučová bruska GBTS 400

Technické údaje	
zrnitost brusného pásu	**100 K**
originální obalová jednotka	**1 ks**
rozměry d x š x v	**455 x 100 x 2 mm**
hmotnost netto	**0,076 kg**

Brusný pás 915 x 100 mm K120

Obj. číslo: 41188 **GTIN: 4015671411884**



Vhodný k č. výrobku:

- #55113 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000
- #55111 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000 ECO
- #55135 Pásová a kotoučová bruska GBTS 400

Technické údaje	
zrnitost brusného pásu	**120 K**
originální obalová jednotka	**1 ks**
rozměry d x š x v	**915 x 100 x 1 mm**
hmotnost netto	**0,06 kg**

Brusný pás 915 x 100 mm K180

Obj. číslo: 41190 **GTIN: 4015671411907**



Vhodný k č. výrobku:
- #55113 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000
- #55111 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000 ECO
- #55135 Pásová a kotoučová bruska GBTS 400

Technické údaje	
zrnitost brusného pásu	180 K
originální obalová jednotka	1 ks
rozměry d x š x v	453 x 100 x 1 mm
hmotnost netto	0,072 kg

Brusné pásy 915 x 100 mm K60, 3dílná sada

Obj. číslo: 41284 **GTIN: 4015671412843**



Vhodný k č. výrobku:
- #55113 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000
- #55111 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000 ECO
- #55135 Pásová a kotoučová bruska GBTS 400

Technické údaje	
zrnitost brusného pásu	60 K
originální obalová jednotka	3 ks
rozměry d x š x v	454 x 100 x 2 mm
hmotnost netto	0,32 kg

Brusné pásy 915 x 100 mm K80, 3dílná sada

Obj. číslo: 41285 **GTIN: 4015671412850**



Vhodný k č. výrobku:
- #55113 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000
- #55111 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000 ECO
- #55135 Pásová a kotoučová bruska GBTS 400

Technické údaje	
zrnitost brusného pásu	80 K
originální obalová jednotka	3 ks
rozměry d x š x v	920 x 100 x 1 mm
hmotnost netto	0,308 kg

Brusné pásy 915 x 100 mm K100, 3dílná sada

Obj. číslo: 41286 **GTIN: 4015671412867**



Vhodný k č. výrobku:
- #55113 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000
- #55111 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000 ECO
- #55135 Pásová a kotoučová bruska GBTS 400

Technické údaje	
zrnitost brusného pásu	100 K
originální obalová jednotka	3 ks
rozměry d x š x v	440 x 100 x 2 mm
hmotnost netto	0,27 kg

Brusné pásy 915 x 100 mm K120, 3dílná sada

Obj. číslo: 41287 **GTIN: 4015671412874**



Vhodný k č. výrobku:
- #55113 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000
- #55111 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000 ECO
- #55135 Pásová a kotoučová bruska GBTS 400

Technické údaje	
zrnitost brusného pásu	120 K
originální obalová jednotka	3 ks
rozměry d x š x v	454 x 100 x 1 mm
hmotnost netto	0,237 kg

Brusné pásy 915 x 100 mm K180, 3dílná sada

Obj. číslo: 41288 **GTIN: 4015671412881**



Vhodný k č. výrobku:
- #55113 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000
- #55111 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000 ECO
- #55135 Pásová a kotoučová bruska GBTS 400

Technické údaje	
zrnitost brusného pásu	180 K
originální obalová jednotka	3 ks
rozměry d x š x v	454 x 100 x 1 mm
hmotnost netto	0,21 kg

Brusné kotouče 150 mm K60, 3dílná sada

Obj. číslo: 22140 **GTIN: 4015671221407**



Vhodný k č. výrobku:
- #55113 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000
- #55135 Pásová a kotoučová bruska GBTS 400
- #40026 Pneumatická excentrická bruska 150

Technické údaje	
Ø brusného kotouče	150 mm
zrnitost	60 K
rozměry d x š x v	207 x 165 x 7 mm
hmotnost netto	0,075 kg

Brusné kotouče 150 mm K80, 3dílná sada

Obj. číslo: 22141 **GTIN: 4015671221414**



Vhodný k č. výrobku:
- #55113 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000
- #55135 Pásová a kotoučová bruska GBTS 400
- #40026 Pneumatická excentrická bruska 150

Technické údaje	
Ø brusného kotouče	150 mm
zrnitost	80 K
rozměry d x š x v	207 x 165 x 7 mm
hmotnost netto	0,063 kg

Brusné kotouče 150 mm K100, 3dílná sada

Obj. číslo: 22142 **GTIN: 4015671221421**



Vhodný k č. výrobku:
- #55113 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000
- #55135 Pásová a kotoučová bruska GBTS 400
- #40026 Pneumatická excentrická bruska 150

Technické údaje	
Ø brusného kotouče	150 mm
zrnitost	100 K
rozměry d x š x v	207 x 165 x 7 mm
hmotnost netto	0,06 kg

Brusné kotouče 150 mm K120, 3dílná sada

Obj. číslo: 22143 **GTIN: 4015671221438**



Vhodný k č. výrobku:
- #55113 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000
- #55135 Pásová a kotoučová bruska GBTS 400
- #40026 Pneumatická excentrická bruska 150

Technické údaje	
Ø brusného kotouče	150 mm
zrnitost	120 K
rozměry d x š x v	207 x 165 x 7 mm
hmotnost netto	0,06 kg

Brusné kotouče 150 mm K180, 3dílná sada

Obj. číslo: 22145 **GTIN: 4015671221452**



Vhodný k č. výrobku:
- #55113 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000
- #55135 Pásová a kotoučová bruska GBTS 400
- #40026 Pneumatická excentrická bruska 150

Technické údaje	
Ø brusného kotouče	150 mm
zrnitost	180 K
rozměry d x š x v	207 x 165 x 7 mm
hmotnost netto	0,052 kg

Brusné kotouče 150 mm K240, 3dílná sada

Obj. číslo: 22146 **GTIN: 4015671221469**



Vhodný k č. výrobku:
- #55113 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000
- #55135 Pásová a kotoučová bruska GBTS 400
- #40026 Pneumatická excentrická bruska 150

Technické údaje	
Ø brusného kotouče	150 mm
zrnitost	240 K
rozměry d x š x v	207 x 165 x 7 mm
hmotnost netto	0,05 kg

Brusné pásy 915 x 100 mm K60-100, 3dílná sada

Obj. číslo: 41187 **GTIN: 4015671411877**



Obsah sady:
- 1x brusný pás K 60
- 1x brusný pás K 80
- 1x brusný pás K 100

Technické údaje	
zrnitost brusného pásu	60 / 80 / 100 K
originální obalová jednotka	3 kusy
rozměry d x š x v	457 x 100 x 9 mm
hmotnost netto	0,3 kg

Brusné pásy 915 x 100 mm K80-120, 3dílná sada

Obj. číslo: 41289 **GTIN: 4015671412898**



Obsah sady:
- 1x brusný pás K 80
- 1x brusný pás K 100
- 1x brusný pás K 120

Technické údaje	
zrnitost brusného pásu	80 / 100 / 120 K
originální obalová jednotka	po 1 ks
rozměry d x š x v	454 x 99 x 1 mm
hmotnost netto	0,275 kg

Brusné kotouče 150 mm K60-240, 13dílná sada

Obj. číslo: 22152 **GTIN: 4015671221520**



Obsah sady:
- 3x kotouč K 60
- 3x kotouč K 80
- 3x kotouč K 120
- 3x kotouč K 240
- 1 adaptér

Technické údaje	
Ø brusného kotouče	150 mm
zrnitost	60/80/120/240 K
rozměry d x š x v	207 x 195 x 30 mm
hmotnost netto	0,244 kg

Samolepicí adaptér pro brusné kotouče 150 mm

Obj. číslo: 22150 **GTIN: 4015671221506**



Vhodný k těmto výrobkům:
- #55113 Pásová a kotoučová bruska BTS 4000
- #55135 Pásová a kotoučová bruska GBTS 400
- #40026 Pneumatická excentrická bruska 150

Technické údaje	
originální obalová jednotka	1 kus
rozměry d x š x v	150 x 150 x 1 mm
hmotnost netto	0,031 kg

Brusné pásy 150 x 1220 mm K60, 5dílná sada

Obj. číslo: 38360 **GTIN: 4015671943354**



Vhodné k tomuto výrobku:
- #38352 Pásová a talířová bruska GBTS 1100

Technické údaje	
zrnitost brusného kotouče	60 K
originální obalová jednotka	5 kusů
rozměry d x š x v	608 x 151 x 1,2 mm
hmotnost netto	1,18 kg

Brusné pásy 150 x 1220 mm K80, 5dílná sada

Obj. číslo: 38361 **GTIN: 4015671943378**



Vhodné k tomuto výrobku:
- #38352 Pásová a talířová bruska GBTS 1100

Technické údaje	
zrnitost brusného kotouče	80 K
originální obalová jednotka	5 kusů
rozměry d x š x v	607 x 153 x 1,1 mm
hmotnost netto	1 kg

Brusné pásy 150 x 1220 mm K100, 5dílná sada

Obj. číslo: 38362 **GTIN: 4015671943392**



Vhodné k tomuto výrobku:
- #38352 Pásová a talířová bruska GBTS 1100

Technické údaje	
zrnitost brusného kotouče	100 K
originální obalová jednotka	5 kusů
rozměry d x š x v	609 x 150 x 10 mm
hmotnost netto	0,9 kg

Brusné pásy 150 x 1220 mm K120, 5dílná sada

Obj. číslo: 38363 **GTIN: 4015671943439**



Vhodné k tomuto výrobku:
- #38352 Pásová a talířová bruska GBTS 1100

Technické údaje	
zrnitost brusného kotouče	120 K
originální obalová jednotka	5 kusů
rozměry d x š x v	609 x 150 x 10 mm
hmotnost netto	0,9 kg

Brusné kotouče 230 mm K60, 5dílná sada

Obj. číslo: 38356 **GTIN: 4015671943170**

Vhodné k tomuto výrobku:
- #38352 Pásová a talířová bruska GBTS 1100



Technické údaje	
Ø brusného kotouče	230 mm
zrnitost brusného kotouče	60 K
rozměry d x š x v	227 x 227 x 1 mm
hmotnost netto	0,15 kg

Brusné kotouče 230 mm K80, 5dílná sada

Obj. číslo: 38357 **GTIN: 4015671943194**

Vhodné k tomuto výrobku:
- #38352 Pásová a talířová bruska GBTS 1100



Technické údaje	
Ø brusného kotouče	230 mm
zrnitost brusného kotouče	80 K
rozměry d x š x v	228 x 228 x 1 mm
hmotnost netto	0,127 kg

Brusné kotouče 230 mm K100, 5dílná sada

Obj. číslo: 38358 **GTIN: 4015671943231**

Vhodné k tomuto výrobku:
- #38352 Pásová a talířová bruska GBTS 1100



Technické údaje	
Ø brusného kotouče	230 mm
zrnitost brusného kotouče	100 K
rozměry d x š x v	228 x 228 x 1 mm
hmotnost netto	0,12 kg

Brusné kotouče 230 mm K120, 5dílná sada

Obj. číslo: 38359 **GTIN: 4015671943330**

Vhodné k tomuto výrobku:
- #38352 Pásová a talířová bruska GBTS 1100



Technické údaje	
Ø brusného kotouče	230 mm
zrnitost brusného kotouče	120 K
rozměry d x š x v	227 x 227 x 1 mm
hmotnost netto	0,116 kg



Brusný pás 100 x 1220 mm K80

Obj. číslo: 55241 **GTIN: 4015671592637**

Vhodný k tomuto výrobku:
- #55105 Pásová bruska GBSM 100



Technické údaje	
zrnitost brusného kotouče	80 K
originální obalová jednotka	1 kus
rozměry d x š x v	1220 x 100 x 2 mm
hmotnost netto	0,14 kg

Brusný pás 100 x 1220 mm K100

Obj. číslo: 55242 **GTIN: 4015671592644**

Vhodný k tomuto výrobku:
- #55105 Pásová bruska GBSM 100



Technické údaje	
zrnitost brusného kotouče	100 K
originální obalová jednotka	1 kus
rozměry d x š x v	1220 x 100 x 2 mm
hmotnost netto	0,14 kg

Brusný pás 100 x 1220 mm K120

Obj. číslo: 55243 **GTIN: 4015671592651**

Vhodný k tomuto výrobku:
- #55105 Pásová bruska GBSM 100



Technické údaje	
zrnitost brusného kotouče	120 K
originální obalová jednotka	1 kus
rozměry d x š x v	1220 x 100 x 2 mm
hmotnost netto	0,14 kg

Brusný pás 150 x 2000 mm K80

Obj. číslo: 55244 **GTIN: 4015671552440**

Vhodný k těmto č. výrobku:
- #55107 Pásová bruska GBSM 150



Technické údaje	
zrnitost brusného kotouče	80 K
originální obalová jednotka	1 kus
rozměry d x š x v	2000 x 150 x 2 mm
hmotnost netto	0,25 kg

Brusný pás 150 x 2000 mm K100

Obj. číslo: 55245 **GTIN: 4015671552457**

Vhodný k tomuto výrobku:
- #55107 Pásová bruska GBSM 150



Technické údaje	
zrnitost brusného kotouče	100 K
originální obalová jednotka	1 kus
rozměry d x š x v	2000 x 150 x 2 mm
hmotnost netto	0,25 kg

Brusný pás 150 x 2000 mm K120

Obj. číslo: 55246 **GTIN: 4015671592699**

Vhodný k tomuto výrobku:
- #55107 Pásová bruska GBSM 150



Technické údaje	
zrnitost brusného kotouče	120 K
originální obalová jednotka	1 kus
rozměry d x š x v	2000 x 150 x 2 mm
hmotnost netto	0,25 kg

Brusné kotouče 200 mm K60, 3dílná sada

Obj. číslo: 75841 **GTIN: 4015671230843**



Technické údaje	
Ø brusného kotouče	200 mm
zrnitost brusného kotouče	60 K
originální obalová jednotka	3 kusy
rozměry d x š x v	203 x 203 x 1 mm
hmotnost netto	0,059 kg

Brusné kotouče 200 mm K80, 3dílná sada

Obj. číslo: 75842 **GTIN: 4015671231550**



Technické údaje	
Ø brusného kotouče	200 mm
zrnitost brusného kotouče	80 K
originální obalová jednotka	3 kusy
rozměry d x š x v	203 x 203 x 1 mm
hmotnost netto	0,059 kg

Brusné kotouče 200 mm K100, 3dílná sada

Obj. číslo: 75843 **GTIN: 4015671231581**



Technické údaje	
Ø brusného kotouče	200 mm
zrnitost brusného kotouče	100 K
originální obalová jednotka	3 kusy
rozměry d x š x v	203 x 203 x 1 mm
hmotnost netto	0,059 kg

Brusné kotouče 200 mm K120, 3dílná sada

Obj. číslo: 75844 **GTIN: 4015671231598**



Technické údaje	
Ø brusného kotouče	200 mm
zrnitost brusného kotouče	120 K
originální obalová jednotka	3 kusy
rozměry d x š x v	203 x 203 x 1 mm
hmotnost netto	0,059 kg

Brusné kotouče 200 mm K180, 3dílná sada

Obj. číslo: 75845 **GTIN: 4015671231604**



Technické údaje	
Ø brusného kotouče	200 mm
zrnitost brusného kotouče	180 K
originální obalová jednotka	3 kusy
rozměry d x š x v	203 x 203 x 1 mm
hmotnost netto	0,059 kg

Brusné kotouče 200 mm K240, 3dílná sada

Obj. číslo: 75846 **GTIN: 4015671231611**



Technické údaje	
Ø brusného kotouče	200 mm
zrnitost brusného kotouče	240 K
originální obalová jednotka	3 kusy
rozměry d x š x v	203 x 203 x 1 mm
hmotnost netto	0,059 kg

Samolepicí adaptér pro brusné kotouče 200 mm

Obj. číslo: 75839 **GTIN: 4015671263483**



Technické údaje	
Ø brusného kotouče	200 mm
originální obalová jednotka	1 kus
rozměry d x š x v	200 x 200 x 1 mm
hmotnost netto	0,384 kg



Soustruh na dřevo Typ 1000

Obj. číslo: 00501

GTIN: 4015671005014



- stabilní ocelový rám
- upínací hrot
- čelní unášeč
- lícní deska
- koník
- opěrka nástrojů

- třídílná sada soustružnických dlát, celková délka 350 mm/délka břitu 100 mm (běžné tvary)

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	výkon motoru (P1)	370 W
otáčky vřetena	850 / 1250 / 1750 / 2510 min^{-1}	max. Ø obrobku s opěrkou nástrojů	320 mm
max. vzdálenost mezi hroty	1000 mm	výška hrotů	160 mm
rozměry d x š x v	1500 x 280 x 350 mm	hmotnost netto	21,54 kg





Soustruh na dřevo GDM 1000

Obj. číslo: 11420

GTIN: 4015671114204



- velký koník
- robustní podstavec
- integrované kopírovací zařízení (soustružení podle šablon nebo podle originální předlohy)
- středicí hrot
- lícní deska

- soustružnický nůž
- nářadí
- digitální displej

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	výkon motoru (P1)	550 W
otáčky vřetena	600-2100 min^{-1}	max. Ø obrobku s opěrkou nástrojů	280 mm
max. Ø obrobku bez opěrky nástrojů	280 mm	max. vzdálenost mezi hroty	935 mm
výška hrotů	140 mm	upnutí na koníku	2 MK
rozměry d x š x v	1400 x 470 x 1185 mm	hmotnost netto	67,5 kg





Soustruh na dřevo GDM 450

Obj. číslo: 11431

GTIN: 4015671690159



- vhodný pro výrobu svícnů
- vhodný na dřevo
- talíře a misky podle vlastního návrhu
- Ø lícní desky: 80 mm
- závit vřetena: M33x3,5 s vnitřním kuželem MK2
- koník: MK2

- opěrka nástrojů: 150 mm
- otáčky: 500-3150 ot./min., možnost nastavení pomocí klínového řemenu
- indukční motor s dlouhou životností

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	výkon motoru (P1)	370 W
otáčky vřetena	500-3100 min^{-1}, 5 stupňů	max. Ø obrobku s opěrkou nástrojů	85 mm
max. Ø obrobku bez opěrky nástrojů	250 mm	max. vzdálenost mezi hroty	457 mm
výška hrotů	130 mm	upnutí na koníku	2 MK
rozměry d x š x v	885 x 275 x 375 mm	hmotnost netto	31,8 kg





Soustruh na dřevo GDM 450 VD







Obj. číslo: 11432 **GTIN: 4015671690234**

- vhodný pro výrobu svícnů
- vhodný na dřevo
- talíře a misky podle vlastního návrhu
- doplňkové vybavení: prodloužení lože na cca 1000 mm – č. výr. 11433
- Ø lícní desky: 80 mm
- závit vřetena: M33x3,5 s vnitřním kuželem MK2
- koník: MK2
- opěrka nástrojů: 150 mm
- otáčky: 500-3150 ot./min., variabilně nastavitelné
- s digitálním displejem

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	výkon motoru (P1)	370 W
otáčky vřetena	650-3100 min^{-1}	max. Ø obrobku s opěrkou nástrojů	85 mm
max. Ø obrobku bez opěrky nástrojů	250 mm	max. vzdálenost mezi hroty	457 mm
výška hrotů	130 mm	upnutí na koníku	2 MK
rozměry d x š x v	970 x 284 x 382 mm	hmotnost netto	31,2 kg

Adaptér M24x3 IG/M33 AG pro soustruh MC900



Obj. číslo: 11414 **GTIN: 4015671114143**

Vhodný pro:
- všechny standardní nástroje s vnitřním závitem M33

Technické údaje	
rozměry d x š x v	60 x 45 x 45 mm
hmotnost netto	0,53 kg

Adaptér M24x3 IG/18x2,5 AG



Obj. číslo: 11415 **GTIN: 4015671114150**

- **Vhodný pro:**
- všechny standardní nástroje s vnitřním závitem M18 x 2,5

Technické údaje	
rozměry d x š x v	60 x 30 x 30 mm
hmotnost netto	0,176 kg

Čelisťové sklíčidlo centrálně nastavitelné



Obj. číslo: 11418 **GTIN: 4015671114181**

Technické údaje	
vhodné k č. výrobku	00501 Soustruh na dřevo 1000 – souprava / 11420 GDM 1000
rozsah upínání	8-170 mm
Ø sklíčidla	150 mm
počet čelistí	4
rozměry d x š x v	150 x 150 x 75 mm
hmotnost netto	3,2 kg

4čelisťové sklíčidlo se samostatně nastavitelnými čelistmi



Obj. číslo: 11423 **GTIN: 4015671114235**

Technické údaje	
vhodné k č. výrobku	00501 Soustruh na dřevo 1000 – souprava / 11420 GDM 1000
rozsah upínání	40-125 mm
Ø sklíčidla	150 mm
počet čelistí	4
rozměry d x š x v	150 x 150 x 50 mm
hmotnost netto	2,32 kg

Soustružnická dláta, 5dílná sada



Obj. číslo: 55101 **GTIN: 4015671551016**

Profesionální kvalita s dlouhým dřevěným držadlem, pro bezpečnou práci, v běžných tvarech. Celková délka cca 355 mm, délka břitu: cca 110 mm.

Technické údaje			
rozměry d x š x v	365 x 29 x 29 mm	hmotnost netto	0,881 kg









Univerzální podstavec GUG 135

Obj. číslo: 94713 **GTIN: 4015671220271**

- podávací válce s oboustranným dorazem
- sklopné nohy

Vhodný k:
- radiálním pokosovým pilám
- stolním vrtačkám
- stolním pilám
- bruskám
- srovnávačkám a protahovačkám
- stolovým a kapovacím pilám

Technické údaje			
max. upínací šířka	1530 mm	vytažení podávacích válců	0-340 mm
výškové nastavení podávacích válců	0-145 mm	max. nosnost	100 kg
rozměry d x š x v	1090 x 510 x 810 mm	hmotnost netto	9,3 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 190 x 30 x 24Z

Obj. číslo: 54995 **GTIN: 4015671551368**



Vhodný k č. výrobku:
- #54993 Kapovací pila GKS 190
- #54994 Radiální kapovací pila GRK 190/150

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	190 mm
otvor pilového kotouče	30 mm
rozměry d x š x v	190 x 190 x 2 mm
hmotnost netto	0,259 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 190 x 30 x 48Z

Obj. číslo: 54996 **GTIN: 4015671551375**



Vhodný k č. výrobku:
- #54993 Kapovací pila GKS 190
- #54994 Radiální kapovací pila GRK 190/150

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	190 mm
otvor pilového kotouče	30 mm
rozměry d x š x v	190 x 190 x 2 mm
hmotnost netto	0,272 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 200 x 16 x 24Z

Obj. číslo: 55147 **GTIN: 4015671421951**



Vhodný k č. výrobku:
- #55146 Stolová kotoučová pila GTK 800

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	200 mm
otvor pilového kotouče	16 mm
rozměry d x š x v	200 x 200 x 3 mm
hmotnost netto	0,316 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 210 x 30 x 40Z

Obj. číslo: 55075 **GTIN: 4015671550750**



Vhodný k č. výrobku:
- #55007 Kapovací a pokosová pila GKS 210 PLUS
- #54997 Kapovací pila GKS 210A
- #55015 Kapovací pila GKS 1100 P

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	210 mm
otvor pilového kotouče	30 mm
rozměry d x š x v	210 x 210 x 2,8 mm
hmotnost netto	0,38 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 210 x 30 x 60Z

Obj. číslo: 55076 **GTIN: 4015671550767**



Vhodný k č. výrobku:
- #55007 Kapovací a pokosová pila GKS 210 PLUS
- #54997 Kapovací pila GKS 210A
- #55015 Kapovací pila GKS 1100 P

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	210 mm
otvor pilového kotouče	30 mm
rozměry d x š x v	210 x 210 x 2,8 mm
hmotnost netto	0,387 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 250 x 20 x 50Z

Obj. číslo: 55023 **GTIN: 4015671550231**



Vhodný k č. výrobku:
- #55028 Kapovací a pokosová pila GKS 250 T
- #55004 Radiální kapovací pila GRK 250/500
- #55020 Radiální kapovací pila GRK 250/300 LP

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	250 mm
otvor pilového kotouče	20 mm
rozměry d x š x v	250 x 250 x 20 mm
hmotnost netto	1 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 254 x 30 x 24Z

Obj. číslo: 55163 **GTIN: 4015671551634**



Vhodný k č. výrobku:
- #55166 Stolová okružní pila TK 2400 ECO
- #55167 Stolová okružní pila TK 2400 P
- #55187 Stolová okružní pila TK 2500

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	254 mm
otvor pilového kotouče	30 mm
rozměry d x š x v	255 x 255 x 3 mm
hmotnost netto	1 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 255 x 30 x 60Z

Obj. číslo: 55263 **GTIN: 4015671362490**



Vhodný k č. výrobku:
- #55173 Stolová/kapovací/pokosová pila GFO 1801
- #55269 Stolová a kapovací pila TKGS 254.2
- #55258 Radiální kapovací pila GRK 2534.1 BSL

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	255 mm
otvor pilového kotouče	30 mm
rozměry d x š x v	255 x 255 x 3 mm
hmotnost netto	0,63 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 255 x 30 x 40Z

Obj. číslo: 55264 **GTIN: 4015671362506**



Vhodný k č. výrobku:
- #55173 Stolová/kapovací/pokosová pila GFO 1801
- #55269 Stolová a kapovací pila TRGS 254.2
- #55258 Radiální kapovací pila GRK 2534.1 BSL

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	255 mm
otvor pilového kotouče	30 mm
rozměry d x š x v	255 x 255 x 3 mm
hmotnost netto	0,62 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 305 x 25,4 x 40Z

Obj. číslo: 54986 **GTIN: 4015671630599**



Vhodný k č. výrobku:
- #55017 Radiální kapovací pila GRK 305/340
- #55259 Radiální kapovací pila GRK 3034.1 BSL

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	305 mm
otvor pilového kotouče	25,4 mm
rozměry d x š x v	305 x 305 x 3 mm
hmotnost netto	1 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 305 x 25,4 x 60Z

Obj. číslo: 54987 **GTIN: 4015671630582**



Vhodný k č. výrobku:
- #55017 Radiální kapovací pila GRK 305/340
- #55259 Radiální kapovací pila GRK 3034.1 BSL

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	305 mm
otvor pilového kotouče	25,4 mm
rozměry d x š x v	305 x 305 x 3 mm
hmotnost netto	1,1 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 305 x 30 x 60Z

Obj. číslo: 55265 **GTIN: 4015671362513**



Vhodný k č. výrobku:
- #55259 Radiální kapovací pila GRK 3034.1 BSL

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	305 mm
otvor pilového kotouče	30 mm
rozměry d x š x v	305 x 305 x 3 mm
hmotnost netto	0,9 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 305 x 30 x 40Z

Obj. číslo: 55266 **GTIN: 4015671362520**



Vhodný k č. výrobku:
- #55259 Radiální kapovací pila GRK 3034.1 BSL

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	305 mm
otvor pilového kotouče	30 mm
rozměry d x š x v	305 x 305 x 3 mm
hmotnost netto	0,93 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 315 x 30 x 48Z

Obj. číslo: 55185 **GTIN: 4015671551856**



Vhodný k č. výrobku:
- #55150 Stolová kotoučová pila GTKS 315/230 V
- #55152 Stolová kotoučová pila GTKS 315/400 V

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	315 mm
otvor pilového kotouče	30 mm
rozměry d x š x v	315 x 315 x 3 mm
hmotnost netto	0,2 kg





















2023

RUČNÍ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

2024

Více než 40 let kvality

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary

Tel.: 353 434 500 - 509
GSM O2: 774 734 643
GSM T-Mobile: 732 798 528

Güde®

www.guede.cz



Tito pomocníci Vám opravdu usnadní práci!

Řemeslné práce se dnes už téměř nedělají jen ručně. Praktickými pomocníky jsou odpovídající elektrické přístroje, s nimiž práci svedete rychleji a snáze.

Mohou to být akumulátorové šroubováky, vrtačky, úhlové brusky, rázové utahováky, lupénkové pily nebo drážkovací frézy, ponorné pily, leštičky nebo míchadla.

Elektrické nářadí máme v klasické kabelové i v aku variantě. Akumulátorové přístroje nejrůznějších výkonnostních tříd nejsou závislé na elektrické síti a zvyšují tak Vaši mobilitu při práci.

Přednosti našeho aku nářadí:

- všechny akumulátory a nabíječky jsou kompatibilní se všemi našimi přístroji (více než 50 různých přístrojů!)
- lehké a kompaktní, akumulátory v různých výkonnostních třídách
- absolutní volnost pohybu, ať už pracujete na lešení, na žebříku nebo ve výšce nad hlavou









Akumulátorový šroubovák MS 4.0-150-17

Obj. číslo: 58498

GTIN: 4015671840936

Ideální pomocník pro práce doma i v dílně.
- zapínač/vypínač
- přepínač směru otáčení (vpravo – vlevo)
- 2 integrovaná pracovní světla
- upínání bitů 1/4" (6,35 mm)
- integrovaný Li-Ion akumulátor 4 V
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- 3stupňová LED signalizace stavu baterie

Dodávka obsahuje:
- multifunkční aku šroubovák
- rychlonabíječku
- bitový nástavec s 10 stupni krouticího momentu
- bitový nástavec pro práce v rozích

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**4 V**	kapacita baterie	**1,5 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**60 min.**	max. volnoběžné otáčky	**200 min^{-1}**
max. krouticí moment	**4 Nm**	upínání bitů	**1/4" (6,35 mm)**
rozměry d x š x v	**140 x 47 x 115 mm**	hmotnost netto	**1 kg**









Akumulátorová lepicí pistole 7140-3.7

Obj. číslo: 58499

GTIN: 4015671839657

- opěrná noha
- práce bez elektrického kabelu díky lithium-iontové akumulátorové technologii
- páčka pro posouvání lepicí tyčinky
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou

Obsah dodávky:
- lepicí pistole 7140-3.7
- nabíječka
- 10 lepicích tyčinek 140 mm, Ø 7 mm

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**3,7 V**	kapacita baterie	**1,5 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**cca 180 min.**	teplota lepení	**170°C**
doba nahřívání	**1,5 min.**	doba provozu se sadou akumulátorů/baterií	**cca 30 min.**
signalizace teploty	**ano**	vhodná pro lepicí tyčinky	**Ø 7 mm**
rozměry d x š x v	**160 x 50 x 100 mm**	hmotnost netto	**0,3 kg**

Aku nářadí 12 V

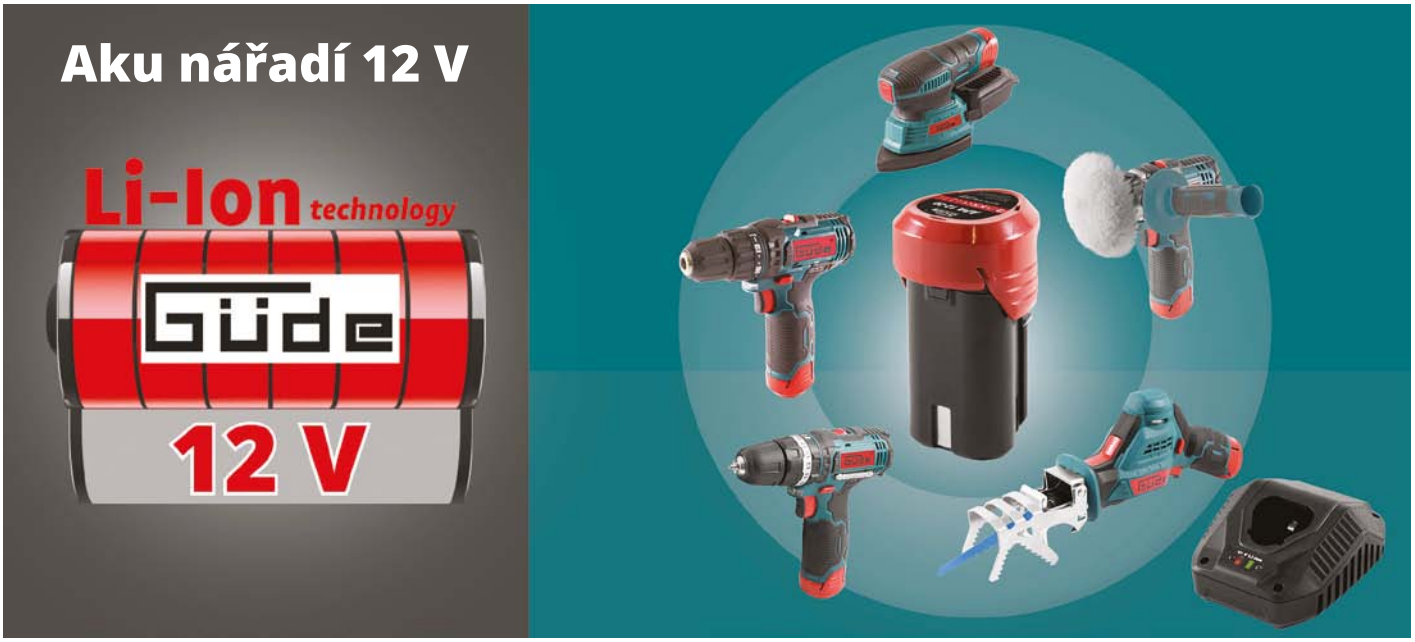



Akumulátorový vrtací šroubovák BSA 12-201-24K

Obj. číslo: 58801

GTIN: 4015671826022

- šikovný a výkonný
- 2 stupně pro optimální využití výkonu v různých materiálech
- rychloupínací sklíčidlo 10 mm
- automatická aretace vřetena
- elektronika s řízením rychlosti otáček a ochranou proti přetížení
- chod vlevo/vpravo s doběhovou brzdou
- 19+1 stupňů krouticího momentu
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- integrované pracovní LED osvětlení

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	kapacita baterie	**2 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**cca 60 min.**	max. volnoběžné otáčky	**0-350/0-1300 min^{-1}**
max. krouticí moment	**25 Nm**	stupně krouticího momentu	**19+1**
min. rozevření sklíčidla	**0,8 mm**	max. rozevření sklíčidla	**10 mm**
rozměry d x š x v	**195 x 57 x 189 mm**	hmotnost netto	**2 kg**



Akumulátorová vyvětvovací pila UASA 12-201-24

Obj. číslo: 58800

GTIN: 4015671826008

- kompaktní konstrukce pro mnohostranné použití
- výkonný motor zajišťuje rychlý postup při odřezávání
- nízká hmotnost a ergonomický design
- možnost regulace rychlosti
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- integrovaný ukazatel stavu nabití akumulátoru
- ozubený nástavec pro přidržení větví – lze nasadit bez použití nářadí
- rychloupínací sklíčidlo pro výměnu pilového listu bez použití nářadí

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	kapacita baterie	**2 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**cca 60 min.**	max. volnoběžné otáčky	**2700 min^{-1}**
výška zdvihu	**20 mm**	max. řezná hloubka pro dřevo	**80 mm**
max. řezná hloubka pro ocel	**3 mm**	max. řezná hloubka pro plast	**60 mm**
rozměry d x š x v	**440 x 64 x 140 mm**	hmotnost netto	**1,7 kg**



Akumulátorová delta bruska DSA 12-201-24

Obj. číslo: 58802 **GTIN: 4015671841766**

- kompaktní konstrukce
- ideální pro broušení menších ploch a v rozích
- nízká hmotnost
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- integrovaný ukazatel stavu nabití akumulátoru
- jednoduchá výměna brusného papíru díky suchému zipu
- funkce odsávání včetně sběrného sáčku

Obsah dodávky:
- delta bruska, rychlonabíječka, akumulátor 2 Ah, sběrný sáček na prach, po 1 kusu brusného papíru K60, K120, K180.

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	kapacita baterie	**2 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**cca 60 min.**	max. volnoběžné otáčky	**10000 min^{-1}**
velikost brusného papíru na suchý zip	**140 x 100 mm**	oscilační obvod	**1,2 mm**
rozměry d x š x v	**225 x 97 x 127 mm**	hmotnost netto	**1,3 kg**





Brusné papíry delta 137x96 mm, 6dílná sada

Obj. číslo: 58201 **GTIN: 4015671861757**



Technické údaje	
zrnitost	**60 / 120 / 180 K (po 2 kusech)**
velikost brusného papíru na suchý zip	**137 x 96 mm**
rozměry d x š x v	**139 x 98 x 1 mm**
hmotnost netto	**0,038 kg**

Obsah sady:
- 2x brusný papír K60
- 2x brusný papír K120
- 2x brusný papír K180

Vhodné pro č. výrobku:
- #58802 delta bruska DSA 12-201-24

Akumulátorová leštička PMA 12-201-24

Obj. číslo: 58804 **GTIN: 4015671844965**



- kompaktní konstrukce pro mnohostranné použití
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- přídavná rukojeť pro rovnoměrné vedení přístroje
- aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu unášeče
- převodovka se 2 rychlostmi
- leštící kotouč se suchým zipem
- integrovaný ukazatel stavu nabití akumulátoru
- zapínač/vypínač

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	kapacita baterie	**2 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**cca 60 min.**	max. volnoběžné otáčky	**0-2500/0-7500 min^{-1}**
rozměry d x š x v	**185 x 195 x 225 mm**	hmotnost netto	**1,3 kg**





Prodej, fakturace
✆ 353 434 500 • ✉ pospisilova@guede.cz
✆ 353 434 501 • ✉ tuci@guede.cz
✆ 774 734 643 • ✆ 732 798 528

Sklad
✆ 353 434 506 • ✉ serak@guede.cz

Servis
✆ 353 434 507-508-509 • ✉ servis@guede.cz





Nabíječka LGA 12-24

Obj. číslo: 58807

GTIN: 4015671848338

Obsah dodávky:
rychlonabíječka 2,4 A

Doba nabíjení akumulátoru:
- #58806 APA12-20 cca 60 min.

Nabíječka je vhodná pro tyto výrobky:
- #58800 univerzální vyvětvovací pila UASA 12-201-24
- #58801 vrtací šroubovák BSA 12-201-20 K
- #58802 delta bruska DSA 12-201-24
- #58803 vrtací šroubovák s příklepem BSBA 12-201-24 K
- #58804 leštička PMA 12-201-24

Příslušenství k dokoupení:
- #58806 akumulátor APA 12-20

Technické údaje			
vstupní napětí	**230-240 V**	příkon	**38 W**
výstupní napětí	**12,6 V**	výstupní proud	**2,4 A**
rozměry d x š x v	**150 x 100 x 54 mm**	hmotnost netto	**0,29 kg**



Akumulátor APA 12-20

Obj. číslo: 58806

GTIN: 4015671848260

Obsah dodávky:
akumulátor 2 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou:
- #58807 LGA 12-24 cca 60 min.

Akumulátor je vhodný pro tyto výrobky:
- #58800 univerzální vyvětvovací pila UASA 12-201-24
- #58801 vrtací šroubovák BSA 12-201-20 K
- #58802 delta bruska DSA 12-201-24
- #58803 vrtací šroubovák s příklepem BSBA 12-201-24 K
- #58804 leštička PMA 12-201-24

Příslušenství k dokoupení:
- #58807 nabíječka LGA 12-24

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	kapacita akumulátoru	**2 Ah**
výkon akumulátoru	**24 Wh**		
rozměry d x š x v	**54 x 49 x 86 mm**	hmotnost netto	**0,19 kg**



Aku nářadí 12 V









Akumulátorový vrtací šroubovák BS 12-0

Obj. číslo: 58600

GTIN: 4015671678911

- **systém aku nářadí 12V E³**
- kompaktní, velmi dobře ovladatelný, délka pouhých 170 mm
- 2 rychlostní stupně pro optimální využití výkonu v různých materiálech
- rychloupínací sklíčidlo 10 mm
- automatická aretace vřetena
- elektronika s řízením rychlosti otáček a ochranou proti přetížení
- chod vlevo/vpravo s doběhovou brzdou
- 20+1 stupňů krouticího momentu
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- integrované pracovní LED osvětlení

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	max. volnoběžné otáčky	**0-400/0-1300 min^{-1}**
max. krouticí moment	**25 Nm**	stupně krouticího momentu	**20+1**
rozměry d x š x v	**170 x 55 x 165 mm**	hmotnost netto	**0,77 kg**













Akumulátorový vrtací šroubovák BS 12-131-04K

Obj. číslo: 58601

GTIN: 4015671679031

- **systém aku nářadí 12V E³**
- kompaktní, velmi dobře ovladatelný, délka pouhých 170 mm
- 2 rychlostní stupně pro optimální využití výkonu v různých materiálech
- rychloupínací sklíčidlo 10 mm
- automatická aretace vřetena
- elektronika s řízením rychlosti otáček a ochranou proti přetížení
- chod vlevo/vpravo s doběhovou brzdou
- 20+1 stupňů krouticího momentu
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- integrované pracovní LED osvětlení

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	kapacita baterie	**1,3 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**cca 268 min.**	max. volnoběžné otáčky	**0-400/0-1300 min^{-1}**
max. krouticí moment	**25 Nm**	stupně krouticího momentu	**20+1**
rozměry d x š x v	**180 x 55 x 185 mm**	hmotnost netto	**1,8 kg**











Akumulátorový vrtací šroubovák BS 12-201-20K

Obj. číslo: 58602

GTIN: 4015671679048

- **systém aku nářadí 12V E³**
- kompaktní, velmi dobře ovladatelný, délka pouhých 170 mm
- 2 rychlostní stupně pro optimální využití výkonu v různých materiálech
- rychloupínací sklíčidlo 10 mm
- automatická aretace vřetena
- elektronika s řízením rychlosti otáček a ochranou proti přetížení
- chod vlevo/vpravo s doběhovou brzdou
- 20+1 stupňů krouticího momentu
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- integrované pracovní LED osvětlení

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	kapacita baterie	**2,0 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**72 min.**	max. volnoběžné otáčky	**0-400/0-1300 min^{-1}**
max. krouticí moment	**25 Nm**	stupně krouticího momentu	**20+1**
rozměry d x š x v	**180 x 55 x 180 mm**	hmotnost netto	**2,2 kg**













Akumulátorový vrtací šroubovák BS 12-202-20K

Obj. číslo: 58603

GTIN: 4015671679055

- **systém aku nářadí 12V E³**
- kompaktní, velmi dobře ovladatelný, délka pouhých 170 mm
- 2 rychlostní stupně pro optimální využití výkonu v různých materiálech
- rychloupínací sklíčidlo 10 mm
- automatická aretace vřetena
- elektronika s řízením rychlosti otáček a ochranou proti přetížení
- chod vlevo/vpravo s doběhovou brzdou
- 20+1 stupňů krouticího momentu
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- integrované pracovní LED osvětlení

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	kapacita baterie	**2,0 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**72 min.**	max. volnoběžné otáčky	**0-400/0-1300 min^{-1}**
max. krouticí moment	**25 Nm**	stupně krouticího momentu	**20+1**
rozměry d x š x v	**180 x 55 x 185 mm**	hmotnost netto	**2,3 kg**





Akumulátorový šroubovák s příklepem BSB 12-0

Obj. číslo: 58604

GTIN: 4015671679062

- **systém aku nářadí 12V E³**
- příklepové vrtání, vrtání, šroubování
- kompaktní, velmi dobře ovladatelný, délka pouhých 185 mm
- silný a výkonný příklepový mechanismus
- 2 rychlostní stupně pro optimální využití výkonu v různých materiálech
- rychloupínací sklíčidlo 10 mm
- automatická aretace vřetena

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	max. volnoběžné otáčky	**0-400/0-1300 min^{-1}**
počet příklepů	**0-6000/0-19500 min^{-1}**	max. krouticí moment	**25 Nm**
stupně krouticího momentu	**20+1**		
rozměry d x š x v	**195 x 55 x 165 mm**	hmotnost netto	**0,9 kg**






Akumulátorový šroubovák s příklepem BSB 12-201-20K

Obj. číslo: 58605

GTIN: 4015671679079

- **systém aku nářadí 12V E³**
- příklepové vrtání, vrtání, šroubování
- kompaktní, dobře ovladatelný, délka pouhých 185 mm
- silný a výkonný příklepový mechanismus
- 2 rychlostní stupně pro optimální využití výkonu v různých materiálech
- rychloupínací sklíčidlo 10 mm
- automatická aretace vřetena

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	kapacita baterie	**2,0 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**72 min.**	max. volnoběžné otáčky	**0-400/0-1300 min^{-1}**
počet příklepů	**0-6000/0-19500 min^{-1}**	max. krouticí moment	**25 Nm**
stupně krouticího momentu	**20+1**		
rozměry d x š x v	**185 x 55 x 185 mm**	hmotnost netto	**2,2 kg**



Akumulátorový šroubovák s příklepem BSB 12-202-20K

Obj. číslo: 58606

GTIN: 4015671679086

- **systém aku nářadí 12V E³**
- příklepové vrtání, vrtání, šroubování
- kompaktní, velmi dobře ovladatelný, délka pouhých 185 mm
- silný a výkonný příklepový mechanismus
- 2 rychlostní stupně pro optimální využití výkonu v různých materiálech
- rychloupínací sklíčidlo 10 mm
- automatická aretace vřetena

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	kapacita baterie	**2,0 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**72 min.**	max. volnoběžné otáčky	**0-400/0-1300 min^{-1}**
počet příklepů	**0-6000/0-19500 min^{-1}**	max. krouticí moment	**25 Nm**
stupně krouticího momentu	**20+1**		
rozměry d x š x v	**190 x 55 x 190 mm**	hmotnost netto	**2,5 kg**



Akumulátorový rázový utahovák BSS 12-0-1/4

Obj. číslo: 58607

GTIN: 4015671679093

- **systém aku nářadí 12V E³**
- kompaktní, velmi dobře ovladatelný, délka pouhých 159 mm
- rychloupínací držák nástrojů 1/4" vnitřní 6hran
- elektronika s řízením rychlosti otáček a ochranou proti přetížení
- chod vlevo/vpravo s doběhovou brzdou
- robustní hliníková převodovka
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- integrované pracovní LED osvětlení
- integrovaný ukazatel stavu nabití akumulátoru
- bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	max. volnoběžné otáčky	**0-2500 min^{-1}**
počet příklepů	**0-3500 min^{-1}**	max. krouticí moment	**80 Nm**
max. Ø šroubu pro dřevo	**6 mm**	upínání nástrojů	**1/4" (6,35 mm)**
rozměry d x š x v	**160 x 55 x 165 mm**	hmotnost netto	**0,805 kg**

Akumulátorová pila ocaska USS 12-0









Obj. číslo: 58608

GTIN: 4015671679109

- **systém aku nářadí 12V E³**
- kompaktní konstrukce pro mnohostranné použití
- umožňuje práci jednou rukou a nad hlavou
- rychlý postup odřezávání díky výkonnému motoru
- nízká hmotnost a ergonomický design
- možnost regulace rychlosti s pozvolným rozběhem a rychlým zastavením
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- integrované pracovní LED osvětlení
- integrovaný ukazatel stavu nabití akumulátoru

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	výška zdvihu	**14,5 mm**
max. hloubka řezu do dřeva	**65 mm**	max. hloubka řezu do oceli	**8 mm**
max. hloubka řezu do plastu	**50 mm**		
rozměry d x š x v	**253 x 68 x 268 mm**	hmotnost netto	**1,1 kg**

Akumulátorová svítilna L 12-0





Obj. číslo: 58609

GTIN: 4015671679116

- **systém aku nářadí 12V E³**
- kompaktní s vysokou svítivostí
- rovnoměrný rozptyl světla
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou

Obsah dodávky:
- LED svítilna bez akumulátoru a nabíječky

Příslušenství k dokoupení:
- #58630 souprava nabíječky & akumulátoru Starter-Kit LGAP 12-2020
- #58631 akumulátor AP 12-13
- #58632 akumulátor AP 12-15
- #58633 akumulátor AP 12-20
- #58634 nabíječka LG 12-04
- #58635 nabíječka LG 12-20

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	světelný tok	**90 lm**
rozměry d x š x v	**142 x 55 x 54 mm**	hmotnost netto	**0,108 kg**

Akumulátorová vysokorychlostní bruska HSS 12-131-04B









Obj. číslo: 58610

GTIN: 4015671809964

- **systém aku nářadí 12V E³**
- kompaktní, velmi dobře ovladatelná, délka pouhých 235 mm
- plynule nastavitelné otáčky pro optimální využití výkonu
- aretace vřetena
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- integrovaný ukazatel stavu nabití akumulátoru
- lithiový akumulátor 12 V/1,3 Ah
- 45dílná sada brusného aj. příslušenství

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	kapacita baterie	**1,3 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**180-300 min.**	max. volnoběžné otáčky	**5000-25000 min⁻¹**
rozměry d x š x v	**235 x 59 x 45 mm**	hmotnost netto	**1 kg**







Souprava nabíječky & akumulátoru Starter-Kit LGAP 12-2020

Obj. číslo: 58630

GTIN: 4015671679123

Ze systému aku nářadí 12V E³.
Hodí se ke všem výrobkům série 12 V E³.

Obsah dodávky:
akumulátor 2,0 Ah
rychlonabíječka 2A

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	kapacita akumulátoru	**2,0 Ah**
výkon akumulátoru	**24 Wh**	doba nabíjení akumulátoru	72 min.
rozměry d x š x v	**80 x 70 x 105 mm**	hmotnost netto	**0,44 kg**



Akumulátor AP 12-13

Obj. číslo: 58631

GTIN: 4015671679130

Ze systému aku nářadí 12V E³.
Hodí se ke všem výrobkům série 12 V E³.

Doba nabíjení při použití:
- nabíječky LG 12-04: 268 min.
- nabíječky LG 12-20: 47 min.

Obsah dodávky:
akumulátor 1,3 Ah

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	typ akumulátoru	**Li-Ion**
kapacita akumulátoru	**1,3 Ah**	výkon akumulátoru	**15,6 Wh**
rozměry d x š x v	**52 x 48 x 80 mm**	hmotnost netto	**0,17 kg**



Akumulátor AP 12-15

Obj. číslo: 58632

GTIN: 4015671679147

Ze systému aku nářadí 12V E³.
Hodí se ke všem výrobkům série 12 V E³.

Doba nabíjení při použití:
- nabíječky LG 12-04: 308 min.
- nabíječky LG 12-20: 54 min.

Obsah dodávky:
akumulátor 1,5 Ah

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	typ akumulátoru	**Li-Ion**
kapacita akumulátoru	**1,5 Ah**	výkon akumulátoru	**18 Wh**
rozměry d x š x v	**52 x 48 x 80 mm**	hmotnost netto	**0,18 kg**



Akumulátor AP 12-20

Obj. číslo: 58633

GTIN: 4015671679154

Ze systému aku nářadí 12V E³.
Hodí se ke všem výrobkům série 12 V E³.

Doba nabíjení při použití:
- nabíječky LG 12-04: 410 min.
- nabíječky LG 12-20: 72 min.

Obsah dodávky:
akumulátor 2,0 Ah

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	typ akumulátoru	**Li-Ion**
kapacita akumulátoru	**2,0 Ah**	výkon akumulátoru	**24 Wh**
rozměry d x š x v	**52 x 48 x 80 mm**	hmotnost netto	**0,18 kg**







Akumulátor AP 12-40

Obj. číslo: 58636

GTIN: 4015671968654

Ze systému aku nářadí 12V E³.
Hodí se ke všem výrobkům série 12 V E³.

Doba nabíjení při použití:
- nabíječky LG 12-04: 720 min.
- nabíječky LG 12-20: 144 min.

Obsah dodávky:
akumulátor 4,0 Ah

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**12 V**	typ akumulátoru	**Li-Ion**
kapacita akumulátoru	**4,0 Ah**	výkon akumulátoru	**48 Wh**
rozměry d x š x v	**90 x 73 x 120 mm**	hmotnost netto	**0,403 kg**





Nabíječka LG 12-04

Obj. číslo: 58634

GTIN: 4015671679161

Ze systému aku nářadí 12V E³.
Hodí se ke všem výrobkům série 12 V E³.

Doba nabíjení akumulátoru:
- AP 12-13: 268 min.
- AP 12-15: 308 min.
- AP 12-20: 410 min.
- AP 12-40: 823 min.

Obsah dodávky:
nabíječka 0,35 A

Technické údaje			
vstupní napětí	**100-240 V**	příkon	**8 W**
výstupní napětí	**13,5 V**	výstupní proud	**0,35 A**
rozměry d x š x v	**70 x 65 x 50 mm**	hmotnost netto	**0,15 kg**



Nabíječka LG 12-20

Obj. číslo: 58635

GTIN: 4015671679178

Ze systému aku nářadí 12V E³.
Hodí se ke všem výrobkům série 12 V E³.

Doba nabíjení akumulátoru:
- AP 12-13: 47 min.
- AP 12-15: 54 min.
- AP 12-20: 72 min.
- AP 12-40: 144 min.

Obsah dodávky:
nabíječka 2 A

Technické údaje			
vstupní napětí	**100-240 V**	příkon	**35 W**
výstupní napětí	**12 V**	výstupní proud	**2,0 A**
rozměry d x š x v	**117 x 101 x 57 mm**	hmotnost netto	**0,26 kg**











Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18-0 II

Obj. číslo: 58524

GTIN: 4015671818072

- **ze systému aku nářadí 18V E³**
- šikovný a výkonný, délka pouze 205 mm
- 2 rychlostní stupně pro optimální využití výkonu v různých materiálech
- odnímatelné rychloupínací sklíčidlo 10 mm
- držák bitů pod sklíčidlem
- automatická aretace vřetena
- elektronika s řízením rychlosti otáček a ochranou proti přetížení
- chod vlevo/vpravo s doběhovou brzdou

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**18 V**	max. volnoběžné otáčky	**0-350 / 0-1250 min⁻¹**
max. kroutící moment	**30 Nm**	stupně kroutícího momentu	**19+1**
rozměry d x š x v	**210 x 85 x 220 mm**	hmotnost netto	**1 kg**









Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18-201-30K II

Obj. číslo: 58526

GTIN: 4015671818096

Kompaktní a výkonný vrtací šroubovák **ze systému aku nářadí 18V E³**

- kompaktní konstrukce & ergonomicky tvarovaná rukojeť pro perfektní ovládání
- robustní dvoustupňová převodovka pro optimální využití výkonu v různých materiálech
- odnímatelné rychloupínací sklíčidlo 10 mm
- praktický držák bitů pod sklíčidlem

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**18 V**	kapacita baterie	**2,0 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**48 min.**	max. volnoběžné otáčky	**0-350 / 0-1250 min⁻¹**
max. kroutící moment	**30 Nm**	stupně kroutícího momentu	**19+1**
rozměry d x š x v	**220 x 95 x 220 mm**	hmotnost netto	**2,9 kg**



Akumulátorový šroubovák s příklepem BSB 18-0

Obj. číslo: 58503

GTIN: 4015671679208

- **ze systému aku nářadí 18V E³**
- příklepové vrtání, vrtání, šroubování
- snadno ovladatelný a výkonný
- silný a výkonný příklepový mechanismus
- 2 rychlostní stupně pro optimální využití výkonu v různých materiálech
- kovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm s funkcí AUTO LOCK
- automatická aretace vřetena
- elektronika s řízením rychlosti otáček a ochranou proti přetížení
- chod vlevo/vpravo s doběhovou brzdou
- 16 stupňů krouticího momentu

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**18 V**	max. volnoběžné otáčky	**0-350/0-1250 min^{-1}**
počet příklepů	**0-5250/0-18750 min^{-1}**	max. krouticí moment	**46 Nm**
stupně krouticího momentu	**16**		
rozměry d x š x v	**235 x 90 x 210 mm**	hmotnost netto	**1,3 kg**



Akumulátorový šroubovák s příklepem BSB 18-201-30K

Obj. číslo: 58504

GTIN: 4015671679215

- **ze systému aku nářadí 18V E³**
- příklepové vrtání, vrtání, šroubování
- snadno ovladatelný a výkonný
- silný a výkonný příklepový mechanismus
- 2 rychlostní stupně pro optimální využití výkonu v různých materiálech
- kovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm s funkcí AUTO LOCK
- automatická aretace vřetena

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**18 V**	kapacita baterie	**2 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**48 min.**	max. volnoběžné otáčky	**0-350/0-1250 min^{-1}**
počet příklepů	**0-5250/0-18750 min^{-1}**	max. krouticí moment	**46 Nm**
stupně krouticího momentu	**16**		
rozměry d x š x v	**245 x 95 x 230 mm**	hmotnost netto	**3,1 kg**

NOVINKA






Akumulátorový šroubovák s příklepem BSB 18-0 BL

Obj. číslo: 58445

GTIN: 4015671562753

- **ze systému aku nářadí 18V E³**
- příklepové vrtání, vrtání, šroubování
- **bezuhlíkový motor** pro vyšší výkon a delší dobu chodu i životnost nářadí
- snadno ovladatelný a výkonný
- silný a výkonný příklepový mechanismus
- 2 rychlostní stupně pro optimální využití výkonu v různých materiálech
- kovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm s funkcí AUTO LOCK
- automatická aretace vřetena

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**18 V**	motor	**bezkartáčový**
max. krouticí moment	**55 Nm**	stupně krouticího momentu	**21**
min. volnoběžné otáčky	**0-500/0-2000 min^{-1}**	max. volnoběžné otáčky	**0-7500/0-30000 min^{-1}**
min. rozevření sklíčidla	**2 mm**	max. rozevření sklíčidla	**13 mm**
rozměry d x š x v	**190 x 95 x 225 mm**	hmotnost netto	**1,2 kg**



Akumulátorový sádrokartonářský šroubovák MS 18-201-23

Obj. číslo: 58578

GTIN: 4015671968623

- ideální pro práce v interiéru a montáž sádrokartonových desek
- přestavba na sádrokartonářský šroubovák bez použití nářadí
- ergonomická skříň motoru umožňuje práci jednou rukou
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- chod vlevo/vpravo
- automatické podávání šroubů
- 5 možností nastavení délky šroubu
- plynulé nastavení hloubky zašroubování
- převodovka AUTO START STOP
- délka šroubů 9-55 mm

Technické údaje			
napětí akumulátoru	18 V	kapacita baterie	2,0 Ah
doba nabíjení akumulátoru	62 min.	max. volnoběžné otáčky	0-1500/0-5000 min^{-1}
délka šroubů	9-55 mm	upínání nástroje	1/4" (6,35 mm)
rozměry d x š x v	420 x 80 x 235 mm	hmotnost netto	2,7 kg



Akumulátorový rázový utahovák BSS 18-0-1/4

Obj. číslo: 58505

GTIN: 4015671585059

- **systém aku nářadí 18V E³**
- dobře ovladatelný a výkonný, délka pouhých 185 mm
- rychloupínací držák nástrojů 1/4" (vnitřní 6hran)
- elektronika s řízením rychlosti otáček a ochranou proti přetížení
- chod vlevo/vpravo s doběhovou brzdou
- robustní hliníková převodovka
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- integrované pracovní LED osvětlení

Obsah dodávky:
rázový utahovák bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napětí akumulátoru	18 V	max. volnoběžné otáčky	0-2200 min^{-1}
počet příklepů	0-3000 min^{-1}	max. kroutící moment	180 Nm
upínání nástrojů	1/4" (6,35 mm)		
rozměry d x š x v	185 x 90 x 187 mm	hmotnost netto	1,152 kg







Akumulátorový rázový utahovák BSS 18-0-1/2

Obj. číslo: 58506

GTIN: 4015671679239

- **systém aku nářadí 18V E³**
- dobře ovladatelný a výkonný, délka pouhých 185 mm
- držák nástrojů 1/2" (vnější 4hran)
- elektronika s řízením rychlosti otáček a ochranou proti přetížení
- chod vlevo/vpravo s doběhovou brzdou
- robustní hliníková převodovka
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- integrované pracovní LED osvětlení
- bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napětí akumulátoru	18 V	počet příklepů	0-3000 min^{-1}
max. kroutící moment	230 Nm	upínání nástrojů	1/2"
rozměry d x š x v	200 x 70 x 190 mm	hmotnost netto	1,2 kg





NOVINKA



Akumulátorový rázový utahovák BSS 18-0-1/4" BL

Obj. číslo: 58447

GTIN: 4015671562777

- **systém aku nářadí 18V E³**
- dobře ovladatelný a výkonný, délka pouhých 155 mm
- **bezuhlíkový motor** pro vyšší výkon a delší dobu chodu i životnost nářadí
- rychloupínací držák nástrojů 1/4" (vnitřní 6hran)
- 3 předvolené úrovně utahovacího momentu 80 | 120 | 200 Nm
- 2 stupně (rychlosti) povolování
- elektronika s řízením rychlosti otáček a ochranou proti přetížení
- chod vlevo/vpravo s doběhovou brzdou
- robustní hliníková převodovka
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- integrované pracovní LED osvětlení

Obsah dodávky:
- rázový utahovák BSS 18 1/4-0 BL, bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z řady Easy-Energy-Exchange lze koupit zvlášť).

Příslušenství k dokoupení:
- #58540 souprava nabíječky & akumulátoru Starter-Kit LGAP 18-3020
- #58553 souprava nabíječky a akumulátoru Starter-Kit LGAP 18-3040
- #58555 akumulátor AP 18-20
- #58556 akumulátor AP 18-30
- #58557 akumulátor AP 18-40
- #58539 nabíječka LG 18-05 I
- #58547 nabíječka LG 18-30






Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	motor	bezkartáčový
stupně krouticího momentu	80 | 120 | 200	max. volnoběžné otáčky	0-1800 | 0-2100 | 0-2700 min^{-1}
počet příklepů	0-2520 | 0-2940 | 0-3780 min^{-1}	max. krouticí moment pro povolování	200 Nm
možnosti volby otáček	3	upínání nástrojů	1/4" HEX
rozměry d x š x v	155 x 95 x 225 mm	hmotnost netto	1,1 kg

NOVINKA



Akumulátorový rázový utahovák BSS 18-0-1/2" BL

Obj. číslo: 58449

GTIN: 4015671562791

- **systém aku nářadí 18V E³**
- dobře ovladatelný a výkonný, délka pouhých 155 mm
- **bezuhlíkový motor** pro vyšší výkon a delší dobu chodu i životnost nářadí
- držák nástrojů 1/2“ (vnější 4hran)
- 3 předvolené úrovně utahovacího momentu 120 | 180 | 300 Nm
- 2 stupně (rychlosti) povolování
- elektronika s řízením rychlosti otáček a ochranou proti přetížení
- chod vlevo/vpravo s doběhovou brzdou
- robustní hliníková převodovka
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- integrované pracovní LED osvětlení

Obsah dodávky:
- rázový utahovák BSS 18 1/2-0 BL, bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z řady Easy-Energy-Exchange lze koupit zvlášť).

Příslušenství k dokoupení:
- #58540 souprava nabíječky & akumulátoru Starter-Kit LGAP 18-3020
- #58553 souprava nabíječky & akumulátoru Starter-Kit LGAP 18-3040
- #58555 akumulátor AP 18-20
- #58556 akumulátor AP 18-30
- #58557 akumulátor AP 18-40






Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	motor	bezkartáčový
stupně krouticího momentu	220 | 250 | 300	max. volnoběžné otáčky	0-1800 | 0-2100 | 0-2700 min^{-1}
počet příklepů	0-2520 | 0-2940 | 0-3780 min^{-1}	max. krouticí moment pro povolování	300 Nm
možnosti volby otáček	3	upínání nástrojů	1/2"
rozměry d x š x v	155 x 95 x 225 mm	hmotnost netto	1,1 kg









Akumulátorové vrtací kladivo BH 18-0

Obj. číslo: 58507

GTIN: 4015671679246

- **systém aku nářadí 18V E³**
- vrtání s příklepem nebo bez příklepu
- vypínání příklepu (pro vrtání do dřeva a kovu)
- lehká a kompaktní konstrukce
- držák nástrojů SDS plus
- ovládání rychlosti pomocí spínače
- ochrana proti přetížení
- chod vlevo/vpravo
- integrované pracovní LED osvětlení
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**18 V**	počet příklepů	**0-5000 min^{-1}**
energie jednotlivého příklepu	**1,2 J**	Ø průměr vrtu pro ocel	**8 mm**
rozměry d x š x v	**240 x 70 x 215 mm**	hmotnost netto	**1,2 kg**







Akumulátorové vrtací kladivo BH 18-201-30K

Obj. číslo: 58508

GTIN: 4015671679253

- **systém aku nářadí 18V E³**
- vrtání s příklepem nebo bez příklepu
- vypínání příklepu (pro vrtání do dřeva a kovu)
- lehká a kompaktní konstrukce
- držák nástrojů SDS plus
- ovládání rychlosti pomocí spínače
- ochrana proti přetížení
- chod vlevo/vpravo
- integrované pracovní LED osvětlení
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- lithiový akumulátor 18 V / 2,0 Ah s kontrolou jednotlivých článků a ochranou proti přetížení

Obsah dodávky:
- vrtací kladivo, rychlonabíječka 3,0 A, baterie Li-Ion 18 V / 2,0 Ah, kufřík s kovovými sponami a 5 vrtáky s upínáním SDS plus (Ø 4/5/6/8/10 mm)

Příslušenství k dokoupení:
- #58555 akumulátor AP 18-20
- #58556 akumulátor AP 18-30
- #58557 akumulátor AP 18-40
- #58539 nabíječka LG 18-05 I
- #58548 nabíječka LG 18-23
- #58547 nabíječka LG 18-30
- #58549 nabíječka LG 2-18-30
- #58152 sada vrtáků s upínáním SDS plus, 4dílná









Technické údaje			
napětí akumulátoru	**18 V**	kapacita baterie	**2 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**48 min.**	počet příklepů	**0-5000 min^{-1}**
energie příklepu	**1,2 J**	Ø vrtu pro ocel	**8 mm**
rozměry d x š x v	**265 x 65 x 210 mm**	hmotnost netto	**3,4 kg**





NOVINKA







Akumulátorové vrtací kladivo BH 18-0 BL

Obj. číslo: 58453

GTIN: 4015671562838

- **systém aku nářadí 18V E³**
- 4 funkce: vrtání s příklepem nebo bez příklepu, sekání, zastavení otáčení
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- odnímatelná přídavná rukojeť
- kovový doraz pro nastavení hloubky vrtání
- držák nástrojů SDS plus
- chod vlevo/vpravo
- vypínání příklepu
- vypínání otáčení pro snadné sekání
- LED osvětlení

Obsah dodávky:
vrtací kladivo, přídavná rukojeť, doraz pro nastavení hloubky vrtání

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	motor	**bezkartáčový**
max. volnoběžné otáčky	**0-1420 min^{-1}**	energie příklepu	**2,2 J**
upínání nástrojů	**SDS plus**		
rozměry d x š x v	**285 x 100 x 220 mm**	hmotnost netto	**2,29 kg**







Akumulátorová kmitací pilka STS 18-0

Obj. číslo: 58512

GTIN: 4015671679291

- **systém aku nářadí 18V E³**
- výkonná, pro řezání dřeva do 80 mm
- 4stupňový kmitavý pohyb pro optimální řezný výkon
- rychlý postup řezání a optimální chování při řezání křivek
- funkce ofukování pilin pro čistou linii řezu
- nasazovací ukazatel linie řezu
- s průhledným krytem pily, ochranou proti vytrhávání třísek a integrovaným pracovním LED osvětlením

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**18 V**	typ akumulátoru	**Li-Ion**
výška zdvihu	**25 mm**	kmitavý pohyb	**4 stupně (3+0)**
rozsah naklápění	**45°**	max. hloubka řezu do dřeva	**80 mm**
max. hloubka řezu do oceli	**10 mm**	max. hloubka řezu do plastu	**12 mm**
délka	**225 mm**	hmotnost netto	**1,5 kg**







Akumulátorová okružní pila KS 18-0

Obj. číslo: 58517

GTIN: 4015671679284

- **systém aku nářadí 18V E³**
- perfektní pro řezání desek, dřevotřísky a dřevěných materiálů
- silný a výkonný motor
- ochranný kryt z magnesia
- laser pro přesné podélné řezy
- aretace vřetena pro snadnou výměnu pilového kotouče
- řezný výkon 48 mm při 90°
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci

Obsah dodávky:
- ruční kotoučová pila
- pilový kotouč s břity ze slinutého 150 x 1,6 x 10 24Z HM

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**18 V**	typ akumulátoru	**Li-Ion**
max. volnoběžné otáčky	**4200 min^{-1}**	počet zubů	**24**
rozsah naklápění	**45°**	hloubka řezu (při 45°)	**36 mm**
délka	**305 mm**	hmotnost netto	**2,5 kg**







Akumulátorová pila ocaska USS 18-0

Obj. číslo: 58513

GTIN: 4015671679307

- **systém aku nářadí 18V E³**
- výkonná pila pro univerzální řezání
- regulace rychlosti řezání s pozvolným rozběhem a rychlým zastavením
- rychlá výměna pilového listu bez použití nářadí
- sklopný doraz pily
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci s minimálními vibracemi

Obsah dodávky:
univerzální pila ocaska, pilový list na dřevo, pilový list na kov, bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**18 V**	výška zdvihu	**22 mm**
max. hloubka řezu do dřeva	**115 mm**	max. hloubka řezu do oceli	**10 mm**
rozměry d x š x v	**400 x 70 x 185 mm**	hmotnost netto	**1,7 kg**




Akumulátorová úhlová bruska WS 18-0

Obj. číslo: 58518

GTIN: 4015671679314

- **systém aku nářadí 18V E³**
- silný a výkonný motor
- ochrana proti přetížení, zajišťující dlouhou životnost nářadí
- rychlé přestavení ochranného krytu bez použití nářadí
- přídavná dvoupolohová rukojeť
- aretace vřetena
- štíhlý design a rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- robustní (ploché) pouzdro kovové převodovky

Obsah dodávky:
úhlová bruska, přírubový klíč, přídavná rukojeť, ochranný kryt, bez akumulátoru a nabíječky.

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	max. volnoběžné otáčky	**10000 min^{-1}**
Ø kotouče	**125 mm**	otvor kotouče	**22,23 mm**
šířka kotouče	**max. 6 mm**	závit vřetena	**M14**
rozměry d x š x v	**320 x 240 x 100 mm**	hmotnost netto	**1,7 kg**





NOVINKA

Akumulátorová úhlová bruska WS 18-0 BL

Obj. číslo: 58451

GTIN: 4015671562814

- **systém aku nářadí 18V E³**
- **bezuhlíkový motor** pro vyšší výkon a delší dobu chodu i životnost nářadí
- výkonná a snadno ovladatelná
- ochrana proti přetížení
- rychlé přestavení ochranného krytu bez použití nářadí
- přídavná třípolohová rukojeť
- aretace vřetena
- štíhlý design a rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- robustní (ploché) pouzdro kovové převodovky

Obsah dodávky:
úhlová bruska, přírubový klíč, ochranný kryt

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	motor	**bezkartáčový**
max. volnoběžné otáčky	**10000 min^{-1}**	Ø kotouče	**125 mm**
otvor kotouče	**22,23 mm**	závit vřetena	**M14**
rozměry d x š x v	**305 x 140 x 110 mm**	hmotnost netto	**1,7 kg**





Ochranný kryt 115 mm

Obj. číslo: 58189 **GTIN: 4015671710116**

Vhodný k výrobku č.:
- #58518 aku úhlová bruska WS 18-0



Technické údaje	
rozměry d x š x v	128 x 102 x 49 mm
hmotnost netto	0,255 kg

Ochranný kryt 125 mm

Obj. číslo: 58451-01006 **GTIN: 4015671664303**

Vhodný k výrobku č.:
- #58451 aku úhlová bruska WS 18-0 BL



Technické údaje	
rozměry d x š x v	140 x 100 x 35 mm
hmotnost netto	0,3 kg









Akumulátorové multifunkční nářadí MW 18-0

Obj. číslo: 58509 **GTIN: 4015671679260**

- **systém aku nářadí 18V E³**
- multifunkční, pracuje rychle a přesně
- pro řezání, dělení, oškrabávání a broušení jediným přístrojem
- elektronické nastavení otáček/počtu kmitů
- snadná výměna nástrojů bez použití nářadí
- odolná hliníková hlava převodovky
- přípojka pro externí odsávání prachu
- přídavnou antivibrační rukojeť lze zajistit ve 2 polohách
- mnohostranné použití

Technické údaje			
napětí akumulátoru	18 V	max. volnoběžné otáčky	5000-20000 min^{-1}
velikost brusného papíru na suchý zip	93 x 93 mm	oscilační úhel	3°
rozměry d x š x v	295 x 200 x 140 mm	hmotnost netto	1,4 kg





Akumulátorové multifunkční nářadí MW 18-201-30K

Obj. číslo: 58516 **GTIN: 4015671679277**

- **systém aku nářadí 18V E³**
- multifunkční, pracuje rychle a přesně
- pro řezání, dělení, oškrabávání a broušení jediným přístrojem
- elektronické nastavení otáček/počtu kmitů
- snadná výměna nástrojů bez použití nářadí
- odolná hliníková hlava převodovky
- přípojka pro externí odsávání prachu
- přídavnou antivibrační rukojeť lze zajistit ve 2 polohách
- mnohostranné použití

Technické údaje			
napětí akumulátoru	18 V	kapacita baterie	2,0 Ah
doba nabíjení akumulátoru	48 min.	max. volnoběžné otáčky	5000-20000 min^{-1}
velikost brusného papíru na suchý zip	93 x 93 mm	oscilační úhel	3°
rozměry d x š x v	324 x 201 x 155 mm	hmotnost netto	3 kg











GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 279 75 916
DIČ: CZ27975916
Po-Čt 7:30-16:00
Pá 7:30-15:00

EKO-KOM a.s. F06070102
ELEKTROWIN a.s. 05163/07-ECZ
ECOBAT s.r.o. 05163/07-ECZ
v rámci ELEKTROWIN a.s.

NOVINKA



Akumulátorová delta bruska DS 18-0

Obj. číslo: 58481

GTIN: 4015671584779

- **systém aku nářadí 18V E³**
- brusná plocha se suchým zipem pro rychlou výměnu brusných papírů
- integrovaný systém odsávání se sběrným boxem
- ergonomická protiskluzová rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- zapínač/vypínač

Rozsah dodávky:
- delta bruska DS 18-0, sběrný box na prach, adaptér na vysavač, 3x brusný papír K60, K120, K180, bez akumulátoru a nabíječky.

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	max. volnoběžné otáčky	**11000 min^{-1}**
velikost brusného papíru na suchý zip	**150 x 150 x 100 mm**	počet kmitů	**550 min^{-1}**
oscilační obvod	**1,6 mm**	přípojka pro odsávání	**ano**
rozměry d x š x v	**200 x 102 x 150 mm**	hmotnost netto	**0,88 kg**







Akumulátorová excentrická bruska EXS 18-0

Obj. číslo: 58523

GTIN: 4015671811486

- **systém aku nářadí 18V E³**
- silný a výkonný motor
- třístupňová elektronická regulace otáček
- brusná plocha se suchým zipem pro rychlou výměnu brusných papírů
- ergonomické protiskluzové rukojeti s měkkou tlumicí vložkou
- integrovaný systém odsávání se sběrným sáčkem

Obsah dodávky:
- excentrická bruska bez akumulátoru a nabíječky, 1 x brusný papír K120 a 1 x K400.

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**18 V**	max. volnoběžné otáčky	**5000 / 7000 / 9000 min^{-1}**
možnosti volby otáček	**3**	velikost brusného papíru na suchý zip	**125 mm**
brusná plocha	**125 mm**	zrnitost	**1 x K120, 1 x K400**
rozměry d x š x v	**120 x 260 x 160 mm**	hmotnost netto	**1,1 kg**





NOVINKA



Akumulátorová pásová bruska BSR 18-0

Obj. číslo: 58467

GTIN: 4015671571878

- **systém aku nářadí 18V E³**
- plynule nastavitelná rychlost pásu
- ergonomická rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- broušení hran a při okrajích
- vodicí rukojeť pro komfortní práci
- rychlá výměna brusného pásu
- jednoduché vyrovnání pásu nastavením vodicího kolečka
- integrované výkonné odsávání prachu
- bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	rychlost brusného pásu	**2-5,8 m/s**
brusná plocha	**76 x 115 mm**	šířka brusného pásu	**76 mm**
délka brusného pásu	**457 mm**	zrnitost	**80 K**
rozměry d x š x v	**295 x 145 x 180 mm**	hmotnost netto	**2,45 kg**





Elektrické nářadí

NOVINKA

Akumulátorový hoblík HO 18-0

Obj. číslo: 58465

GTIN: 4015671571854

- **systém aku nářadí 18V E³**
- plynulé nastavení hloubky úběru do 1,5 mm
- protiskluzová rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- ochrana obráběného materiálu díky parkovací patce s automatickým vyklápěním
- oboustranný hoblovací nůž ze slinutého karbidu
- masivní hliníková podkladní deska
- V-drážka pro přesné zkosení hran v různých velikostech
- hloubkový doraz a podélné pravítko pro přesnou práci









Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	max. volnoběžné otáčky	**16000 min⁻¹**
hloubka úběru	**max. 1,5 mm**	max. šířka hoblování	**82 mm**
hloubka polodrážky	**8 mm**	počet nožů	**2 kusy**
rozměry d x š x v	**315 x 172 x 180 mm**	hmotnost netto	**2,63 kg**

Akumulátorový foukač a vysavač BUS 18-0

Obj. číslo: 58413

GTIN: 4015671484451

Kompaktní a výkonný foukač a vysavač ze **systému aku nářadí 18V E³**.

- výborně se hodí pro odstraňování prachu, pilin apod. z pracovních ploch nebo strojů
- ohebná sací a foukací trubice
- 3 stupně nastavení rychlosti
- sací hrdlo s filtrem hrubých částic
- sběrný sáček se zapínáním na zip pro snadné vyprazdňování
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou a komfortní manipulaci









Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	rychlost proudu vzduchu	**270 km/h**
průtokové množství vzduchu	**156 m³/h**		
rozměry d x š x v	**270 x 160 x 200 mm**	hmotnost netto	**1,2 kg**

Aku sponkovačka a hřebíkovačka KN 18-0

Obj. číslo: 58411

GTIN: 4015671497277

Výkonná akumulátorová sponkovačka a hřebíkovačka ze **systému aku nářadí 18V E³.**

- výborně se hodí pro práce v interiérech a čalounické práce
- silný nastřelovací mechanismus
- možnost přepínání mezi jednotlivými a opakovanými nástřely
- čelní plocha přístroje šetrná k podkladovým povrchům
- ukazatel stavu zásobníku
- možnost nastavení hloubky nástřelu
- LED osvětlení pracovní plochy









Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	tloušťka hřebíků	**1,0 mm**
max. délka hřebíku	**50 mm**	min. délka hřebíku	**20 mm**
tloušťka spon	**1,25 mm**	max. délka spony	**40 mm**
min. délka spony	**19 mm**	rozpětí spony	**6 mm**
rozměry d x š x v	**270 x 95 x 255 mm**	hmotnost netto	**2,7 kg**






Akumulátorová stříkací pistole FP 18-0

Obj. číslo: 58421

GTIN: 4015671451354

Výkonná akumulátorová stříkací pistole ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- rovnoměrný nástřik barvy
- vhodná pro všechny běžně dostupné barvy, laky a lazury o viskozitě do 60 DIN-sec
- nastavitelné množství barvy pro co nejlepší výsledky práce
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- 2 trysky (Ø 2,0 a 2,5 mm)
- nezávisle na trysce lze nastavit různé tvary nástřikového paprsku: kulatý, vodorovný plochý a svislý plochý
- nádoba na barvu o objemu 900 ml
- odnímatelná tryska pro snadné čištění“

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	objem nádoby	**0,9 l**
průtok	**voda 0,7 l/min.**	velikost trysky	**2,0 | 2,5 mm**
viskozita	**max. 60 Din-S**	nastavitelný tvar nástřiku	**ano**
rozměry d x š x v	**350 x 300 x 110 mm**	hmotnost netto	**1,2 kg**






Akumulátorová pistole na kartuše SP 18-0

Obj. číslo: 58415

GTIN: 4015671484352

Snadno ovladatelná akumulátorová pistole na kartuše ze **systému aku nářadí 18V E³.**
- automatické zatažení pístu zabraňuje úniku nebo odkapávání látky z kartuše
- vhodná pro silikonování dlouhých spár
- kartuše do objemu max. 310 ml
- 6násobně nastavitelná rychlost posuvu hřebenové
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou manipulaci
- kovová hnací ozubená kola
- skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	výtlačná síla	**4500 kN**
rychlost posuvu	**0,7 | 2 | 4,5 | 6 | 8 | 11 mm/s**	objem kartuše	**310 ml**
rozměry d x š x v	**460 x 75 x 245 mm**	hmotnost netto	**2 kg**






Sada akumulátorového kompresoru a vzduchové pumpy KLS 18-0, 11dílná

Obj. číslo: 58427

GTIN: 4015671497314

Výkonný vzduchový kompresor a pumpa ze **systému aku nářadí 18V E³**.

Kompresor:
- pro dosažení vysokého tlaku, např. při nafukování pneumatik, hraček a sportovního náčiní
- automatické vypnutí při dosažení nastaveného tlaku
- LCD displej s měřením tlaku
- pracovní LED osvětlení
- včetně hadice a 3 adaptérů

Vzduchová pumpa:
- pro nafouknutí velkého množství vzduchu, např. u nafukovacích matrací, člunů, plovoucích plošin

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	efekt. dodávané množství	**30 l/min.**
max. tlak	**7 bar**	manometr	**digitální**
délka hadice	**150 mm**	průtokové množství vzduchu	**45 m³/h**
rozměry d x š x v	**210 x 170 x 70 mm**	hmotnost netto	**1,2 kg**









Akumulátorový kompresor K 18-0

Obj. číslo: 58419

GTIN: 4015671450753

Výkonný akumulátorový kompresor ze **systému aku nářadí 18V E³.**

- praktická transportní rukojeť
- digitální manometr s automatickým vypínáním
- kompresor slouží k huštění duší jízdních kol, automobilových pneumatik nebo míčů
- vzduchová pumpa pro nafukování a vyfukování matrací a gumových člunů
- 12 V adaptér pro napájení ze zásuvky zapalovače ve vozidle
- pracovní LED osvětlení

Technické údaje			
napájecí napětí	**zapalovač cigaret nebo 18 V**	efekt. dodávané množství	**10 l/min.**
max. tlak	**11 bar**	manometr	**digitální**
délka hadice	**760 mm**	průtokové množství vzduchu	**22 m³/h**
rozměry d x š x v	**240 x 145 x 205 mm**	hmotnost netto	**1,6 kg**





NOVINKA

Akumulátorová leštička PM 18-0 BL









Obj. číslo: 58463

GTIN: 4015671562968

- **systém aku nářadí 18V E³**
- **bezuhlíkový motor** pro vyšší výkon a delší dobu chodu i životnost nářadí
- snadno ovladatelná a výkonná
- plynule nastavitelná rychlost
- velká pomocná rukojeť
- spínač s možností zajištění v zapnuté poloze
- aretace vřetena
- štíhlý design a rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- plochá, robustní kovová převodovka

Obsah dodávky: leštička, přídavná rukojeť, leštící návlek, 2x houba. Bez akumulátoru a nabíječky.

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	motor	**bezkartáčový**
max. volnoběžné otáčky	**800-2300 min⁻¹**	Ø leštícího kotouče	**180 mm**
závit vřetena	**M14**		
rozměry d x š x v	**450 x 215 x 205 mm**	hmotnost netto	**2,58 kg**













Akumulátorový ventilátor V 18-0

Obj. číslo: 58423

GTIN: 4015671477453

Výkonný akumulátorový ventilátor ze **systému aku nářadí 18V E³** pro použití doma i v dílně.

- 3 stupně nastavení rychlosti proudění vzduchu
- polohovatelná vrtule ventilátoru (až 40°)
- nastavitelná doba chodu: trvalý provoz nebo časovač na 1, 2 a 4 hodiny
- max. rychlost vzduchu 360 m/min.
- napájení z akumulátoru nebo ze sítě 230 V
- gumové nožky

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V nebo 230 V**	otáčky vrtule	**max. 360 min⁻¹**
rychlost vzduchu	**max. 360 m/min.**		
rozměry d x š x v	**420 x 170 x 535 mm**	hmotnost netto	**2,9 kg**













Akumulátorový ventilátor V 18-201-05

Obj. číslo: 58422

GTIN: 4015671477439

Výkonný akumulátorový ventilátor ze **systému aku nářadí 18V E³** pro použití doma i v dílně.

- 3 stupně nastavení rychlosti proudění vzduchu
- polohovatelná vrtule ventilátoru (až 40°)
- nastavitelná doba chodu: trvalý provoz nebo časovač na 1, 2 a 4 hodiny
- max. rychlost vzduchu 360 m/min.
- napájení z akumulátoru nebo ze sítě 230 V
- gumové nožky

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V nebo 230 V**	akumulátor	**18 V | 2,0 Ah | Li-Ion**
doba nabíjení akumulátoru	**288 min.**	výstupní proud	**0,5 A**
rozměry d x š x v	**420 x 170 x 535 mm**	hmotnost netto	**3,6 kg**









Akumulátorová svítilna L 18-0

Obj. číslo: 58519

GTIN: 4015671679321

- **systém aku nářadí 18V E³**
- naklápěcí hlava svítilny pro optimální osvětlení (až 90°)
- 3 vysoce výkonné LED diody zajišťují rovnoměrný rozptyl světla
- stabilní opěrná plocha
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci

Obsah dodávky:
LED svítilna

Příslušenství k dokoupení:

- #58540 souprava nabíječky & akumulátoru Starter-Kit LGAP 18-3020
- #58555 akumulátor AP 18-20
- #58556 akumulátor AP 18-30

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**18 V**	LED diody	**2,2/3 W/ks.**
světelný tok	**260 lm**		
rozměry d x š x v	**130 x 80 x 215 mm**	hmotnost netto	**0,3 kg**









Akumulátorová svítilna LS 18-0

Obj. číslo: 58417

GTIN: 4015671451293

Výkonný akumulátorový reflektor ze **systému aku nářadí 18V**.

- hodí se velmi dobře pro mobilní použití kolem domu, v dílně i v garáži
- 100 výkonných SMD LED diod zajišťuje optimální osvětlení
- možnost nastavení 2 úrovní světelného toku: 2000 nebo 4800 lumenů
- možnost naklápění v rozsahu 120°
- barva světla (teplota chromatičnosti): 6500 K (studená bílá)
- praktická transportní rukojeť s měkkou tlumicí vložkou

Obsah dodávky: 1x LED zářič LS 18-0 bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	typ LED diod	**SMD**
počet LED diod	**100 ks**	světelný tok	**2000 | 4800 lm**
barva světla	**6500 K**		
rozměry d x š x v	**225 x 175 x 270 mm**	hmotnost netto	**0,9 kg**







Akumulátorová horkovzdušná turbína GH 18-0 30KW

Obj. číslo: 58431

GTIN: 4015671516558

Výkonná plynová turbína ze **systému aku nářadí 18V E³**, vhodná k rychlému a efektivnímu ohřívání prostor nebo předmětů.
- jakostní hořák z ušlechtilé oceli
- piezoelektrické zapalování
- praktická transportní rukojeť

- plynová hadice (1,5 m)
- redukční ventil (700 mbar)
- plynule nastavitelný topný výkon
- kompatibilní se všemi akumulátory a nabíječkami řady 18V E³
- bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	topný výkon	**18-30 kW**
výkon ventilátoru	**450 m³/h**	spotřeba	**1,3-2,18 kg/h**
pracovní tlak	**700 mbar**	přípojná hadice	**1,5 m**
druh plynu	**propan (G31) | butan (G30)**		
rozměry d x š x v	**460 x 230 x 370 mm**	hmotnost netto	**5,1 kg**



Akumulátorová horkovzdušná turbína GH 18-201-05 30KW

Obj. číslo: 58430

GTIN: 4015671516534

Výkonná plynová turbína ze **systému aku nářadí 18V E³,** vhodná k rychlému a efektivnímu ohřívání prostor nebo předmětů.
- jakostní hořák z ušlechtilé oceli
- piezoelektrické zapalování
- praktická transportní rukojeť

- plynová hadice (1,5 m)
- redukční ventil (700 mbar)
- plynule nastavitelný topný výkon
- kompatibilní se všemi akumulátory a nabíječkami řady 18V E³

Obsah dodávky:
akumulátor 2 Ah, nabíječka 0,5 A

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	akumulátor	**18 V | 2,0 Ah | Li-Ion**
topný výkon	**18-30 kW**	výkon ventilátoru	**450 m3/h**
pracovní tlak	**700 mbar**	přípojná hadice	**1,5 m**
druh plynu	**propan (G31) | butan (G30)**	doba nabíjení akumulátoru	**288 min.**
rozměry d x š x v	**475 x 220 x 365 mm**	hmotnost netto	**5,2 kg**







Akumulátorový postřikovač SG 18-0

Obj. číslo: 58571

GTIN: 4015671178183

Akumulátorový postřikovač ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- teleskopická postřikovací trubice (460-730 mm) s mosaznou tryskou
- odměrka
- praktická transportní rukojeť
- 1,1 m tlaková hadice
- 3 l nádrž

- ramenní popruh
- trubice s uzamykatelným ventilem pro nepřerušovaný provoz

Obsah dodávky:
postřikovač, bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	průtočné množství	**0,5 l/min.**
délka trysky	**460-730 mm**	délka hadice	**1100 mm**
rozměry d x š x v	**1100 x 200 x 340 mm**	hmotnost netto	**2 kg**









Akumulátorový postřikovač SG 18-201-05

Obj. číslo: 58570

GTIN: 4015671585707

Akumulátorový postřikovač ze **systému aku nářadí 18V E³** pro použití kolem domu a na zahradě.
- teleskopická postřikovací trubice (460-730 mm) s mosaznou tryskou
- odměrka 120 ml
- praktická transportní rukojeť
- 1,1 m tlaková hadice

- 3 l nádrž
- ramenní popruh
- trubice s uzamykatelným ventilem pro nepřerušovaný provoz

Obsah dodávky:
postřikovač, Li-Ion akumulátor 18 V / 2,0 Ah s nabíječkou

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	průtočné množství	**0,5 l/min.**
délka trysky	**460-730 mm**	délka hadice	**1100 mm**
kapacita baterie	**2,0 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**288 min.**
rozměry d x š x v	**710 x 180 x 350 mm**	hmotnost netto	**2,3 kg**









Akumulátorový foukač LB 18-0

Obj. číslo: 58591

GTIN: 4015671791870

Výkonný akumulátorový foukač ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- odnímatelná ofukovací trubice

Obsah dodávky:
foukač LB 18-0, bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z aku řady Easy Energy Exchange lze dokoupit)

Příslušenství k dokoupení:
- #58540 souprava nabíječky & akumulátoru Starter-Kit LGAP 18-3020

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	rychlost foukání	**190 km/h**
rozměry d x š x v	**800 x 150 x 180 mm**	hmotnost netto	**1,2 kg**









Akumulátorový foukač LB 18-201-05

Obj. číslo: 58589

GTIN: 4015671816788

Výkonný akumulátorový foukač ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- odnímatelná ofukovací trubice
- Li-Ion akumulátor 18 V s kontrolou jednotlivých článků a ochranou proti přetížení

Obsah dodávky:
foukač LB 18-0, Li-Ion akumulátor 18 V / 2,0 Ah, nabíječka 0,5 A

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	rychlost foukání	**190 km/h**
kapacita baterie	**2 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**288 min.**
rozměry d x š x v	**824 x 154 x 170 mm**	hmotnost netto	**1,7 kg**

Akumulátorový foukač LB 36-0

Obj. číslo: 58433

GTIN: 4015671517630



Výkonný akumulátorový foukač ze **systému aku nářadí 18V E³**.

Vybavení:
- ergonomická rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- odnímatelná foukací trubice
- ramenní popruh
- spínač TURBO pro nárazové zvýšení výkonu

Obsah dodávky:
foukač LB 36-0, ramenní popruh, ofukovací trubice, bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z aku řady Easy Energy Exchange lze dokoupit)

Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	volnoběžné otáčky	**20000 min⁻¹**
rychlost foukání	**160 km/h**	průtokové množství vzduchu	**800 m³/h**
rozměry d x š x v	**970 x 187 x 300 mm**	hmotnost netto	**2,8 kg**





Akumulátorový foukač LB 36-302-30

Obj. číslo: 58432

GTIN: 4015671517654



Výkonný akumulátorový foukač ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- ergonomická rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- odnímatelná foukací trubice
- spínač TURBO pro nárazové zvýšení výkonu
- ramenní popruh

Obsah dodávky:
foukač LB 36-0, ramenní popruh, ofukovací trubice, 2 x akumulátor 18 V / 3,0 Ah, nabíječka na 2 akumulátory

Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	volnoběžné otáčky	**20000 min⁻¹**
rychlost foukání	**160 km/h**	průtokové množství vzduchu	**800 m³/h**
kapacita baterie	**2 x 3 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**72 min.**
rozměry d x š x v	**970 x 187 x 300 mm**	hmotnost netto	**4,8 kg**





Akumulátorový vysavač listí LS 36-0

Obj. číslo: 58585

GTIN: 4015671967084



Výkonný akumulátorový vysavač listí ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- funkce vysávání, ofukování a drcení odpadu
- sběrný vak na listí 45 l
- VARIO SPEED: 5stupňové nastavení rychlosti proudu vzduchu
- nastavitelný ramenní popruh
- přídavná rukojeť s možností nastavení
- 2 vodicí kolečka

Oblasti použití:
Výborně se hodí pro práce na zahradě, trávníkových plochách nebo chodnících.

Obsah dodávky:
vysavač listí, sběrný vak na listí

Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	volnoběžné otáčky	**6000-12000 min⁻¹**
rychlost foukání	**230 km/h**	zmenšení objemu listí drcením	**8:1**
průtokové množství vzduchu	**480 m³/h**	objem sběrného vaku	**45 l**
rozměry d x š x v	**1200 x 200 x 500 mm**	hmotnost netto	**3,3 kg**







Akumulátorový vysavač listí LS 36-302-30

Obj. číslo: 58584

GTIN: 4015671967183

Výkonný akumulátorový vysavač listí ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- funkce vysávání, ofukování a drcení odpadu
- sběrný vak na listí 45 l
- VARIO SPEED: 5stupňové nastavení rychlosti proudu vzduchu
- nastavitelný ramenní popruh
- přídavná rukojeť s možností nastavení
- 2 vodicí kolečka

Oblasti použití:
Výborně se hodí pro práce na zahradě, trávníkových plochách nebo chodnících.
Obsah dodávky:
vysavač listí, sběrný vak na listí, 2 x akumulátor 18 V / 3,0 Ah, nabíječka na 2 akumulátory

Technické údaje			
napájecí napětí	36 V	volnoběžné otáčky	6000-12000 min⁻¹
rychlost foukání	230 km/h	průtokové množství vzduchu	480 m3/h
kapacita baterie	2 x 3 Ah	doba nabíjení akumulátoru	72 min.
rozměry d x š x v	1190 x 25 x 435 mm	hmotnost netto	5,2 kg



Aku nůžky na trávu a keře GPS 18-0

Obj. číslo: 58405

GTIN: 4015671404947

Souprava výkonných akumulátorových zahradních přístrojů ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- nůžky na trávu
- plotové nůžky
- nástavec na kypření půdy
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou

- bezpečnostní vypínač
- rychlá výměna nástavců bez použití nářadí

Obsah dodávky:
Přístroj + 3 nástavce: nůžky na trávu, plotové nůžky, kypřič půdy. Bez akumulátoru a nabíječky.

Technické údaje			
šířka záběru (nůžky na trávu)	100 mm	délka střihu (plotové nůžky)	200 mm
tloušťka větviček (plotové nůžky)	8 mm	napětí akumulátoru	18 V
rozměry d x š x v	500 x 80 x 110 mm	hmotnost netto	1,1 kg



Aku nůžky na trávu a keře GPS 18-201-05

Obj. číslo: 58404

GTIN: 4015671404930

Souprava výkonných akumulátorových zahradních přístrojů ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- nůžky na trávu
- plotové nůžky
- nástavec na kypření půdy
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou

- bezpečnostní vypínač
- rychlá výměna nástavců bez použití nářadí

Obsah dodávky:
přístroj + 3 nástavce: nůžky na trávu, plotové nůžky, kypřič půdy, akumulátor 2 Ah, nabíječka

Technické údaje			
šířka záběru (nůžky na trávu)	100 mm	délka střihu (plotové nůžky)	200 mm
tloušťka větviček (plotové nůžky)	8 mm	napětí akumulátoru	18 V
kapacita baterie	2 Ah	doba nabíjení akumulátoru	288 min
rozměry d x š x v	500 x 80 x 130 mm	hmotnost netto	1,6 kg



Akumulátorová sekačka na trávu RM 18-0

Obj. číslo: 58401

GTIN: 4015671404909

Výkonná akumulátorová sekačka na trávu ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu chodu i životnost přístroje
- centrálně nastavitelná výška sekání, 5 stupňů
- ergonomicky tvarovaná, výškově nastavitelná a sklopná řídicí rukojeť
- sběrný koš 30 l s ukazatelem stavu naplnění
- mulčovací klín
- rukojeť s měkkým potahem
- praktické transportní madlo

Obsah dodávky:
sekačka RM 18-0, bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z řady Easy-Energy-Exchange lze koupit zvlášť).

Funkce: sekání, sběr trávy, mulčování

Příslušenství k dokoupení:
- #58555 akumulátor AP 18-20
- #58556 akumulátor AP 18-30
- #58557 akumulátor AP 18-40
- #58539 nabíječka AP 18-05 I
- #58548 nabíječka LG 18-23
- #58547 nabíječka LG 18-30
- #58549 nabíječka LG 2-18-30






Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	motor	**bezkartáčový**
otáčky motoru	**2900 min⁻¹**	šířka záběru	**330 mm**
nastavení výšky sekání	**centrální, 5 stupňů**	rozsah výšky sekání	**25-75 mm**
objem sběrného koše	**30 l**		
rozměry d x š x v	**1175 x 395 x 1000 mm**	hmotnost netto	**11,5 kg**

Akumulátorová sekačka na trávu RM 18-401-23

Obj. číslo: 58400

GTIN: 4015671404893

Výkonná akumulátorová sekačka na trávu ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu chodu i životnost přístroje
- centrálně nastavitelná výška sekání, 5 stupňů
- ergonomicky tvarovaná, výškově nastavitelná a sklopná řídicí rukojeť
- sběrný koš 30 l s ukazatelem stavu naplnění
- mulčovací klín
- rukojeť s měkkým potahem
- praktické transportní madlo
- akumulátor 18 V / 4 Ah z akumulátorové řady Easy Energy Exchange
- nabíječka 2 h

Obsah dodávky:
sekačka RM 18-0, akumulátor 4,0 Ah, nabíječka 2 h.

Funkce: sekání, sběr trávy, mulčování

Příslušenství k dokoupení:
- #58555 akumulátor AP 18-20
- #58556 akumulátor AP 18-30
- #58557 akumulátor AP 18-40
- #58548 nabíječka LG 18-23
- #58547 nabíječka LG 18-30
- #58549 nabíječka LG 2-18-30






Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	akumulátor	**4,0 Ah | Li-Ion**
motor	**bezkartáčový**	otáčky motoru	**2900 min⁻¹**
šířka záběru	**330 mm**	nastavení výšky sekání	**centrální, 5 stupňů**
rozsah výšky sekání	**25-75 mm**	objem sběrného koše	**30 l**
rozměry d x š x v	**1175 x 395 x 1000 mm**	hmotnost netto	**12,7 kg**



Akumulátorová sekačka na trávu RM 36-0.37

Obj. číslo: 58471

GTIN: 4015671574664

Výkonná akumulátorová sekačka na trávu ze **systému aku nářadí 18V E³**.

- bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu chodu i životnost přístroje
- centrálně nastavitelná výška sekání, 6 stupňů
- ergonomicky tvarovaná, výškově nastavitelná a sklopná řídicí rukojeť
- sběrný koš 35 l s ukazatelem stavu naplnění
- mulčovací klín
- rukojeť s měkkým potahem
- praktické transportní madlo

Obsah dodávky:
sekačka RM 36-0.37, bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z řady Easy-Energy-Exchange lze koupit zvlášť)

Funkce: sekání, sběr trávy, mulčování

Příslušenství k dokoupení:

- #58555 akumulátor AP 18-20
- #58556 akumulátor AP 18-30
- #58557 akumulátor AP 18-40
- #58548 nabíječka LG 18-23
- #58547 nabíječka LG 18-30
- #58549 nabíječka LG 2-18-30









Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	motor	**bezkartáčový**
otáčky motoru	**2900 min^{-1}**	šířka záběru	**370 mm**
nastavení výšky sekání	**centrální, 6 stupňů**	rozsah výšky sekání	**25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 mm**
objem sběrného koše	**35 l**		
rozměry d x š x v	**1240 x 420 x 1000 mm**	hmotnost netto	**12,3 kg**









Akumulátorová sekačka na trávu RM 36-402-30.37

Obj. číslo: 58470

GTIN: 4015671574695

Výkonná akumulátorová sekačka na trávu ze **systému aku nářadí 18V E³**.

- bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu chodu i životnost přístroje
- centrálně nastavitelná výška sekání, 6 stupňů
- ergonomicky tvarovaná, výškově nastavitelná a sklopná řídicí rukojeť
- sběrný koš 35 l s ukazatelem stavu naplnění
- mulčovací klín
- rukojeť s měkkým potahem
- praktické transportní madlo
- 2 x akumulátor Li-Ion 18 V / 4 Ah
- nabíječka na 2 akumulátory 72 min.

Obsah dodávky:
sekačka RM 36-0.37, 2 x akumulátor 4,0 Ah, nabíječka na 2 akumulátory (2 x 3 A).

Funkce: sekání, sběr trávy, mulčování

Příslušenství k dokoupení:

- #58555 akumulátor AP 18-20
- #58556 akumulátor AP 18-30
- #58557 akumulátor AP 18-40
- #58548 nabíječka LG 18-23
- #58547 nabíječka LG 18-30
- #58549 nabíječka LG 2-18-30









Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	akumulátor	**2 x 4,0 Ah | Li-Ion**
motor	**bezkartáčový**	otáčky motoru	**2900 min^{-1}**
šířka záběru	**370 mm**	nastavení výšky sekání	**centrální, 6 stupňů**
rozsah výšky sekání	**25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 mm**	doba nabíjení akumulátoru	**1,6 h**
rozměry d x š x v	**1240 x 420 x 1000 mm**	hmotnost netto	**14,2 kg**









Akumulátorová sekačka na trávu RM 36-0.43

Obj. číslo: 58473

GTIN: 4015671574688

Výkonná akumulátorová sekačka na trávu ze **systému aku nářadí 18V E³**.

- bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu chodu i životnost přístroje
- centrálně nastavitelná výška sekání, 6 stupňů
- ergonomicky tvarovaná, výškově nastavitelná a sklopná řídicí rukojeť
- sběrný koš 50 l s ukazatelem stavu naplnění
- mulčovací klín
- rukojeť s měkkým potahem
- praktické transportní madlo

Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	motor	**bezkartáčový**
otáčky motoru	**2900 min^{-1}**	šířka záběru	**430 mm**
nastavení výšky sekání	**centrální, 6 stupňů**	rozsah výšky sekání	**25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 mm**
objem sběrného koše	**50 l**		
rozměry d x š x v	**1285 x 465 x 965 mm**	hmotnost netto	**13,5 kg**









Výkonný akumulátorový RT 18-0

Obj. číslo: 58599

GTIN: 4015671791917

Výkonný akumulátorový vyžínač ze **systému aku nářadí 18V E³**.

- dvojitý nůž pro efektivní práci
- polohovatelná žací hlava (až 180°) pro precizní sekání okrajů trávníku
- 5 stupňů náklonu žací hlavy pro maximální komfort při práci
- teleskopická násada
- plynule nastavitelná přídavná rukojeť
- náhradní nože uložené na přídavné rukojeti

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	otáčky motoru	**9000 min^{-1}**
záběr žacího talíře	**255 mm**	min. délka násady	**1040 mm**
max. délka násady	**1390 mm**	náklon žací hlavy	**90°/ 0° / 90°**
rozměry d x š x v	**300 x 280 x 1315 mm**	hmotnost netto	**1,9 kg**









Akumulátorový vyžínač RT 18-201-05

Obj. číslo: 58598

GTIN: 4015671822079

Výkonný akumulátorový vyžínač ze **systému aku nářadí 18V E³** pro použití kolem domu a na zahradě.

- dvojitý nůž pro efektivní práci
- polohovatelná žací hlava (až 180°) pro precizní sekání okrajů trávníku
- 5 stupňů náklonu žací hlavy pro maximální komfort při práci
- teleskopická řídicí rukojeť
- plynule nastavitelná přídavná rukojeť

Obsah dodávky:

- vyžínač, 20 náhradních nožů, akumulátor 2,0 Ah a nabíječka 0,5 A.

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	otáčky motoru	**9000 min^{-1}**
záběr žacího talíře	**255 mm**	min. délka násady	**1040 mm**
max. délka násady	**1390 mm**	kapacita baterie	**2,0 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**288 min.**	náklon žací hlavy	**90°/ 0° / 90°**
rozměry d x š x v	**277 x 245 x 1390 mm**	hmotnost netto	**2,4 kg**



Akumulátorový vyžínač FS 36-0

Obj. číslo: 58437

GTIN: 4015671517746

Výkonný akumulátorový vyžínač ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu chodu i životnost přístroje
- nastavitelná 2ruční ovládací rukojeť s nízkými vibracemi
- madla s měkkým úchopem
- rozložitelný na 2 díly – prostorově nenáročný při ukládání
- strunová cívka s poloautomatickým odvíjením struny
- žací talíř se 3 břity
- pohodlný ramenní popruh

Obsah dodávky: cívka se strunou, nožový talíř se 3 břity, popruh pro přenášení, bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	otáčky motoru	**7000 min⁻¹**
záběr žacího talíře	**255 mm**	záběr struny	**350 mm**
Ø struny	**2 mm**		
rozměry d x š x v	**1770 x 700 x 420 mm**	hmotnost netto	**4,7 kg**



Akumulátorový vyžínač FS 36-302-30

Obj. číslo: 58436

GTIN: 4015671517760

Výkonný akumulátorový vyžínač ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu chodu i životnost přístroje
- nastavitelná 2ruční ovládací rukojeť s nízkými vibracemi
- madla s měkkým úchopem
- rozložitelný na 2 díly – prostorově nenáročný při ukládání
- strunová cívka s poloautomatickým odvíjením struny
- žací talíř se 3 břity
- pohodlný ramenní popruh

Obsah dodávky: 2 x akumulátor 18 V / 3,0 Ah, nabíječka na 2 akumulátory

Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	otáčky motoru	**7000 min⁻¹**
záběr žacího talíře	**255 mm**	záběr struny	**350 mm**
Ø struny	**2 mm**	napětí akumulátoru	**18 V**
kapacita baterie	**3,0 Ah**	počet akumulátorů	**2 kusy**
rozměry d x š x v	**1770 x 700 x 420 mm**	hmotnost netto	**6,7 kg**

Güde Freischneider FS 36-302-30
Oberklasse 1,8
Heimwerker Praxis 4/22
Preis/Leistung: gut - sehr gut



Akumulátorové nůžky na stříhání stromů ASC 18-0

Obj. číslo: 58439

GTIN: 4015671517784

Snadno ovladatelné a výkonné akumulátorové zahradní nůžky ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu chodu i životnost přístroje
- bezpečnostní spínač
- jakostní BYPASS nože pro optimální výsledky stříhání
- velmi vhodné pro stříhání větví o průměru do 30 mm
- čisté a hladké střihy podporují růst stromů
- bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	motor	**bezkartáčový**
max. tloušťka střihu	**30 mm**	hmotnost bez akumulátoru	**0,93 kg**
rozměry d x š x v	**300 x 65 x 115 mm**	hmotnost netto	**0,9 kg**

Akumulátorové zahradní nůžky ASC 18-201-05 K

Obj. číslo: 58438

GTIN: 4015671517807



Snadno ovladatelné a výkonné akumulátorové zahradní nůžky ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu chodu i životnost přístroje
- bezpečnostní spínač
- jakostní BYPASS nože pro optimální výsledky stříhání
- čisté a hladké střihy podporují růst stromů
- velmi vhodné pro stříhání větví o průměru do 30 mm

Obsah dodávky: akumulátor 2 Ah, nabíječka 0,5 A





Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	akumulátor	**18 V | 2,0 Ah | Li-Ion**
motor	**bezkartáčový**	max. tloušťka střihu	**30 mm**
hmotnost s akumulátorem	**1,33 kg**	hmotnost bez akumulátoru	**0,93 kg**
rozměry d x š x v	**330 x 85 x 135 mm**	hmotnost netto	**2,8 kg**

Akumulátorové nůžky na živé ploty HS 18-0

Obj. číslo: 58597

GTIN: 4015671791900



Výkonné akumulátorové plotové nůžky ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- bezpečnostní obouruční spínač
- protiběžné nože opracované laserem, břity ostřené diamantem
- rychlé zastavení nožů
- k vysokému pracovnímu komfortu přispívá možnost otáčet rukojeť v rozsahu 180°
- jakostní kovová převodovka
- hliníkový kryt nožů
- ochrana rukou
- bez akumulátoru a nabíječky





Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	pohyby nožů	**1300 min⁻¹**
tloušťka střihu	**15 mm**	délka střihu	**510 mm**
rozměry d x š x v	**950 x 200 x 185 mm**	hmotnost netto	**2,2 kg**

Akumulátorové nůžky na živé ploty HS 18-201-05

Obj. číslo: 58596

GTIN: 4015671822086



Výkonné akumulátorové plotové nůžky ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- bezpečnostní obouruční spínač
- protiběžné nože opracované laserem, břity ostřené diamantem
- rychlé zastavení nožů
- k vysokému pracovnímu komfortu přispívá možnost otáčet rukojeť v rozsahu 180°
- jakostní kovová převodovka
- hliníkový kryt nožů
- ochrana rukou, rukojeť s měkkou tlumicí vložkou





Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	pohyby nožů	**1300 min⁻¹**
tloušťka střihu	**15 mm**	délka střihu	**510 mm**
kapacita baterie	**2,0 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**288 min.**
rozměry d x š x v	**960 x 195 x 185 mm**	hmotnost netto	**3,3 kg**







Akumulátorové nůžky na živé ploty HS 36-0

Obj. číslo: 58573

GTIN: 4015671019455

Výkonné akumulátorové plotové nůžky ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- bezpečnostní obouruční spínač
- protiběžné nože opracované laserem, břity ostřené diamantem
- rychlé zastavení nožů
- ochrana rukou
- k vysokému pracovnímu komfortu přispívá 5 stupňů natočení rukojeti (90°, 45°, 0°, 45°, 90°)
- jakostní kovová převodovka
- hliníkový kryt nožů
- držák k zavěšení nůžek na stěnu
- bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	pohyby nožů	**2800 min⁻¹**
tloušťka střihu	**24 mm**	délka střihu	**520 mm**
rozměry d x š x v	**1025 x 235 x 200 mm**	hmotnost netto	**3,2 kg**






Akumulátorové nůžky na živé ploty HS 36-302-30

Obj. číslo: 58572

GTIN: 4015671050137

Výkonné akumulátorové plotové nůžky ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- bezpečnostní obouruční spínač
- protiběžné nože opracované laserem, břity ostřené diamantem
- rychlé zastavení nožů
- hliníkový kryt nožů
- k vysokému pracovnímu komfortu přispívá 5 stupňů natočení rukojeti (90°, 45°, 0°, 45°, 90°)
- jakostní kovová převodovka
- držák k zavěšení nůžek na stěnu

Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	pohyby nožů	**2800 min⁻¹**
tloušťka střihu	**24 mm**	délka střihu	**520 mm**
kapacita baterie	**3,0 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**72 min.**
rozměry d x š x v	**1025 x 235 x 200 mm**	hmotnost netto	**5,8 kg**

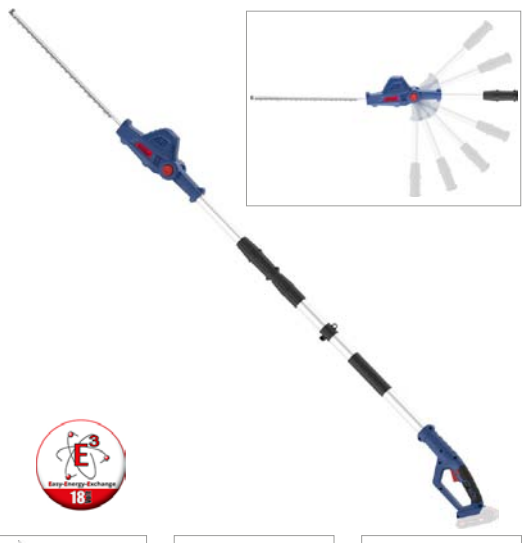



Aku teleskopické nůžky na živé ploty HST 18-0

Obj. číslo: 58593

GTIN: 4015671791887

Výkonný teleskopický akumulátorový plotostřih ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- stříhací hlavu lze naklápět v rozsahu 90° (6 poloh)
- protiběžné nože opracované laserem, břity ostřené diamantem
- rychlé zastavení nožů
- jakostní kovová převodovka
- teleskopická násada – max. délka 2650 mm
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- pomocná rukojeť
- kryt nožové lišty pro bezpečné uložení
- pohodlný ramenní popruh
- bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	pohyby nožů	**1300 min⁻¹**
tloušťka střihu	**15 mm**	délka střihu	**430 mm**
délka lišty	**515 mm**	celková délka	**2650 mm**
rozměry d x š x v	**2600 x 98 x 160 mm**	hmotnost netto	**3,1 kg**









Aku teleskopické nůžky na živé ploty HST 18-201-05

Obj. číslo: 58592

GTIN: 4015671822109

Výkonný akumulátorový plotostřih ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- stříhací hlavu lze naklápět v rozsahu 90° (6 poloh)
- protiběžné nože opracované laserem, břity ostřené diamantem
- rychlé zastavení nožů
- jakostní kovová převodovka
- teleskopická násada – max. délka 2650 mm
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- pomocná rukojeť
- kryt nožové lišty pro bezpečné uložení

Obsah dodávky: akumulátor Li-Ion 18 V / 2,0 Ah, nabíječka 0,5 A

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	pohyby nožů	**1300 min⁻¹**
tloušťka střihu	**15 mm**	délka střihu	**430 mm**
délka lišty	**515 mm**	celková délka	**2650 mm**
kapacita baterie	**2 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**288 min.**
rozměry d x š x v	**2603 x 100 x 158 mm**	hmotnost netto	**3,5 kg**









Akumulátorová řetězová pilka MK 18-0

Obj. číslo: 58477

GTIN: 4015671584519

Praktická akumulátorová řetězová pilka ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- rychlá výměna řetězu a vodicí lišty pomocí klíče
- robustní řezací mechanizmus
- bezpečnostní spínač
- kryt lišty pro bezpečné uložení
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z řady Easy-Energy-Exchange lze koupit zvlášť)

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	otáčky motoru	**3700 min⁻¹**
řezná délka	**127 mm**	délka lišty	**158 mm**
max. rychlost řetězu	**6,7 m/s**		
rozměry d x š x v	**380 x 190 x 170 mm**	hmotnost netto	**1,6 kg**



Akumulátorová řetězová pilka MK 18-201-05

Obj. číslo: 58476

GTIN: 4015671584502

Praktická akumulátorová řetězová pilka ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- rychlá výměna řetězu a vodicí lišty pomocí klíče
- robustní řezací mechanizmus
- bezpečnostní spínač
- kryt lišty pro bezpečné uložení
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- včetně výkonného akumulátoru (2 Ah) a nabíječky

Obsah dodávky: pilka, akumulátor 2 Ah, nabíječka

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	otáčky motoru	**3700 min⁻¹**
řezná délka	**127 mm**	délka lišty	**158 mm**
max. rychlost řetězu	**6,7 m/s**		
rozměry d x š x v	**410 x 100 x 180 mm**	hmotnost netto	**1,6 kg**







Akumulátorová řetězová pila KS 18-0

Obj. číslo: 58407

GTIN: 4015671418395

Praktická a výkonná akumulátorová řetězová pila ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- systém rychlého napínání řetězu
- automatické mazání řetězu
- elektronická brzda řetězu
- včetně lišty a řetězu Oregon
- kryt lišty pro bezpečné uložení pily
- bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z řady Easy-Energy-Exchange lze koupit zvlášť)

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	brzda řetězu	**elektronická**
řezná délka	**240 mm**	délka lišty	**250 mm**
max. rychlost řetězu	**6 m/s**	systém rychlého napínání řetězu	**ano**
rozměry d x š x v	**670 x 190 x 240 mm**	hmotnost netto	**2,6 kg**



Akumulátorová řetězová pila KS 18-401-30

Obj. číslo: 58406

GTIN: 4015671418401

Praktická a výkonná akumulátorová řetězová pila ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- systém rychlého napínání řetězu
- automatické mazání řetězu
- elektronická brzda řetězu
- včetně lišty a řetězu Oregon
- kryt lišty pro bezpečné uložení pily
- včetně výkonného akumulátoru (4 Ah) a rychlonabíječky
- Příslušenství k dokoupení
- #58408 náhradní řetěz
- #58409 náhradní lišta

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	brzda řetězu	**elektronická**
řezná délka	**240 mm**	délka lišty	**250 mm**
max. rychlost řetězu	**6 m/s**	systém pro rychlé napínání řetězu	**ano**
kapacita baterie	**4 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**96 min.**
rozměry d x š x v	**670 x 230 x 190 mm**	hmotnost netto	**3,2 kg**







Akumulátorová řetězová pila KS 36-0

Obj. číslo: 58435

GTIN: 4015671517685

Dobře ovladatelná a výkonná akumulátorová řetězová pila ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- bezuhlíkový motor
- systém rychlého napínání řetězu
- automatické mazání řetězu
- elektronická brzda řetězu
- včetně lišty a řetězu Oregon
- kryt lišty pro bezpečné uložení pily
- bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z řady Easy-Energy-Exchange lze koupit zvlášť)

Technické údaje			
napájecí napětí	**36 (2 x 18) V**	brzda řetězu	**elektronická**
řezná délka	**320 mm**	délka lišty	**350 mm**
max. rychlost řetězu	**6 m/s**	systém rychlého napínání řetězu	**ano**
rozměry d x š x v	**820 x 225 x 225 mm**	hmotnost netto	**3,95 kg**

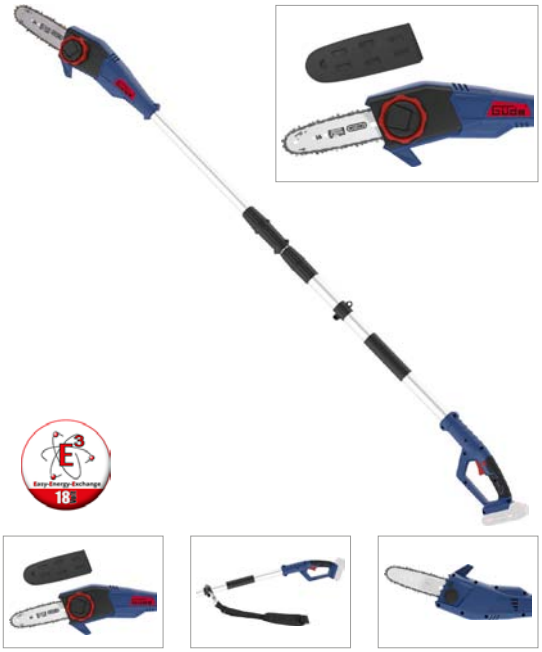

Akumulátorová vyvětvovací pila AST 18-0

Obj. číslo: 58595

GTIN: 4015671791894

Výkonná akumulátorová teleskopická vyvětvovací pila ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- systém rychlého napínání řetězu
- integrovaná olejová nádržka
- automatické mazání řetězu
- lišta a řetěz Oregon
- teleskopická násada
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- zachytávač řetězu
- kryt lišty pro bezpečné uložení
- bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	řezná délka	**170 mm**
délka lišty	**240 mm**	max. rychlost řetězu	**8 m/s**
celková délka	**2490 mm**	teleskopická násada	**1820-2490 mm**
rozměry d x š x v	**2490 x 120 x 175 mm**	hmotnost netto	**3,3 kg**






Akumulátorová vyvětvovací pila AST 18-201-05

Obj. číslo: 58594

GTIN: 4015671822093

Výkonná akumulátorová teleskopická vyvětvovací pila ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- systém rychlého napínání řetězu
- integrovaná olejová nádržka
- automatické mazání řetězu
- lišta a řetěz Oregon
- teleskopická násada
- zachytávač řetězu
- kryt lišty pro bezpečné uložení

Obsah dodávky: Li-Ion akumulátor 18 V / 2,0 Ah, nabíječka 0,5 A

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	řezná délka	**170 mm**
délka lišty	**240 mm**	max. rychlost řetězu	**8 m/s**
celková délka	**2490 mm**	teleskopická násada	**1820-2490 mm**
kapacita baterie	**2,0 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**288 min.**
rozměry d x š x v	**2530 x 120 x 172 mm**	hmotnost netto	**3,8 kg**



Akumulátorová ostřička pilových řetězů SKG 18-0

Obj. číslo: 58551

GTIN: 4015671719980

Praktická akumulátorová ostřička pilových řetězů ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- pro všechny běžné typy pilových řetězů (čelní úhel 60°)
- nastavitelný úhel ostření 2 x 35°
- pevný čelní úhel 60°
- sevření řetězu pomocí upínací páky
- vodicí lišta řetězu s variabilně nastavitelným dorazem
- omezení hloubky broušení
- vhodná pro montáž napevno
- akumulátor a nabíječka jsou k dostání zvlášť

Obsah dodávky: brusný kotouč: Ø 108 x 23 x 3,2 mm, bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**18 V**	šířka kotouče	**3,2 mm**
max. volnoběžné otáčky	**6500 min^{-1}**	otvor kotouče	**23 mm**
Ø kotouče	**108 mm**	pracovní LED osvětlení	**ano**
rozměry d x š x v	**240 x 190 x 322 mm**	hmotnost netto	**1,657 kg**









Akumulátorový vysavač popela AS 18-201-05

Obj. číslo: 58580

GTIN: 4015671967398

Výkonný akumulátorový vysavač popela ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- nádoba 15 l
- sací hadice 1 m
- hliníková sací trubice
- HEPA filtr na jemný prach

Obsah dodávky:
vysavač popela, sací hadice, sací trubice, HEPA filtr, akumulátor 2,0 Ah, nabíječka.

Příslušenství k dokoupení:
- #58575 HEPA filtr
- #58555 akumulátor AP 18-20
- #58556 akumulátor AP 18-30

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	max. podtlak	**80 mbar**
objem nádoby	**15 l**	délka hadice	**1 m**
kapacita baterie	**2,0 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**288 min.**
rozměry d x š x v	**310 x 290 x 420 mm**	hmotnost netto	**3 kg**









Akumulátorový vysavač HSS 18-201-05

Obj. číslo: 58402

GTIN: 4015671405487

Výkonný akumulátorový ruční vysavač ze **systému aku nářadí 18V E³** pro používání kolem domu a na zahradě. S různými nástavci (např. štěrbinová hubice) se dostane i do velmi malých mezer a vyčistí všechny kouty.

- prachová nádobka 0,5 l
- 3dílná sada hubic
- sací trubice

Obsah dodávky: prodlužovací trubka, štěrbinová hubice, kartáčová hubice, podlahový nástavec, akumulátor, nabíječka.

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	max. podtlak	**3,8 kPa**
objem nádoby	**0,5 l**	kapacita baterie	**2,0 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**288 min.**	výstupní proud	**0,5 A**
rozměry d x š x v	**1020 x 230 x 145 mm**	hmotnost netto	**1,7 kg**









Aku vysavač na suché a mokré nečistoty NTST 18-0

Obj. číslo: 58563

GTIN: 4015671344267

Výkonný akumulátorový vysavač pro mokré i suché vysávání ze **systému aku nářadí 18V E³** pro mobilní používání kolem domu a na zahradě.
- 3 funkce v 1 přístroji: mokré vysávání, suché vysávání, ofukování
- nádoba 10 l
- hadici lze vytáhnout do délky 1,7 m
- 4 pojezdová kolečka pro dobrou stabilitu

Obsah dodávky:
- vysavač na suché a mokré vysávání, sací hadice 1,7 m, HEPA filtr, pěnový filtr, štěrbinová hubice, podlahová hubice, bez akumulátoru a nabíječky.

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	max. podtlak	**9 kPa**
objem nádoby	**10 l**	Ø hadice	**40 mm**
délka hadice	**1,7 m**	hlučnost LWA	**75 dB**
rozměry d x š x v	**420 x 310 x 300 mm**	hmotnost netto	**3,8 kg**



Výkonný akumulátorový vysavač pro mokré i suché vysávání ze **systému aku nářadí 18V E³** pro používání kolem domu a na zahradě.

- 3 funkce v 1 přístroji: mokré vysávání, suché vysávání, ofukování
- 20 l nádoba z ušlechtilé oceli
- 3dílná sací trubice
- 2 m sací hadice
- integrované uložení hubic a sací trubice
- 4 pojezdová kolečka pro dobrou stabilitu

Obsah dodávky:
vysavač na suché a mokré vysávání, sací hadice 2 m, 3dílná sací trubice, HEPA filtr, pěnový filtr, papírový filtrační sáček, štěrbinová hubice, podlahová hubice, akumulátor 2,0 Ah, nabíječka.

Příslušenství k dokoupení:

- #58575 HEPA filtr
- #58555 akumulátor AP 18-20
- #58556 akumulátor AP 18-30









Aku vysavač na suché a mokré nečistoty NTS 18-201-05

Obj. číslo: 58582 **GTIN: 4015671967244**

Technické údaje	
napájecí napětí	18 V
max. podtlak	80 mbar
průtokové množství vzduchu	60,6 m³/h
objem nádoby	20 l
délka hadice	2 m
kapacita baterie	2 Ah
doba nabíjení akumulátoru	288 min.
frekvence nabíječky	50 Hz
rozměry d x š x v	340 x 340 x 620 mm
hmotnost netto	4,706 kg









Aku vysavač na suché a mokré nečistoty NTST 18-201-05

Obj. číslo: 58562 **GTIN: 4015671344250**

Výkonný akumulátorový vysavač pro mokré i suché vysávání ze **systému aku nářadí 18V E³** pro mobilní používání kolem domu a na zahradě.

- 3 funkce v 1 přístroji: mokré vysávání, suché vysávání, ofukování
- nádoba 10 l
- hadici lze vytáhnout do délky 1,7 m
- 4 pojezdová kolečka pro dobrou stabilitu

Obsah dodávky:

- vysavač na suché a mokré vysávání, sací hadice 1,7 m, HEPA filtr, pěnový filtr, štěrbinová hubice, podlahová hubice, včetně akumulátoru 2,0 Ah a nabíječky.

Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	max. podtlak	9 kPa
objem nádoby	10 l	Ø hadice	40 mm
délka hadice	1,7 m	hlučnost LWA	75 dB
rozměry d x š x v	420 x 310 x 300 mm	hmotnost netto	4,2 kg



Akumulátorová tlaková myčka DR 18-0

Obj. číslo: 58441

GTIN: 4015671517739

Výkonná tlaková myčka ze **systému aku nářadí 18V E³** pro mobilní používání kolem domu a na zahradě.

- 6stupňové nastavení tvaru (šířky) vodního paprsku
- bezpečnostní spínač: brání neúmyslnému zapnutí
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- samonasávací čerpadlo pro odběr vody např. z cisterny, rybníka nebo sudu na dešťovou vodu
- rychlospojka pro pohodlné připojení hadice
- lehká a snadno ovladatelná
- filtrační koš na sací hadici
- bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	max. dodávaný objem	**120 l/h**
max. tlak	**22 bar**	max. sací výška	**6 m**
rozměry d x š x v	**935 x 72 x 217 mm**	hmotnost netto	**1,2 kg**



Akumulátorová tlaková myčka DR 18-201-23

Obj. číslo: 58440

GTIN: 4015671517722

Výkonná tlaková myčka ze **systému aku nářadí 18V E³**.

- 6stupňové nastavení tvaru (šířky) vodního paprsku
- bezpečnostní spínač
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- rychlospojka pro pohodlné připojení hadice
- samonasávací čerpadlo pro odběr vody např. z cisterny, rybníka nebo sudu na dešťovou vodu
- lehká a snadno ovladatelná
- filtrační koš na sací hadici

Obsah dodávky: obsáhlé příslušenství, akumulátor 18 V/2,0 Ah, rychlonabíječka

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	akumulátor	**18 V | 2,0 Ah | Li-Ion**
max. dodávaný objem	**120 l/h**	max. tlak	**22 bar**
max. sací výška	**6 m**	optimální sací výška	**3 m**
rozměry d x š x v	**935 x 72 x 217 mm**	hmotnost netto	**1,6 kg**







Akumulátorové čerpadlo do sudu RFP 18-0

Obj. číslo: 58567

GTIN: 4015671210197

Výkonné akumulátorové sudové čerpadlo ze **systému aku nářadí 18V E³**.

- uzavírací kohout
- prodlužovací trubice
- oběžné kolo z jakostního norylu
- praktická transportní rukojeť
- kabel 3 m

Obsah dodávky:
ponorné čerpadlo, odtoková souprava, bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z řady Easy-Energy-Exchange lze koupit zvlášť)

Oblasti použití: pro zalévání zahrady ze sudů na dešťovou vodu.

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	dodávaný objem	**2000 l/h**
max. dopravní výška	**7 m**	max. hloubka ponoru	**2,5 m**
max. velikost nečistot	**0,5 mm**	přípojný závit	**vnější 3/4"**
rozměry d x š x v	**200 x 170 x 1015 mm**	hmotnost netto	**3,4 kg**













Akumulátorové čerpadlo do sudu RFP 18-201-23

Obj. číslo: 58566

GTIN: 4015671206305

Výkonné akumulátorové sudové čerpadlo ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- ukazatel stavu nabití akumulátoru
- výměnný akumulátor
- uzavírací kohout
- prodlužovací trubice
- oběžné kolo z jakostního norylu
- praktická transportní rukojeť
- kabel 3 m

Obsah dodávky:
ponorné čerpadlo, odtoková souprava, Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah, rychlonabíječka (doba nabíjení cca 1 hod.)

Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	dodávaný objem	2000 l/h
max. dopravní výška	7 m	max. hloubka ponoru	2,5 m
max. velikost nečistot	0,5 mm	přípojný závit	vnější 3/4"
rozměry d x š x v	200 x 170 x 260 mm	hmotnost netto	3,8 kg









Akumulátorové čerpadlo na čistou vodu KTP 18-0

Obj. číslo: 58569

GTIN: 4015671210609

Výkonné akumulátorové ponorné čerpadlo ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- jakostní plášť z ušlechtilé oceli
- oběžné kolo z odolného norylu
- praktická transportní rukojeť
- kabel 8 m

Obsah dodávky:
ponorné čerpadlo, bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z řady Easy-Energy-Exchange lze koupit zvlášť)

Oblasti použití: pro odčerpávání vody ze sklepů, zalévání zahrady...

Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	dodávaný objem	2000 l/h
max. dopravní výška	7 m	max. hloubka ponoru	5 m
max. velikost nečistot	0,5 mm	přípojný závit	vnější 3/4"
rozměry d x š x v	200 x 170 x 260 mm	hmotnost netto	3,9 kg









Akumulátorové čerpadlo na čistou vodu KTP 18-201-23

Obj. číslo: 58568

GTIN: 4015671210258

Výkonné akumulátorové ponorné čerpadlo ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- jakostní plášť z ušlechtilé oceli
- oběžné kolo z odolného norylu
- praktická transportní rukojeť
- kabel 8 m

Obsah dodávky:
ponorné čerpadlo, Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah, rychlonabíječka (doba nabíjení cca 1 hod.)

Oblasti použití: pro odčerpávání vody ze sklepů, při průvalu spodní vody, pro zalévání zahrady, přečerpávání nádrží a cisteren, atd.

Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	dodávaný objem	2000 l/h
max. dopravní výška	7 m	max. hloubka ponoru	5 m
max. velikost nečistot	0,5 mm	přípojný závit	vnější 3/4"
kapacita baterie	2,0 Ah	doba nabíjení akumulátoru	62 min.
rozměry d x š x v	200 x 170 x 260 mm	hmotnost netto	4,5 kg







Akumulátorové zahradní čerpadlo GP 18-0

Obj. číslo: 58565

GTIN: 4015671210678

Výkonné akumulátorové zahradní čerpadlo ze **systému aku nářadí 18V E3**.
- integrovaný vodní filtr
- vypouštěcí šroub
- eko-funkce pro delší dobu chodu při nižší dopravní výšce
- oběžné kolo z odolného norylu
- praktická transportní rukojeť
- ukazatel stavu nabití akumulátoru
- výměnný akumulátor z řady Easy-Energy-Exchange

Obsah dodávky:
zahradní čerpadlo, bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	dodávaný objem	2400 l/h
max. dopravní výška	20 m	max. sací výška	6 m
přípojný závit	vnitřní 1"		
rozměry d x š x v	425 x 150 x 220 mm	hmotnost netto	2,4 kg







Akumulátorové zahradní čerpadlo GP 18-401-30

Obj. číslo: 58564

GTIN: 4015671210708

Výkonné akumulátorové zahradní čerpadlo ze **systému aku nářadí 18V E3**.
- integrovaný vodní filtr
- vypouštěcí šroub
- eko-funkce pro delší dobu chodu při nižší dopravní výšce
- oběžné kolo z odolného norylu
- praktická transportní rukojeť
- ukazatel stavu nabití akumulátoru
- výměnný akumulátor z řady Easy-Energy-Exchange

Obsah dodávky:
zahradní čerpadlo, Li-Ion akumulátor 18 V/4,0 Ah, rychlonabíječka

Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	dodávaný objem	2400 l/h
max. dopravní výška	20 m	max. sací výška	6 m
přípojný závit	vnitřní 1"		
rozměry d x š x v	425 x 150 x 220 mm	hmotnost netto	3,4 kg







Adaptér pro nabíjení elektronických přístrojů UAL 18-0

Obj. číslo: 58425

GTIN: 4015671484413

Praktický akumulátorový USB adaptér a svítilna ze **systému aku nářadí 18V E3**.
- přípojka USB (typ A) – vhodná pro nabíjení elektronických přístrojů, např. smartphonů nebo tabletů
- funkce kapesní svítilny s intenzivním světlem LED diod
- klasická spona na pásek pro komfortní nošení
- zapínač/vypínač pro funkci nabíjení USB
- zapínač/vypínač pro svícení

Obsah dodávky:
1 x akumulátorový USB adaptér a svítilna UAL 18-0 bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	výstupní napětí	5 V
výstupní proud	1,5 A	LED diody	0,6 W/kus
světelný tok	60 lm		
rozměry d x š x v	95 x 70 x 45 mm	hmotnost netto	0,12 kg







Sada STARTER-KIT LGAP 18-3020, 2dílná

Obj. číslo: 58540 **GTIN: 4015671679352**

Akumulátor s nabíječkou z akumulátorové řady 18 V E³

Hodí se ke všem výrobkům z řady 18 V E³.

Obsah dodávky:
- akumulátor 2,0 Ah
- rychlonabíječka 3 A

Technické údaje			
napětí akumulátoru	18 V	kapacita akumulátoru	2,0 Ah
výkon akumulátoru	36 Wh	doba nabíjení akumulátoru	48 min.
rozměry d x š x v	125 x 85 x 125 mm	hmotnost netto	0,7 kg







Sada STARTER-KIT LGAP 18-3040, 2dílná

Obj. číslo: 58553 **GTIN: 4015671759566**

Akumulátor s nabíječkou z akumulátorové řady 18 V E³

Hodí se ke všem výrobkům z řady 18 V E³.

Obsah dodávky:
- akumulátor 4,0 Ah
- rychlonabíječka 3 A

Technické údaje			
napětí akumulátoru	18 V	typ akumulátoru	Li-Ion
kapacita akumulátoru	4,0 Ah	výkon akumulátoru	72 Wh
rozměry d x š x v	125 x 85 x 125 mm	hmotnost netto	0,98 kg





Akumulátor AP 18-20

Obj. číslo: 58555 **GTIN: 4015671336385**

Akumulátor z akumulátorové řady 18 V E³

Akumulátor vhodný ke všem výrobkům z řady 18 V E³.

Obsah dodávky:
- akumulátor 2,0 Ah

Doba nabíjení ve spojení s nabíječkami:
- #58539 nabíječka LG 18-05 I: 288 min.
- #58548 nabíječka LG 18-23: 62 min.
- #58547 nabíječka LG 18-30: 48 min.
- #58549 nabíječka LG 2-18-30: 48 min. každý akumulátor

Technické údaje			
napětí akumulátoru	18 V	kapacita akumulátoru	2,0 Ah
výkon akumulátoru	36 Wh		
rozměry d x š x v	124 x 78 x 45 mm	hmotnost netto	0,4 kg





Akumulátor AP 18-30

Obj. číslo: 58556 **GTIN: 4015671336408**

Akumulátor z akumulátorové řady 18 V E³

Akumulátor vhodný ke všem výrobkům z řady 18 V E³.

Obsah dodávky:
- akumulátor 3,0 Ah

Doba nabíjení ve spojení s nabíječkami:
- #58539 nabíječka LG 18-05 I: 432 min.
- #58548 nabíječka LG 18-23: 96 min.
- #58547 nabíječka LG 18-30: 72 min.
- #58549 nabíječka LG 2-18-30: 72 min. každý akumulátor

Technické údaje			
napětí akumulátoru	18 V	kapacita akumulátoru	3,0 Ah
výkon akumulátoru	54 Wh		
rozměry d x š x v	125 x 78 x 65 mm	hmotnost netto	0,64 kg





Akumulátor AP 18-40

Obj. číslo: 58557

GTIN: 4015671336521

Akumulátor z akumulátorové řady 18 V E³

Akumulátor vhodný ke všem výrobkům z řady 18 V E³.

Obsah dodávky:
- akumulátor 4,0 Ah

Doba nabíjení ve spojení s nabíječkami:
- #58539 nabíječka LG 18-05 I: 576 min.
- #58548 nabíječka LG 18-23: 120 min.
- #58547 nabíječka LG 18-30: 96 min.
- #58549 nabíječka LG 2-18-30: 96 min. každý akumulátor

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**18 V**	kapacita akumulátoru	**4,0 Ah**
výkon akumulátoru	**72 Wh**		
rozměry d x š x v	**125 x 78 x 65 mm**	hmotnost netto	**0,64 kg**



Nabíječka LG 18-05 I

Obj. číslo: 58539

GTIN: 4015671196668

Nabíječka z akumulátorové řady 18 V E³

Nabíječka vhodná ke všem výrobkům z řady 18 V E³ (od sériového čísla 71101).

Obsah dodávky:
- nabíječka 0,5 A

Doba nabíjení pro různé akumulátory:
AP 18-15: 216 min.
AP 18-20: 288 min.
AP 18-30: 432 min.
AP 18-40: 576 min.

Technické údaje			
vstupní napětí	**100-240 V**	příkon	**13 W**
výstupní napětí	**22 V**	výstupní proud	**0,5 A**
rozměry d x š x v	**64 x 39 x 70 mm**	hmotnost netto	**0,08 kg**





Nabíječka LG 18-30

Obj. číslo: 58547

GTIN: 4015671679468

Nabíječka z akumulátorové řady 18 V E³

Nabíječka vhodná ke všem výrobkům z řady 18 V E³.

Obsah dodávky:
- nabíječka 3,0 A

Doba nabíjení pro různé akumulátory:
AP 18-15: 36 min.
AP 18-20: 48 min.
AP 18-30: 72 min.
AP 18-40: 96 min.

Technické údaje			
vstupní napětí	**100-240 V**	příkon	**80 W**
výstupní napětí	**18 V**	výstupní proud	**3,0 A**
rozměry d x š x v	**130 x 82 x 60 mm**	hmotnost netto	**0,33 kg**







Nabíječka LG 2-18-30

Obj. číslo: 58549

GTIN: 4015671178121

Nabíječka z akumulátorové řady 18 V E³

Dvojitá nabíječka pro současné nabíjení 2 akumulátorů, vhodná ke všem výrobkům z řady 18 V E³.

Obsah dodávky:
- nabíječka 3,0 A

Doba nabíjení pro různé akumulátory:
AP 18-15: 36 min.
AP 18-20: 48 min.
AP 18-30: 72 min.
AP 18-40: 96 min.

Technické údaje			
vstupní napětí	**220-240 V**	příkon	**160 W**
výstupní napětí	**21,5 V**	výstupní proud	**2 x 3,0 A**
rozměry d x š x v	**440 x 325 x 250 mm**	hmotnost netto	**0,72 kg**

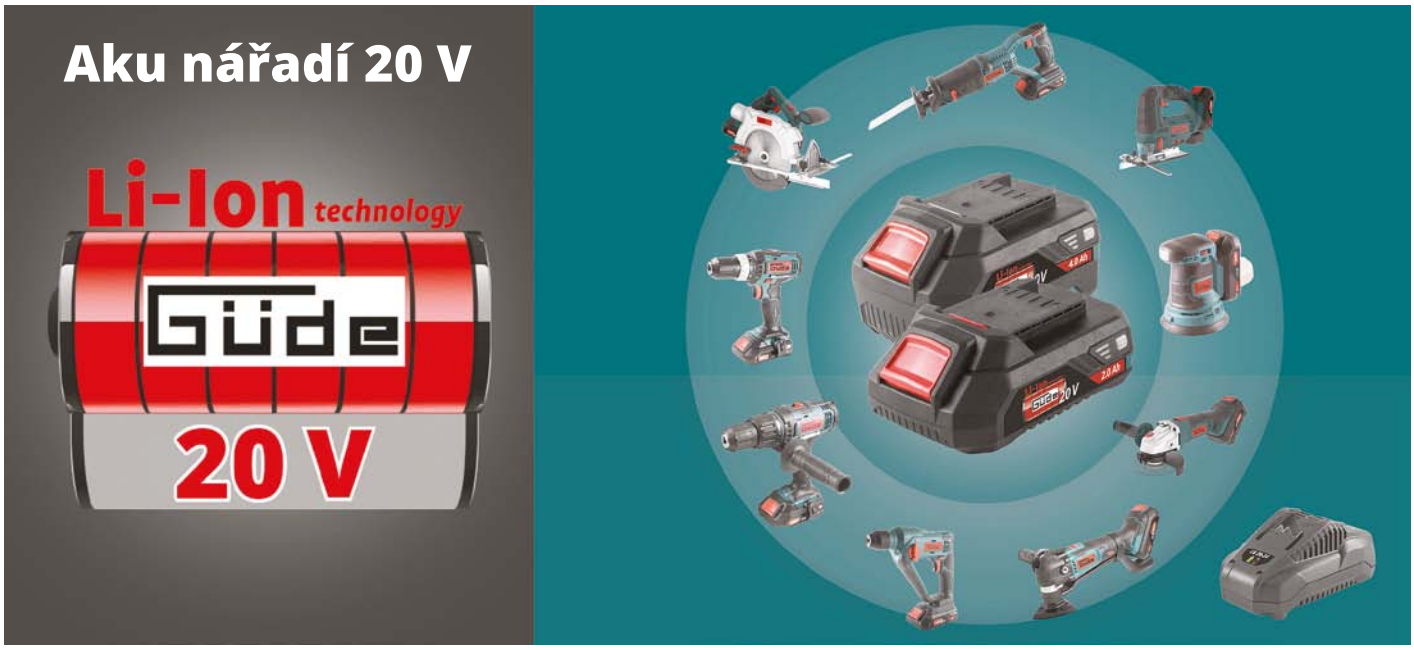



Akumulátorový vrtací šroubovák BS 20-201-24K

Obj. číslo: 58812

GTIN: 4015671841780

- dobře ovladatelný a výkonný
- 2 rychlostní stupně pro optimální využití výkonu v různých materiálech
- rychloupínací sklíčidlo 10 mm
- aretace vřetena
- chod vlevo/vpravo s doběhovou brzdou
- elektronika s řízením rychlosti otáček a ochranou proti přetížení
- 25+1 stupňů krouticího momentu
- integrované pracovní LED osvětlení
- ukazatel stavu nabití akumulátoru

Obsah dodávky: kufřík, příslušenství (vrtáky a bity), akumulátor 2 Ah, rychlonabíječka 2,4 A

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**20 V**	kapacita baterie	**2 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**cca 60 min.**	max. volnoběžné otáčky	**0-400 / 0-1400 min^{-1}**
max. krouticí moment	**35 Nm**	stupně krouticího momentu	**25+1**
rozměry d x š x v	**220 x 94 x 235 mm**	hmotnost netto	**2,83 kg**



Akumulátorový šroubovák s příklepem BSB 20-201-24K

Obj. číslo: 58813

GTIN: 4015671844934

- vrtání s příklepem nebo bez příklepu, šroubování
- dobře ovladatelný a výkonný
- vysoce výkonný příklepový mechanismus
- 2 rychlostní stupně pro optimální využití výkonu
- rychloupínací sklíčidlo s funkcí AUTO LOCK
- automatická aretace vřetena
- elektronika s řízením rychlosti otáček a ochranou proti přetížení
- chod vlevo/vpravo s doběhovou brzdou
- 20+1 stupňů krouticího momentu
- integrované LED osvětlení

Obsah dodávky: kufřík, příslušenství (vrtáky a bity), akumulátor 2 Ah, rychlonabíječka 2,4 A

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**20 V**	kapacita baterie	**2,0 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**cca 60 min.**	max. volnoběžné otáčky	**0-440 / 0-1650 min^{-1}**
počet příklepů	**0-7040 / 0-26400 min^{-1}**	max. krouticí moment	**50 Nm**
stupně krouticího momentu	**20+1**		
rozměry d x š x v	**253 x 215 x 240 mm**	hmotnost netto	**3,4 kg**



Akumulátorové vrtací kladivo BH 20-201-24K

Obj. číslo: 58814

GTIN: 4015671848420

- vrtání s příklepem nebo bez příklepu
- zastavení příklepu (pro vrtání do dřeva nebo kovu)
- lehká a kompaktní konstrukce
- držák nástrojů SDS plus
- chod vlevo/vpravo
- ovládání rychlosti pomocí spínače
- ochrana proti přetížení
- integrované pracovní LED osvětlení
- ukazatel nabití akumulátoru

Obsah dodávky: kufřík, akumulátor 2 Ah, rychlonabíječka 2,4 A

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**20 V**	kapacita baterie	**2 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**cca 60 min.**	počet příklepů	**0-5000 min^{-1}**
energie jednotlivého příklepu	**1,1 J**		
rozměry d x š x v	**250 x 84 x 252 mm**	hmotnost netto	**3,01 kg**



Akumulátorová kmitací pilka STS 20-201-24

Obj. číslo: 58810

GTIN: 401567841957

- pro řezání dřeva do 80 mm
- 4stupňový kmitavý pohyb pro optimální řezný výkon
- rychlý postup řezání a optimální chování při řezání křivek
- funkce ofukování pilin pro čistou linii řezu
- s průhledným krytem pily, ochranou proti vytrhávání třísek
- integrované pracovní LED osvětlení
- oboustranně volitelný úhel řezu s pevným nastavením 0°/15°/30°/45°

Obsah dodávky: pilový list na dřevo, akumulátor 2 Ah, rychlonabíječka 2,4 A, podélný doraz

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**20 V**	kapacita baterie	**2 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**cca 60 min.**	výška zdvihu	**20 mm**
kmitavý pohyb	**4 stupně (3+0)**	rozsah naklápění	**45°**
max. hloubka řezu do dřeva	**80 mm**	max. hloubka řezu do oceli	**5 mm**
rozměry d x š x v	**280 x 222 x 197 mm**	hmotnost netto	**2,48 kg**









Akumulátorová okružní pila KS 20-201-24

Obj. číslo: 58811

GTIN: 4015671841803

- vhodná pro řezání desek, dřevotřísky a dřevěných materiálů
- silný a výkonný motor
- aretace vřetena pro snadnou výměnu pilového kotouče
- max. řezný výkon 51 mm (90°)
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- ukazatel linie řezu
- přípojka pro odsávání prachu
- hliníková základní deska
- ukazatel stavu nabití akumulátoru

Obsah dodávky: pilový kotouč s břity ze slinutého karbidu, akumulátor 2 Ah, rychlonabíječka 2,4 A, podélný doraz

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**20 V**	kapacita baterie	**2 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**cca 60 min.**	max. volnoběžné otáčky	**4200 min^{-1}**
Ø pilového kotouče	**165 mm**	rozsah naklápění	**45°**
hloubka řezu (při 90°)	**51 mm**		
rozměry d x š x v	**350 x 260 x 260 mm**	hmotnost netto	**3,26 kg**







Akumulátorová pila ocaska USS 20-201-24



Obj. číslo: 58815

GTIN: 4015671848444

- výkonná pila pro mnohostranné použití při řezání
- regulace rychlosti, s pozvolným rozběhem a rychlým zastavením
- systém rychlé výměny pilových listů bez použití nářadí
- sklopný doraz pily
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci s minimálními vibracemi
- ukazatel stavu nabití akumulátoru

Obsah dodávky:
pila ocaska, akumulátor 2 Ah, rychlonabíječka 2,4 A, pilový list na dřevo, pilový list na kov

Příslušenství k dokoupení:
- #58821 akumulátor AP 20-20
- #58822 akumulátor AP 20-40
- #58823 nabíječka LG 20-24
- #58824 nabíječka LG 20-35
- #58157 sada pilových listů, 6dílná









Technické údaje			
napětí akumulátoru	**20 V**	kapacita baterie	**2 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**cca 60 min.**	výška zdvihu	**22 mm**
max. hloubka řezu do dřeva	**115 mm**	max. hloubka řezu do oceli	**10 mm**
rozměry d x š x v	**485 x 80 x 180 mm**	hmotnost netto	**2,5 kg**

Akumulátorové multifunkční nářadí MW 20-201-24



Obj. číslo: 58816

GTIN: 4015671848468

- multifunkční, pracuje rychle a přesně
- přídavná rukojeť s možností zajištění ve 2 pozicích
- řezání, dělení, oškrabávání a broušení jediným přístrojem
- elektronické nastavení otáček/počtu kmitů
- snadná výměna nástrojů bez použití nářadí
- integrované pracovní LED osvětlení
- mnohostranné použití
- dobře využitelné i pro práci v nejmenších koutech a hranách
- přípojka pro externí odsávání prachu
- ukazatel stavu nabití akumulátoru

Obsah dodávky:
multifunkční přístroj, akumulátor 2 Ah, rychlonabíječka 2,4 A, kanál pro externí odsávání prachu, brusná plocha, pilový kotouč pro ponornou pilku, škrabka, diamantový pilový kotouč, segmentový pilový kotouč, brusné papíry (2 x K60, 2 x K120)

Příslušenství k dokoupení:
- #58821 akumulátor AP 20-20
- #58822 akumulátor AP 20-40
- #58823 nabíječka LG 20-24
- #58824 nabíječka LG 20-35
- #58195 sada brusných papírů delta 93 x 93 mm, 6dílná









Technické údaje			
napětí akumulátoru	**20 V**	kapacita baterie	**2 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**cca 60 min.**	max. volnoběžné otáčky	**5000-20000 min^{-1}**
velikost brusného papíru na suchý zip	**93 x 93 mm**	oscilační úhel	**3°**
rozměry d x š x v	**369 x 210 x 160 mm**	hmotnost netto	**2,12 kg**

Souprava nástrojů k multifunkčnímu nářadí, 8dílná

Obj. číslo: 58203 **GTIN: 4015671921604**



Technické údaje	
rozměry d x š x v	89 x 67 x 10 mm
hmotnost netto	0,1 kg

Soupravu tvoří:
- 1 x diamantový pilový kotouč
- 1 x segmentový pilový kotouč
- 1 x list ponorné pily
- 4 x delta brusný papír (K80 / K120 / K180 / K240)
- 1 x škrabka

Oblasti použití:
použitelné pro řezání, broušení, dělení a škrabání









Akumulátorová excentrická bruska EXS 20-201-24

Obj. číslo: 58817 **GTIN: 4015671848567**

- silný a výkonný motor
- elektronická regulace otáček
- brusná plocha se suchým zipem pro rychlou výměnu brusných papírů
- ergonomická protiskluzová rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- ukazatel stavu nabití akumulátoru

Obsah dodávky:
excentrická bruska, akumulátor 2 Ah, rychlonabíječka 2,4 A, brusné papíry (1 x K120 a 1 x K400), sběrný sáček na prach.

Příslušenství k dokoupení:
- #58821 akumulátor AP 20-20
- #58822 akumulátor AP 20-40

Technické údaje			
napětí akumulátoru	20 V	kapacita baterie	2 Ah
doba nabíjení akumulátoru	cca 60 min.	max. volnoběžné otáčky	6000 - 11000 min^{-1}
velikost brusného papíru na suchý zip	125 mm	brusná plocha	125 mm
rozměry d x š x v	267 x 140 x 163 mm	hmotnost netto	1,87 kg







Akumulátorová úhlová bruska WS 20-201-401-35

Obj. číslo: 58818 **GTIN: 4015671848581**

- silný a výkonný motor
- ochrana proti přetížení, zajišťující dlouhou životnost nářadí
- rychlé přestavení ochranného krytu bez použití nářadí
- třípolohová pomocná rukojeť
- aretace vřetena
- štíhlý design a rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- robustní (ploché) pouzdro kovové převodovky
- ukazatel stavu nabití akumulátoru

Obsah dodávky:
1 x akumulátor 2 Ah, 1 x akumulátor 4 Ah, rychlonabíječka 3,5 A

Technické údaje			
napětí akumulátoru	20 V	kapacita baterie	2 / 4 Ah
doba nabíjení akumulátoru	40 / 83 min.	max. volnoběžné otáčky	10000 min^{-1}
Ø kotouče	125 mm	závit vřetena	M14
rozměry d x š x v	375 x 245 x 125 mm	hmotnost netto	3,3 kg







Akumulátor AP 20-20

Obj. číslo: 58821

GTIN: 4015671848604

Obsah dodávky:
- akumulátor 2 Ah

Doba nabíjení ve spojení s nabíječkami:
- #58823 nabíječka LG 20-24: cca 60 min.
- #58824 nabíječka LG 20-35: cca 41 min.

Tento akumulátor je vhodný pro výrobky:
- #58810 kmitací pilka STS 20-201-24
- #58811 kotoučová pila KS 20-201-24
- #58812 vrtací šroubovák BS 20-201-24 K
- #58813 vrtací šroubovák s příklepem BSB 20-201-24 K
- #58814 vrtací kladivo BH 20-201-24 K
- #58815 univerzální pila ocaska USS 20-201-24 K
- #58816 multifunkční přístroj MW 20-201-24 K
- #58817 excentrická bruska EXS 20-201-24 K

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**20 V**	kapacita akumulátoru	**2 Ah**
výkon akumulátoru	**40 Wh**		
rozměry d x š x v	**126 x 85 x 52 mm**	hmotnost netto	**0,42 kg**





Akumulátor AP 20-40

Obj. číslo: 58822

GTIN: 4015671848628

Obsah dodávky:
- akumulátor 4 Ah

Doba nabíjení ve spojení s nabíječkami:
- #58823 nabíječka LG 20-24: cca 120 min.
- #58824 nabíječka LG 20-35: cca 83 min.

Tento akumulátor je vhodný pro výrobky:
- #58810 kmitací pilka STS 20-201-24
- #58811 kotoučová pila KS 20-201-24
- #58812 vrtací šroubovák BS 20-201-24 K
- #58813 vrtací šroubovák s příklepem BSB 20-201-24 K
- #58814 vrtací kladivo BH 20-201-24 K
- #58815 univerzální pila ocaska USS 20-201-24 K
- #58816 multifunkční přístroj MW 20-201-24 K
- #58817 excentrická bruska EXS 20-201-24 K

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**20 V**	kapacita akumulátoru	**4 Ah**
výkon akumulátoru	**80 Wh**		
rozměry d x š x v	**126 x 85 x 71 mm**	hmotnost netto	**0,7 kg**



Nabíječka LG 20-24

Obj. číslo: 58823

GTIN: 4015671848635

Obsah dodávky:
- nabíječka 2,4 A
- Doba nabíjení pro různé akumulátory:
- #58821 AP 20-20 cca 60 min.
- #58822 AP 20-40 cca 120 min.

Vhodná pro tyto výrobky:
- #58810 kmitací pilka STS 20-201-24
- #58811 kotoučová pila KS 20-201-24
- #58812 vrtací šroubovák BS 20-201-24 K
- #58813 vrtací šroubovák s příklepem BSB 20-201-24 K
- #58814 vrtací kladivo BH 20-201-24 K
- #58815 univerzální pila ocaska USS 20-201-24 K
- #58816 multifunkční přístroj MW 20-201-24 K
- #58817 excentrická bruska EXS 20-201-24 K

Technické údaje			
vstupní napětí	**230-240 V**	příkon	**65 W**
výstupní napětí	**21,5 V**	výstupní proud	**2,4 A**
rozměry d x š x v	**140 x 80 x 70 mm**	hmotnost netto	**0,4 kg**



Nabíječka LG 20-35

Obj. číslo: 58824

GTIN: 4015671848666

Obsah dodávky:
- nabíječka 3,5 A
- Doba nabíjení pro různé akumulátory:
- #58821 AP 20-20 cca 41 min.
- #58822 AP 20-40 cca 83 min.

Vhodná pro tyto výrobky:
- #58810 kmitací pilka STS 20-201-24
- #58811 kotoučová pila KS 20-201-24
- #58812 vrtací šroubovák BS 20-201-24 K
- #58813 vrtací šroubovák s příklepem BSB 20-201-24 K
- #58814 vrtací kladivo BH 20-201-24 K
- #58815 univerzální pila ocaska USS 20-201-24 K
- #58816 multifunkční přístroj MW 20-201-24 K
- #58817 excentrická bruska EXS 20-201-24 K

Technické údaje			
vstupní napětí	**230-240 V**	příkon	**85 W**
výstupní napětí	**21,5 V**	výstupní proud	**3,5 A**
rozměry d x š x v	**160 x 90 x 65 mm**	hmotnost netto	**0,36 kg**

Elektrické nářadí

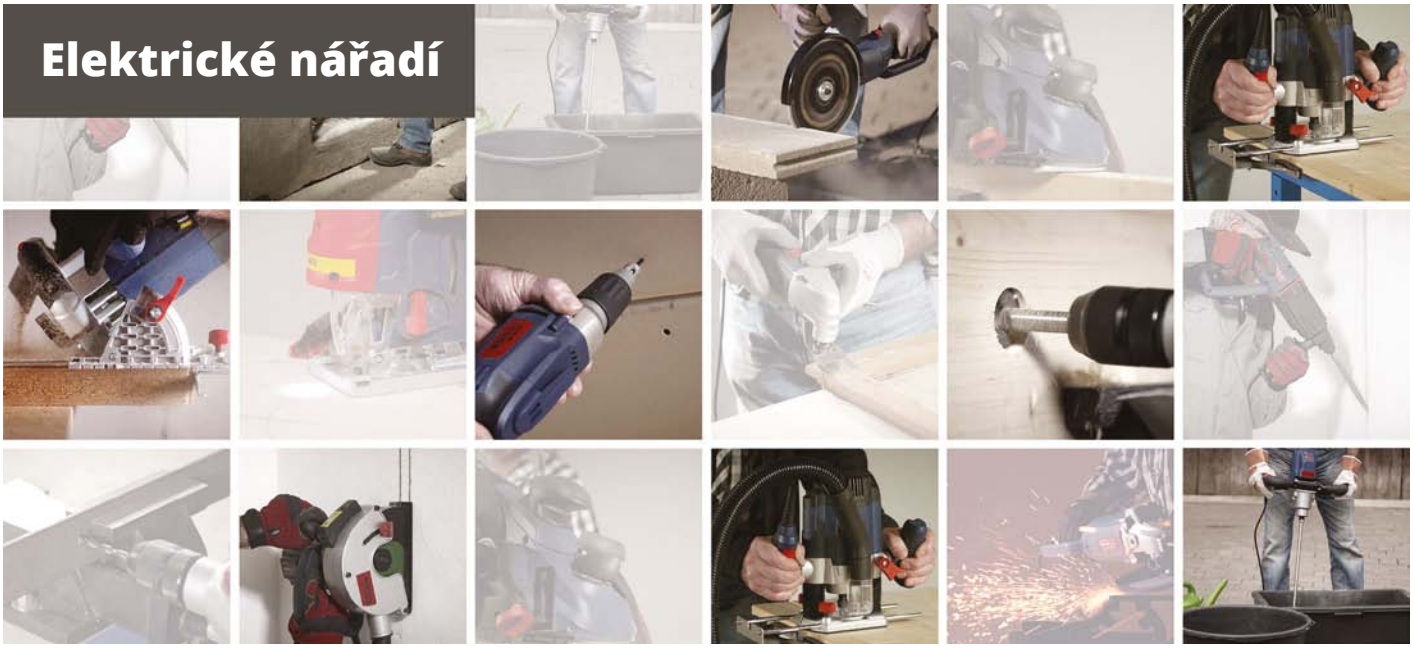



Příklepová vrtačka SBM 710 E

Obj. číslo: 58111

GTIN: 4015671508089

- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- rychloupínací sklíčidlo
- odnímatelná a polohovatelná přídavná rukojeť s nastavitelným dorazem hloubky vrtání (vhodná pro praváky i leváky)
- předvolba (řízení otáček) pomocí otočného regulátoru a spínače
- chod vlevo/vpravo
- zastavení příklepu (při vrtání do dřeva a kovu)
- možnost aretace spínače pro nepřerušovaný chod
- síťový kabel 3 m H05VV-F

Obsah dodávky:
vrtáky do dřeva (Ø 3/4/5/6/8)

Technické údaje			
výkon motoru (P1)	**710 W**	max. volnoběžné otáčky	**2700 min^{-1}**
počet příklepů	**43200 min^{-1}**	min. rozevření sklíčidla	**2 mm**
max. rozevření sklíčidla	**13 mm**		
rozměry d x š x v	**325 x 100 x 255 mm**	hmotnost netto	**3,026 kg**



Příklepová vrtačka SBM 850 E

Obj. číslo: 58112

GTIN: 4015671508102

- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- robustní kovová skříň převodovky
- rychloupínací sklíčidlo pro výměnu nástrojů bez použití nářadí
- ergonomicky tvarovaná, odnímatelná přídavná rukojeť, vhodná pro praváky i leváky
- stabilní kovový doraz pro nastavení hloubky vrtání
- chod vlevo/vpravo
- plynulá regulace počtu otáček
- možnost aretace spínače pro nepřerušovaný chod
- 2 funkce: vrtání bez příklepu / vrtání s příklepem

Technické údaje			
výkon motoru (P1)	**850 W**	max. volnoběžné otáčky	**2700 min^{-1}**
počet příklepů	**43200 min^{-1}**	min. rozevření sklíčidla	**2 mm**
max. rozevření sklíčidla	**13 mm**		
rozměry d x š x v	**330 x 85 x 210 mm**	hmotnost netto	**3,607 kg**









Příklepová vrtačka SBM 1050 E

Obj. číslo: 58113

GTIN: 4015671508119

- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- robustní kovová skříň převodovky
- kovové rychloupínací sklíčidlo pro výměnu nástrojů bez použití nářadí
- odnímatelná a polohovatelná přídavná rukojeť (vhodná praváky i leváky)
- stabilní kovový doraz pro nastavení hloubky vrtání
- dvoustupňová převodovka
- předvolba (řízení otáček) pomocí otočného regulátoru a spínače
- chod vlevo/vpravo
- zastavení příklepu (při vrtání do dřeva a kovu)

Technické údaje			
výkon motoru (P1)	**1050 W**	max. volnoběžné otáčky	**0-1000 / 0-2800 min^{-1}**
min. rozevření sklíčidla	**2 mm**	max. rozevření sklíčidla	**13 mm**
rozměry d x š x v	**355 x 85 x 220 mm**	hmotnost netto	**3,766 kg**





Vrtací kladivo BH 20 E

Obj. číslo: 58114

GTIN: 4015671508126

- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- držák nářadí SDS plus
- odnímatelná a polohovatelná přídavná rukojeť
- hloubkový doraz s rychlouzávěrem
- předvolba (řízení otáček) pomocí otočného regulátoru a spínače
- pozvolný rozběh
- chod vlevo/vpravo
- funkce zastavení příklepu
- možnost aretace spínače pro nepřerušovaný chod
- pryžový kabel 3 m H05RN-F

Obsah dodávky:

- 3 x vrták s upnutím SDS plus (Ø 6/8/10)

Technické údaje			
výkon motoru (P1)	**650 W**	max. volnoběžné otáčky	**2200 min^{-1}**
počet příklepů	**5700 min^{-1}**	energie jednotlivého příklepu	**1,9 J**
Ø vrtání pro beton	**20 mm**	držák nástrojů	**SDS plus**
rozměry d x š x v	**320 x 85 x 205 mm**	hmotnost netto	**3,7 kg**













Kombinované kladivo KH 20 E

Obj. číslo: 58142

GTIN: 4015671628558

- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- držák nářadí SDS plus
- polohovatelná (odnímatelná) přídavná rukojeť s ochranou proti překroucení
- hloubkový doraz s rychlouzávěrem
- předvolba (řízení otáček) pomocí otočného regulátoru a spínače
- pozvolný rozběh
- chod vlevo/vpravo
- bezpečnostní kluzná spojka jako ochrana proti přetížení
- zastavení příklepu (při vrtání bez příklepu)
- 3 funkce: vrtání s příklepem, sekání, vrtání bez příklepu

Technické údaje			
výkon motoru (P1)	**650 W**	max. volnoběžné otáčky	**2200 min^{-1}**
počet příklepů	**5700 min^{-1}**	energie jednotlivého příklepu	**1,9 J**
Ø vrtání do betonu	**20 mm**	držák nástrojů	**SDS plus**
rozměry d x š x v	**320 x 85 x 205 mm**	hmotnost netto	**3,9 kg**







Kombinované kladivo KH 26 E

Obj. číslo: 58115

GTIN: 4015671581150

- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- odnímatelná a polohovatelná přídavná rukojeť
- kovový hloubkový doraz s rychlouzávěrem
- držák nářadí SDS plus
- předvolba (řízení otáček) pomocí otočného regulátoru a spínače
- chod vlevo/vpravo
- zastavení příklepu (při vrtání bez příklepu)
- zastavení otáčení pro lehké sekací práce
- možnost aretace spínače pro nepřerušovaný chod
- 3 funkce: vrtání s příklepem, sekání, vrtání bez příklepu
- pryžový kabel 3 m H05RN-F

Technické údaje			
výkon motoru (P1)	**800 W**	max. volnoběžné otáčky	**800 min^{-1}**
počet příklepů	**3900 min^{-1}**	energie jednotlivého příklepu	**3,5 J**
Ø vrtání do betonu	**26 mm**	držák nástrojů	**SDS**
rozměry d x š x v	**410 x 90 x 230 mm**	hmotnost netto	**5,471 kg**



Kombinované kladivo KH 32 E

Obj. číslo: 58116

GTIN: 4015671508133

- antivibrační systém
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- odnímatelná a polohovatelná přídavná rukojeť
- kovový hloubkový doraz s rychlouzávěrem
- držák nářadí SDS plus
- plynulá regulace otáček
- zastavení příklepu (při vrtání bez příklepu)
- zastavení otáčení pro sekací práce
- 3 funkce: vrtání s příklepem, sekání, vrtání bez příklepu
- pryžový kabel 3 m H05RN-F

Technické údaje			
výkon motoru (P1)	**1600 W**	max. volnoběžné otáčky	**800 min^{-1}**
počet příklepů	**4100 min^{-1}**	energie jednotlivého příklepu	**5 J**
Ø vrtání pro beton	**32 mm**	držák nástrojů	**SDS plus**
rozměry d x š x v	**383 x 109 x 260 mm**	hmotnost netto	**7,4 kg**





Sekací kladivo MH 1600

Obj. číslo: 58122

GTIN: 4015671508188

- robustní kovové tělo stroje
- ergonomicky tvarovaná přídavná rukojeť tlumí vibrace a minimalizuje únavu při práci
- upevnění sekáčů bez použití nářadí
- upnutí nástrojů: šestihran 30 mm
- možnost aretace spínače pro nepřerušovaný chod
- 5 m pryžový kabel H07RN-F

Obsah dodávky:
- plochý a špičatý sekáč 400 mm
- klíč
- nádoba na olej

Technické údaje			
výkon motoru (P1)	**1600 W**	počet příklepů	**2000 min^{-1}**
energie jednotlivého příklepu	**50 J**	upínání nástrojů	**30 (šestihran)**
rozměry d x š x v	**655 x 260 x 150 mm**	hmotnost netto	**16,3 kg**











Sádrokartonářský šroubovák TBS 710

Obj. číslo: 58132

GTIN: 4015671508805

- ergonomický tvar šroubováku, umožňující práci jednou rukou
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- chod vlevo/vpravo
- možnost aretace spínače pro nepřerušovaný chod
- klip pro zavěšení na opasek
- přesné nastavení (jednotné) hloubky zašroubování pomocí otočné objímky
- převodovka AUTO START-STOP
- 3 m síťový kabel H05VV-F

Obsah dodávky:
- sada uhlíkových kartáčků

Technické údaje			
výkon motoru (P1)	**710 W**	max. volnoběžné otáčky	**4000 min^{-1}**
držák nástrojů	**1/4" (6,35)**	délka kabelu	**3 m**
rozměry d x š x v	**290 x 60 x 230 mm**	hmotnost netto	**1,75 kg**









Rázový utahovák ESS 350

Obj. číslo: 58120

GTIN: 4015671508416

- vysoký pracovní komfort díky ergonomickému (štíhlému) tvaru přístroje
- středová rukojeť s měkkou tlumicí vložkou umožňuje pohodlnou manipulaci
- robustní (kovová) skříň převodovky
- upínání nástrojů 1/2" s pojistným kolíkem
- chod vlevo/vpravo, rychlé přepínání mezi povolováním a dotahováním
- 3 m síťový kabel H07RN-F

Je nutné dodržovat utahovací momenty stanovené výrobcem vozidla.

Technické údaje			
výkon motoru (P1)	**400 W**	max. volnoběžné otáčky	**3200 min^{-1}**
počet příklepů	**4000 min^{-1}**	držák nástrojů	**1/2"**
max. utahovací moment	**160 Nm**	max. povolovací moment	**350 Nm**
rozměry d x š x v	**270 x 73 x 219 mm**	hmotnost netto	**3,615 kg**









Úhlová bruska WS 125-900

Obj. číslo: 58107

GTIN: 4015671508027

- kryt motoru s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- plochá (kovová) skříň převodovky, vhodná pro práci na těžko přístupných místech
- bezpečnostní spínač s ochranou proti opětnému rozběhu
- ukazatel napětí
- rychlé nastavení ochranného krytu bez použití nářadí
- aretace vřetena pro snadnou výměnu kotouče
- dvoupolohová přídavná rukojeť pro flexibilitu a optimální komfort při práci

Technické údaje			
výkon motoru	**900 W**	max. volnoběžné otáčky	**12000 min^{-1}**
max. hloubka řezu	**31 mm**	Ø brusného kotouče	**125 mm**
závit vřetena	**M14**		
rozměry d x š x v	**330 x 180 x 100 mm**	hmotnost netto	**2,031 kg**









Úhlová bruska WS 125-1150 E

Obj. číslo: 58108

GTIN: 4015671508034

- kryt motoru s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- plochá (kovová) skříň převodovky, vhodná pro práci na těžko přístupných místech
- bezpečnostní spínač s ochranou proti opětnému rozběhu
- ukazatel napětí
- rychlé nastavení ochranného krytu bez použití nářadí
- aretace vřetena pro snadnou výměnu kotouče
- 3-polohová přídavná rukojeť pro flexibilitu a optimální komfort při práci

Technické údaje			
výkon motoru	**1150 W**	max. volnoběžné otáčky	**3000-11000 min^{-1}**
max. hloubka řezu	**33 mm**	Ø brusného kotouče	**125 mm**
závit vřetena	**M14**		
rozměry d x š x v	**386 x 220 x 120 mm**	hmotnost netto	**2,606 kg**









Úhlová bruska WS 230-2350 R

Obj. číslo: 58109

GTIN: 4015671508065

- otočná (3 x 90°) neklouzavá rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- robustní (kovová) skříň převodovky, vhodná také pro práci na těžko přístupných místech
- funkce SOFT START (pozvolný rozběh)
- ukazatel napětí
- rychlé nastavení ochranného krytu bez použití nářadí
- aretace vřetena pro snadnou výměnu kotouče
- 3-polohová přídavná rukojeť pro flexibilitu a optimální komfort při práci

Technické údaje			
výkon motoru	**2350 W**	max. volnoběžné otáčky	**6500 min^{-1}**
max. hloubka řezu	**65 mm**	Ø brusného kotouče	**230 mm**
závit vřetena	**M14**		
rozměry d x š x v	**515 x 300 x 140 mm**	hmotnost netto	**5,5 kg**









Ruční okružní pila KS 55-1300

Obj. číslo: 58123

GTIN: 4015671508195

- neklouzavá rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- přídavná rukojeť pro přesnou a bezpečnou práci
- bezpečnostní spínač s ochranou proti neúmyslnému zapnutí
- jednoduché nastavení hloubky řezu (až 55 mm) a úhlu pokosu (0-45°)
- aretace vřetena pro snadnou výměnu pilového kotouče
- vyznačení linie řezu

Technické údaje			
výkon motoru	**1300 W**	max. volnoběžné otáčky	**4500 min^{-1}**
Ø pilového kotouče	**160 mm**	počet zubů	**18**
hloubka řezu (při 90°)	**55 mm**	hloubka řezu (při 45°)	**38 mm**
rozměry d x š x v	**284 x 238 x 219 mm**	hmotnost netto	**3,9 kg**







Ruční okružní pila KS 66-1600 L

Obj. číslo: 58124

GTIN: 4015671508201

- ergonomicky tvarovaná neklouzavá rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- přídavná rukojeť pro přesnou a bezpečnou práci
- bezpečnostní spínač s ochranou proti neúmyslnému zapnutí
- jednoduché nastavení hloubky řezu (až 66 mm) a úhlu pokosu
- pokosové řezy do 56°
- aretace vřetena pro snadnou výměnu pilového kotouče

Technické údaje			
výkon motoru	**1600 W**	max. volnoběžné otáčky	**5000 min^{-1}**
Ø pilového kotouče	**190 mm**	počet zubů	**24**
hloubka řezu (při 90°)	**66 mm**	hloubka řezu (při 45°)	**48 mm**
rozměry d x š x v	**293 x 250 x 250 mm**	hmotnost netto	**5,1 kg**

CE Q9







Ponorná kotoučová pila TS 57-1200-Set

Obj. číslo: 58138

GTIN: 4015671629517

- ploché tělo pily pro minimální odstup od stěny (15 mm)
- nastavení úhlu řezání od 0° do +47° (funkce podříznutí)
- plynulé omezení hloubky řezu
- paralelní ponorný mechanismus
- aretace pilového kotouče pro snadnou výměnu
- bezpečnostní spínač s ochranou proti neúmyslnému zapnutí
- snadno ovladatelné stavěcí šrouby pro přesné nastavení
- neklouzavá rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- aretační šrouby pro přesné vedení pily při použití s vodicími lištami

Technické údaje			
výkon motoru	**1200 W**	max. volnoběžné otáčky	**5200 min^{-1}**
Ø pilového kotouče	**165 mm**	počet zubů	**24**
hloubka řezu (při 90°)	**57 mm**	hloubka řezu (při 45°)	**42 mm**
rozměry d x š x v	**340 x 225 x 240 mm**	hmotnost netto	**7,1 kg**

CE Q9







Ponorná kotoučová pila TS 57-1400-Set

Obj. číslo: 58232

GTIN: 4015671629555

- nastavení řezné rychlosti v závislosti na materiálu
- elektronika pro udržení stálého počtu otáček pily, pozvolný rozběh a ochrana proti přetížení
- ploché tělo pily pro minimální odstup od stěny (15 mm)
- nastavení úhlu řezání od 0° do +47° (funkce podříznutí)
- plynulé omezení hloubky řezu
- paralelní ponorný mechanismus
- aretace pilového kotouče pro snadnou výměnu
- bezpečnostní spínač s ochranou proti neúmyslnému zapnutí
- aretační šrouby pro přesné vedení pily při použití s vodicími lištami

Technické údaje			
výkon motoru	**1400 W**	max. volnoběžné otáčky	**5200 min^{-1}**
Ø pilového kotouče	**165 mm**	počet zubů	**48**
hloubka řezu (při 90°)	**57 mm**	hloubka řezu (při 45°)	**42 mm**
rozměry d x š x v	**340 x 225 x 240 mm**	hmotnost netto	**7 kg**

CE Q9

NOVINKA









Kmitací pila STS 710

Obj. číslo: 58217

GTIN: 4015671632098

- ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- plynulá regulace otáček
- aretace spínače pro nepřetržitý chod
- 4stupňový kmitavý pohyb (3+0) pro optimální výkon
- systém rychlé výměny pilového listu bez použití nářadí
- nastavení náklonu základní desky až 45° pro přesné pokosové řezy
- přípojka externího odsávacího zařízení pro snížení prašnosti při práci
- průhledný kryt pilového listu

Technické údaje			
výkon motoru	**710 W**	max. volnoběžné otáčky	**800-3000 min^{-1}**
výška zdvihu	**18 mm**	max. hloubka řezu do dřeva	**80 mm**
max. hloubka řezu do oceli	**8 mm**		
rozměry d x š x v	**240 x 70 x 215 mm**	hmotnost netto	**2,1 kg**

NOVINKA









Kmitací pila STS 850

Obj. číslo: 58219

GTIN: 4015671632111

- ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- plynulá regulace otáček
- aretace spínače pro nepřetržitý chod
- pracovní LED osvětlení pro optimální viditelnost řezaného materiálu
- laser pro přesnou linii řezu
- 4stupňový (3+0) kmitavý pohyb pro optimální výkon
- systém rychlé výměny pilového listu bez použití nářadí
- nastavení náklonu základní desky až 45° pro přesné pokosové řezy

Technické údaje			
výkon motoru	**850 W**	max. volnoběžné otáčky	**800-3000 min^{-1}**
výška zdvihu	**20 mm**	max. hloubka řezu do dřeva	**100 mm**
max. hloubka řezu do oceli	**8 mm**		
rozměry d x š x v	**240 x 70 x 215 mm**	hmotnost netto	**2,2 kg**



Horní frézka OF 1200 E

Obj. číslo: 58117

GTIN: 4015671508140

- ergonomicky tvarované rukojeti s měkkou tlumicí vložkou pro bezpečnou práci
- 2sloupkové vedení pro přesné frézování
- přesné nastavení hloubky frézování
- revolverový hloubkový doraz (7polohový)
- aretace hloubky frézování pro snazší práci v individuální výšce
- plynulá regulace otáček (s nastavením podle materiálu a frézky)
- bezpečnostní spínač s ochranou proti neúmyslnému zapnutí

Technické údaje			
výkon motoru	**1200 W**	max. volnoběžné otáčky	**11000-30000 min^{-1}**
upínání nástrojů	**6 + 8 mm**	max. frézovací zdvih	**55 mm**
rozměry d x š x v	**270 x 140 x 240 mm**	hmotnost netto	**3,84 kg**







Stolek pro horní frézku OFT 855



Obj. číslo: 58086

GTIN: 4015671580863

- profesionální frézovací stolek z tlakově litého hliníku s vodicími drážkami pro podélný doraz
- prodloužení stolu z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- max. pracovní šířka s podélným dorazem: 11,5 cm
- max. pracovní šířka bez podélného dorazu: 20 cm
- max. zatížitelnost pracovní plochy: 8,0 kg
- nouzový vypínač pro frézky o výkonu do 1800 W

Technické údaje			
rozměry d x š x v	**865 x 400 x 388 mm**	hmotnost netto	**5,65 kg**





Pila ocaska USS 1050 R



Obj. číslo: 58127

GTIN: 4015671508225

- robustní klikový převod s dlouhou životností
- neklouzavá rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- ergonomická a úzká skříň motoru s ochranou pro ruce poskytuje velmi dobrý komfort při práci
- otočná rukojeť (8 x 45°) pro práci bez únavy ve všech pracovních pozicích
- plynulá regulace otáček
- délka zdvihu 29 mm pro rychlý postup řezání

Technické údaje			
výkon motoru	**1050 W**	max. volnoběžné otáčky	**800-2700 min^{-1}**
výška zdvihu	**29 mm**	max. hloubka řezání do dřeva	**200 mm**
max. hloubka řezání do oceli	**20 mm**		
rozměry d x š x v	**510 x 88 x 170 mm**	hmotnost netto	**3,232 kg**





Ruční hoblík HO 82-850



Obj. číslo: 58118

GTIN: 4015671508157

- neklouzavá rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- parkovací botka s automatickým vyklápěním chrání obrobek
- snadná výměna nožů
- masivní hliníková základová deska
- V-drážka pro přesné zkosení hran různých velikostí
- nastavení hloubky úběru pomocí otočného knoflíku
- dpodélný a falcovací doraz pro přesnou práci

Technické údaje			
výkon motoru	**850 W**	max. volnoběžné otáčky	**16500 min^{-1}**
hloubka úběru	**0-3 mm**	max. šířka hoblování	**82 mm**
hloubka polodrážky	**0-13 mm**		
rozměry d x š x v	**318 x 165 x 166 mm**	hmotnost netto	**3,408 kg**













Pásová bruska BS 76-900 E

Obj. číslo: 58146

GTIN: 4015671687029

- plynulé nastavení rychlosti pásu
- ergonomická neklouzavá rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- možnost broušení blízko okrajů
- vodicí rukojeť pro komfortní práci
- systém pro rychlou výměnu brusného pásu
- jednoduché seřízení dráhy pásu nastavením vodicích koleček
- výkonné integrované a otočné odsávací zařízení

Technické údaje			
výkon motoru	**900 W**	rychlost brusného pásu	**120-380 m/min**
brusná plocha	**76 x 160 mm**	šířka brusného pásu	**76 mm**
délka brusného pásu	**533 mm**		
rozměry d x š x v	**350 x 145 x 160 mm**	hmotnost netto	**3,2 kg**



Delta bruska DS 160-2

Obj. číslo: 58136

GTIN: 4015671603111

- ergonomická neklouzavá rukojeť pro práci jednou rukou
- brusná deska se suchým zipem pro rychlou výměnu brusných papírů
- delta deska a 2 výměnné nástavce desky pro opracování úzkých (jinak obtížně přístupných) míst
- kolébkový spínač
- integrovaný systém odsávání prachu se sběrnou kazetou pro efektivní odsávání
- ukazatel napětí
- 3 m síťový kabel H05VV-F

Technické údaje			
výkon motoru	**160 W**	max. volnoběžné otáčky	**11500 min^{-1}**
velikost brusného papíru na suchý zip	**93 / 62 x 102 mm**	počet kmitů	**23000 min^{-1}**
oscilační obvod	**0,8 mm**		
rozměry d x š x v	**243 x 97 x 138 mm**	hmotnost netto	**1 kg**

NOVINKA









Delta bruska DS 140

Obj. číslo: 58227

GTIN: 4015671632029

- ergonomická neklouzavá rukojeť pro práci jednou rukou
- brusná deska se suchým zipem pro rychlou výměnu brusných papírů
- delta deska se 4 možnostmi natočení
- brusný nástavec pro opracování úzkých ploch
- kolébkový spínač
- integrovaný systém odsávání prachu se sběrnou kazetou pro efektivní odsávání
- 3 m síťový kabel H05VV-F

Technické údaje			
výkon motoru	**200 W**	max. volnoběžné otáčky	**12000 min^{-1}**
rozměry d x š x v	**225 x 95 x 150 mm**	hmotnost netto	**1,2 kg**

NOVINKA



Excentrická bruska EXS 125.1

Obj. číslo: 58229

GTIN: 4015671632074

- ergonomická neklouzavá rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- brusný talíř se suchým zipem pro rychlou výměnu brusných papírů
- spínač s možností aretace pro nepřetržitý chod
- plynulá regulace počtu kmitů
- integrovaný systém odsávání prachu se sběrnou kazetou pro efektivní odsávání
- 3 m síťový kabel H05VV-F

Obsah dodávky:

- sběrná kazeta na prach
- brusný papír Ø 125 mm (K = 80)

Technické údaje			
výkon motoru	**360 W**	počet kmitů	**6000-12000 min^{-1}**
oscilační obvod	**2 mm**		
rozměry d x š x v	**220 x 125 x 150 mm**	hmotnost netto	**1,65 kg**





CE Q9








Vibrační bruska FS 90 E

Obj. číslo: 58128

GTIN: 4015671508232

- ergonomická neklouzavá rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- vodicí rukojeť pro komfortní práci
- jednoduchá výměna brusného papíru zásluhou rychloupínacího systému (přídržné svěrky)
- možnost aretace spínače pro nepřetržitý chod
- plynulá regulace počtu kmitů
- ukazatel napětí

Technické údaje			
výkon motoru	**200 W**	max. volnoběžné otáčky	**6000-12000 min^{-1}**
velikost brusného papíru na suchý zip	**90 x 187 mm**	počet kmitů	**1200-24000 min^{-1}**
oscilační obvod	**1 mm**		
rozměry d x š x v	**280 x 90 x 165 mm**	hmotnost netto	**1,65 kg**

CE Q9

NOVINKA



Vibrační bruska FS 90.1

Obj. číslo: 58228

GTIN: 4015671632050

- ergonomická neklouzavá rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- vodicí rukojeť pro komfortní práci
- jednoduchá výměna brusného papíru zásluhou rychloupínacího systému (přídržné svěrky)
- možnost aretace spínače pro nepřetržitý chod
- plynulá regulace počtu kmitů

Technické údaje			
výkon motoru	**220 W**	brusná plocha	**93 x 187 mm**
rozměry d x š x v	**280 x 100 x 160 mm**	hmotnost netto	**2 kg**





CE Q9









Multifunkční nářadí MW 300 E

Obj. číslo: 58148

GTIN: 4015671687043

- multifunkční, rychlá a přesná práce
- řezací a dělicí práce, oškrabávání, broušení, vše s jediným přístrojem
- elektronické nastavení počtu otáček/kmitů
- snadná výměna nástrojů pomocí rychloupínací páčky a magnetického držáku
- ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- robustní hliníková skříň převodovky s dlouhou životností
- přípojka pro externí odsávání prachu

Technické údaje			
výkon motoru	**300 W**	max. volnoběžné otáčky	**15000-23000 min^{-1}**
velikost brusného papíru na suchý zip	**93 x 93 mm**	oscilační úhel	**3°**
rozměry d x š x v	**395 x 208 x 95 mm**	hmotnost netto	**2,892 kg**











Drážkovací frézka do zdiva MD 1700

Obj. číslo: 58090

GTIN: 4015671580900

- velmi dobrý pracovní komfort díky neklouzavé rukojeti s měkkou tlumicí vložkou
- vodicí rukojeť pro snadnou práci s vynaložením malé síly
- robustní kovový ochranný kryt
- pozvolný rozběh SOFT START
- laser pro přesnou linii řezu
- nastavení šířky řezu pomocí vymezovacích podložek
- plynulé nastavení hloubky řezu 10-40 mm
- přípojka externího odsávacího zařízení pro bezprašnou práci

Obsah dodávky:
- 2 diamantové dělicí kotouče Ø 150 mm

Technické údaje			
výkon motoru	**1700 W**	max. volnoběžné otáčky	**4000 min^{-1}**
max. hloubka řezu	**40 mm**	šířka řezu	**2,5-29,0 mm**
Ø kotouče	**150 mm**		
rozměry d x š x v	**275 x 285 x 215 mm**	hmotnost netto	**7 kg**









Míchač stavebních směsí GRW 1414.1

Obj. číslo: 58043

GTIN: 4015671251909

Výkonný míchač pro rozmíchávání práškových stavebních hmot.
- ergonomická konstrukce přístroje poskytuje vysoký komfort při práci
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro pohodlnou a bezpečnou práci
- elektronická regulace otáček v rukojeti
- míchací koš na maltu, omítku a lepidla
- zapínač/vypínač
- robustní kovový kryt převodovky

Technické údaje			
výkon motoru	**1400 W**	max. volnoběžné otáčky	**0-800 min^{-1}**
max. míchané množství	**65 l**	Ø míchací metly	**140 mm**
rozměry d x š x v	**160 x 285 x 835 mm**	hmotnost netto	**4,5 kg**









Míchač stavebních směsí GRW 1400

Obj. číslo: 58046

GTIN: 4015671586827

Výkonný míchač pro rozmíchávání práškových stavebních hmot.
- ergonomická konstrukce přístroje poskytuje vysoký komfort při práci
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou pro pohodlnou a bezpečnou práci
- elektronická regulace otáček v rukojeti
- míchací koš na maltu, omítku a lepidla
- zapínač/vypínač
- robustní kovový kryt převodovky

Technické údaje			
výkon motoru	**1400 W**	max. volnoběžné otáčky	**760 min^{-1}**
max. míchané množství	**65 l**	Ø míchací metly	**140 mm**
rozměry d x š x v	**320 x 200 x 870 mm**	hmotnost netto	**4,52 kg**









Míchač stavebních směsí GRW 1800

Obj. číslo: 58048

GTIN: 4015671580481

GRW 1800 od Güde je profesionální výkonný míchač pro rozdělávání a míchání malty a jiných stavebních hmot, také barev a disperzí.
- ergonomické rukojeti s neklouzavou tlumicí vložkou SOFTGRIP
- robustní kovový kryt převodovky
- elektronická regulace otáček v rukojeti pro přesné nastavení rychlosti míchání
- dvoustupňová převodovka
- spínač s aretací, umožňující nepřerušovaný chod přístroje
- pozvolný rozběh SOFT START
- míchací koš na maltu, omítku a lepidla

Technické údaje			
výkon motoru	**1800 W**	max. volnoběžné otáčky	**650 min^{-1}**
max. míchané množství	**až 100 l**	Ø míchací metly	**135 mm**
rozměry d x š x v	**910 x 400 x 230 mm**	hmotnost netto	**8,5 kg**







Míchač stavebních směsí GRW 1800-2 TWIN

Obj. číslo: 58054

GTIN: 4015671492913

Profesionální výkonný míchač pro rozdělávání a míchání barev a disperzí.
- 2 protiběžné míchací metly (zkrácení doby míchání až o 50%)
- pozvolný rozběh SOFT START
- dvoustupňová převodovka
- elektronická regulace otáček v rukojeti
- spínač s aretací pro nepřerušovaný chod přístroje
- rukojeti s měkkou tlumicí vložkou

Technické údaje			
výkon motoru	**1800 W**	max. volnoběžné otáčky	**650 min^{-1}**
max. míchané množství	**až 100 l**	Ø míchací metly	**135 mm**
rozměry d x š x v	**920 x 370 x 255 mm**	hmotnost netto	**8,1 kg**









Horkovzdušná pistole HLG 600-2000

Obj. číslo: 58190

GTIN: 4015671583024

- ergonomická neklouzavá rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- plášť přístroje z teplotně odolného plastu
- velká opěrná plocha pro odkládání i bezpečnou (stacionární) práci
- 3-stupňová regulace množství a teploty vyfukovaného vzduchu
- ochrana proti přehřátí
- výměnné tryskové nástavce
- 3 m pryžový kabel H05RN-F

Obsah dodávky:
horkovzdušná pistole, tryska se širokým paprskem, redukční tryska, reflektorová tryska.

Technické údaje			
výkon motoru	**2000 W**	množství vzduchu stupeň 3	**500 l/min.**
teplota vzduchu stupeň 1	**50°C**	teplota vzduchu stupeň 3	**600 °C**
rozměry d x š x v	**255 x 85 x 210 mm**	hmotnost netto	**0,979 kg**









Horkovzdušná pistole HLG 650-2000 LCD

Obj. číslo: 58121

GTIN: 4015671508171

- ergonomická neklouzavá rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- plášť přístroje z teplotně odolného plastu
- velká opěrná plocha pro odkládání i bezpečnou (stacionární) práci
- 2-stupňová regulace množství a teploty vyfukovaného vzduchu
- nastavení teploty pomocí LCD displeje
- zobrazení teploty na LCD displeji
- elektronický termostat pro neustálou kontrolu teploty
- ochrana proti přehřátí
- výměnné tryskové nástavce

Technické údaje			
výkon motoru	**2000 W**	množství vzduchu stupeň 2	**500 l/min.**
teplota vzduchu stupeň 1	**50°C**	teplota vzduchu stupeň 2	**50-650 °C**
rozměry d x š x v	**360 x 120 x 275 mm**	hmotnost netto	**2 kg**













Leštička AP 180-1150 E

Obj. číslo: 58110

GTIN: 4015671581105

- štíhlá konstrukce přístroje zajišťuje vysoký komfort při práci
- ergonomická neklouzavá rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- přídavná rukojeť pro rovnoměrné vedení stroje
- elektronika pro udržování stálých otáček při zatížení
- pozvolný rozběh SOFT START
- plynulá regulace otáček
- ukazatel napětí
- aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu lešticích kotoučů

Technické údaje			
výkon motoru	**1150 W**	max. volnoběžné otáčky	**800-3000 l/min.**
závit vřetena	**M14**		
rozměry d x š x v	**460 x 190 x 220 mm**	hmotnost netto	**4,409 kg**

Spirálové vrtáky CV, 8dílná sada



Obj. číslo: 58173 **GTIN: 4015671552082**

- 8dílná sada vrtáků na dřevo
- Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm

Technické údaje	
rozměry d x š x v	96 x 18 x 173 mm
hmotnost netto	0,212 kg

Spirálové vrtáky HM, 8dílná sada



Obj. číslo: 58151 **GTIN: 4015671526434**

- 8dílná sada vrtáků do kamene
- Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm

Technické údaje	
rozměry d x š x v	170 x 95 x 20 mm
hmotnost netto	0,196 kg

Spirálové vrtáky HSS, 8dílná sada



Obj. číslo: 58150 **GTIN: 4015671581501**

- 8dílná sada vrtáků do kovu
- Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm

Technické údaje	
rozměry d x š x v	96 x 17 x 173 mm
hmotnost netto	0,236 kg

Sada vrtáků SDS-plus, 4dílná



Obj. číslo: 58152 **GTIN: 4015671526502**

- Ø 5-6, 8, 10 mm

Technické údaje	
rozměry d x š x v	200 x 55 x 20 mm
hmotnost netto	0,25 kg

Rychloupínací sklíčidlo SDS-PLUS 13 mm





Obj. číslo: 58175 **GTIN: 4015671559739**

Vhodné k těmto výrobkům:

- #58114 vrtací kladivo BH 20 E
- #58115 kombinované kladivo KH 26 E
- #58116 kombinované kladivo KH 32 E

Technické údaje	
vhodné pro	vrtáky 1,5-13 mm
rozměry d x š x v	150 x 80 x 50 mm
hmotnost netto	0,18 kg

Obchodní zástupce Čechy
774 734 644 • balatka@guede.cz

Obchodní zástupce Morava
774 734 645 • bures@guede.cz

Prodej, fakturace
353 434 500 • pospisilova@guede.cz
353 434 501 • tuci@guede.cz



Plochý sekáč SDS-PLUS 250 x 20 mm

Obj. číslo: 58185 **GTIN: 4015671595621**

- vhodný pro všechna vrtací kladiva s držákem nástrojů SDS-plus
- extrémně robustní s dlouhou životností



Technické údaje	
rozměry d x š x v	250 x 20 x 15 mm
hmotnost netto	0,23 kg

Špičatý sekáč SDS-PLUS 250 mm

Obj. číslo: 58187 **GTIN: 4015671595638**

- vhodný pro všechna vrtací kladiva s držákem nástrojů SDS-plus
- extrémně robustní s dlouhou životností

Technické údaje	
rozměry d x š x v	250 x 15 x 15 mm
hmotnost netto	0,23 kg

Plochý sekáč SDS-PLUS 165 x 75 mm

Obj. číslo: 58200 **GTIN: 4015671665027**

- průmyslová kvalita
- pro těžké bourací práce na zdivo, beton a kámen



Technické údaje	
rozměry d x š x v	75 x 14 x 172 mm
hmotnost netto	0,262 kg

Špičatý sekáč SK 30 mm / 400 mm

Obj. číslo: 58153 **GTIN: 4015671526526**

- vhodný pro všechna sekací kladiva s upínáním nástrojů 30 mm, šestihran
- extrémně robustní s dlouhou životností



Technické údaje	
rozměry d x š x v	30 x 34 x 400 mm
hmotnost netto	1,513 kg

Plochý sekáč SK 30 mm / 35 x 400 mm

Obj. číslo: 58174 **GTIN: 4015671552068**



- vhodný pro všechna sekací kladiva s držákem nástrojů 30 mm, šestihran
- extrémně robustní s dlouhou životností

Technické údaje	
rozměry d x š x v	400 x 35 x 35 mm
hmotnost netto	1,6 kg

Plochý sekáč SK 30 mm / 120 x 400 mm

Obj. číslo: 58199 **GTIN: 4015671657411**



- průmyslová kvalita
- pro těžké bourací práce na zdivo, beton a kámen

Technické údaje	
rozměry d x š x v	120 x 30 x 400 mm
hmotnost netto	1,92 kg

Brusné papíry 125 mm K60 - 100, 6dílná sada

Obj. číslo: 58161 **GTIN: 4015671526755**



Vhodné k těmto výrobkům:
- #58130 excentrická bruska EXS 125 E
- #58817 excentrická bruska EXS 20-201-24

Technické údaje	
zrnitost	po 2 kusech: 60 / 80 / 100 K
velikost brusného papíru na suchý zip	125 mm
rozměry d x š x v	125 x 125 x 2 mm
hmotnost netto	0,05 kg

Brusné papíry 125 mm K100 - 180, 6dílná sada

Obj. číslo: 58162 **GTIN: 4015671526809**



Vhodné k těmto výrobkům:
- #58130 excentrická bruska EXS 125 E
- #58817 excentrická bruska EXS 20-201-24

Technické údaje	
zrnitost	po 2 kusech: 100 / 120 / 180 K
velikost brusného papíru na suchý zip	125 mm
rozměry d x š x v	125 x 125 x 2 mm
hmotnost netto	0,042 kg

Brusné papíry 93 x 187 mm K100 - 180, 6dílná sada

Obj. číslo: 58158 **GTIN: 4015671526687**



Vhodné k těmto výrobkům:
- #58128 vibrační bruska FS 90 E

Technické údaje	
zrnitost	po 2 kusech: 100 / 120 / 180 K
velikost brusného papíru na suchý zip	93 x 187 mm
rozměry d x š x v	185 x 95 x 1 mm
hmotnost netto	0,061 kg

Brusné papíry 93 x 187 mm K60 - 100, 6dílná sada

Obj. číslo: 58159 **GTIN: 4015671526717**



Vhodné k těmto výrobkům:
- #58128 vibrační bruska FS 90 E

Technické údaje	
zrnitost	po 2 kusech: 60 / 80 / 100 K
velikost brusného papíru na suchý zip	93 x 187 mm
rozměry d x š x v	185 x 95 x 1 mm
hmotnost netto	0,07 kg

Brusné papíry delta 140 x 102 mm K60 - 100, 6dílná sada

Obj. číslo: 58163 **GTIN: 4015671526816**



Vhodné k těmto výrobkům:
- #58131 delta bruska DS 160

Technické údaje	
zrnitost	po 2 kusech: 60 / 80 / 100 K
velikost brusného papíru na suchý zip	140 x 102 mm
rozměry d x š x v	140 x 100 x 1 mm
hmotnost netto	0,041 kg

Brusné papíry delta 140 x 102 mm K100 - 180, 6dílná sada

Obj. číslo: 58164 **GTIN: 4015671526823**



Vhodné k těmto výrobkům:
- #58131 delta bruska DS 160

Technické údaje	
zrnitost	po 2 kusech: 100 / 120 / 180 K
velikost brusného papíru na suchý zip	140 x 102 mm
rozměry d x š x v	140 x 95 x 1 mm
hmotnost netto	0,035 kg

Brusné papíry delta 137 x 96 mm K60 - 180, 6dílná sada

Obj. číslo: 58201 **GTIN: 4015671861757**



Obsah sady:
- 2 x brusný papír K60
- 2 x brusný papír K120
- 2 x brusný papír K180

Technické údaje	
zrnitost	po 2 kusech: 60 / 120 / 180 K
velikost brusného papíru na suchý zip	137 x 96 mm
rozměry d x š x v	139 x 98 x 1 mm
hmotnost netto	0,038 kg

Brusné papíry delta 102 x 62/93 mm K60 - 100, 6dílná sada

Obj. číslo: 58193 **GTIN: 4015671603135**



Vhodné k těmto výrobkům:
- #58136 delta bruska DS 160-2

Technické údaje	
zrnitost	po 2 kusech: 60 / 80 / 100 K
velikost brusného papíru na suchý zip	102 x 62/93 mm
rozměry d x š x v	150 x 102 x 2 mm
hmotnost netto	0,048 kg

Brusné papíry delta 102 x 62/93 mm K100 - 180, 6dílná sada

Obj. číslo: 58194 **GTIN: 4015671603142**



Vhodné pro brusku:
- #58136 delta bruska DS 160-2

Technické údaje	
zrnitost	po 2 kusech 100 / 120 / 180 K
velikost brusného papíru na suchý zip	102 x 62/93 mm
rozměry d x š x v	150 x 102 x 1 mm
hmotnost netto	0,038 kg

Brusné papíry delta 93 x 93 mm K60 - 100, 6dílná sada

Obj. číslo: 58195 **GTIN: 4015671603159**



Vhodné pro brusky:
- #58136 delta bruska DS 160-2
- #58148 multifunkční přístroj MW 300 E
- #58509 multifunkční přístroj MW 18-0

Technické údaje	
zrnitost	po 2 kusech 60 / 80 / 100 K
velikost brusného papíru na suchý zip	93 x 93 mm
rozměry d x š x v	93 x 93 x 93 mm
hmotnost netto	0,023 kg

Brusné papíry delta 93 x 93 mm K100 - 180, 6dílná sada

Obj. číslo: 58196 **GTIN: 4015671603166**



Vhodné pro brusky:
- #58136 delta bruska DS 160-2
- #58148 multifunkční přístroj MW 300 E
- #58509 multifunkční přístroj MW 18-0

Technické údaje	
zrnitost	po 2 kusech 100 / 120 / 180 K
velikost brusného papíru na suchý zip	93/93 mm
rozměry d x š x v	93 x 93 x 1 mm
hmotnost netto	0,02 kg

Brusné papíry delta 95 x 35 mm K60 - 100, 6dílná sada

Obj. číslo: 58197 **GTIN: 4015671603173**



Vhodné pro brusku:
- #58136 delta bruska DS 160-2

Technické údaje	
zrnitost	po 2 kusech 60 / 80 / 100 K
velikost brusného papíru na suchý zip	95 x 33 mm
rozměry d x š x v	93 x 33 x 1 mm
hmotnost netto	0,12 kg

Brusné papíry delta 95 x 35 mm K100 - 180, 6dílná sada

Obj. číslo: 58198 **GTIN: 4015671603180**



Vhodné pro brusku:
- #58136 delta bruska DS 160-2

Technické údaje	
zrnitost	po 2 kusech 100 / 120 / 180 K
velikost brusného papíru na suchý zip	95 x 35 mm
rozměry d x š x v	93 x 33 x 1 mm
hmotnost netto	0,01 kg

Brusné pásy 76 x 533 mm K60, 6dílná sada

Obj. číslo: 58304 **GTIN: 4015671583048**



Vhodné pro brusku:
- #58146 pásová bruska BS 76-900 E

Technické údaje	
zrnitost	60 K
rozměry d x š x v	530 x 75 x 2 mm
hmotnost netto	0,028 kg

Brusné pásy 76 x 533 mm K80, 6dílná sada

Obj. číslo: 58305 **GTIN: 4015671583055**



Vhodné pro brusku:
- #58146 pásová bruska BS 76-900 E

Technické údaje	
zrnitost	80 K
rozměry d x š x v	530 x 75 x 2 mm
hmotnost netto	0,028 kg

Brusné pásy 76 x 533 mm K100, 6dílná sada

Obj. číslo: 58306 **GTIN: 4015671583062**



Vhodné pro brusku:
- #58146 pásová bruska BS 76-900 E

Technické údaje	
zrnitost	100 K
rozměry d x š x v	530 x 75 x 2 mm
hmotnost netto	0,028 kg

Brusné pásy 76 x 457 mm K60 - 100, 6dílná sada

Obj. číslo: 58160 **GTIN: 4015671581600**



Vhodné pro brusku:
- #58129 pásová bruska BS 76-800 E

Technické údaje	
zrnitost	po 2 kusech 60 / 80 / 100 K
rozměry d x š x v	200 x 75 x 60 mm
hmotnost netto	0,04 kg

Brusné pásy 76 x 533 mm K60 - 100, 6dílná sada

Obj. číslo: 58307 **GTIN: 4015671687470**



Vhodné pro brusku:
- #58146 pásová bruska BS 76-900 E

Technické údaje	
zrnitost	po 2 kusech 60 / 80 / 100 K
rozměry d x š x v	264 x 75 x 1 mm
hmotnost netto	0,03 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 150 x 10 x 24Z

Obj. číslo: 58237 **GTIN: 4015671687012**



Vhodné pro pilu:
- #58517 kotoučová pila KS 18-0

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	150 mm
otvor pilového kotouče	10 mm
počet zubů	24
tloušťka pilového kotouče	1,60 mm
rozměry d x š x v	150 x 150 x 1,6 mm
hmotnost netto	0,128 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 160 x 20 x 24Z

Obj. číslo: 58171 **GTIN: 4015671552105**



Vhodné pro pilu:
- #58123 kotoučová pila KS 55-1300

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	160 mm
otvor pilového kotouče	20 mm
počet zubů	24
tloušťka pilového kotouče	1,4 mm
rozměry d x š x v	160 x 160 x 2 mm
hmotnost netto	0,183 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 165 x 20 x 24Z

Obj. číslo: 58333 **GTIN: 4015671650252**



Vhodné pro pily:
- #58138 ponorná kotoučová pila TS 58-1200 SET
- #58232 ponorná kotoučová pila TS 57-1400 KE SET

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	165 mm
otvor pilového kotouče	20 mm
počet zubů	24
tloušťka pilového kotouče	1,5 mm
rozměry d x š x v	165 x 165 x 2,6 mm
hmotnost netto	0,228 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 165 x 20 x 48Z

Obj. číslo: 58334 **GTIN: 4015671650276**



Vhodné pro pily:
- #58138 ponorná kotoučová pila TS 58-1200 SET
- #58232 ponorná kotoučová pila TS 57-1400 KE SET

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	165 mm
otvor pilového kotouče	20 mm
počet zubů	48
tloušťka pilového kotouče	1,5 mm
rozměry d x š x v	165 x 165 x 2,6 mm
hmotnost netto	0,231 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 190 x 20 x 24Z

Obj. číslo: 58172 **GTIN: 4015671552129**



Vhodné pro pilu:
- #58124 kotoučová pila KS 66-1600 L

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	190 mm
otvor pilového kotouče	20 mm
počet zubů	24
tloušťka pilového kotouče	2,4 mm
rozměry d x š x v	190 x 190 x 2 mm
hmotnost netto	0,308 kg

Pilový kotouč na dřevo HM 190 x 20 x 42Z

Obj. číslo: 58155 **GTIN: 4015671581556**



Vhodné pro pilu:
- #58124 kotoučová pila KS 66-1600 L

Technické údaje	
Ø pilového kotouče	190 mm
otvor pilového kotouče	20 mm
počet zubů	42
tloušťka pilového kotouče	2,4 mm
rozměry d x š x v	190 x 190 x 22 mm
hmotnost netto	0,32 kg

Pilové plátky pro kmitací pilu, 5dílná sada

Obj. číslo: 58156 **GTIN: 4015671526618**



Vhodné pro pily:
- #58125 kmitací pila STS 650 E
- #58126 kmitací pila STS 800 EL

Technické údaje	
rozměry d x š x v	100 x 70 x 2 mm
hmotnost netto	0,02 kg

Pilové listy pro pilu ocasku, 6dílná sada

Obj. číslo: 58157 **GTIN: 4015671526656**



Obsah dodávky:
2 x 6" dřevo (6TPI), 2 x 6" kov (18TPI), 2 x 8" dřevo (6TPI)

Vhodné pro:
- #58127 pila ocaska USS 1050 R
- #58513 pila ocaska USS 18-0
- #58608 pila ocaska USS 12-0

Technické údaje	
rozměry d x š x v	210 x 70 x 2 mm
hmotnost netto	0,1 kg



Diamantový dělicí kotouč 150 x 22,2 mm

Obj. číslo: 58092 **GTIN: 4015671580924**

Vhodné pro:
- #58090 drážkovací frézka MD 1700

Technické údaje			
Ø kotouče	**150 mm**	otvor kotouče	**22,2 mm**
rozměry d x š x v	**150 x 150 x 5 mm**	hmotnost netto	0,37 kg



Vodicí lišta TS 57

Obj. číslo: 58234 **GTIN: 4015671629548**

- eloxovaný hliníkový povrch
- kluzné plochy z materiálu PTFE
- ochrana proti vytrhávání třísek
- spodní strana vodicí lišty s měkkým gumovým povrchem, zabraňujícím nechtěnému sklouznutí po obrobku

Obsah dodávky:
2 x vodicí lišta, spojovací díl, šroubové svěrky (2)

Vhodná pro:
- #58138 ponorná kotoučová pila TS 58-1200 SET
- #58232 ponorná kotoučová pila TS 57-1400 SET

Technické údaje			
rozměry d x š x v	**1400 x 180 x 14 mm**	hmotnost netto	**2,6 kg**

Podélný doraz TS 57



Obj. číslo: 58233 **GTIN: 4015671629531**

Vhodný pro:
- #58138 ponorná kotoučová pila TS 58-1200 SET
- #58232 ponorná kotoučová pila TS 57-1400 SET

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**312 x 250 x 30 mm**
hmotnost netto	**0,4 kg**

Brusný rám



Obj. číslo: 58147 **GTIN: 4015671687036**

- rovnoměrné broušení velkých rovných ploch
- svěrky pro upnutí brusky k pracovnímu stolu pásem vzhůru

Vhodné pro:
- #58146 pásová bruska BS 76-900 E

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**370 x 150 x 35 mm**
hmotnost netto	**0,67 kg**

Ochranný kryt 115 mm



Obj. číslo: 58189 **GTIN: 4015671710116**

Vhodný k brusce:
- #58518 aku úhlová bruska WS 18-0

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**128 x 102 x 49 mm**
hmotnost netto	**0,255 kg**

Ochranný kryt 125 mm



Obj. číslo: 58167 **GTIN: 4015671527813**

Vhodný k brusce:
- #58107 úhlová bruska WS 125-900

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**137 x 50 x 95 mm**
hmotnost netto	**0,28 kg**

Ochranný kryt 125 mm

Obj. číslo: 58168 **GTIN: 4015671527820**



Vhodný k brusce:
- #58108 úhlová bruska WS 125-1150 E

Technické údaje	
rozměry d x š x v	140 x 50 x 95 mm
hmotnost netto	0,29 kg

Ochranný kryt 230 mm

Obj. číslo: 58169 **GTIN: 4015671527837**



Vhodný k brusce:
- #58109 úhlová bruska WS 230-2350 R

Technické údaje	
rozměry d x š x v	245 x 65 x 170 mm
hmotnost netto	0,95 kg

Lešticí návlek z ovčí vlny

Obj. číslo: 58170 **GTIN: 4015671527844**



Vhodný k leštičce:
- #58110 leštička AP 180-1150 E

Technické údaje	
Ø	180 mm
rozměry d x š x v	200 x 200 x 25 mm
hmotnost netto	0,09 kg

Lešticí houba

Obj. číslo: 58176 **GTIN: 4015671587688**



Vhodný k leštičce:
- #58110 leštička AP 180-1150 E

Technické údaje	
Ø	180 mm
rozměry d x š x v	180 x 180 x 39 mm
hmotnost netto	0,021 kg

Hoblovací nože, 2dílná sada

Obj. číslo: 58165 **GTIN: 4015671526830**



Vhodný k hoblíku:
- #58118 hoblík HO 82-850

Technické údaje	
rozměry d x š x v	80 x 5 x 1 mm
hmotnost netto	0,01 kg

Frézy k horní frézce, 6dílná sada

Obj. číslo: 58315 **GTIN: 4015671583154**



Vhodné k frézce:
- #58117 horní frézka OF 1200 E

Technické údaje	
rozměry d x š x v	168 x 88 x 49 mm
hmotnost netto	0,378 kg



Nástrčné hlavice 1/2", 3dílná sada

Obj. číslo: 75131 **GTIN: 4015671154514**

- dlouhé provedení 85 mm
- plastová vložka pro ochranu povrchu ráfků
- v praktické krabičce pro uložení

Vhodné k těmto výrobkům:
- #75130 pneumatický rázový utahovák 1/2" PRO
- #75140 pneumatický ráčnový utahovák 1/2" PRO
- #75145 ráčnový utahovák Combi PRO
- #58120 rázový utahovák ESS 350
- #58506 rázový utahovák BSS 18 1/2"

Technické údaje			
rozměry d x š x v	145 x 130 x 58 mm	hmotnost netto	0,73 kg



Adaptér 1/2" - 1/4" HEX

Obj. číslo: 58236 **GTIN: 4015671686961**



Pro veškeré nářadí s upínáním nástrojů 1/2"
Vhodný pro výrobek:
- #58506 rázový utahovák BSS 18 1/2"-0

Technické údaje	
upínání nástrojů	1/2"
rozměry d x š x v	42 x 24 x 24 mm
hmotnost netto	0,08 kg

Míchací metla pro jemnozrnné stavební hmoty

Obj. číslo: 58048-02010 **GTIN: 4015671163912**



Vhodná k těmto výrobkům:
- #58048 míchač GRW 1800
- #58046 míchač GRW 1400
- #58043 míchač GRW 1414.1

Technické údaje	
Ø míchacího nástavce	351 mm
rozměry d x v	x 602
hmotnost netto	1,28 kg

Míchací metla pro hrubozrnné stavební hmoty

Obj. číslo: 58048-02011 **GTIN: 4015671163929**



Vhodná k těmto výrobkům:
- #58048 míchač GRW 1800
- #58046 míchač GRW 1400
- #58043 míchač GRW 1414.1

Technické údaje	
Ø míchacího nástavce	351 mm
rozměry d x v	x 598
hmotnost netto	1,28 kg

Míchací metla pro jemnozrnné stavební hmoty (L)

Obj. číslo: 58054-01010 **GTIN: 4015671494405**



Vhodná k tomuto výrobku:
- #58054 míchač GRW 1800-2 Twin

Technické údaje	
Ø míchacího nástavce	300 mm
rozměry d x v	x 598
hmotnost netto	1,1 kg

Míchací metla pro jemnozrnné stavební hmoty (P)

Obj. číslo: 58054-01011 **GTIN: 4015671494412**



Vhodná k tomuto výrobku:
- #58054 míchač GRW 1800-2 Twin

Technické údaje	
Ø míchacího nástavce	300 mm
rozměry d x v	x 598
hmotnost netto	1,1 kg

Trysky pro horkovzdušnou pistoli, 5dílná sada

Obj. číslo: 58220 **GTIN: 4015671587381**



Technické údaje	
rozměry d x š x v	200 x 85 x 65 mm
hmotnost netto	0,198 kg

Redukční tryska 9 mm

Obj. číslo: 58221 **GTIN: 4015671587411**



Vhodná k:
- #58191 horkovzdušná pistole HLG 600-2000 LED
- #58190 horkovzdušná pistole HLG 600-2000
- #58121 horkovzdušná pistole HLG 650-2000 LCD

Technické údaje	
rozměry d x š x v	75 x 40 x 40 mm
hmotnost netto	0,021 kg

Plochá tryska

Obj. číslo: 58222 **GTIN: 4015671587435**



Vhodná k:
- #58191 horkovzdušná pistole HLG 600-2000 LED
- #58190 horkovzdušná pistole HLG 600-2000
- #58121 horkovzdušná pistole HLG 650-2000 LCD

Technické údaje	
rozměry d x š x v	85 x 35 x 95 mm
hmotnost netto	0,05 kg

Redukovaná tryska

Obj. číslo: 58223 **GTIN: 4015671587442**



Vhodná k:
- #58191 horkovzdušná pistole HLG 600-2000 LED
- #58190 horkovzdušná pistole HLG 600-2000
- #58121 horkovzdušná pistole HLG 650-2000 LCD

Technické údaje	
rozměry d x š x v	40 x 40 x 45 mm
hmotnost netto	0,016 kg

Reflektorová tryska

Obj. číslo: 58224 **GTIN: 4015671587459**



Vhodná k:
- #58191 horkovzdušná pistole HLG 600-2000 LED
- #58190 horkovzdušná pistole HLG 600-2000
- #58121 horkovzdušná pistole HLG 650-2000 LCD

Technické údaje	
rozměry d x š x v	75 x 45 x 40 mm
hmotnost netto	0,018 kg

Nahřívací tryska



Obj. číslo: 58225 **GTIN: 4015671587466**

Vhodná k:
- #58191 horkovzdušná pistole HLG 600-2000 LED
- #58190 horkovzdušná pistole HLG 600-2000
- #58121 horkovzdušná pistole HLG 650-2000 LCD

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**40 x 40 x 40 mm**
hmotnost netto	**0,014 kg**

Tryska na zapalování dřevěného uhlí



Obj. číslo: 58226 **GTIN: 4015671611048**

Vhodná k:
- #58191 horkovzdušná pistole HLG 600-2000 LED
- #58190 horkovzdušná pistole HLG 600-2000
- #58121 horkovzdušná pistole HLG 650-2000 LCD

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**135 x 35 x 40 mm**
hmotnost netto	**0,048 kg**



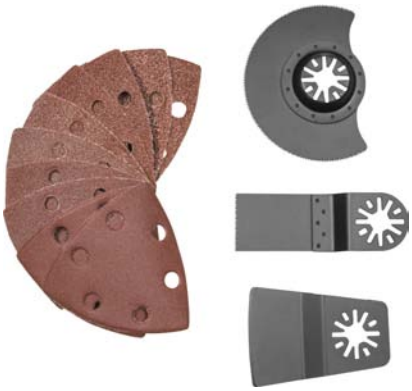

Sada příslušenství k multifunkčnímu nářadí, 13dílná

Obj. číslo: 58166 **GTIN: 4015671526861**

Sadu tvoří tyto výrobky:
- 1 x segmentový pilový kotouč
- 1 x ponorný pilový list
- 1 x škrabka
- po 2 kusech brusných papírů zrnitosti K40 / K60 / K80 / K120 / K240

Vhodné k:
- #58119 multifunkční přístroj MW 220E
- #58148 multifunkční přístroj MW 300E
- #58509 multifunkční přístroj MW 18-0
- #58516 multifunkční přístroj MW 18-201-30K

Oblasti použití:
pro řezací a dělicí práce, broušení, oškrabávání

Technické údaje			
rozměry d x š x v	**160 x 190 x 15 mm**	hmotnost netto	**0,16 kg**



Sada příslušenství k multifunkčnímu nářadí, 8dílná

Obj. číslo: 58203 **GTIN: 4015671921604**

Sadu tvoří tyto výrobky:
- 1 x diamantový pilový kotouč
- 1 x segmentový pilový kotouč
- 1 x ponorný pilový list
- 1 x škrabka
- 4 kusy brusných papírů zrnitosti K80 / K120 / K180 / K240

Vhodné k:
- #58816 multifunkční přístroj MW 20-201-24
- #58509 multifunkční přístroj MW 18-0
- #58516 multifunkční přístroj MW 18-201-30K

Oblasti použití:
pro řezací a dělicí práce, broušení, oškrabávání

Technické údaje			
rozměry d x š x v	**89 x 67 x 10 mm**	hmotnost netto	**0,1 kg**



2023

STAVEBNÍ STROJE

2024

Více než 40 let kvality

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary

Tel.: 353 434 500 - 509
GSM O2: 774 734 643
GSM T-Mobile: 732 798 528

GÜDE®

www.guede.cz



Pro těžké práce na stavbě potřebujete obvykle pomoc strojů. Tuto pomoc nabízíme v podobě našeho širokého sortimentu stavební techniky. Pro své potřeby tu najdete přesně ten správný stroj.

Naše stavební technika se vyznačuje dlouhou životností a odolností. Dodáme Vám silné stroje, které Vám usnadní i nejtěžší práce.

Díky našemu systému kontroly jakosti Q9 budete vždy pracovat s nejlepšími stroji za nejatraktivnější cenu.

Nejdůležitější produkty z našeho sortimentu stavební techniky:

- ruční a elektrické řezačky obkladů
- vibrační desky v různých hmotnostních třídách
- vibrační pěchy pro veškeré zhutňovací práce
- míchačky betonu pro perfektní promíchání betonu/směsí
- motorové dumpery pro případy, kdy už ruční kolečko nestačí



Řezačka obkladů GHF 800

Obj. číslo: 55369

GTIN: 4015671838698

S **profesionální ruční řezačkou obkladů GHF 800** lze bez problému řezat porcelánové a keramické obkladačky.
- jezdec se 6 kuličkovými ložisky
- tvrzený řezný kotouč z karbidu wolframu

- stabilní základová deska z hliníku
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- neklouzavá podložka
- 30 cm boční opěrky obkladů
- nastavitelný doraz se stupnicí

Technické údaje			
max. délka řezu	**800 mm**	max. velikost obkladaček	**800 x 800 mm**
max. řezný výkon	**12 mm**	Ø řezacího kolečka	**22 mm**
rozměry d x š x v	**1054 x 860 x 390 mm**	hmotnost netto	**7,4 kg**





Řezačka obkladů GF 180

Obj. číslo: 55410

GTIN: 4015671554109

- možnost diagonálního řezání obkladů
- podélný doraz
- s měřítky, vloženými do stolu řezačky
- výkonný indukční motor
- integrovaný proudový chránič
- diamantový dělicí kotouč Ø 180 mm

- pracovní stůl 330 x 360 mm
- řezací stůl nastavitelný v úhlu 90-45°

Vhodná pro:
- obkladačky o tloušťce do 34 mm (řezání pod úhlem 90°)

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**600 W**
volnoběžné otáčky	**2950 min^{-1}**	hloubka řezu (při úhlu 45°)	**25 mm**
hloubka řezu (při úhlu 90°)	**34 mm**	Ø kotouče	**180 mm**
Ø otvoru kotouče	**25,4 mm**	šířka kotouče	**2,2 mm**
rozměry d x š x v	**400 x 330 x 240 mm**	hmotnost netto	**8,9 kg**







Radiální řezačka obkladů RFS 200

Obj. číslo: 55374

GTIN: 4015671553744

- řezání za mokra
- čerpadlo chladicí kapaliny
- vana na vodu
- řezací jednotka uložená ve 4 kuličkových ložiskách
- hliníkový doraz
- vodicí lišta
- integrovaný PRCD spínač
- diamantový dělicí kotouč Ø 200 mm
- plynule nastavitelný úhel řezu (90-45°)

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	výkon motoru (P1)	800 W
volnoběžné otáčky	3000 min^{-1}	max. délka řezu	520 mm
hloubka řezu (při úhlu 45°)	25 mm	hloubka řezu (při úhlu 90°)	30 mm
Ø kotouče	200 mm	Ø otvoru kotouče	25,4 mm
rozměry d x š x v	830 x 450 x 920 mm	hmotnost netto	27,7 kg







Radiální řezačka obkladů RFS 300

Obj. číslo: 55376

GTIN: 4015671553768

- řezání za mokra
- vodicí lišta s nastavitelným omezením řezu
- čerpadlo chladicí kapaliny
- vana na vodu s vypouštěcí zátkou
- blok motoru uložený v 7 kuličkových ložiskách
- podélný a úhlový doraz
- integrovaný PRCD spínač
- podvozek s odnímatelnými nohami
- gumová ochrana proti stříkající vodě
- diamantový dělicí kotouč Ø 200 mm
- pogumovaná pracovní plocha
- plynule nastavitelný úhel řezu 90-45°

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	výkon motoru (P1)	1500 W
volnoběžné otáčky	2990 min^{-1}	max. délka řezu	1020 mm
hloubka řezu (při úhlu 45°)	53 mm	hloubka řezu (při úhlu 90°)	66 mm
Ø kotouče	300 mm	vnitřní Ø otvoru	25,4 mm
rozměry d x š x v	1700 x 770 x 1150 mm	hmotnost netto	52,3 kg

Diamantový kotouč 180 mm

Obj. číslo: 55491 **GTIN: 4015671554918**



Technické údaje	
Ø kotouče	180 mm
Ø otvoru kotouče	25,4 mm
vhodný k č. výrobku	55410 GF 180
rozměry d x š x v	180 x 180 x 2,6 mm
hmotnost netto	0,322 kg

Diamantový kotouč 200 mm

Obj. číslo: 55498 **GTIN: 4015671554987**



Technické údaje	
Ø kotouče	200 mm
Ø otvoru kotouče	25,4 mm
vhodný k č. výrobku	55374 RFS 200
rozměry d x š x v	200 x 200 x 3 mm
hmotnost netto	0,4 kg

Diamantový kotouč 300 mm

Obj. číslo: 55476 **GTIN: 4015671554765**



Technické údaje	
Ø kotouče	300 mm
Ø otvoru kotouče	25,4 mm
vhodný k č. výrobku	55376 RFS 300
rozměry d x š x v	300 x 300 x 3 mm
hmotnost netto	1,24 kg



NOVINKA

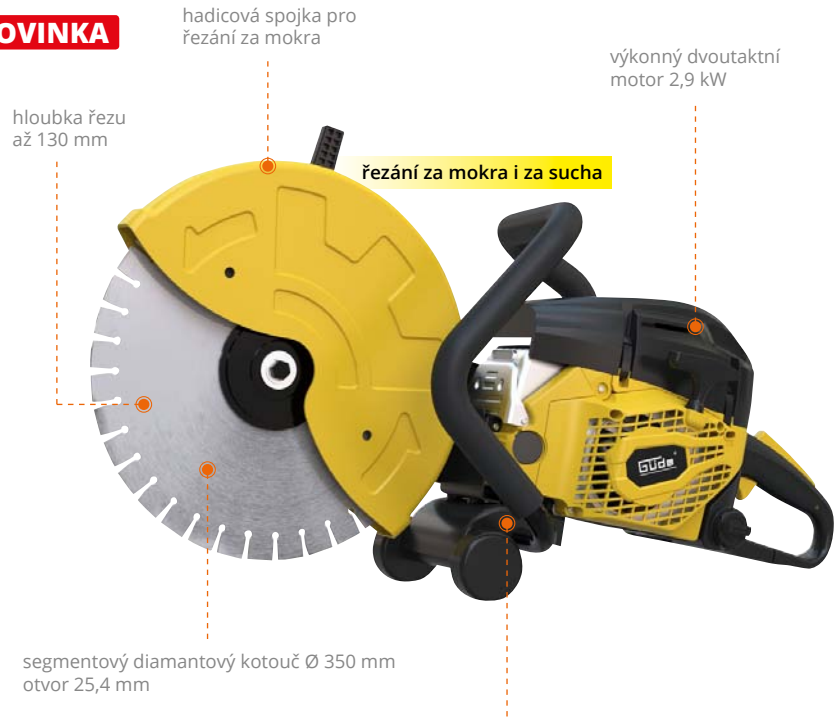

Řezačka betonu Güde GBTS 350 je nezbytnou součástí každé stavby.
- výkonný dvoutaktní motor 2,9 kW/65 cm³, chlazený vzduchem
- diamantový dělicí kotouč Ø 350 mm
- maximální hloubka řezu 130 mm
- řezání za mokra i za sucha
- hadicová spojka na zahradní hadici pro řezání za mokra
- tlak vody nastavitelný pomocí ventilů na pilovém kotouči

Oblast použití:
- zkracování obrubníků
- frézování betonových ploch
- řezání dlažebních kostek a zámkové dlažby

Obsah dodávky:
- GBTS 350
- diamantový dělicí kotouč Ø 350 mm
- náhradní vzduchový filtr (3 kusy)







Řezačka betonu GBTS 350

Obj. číslo: 55559 **GTIN: 4015671632500**

Technické údaje	
konstrukce motoru	**dvoutakt**
výkon motoru	**2,9 / 3,9 (kW/PS)**
zdvihový objem	**65 cm³**
volnoběžné otáčky	**2800-3200 min⁻¹**
max. hloubka řezu	**130 mm**
otáčky kotouče	**4400 min⁻¹**
Ø kotouče	**350 mm**
Ø otvoru kotouče	**25,4 mm**
rozměry d x š x v	**800 x 290 x 405 mm**
hmotnost netto	**16 kg**



Diamantový kotouč 350 mm segmentový

Obj. číslo: 55273 **GTIN: 4015671656162**

jakostní segmentový diamantový dělicí kotouč:
- Ø kotouče 350 mm
- vnitřní Ø otvoru 25,4 mm

Použitelný pro:
- beton
- přírodní kámen
- cihly
- dlažební kostky
- železobeton

Vhodný k č. výrobku:
- #55559 - řezačka betonu GBTS 350

Technické údaje			
max. otáčky	**4400 min⁻¹**	max. rychlost dělicího kotouče	**88 m/s**
rozměry d x š x v	**350 x 350 mm**	hmotnost netto	**1,85 kg**



Vibrační deska GRP 50

Obj. číslo: 55541

GTIN: 4015671754165

Vibrační deska GRP 50 od Güde je ideální k vibrování a zhutňování menších ploch.
- nízká hmotnost a kompaktní konstrukce pro pohodlné používání
- stabilní ocelový rám pro snadnou přepravu
- vynikající výkon při postupu vpřed a zhutňování
- automatický posun vpřed
- olejové čidlo pro případ nedostatku oleje
- včetně polyuretanové podložky pro citlivé povrchy
- ocelová zhutňovací deska
- skládací rukojeť, podvozek

Technické údaje			
konstrukce motoru	**čtyřtakt**	výkon motoru	**1,5 / 2,0 (kW/PS)**
zdvihový objem	**79 cm³**	vibrační údery	**5210/min.**
rychlost posunu	**6,5 m/min.**	max. zhutňovací tlak	**8,5 kN**
hloubka stlačení	**20 cm**	pracovní deska	**430 x 300 mm**
rozměry d x š x v	**910 x 390 x 900 mm**	hmotnost netto	**53,417 kg**



Vibrační deska GRP 60

Obj. číslo: 55542

GTIN: 4015671754172

Vibrační deska GRP 60 od Güde je ideální k vibrování a zhutňování menších ploch.
- nízká hmotnost a kompaktní konstrukce pro pohodlné používání
- stabilní ocelový rám pro jednoduchou přepravu
- snadná přeprava díky robustním kolům
- vynikající výkon při postupu vpřed a zhutňování
- automatický posun vpřed
- olejové čidlo pro případ nedostatku oleje
- včetně polyuretanové podložky pro citlivé povrchy
- ocelová zhutňovací deska

Technické údaje			
konstrukce motoru	**čtyřtakt**	výkon motoru	**4,1 / 5,5 (kW/PS)**
zdvihový objem	**196 cm³**	vibrační údery	**4900/min.**
rychlost posunu	**20 m/min.**	max. zhutňovací tlak	**12 kN**
hloubka stlačení	**28 cm**	pracovní deska	**510 x 370 mm**
rozměry d x š x v	**1060 x 380 x 920 mm**	hmotnost netto	**68,261 kg**



Vibrační deska GRP 90

Obj. číslo: 55538

GTIN: 4015671752949

Vibrační deska GRP 90 od Güde je ideální pro dláždění a úpravy terénu v oblasti zahradní a krajinné architektury.
- vynikající výkon při postupu vpřed a zhutňování
- stabilní ocelový rám pro snadnou přepravu
- automatický posun vpřed
- olejové čidlo pro případ nedostatku oleje
- včetně polyuretanové podložky pro citlivé povrchy
- hutnicí deska odolná proti zkrutu a opotřebení
- snadná přeprava díky robustním kolům

Technické údaje			
konstrukce motoru	**čtyřtakt**	výkon motoru	**4,1 / 5,5 (kW/PS)**
zdvihový objem	**196 cm³**	vibrační údery	**4750/min.**
rychlost posunu	**22 m/min.**	max. zhutňovací tlak	**16 kN**
hloubka stlačení	**35 cm**	pracovní deska	**540 x 450 mm**
rozměry d x š x v	**1135 x 450 x 920 mm**	hmotnost netto	**94,092 kg**







Vibrační deska GRP 160

Obj. číslo: 55539

GTIN: 4015671752956

Vibrační deska GRP 160 od Güde je ideální pro terénní úpravy v oblasti zahradní a krajinné architektury.
- vynikající výkon při postupu vpřed a zhutňování
- stabilní ocelový rám pro snadnou přepravu
- reverzní deska s 2směrným posunem (vpřed i vzad)
- olejové čidlo pro případ nedostatku oleje
- včetně polyuretanové podložky pro citlivé povrchy
- hutnicí deska odolná proti zkrutu a opotřebení

Technické údaje			
konstrukce motoru	čtyřtakt	výkon motoru	6,5 / 9 (kW/PS)
zdvihový objem	270 cm³	vibrační údery	4500/min.
rychlost posunu	22 m/min.	max. zhutňovací tlak	30,5 kN
hloubka stlačení	60 cm	pracovní deska	700 x 500 mm
rozměry d x š x v	1030 x 500 x 1060 mm	hmotnost netto	180,244 kg







Vibrační deska GRP 260

Obj. číslo: 55558

GTIN: 4015671944313

Vibrační deska GRP 260 od Güde je ideální pro terénní úpravy v oblasti zahradní a krajinné architektury a pro práce na velkých plochách.
- vynikající výkon při postupu vpřed a zhutňování
- stabilní ocelový rám pro snadnou přepravu
- reverzní deska s 2směrným posunem (vpřed i vzad)
- včetně polyuretanové podložky pro citlivé povrchy
- olejové čidlo pro případ nedostatku oleje
- ocelová zhutňovací deska
- skládací rukojeť, podvozek

Technické údaje			
konstrukce motoru	čtyřtakt	výkon motoru	9,7 / 13 (kW/PS)
zdvihový objem	389 cm³	vibrační údery	3750/min.
rychlost posunu	22 m/min.	max. zhutňovací tlak	38 kN
hloubka stlačení	90 cm	pracovní deska	820 x 480 mm
rozměry d x š x v	1370 x 645 x 1120 mm	hmotnost netto	268,5 kg







Vibrační pěch GVS 80

Obj. číslo: 55540

GTIN: 4015671752963

Vibrační pěch GVS 80 od Güde je ideální pro vibrování na těžko přístupných místech.
- kompaktní konstrukce přispívá k velmi dobré manipulaci se strojem
- stroj se výborně hodí ke zhutňování smíšených a písčitých půd
- stabilní ocelový rám pro snadnou přepravu
- včetně podvozku

Technické údaje			
konstrukce motoru	čtyřtakt	výkon motoru	3,2 / 4,4 (kW/PS)
zdvihový objem	149 cm³	vibrační údery	450-650/min.
rychlost posunu	9,5 m/min.	max. zhutňovací tlak	10 kN
hloubka stlačení	45 cm	pracovní deska	330 x 290 mm
rozměry d x š x v	740 x 415 x 1055 mm	hmotnost netto	79,105 kg









Mini dumper GAD 400.1/4x4

Obj. číslo: 55525

GTIN: 4015671512239

- masivní ocelová konstrukce s dlouhou životností
- manuální vyklápění korby
- pohon všech 4 kol – výhoda v nerovném terénu
- ekologický motor podle nejnovější normy Euro V!
- snadné ovládání směru jízdy na rukojeti
- 3 rychlosti vpřed, zpátečka a neutrál

Vhodný pro:
- práce kolem domu, na dvoře a na zahradě

Technické údaje			
konstrukce motoru	**čtyřtakt**	výkon motoru	**4,1 / 5,6 (kW/PS)**
zdvihový objem	**196 cm³**	obsah nádrže	**3,5 l**
max. rychlost vpřed	**7,0 km/h**	max. rychlost při couvání	**2,5 km/h**
max. nosnost	**400 kg**	ložný prostor	**120 l**
rozměry d x š x v	**1400 x 770 x 1000 mm**	hmotnost netto	**143 kg**



Souprava pro výměnu oleje RM



Obj. číslo: 95367

GTIN: 4015671494887

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**200 x 100 x 300 mm**
hmotnost netto	**0,12 kg**

Příslušenství k dokoupení ke všem strojům se spalovacím motorem, u nichž lze provádět výměnu oleje.

Souprava obsahuje tyto části:
- plnicí nálevka
- pístová odsávačka
- utěrka z mikrovlákna 30 x 30 cm









Lamačka dlažby GSK 140/420

Obj. číslo: 55381

GTIN: 4015671840998

Lamačka dlažby GSK 140/420 od Güde se hodí k lámání zámkové dlažby, betonových desek a obrubníků.
- odpružené podpěry lámaného materiálu
- snadné nastavení štípací výšky pomocí centrálního závitového vřetena
- teleskopická páka snižuje nutnost vynaložení velké síly
- podvozek pro snadný transport
- výměnný nůž se 3 břity

Technické údaje			
max. délka lámaného materiálu	**420 mm**	max. výška lámaného materiálu	**140 mm**
rozměry d x š x v	**1310 x 308 x 1435 mm**	hmotnost netto	**38,1 kg**



Bubnová třídička GRS 375

Obj. číslo: 94414

GTIN: 4015671556851

Pomocí bubnové třídičky prosejete nebo oddělíte různé materiály, např. kompost, zeminu, písek.

- prosévání a oddělování nejrůznějších materiálů
- ideální pro kompost, zeminu a písek
- jednoduchá manipulace
- 3polohové nastavení sklonu bubnu
- možnost úpravy velikosti ok síta (10 nebo 20 mm)
- transportní kola
- pro přepravu lze složit v několika jednoduchých krocích
- velký sběrný vak

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**360 W**
velikost ok síta	**20 mm**	sítová vložka s velikostí ok	**10 mm**
délka bubnu	**785 mm**	Ø bubnu	**375 mm**
otáčky bubnu	**45 min^{-1}**	úhel náklonu	**0° | 6° | 8°**
rozměry d x š x v	**1080 x 652 x 1350 mm**	hmotnost netto	**31 kg**







Stavební míchačka GBM 130

Obj. číslo: 55451

GTIN: 4015671752888

Stavební míchačka GBM 130 od Güde se perfektně hodí k míchání stavebních hmot všeho druhu.

- stabilní konstrukce odolná proti zkrutu
- snadná a bezpečná obsluha
- kónický tvar bubnu pro optimální výsledky míchání
- velký otvor v bubnu pro snadné vyprazdňování
- stojná noha pro dobrou stabilitu
- litinový ozubený věnec zaručuje dlouhou životnost
- 200 mm kolečka s kovovým ráfkem

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**550 W**
max. objem náplně	**130 l**	otáčky mísicího bubnu	**35 min^{-1}**
aretace bubnu	**18 poloh**	Ø ovládacího kola	**545 mm**
rozměry d x š x v	**1170 x 710 x 1310 mm**	hmotnost netto	**48 kg**



Stavební míchačka GBM 160

Obj. číslo: 55456

GTIN: 4015671752901

Stavební míchačka GBM 160 od Güde se perfektně hodí k míchání stavebních hmot všeho druhu.

- stabilní konstrukce odolná proti zkrutu
- snadná a bezpečná obsluha
- kónický tvar bubnu pro optimální výsledky míchání
- velký otvor v bubnu pro snadné vyprazdňování
- stojná noha pro dobrou stabilitu
- litinový ozubený věnec zaručuje dlouhou životnost
- 250 mm kolečka s kovovým ráfkem

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**800 W**
max. objem náplně	**160 l**	otáčky mísicího bubnu	**29,5 min^{-1}**
aretace bubnu	**14 poloh**	Ø ovládacího kola	**550 mm**
rozměry d x š x v	**1280 x 840 x 1345 mm**	hmotnost netto	**60,3 kg**



Vysoušeč zdiva GBT 50.1

Obj. číslo: 55547

GTIN: 4015671448606

Vysoušeč zdiva GBT 50.1 je zvlášť šetrný k životnímu prostředí!
Obsahuje méně chladicího média než srovnatelné přístroje, je energeticky úspornější a navíc má vyšší chladicí výkon!

- vysoušeč zdiva pro uzavřené místnosti v suterénu nebo na stavbě
- zvlášť energeticky úsporný pro nepřetržitý provoz
- jednoduché přemisťování a transport
- plně automatická kontrola mrazuvzdorné kapaliny
- nastavitelná cílová vlhkost vzduchu
- vysoký průtok vzduchu
- omyvatelný vzduchový filtr
- s funkcí automatického zastavení
- odtoková hadice k permanentnímu odvádění vlhkosti (vhodné pro nepřetržitý provoz bez obsluhy)
- optimálně využitelný pro místnosti o velikosti 50-120 m²









Technické údaje			
síťové napětí	220-240 V	výkon motoru (P1)	900 W
odvlhčení (za den)	50 l	chladicí médium	R290
cirkulace vzduchu	300 m³/h	objem nádoby	7 l
vlhkost vzduchu	10-95%	plocha vysoušených místností	50-120 m²
rozměry d x š x v	450 x 340 x 950 mm	hmotnost netto	31 kg



Vysoušeč zdiva GBT 80.1

Obj. číslo: 55548

GTIN: 4015671448613

Vysoušeč zdiva GBT 80.1 od Güde je zvlášť šetrný k životnímu prostředí!
Obsahuje méně chladicího média než srovnatelné přístroje, je energeticky úspornější a navíc má vyšší chladicí výkon!

- vysoušeč zdiva pro uzavřené místnosti v suterénu nebo na stavbě
- odtoková hadice k permanentnímu odvádění vlhkosti (vhodné pro nepřetržitý provoz bez obsluhy)
- zvlášť energeticky úsporný pro nepřetržitý provoz
- jednoduché přemisťování a transport
- plně automatická kontrola mrazuvzdorné kapaliny
- nastavitelná cílová vlhkost vzduchu
- vysoký průtok vzduchu
- omyvatelný vzduchový filtr
- s funkcí automatického zastavení







Technické údaje			
síťové napětí	220-240 V	výkon motoru (P1)	1300 W
odvlhčení (za den)	80 l	chladicí médium	R290
cirkulace vzduchu	400 m³/h	objem nádoby	nepřetržitý chod s odtokovou hadicí
vlhkost vzduchu	10-95%	plocha vysoušených místností	50-160 m²
rozměry d x š x v	550 x 570 x 940 mm	hmotnost netto	39 kg



Řezák sádrokartonových desek GGKS

Obj. číslo: 55411

GTIN: 4015671173775

Řezák sádrokartonových desek GGKS je praktickým pomocníkem na každé stavbě a hodí se pro přesné řezání sádrokartonu.

- hloubka řezu nastavitelná od 20 do 625 mm
- přesná práce díky stupnici v cm a palcích
- malá hmotnost 1,5 kg
- stojné nohy pro uchycení velkých sádrokartonových desek
- řezání probíhá současně na obou stranách
- ergonomická rukojeť
- vodicí kolečka pro menší námahu při práci
- řezná poranění jsou téměř vyloučena
- integrovaný držák na řezací nože

Obsah dodávky:

- řezák sádrokartonových desek
- 10 náhradních nožů
- 2 stojné nohy jako držáky sádrokartonových desek









Technické údaje			
max. tloušťka desky:	**12,5 mm**	šířka desky	**20-625 mm**
rozměry d x š x v	**370 x 165 x 760 mm**	hmotnost netto	**3,3 kg**





Zvedák deskových stavebních materiálů GTL 335

Obj. číslo: 18100

GTIN: 4015671679444

Zvedák deskových materiálů GTL 335 je ideálním pomocníkem pro dokončovací práce v interiéru nebo sádrokartonářské práce. Ať už se jedná o montáž nad hlavou, montáž šikmé střechy nebo montáž stěn - se zvedákem panelů můžete bez námahy připevnit SDK a OSB desky nebo jakékoliv stropní obložení.

- vhodný pro desky o váze do 68 kg
- rozsah zdvihu 1400-3350 mm
- možnost nastavení různých montážních úhlů v rozsahu 0°-60°
- dobrá stabilita
- jakostní kolečka 5" s tichým chodem, otočná a vybavená brzdou pro snadné manévrování a přesné vyrovnání zvedáku
- praktické gumové opěry zajišťují bezpečné držení desek
- jednoduchá montáž/demontáž, dodává se částečně smontovaný









Technické údaje			
nosnost	**68 kg**	rozsah zdvihu	**1400-3350 mm**
rozměry d x š x v	**1420 x 1420 x 1420 mm**	hmotnost netto	**36 kg**



2023

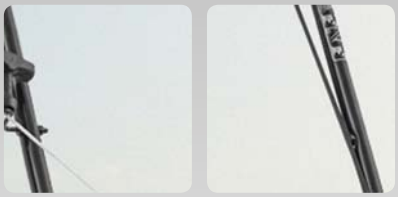











ZAHRADNÍ TECHNIKA





2024

Více než 40 let kvality

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary

Tel.: 353 434 500 - 509
GSM O2: 774 734 643
GSM T-Mobile: 732 798 528

GÜDE®

www.guede.cz

NOVINKA







Robotická sekačka GRR 180.1

Obj. číslo: 95446

GTIN: 4015671575883

S naší novou robotickou sekačkou se sekání trávy stane hračkou.

Vybavení:
- senzor proti nárazu a pro detekci překážek
- dešťový senzor
- senzor zdvihu (při zvednutí nad povrch země sekačka přestane pracovat)
- senzor náklonu
- oddělené motory pro nože a pojezd
- PIN kód jako ochrana proti krádeži
- LCD displej
- programovatelný čas sekání
- nastavení pracovní plochy 50 až 600 m²
- max. stoupání 20°
- 5stupňové nastavení výšky sečení
- 3 žací nože pro dokonalý střih

Technické údaje			
šířka záběru	180 mm	nastavení výšky sekání	centrální, 5 stupňů
výška sekání	20-60 mm	plocha trávníku	50-600 m²
napětí akumulátoru	28 V	kapacita baterie	2 Ah
rozměry d x š x v	230 x 570 x 380 mm	hmotnost netto	13,1 kg

NOVINKA







Robotická sekačka GRR 240.1

Obj. číslo: 95447

GTIN: 4015671575890

S naší novou robotickou sekačkou se sekání trávy stane hračkou.

Vybavení:
- senzor proti nárazu a pro detekci překážek
- dešťový senzor
- senzor zdvihu (při zvednutí nad povrch země sekačka přestane pracovat)
- senzor náklonu
- oddělené motory pro nože a pojezd
- PIN kód jako ochrana proti krádeži
- LCD displej
- programovatelný čas sekání
- nastavení pracovní plochy 50 až 1000 m²
- max. stoupání 24°
- 5stupňové nastavení výšky sečení
- 3 žací nože pro dokonalý střih

Technické údaje			
šířka záběru	240 mm	nastavení výšky sekání	centrální, 5 stupňů
výška sekání	25-65 mm	plocha trávníku	50-1000 m²
napětí akumulátoru	28 V	kapacita baterie	3 Ah
rozměry d x š x v	670 x 450 x 280 mm	hmotnost netto	15,2 kg

Náhradní nože, 9dílná sada



Obj. číslo: 95446-01047

GTIN: 4015671626745

Technické údaje	
rozměry d x š x v	35 x 17 x 1 mm
hmotnost netto	0,31 kg

Sada závaží pro kola



Obj. číslo: 95446-01070

GTIN: 4015671627117

Technické údaje	
rozměry d x š x v	cca 75 x cca 50 x cca 5 mm

Kolíky s háčkem pro upevnění vodicího kabelu, 100dílná sada



Obj. číslo: 95446-01079

GTIN: 4015671627049

Technické údaje	
rozměry d x š x v	22 x 14 x 93 mm
hmotnost netto	0,88 kg

Vodicí kabel 100 m



Obj. číslo: 95446-01082

GTIN: 4015671627070

Technické údaje	
rozměry d x š x v	155 x 155 x 70 mm
hmotnost netto	0,88 kg

Kabelové spojky, 4dílná sada



Obj. číslo: 95446-01080

GTIN: 4015671627056

Technické údaje	
rozměry d x š x v	24 x 23 x 16 mm
hmotnost netto	0,15 kg





Akumulátorová sekačka 330/20-4

Obj. číslo: 95809 **GTIN: 4015671590527**

- bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu chodu i životnost sekačky
- komfortní 5stupňové centrální nastavení výšky sečení
- ergonomicky tvarovaná vodicí rukojeť, sklopná a výškově nastavitelná
- rukojeť s měkkým potahem pro příjemnou manipulaci
- sběrný koš o objemu 30 l s dobře viditelným ukazatelem naplnění
- mulčovací klín pro snadné vracení živin do trávníku
- praktická rukojeť pro přenášení
- akumulátor Li-Ion 20 V / 4 Ah
- nabíječka 2,6 h

Technické údaje			
napájecí napětí	**20 V**	akumulátor	**4,0 Ah | Li-Ion**
motor	**bezkartáčový**	otáčky motoru	**3200 min^{-1}**
šířka záběru	**330 mm**	nastavení výšky sekání	**centrální, 5 stupňů**
výška sekání	**25-75 mm**	objem sběrného koše	**30 l**
rozměry d x š x v	**1175 x 395 x 1000 mm**	hmotnost netto	**12,5 kg**

Akumulátor AP 20-30.1

Obj. číslo: 95816 **GTIN: 4015671590718**



Výkonný akumulátor Li-Ion 20 V s kapacitou 3 Ah.

Technické údaje	
napětí akumulátoru	**20 V**
typ akumulátoru	**Li-Ion**
kapacita baterie	**3 Ah**
výkon akumulátoru	**60 Wh**
rozměry d x š x v	**115 x 75 x 65 mm**
hmotnost netto	**0,5 kg**

Akumulátor AP 20-40.1

Obj. číslo: 95811 **GTIN: 4015671590541**



Výkonný akumulátor Li-Ion 20 V s kapacitou 4 Ah.

Technické údaje	
napětí akumulátoru	**20 V**
typ akumulátoru	**Li-Ion**
kapacita baterie	**4 Ah**
výkon akumulátoru	**80 Wh**
rozměry d x š x v	**115 x 75 x 65 mm**
hmotnost netto	**0,6 kg**





Akumulátorová sekačka RM 18-0

Obj. číslo: 58401 **GTIN: 4015671404909**

Výkonná akumulátorová sekačka ze systému **akumulátorového nářadí 18V E^3**
Vybavení:

- bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu chodu
- 5stupňové centrální nastavení výšky sečení
- ergonomicky tvarovaná vodicí rukojeť, sklopná a výškově nastavitelná
- sběrný koš o objemu 30 l s ukazatelem naplnění
- mulčovací klín
- rukojeť s měkkým potahem
- praktické madlo pro přenášení

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	motor	**bezkartáčový**
otáčky motoru	**2900 min^{-1}**	šířka záběru	**330 mm**
nastavení výšky sekání	**centrální, 5 stupňů**	výška sekání	**25-75 mm**
objem sběrného koše	**30 l**		
rozměry d x š x v	**1175 x 395 x 1000 mm**	hmotnost netto	**11,5 kg**



Akumulátorová sekačka RM 18-401-23

Obj. číslo: 58400

GTIN: 4015671404893

Výkonná akumulátorová sekačka ze systému **akumulátorového nářadí 18V E³**

Vybavení:

- bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu chodu
- 5stupňové centrální nastavení výšky sečení
- ergonomicky tvarovaná vodicí rukojeť, sklopná a výškově nastavitelná
- sběrný koš o objemu 30 l s ukazatelem naplnění
- mulčovací klín
- rukojeť s měkkým potahem
- praktické madlo pro přenášení

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	akumulátor	**4,0 Ah | Li-Ion**
motor	**bezkartáčový**	otáčky motoru	**2900 min^{-1}**
šířka záběru	**330 mm**	nastavení výšky sekání	**centrální, 5 stupňů**
výška sekání	**25-75 mm**	objem sběrného koše	**30 l**
rozměry d x š x v	**1175 x 395 x 1000 mm**	hmotnost netto	**12,7 kg**



Akumulátorová sekačka RM 36-0.37

Obj. číslo: 58471

GTIN: 4015671574664

Výkonná akumulátorová sekačka ze systému **akumulátorového nářadí 18V E³**

Vybavení:

- bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu chodu
- 6stupňové centrální nastavení výšky sečení
- ergonomicky tvarovaná vodicí rukojeť, sklopná a výškově nastavitelná
- sběrný koš o objemu 35 l s ukazatelem naplnění
- mulčovací klín
- rukojeť s měkkým potahem
- praktické madlo pro přenášení

Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	motor	**bezkartáčový**
otáčky motoru	**2900 min^{-1}**	šířka záběru	**370 mm**
nastavení výšky sekání	**centrální, 6 stupňů**	výška sekání	**25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 mm**
objem sběrného koše	**35 l**		
rozměry d x š x v	**1240 x 420 x 1000 mm**	hmotnost netto	**12,3 kg**



Akumulátorová sekačka RM 36-402-30.37

Obj. číslo: 58470

GTIN: 4015671574695

Výkonná akumulátorová sekačka ze systému **akumulátorového nářadí 18V E³**

Vybavení:

- bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu chodu
- 6stupňové centrální nastavení výšky sečení
- ergonomicky tvarovaná vodicí rukojeť, sklopná a výškově nastavitelná
- sběrný koš o objemu 35 l s ukazatelem naplnění
- mulčovací klín
- rukojeť s měkkým potahem
- praktické madlo pro přenášení

Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	akumulátor	**2 x 4,0 Ah | Li-Ion**
motor	**bezkartáčový**	otáčky motoru	**2900 min^{-1}**
šířka záběru	**370 mm**	nastavení výšky sekání	**centrální, 6 stupňů**
výška sekání	**25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 mm**	doba nabíjení akumulátoru	**1,6 h**
rozměry d x š x v	**1240 x 420 x 1000 mm**	hmotnost netto	**14,2 kg**









Akumulátorová sekačka RM 36-0.43

Obj. číslo: 58473 **GTIN: 4015671574688**

Výkonná akumulátorová sekačka ze systému **akumulátorového nářadí 18V E³**

Vybavení:
- bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu chodu
- 6stupňové centrální nastavení výšky sečení
- ergonomicky tvarovaná vodicí rukojeť, sklopná a výškově nastavitelná
- sběrný koš o objemu 50 l s ukazatelem naplnění
- mulčovací klín
- rukojeť s měkkým potahem
- praktické madlo pro přenášení

Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	motor	**bezkartáčový**
otáčky motoru	**2900 min⁻¹**	šířka záběru	**430 mm**
nastavení výšky sekání	**centrální, 6 stupňů**	výška sekání	**25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 mm**
objem sběrného koše	**50 l**		
rozměry d x š x v	**1285 x 465 x 965 mm**	hmotnost netto	**13,5 kg**

Žací nůž 330 mm



Obj. číslo: 95813 **GTIN: 4015671590503**

Vhodný k těmto sekačkám:
- #58400 akumulátorová sekačka RM 18-401-23
- #58401 akumulátorová sekačka RM 18-0
- #95809 akumulátorová sekačka 330/20-4
- #95814 akumulátorová sekačka 330/20-6
- #05198 akumulátorová sekačka PG 33-4
- #05383 akumulátorová sekačka GM 330/20-4

Žací nůž 370 mm



Obj. číslo: 58471-01015 **GTIN: 4015671591296**

Vhodný k těmto sekačkám:
- #58470 akumulátorová sekačka RM 36-402-30.37
- #58471 akumulátorová sekačka RM 36-0.37

Žací nůž 430 mm



Obj. číslo: 58473-01015 **GTIN: 4015671591562**

Vhodný k těmto sekačkám:
- 58472 akumulátorová sekačka RM 36-302-30.43
- #58473 akumulátorová sekačka RM 36-0.43











Motorová sekačka ECO WHEELER 412.1 P

Obj. číslo: 95441 **GTIN: 4015671574855**

- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- startování bez námahy díky reverznímu startu
- ergonomicky tvarovaná vodicí rukojeť
- 3stupňové decentralizované nastavení výšky sečení
- sběrný koš o objemu 40 l
- přední i zadní kola Ø 155 mm
- palivové čerpadlo (primer)

Pohon: manuální
Funkce: sekání, sběr trávy
Oblasti použití: pro travnaté plochy o velikosti do 900 m²

Technické údaje			
výkon motoru	**1,8 / 2,45 (kW/PS)**	zdvihový objem	**132 cm³**
jmenovité otáčky	**2850 min⁻¹**	šířka záběru	**410 mm**
objem sběrného koše	**40 l**	výška sekání	**25 | 45 | 65 mm**
systém spouštění	**reverzní start**	plocha trávníku	**900 m²**
rozměry d x š x v	**1260 x 465 x 990 mm**	hmotnost netto	**14 kg**



Motorová sekačka ECO WHEELER 413.3 R

Obj. číslo: 95442

GTIN: 4015671574862

- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- startování bez námahy díky reverznímu startu
- ergonomicky tvarovaná vodicí rukojeť
- šasi z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- 6stupňové centrální nastavení výšky sečení
- sběrný koš o objemu 40 l
- hnací kola uložená v kuličkových ložiskách
- palivové čerpadlo (primer)
- mulčovací nástavec
- rychlospojka pro připojení hadice s vodou

Pohon: automatický pojezd (pohon zadních kol)
Rychlost: 3,6 km/h

Technické údaje			
výkon motoru	**2,2 / 3 (kW/PS)**	zdvihový objem	**144,3 cm³**
jmenovité otáčky	**2800 min⁻¹**	šířka záběru	**418 mm**
objem sběrného koše	**40 l**	výška sekání	**20-70 mm**
systém spouštění	**reverzní start**	plocha trávníku	**900 m²**
rozměry d x š x v	**1330 x 455 x 930 mm**	hmotnost netto	**20 kg**



Motorová sekačka BIG WHEELER 464.3 R

Obj. číslo: 95443

GTIN: 4015671574879

- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- startování bez námahy díky reverznímu startu
- ergonomicky tvarovaná vodicí rukojeť s 2 možnostmi nastavení výšky
- šasi z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- 7stupňové centrální nastavení výšky sečení
- sběrný koš o objemu 60 l s ukazatelem stavu naplnění
- vzadu kola o Ø 229 mm a vpředu o Ø 178 mm, uložení v kuličkových ložiskách
- palivové čerpadlo (primer)

Technické údaje			
výkon motoru	**2,2 / 3 (kW/PS)**	zdvihový objem	**144,3 cm³**
jmenovité otáčky	**2800 min⁻¹**	šířka záběru	**457 mm**
objem sběrného koše	**60 l**	výška sekání	**30-75 mm**
systém spouštění	**reverzní start**	plocha trávníku	**1400 m²**
rozměry d x š x v	**1500 x 525 x 990 mm**	hmotnost netto	**27,2 kg**









Motorová sekačka BIG WHEELER 514.6 R

Obj. číslo: 95444

GTIN: 4015671574886

- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- startování bez námahy díky reverznímu startu
- ergonomicky tvarovaná vodicí rukojeť s 2 možnostmi nastavení výšky
- šasi z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- 7stupňové centrální nastavení výšky sečení
- sběrný koš o objemu 60 l s ukazatelem stavu naplnění
- vzadu kola o Ø 229 mm a vpředu o Ø 178 mm, uložení v kuličkových ložiskách
- palivové čerpadlo (primer)

Technické údaje			
výkon motoru	**3,4 / 4,6 (kW/PS)**	zdvihový objem	**196 cm³**
jmenovité otáčky	**2800 min⁻¹**	šířka záběru	**508 mm**
objem sběrného koše	**60 l**	výška sekání	**30-75 mm**
systém spouštění	**reverzní start**	plocha trávníku	**1800 m²**
rozměry d x š x v	**1550 x 525 x 990 mm**	hmotnost netto	**35 kg**



Motorová sekačka BIG WHEELER 534.1 R ES

Obj. číslo: 95445

GTIN: 4015671574909

- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- startování bez námahy díky elektrickém startu (Li-Ion baterie)
- ergonomicky tvarovaná vodicí rukojeť s 2 možnostmi nastavení výšky
- šasi z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- 6stupňové centrální nastavení výšky sečení
- sběrný koš o objemu 65 l s ukazatelem stavu naplnění
- vzadu kola o Ø 279 mm a vpředu o Ø 203 mm, uložení v kuličkových ložiskách
- rychlospojka pro připojení hadice

Technické údaje			
výkon motoru	**3,4 / 4,6 (kW/PS)**	zdvihový objem	**196 cm³**
jmenovité otáčky	**2800 min⁻¹**	šířka záběru	**525 mm**
objem sběrného koše	**65 l**	výška sekání	**30-80 mm**
systém spouštění	**reverzní start & elektrický start**	plocha trávníku	**2000 m²**
rozměry d x š x v	**1560 x 540 x 1080 mm**	hmotnost netto	**40 kg**



Motorová sekačka BIG WHEELER 554.2 R

Obj. číslo: 95434

GTIN: 4015671871213

- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- šasi z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- ergonomicky tvarovaná, výškově nastavitelná vodicí rukojeť
- 6stupňové centrální nastavení výšky sečení
- sběrný koš o objemu 65 l s ukazatelem stavu naplnění
- vzadu kola o Ø 300 mm a vpředu o Ø 200 mm, uložení v kuličkových ložiskách
- palivové čerpadlo (primer)
- mulčovací klín
- boční výhoz posekané trávy

Technické údaje			
výkon motoru	**3,5 / 4,8 (kW/PS)**	zdvihový objem	**196 cm³**
jmenovité otáčky	**2900 min⁻¹**	šířka záběru	**550 mm**
objem sběrného koše	**65 l**	výška sekání	**25-75 mm**
14	**reverzní start**	plocha trávníku	**2200 m²**
rozměry d x š x v	**1545 x 585 x 1016 mm**	hmotnost netto	**33 kg**



Motorová sekačka BIG WHEELER 554.1 R LI-ES

Obj. číslo: 95436

GTIN: 4015671871251

- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- šasi z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- elektrické startování (Li-Ion aku)
- reverzní start
- ergonomicky tvarovaná, výškově nastavitelná vodicí rukojeť
- 6stupňové centrální nastavení výšky sečení
- sběrný koš o objemu 65 l s ukazatelem stavu naplnění
- vzadu kola o Ø 300 mm a vpředu o Ø 200 mm, uložení v kuličkových ložiskách
- palivové čerpadlo (primer)

Technické údaje			
výkon motoru	**3,5 / 4,8 (kW/PS)**	zdvihový objem	**196 cm³**
jmenovité otáčky	**2900 min⁻¹**	šířka záběru	**550 mm**
objem sběrného koše	**65 l**	výška sekání	**25-75 mm**
systém startování	**reverzní start & elektrický start**	plocha trávníku	**2200 m²**
rozměry d x š x v	**1590 x 586 x 943 mm**	hmotnost netto	**35,5 kg**











Motorová sekačka BIG WHEELER 553.1 R ALU

Obj. číslo: 95438

GTIN: 4015671921376

- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- šasi sekačky z hliníku
- ergonomicky tvarovaná, výškově nastavitelná vodicí rukojeť
- 6stupňové centrální nastavení výšky sečení
- sběrný koš o objemu 65 l s ukazatelem stavu naplnění
- vzadu kola o Ø 300 mm a vpředu o Ø 200 mm, uložení v kuličkových ložiskách
- palivové čerpadlo (primer)
- mulčovací klín

Technické údaje			
výkon motoru	**3,5 / 4,8 (kW/PS)**	zdvihový objem	**196 cm³**
jmenovité otáčky	**2900 min⁻¹**	šířka záběru	**550 mm**
objem sběrného koše	**65 l**	výška sekání	**25-75 mm**
systém startování	**reverzní start**	plocha trávníku	**2200 m²**
rozměry d x š x v	**1600 x 550 x 950 mm**	hmotnost netto	**34 kg**



Motorová sekačka BIG WHEELER 554.1 R TRIKE

Obj. číslo: 95435

GTIN: 4015671871237

Sekačka Big Wheeler 554.1 R Trike je ideální k sekání těžko přístupných míst. Díky přednímu kolu, které je otočné v rozsahu 360°, se s ní velmi dobře manévruje.

- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- šasi z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- ergonomicky tvarovaná, výškově nastavitelná vodicí rukojeť
- 6stupňové nastavení výšky sečení
- sběrný koš o objemu 65 l s ukazatelem stavu naplnění

Technické údaje			
výkon motoru	**3,5 / 4,8 (kW/PS)**	zdvihový objem	**196 cm³**
jmenovité otáčky	**2900 min⁻¹**	šířka záběru	**550 mm**
objem sběrného koše	**65 l**	výška sekání	**25-75 mm**
systém startování	**reverzní start**	plocha trávníku	**2200 m²**
rozměry d x š x v	**1900 x 550 x 1050 mm**	hmotnost netto	**34,2 kg**









Motorový vyžínač WM 561 TRI

Obj. číslo: 95388

GTIN: 4015671871282

- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- šasi z ocelového plechu s práškovým nátěrem
- snadný a spolehlivý start díky palivovému čerpadlu (primer)
- velká zadní kola
- dvojitá struna Ø 4 mm
- vpředu kulatá opěrná patka
- bezpečné ovládání strunové hlavy přímo z řídicí rukojeti
- ochrana proti odletujícím částem pro optimální bezpečnost
- výškově nastavitelná vodicí rukojeť
- včetně 4 náhradních strun

Technické údaje			
výkon motoru	**2,6 / 3,5 (kW/PS)**	zdvihový objem	**160 cm³**
jmenovité otáčky	**3000 min⁻¹**	šířka záběru	**560 mm**
výška sekání	**38-76 mm**	systém startování	**reverzní start**
rozměry d x š x v	**900 x 530 x 1225 mm**	hmotnost netto	**33,28 kg**



Zahradní traktor GAR 601

Obj. číslo: 95451

GTIN: 4015671871305

Zahradní traktor GAR 601 Vám umožní posekat i větší travnaté plochy rychle, efektivně a bez námahy. S motorem 6,5 PS a sběrným košem o objemu 150 l je vhodný pro plochy o velikosti do 3000 m².

- výkonný čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- 5stupňová převodovka (4 rychlosti vpřed a 1 vzad)
- kompaktní konstrukce, šířka pouhých 700 mm
- vhodný pro svahy do 10°
- zvlášť velký sběrný koš o objemu 150 l zajistí dostatečně dlouhou dobu nepřetržitého sekání
- kola s pneumatikami
- 5stupňové centrální nastavení výšky sečení
- nožní/parkovací brzda
- elektrický i reverzní start
- hadicová přípojka pro čištění žacího ústrojí
- manuální zapínání a vypínání žacího ústrojí
- závěs pro připojení zahradního vozíku (např. zahradní vozík Güde GGW 300)

Oblasti použití:
pro travnaté plochy o velikosti do 3000 m²









Technické údaje			
výkon motoru	**4,8 / 6,5 (kW/PS)**	zdvihový objem	**196 cm³**
jmenovité otáčky	**3000 min⁻¹**	šířka záběru	**610 mm**
objem sběrného koše	**150 l**	výška sekání	**35 / 45 / 55 / 65 / 75 mm**
pracovní rychlost	**1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,6 km/h**	systém startování	**reverzní start & elektrický start**
rozměry d x š x v	**1790 x 720 x 1050 mm**	hmotnost netto	**115,2 kg**

NOVINKA



Zahradní traktor GAR 685 T

Obj. číslo: 95459

GTIN: 4015671584670

- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- 5stupňová manuální převodovka
- sběrný koš o objemu 210 l zajistí dostatečně dlouhou dobu nepřetržitého sekání
- kola s pneumatikami
- 5stupňové centrální nastavení výšky sečení
- elektrický start
- manuální zapínání žacího ústrojí
- parkovací brzda
- pracovní LED světlomety
- závěs pro připojení zahradního vozíku (např. zahradní vozík Güde GGW 300)

Oblasti použití:
Všude tam, kde je třeba sekat velké plochy.









Technické údaje			
výkon motoru	**4,15 / 5,6 (kW/PS)**	zdvihový objem	**224 cm³**
jmenovité otáčky	**2900 min⁻¹**	šířka záběru	**680 mm**
objem sběrného koše	**210 l**	výška sekání	**35-75 mm**
obsah nádrže	**1,2 l**	pracovní rychlost při chodu vpřed	**2,2 | 3,3 | 5,5 | 6 | 8,7 km/h**
rozměry d x š x v	**2380 x 865 x 1040 mm**	hmotnost netto	**151,5 kg**

NOVINKA



- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- 5stupňová manuální převodovka
- sběrný koš o objemu 210 l zajistí dostatečně dlouhou dobu nepřetržitého sekání
- kola s pneumatikami
- 5stupňové centrální nastavení výšky sečení
- elektrický start
- hadicová přípojka pro vyčištění
- přepínatelné žací ústrojí
- parkovací brzda
- pracovní LED světlomety
- závěs pro připojení zahradního vozíku (např. zahradní vozík Güde GGW 300)

Oblasti použití:
Všude tam, kde je třeba sekat velké plochy.






Zahradní traktor GAR 960 T

Obj. číslo: 95449 **GTIN: 4015671576040**

Technické údaje	
výkon motoru	**8,2 / 11,2 (kW/PS)**
zdvihový objem	**452 cm³**
jmenovité otáčky	**2800 min⁻¹**
šířka záběru	**960 mm**
objem sběrného koše	**210 l**
výška sekání	**35-75 mm**
systém startování	**elektrický start**
rychlost při chodu vpřed	**2,2 | 3,3 | 5,5 | 6 | 8,7 km/h**
rozměry d x š x v	**2380 x 1050 x 1070 mm**
hmotnost netto	**185 kg**

NOVINKA






Lištová sekačka GBM 87.1

Obj. číslo: 95456 **GTIN: 4015671516527**

Lištová sekačka s výkonným čtyřtaktním motorem POWER ENGINE. Ideální pomocník v obtížných terénech a všude tam, kde je třeba posekat větší plochy.

Vybavení:
- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- velká šířka záběru 870 mm
- terénní pneumatiky s hrubým vzorkem pro dobrou přilnavost k povrchu
- žací lišta s pevnou a pohyblivou čepelí pro čistý střih a dobrou kvalitu sečení
- pohyblivá lišta pro vyrovnání nerovností terénu
- pohon kol a žací lištu lze zapínat samostatně
- regulátor otáček s vypínačem

Technické údaje			
výkon motoru	**3,5 / 4,8 (kW/PS)**	zdvihový objem	**200 cm³**
jmenovité otáčky	**1700 min⁻¹**	šířka záběru	**870 mm**
výška sekání	**30-80 mm**	systém startování	**reverzní start**
rozměry d x š x v	**1450 x 940 x 1145 mm**	hmotnost netto	**57,2 kg**

Souprava pro výměnu oleje RM



Obj. číslo: 95367 **GTIN: 4015671494887**

Příslušenství k dokoupení ke všem strojům se spalovacím motorem, u nichž lze provádět výměnu oleje.

Souprava obsahuje tyto prvky:
- plnicí nálevka
- pístová odsávačka
- utěrka z mikrovlákna 30 x 30 cm

Souprava příslušenství RM



Obj. číslo: 95366 **GTIN: 4015671494009**

Příslušenství k dokoupení k mnoha sekačkám.
- plnicí nálevka
- krycí plachta
- pístová odsávačka
- utěrka z mikrovlákna 30 x 30 cm
- zapalovací svíčka F7TC

Sada nástavců pro sběr listí GLSK UNI



Obj. číslo: 95302 **GTIN: 4015671366290**

S jejich použitím se z Vaší sekačky stane obratem ruky sběrač listí.
- hodí se na všechny sekačky s ocelovým skeletem
- předkreslené hranice ořízntutí pro šířky záběru 456/508/550 mm
- lze seříznout individuálně na vlastní rozměr
- upevnění pomocí magnetů k ocelovému krytu!

Mycí lišta RM 785



Obj. číslo: 95368 **GTIN: 4015671506627**

Vhodná pro benzínové sekačky se šířkou záběru 350-580 mm. Jednoduché čištění, aby nečistoty neopadaly v místě uložení sekačky.

Žací nůž 410 mm



Obj. číslo: 95441-01021 **GTIN: 4015671616999**

Vhodný k sekačce:
- #95441 sekačka ECO WHEELER 412.1 P

Technické údaje	
rozměry d x š	**410 x 40 mm**
hmotnost netto	**0,24 kg**

Žací nůž 418 mm



Obj. číslo: 95442-01018 **GTIN: 4015671598097**

Vhodný k sekačce:
- #95442 sekačka ECO WHEELER 413.3 R

Technické údaje	
rozměry d x š	**418 x 50 mm**
hmotnost netto	**0,37 kg**

Žací nůž 457 mm



Obj. číslo: 95443-01018 **GTIN: 4015671599193**

Vhodný k sekačce:
- #95443 sekačka BIG WHEELER 464.3 R

Technické údaje	
rozměry d x š	**457 x 50 mm**
hmotnost netto	**0,49 kg**

Žací nůž 508 mm



Obj. číslo: 95444-01018 **GTIN: 4015671599698**

Vhodný k sekačce:
- #95444 sekačka BIG WHEELER 514.6 R

Technické údaje	
rozměry d x š	**508 x 50 mm**
hmotnost netto	**0,725 kg**

Žací nůž 525 mm



Obj. číslo: 95445-01018 **GTIN: 4015671600387**

Vhodný k sekačce:
- #95445 sekačka BIG WHEELER 534.1 R ES

Technické údaje	
rozměry d x š	**525 x 50 mm**
hmotnost netto	**0,8 kg**

Žací nůž 545 mm



Obj. číslo: 95112 **GTIN: 4015671152251**

Vhodný k sekačkám:
- #95434 sekačka Big Wheeler 554.2 R
- #95436 sekačka Big Wheeler 554.2 R LI-ES

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**545 x 50 x 6 mm**
hmotnost netto	**0,801 kg**

Žací nůž 610 mm



Obj. číslo: 95450-01063 **GTIN: 4015671367037**

Vhodný k zahradním traktorům:
- #95451 zahradní traktor GAR 601
- #05106 zahradní traktor AR 601
- #95450 zahradní traktor GAR 600

Technické údaje	
rozměry d x š x v	610 x 50 x 23 mm
hmotnost netto	0,86 kg

Náhradní struna 4 mm



Obj. číslo: 95399 **GTIN: 4015671675514**

- délka struny: 15 m
- Ø struny: 4 mm
- tvar struny: 7cípá hvězda

Vhodná k: #95388 vyžínač WM 561 TRI

Technické údaje	
rozměry d x š x v	120 x 60 x 120 mm
hmotnost netto	0,16 kg











Ořezávač hran trávníků GRKS 1400

Obj. číslo: 95326 **GTIN: 4015671614971**

K profesionální péči o trávník patří také čisté ořezání okrajů záhonů a chodníků.
- 3 stupně nastavení hloubky ořezávání
- vodicí lišta
- bezpečnostní spínač
- nastavitelná přídavná rukojeť
- závěs pro odlehčení tahu na kabel

Oblasti použití:
Pro čisté hrany trávníku kolem záhonů, dlážděných vjezdů a chodníků.

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
výkon motoru	1200 W	otáčky motoru	4700 min^{-1}
Ø nože	190 mm	hloubka ořezávání	-13 / -25 / -38 mm
rozměry d x š x v	1120 x 260 x 990 mm	hmotnost netto	6,6 kg











Ořezávač hran trávníků GRKS 1801

Obj. číslo: 95317 **GTIN: 4015671872067**

K profesionální péči o trávník patří také čisté ořezání okrajů záhonů a chodníků.
- čtyřtaktní motor
- 5stupňové nastavení hloubky ořezávání
- kola o Ø 150 mm
- bezpečnostní spínač
- ergonomicky tvarovaná vodicí rukojeť s měkkou tlumicí vložkou

Oblasti použití:
Pro čisté hrany trávníku kolem záhonů, dlážděných vjezdů a chodníků.

Technické údaje			
zdvihový objem	31 cm^3	výkon motoru	0,7 / 0,95 (kW/PS)
jmenovité otáčky	3000 min^{-1}	řezací nůž	2 břity
Ø nože	224 mm	výška/hloubka ořezávání	5 stupňů: 22 / 12 / -3 / -14 / -28 mm
rozměry d x š x v	1025 x 435 x 1030 mm	hmotnost netto	12,3 kg









Ořezávač hran trávníků GRKS 2301

Obj. číslo: 95316

GTIN: 4015671872036

K profesionální péči o trávník patří také čisté ořezání okrajů záhonů a chodníků.
- výkonný čtyřtaktní motor
- 7stupňové nastavení pracovní hloubky nože
- řezací nůž se 3 břity
- dvojkolo vpředu
- 3stupňové nastavení úhlu ořezávání

Oblasti použití:
Pro čisté hrany trávníku kolem záhonů, dlážděných vjezdů a chodníků.

Technické údaje			
zdvihový objem	**196 cm³**	výkon motoru	**4,1 / 5,6 (kW/PS)**
jmenovité otáčky	**3000 min⁻¹**	řezací nůž	**3 břity**
Ø nože	**228 mm**	výška/hloubka ořezávání	**0 až -76 mm**
rozměry d x š x v	**1120 x 485 x 1000 mm**	hmotnost netto	**32,8 kg**



Zahradní válec GRW 500

Obj. číslo: 94759

GTIN: 4015671753779

- ocelový válec
- ergonomicky tvarovaná vodicí rukojeť
- stírací lišta
- měkká tlumicí vložka na rukojeti
- jednoduché plnění válce vodou nebo pískem

Technické údaje			
rozměry d x š x v	**400 x 560 x 1175 mm**	hmotnost netto	**12 kg**









Sběrač listí a trávy GLRS 5325.1

Obj. číslo: 94403

GTIN: 4015671810694

- velká šířka záběru
- spolehlivě sbírá listí, mulčovací kůru a trávu po sekání
- 8 sběracích hřebenových kartáčů
- velký sběrný vak o objemu 100 l
- sklopná rukojeť
- plynulé nastavení výšky
- měkká tlumicí vložka v rukojeti

Technické údaje			
rozměry d x š x v	**1165 x 670 x 865 mm**	hmotnost netto	**6 kg**



Bubnová třídička GRS 375

Obj. číslo: 94414

GTIN: 4015671556851

Pomocí bubnové třídičky prosejete nebo oddělíte různé materiály, např. kompost, zeminu, písek.

- prosévání a oddělování nejrůznějších materiálů
- ideální pro kompost, zeminu a písek
- jednoduchá manipulace
- 3polohové nastavení sklonu bubnu
- možnost úpravy velikosti ok síta (10 nebo 20 mm)
- transportní kola
- pro přepravu lze složit v několika jednoduchých krocích
- velký sběrný vak

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**360 W**
velikost ok síta	**20 mm**	sítová vložka s velikostí ok	**10 mm**
délka bubnu	**785 mm**	Ø bubnu	**375 mm**
otáčky bubnu	**45 min^{-1}**	úhel náklonu	**0° | 6° | 8°**
rozměry d x š x v	**1080 x 652 x 1350 mm**	hmotnost netto	**31 kg**



Elektrický vertikutátor GV 1431

Obj. číslo: 95128

GTIN: 4015671574527

- motor 1400 W
- bezpečnostní spínač
- sklopná vodicí rukojeť
- hladce jedoucí kola
- 4stupňové centrální nastavení hloubky řezu/provzdušnění (-12 / -8 / -4 / +3 mm)
- závěs pro odlehčení tahu na kabel
- nožový prořezávací válec
- provzdušňovací válec

Technické údaje			
síťové napětí	**220 - 240 V**	výkon motoru (P1)	**1,4 kW**
výkon motoru (P1)	**1400 W**	otáčky motoru	**4100 min^{-1}**
pracovní hloubka při prořezávání	**-12 | -8 | -4 mm**	pracovní hloubka při provzdušňování	**-12 | -8 | -4 mm**
šířka záběru prořezávání	**310 mm**	šířka záběru provzduš-ňování	**290 mm**
rozměry d x š x v	**1020 x 530 x 990 mm**	hmotnost netto	**8,4 kg**



Motorový vertikutátor GV 4001 B

Obj. číslo: 95133

GTIN: 4015671871398

- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- pojistka proti nedostatku oleje
- 2 v 1: prořezávání a provzdušňování trávníku
- ergonomicky tvarovaná vodicí rukojeť
- 7stupňové centrální nastavení hloubky řezu/provzdušnění
- sběrný vak o objemu 30 litrů pro dostatečně dlouhou dobu nepřetržité práce
- velká, hladce se pohybující kola s kuličkovými ložisky

Oblasti použití: pro travnaté plochy o velikosti do 1200 m²

Technické údaje			
výkon motoru	**3,8 / 5,2 (kW/PS)**	zdvihový objem	**196 cm³**
systém startování	**reverzní start**	otáčky motoru	**3000 min^{-1}**
šířka záběru	**400 mm**	pracovní výška	**-15 | -13 | -10 | -8 | -4 | -2 | 0 | 10 mm**
počet nožů vertikutátoru	**8 kusů**	počet hrotů provzdušňovače	**14 kusů**
rozměry d x š x v	**1440 x 630 x 995 mm**	hmotnost netto	**31,5 kg**









Strunová sekačka GRT 251 P

Obj. číslo: 95177 **GTIN: 4015671757579**

- ideální pro lehké až středně těžké vyžínání
- přídavná rukojeť pro bezpečnou práci
- systém dvou strun s poloautomatickým odvíjením
- přídavná cívka se strunou
- závěs pro odlehčení tahu na kabel

Oblasti použití:
- Lehké až středně těžké vyžínání

Příslušenství k dokoupení:
- #95178 náhradní cívka RT 2 x 6 m Ø 1,2 mm

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
výkon motoru (P1)	250 W	otáčky motoru	12500 min^{-1}
šířka záběru struny	220 mm	Ø struny	1,2 mm
délka struny	600 cm	max. pracovní výška	900 mm
rozměry d x š x v	995 x 235 x 250 mm	hmotnost netto	1,4 kg

Strunové cívky 6 m - 1,2 mm, 2dílná sada

Obj. číslo: 95178 **GTIN: 4015671757012**



Technické údaje	
rozměry d x š x v	53 x 53 x 39 mm
hmotnost netto	0,057 kg

Vhodná k sekačce:
- #95177 strunová sekačka GRT 251 P









Strunová sekačka GRT 352 P

Obj. číslo: 95173 **GTIN: 4015671754189**

- ideální pro lehké až středně těžké vyžínání
- přídavná rukojeť pro bezpečnou práci
- nastavitelná pracovní výška (teleskopická vodicí tyč)
- systém dvou strun s poloautomatickým odvíjením
- přídavná cívka se strunou
- závěs pro odlehčení tahu na kabel

Příslušenství k dokoupení:
- #95174 náhradní cívka RT 2 x 6 m Ø 1,2 mm

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
výkon motoru (P1)	350 W	otáčky motoru	11500 min^{-1}
šířka záběru struny	250 mm	Ø struny	1,2 mm
délka struny	600 cm	max. pracovní výška rukojeti	1175 mm
rozměry d x š x v	1075 x 250 x 220 mm	hmotnost netto	1,471 kg

Strunové cívky 6 m - 1,2 mm, 2dílná sada

Obj. číslo: 95174 **GTIN: 4015671755704**



Technické údaje	
rozměry d x š x v	46 x 46 x 42 mm
hmotnost netto	0,055 kg

Vhodná k sekačce:
- #95173 strunová sekačka GRT 352 P



Strunová sekačka GRT 550

Obj. číslo: 95171 **GTIN: 4015671621047**

- ergonomická rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- 5polohové nastavení pomocné rukojeti
- 5 stupňů náklonu žací hlavy
- žací hlava je otočná v rozsahu 180°
- vodicí kolečko pro dosekání okrajů
- teleskopická vodicí tyč pro optimální pracovní výšku
- systém dvou strun s poloautomatickým odvíjením
- přídavná cívka se strunou
- závěs pro odlehčení tahu na kabel

Příslušenství k dokoupení:
- #95172 náhradní cívka RT 2 x 6 m Ø 1,6 mm

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**550 W**	otáčky motoru	**10000 min^{-1}**
šířka záběru struny	**300 mm**	Ø struny	**1,6 mm**
délka struny	**600 cm**	max. pracovní výška rukojeti	**1070 mm**
rozměry d x š x v	**320 x 285 x 1040 mm**	hmotnost netto	**2,3 kg**

Strunové cívky 6 m - 1,6 mm, 2dílná sada

Obj. číslo: 95172 **GTIN: 4015671629494**



Technické údaje	
rozměry d x š x v	**72 x 72 x 44 mm**
hmotnost netto	**0,12 kg**

Vhodná k sekačce:
- #95171 strunová sekačka GRT 550





Akumulátorový vyžínač RT 18-0

Obj. číslo: 58599 **GTIN: 4015671791917**

Výkonný akumulátorový vyžínač ze **systému aku nářadí 18V E³**.
Vybavení:
- žací talíř se dvěma noži pro efektivní práci
- polohovatelná žací hlava (až 180°) pro precizní dosekání okrajů trávníku
- 5 stupňů náklonu žací hlavy pro maximální komfort při práci
- teleskopická vodicí tyč
- plynule nastavitelná přídavná rukojeť
- náhradní nože uloženy u přídavné rukojeti

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	otáčky motoru	**9000 min^{-1}**
šířka záběru žacího talíře	**255 mm**	min. pracovní výška rukojeti	**1040 mm**
max. pracovní výška rukojeti	**1390 mm**	rozsah otáčení žací hlavy	**90°/ 0°/ 90°**
rozměry d x š x v	**300 x 280 x 1315 mm**	hmotnost netto	**1,9 kg**



Akumulátorový vyžínač RT 18-201-05

Obj. číslo: 58598 **GTIN: 4015671822079**

Výkonný akumulátorový vyžínač ze **systému aku nářadí 18V E³** pro práce kolem domu a na zahradě.

Vybavení:
- žací talíř se dvěma noži pro efektivní práci
- polohovatelná žací hlava (až 180°) pro precizní sekání okrajů trávníku
- 5 stupňů náklonu žací hlavy pro maximální komfort při práci
- teleskopická vodicí tyč
- plynule nastavitelná přídavná rukojeť
- náhradní nože uloženy u přídavné rukojeti

Obsah dodávky: vyžínač, 20 náhradních nožů, akumulátor 2,0 Ah, nabíječka 0,5 A.

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	otáčky motoru	**9000 min⁻¹**
šířka záběru žacího talíře	**255 mm**	min. pracovní výška rukojeti	**1040 mm**
max. pracovní výška rukojeti	**1390 mm**	kapacita baterie	**2,0 Ah/ Li-Ion**
doba nabíjení akumulátoru	**288 min.**	rozsah otáčení žací hlavy	**90°/ 0°/ 90°**
rozměry d x š x v	**277 x 245 x 1390 mm**	hmotnost netto	**2,4 kg**

Žací nože, 20dílná sada

Obj. číslo: 58586 **GTIN: 4015671944221**



Technické údaje	
rozměry d x š x v	**88 x 20 x 7 mm**
hmotnost netto	**0,029 kg**

- 20 ks náhradních nožů s oboustrannou čepelí

Vhodné k vyžínačům:
- #58598 vyžínač RT 18-201-05
- #58599 vyžínač RT 18-0





Motorový křovinořez GFS 1503 B

Obj. číslo: 95195 **GTIN: 4015671801685**

- automatická odstředivá spojka
- ovládací prvky kompaktně umístěné v rukojeti
- palivové čerpadlo (primer) pro snazší start
- vířivý nožový kotouč (8 zubů)
- hvězdicový žací nůž (4 zuby)
- strunová cívka s poloautomatickým odvíjením
- šířka záběru strunové cívky/nože: 430/255 mm
- komfortní systém ramenních popruhů
- multifunkční obouruční rukojeť s minimálními vibracemi
- pevná hřídel

Technické údaje			
konstrukce motoru	**dvoutakt**	výkon motoru	**1,5 / 2,0 (kW/PS)**
zdvihový objem	**51,7 cm³**	systém startování	**reverzní start**
otáčky motoru	**9000 min⁻¹**	šířka záběru nožového kotouče	**255 mm**
šířka záběru strunové cívky	**430 mm**	Ø struny	**2,4 mm**
rozměry d x š x v	**1920 x 640 x 320 mm**	hmotnost netto	**9,6 kg**









Zahradnická souprava GPS 1001 4 v 1

Obj. číslo: 95200

GTIN: 4015671902122

Praktický a všestranný pomocník při pracích na zahradě i na dvoře a při péči o zeleň
- dvoutaktní motor
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- přídavná rukojeť
- palivové čerpadlo primer

Křovinořezový nástavec:
- šířka záběru 255 mm

Nůžkový nástavec:
- naklápění až 180°
- délka střihu 435 mm

Vyvětvovací nástavec:
- délka řezu 300 mm

Technické údaje			
výkon motoru	**1,2 / 1,6 (kW/PS)**	otáčky motoru	**max. 9500 min^{-1}**
zdvihový objem	**43 cm^3**	konstrukce motoru	**dvoutakt**
systém startování	**reverzní start**	délka lišty vyvětvovací pily	**340 mm**
typ lišty	**Oregon**	délka lišty plotostřihu	**445 mm**
rozměry d x š x v	**3076 x 326 x 268 mm**	hmotnost netto	**13 kg**





Akumulátorový vyžínač FS 36-0

Obj. číslo: 58437

GTIN: 4015671517746

Výkonný akumulátorový vyžínač ze **systému aku nářadí 18V E^3**.
Vybavení:
- bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu chodu i životnost přístroje
- nastavitelná obouruční ovládací rukojeť s nízkými vibracemi
- rukojeti s měkkým úchopem
- dvoudílná konstrukce umožní prostorově úsporné uložení
- strunová cívka s poloautomatickým odvíjením
- žací nůž se třemi břity
- pohodlný ramenní popruh

Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	otáčky motoru	**7000 min^{-1}**
šířka záběru žacího nože	**255 mm**	šířka záběru struny	**350 mm**
Ø struny	**2 mm**		
rozměry d x š x v	**1770 x 700 x 420 mm**	hmotnost netto	**4,7 kg**



Akumulátorový vyžínač FS 36-302-30

Obj. číslo: 58436

GTIN: 4015671517760

Výkonný akumulátorový vyžínač ze **systému aku nářadí 18V E^3**.
Vybavení:
- bezuhlíkový motor pro vyšší výkon a delší dobu chodu i životnost přístroje
- nastavitelná obouruční ovládací rukojeť s nízkými vibracemi
- rukojeti s měkkým úchopem
- dvoudílná konstrukce umožní prostorově úsporné uložení
- strunová cívka s poloautomatickým odvíjením
- žací nůž se třemi břity
- 2 aku 18V/3,0 Ah, dvojitá rychlonabíječka

Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	otáčky motoru	**7000 min^{-1}**
šířka záběru žacího nože	**255 mm**	šířka záběru struny	**350 mm**
Ø struny	**2 mm**	napětí akumulátoru	**18 V**
kapacita baterie	**3,0 Ah**	počet akumulátorů	**2 kusy**
rozměry d x š x v	**1770 x 700 x 420 mm**	hmotnost netto	**6,7 kg**



Strunové cívky 2 m - 2,0 mm, 2dílná sada

Obj. číslo: 94053 **GTIN: 4015671940537**



Vhodná k těmto vyžínačům:
- #94010 vyžínač GFS 1001 B
- #95145 zahradnická souprava 4 v 1
- #94051 vyžínač GMS 650 B

Technické údaje	
Ø struny	**2,0 mm**
délka struny	**cca 200 cm**
rozměry d x š x v	**97 x 97 x 50 mm**
hmotnost netto	**0,16 kg**

Strunové cívky 2,8 m - 2,4 mm, 2dílná sada

Obj. číslo: 94035 **GTIN: 4015671940353**



Vhodná k těmto vyžínačům:
- #95152 vyžínač GFS 1501 B
- #95164 vyžínač GFS 1255 B
- #95190 vyžínač GFS 700-4S

Technické údaje	
Ø struny	**2,4 mm**
délka struny	**280 cm**
rozměry d x š x v	**115 x 110 x 85 mm**
hmotnost netto	**0,588 kg**

Strunové cívky 5 m - 2,0 mm, 2dílná sada

Obj. číslo: 58491 **GTIN: 4015671064653**



Vhodná k těmto vyžínačům:
- #58437 vyžínač FS 36-0
- #58436 vyžínač FS 36-302-30

Technické údaje	
Ø struny	**2 mm**
délka struny	**500 cm**
rozměry d x š x v	**110 x 105 x 59 mm**
hmotnost netto	**0,26 kg**

Žací nůž 255/3

Obj. číslo: 95194 **GTIN: 4015671595737**



Vhodný k těmto vyžínačům:
- #58437 akumulátorový vyžínač FS 36-0
- #58436 akumulátorový vyžínač FS 36-302-30
- #95195 vyžínač GFS 1503 B

Technické údaje	
šířka záběru nože	**255 mm**
žací nůž	**3 břity**
rozměry d x š x v	**240 x 240 x 1 mm**
hmotnost netto	**0,26 kg**

Žací nůž 255/4

Obj. číslo: 95142 **GTIN: 4015671212962**



- **Vhodný k těmto vyžínačům:**
- #58437 akumulátorový vyžínač FS 36-0
- #58436 akumulátorový vyžínač FS 36-302-30
- #95195 vyžínač GFS 1503 B

Technické údaje	
šířka záběru nože	**255 mm**
žací nůž	**4 břity**
rozměry d x š x v	**255 x 255 x 2 mm**
hmotnost netto	**0,331 kg**

Nožový kotouč 255/8

Obj. číslo: 94034 **GTIN: 4015671940346**



Vhodný k těmto vyžínačům:
- #58437 akumulátorový vyžínač FS 36-0
- #58436 akumulátorový vyžínač FS 36-302-30
- #95195 vyžínač GFS 1503 B

Technické údaje	
šířka záběru nože	**255 mm**
žací nůž	**8 břitů**
rozměry d x š x v	**260 x 285 x 5 mm**
hmotnost netto	**0,956 kg**

Náhradní řetěz 45/1,3/3,8"

Obj. číslo: 95207 **4015671332073**



Vhodný k tomuto výrobku:
- #95200 4 v 1 zahradnická souprava GPS 1001

Technické údaje	
typ řetězu	**Oregon 91PX045X**
počet vodicích článků	**45 ks**
tloušťka vodicího článku	**1,3 mm**
rozteč	**3/8"**
rozměry d x š x v	**425 x 30 x 5 mm**
hmotnost netto	**0,14 kg**

Náhradní lišta OREGON 340 mm

Obj. číslo: 95206 **GTIN: 4015671331977**



Vhodná k výrobku:
- #95200 4 v 1 zahradnická souprava GPS 1001

Technické údaje	
délka lišty	**340 mm**
typ lišty	**Oregon 120SDEA041/318**
šířka drážky	**1,3 mm**
rozměry d x š x v	**350 x 50 x 4 mm**
hmotnost netto	**0,4 kg**



Zahradnická souprava 2 v 1

Obj. číslo: 95165

GTIN: 4015671227881

- teleskopická násada, délka až 990 mm
- automatické mazání řetězu
- záchytný hák pro usnadnění řezu ve velkých výškách
- řetěz Oregon
- lišta Oregon
- délka řezu vyvětvovací pily 170 mm
- délka řezu plotostřihu 350 mm
- max. tloušťka větví u plotostřihu 24 mm
- nastavitelná rukojeť
- nastavitelná střihací hlava

Oblasti použití: Pro péči o dřeviny ve výši cca 5-6 m v závislosti na výšce postavy.

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**800 W**
teleskopická násada	**990 mm**	délka řezu vyvětvovač	**170 mm**
max. rychlost řetězu	**13 m/s**	olejová nádrž pro mazání řetězu	**0,2 l**
tloušťka řezu	**24 mm**	délka řezu plotostřih	**350 mm**
rozměry d x š x v	**2230 x 225 x 145 mm**	hmotnost netto	**6,3 kg**

Náhradní řetěz 33/1,1/3,8"

Obj. číslo: 94011 **GTIN: 4015671940117**

Vhodný k těmto výrobkům:
- #95157 vyvětvovací pila GAK 710 TELE
- #95200 zahradnická souprava GPS 1001



Technické údaje	
typ řetězu	**Oregon**
počet vodicích článků	**33 ks**
tloušťka vodicího článku	**1,1 mm**
rozteč	**3/8"**
rozměry d x š x v	**145 x 86 x 38 mm**
hmotnost netto	**0,088 kg**

Náhradní lišta OREGON 240 mm

Obj. číslo: 94013 **GTIN: 4015671940131**

Vhodná k těmto výrobkům:
- #95157 vyvětvovací pila GAK 710 TELE
- #95200 4 v 1 zahradnická souprava GPS 1001



Technické údaje	
délka lišty	**240 mm**
typ lišty	**Oregon**
šířka drážky	**1,1 mm**
rozměry d x š x v	**240 x 50 x 250 mm**
hmotnost netto	**0,569 kg**





Akumulátorová zahradnická souprava GPS 3,6 V – 1.5 Li-Ion

Obj. číslo: 95506

GTIN: 4015671854155

- střihací nože na trávu
- lišta s noži na keře
- integrovaný značkový akumulátor 3,6 V / 1,5 Ah
- nabíječka 3,5 h
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou

Rychlá přestavba z nůžek na trávu na plotostřih a opačně bez použití nářadí.

Obsah dodávky:
přístroj, 2 nástavce, nabíječka

Technické údaje			
délka střihu travních nůžek	**70 mm**	délka řezu plotostřihu	**100 mm**
tloušťka řezu plotostřihu	**8 mm**	napětí akumulátoru	**3,6 V**
kapacita baterie	**1,5 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**216 min.**
rozměry d x š x v	**370 x 80 x 110 mm**	hmotnost netto	**0,8 kg**









Akumulátorová zahradnická souprava GPS 7,2 V – 1.5 Li-Ion

Obj. číslo: 95508

GTIN: 4015671451439

- střihací nože na trávu
- lišta s noži na keře
- integrovaný značkový akumulátor 7,2 V / 1,5 Ah
- nabíječka 3,5 h
- 3polohové nastavení rukojeti

Rychlá přestavba z nůžek na trávu na plotostřih a opačně bez použití nářadí.

Výdrž travních nůžek při chodu naprázdno: cca 55 min.
Výdrž plotostřihu při chodu naprázdno: cca 85 min.

Obsah dodávky:
přístroj, 2 nástavce, nabíječka

Technické údaje			
délka střihu travních nůžek	**90 mm**	délka řezu plotostřihu	**170 mm**
tloušťka řezu plotostřihu	**8 mm**	napětí akumulátoru	**7,2 V**
kapacita baterie	**1,5 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**270 min.**
rozměry d x š x v	**320 x 230 x 100 mm**	hmotnost netto	**1 kg**



Akumulátorová zahradnická souprava GPS 7,2 V – 1.5 Li-Ion

Obj. číslo: 95507

GTIN: 4015671855251

- střihací nože na trávu
- lišta s noži na keře
- integrovaný značkový akumulátor 7,2 V / 1,5 Ah
- nabíječka 3,5 h
- 3polohové nastavení rukojeti
- teleskopický nástavec s podvozkem

Rychlá přestavba z nůžek na trávu na plotostřih a opačně bez použití nářadí.
Výdrž travních nůžek při chodu naprázdno: cca 55 min.
Výdrž plotostřihu při chodu naprázdno: cca 85 min.

Technické údaje			
délka střihu travních nůžek	**90 mm**	délka řezu plotostřihu	**170 mm**
tloušťka řezu plotostřihu	**8 mm**	maximální pracovní výška	**1030 mm**
napětí akumulátoru	**7,2 V**	kapacita baterie	**1,5 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**270 min.**	výstupní proud	**0,4 A**
rozměry d x š x v	**1045 x 90 x 970 mm**	hmotnost netto	**1,5 kg**









Akumulátorová zahradnická souprava GPS 18-0

Obj. číslo: 58405

GTIN: 4015671404947

Výkonná zahradnická souprava ze **systému aku nářadí 18V E³**.

Vybavení:
- střihací nože na trávu
- lišta s noži na keře
- kypřič půdy

- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- bezpečnostní spínač

Rychlá výměna nástavců bez použití nářadí.

Obsah dodávky:
přístroj, 3 nástavce, bez akumulátoru a nabíječky.

Technické údaje			
délka střihu travních nůžek	**100 mm**	délka řezu plotostřihu	**200 mm**
tloušťka řezu plotostřihu	**8 mm**	napětí akumulátoru	**18 V**
rozměry d x š x v	**500 x 80 x 110 mm**	hmotnost netto	**1,1 kg**









Akumulátorová zahradnická souprava GPS 18-201-05

Obj. číslo: 58404

GTIN: 4015671404930

Výkonná zahradnická souprava ze **systému aku nářadí 18V E³**.

Vybavení:
- střihací nože na trávu
- lišta s noži na keře
- kypřič půdy

- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- bezpečnostní spínač
- akumulátor Li-Ion 18 V s kapacitou 2 Ah
- nabíječka

Rychlá výměna nástavců bez použití nářadí.

Technické údaje			
délka střihu travních nůžek	**100 mm**	délka řezu plotostřihu	**200 mm**
tloušťka řezu plotostřihu	**8 mm**	napětí akumulátoru	**18 V**
kapacita baterie	**2 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**288 min.**
rozměry d x š x v	**500 x 80 x 130 mm**	hmotnost netto	**1,6 kg**



Elektrický zahradní kultivátor GEFG 1540.1

Obj. číslo: 94378

GTIN: 4015671943781

- dvoubodový bezpečnostní spínač
- ergonomicky tvarovaná vodicí rukojeť
- robustní zahnuté nože pro efektivní práci
- závěs pro odlehčení tahu na kabel
- tepelná ochrana motoru
- kryt převodovky z tlakově litého hliníku
- sada kol

Oblast použití:
Pro obdělávání půdy na malých až středně velkých plochách. K zapracování mulčovacího materiálu, rašeliny, písku, hnojiv nebo kompostu.

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**1500 W**	šířka záběru	**400 mm**
počet nožů	**6**	Ø nožů	**200 mm**
otáčky nožů	**350 min^{-1}**	pracovní hloubka	**200 mm**
rozměry d x š x v	**1100 x 410 x 920 mm**	hmotnost netto	**11,5 kg**









Motorový zahradní kultivátor GF 384

Obj. číslo: 94392

GTIN: 4015671943927

Lehký zahradní kultivátor s výkonným čtyřtaktním motorem POWER ENGINE. Speciální tvar nožů pro šetrné a účinné obdělávání půdy.
- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- široké rozpětí rukojetí pro snadnou manipulaci

- otočné vodicí kolo Ø 147 mm
- bezpečnostní vypínač motoru
- reverzní startér
- nože z odolné oceli pro dlouhou životnost

Technické údaje			
zdvihový objem	**161 cm³**	výkon motoru	**2,8 / 3,8 (kW/PS)**
jmenovité otáčky	**3000 min^{-1}**	šířka záběru	**360 mm**
počet nožů	**4**	Ø nožů	**260 mm**
otáčky nožů	**150 min^{-1}**	pracovní hloubka	**260 mm**
rozměry d x š x v	**1370 x 670 x 1100 mm**	hmotnost netto	**29 kg**









Motorový zahradní kultivátor GF 604

Obj. číslo: 94394

GTIN: 4015671943941

Lehký zahradní kultivátor s výkonným čtyřtaktním motorem POWER ENGINE. Speciální tvar nožů pro šetrné a účinné obdělávání půdy.

- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- široké rozpětí rukojetí pro snadnou manipulaci
- otočné vodicí kolo Ø 147 mm
- bezpečnostní vypínač motoru
- reverzní startér
- nože z odolné oceli pro dlouhou životnost

Technické údaje			
zdvihový objem	173 cm³	výkon motoru	3,1 / 4,2 (kW/PS)
jmenovité otáčky	3000 min⁻¹	šířka záběru	560 mm
počet nožů	4/6	Ø nožů	260 mm
otáčky nožů	150 min⁻¹	pracovní hloubka	260 mm
rozměry d x š x v	1350 x 660 x 1165 mm	hmotnost netto	35 kg

NOVINKA









Motorový zahradní kultivátor GF 420-4.1

Obj. číslo: 95457

GTIN: 4015671516398

Zahradní kultivátor s výkonným čtyřtaktním motorem POWER ENGINE se velmi dobře hodí k obdělávání a úpravě tvrdých, kamenitých nebo jílovitých půd, např. při setí.

- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- výškově nastavitelná rukojeť
- pneumatiky s hrubým dezénem
- kola s volnoběhem
- oddělené řazení pro pohyb vpřed a vzad
- reverzní startér, olejové čidlo
- 5stupňové nastavení pracovní hloubky
- nože z vysoce odolné oceli

Technické údaje			
zdvihový objem	212 cm³	výkon motoru	4,1 / 5,5 (kW/PS)
jmenovité otáčky	1700 min⁻¹	šířka záběru	480 mm
počet nožů	12	Ø nožů	350 mm
otáčky nožů	188 min⁻¹	pracovní hloubka	175-350 mm
rozměry d x š x v	1510 x 500 x 1210 mm	hmotnost netto	73,5 kg









Elektrický drtič GH 2501

Obj. číslo: 94372

GTIN: 4015671943729

- výkonný zahradní drtič
- snadná obsluha
- nenáročný na údržbu
- vysoký drticí výkon
- nožové ústrojí
- stabilní podvozek z ocelových trubek
- automatické vtahování materiálu
- podpěťová spoušť
- pojistka proti přetížení
- sběrný vak o objemu 45 l
- velká transportní kola
- pěchovač

Technické údaje			
síťové napětí	230-240 V	frekvence	50 Hz
výkon motoru (P1)	2500 W	motor	univerzální motor
max. tloušťka větví	45 mm	objem sběrného vaku	45 l
rozměry d x š x v	485 x 395 x 1035 mm	hmotnost netto	10,7 kg









Elektrický štěpkovač GH 2801 SILENT

Obj. číslo: 94374

GTIN: 4015671943743

- tichý provoz - 92 dB (A)
- výkonný zahradní štěpkovač
- snadná obsluha
- nenáročný na údržbu
- vysoký drticí výkon pro pěstěnou a čistou zahradu
- robustní frézovací válec s 8 břity
- pojistka proti přetížení
- podpěťová spoušť
- odkládací přihrádka
- sběrný vak o objemu 30 l
- funkce zpětného chodu
- automatické vtahování řezaného materiálu

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**2800 W**	motor	**univerzální motor**
max. tloušťka větví	**44 mm**	objem sběrného vaku	**30 l**
rozměry d x š x v	**485 x 430 x 915 mm**	hmotnost netto	**17,5 kg**











Elektrický štěpkovač GH 2802 SILENT

Obj. číslo: 94376

GTIN: 4015671943767

- tichý provoz - 92 dB (A)
- výkonný zahradní štěpkovač
- snadná obsluha
- vysoký drticí výkon pro pěstěnou a čistou zahradu
- robustní řezný válec s 8 břity
- funkce zpětného chodu
- velký, tvarově stálý sběrný box o objemu 60 litrů
- automatické vtahování řezaného materiálu
- pojistka proti přetížení

Technické údaje			
síťové napětí	**230-240 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**2800 W**	motor	**univerzální motor**
max. tloušťka větví	**44 mm**	objem sběrného vaku	**60 l**
rozměry d x š x v	**615 x 455 x 1040 mm**	hmotnost netto	**19,4 kg**











Elektrický štěpkovač GH 2800 SUPER SILENT

Obj. číslo: 94375

GTIN: 4015671527097

- tichý provoz - 90 dB (A)
- výkonný zahradní štěpkovač
- snadná obsluha
- nenáročný na údržbu
- vysoký drticí výkon pro pěstěnou a čistou zahradu
- indukční motor
- robustní řezný válec s 8 břity
- funkce zpětného chodu
- velký, tvarově stálý sběrný box o objemu 55 litrů
- automatické vtahování řezaného materiálu
- pojistka proti přetížení

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**2800 W**	motor	**indukční motor**
max. tloušťka větví	**45 mm**	objem sběrného vaku	**55 l**
rozměry d x š x v	**620 x 425 x 860 mm**	hmotnost netto	**27 kg**



Motorový drtič GH 651 B

Obj. číslo: 94396

GTIN: 4015671943965

- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- 2 oddělená drticí ústrojí
- 4 kyvné a 2 HSS řezací nože
- násypka měkkého odpadu a trychtýř ke vkládání větví
- automatické vtahování řezaného materiálu
- reverzní startovací systém
- vzduchem plněná kola
- ochranná plachta, pracovní rukavice

Oblasti použití: Ideální k drcení větví o max. průměru 76 mm.

Technické údaje			
zdvihový objem	**196 cm³**	otáčky motoru	**1700 min⁻¹**
výkon motoru	**4,8 / 6,5 (kW/PS)**	obsah palivové nádrže	**3,6 l**
palivo	**benzín (natural)**	motorový olej	**0,6 l**
systém startování	**reverzní start**	max. tloušťka větví	**76 mm**
rozměry d x š x v	**830 x 1120 x 1315 mm**	hmotnost netto	**72 kg**



Motorový drtič GH 5.6-50

Obj. číslo: 94407

GTIN: 4015671967961

- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- setrvačný válec se 2 řezacími noži
- řemenový pohon
- automatické vtahování řezaného materiálu
- reverzní startér
- nouzový vypínač
- prostorný plnicí trychtýř
- polohovatelná výsypka dřevní drti
- vzduchem plněná kola

Oblasti použití: Ideální k drcení větví o max. Ø 50 mm (čerstvě poražené dřevo) a o Ø 30 mm (suché dřevo).

Technické údaje			
zdvihový objem	**212 cm³**	otáčky motoru	**3600 min⁻¹**
výkon motoru	**4,1 / 5,6 (kW/PS)**	obsah palivové nádrže	**3,6 l**
palivo	**benzín**	motorový olej	**0,6 l**
systém startování	**reverzní start**	max. tloušťka větví	**50 mm**
rozměry d x š x v	**1280 x 500 x 1205 mm**	hmotnost netto	**81 kg**



Motorový drtič GH 11.7-100

Obj. číslo: 94409

GTIN: 4015671968241

- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- setrvačný válec se 2 řezacími noži
- řemenový pohon
- automatické vtahování řezaného materiálu
- reverzní startér
- nouzový vypínač
- prostorný plnicí trychtýř
- polohovatelná výsypka dřevní drti
- vzduchem plněná kola

Oblasti použití: Ideální k drcení větví o max. Ø 100 mm (čerstvě poražené dřevo) a o Ø 70 mm (suché dřevo).

Technické údaje			
zdvihový objem	**420 cm³**	otáčky motoru	**3600 min⁻¹**
výkon motoru	**8,6 / 11,7 (kW/PS)**	obsah palivové nádrže	**6,5 l**
palivo	**benzín**	motorový olej	**1,1 l**
systém startování	**reverzní start**	max. tloušťka větví	**100 mm**
rozměry d x š x v	**1590 x 770 x 1655 mm**	hmotnost netto	**172 kg**

Elektrické nůžky na živý plot GHS 510 P



Obj. číslo: 94001

GTIN: 4015671940018

- obouruční bezpečnostní spínač
- tvrzené protiběžné nože
- délka lišty (střihu) 510 (460) mm
- okamžité zastavení nožů QUICK STOP
- kryt lišty
- ergonomická rukojeť
- závěs pro odlehčení tahu na kabel
- ochranný kryt rukou

Technické údaje			
jmenovité napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**500 W**	kmitání nožů	**1700 min^{-1}**
tloušťka střihu	**16 mm**	délka střihu	**460 mm**
rozměry d x š x v	**800 x 160 x 175 mm**	hmotnost netto	**2,24 kg**





Elektrické nůžky na živý plot GHS 690 L



Obj. číslo: 93999

GTIN: 4015671409751

- obouruční bezpečnostní spínač
- laserem řezané, diamantem broušené protiběžné nože
- délka lišty (střihu) 690 (600) mm
- okamžité zastavení nožů QUICK STOP
- kryt lišty
- ergonomická rukojeť s 5 polohami natočení
- kovová převodovka
- závěs pro odlehčení tahu na kabel
- ochranný kryt rukou

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**710 W**	kmitání nožů	**1700 min^{-1}**
tloušťka střihu	**24 mm**	délka střihu	**600 mm**
rozměry d x š x v	**1110 x 170 x 200 mm**	hmotnost netto	**3,5 kg**





Akumulátorové nůžky na živý plot HS 18-0



Obj. číslo: 58597

GTIN: 4015671791900

Výkonné akumulátorové nůžky na živý plot ze **systému aku nářadí 18V E³**.

Vybavení:

- obouruční bezpečnostní spínač
- laserem řezané, diamantem broušené protiběžné nože
- okamžité zastavení nožů QUICK STOP
- rukojeť s možností natočení v rozsahu 180° pro maximální komfort při práci
- jakostní kovová převodovka
- hliníkový kryt nožů
- ochrana proti nárazu
- ochranný kryt rukou
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou

Obsah dodávky:

nůžky, bez aku a nabíječky.

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	kmitání nožů	**1300 min^{-1}**
tloušťka střihu	**15 mm**	délka střihu	**510 mm**
rozměry d x š x v	**950 x 200 x 185 mm**	hmotnost netto	**2,2 kg**





Akumulátorové nůžky na živý plot HS 18-201-05

Obj. číslo: 58596

GTIN: 4015671822086

Výkonné akumulátorové nůžky na živý plot ze **systému aku nářadí 18V E³** pro práce kolem domu a na zahradě.

Vybavení:
- obouruční bezpečnostní spínač
- laserem řezané, diamantem broušené protiběžné nože
- okamžité zastavení nožů QUICK STOP
- rukojeť s možností natočení v rozsahu 180°pro maximální komfort při práci
- jakostní kovová převodovka
- hliníkový kryt nožů
- ochranný kryt rukou
- 18 V Li-Ion akumulátor 2,0 Ah, nabíječka 0,5 A









Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	kmitání nožů	**1300 min⁻¹**
tloušťka střihu	**15 mm**	délka střihu	**510 mm**
kapacita baterie	**2,0 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**288 min.**
rozměry d x š x v	**960 x 195 x 185 mm**	hmotnost netto	**3,3 kg**



Akumulátorové nůžky na živý plot HS 36-0

Obj. číslo: 58573

GTIN: 4015671019455

Výkonné akumulátorové nůžky na živý plot ze **systému aku nářadí 18V E³**.

Vybavení:
- obouruční bezpečnostní spínač
- laserem řezané, diamantem broušené protiběžné nože
- okamžité zastavení nožů QUICK STOP
- 5polohová otočná rukojeť (90°, 45°, 0°, 45°, 90°) pro vysoký komfort při práci
- jakostní kovová převodovka
- hliníkový kryt nožů
- ochrana proti nárazu s držákem pro montáž na stěnu
- ochranný kryt rukou
- bez akumulátoru a nabíječky









Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	kmitání nožů	**2800 min⁻¹**
tloušťka střihu	**24 mm**	délka střihu	**520 mm**
rozměry d x š x v	**1025 x 235 x 200 mm**	hmotnost netto	**3,2 kg**



Akumulátorové nůžky na živý plot HS 36-302-30

Obj. číslo: 58572

GTIN: 4015671050137

Výkonné akumulátorové nůžky na živý plot ze **systému aku nářadí 18V E³**.

Vybavení:
- obouruční bezpečnostní spínač
- laserem řezané, diamantem broušené protiběžné nože
- okamžité zastavení nožů QUICK STOP
- 5polohová otočná rukojeť (90°, 45°, 0°, 45°, 90°) pro vysoký komfort při prácii
- jakostní kovová převodovka
- hliníkový kryt nožů
- ochrana proti nárazu s držákem pro montáž na stěnu
- ochranný kryt rukou
- 2x 18 V Li-Ion aku 3,0 Ah, dvojitá rychlonabíječka 3,0 A









Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	kmitání nožů	**2800 min⁻¹**
tloušťka střihu	**24 mm**	délka střihu	**520 mm**
kapacita baterie	**3,0 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**72 min.**
rozměry d x š x v	**1025 x 235 x 200 mm**	hmotnost netto	**5,8 kg**

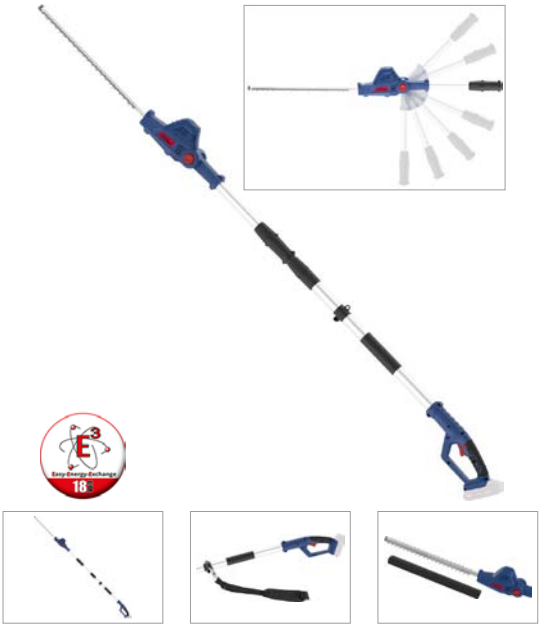

Aku teleskopické nůžky na živé ploty HST 18-0

Obj. číslo: 58593

GTIN: 4015671791887

Výkonné akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot ze **systému aku nářadí 18V E³**.

- střihací hlava s možností natočení v rozsahu 90° (6 poloh)
- laserem řezané, diamantem broušené protiběžné nože
- funkce okamžitého zastavení nožů
- jakostní kovová převodovka
- teleskopická násada s vysunutím až 2650 mm
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- přídavná rukojeť
- kryt lišty pro bezpečné uložení stroje
- pohodlný ramenní popruh
- bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	kmitání nožů	**1300 min⁻¹**
tloušťka střihu	**15 mm**	délka střihu	**430 mm**
délka lišty	**515 mm**	celková délka	**2650 mm**
rozměry d x š x v	**2600 x 98 x 160 mm**	hmotnost netto	**3,1 kg**






Aku teleskopické nůžky na živé ploty HST 18-201-05

Obj. číslo: 58592

GTIN: 4015671822109

Výkonné akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot ze **systému aku nářadí 18V E³**.

- střihací hlava s možností natočení v rozsahu 90° (6 poloh)
- laserem řezané, diamantem broušené protiběžné nože
- funkce okamžitého zastavení nožů
- jakostní kovová převodovka
- teleskopická násada s vysunutím až 2650 mm
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- přídavná rukojeť
- pohodlný ramenní popruh
- 18 V Li-Ion aku 2,0 Ah, nabíječka 0,5 A

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	kmitání nožů	**1300 min⁻¹**
tloušťka střihu	**15 mm**	délka střihu	**430 mm**
délka lišty	**515 mm**	celková délka	**2650 mm**
kapacita baterie	**2 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**288 min.**
rozměry d x š x v	**2603 x 100 x 158 mm**	hmotnost netto	**3,5 kg**







Motorové nůžky na živé ploty GMH 603

Obj. číslo: 93993

GTIN: 4015671848857

- 2taktní OHV motor
- reverzní startovací systém
- palivové čerpadlo primer
- laserem řezané, diamantem broušené protiběžné nože
- tříbodový antivibrační systém
- přídavná rukojeť s tlumením vibrací
- funkční rukojeť s možností natočení v rozsahu 180° (3 polohy)
- ochranný kryt rukou
- míchací nádoba a klíč na zapalovací svíčky

Technické údaje			
zdvihový objem	**26 cm³**	konstrukce motoru	**dvoutakt**
výkon motoru	**0,75 / 1 (kW/PS)**	otáčky motoru	**10000 min⁻¹**
tloušťka střihu	**24 mm**	délka střihu	**615 mm**
rozměry d x š x v	**1195 x 240 x 240 mm**	hmotnost netto	**6 kg**









Elektrická vyvětvovací pila GAK 710 T

Obj. číslo: 95157

GTIN: 4015671213846

S variabilním nastavením teleskopické vodicí tyče v rozsahu 2,29-2,89 m dosáhnete i vysoko do korun stromů.
- teleskopická vodicí tyč
- ramenní popruh
- záchytný hák
- automatické mazání řetězu

- jakostní lišta a řetěz Oregon
- řezací hlava s možností náklonu 0-30° (3 polohy)

Oblasti použití:
Pro péči o dřeviny do výše až 5 m v závislosti na výšce postavy.

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
výkon motoru (P1)	710 W	délka řezu	180 mm
délka lišty	240 mm	max. rychlost řetězu	14 m/s
celková délka	2890 mm	teleskopická vodicí tyč	2290-2890 mm
rozměry d x š x v	2290 x 240 x 140 mm	hmotnost netto	4,1 kg

Náhradní řetěz 33/1,1/3/8"

Obj. číslo: 94011 **GTIN: 4015671940117**

Vhodný k těmto výrobkům:
- #95157 vyvětvovací pila GAK 710 TELE
- #95200 4 v 1 zahradnická souprava GPS 1001



Technické údaje	
typ řetězu	Oregon
počet vodicích článků	33 ks
tloušťka vodicího článku	1,1 mm
rozteč	3/8"
rozměry d x š x v	145 x 86 x 38 mm
hmotnost netto	0,088 kg

Náhradní lišta OREGON 240 mm

Obj. číslo: 94013 **GTIN: 4015671940131**

Vhodná k těmto výrobkům:
- #95157 vyvětvovací pila GAK 710 TELE
- #95200 4 v 1 zahradnická souprava GPS 1001



Technické údaje	
délka lišty	240 mm
typ lišty	Oregon
šířka drážky	1,1 mm
rozměry d x š x v	240 x 50 x 250 mm
hmotnost netto	0,569 kg









Akumulátorová vyvětvovací pila AST 18-0

Obj. číslo: 58595

GTIN: 4015671791894

Výkonná akumulátorová teleskopická vyvětvovací pila ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- systém rychlého napínání řetězu
- integrovaná olejová nádržka
- automatické mazání řetězu
- lišta a řetěz Oregon

- teleskopická násada
- měkká tlumicí vložka v rukojeti
- zachytávač řetězu
- kryt lišty pro bezpečné uložení
- ramenní popruh
- bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	řezná délka	170 mm
délka lišty	240 mm	max. rychlost řetězu	8 m/s
celková délka	2490 mm	teleskopická násada	1820-2490 mm
rozměry d x š x v	2530 x 120 x 175 mm	hmotnost netto	3,3 kg



Akumulátorová vyvětvovací pila AST 18-201-05

Obj. číslo: 58594 **GTIN: 4015671822093**

Výkonná akumulátorová teleskopická vyvětvovací pila ze **systému aku nářadí 18V E³**.

- systém rychlého napínání řetězu
- integrovaná olejová nádržka
- automatické mazání řetězu
- lišta a řetěz Oregon
- teleskopická násada
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- zachytávač řetězu
- kryt lišty pro bezpečné uložení
- ramenní popruh
- 18 V Li-Ion aku 2,0 Ah, nabíječka 0,5A

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	řezná délka	**170 mm**
délka lišty	**240 mm**	max. rychlost řetězu	**8 m/s**
celková délka	**2490 mm**	teleskopická násada	**1820-2490 mm**
kapacita baterie	**2,0 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**288 min.**
rozměry d x š x v	**2530 x 120 x 172 mm**	hmotnost netto	**3,8 kg**

Náhradní řetěz GEK 34/1,3/3/8"

Obj. číslo: 58577 **GTIN: 4015671968197**

Vhodný k těmto výrobkům:

- #58594 aku vyvětvovací pila AST 18-201-05
- #58595 aku vyvětvovací pila AST 18-0



Technické údaje	
typ řetězu	**Oregon**
počet vodicích článků	**34 ks**
tloušťka vodicího článku	**1,3 mm**
rozteč	**3/8"**
rozměry d x š x v	**316 x 5 x 8 mm**
hmotnost netto	**0,11 kg**

Náhradní lišta OREGON 240 mm

Obj. číslo: 58576 **GTIN: 4015671968180**

Vhodná k těmto výrobkům:

- #58594 aku vyvětvovací pila AST 18-201-05
- #58595 aku vyvětvovací pila AST 18-0



Technické údaje	
délka lišty	**240 mm**
typ lišty	**Oregon 080SDEA041**
šířka drážky	**1,3 mm**
rozměry d x š x v	**241 x 4 x 51 mm**
hmotnost netto	**0,245 kg**









Motorová vyvětvovací pila GAK 1001 B

Obj. číslo: 94418 **GTIN: 4015671921338**

- prodloužení až na 750 mm
- automatické mazání řetězu
- elektronické zapalování
- palivové čerpadlo primer
- řetěz Oregon
- lišta Oregon
- délka lišty (řezu) 240 (180) mm
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- ramenní popruh
- řezací hlava nastavitelná v rozsahu 0-90°

Oblasti použití:
Pro péči o dřeviny do výše až 5 m v závislosti na výšce postavy.

Technické údaje			
konstrukce motoru	**dvoutakt**	výkon motoru	**0,9 / 1,2 (kW/PS)**
zdvihový objem	**30 cm³**	otáčky motoru	**7500-9000 min⁻¹**
délka řezu	**180 mm**	délka lišty	**240 mm**
max. rychlost řetězu	**21 m/s**	celková délka	**2700 mm**
rozměry d x š x v	**2700 x 350 x 240 mm**	hmotnost netto	**7,4 kg**

Náhradní řetěz 33/1,3/3/8"

Obj. číslo: 95158 **GTIN: 4015671418869**

Vhodný k těmto výrobkům:
- #95156 motorová vyvětvovací pila GAK 1000 B (od sériového čísla 55681)



Technické údaje	
typ řetězu	**Oregon**
počet vodicích článků	**33 ks**
tloušťka vodicího článku	**1,3 mm**
rozteč	**3/8"**
rozměry d x š x v	**300 x 23 x 6 mm**
hmotnost netto	**0,075 kg**

Náhradní lišta OREGON 240 mm

Obj. číslo: 95159 **GTIN: 4015671418876**

Vhodná k těmto výrobkům:
- #95156 motorová vyvětvovací pila GAK 1000 B (od sériového čísla 55681)



Technické údaje	
délka lišty	**240 mm**
typ lišty	**Oregon**
šířka drážky	**1,3 mm**
rozměry d x š x v	**241 x 57 x 4 mm**
hmotnost netto	**0,246 kg**

Akumulátorový foukač LB 18-0



Obj. číslo: 58591 **GTIN: 4015671791870**

Výkonný akumulátorový foukač listí ze **systému aku nářadí 18V E³**.

Vybavení:
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- odnímatelná foukací hubice

Obsah dodávky:
Foukač listí LB 18-0, bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z řady Easy-Energy-Exchange lze koupit zvlášť)

Příslušenství k dokoupení:
- #58540 souprava nabíječky & akumulátoru Starter-Kit LGAP 18-3020





Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	rychlost proudu vzduchu	**190 km/h**
rozměry d x š x v	**800 x 150 x 180 mm**	hmotnost netto	**1,2 kg**

Akumulátorový foukač LB 18-201-05



Obj. číslo: 58589 **GTIN: 4015671816788**

Výkonný akumulátorový foukač listí ze **systému aku nářadí 18V E³**.

Vybavení:
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- odnímatelná foukací hubice
- akumulátor Li-Ion 18 V/2 Ah s kontrolou jednotlivých článků a ochranou proti přetížení

Obsah dodávky:
Foukač listí LB 18-0, akumulátor Li-Ion 18 V/2,0 Ah, nabíječka 0,5 A





Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	rychlost proudu vzduchu	**190 km/h**
kapacita baterie	**2 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**288 min.**
rozměry d x š x v	**824 x 154 x 170 mm**	hmotnost netto	**1,7 kg**

NOVINKA

Akumulátorový foukač LB 36-302-30

Obj. číslo: 58432

GTIN: 4015671517654

Výkonný akumulátorový foukač listí ze **systému aku nářadí 18V E³**.

Vybavení:
- ergonomická rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- odnímatelná foukací hubice
- spínač TURBO pro krátkodobé zvýšení výkonu

Obsah dodávky:
Foukač listí LB 36-0, ramenní popruh, ofukovací hubice, 2 x akumulátor Li-Ion 18 V/3,0 Ah, dvojitá nabíječka









Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	volnoběžné otáčky	**20000 min⁻¹**
rychlost proudu vzduchu	**160 km/h**	průtokové množství vzduchu	**800 m3/h**
kapacita baterie	**2 x 3 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**72 min.**
rozměry d x š x v	**970 x 187 x 300 mm**	hmotnost netto	**4,8 kg**

Akumulátorový foukač LB 36-0

Obj. číslo: 58433

GTIN: 4015671517630

Výkonný akumulátorový foukač listí ze **systému aku nářadí 18V E³**.

Vybavení:
- ergonomická rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- odnímatelná foukací hubice
- spínač TURBO pro krátkodobé zvýšení výkonu

Obsah dodávky:
Foukač listí LB 36-0, ramenní popruh, ofukovací hubice, bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z řady Easy-Energy-Exchange lze koupit zvlášť)









Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	volnoběžné otáčky	**20000 min⁻¹**
rychlost proudu vzduchu	**160 km/h**	průtokové množství vzduchu	**800 m³/h**
rozměry d x š x v	**970 x 187 x 300 mm**	hmotnost netto	**2,8 kg**

Akumulátorový vysavač listí LS 36-0

Obj. číslo: 58585

GTIN: 4015671967084

Výkonný akumulátorový vysavač listí ze **systému aku nářadí 18V E³**.

Vybavení:
- funkce sání, ofukování a drcení odpadu
- 45 l sběrný vak na listí
- VARIO SPEED: 5stupňové nastavení rychlosti proudu vzduchu

- nastavitelný ramenní popruh
- nastavitelná přídavná rukojeť
- 2 vodicí kolečka
- bez akumulátoru a nabíječky

Oblasti použití:
Výborně se hodí pro práce na zahradě, na travnatých plochách nebo chodnících.









Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	volnoběžné otáčky	**6000 - 12000 min⁻¹**
rychlost proudu vzduchu	**230 km/h**	redukce sebraného materiálu	**8:1**
průtokové množství vzduchu	**480 m3/h**	objem sběrného vaku	**45 l**
rozměry d x š x v	**1200 x 200 x 500 mm**	hmotnost netto	**3,3 kg**









Akumulátorový vysavač listí LS 36-302-30

Obj. číslo: 58584

GTIN: 4015671967183

Výkonný akumulátorový vysavač listí ze **systému aku nářadí 18V E³**.

Vybavení:
- funkce sání, ofukování a drcení odpadu
- 45 l sběrný vak na listí
- VARIO SPEED: 5stupňové nastavení rychlosti proudu vzduchu
- nastavitelný ramenní popruh
- nastavitelná přídavná rukojeť
- 2 vodicí kolečka
- 2x 18V Li-Ion aku 3,0 Ah, dvojitá rychlonabíječka

Oblasti použití:
Výborně se hodí pro práce na zahradě, na travnatých plochách nebo chodnících.

Technické údaje			
napájecí napětí	**36 V**	volnoběžné otáčky	**6000-12000 min⁻¹**
rychlost proudu vzduchu	**230 km/h**	průtokové množství vzduchu	**480 m³/h**
kapacita baterie	**2 x 3 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**72 min.**
rozměry d x š x v	**1190 x 25 x 435 mm**	hmotnost netto	**5,2 kg**

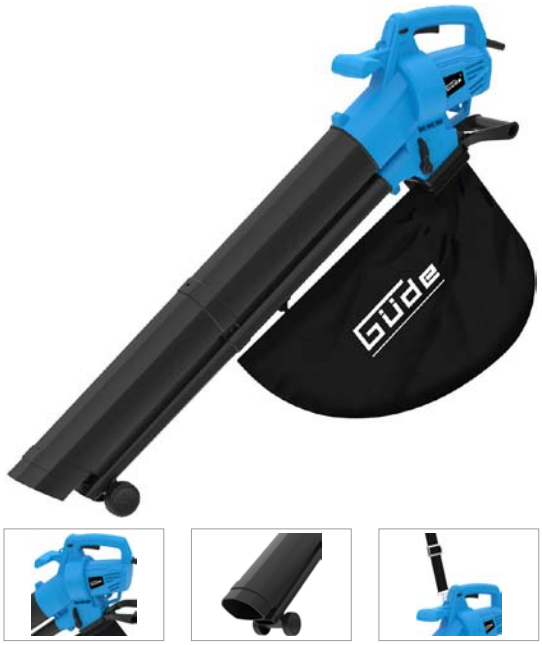

Vysavač listí GLS 3000.1 Vario

Obj. číslo: 94416

GTIN: 4015671600226

Výkonný vysavač listí s možností nastavení různých rychlostí sání a ofukování.

Vybavení:
- funkce sání, foukání a drcení odpadu
- 35 l sběrný vak na listí
- 2 vodicí kolečka
- výška rukojeti 860 mm
- závěs pro odlehčení tahu na kabel
- VARIO SPEED - nastavení vhodné rychlosti proudícího vzduchu
- ramenní popruh

Oblasti použití:
Výborně se hodí pro práce na zahradě, na travnatých plochách nebo chodnících.

Technické údaje			
síťové napětí	**220 - 240 V**	frekvence	**50-60 Hz**
výkon motoru (P1)	**3000 W**	rychlost proudu vzduchu	**210 km/h**
redukce sebraného materiálu	**1:10**	objemový proud vzduchu	**760 m³/h**
objem sběrného vaku	**35 l**		
rozměry d x š x v	**1180 x 160 x 300 mm**	hmotnost netto	**2,7 kg**









Vysavač listí GLS 3000 VARIO

Obj. číslo: 94381

GTIN: 4015671601278

Výkonný vysavač listí s možností nastavení různých rychlostí sání a ofukování.

Vybavení:
- funkce sání, foukání a drcení odpadu
- 35 l sběrný vak na listí
- 2 vodicí kolečka
- výška rukojeti 860 mm
- závěs pro odlehčení tahu na kabel
- VARIO SPEED - 6stupňové nastavení vhodné rychlosti proudícího vzduchu
- ramenní popruh

Oblasti použití:
Výborně se hodí pro práce na zahradě, na travnatých plochách nebo chodnících.

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**3000 W**	otáčky motoru	**8000-15000 min⁻¹**
rychlost proudu vzduchu	**230 km/h**	redukce sebraného materiálu	**1:10**
objemový proud vzduchu	**792 m³/h**	objem sběrného vaku	**35 l**
rozměry d x š x v	**1195 x 160 x 345 mm**	hmotnost netto	**3,1 kg**









Motorový vysavač listí GBLS 7500-26.1

Obj. číslo: 94399

GTIN: 4015671763037

- dvoudílná sací a ofukovací hubice
- 40 l sběrný vak na listí s popruhem přes rameno
- funkce sání, foukání a drcení
- palivové čerpadlo (primer)
- reverzní startovací systém
- ergonomická rukojeť

Oblasti použití:
Výborně se hodí pro práce na zahradě, ve dvoře, na chodnících apod.

Příslušenství k dokoupení:
- #94411 sběrný vak na listí k vysavači GBLS 7500-26.1

Technické údaje			
konstrukce motoru	**dvoutakt**	výkon motoru (P1)	**0,75 / 1,0 (kW/PS)**
zdvihový objem	**26 cm³**	otáčky motoru	**8000 min⁻¹**
rychlost proudu vzduchu	**252 km/h**	redukce sebraného materiálu	**10:1**
objemový proud vzduchu	**600 m³/h**	objem sběrného vaku	**40 l**
rozměry d x š x v	**1320 x 650 x 290 mm**	hmotnost netto	**5,5 kg**











Motorový vysavač listí GFLS 1700 4 v 1

Obj. číslo: 94388

GTIN: 4015671943880

- čtyřtaktní motor OHV POWER ENGINE
- 150 l sběrný vak
- 4 funkce: vysávání, vyfukování, čištění povrchu, drcení odpadu
- 5stupňové nastavení výšky sací hubice
- šířka záběru 580 mm
- 2,5 m hadice s rukojetí k vysávání i ofukování
- reverzní startovací systém
- lopatkové drticí kolo
- velká pojezdová kola

Pohon:
Automatický pojezd s pohonem zadních kol

Rychlost: cca 2,8 km/h

Technické údaje			
konstrukce motoru	**čtyřtakt**	výkon motoru (P1)	**3,1 / 4,2 (kW/PS)**
zdvihový objem	**173 cm³**	pracovní rychlost	**2,8 km/h**
rychlost proudu vzduchu	**144 km/h**	redukce sebraného materiálu	**5:1**
objemový proud vzduchu	**2000 m³/h**	objem sběrného vaku	**150 l**
rozměry d x š x v	**1280 x 610 x 1020 mm**	hmotnost netto	**46,6 kg**







Motorový vysavač listí a drtič GSH 6501 B

Obj. číslo: 94397

GTIN: 4015671810595

- čtyřtaktní motor OHV POWER ENGINE
- šířka vysávání 610 mm
- ocelová sací turbína
- nastavitelná výška sací hubice
- ergonomická rukojeť
- velká kola s pneumatikami
- plnicí trychtýř pro drcení větví do Ø 60 mm
- 2 rychlosti vpřed a 1 vzad
- sběrný vak o objemu 106 l
- 3 m sací hadice s rukojetí
- funkce sání, drcení odpadu a větví

Oblasti použití:
Ideální pro použití kolem domu, ve dvorech, na parkovištích a odstavných plochách. Pro plochy o velikosti 1500-2000 m².

Technické údaje			
konstrukce motoru	**čtyřtakt OHV**	výkon motoru (P1)	**4,8 / 6,5 (kW/PS)**
zdvihový objem	**196 cm³**	otáčky motoru	**max. 3600 min⁻¹**
otáčky řezné čepele	**900 min⁻¹**	objem sběrného vaku	**106 l**
rozměry d x š x v	**1420 x 890 x 1110 mm**	hmotnost netto	**88,7 kg**

Sběrný vak LS

Obj. číslo: 58574 **GTIN: 4015671002983**



Vhodný k výrobku:
- #58584 vysavač listí LS 36-302-30

Technické údaje	
objem sběrného vaku	45 l
vhodný k č. výr.	58584 LS 36-302-30 / 58585 LS 36-0
rozměry d x š x v	670 x 90 x 565 mm
hmotnost netto	0,167 kg

Sběrný vak GLS 3000.1

Obj. číslo: 94405 **GTIN: 4015671951069**



Vhodný k těmto výrobkům:
- #94416 vysavač listí GLS 3000.1 Vario

Technické údaje	
objem sběrného vaku	35 l
vhodný k č. výr.	94416
rozměry d x š x v	630 x 90 x 450 mm
hmotnost netto	0,126 kg

Sběrný vak GLS 3000

Obj. číslo: 94383 **GTIN: 4015671601315**



Vhodný k výrobku:
- #94381 vysavač listí GLS 3000 Vario

Technické údaje	
objem sběrného vaku	35 l
vhodný k č. výr.	94381 GLS 3000 Vario
rozměry d x š x v	630 x 90 x 450 mm
hmotnost netto	0,12 kg

Sběrný vak GBLS

Obj. číslo: 94411 **GTIN: 4015671979544**



Vhodný k výrobku:
- #94399 benzínový vysavač listí GBLS 7500-26.1

Technické údaje	
objem sběrného vaku	40 l
vhodný k č. výr.	94399 GBLS 7500-26.1
rozměry d x š x v	120 x 80 x 70 mm
hmotnost netto	0,133 kg

Sběrný vak GFLS

Obj. číslo: 94388-01067 **GTIN: 4015671178879**



Vhodný k výrobku:
- #94388 vysavač listí GFLS 1700 4 v 1

Technické údaje	
objem sběrného vaku	150 l
vhodný k č. výr.	94388 GFLS 1700 4 v 1
rozměry d	
hmotnost netto	1,56 kg

Sběrný vak GSH

Obj. číslo: 16749 **GTIN: 4015671005045**



Vhodný k výrobku:
- #16748 vysavač a drtič listí GSH 6500 B

Technické údaje	
objem sběrného vaku	106 l
vhodný k č. výr.	16748 GSH 6500 B
rozměry d x š x v	400 x 380 x 720 mm
hmotnost netto	1,36 kg

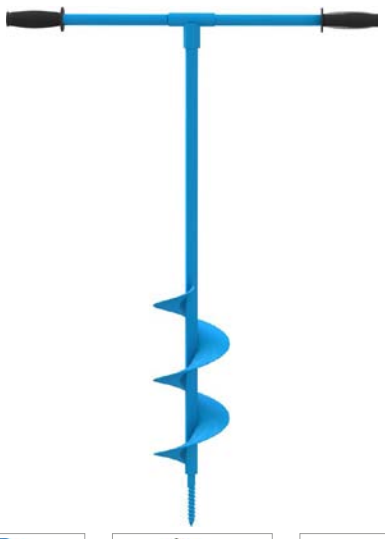







Ruční půdní vrták GH 150

Obj. číslo: 94136 **GTIN: 4015671941367**

- ideální k vyvrtávání děr pro plotové sloupky
- perfektní pro sázení stromků, keřů atd.
- celková délka: 1030 mm
- průměr: 150 mm
- obouruční příčná kovová rukojeť

Technické údaje			
rozměry d x š x v	1040 x 710 x 150 mm	hmotnost netto	3 kg

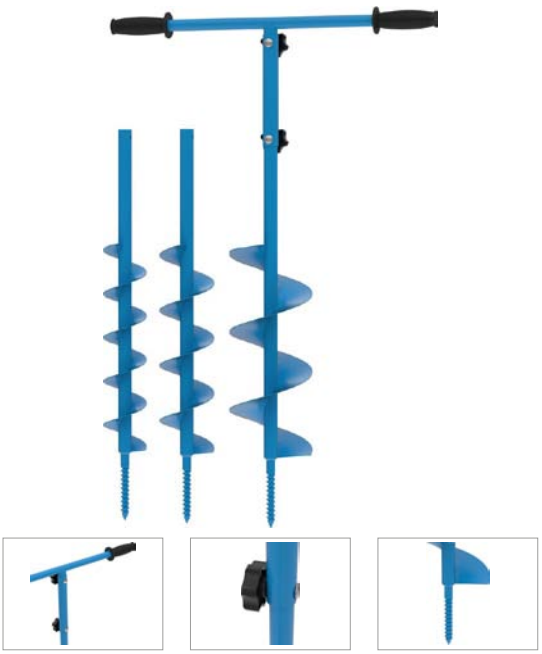

Ruční půdní vrták GH 80-150 3 v 1

Obj. číslo: 94415 **GTIN: 4015671600219**

s různými vrtacími nástavci
- ideální k vyvrtávání děr pro plotové sloupky
- perfektní pro sázení stromků, keřů atd.
- s vrtacími nástavci 80 mm, 100 mm, 150 mm
- celková délka: 1030 mm
- obouruční příčná kovová rukojeť

Technické údaje			
rozměry d x š x v	**1030 x 680 x 150 mm**	hmotnost netto	**4,4 kg**



Motorový půdní vrták GE 2200

Obj. číslo: 94139 **GTIN: 4015671941398**

- dvoutaktní benzínový motor
- mnohostranné použití, např. v lesnictví, zahradnictví, krajinářství
- ideální k vyvrtávání jednoduchých děr
- k zasazování sloupků nebo vrtání základů
- kompaktní uložení obslužných prvků (spínač a regulátor rychlosti) v rukojeti
- na převodovce okénko pro kontrolu stavu oleje
- jakostní ventil pro odvzdušnění převodovky
- palivové čerpadlo primer
- odstředivá spojka
- včetně 3 vrtacích nástavců (100, 150, 200 mm)

Technické údaje			
konstrukce motoru	**dvoutakt**	výkon motoru (P1)	**2,2 / 3 (kW/PS)**
zdvihový objem	**52 cm³**	otáčky motoru	**6500 min⁻¹**
Ø vrtáků	**100 / 150 / 200 mm**	délka vrtáků	**800 mm**
rozměry d x š x v	**390 x 535 x 985 mm**	hmotnost netto	**16,8 kg**

Prodlužovací nástavec 500 mm

Obj. číslo: 94161 **GTIN: 4015671941619**

Vhodný k výrobku:
- #94139 motorový půdní vrták GE 2200



Technické údaje	
rozměry d x š x v	**30 x 30 x 495 mm**
hmotnost netto	**0,5 kg**

Vrtací nástavec 100 mm

Obj. číslo: 94162 **GTIN: 4015671941626**

Vhodný k výrobku:
- #94139 motorový půdní vrták GE 2200



Technické údaje	
Ø vrtáku	**100 mm**
délka vrtáku	**800 mm**
rozměry d x š x v	**100 x 100 x 790 mm**
hmotnost netto	**1,8 kg**

Vrtací nástavec 150 mm

Obj. číslo: 94163 **GTIN: 4015671941633**

Vhodný k výrobku:
- #94139 motorový půdní vrták GE 2200



Technické údaje	
Ø vrtáku	150 mm
délka vrtáku	800 mm
rozměry d x š x v	150 x 150 x 786 mm
hmotnost netto	2,4 kg

Vrtací nástavec 200 mm

Obj. číslo: 94164 **GTIN: 4015671941640**

Vhodný k výrobku:
- #94139 motorový půdní vrták GE 2200



Technické údaje	
Ø vrtáku	200 mm
délka vrtáku	800 mm
rozměry d x š x v	200 x 200 x 785 mm
hmotnost netto	3,3 kg









Lis na ovoce OP 6

Obj. číslo: 30001 **GTIN: 4015671300010**

S mechanickým pohonem prostřednictvím robustního ocelového vřetena. Vhodný ke zpracování jablek, hrušek atd.

Vybavení:
- dřevo bez ošetření a povrchové úpravy
- filtrační vložka z odolného polyesteru
- objem lisovacího koše 6 l
- sběrná miska se zdravotně nezávadným nátěrem

Obsah dodávky:
- sběrná miska se stojnými nohami
- filtrační vložka
- lisovací koš o objemu 6 l

Technické údaje			
Ø lisovacího koše	175 mm	Ø sběrné misky	275 mm
objem lisovacího koše	6 l		
rozměry d x š x v	275 x 275 x 560 mm	hmotnost netto	5,677 kg









Lis na ovoce OP 9

Obj. číslo: 30028 **GTIN: 4015671512437**

S mechanickým pohonem prostřednictvím robustního ocelového vřetena s lehkým chodem. Vhodný ke zpracování jablek, hrušek atd.

Vybavení:
- lisovací koš z perforované ušlechtilé oceli
- otočná a odnímatelná sběrací miska
- masivní ocelový rám
- sběrná miska se zdravotně nezávadným nátěrem
- snadné čištění díky odnímatelnému lisovacímu koši
- možnost náklonu lisovacího ústrojí pro snazší plnění

Technické údaje			
Ø lisovacího koše	200 mm	Ø sběrné misky	270 mm
objem lisovacího koše	9 l		
rozměry d x š x v	450 x 350 x 640 mm	hmotnost netto	13,7 kg



Lis na ovoce OP 12

Obj. číslo: 30003

GTIN: 4015671300034

S mechanickým pohonem prostřednictvím robustního ocelového vřetena. Vhodný ke zpracování jablek, hrušek atd.

Vybavení:
- dřevo bez ošetření a povrchové úpravy
- filtrační vložka z odolného polyesteru
- objem lisovacího koše 12 l

- sběrná miska se zdravotně nezávadným nátěrem

Obsah dodávky:
- sběrná miska se stojnými nohami
- filtrační vložka
- lisovací koš o objemu 12 l

Technické údaje			
Ø lisovacího koše	**240 mm**	Ø sběrné misky	**370 mm**
objem lisovacího koše	**12 l**		
rozměry d x š x v	**370 x 370 x 575 mm**	hmotnost netto	**8,9 kg**





Lis na ovoce OP 14

Obj. číslo: 30029

GTIN: 4015671512468

S mechanickým pohonem prostřednictvím robustního ocelového vřetena s lehkým chodem. Vhodný ke zpracování jablek, hrušek atd.

Vybavení:
- lisovací koš z perforované ušlechtilé oceli
- otočná a odnímatelná sběrací miska

- masivní ocelový rám
- sběrná miska se zdravotně nezávadným nátěrem
- snadné čištění díky odnímatelnému lisovacímu koši
- možnost náklonu lisovacího ústrojí pro snazší plnění

Technické údaje			
Ø lisovacího koše	**250 mm**	Æ sběrné misky	**370 mm**
objem lisovacího koše	**14 l**		
rozměry d x š x v	**560 x 440 x 740 mm**	hmotnost netto	**20,2 kg**









Lis na ovoce OP 18

Obj. číslo: 30005

GTIN: 4015671300058

S mechanickým pohonem prostřednictvím robustního ocelového vřetena. Vhodný ke zpracování jablek, hrušek atd.

Vybavení:
- dřevo bez ošetření a povrchové úpravy
- filtrační vložka z odolného polyesteru
- objem lisovacího koše 18 l

- sběrná miska se zdravotně nezávadným nátěrem

Obsah dodávky:
- sběrná miska se stojnými nohami
- filtrační vložka
- lisovací koš o objemu 18 l

Technické údaje			
Ø lisovacího koše	**250 mm**	Ø sběrné misky	**370 mm**
objem lisovacího koše	**18 l**		
rozměry d x š x v	**385 x 380 x 700 mm**	hmotnost netto	**12,8 kg**









Lis na ovoce OP 30

Obj. číslo: 30018

GTIN: 4015671961662

S mechanickým pohonem prostřednictvím robustního ocelového vřetena. Vhodný ke zpracování jablek, hrušek atd.

- sběrná miska se zdravotně nezávadným nátěrem
- kompletně smontovaný

Vybavení:
- dřevo bez ošetření a povrchové úpravy
- filtrační vložka z odolného polyesteru
- objem lisovacího koše 30 l

Obsah dodávky:
- sběrná miska se stojnými nohami
- filtrační vložka

Technické údaje			
rozměry d x š x v	**370 x 370 x 870 mm**	hmotnost netto	**15 kg**









Lis na ovoce OP 47

Obj. číslo: 30020

GTIN: 4015671969491

S mechanickým pohonem prostřednictvím robustního ocelového vřetena. Vhodný ke zpracování jablek, hrušek atd.

- sběrná miska se zdravotně nezávadným nátěrem
- lisovací ústrojí s ráčnovým mechanismem zajišťuje ideální rozvod síly
- kompletně smontovaný

Vybavení:
- dřevo bez ošetření a povrchové úpravy
- filtrační vložka z odolného polyesteru
- objem lisovacího koše 47 l

Technické údaje			
Ø lisovacího koše	**355 mm**	Ø sběrné misky	**540 mm**
objem lisovacího koše	**47 l**		
rozměry d x š x v	**635 x 635 x 1200 mm**	hmotnost netto	**47,36 kg**









Lis na ovoce OP 68

Obj. číslo: 30022

GTIN: 4015671969521

S mechanickým pohonem prostřednictvím robustního ocelového vřetena. Vhodný ke zpracování jablek, hrušek atd.

- sběrná miska se zdravotně nezávadným nátěrem
- lisovací ústrojí s ráčnovým mechanismem zajišťuje ideální rozvod síly
- kompletně smontovaný

Vybavení:
- dřevo bez ošetření a povrchové úpravy
- filtrační vložka z odolného polyesteru
- objem lisovacího koše 68 l

Technické údaje			
Ø lisovacího koše	**400 mm**	Ø sběrné misky	**370 mm**
objem lisovacího koše	**68 l**		
rozměry d x š x v	**690 x 690 x 1200 mm**	hmotnost netto	**60 kg**

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 279 75 916
DIČ: CZ27975916
Po-Čt 7:30-16:00
Pá 7:30-15:00

EKO-KOM a.s. F06070102
ELEKTROWIN a.s. 05163/07-ECZ
ECOBAT s.r.o. 05163/07-ECZ
v rámci ELEKTROWIN a.s.

Filtrační vložka OP 6

Obj. číslo: 30002 **GTIN: 4015671300027**



Z odolného polyesteru.
Barva: bílá
Vhodná k výrobku:
- #30001 lis na ovoce OP 6

Technické údaje	
rozměry d x š x v	400 x 300 x 1 mm
hmotnost netto	0,033 kg

Filtrační vložka OP 12

Obj. číslo: 30014 **GTIN: 4015671300140**



Z odolného polyesteru.
Barva: bílá
Vhodná k výrobku:
- #30003 lis na ovoce OP 12

Technické údaje	
rozměry d x š x v	460 x 420 x 1 mm
hmotnost netto	0,035 kg

Filtrační vložka OP 18

Obj. číslo: 30004 **GTIN: 4015671300041**



Z odolného polyesteru.
Barva: bílá
Vhodná k výrobku:
- #30005 lis na ovoce OP 18

Technické údaje	
rozměry d x š x v	450 x 2,5 x 560 mm
hmotnost netto	0,07 kg

Filtrační vložka OP 30

Obj. číslo: 30013 **GTIN: 4015671967121**



Z odolného polyesteru.
Barva: bílá
Vhodná k výrobku:
- #30018 lis na ovoce OP 30

Technické údaje	
rozměry d x š x v	480 x 1 x 770 mm
hmotnost netto	0,1 kg

Filtrační vložka OP 47

Obj. číslo: 30021 **GTIN: 4015671969651**



Z odolného polyesteru.
Barva: bílá
Vhodná k výrobku:
- #30020 lis na ovoce OP 47

Technické údaje	
rozměry d x š x v	645 x 1 x 825 mm
hmotnost netto	0,1 kg

Filtrační vložka OP 68

Obj. číslo: 30023 **GTIN: 4015671969668**



Z odolného polyesteru.
Barva: bílá
Vhodná k výrobku:
- #30022 lis na ovoce OP 68

Technické údaje	
rozměry d x š x v	720 x 1 x 850 mm
hmotnost netto	0,2 kg









Drtič ovoce OM 7

Obj. číslo: 30009 **GTIN: 4015671300096**

Stabilní mlýnek, určený k drcení ovoce nebo bobulovin před jejich lisováním (moštováním).

Vybavení:
- nerezová plnicí násypka o objemu 7 l
- řezací ústrojí a mačkací válec z hliníku
- velká otočná klika pro optimální přenos síly

Technické údaje			
rozměry násypka	**300 x 340 mm**	objem násypky	**7 l**
rozměry d x š x v	**570 x 495 x 265 mm**	hmotnost netto	**5,8 kg**







Drtič ovoce OM 15

Obj. číslo: 30010 **GTIN: 4015671969484**

Stabilní mlýnek, určený k drcení ovoce nebo bobulovin před jejich lisováním (moštováním).

Vybavení:
- nerezová plnicí násypka o objemu 15 l
- řezací ústrojí a mačkací válec z hliníku
- velká otočná klika pro optimální přenos síly

Technické údaje			
rozměry násypka	**340 x 440 mm**	objem násypky	**15 l**
rozměry d x š x v	**1000 x 530 x 295 mm**	hmotnost netto	**12 kg**









Elektrický drtič ovoce GOH 1500

Obj. číslo: 30030 **GTIN: 4015671135209**

- tělo drtiče z ušlechtilé (nerezové) oceli
- ideální ke zpracování a rozemletí jablek, hrušek a veškerých jádrovin
- rozdrcený materiál lze bez problémů lisovat
- výkonný motor o výkonu 1100 W
- dokáže zpracovat až 600 kg ovoce/hod
- bezpečnostní spínač
- velmi robustní konstrukce
- nůž a otočný talíř jsou z ušlechtilé oceli a za účelem ostření je lze vyjmout jednotlivě
- odnímatelná násypka usnadňuje čištění

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**1100 W**	otáčky motoru	**2800 min^{-1}**
rozměry d x š x v	**440 x 345 x 1280 mm**	hmotnost netto	**53 kg**









Akumulátorový postřikovač SG 18-0

Obj. číslo: 58571

GTIN: 4015671178183

Akumulátorový postřikovač ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- teleskopická postřikovací trubice (460-730 mm) s mosaznou tryskou
- odměrka
- praktická transportní rukojeť a ramenní popruh
- postřikovací hadice o délce 1,1 m
- 3 l nádoba
- trubice s uzamykatelným ventilem pro nepřerušovaný provoz

Obsah dodávky:
postřikovač bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z řady Easy-Energy-Exchange lze koupit zvlášť)

Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	průtoková rychlost	0,5 l/min.
délka trysky	460-730 mm	délka hadice	1100 mm
rozměry d x š x v	1100 x 200 x 340 mm	hmotnost netto	2 kg









Akumulátorový postřikovač SG 18-201-05

Obj. číslo: 58570

GTIN: 4015671585707

Akumulátorový postřikovač ze **systému aku nářadí 18V E³** pro použití kolem domu a na zahradě.
- teleskopická postřikovací trubice (460-730 mm) s mosaznou tryskou
- odměrka 120 ml
- praktická transportní rukojeť a ramenní popruh
- postřikovací hadice o délce 1,1 m
- 3 l nádoba
- trubice s uzamykatelným ventilem pro nepřerušovaný provoz

Obsah dodávky:
postřikovač, akumulátor Li-Ion 18 V/2,0 Ah, nabíječka

Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	průtoková rychlost	0,5 l/min.
délka trysky	460-730 mm	délka hadice	1100 mm
kapacita baterie	2,0 Ah	doba nabíjení akumulátoru	288 min.
rozměry d x š x v	710 x 180 x 350 mm	hmotnost netto	2,3 kg









Akumulátorový postřikovač SG 18-0 R

Obj. číslo: 58469

GTIN: 4015671571892

Akumulátorový postřikovač na záda ze **systému aku nářadí 18V E³** pro rovnoměrný postřik rostlin bez nutnosti ručního pumpování.
Vybavení:
- teleskopická postřikovací trubice
- postřikovací hadice
- 15 l nádoba
- měkké polstrování pro pohodlné nošení přístroje na zádech
- trubice (hliníková) s uzamykatelným ventilem pro nepřerušovaný provoz
- nastavitelná mosazná tryska (od přesného bodového proudu až po jemnou mlhu)
- vyjímatelná filtrační vložka v nádrži

Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	průtoková rychlost	1,3 l/min.
objem nádrže	15 l	délka trysky	600-1000 mm
délka hadice	1600 mm		
rozměry d x š x v	200 x 315 x 585 mm	hmotnost netto	4,55 kg



Akumulátorový postřikovač SG 18-201-23 R

Obj. číslo: 58468

GTIN: 4015671571908

Akumulátorový postřikovač ze **systému aku nářadí 18V E³** pro rovnoměrný postřik rostlin bez ručního pumpování.

Vybavení:
- teleskopická postřikovací trubice
- postřikovací hadice
- 15 l nádoba
- měkké polstrování pro pohodlné nošení přístroje na zádech
- trubice (hliníková) s uzamykatelným ventilem pro nepřerušovaný provoz
- nastavitelná mosazná tryska (od přesného bodového proudu až po jemnou mlhu)
- vyjímatelná filtrační vložka v nádrži
- Li-Ion aku 18V/2,0 Ah, rychlonabíječka

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	akumulátor	**2 Ah | Li-Ion**
průtokové množství	**1,3 l/min.**	objem nádrže	**15 l**
délka trysky	**600-1000 mm**	délka hadice	**1600 mm**
rozměry d x š x v	**200 x 315 x 585 mm**	hmotnost netto	**5,36 kg**



Čistič spár GFR 150

Obj. číslo: 94449

GTIN: 4015671574503

- ocelový kartáč
- nylonový kartáč
- ochranný kryt kartáče
- opěrné kolečko
- bezpečnostní spínač
- výměna kartáčů bez použití nářadí
- přídavná rukojeť
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- závěs pro odlehčení tahu na kabel

Oblasti použití: k čištění spár a meziprostor v chodnících a terasách.

Příslušenství k dokoupení:
- #94426 nylonový kartáč na spáry

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**150 W**	otáčky motoru	**1200 min^{-1}**
max. pracovní výška	**1000 mm**		
rozměry d x š x v	**1100 x 240 x 230 mm**	hmotnost netto	**1,6 kg**





Čistič spár GFR 401

Obj. číslo: 94317

GTIN: 4015671762290

- výměna kartáčů bez použití nářadí (rychloupínací systém)
- teleskopická pracovní rukojeť (890-1140 mm)
- ocelový kartáč
- nylonový kartáč
- ochranný kryt kartáče
- opěrné kolečko
- bezpečnostní spínač
- nastavitelná přídavná rukojeť
- měkká tlumicí vložka v rukojeti
- závěs pro odlehčení tahu na kabel

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**400 W**	otáčky motoru	**1800 min^{-1}**
Ø kartáčů	**110 mm**	max. pracovní výška	**1140 mm**
rozměry d x š x v	**340 x 275 x 1230 mm**	hmotnost netto	**2,3 kg**









Kartáčový čistič GUB 500

Obj. číslo: 94423 **GTIN: 4015671325983**

- snadná výměna všech nástavců bez použití nářadí
- výška teleskopické násady nastavitelná v rozsahu 980-1280 mm
- ochranný kryt kartáčového válce (kartáčů)
- bezpečnostní spínač
- nastavitelná přídavná rukojeť (180°)
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou, vhodná pro leváky i praváky
- závěs pro odlehčení tahu na kabel
- 6stupňové nastavení otáček

Technické údaje			
síťové napětí	230-240 V	výkon motoru (P1)	500 W
otáčky motoru	750-1300 min^{-1}	Ø kartáče	100 mm
šířka záběru kartáče	160 mm	max. pracovní výška	1280 mm
rozměry d x š x v	400 x 270 x 1300 mm	hmotnost netto	4 kg

Náhradní ocelové kartáče, 2dílná sada

Obj. číslo: 94318 **GTIN: 4015671762351**

Sadu tvoří 2 drátěné kartáče s rychloupínáním.



Vhodné k výrobku:
- #94317 čistič spár GFR 401

Technické údaje	
Ø kartáče	110 mm
rozměry d x š x v	110 x 110 x 38 mm
hmotnost netto	0,255 kg

Náhradní nylonové kartáče, 2dílná sada

Obj. číslo: 94319 **GTIN: 4015671762368**

Sadu tvoří 2 nylonové kartáče s rychloupínáním.



Vhodné k výrobku:
- #94317 čistič spár GFR 401

Technické údaje	
Ø kartáče	110 mm
rozměry d x š x v	110 x 110 x 38 mm
hmotnost netto	0,202 kg

Náhradní ocelový a nylonový kartáč, 2dílná sada

Obj. číslo: 94321 **GTIN: 4015671762375**

Sadu tvoří 1 drátěný a 1 nylonový kartáč s rychloupínáním.



Vhodné k výrobku:
- #94317 čistič spár GFR 401

Technické údaje	
Ø kartáče	110 mm
rozměry d x š x v	110 x 110 x 38 mm
hmotnost netto	0,228 kg

Kartáčový válec GUB 500 jemný

Obj. číslo: 94425 **GTIN: 4015671482501**



- kartáč ze zvlášť odolného nylonu
- šířka záběru 160 mm

Technické údaje	
Ø kartáče	100 mm
šířka záběru	160 mm
rozměry d x š x v	100 x 160 x 100 mm
hmotnost netto	0,33 kg

Náhradní kartáč GUB 500 nylonový

Obj. číslo: 94426 **GTIN: 4015671482518**



- kartáč z mimořádně odolného nylonu
- zvlášť vhodný na dlážděné a betonové plochy

Technické údaje	
Ø kartáče	100 mm
rozměry d x š x v	100 x 100 x 10 mm
hmotnost netto	0,09 kg

Náhradní kartáč GUB 500 ocelový

Obj. číslo: 94427 **GTIN: 4015671483515**



- kartáč z nerezavějící a mimořádně odolné oceli

Technické údaje	
Ø kartáče	100 mm
rozměry d x š x v	100 x 100 x 10 mm
hmotnost netto	0,12 kg

Kartáčový válec GUB 500 tvrdý



Obj. číslo: 94424 **GTIN: 4015671326010**

- kartáč ze zvlášť odolného nylonu
- šířka záběru 160 mm

Technické údaje	
Æ kartáče	100 mm
šířka záběru	160 mm
rozměry d x š x v	100 x 160 x 100 mm
hmotnost netto	0,33 kg



NOVINKA









Zahradní vozík GGW 120

Obj. číslo: 94435 **GTIN: 4015671574466**

- nosnost 120 kg
- kola s kuličkovými ložisky a pneumatikami
- stabilní konstrukce
- korba o objemu 55 l
- vyklápění korby

Technické údaje			
nosnost	120 kg	klopné zatížení	60 kg
velikost kol	10 x 3.00 – 4"	výška včetně oje	870 mm
rozměry d x š x v	980 x 485 x 880 mm	hmotnost netto	10,5 kg









Zahradní vozík GGW 250

Obj. číslo: 94336 **GTIN: 4015671470492**

- nosnost 250 kg
- kola s kuličkovými ložisky a pneumatikami
- stabilní konstrukce
- korba o objemu 75 l
- vyklápění korby

Technické údaje			
nosnost	250 kg	klopné zatížení	120 kg
velikost kol	10 x 3.50 – 4"	výška včetně oje	910 mm
rozměry d x š x v	1100 x 500 x 910 mm	hmotnost netto	15,24 kg

Nástavba k zahradnímu vozíku GGW 250



Obj. číslo: 94338 **GTIN: 4015671506856**

Technické údaje	
rozměry d x š x v	265 x 185 x 65 mm
hmotnost netto	0,4 kg

Ideální pro zvětšení ložného prostoru zahradního vozíku GGW 250, např. pro odvoz listí či zahradního odpadu. Rozměry nástavby v namontovaném stavu na vozíku cca 920 x 540 x 690 mm
Materiál: polyetylén









Zahradní vozík GGW 250.1

Obj. číslo: 94437

GTIN: 4015671574473

Zcela nový mechanizmus zajištění korby umožňuje její odjištění i sklopení jednou rukou, odpružená oj se vždy automaticky vrátí do výchozí pozice.

- nosnost 250 kg
- odpružená oj
- kola s kuličkovými ložisky a pneumatikami
- stabilní konstrukce
- korba o objemu 80 l
- snadné (pohodlné) vyklápění korby

Technické údaje			
nosnost	**250 kg**	klopné zatížení	**125 kg**
velikost kol	**10 x 3.50 – 4"**	výška včetně oje	**1040 mm**
rozměry d x š x v	**1090 x 560 x 510 mm**	hmotnost netto	**12,4 kg**









Zahradní vozík GGW 300

Obj. číslo: 94337

GTIN: 4015671470508

- nosnost 300 kg
- kola s kuličkovými ložisky a pneumatikami
- stabilní konstrukce
- korba o objemu 125 l
- vyklápění korby
- závěsné zařízení např. pro připojení za zahradní traktor

Technické údaje			
nosnost	**300 kg**	klopné zatížení	**200 kg**
velikost kol	**13 x 5.00 – 6"**	výška včetně oje	**1000 mm**
rozměry d x š x v	**1190 x 585 x 985 mm**	hmotnost netto	**24 kg**

Nástavba k zahradnímu vozíku GGW 300



Obj. číslo: 94339

GTIN: 4015671506849

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**315 x 185 x 75 mm**
hmotnost netto	**0,47 kg**

Ideální pro zvětšení ložného prostoru zahradního vozíku GGW 300, např. pro odvoz listí či zahradního odpadu. Rozměry nástavby v namontovaném stavu na vozíku cca 1100 x 600 x 690 mm
Materiál: polyetylén

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 279 75 916
DIČ: CZ27975916
Po-Čt 7:30-16:00
Pá 7:30-15:00

353 434 500-509
GSM O2 774 734 643
GSM T-Mobile 732 798 528
info@guede.cz
www.guede.cz



Zahradní vozík GGW 500

Obj. číslo: 94315 **GTIN: 4015671750068**

- nosnost 500 kg
- kola s kuličkovými ložisky a pneumatikami
- stabilní konstrukce
- korba o objemu 225 l
- vyklápění korby
- závěsné zařízení např. pro připojení za zahradní traktor

Technické údaje			
nosnost	**500 kg**	klopné zatížení	**250 kg**
velikost kol	**16" x 4.00 – 8**	výška včetně oje	**1040 mm**
rozměry d x š x v	**1410 x 810 x 740 mm**	hmotnost netto	**31 kg**





Klecová nástavba k zahradnímu vozíku GGW 500

Obj. číslo: 94316 **GTIN: 4015671755780**



Technické údaje	
rozměry d x š x v	**1205 x 810 x 400 mm**
hmotnost netto	**7,3 kg**

Praktická klecová nástavba se zajišťovací sítí k zahradnímu vozíku GGW 500 pro zvětšení ložného prostoru např. při přepravě dřeva nebo listí.

- obě bočnice a přední stěna s uchycením napevno
- zadní stěna uzpůsobena k otevření za účelem vysypání ložné plochy



Zahradní vozík GGW 501

Obj. číslo: 94323 **GTIN: 4015671809940**

- nosnost 500 kg
- lze jej použít jako kolečko nebo přívěs
- kola s kuličkovými ložisky a pneumatikami
- stabilní konstrukce
- korba o objemu 300 l
- vyklápění korby
- oj s tažným okem (otvor 14 mm)

Technické údaje			
nosnost	**500 kg**	klopné zatížení	**300 kg**
velikost kol	**16" x 6.50 – 8**		
rozměry d x š x v	**1615 x 970 x 785 mm**	hmotnost netto	**38 kg**





Prodej, fakturace
✆ 353 434 500 • ✉ pospisilova@guede.cz
✆ 353 434 501 • ✉ tuci@guede.cz
✆ 774 734 643 • ✆ 732 798 528

Sklad
✆ 353 434 506 • ✉ serak@guede.cz
Servis
✆ 353 434 507-508-509 • ✉ servis@guede.cz



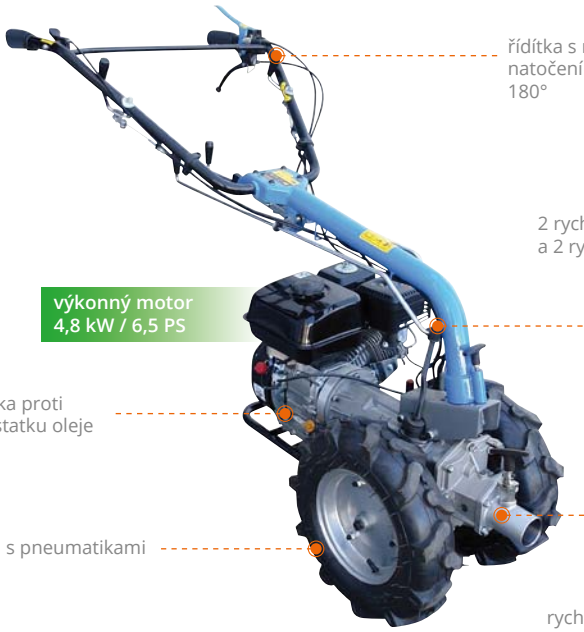

- čtyřtaktní motor POWER ENGINE
- 4 rychlostní stupně (2x vpřed, 2x vzad)
- kola s pneumatikami
- antivibrační řídítka s možností natočení v rozsahu 180°
- aretace řidítek v 6 různých polohách
- funkce automatického zabrzdění při zastavení
- pohon přídavných zařízení přes vývodový hřídel
- EASY - systém rychloupínání přídavných zařízení

Vhodné příslušenství:

- #95181 lištová sekačka GBM 970
- #95183 zahradní kultivátor GGF 620
- #95184 sněhový pluh GSS 850
- #95185 sněhová fréza GSF 560
- #95189 zametací stroj GKM 900
- #95182 přídavná kola k malotraktoru GDB 62
- #95188 pluh na brambory GKPF 240
- #95202 jednoradličný pluh GEPF 220
- #95204 pluh GPF 300 II
- #95203 sada kovových kol GMR 420






Jednoosý malotraktor GME 6.5 V

Obj. číslo: 95187 **GTIN: 4015671872012**

Technické údaje	
výkon motoru	**4,8 / 6,5 (kW/PS)**
otáčky motoru	**3600 min^{-1}**
zdvihový objem	**196 cm^3**
objem nádrže	**3,6 l**
počet rychlostí vpřed	**2**
počet rychlostí vzad	**2**
velikost pneumatik	**4,00-8**
rozměry d x š x v	**1350 x 600 x 1100 mm**
hmotnost netto	**57,4 kg**

Přídavná kola k malotraktoru GDB 62



Obj. číslo: 95182 **GTIN: 4015671247209**

- pro větší stabilitu a komfort malotraktoru GME 6,5 PS
- rozšíření (vnějšího) rozchodu kol malotraktoru na 620 mm

Vhodná k těmto malotraktorům:

- #95187 jednoosý malotraktor GME 6,5 V
- #95180 jednoosý malotraktor GME 6,5 PS

Obsah dodávky:

- 2 kola 4.00-8
- 2 adaptéry

Technické údaje			
velikost pneumatik	**4.00-8**		
rozměry d x š x v	**410 x 410 x 165 mm**	hmotnost netto	**15 kg**






Lištová sekačka GBM 970

Obj. číslo: 95181

GTIN: 4015671247193

- deflektor k odklánění vysoké trávy
- tvrzená žací lišta
- plynule nastavitelné ližiny

Oblasti použití:
- Pro plochy nad 2000 m²

Vhodná k těmto malotraktorům:
- #95187 jednoosý malotraktor GME 6,5 V
- #95180 jednoosý malotraktor GME 6,5 PS

Technické údaje			
šířka záběru	**970 mm**	nastavení žací výšky	**20-60 mm**
pohyby nožů	**920 min⁻¹**		
rozměry d x š x v	**1520 x 980 x 1510 mm**	hmotnost netto	**30,7 kg**



Zametací stroj GKM 900 2 v 1

Obj. číslo: 95189

GTIN: 4015671473547

- 3 stupně nastavení úhlu zametání
- včetně nádoby na smetí s držadly
- výškově nastavitelný kartáč

Oblasti použití:
- Ideální k zametání a uklízení parkovišť, chodníků, dvorů a odstavných ploch.

Vhodný k těmto malotraktorům:
- #95187 jednoosý malotraktor GME 6,5 V
- #95180 jednoosý malotraktor GME 6,5 PS

Technické údaje			
šířka kartáče	**900 mm**	Ø kartáče	**320 mm**
rozměry d x š x v	**950 x 1000 x 360 mm**	hmotnost netto	**49,6 kg**



Sada kovových kol GMR 420

Obj. číslo: 95203

GTIN: 4015671064646

Naše kovová kola jsou mimořádně stabilní a odolná. V kombinaci s naším motorovým malotraktorem výrazně zvyšují trakci při obdělávání půdy. Rozpěrky kol totiž umožňují při orbě vjet do brázdy, což výrazně usnadní práci s 1radličným pluhem nebo vyorávačem brambor.

Vhodné k těmto malotraktorům:
- #95187 jednoosý malotraktor GME 6,5 V
- #95180 jednoosý malotraktor GME 6,5 PS

Technické údaje			
Ø kola	**420 mm**		
rozměry d x š x v	**420 x 420 x 113 mm**	hmotnost netto	**16 kg**



Zahradní kultivátor GGF 620

Obj. číslo: 95183

GTIN: 4015671247216

- protiběžné nože
- ochranný kryt
- nastavitelná pracovní šířka

Oblasti použití:
Pro zapracování mulčovacího materiálu, rašeliny, písku, hnojiv a kompostu do půdy.

Vhodný k těmto malotraktorům:
- #95187 jednoosý malotraktor GME 6,5 V
- #95180 jednoosý malotraktor GME 6,5 PS

Technické údaje			
šířka záběru	**455 / 575 mm**	pracovní hloubka	**200 mm**
počet nožů	**4 / 6**	Ø nožů	**300 mm**
rozměry d x š x v	**555 x 620 x 325 mm**	hmotnost netto	**28,75 kg**



Pluh GPF 300 II

Obj. číslo: 95204

GTIN: 4015671173805

S naším jednoradličným pluhem si zajistíte optimální přípravu obdělávané půdy. Lze jej použít všude – na zahradách, na záhonech i menších polích.
Výšku, řezný úhel a náklon lze v případě potřeby bez problémů nastavit.

Oblasti použití:
- Ideální k orání menších políček a zahrad, vyorávání brambor atd.

Vhodný k těmto malotraktorům:
- #95187 jednoosý malotraktor GME 6,5 V
- #95180 jednoosý malotraktor GME 6,5 PS

Technické údaje			
šířka záběru	300 mm		
rozměry d x š x v	490 x 330 x 420 mm	hmotnost netto	6,4 kg



Jednoradličný pluh GEPF 220

Obj. číslo: 95202

GTIN: 4015671003706

S naším jednoradličným pluhem si zajistíte optimální přípravu obdělávané půdy. Lze jej použít všude – na zahradách, na záhonech i menších polích.
Výšku, řezný úhel a náklon lze v případě potřeby bez problémů nastavit.

Vhodný k těmto malotraktorům:
- #95187 jednoosý malotraktor GME 6,5 V
- #95180 jednoosý malotraktor GME 6,5 PS

Technické údaje			
šířka záběru	220 mm		
rozměry d x š x v	605 x 320 x 407 mm	hmotnost netto	6,5 kg



Vyorávač brambor GKPF 240

Obj. číslo: 95188

GTIN: 4015671003690

Ideální k jednoduchému rozorávání řádek brambor na polích nebo na zahradě. Použitím našeho jednoosého malotraktoru ve spojení s pluhem na brambory ušetříte čas i síly.
Výšku, řezný úhel a náklon lze v případě potřeby bez problémů nastavit.

Vhodný k těmto malotraktorům:
- #95187 jednoosý malotraktor GME 6,5 V
- #95180 jednoosý malotraktor GME 6,5 PS

Technické údaje			
šířka záběru	240 mm		
rozměry d x š x v	640 x 355 x 450 mm	hmotnost netto	7,3 kg







Sněhový pluh GSS 850

Obj. číslo: 95184

GTIN: 4015671247223

- 3 stupně nastavení úhlu
- plynulé nastavení výšky odhrnování

Oblasti použití
- Ideální k úklidu parkovišť, dvorů a odstavných ploch.

Vhodný k těmto malotraktorům:
- #95187 jednoosý malotraktor GME 6,5 V
- #95180 jednoosý malotraktor GME 6,5 PS

Technické údaje			
šířka záběru	850 mm	max. výška sněhu	440 mm
nastavení výšky odhrnování	0-50 mm		
rozměry d x š x v	895 x 570 x 450 mm	hmotnost netto	23,614 kg









Sněhová fréza GSF 560

Obj. číslo: 95185

GTIN: 4015671334275

- vyhazovací komín lze plynule natáčet v rozsahu 270°
- včetně tlačné tyče
- nastavitelné ližiny
- dvoustupňový systém frézování
- nastavitelný úhel výhozu

Oblasti použití: Ideální k úklidu parkovišť, dvorů a odstavných ploch.

Vhodná k těmto malotraktorům:
- #95187 jednoosý malotraktor GME 6,5 V
- #95180 jednoosý malotraktor GME 6,5 PS

Technické údaje			
šířka záběru	**560 mm**	vzdálenost vyhazování	**6000 mm**
max. výška sněhu	**510 mm**	úhel vyhazovacího komínu	**plynule nastavitelný v rozsahu 270°**
rozměry d x š x v	**740 x 610 x 910 mm**	hmotnost netto	**36,2 kg**









Motorové beranidlo GPR 801 E

Obj. číslo: 94419

GTIN: 4015671921345

Pro zatloukání kovových sloupků nebo dřevěných kůlů, např. u zahradního plotu nebo ve vinici.
- 4násobně odpružená (antivibrační) rukojeť
- všechny ovládací prvky uloženy na rukojeti
- kryt převodovky z tlakově litého hliníku

- měkká tlumicí vložka v rukojeti
- držadlo pro pohodlné přenášení
- adaptér 46 mm pro Ø 20-45 mm
- adaptér 81 mm pro Ø 46-80 mm
- transportní kufřík

Příslušenství k dokoupení:
- #94301 adaptér na kov 33

Technické údaje			
motor	**čtyřtakt**	výkon motoru	**1 / 1,4 (kW/PS)**
zdvihový objem	**37,7 cm³**	otáčky motoru	**max. 6500 min⁻¹**
palivo	**benzín**	energie úderu	**max. 25 J**
počet úderů	**2300 min⁻¹**	Ø vodicího pouzdra	**80 mm**
rozměry d x š x v	**680 x 320 x 275 mm**	hmotnost netto	**18,98 kg**









Motorové beranidlo GPR 822 PRO

Obj. číslo: 94422

GTIN: 4015671921352

Pro zatloukání kovových sloupků nebo dřevěných kůlů, např. u zahradního plotu nebo ve vinici.
- 4násobně odpružená (antivibrační) rukojeť
- všechny ovládací prvky uloženy na rukojeti
- kryt převodovky z tlakově litého hliníku

- měkká tlumicí vložka v rukojeti
- držadlo pro pohodlné přenášení
- ochranná výztuha nad benzínovou nádrží
- 3 imbusové klíče
- odměrka na olej
- sada těsnění pro převodovku
- **vč. transportního kufříku**

Technické údaje			
motor	**čtyřtakt**	výkon motoru	**0,8 / 1,0 (kW/PS)**
zdvihový objem	**31 cm³**	otáčky motoru	**max. 7500 min⁻¹**
palivo	**benzín**	energie úderu	**36 J**
počet úderů	**1700 min⁻¹**	Ø vodicího pouzdra	**82 mm**
rozměry d x š x v	**345 x 360 x 550 mm**	hmotnost netto	**24,7 kg**

Redukční vložka GPR 30

Obj. číslo: 94305 **GTIN: 4015671675538**



Pro zatloukání trubek a kovových tyčí o průměru max. 30 mm.

Technické údaje	
Ø vodicího pouzdra	**30 mm**
rozměry d x š x v	**100 x 100 x 110 mm**
hmotnost netto	**0,719 kg**

Redukční vložka GPR 55

Obj. číslo: 94307 **GTIN: 4015671675545**



Pro zatloukání trubek a kovových tyčí o průměru max. 55 mm.

Technické údaje	
Ø vodicího pouzdra	**55 mm**
rozměry d x š x v	**100 x 100 x 110 mm**
hmotnost netto	**0,468 kg**

Redukční vložka GPR 65

Obj. číslo: 94309 **GTIN: 4015671675552**



Pro zatloukání trubek a kovových tyčí o průměru max. 65 mm.

Technické údaje	
Ø vodicího pouzdra	**65 mm**
rozměry d x š x v	**100 x 100 x 110 mm**
hmotnost netto	**0,321 kg**

Redukční vložka GPR 33

Obj. číslo: 94301 **GTIN: 4015671675569**



Vhodná k těmto výrobkům:
- Ø opěrného talíře: 75 mm
- Ø vodicího trnu: 33 mm

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**70 x 70 x 117 mm**
hmotnost netto	**0,92 kg**

Redukční vložka GPR 33P

Obj. číslo: 94303 **GTIN: 4015671675576**



Ø opěrného talíře: 75 mm
Ø vodicího trnu: 33 mm

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**75 x 75 x 116 mm**
hmotnost netto	**0,93 kg**



Pěstební stůl GPT 80 V

Obj. číslo: 94771 **GTIN: 4015671753946**

Praktický pojízdný pěstební stůl z odolné pozinkované oceli pro zahradničení šetrné k zádům.

- zvýšená zadní stěna a obě boční, aby nic nechtěně nespadlo na zem
- pracovní plocha: 815 x 445 mm

Vybavení:
- korpus z pozinkované oceli
- odkládací police
- kolečka s kuličkovými ložisky a rukojeť pro snadné převážení

Technické údaje			
max. nosnost	**50 kg**	tvar	**obdélník**
pracovní výška	**735 mm**	Ø koleček	**125 mm**
rozměry d x š x v	**940 x 540 x 805 mm**	hmotnost netto	**9,4 kg**

















Stolní záhon GHB 80 V

Obj. číslo: 94773

GTIN: 4015671754011

Praktický vyvýšený záhon z odolné pozinkované oceli pro zahradničení šetrné k zádům.

Vybavení:
- korpus z pozinkované oceli
- vana vč. otvoru pro odtékání přebytečné vláhy

Oblast použití:
- Ideální pro zahrady, balkóny a terasy.

Technické údaje			
objem	**77 l**	max. nosnost	**40 kg**
rozměry pěstební vany	**965 x 365 x 220 mm**	tvar	obdélník
barva	**stříbrná**	pracovní výška	**800 mm**
rozměry d x š x v	**1000 x 400 x 810 mm**	hmotnost netto	**6,3 kg**



Stolní záhon GHB 80 A

Obj. číslo: 94777

GTIN: 4015671754035

Praktický vyvýšený záhon z odolné pozinkované oceli pro zahradničení šetrné k zádům.

Vybavení:
- korpus z pozinkované oceli
- vana vč. otvoru pro odtékání přebytečné vláhy

Oblast použití:
- Ideální pro zahrady, balkóny a terasy.

Technické údaje			
objem	**77 l**	max. nosnost	**40 kg**
rozměry pěstební vany	**965 x 365 x 220 mm**	tvar	**obdélník**
barva	**antracitově šedá**	pracovní výška	**800 mm**
rozměry d x š x v	**1000 x 400 x 800 mm**	hmotnost netto	**7,5 kg**



Stolní záhon GHB 80 R

Obj. číslo: 94779

GTIN: 4015671754042

Praktický vyvýšený záhon z odolné pozinkované oceli pro zahradničení šetrné k zádům.

Vybavení:
- korpus z pozinkované oceli
- vana vč. otvoru pro odtékání přebytečné vláhy

Oblast použití:
- Ideální pro zahrady, balkóny a terasy.

Technické údaje			
objem	**77 l**	max. nosnost	**40 kg**
rozměry pěstební vany	**965 x 365 x 220 mm**	tvar	**obdélník**
barva	**oxidová červená**	pracovní výška	**800 mm**
rozměry d x š x v	**1000 x 400 x 800 mm**	hmotnost netto	**7,4 kg**



















2023

ČERPACÍ TECHNIKA

2024

Více než 40 let kvality

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary

Tel.: 353 434 500 - 509
GSM O2: 774 734 643
GSM T-Mobile: 732 798 528

GÜDE®

www.guede.cz



Zavlažování zahrady, zásobování domácnosti užitkovou vodou nebo odčerpávání vody ze sklepních prostor či bazénů.

Pro každý z těchto úkolů potřebujete vhodné čerpadlo – od akumulátorových sudových čerpadel po vysoce výkonná motorová čerpadla. Zprovoznění našich čerpadel je jednoduché a s pomocí návodu k obsluze jej rychle a bez potíží zvládne i laik.

V této kapitole navíc najdete velké množství hadic a spojek.

Pro každý případ použití to správné čerpadlo:

- sudová čerpadla: pro zavlažování zahrad ze sudů apod.
- zahradní čerpadla: pro provoz rozstřikovačů a pro vyprazdňování bazénů
- domácí vodárny: pro přívod užitkové vody do domu
- motorová čerpadla: pro použití bez elektrického napájení – např. pro nouzové odvodnění
- čerpadla na vývodovou hřídel traktoru: pro použití v zemědělství









Akumulátorové čerpadlo do sudu RFP 12-201-04

Obj. číslo: 58492

GTIN: 4015671968265

- ochrana proti chodu nasucho: pokud je již vyčerpána veškerá voda, čerpadlo automaticky přepne na poruchu
- ukazatel stavu nabití akumulátoru
- vyměnitelný akumulátor Li-Ion 12 V
- praktický uzavírací kohout
- přípojka vhodná pro běžné hadicové spojky
- teleskopická výtlačná trubice (nastavení hloubky ponoru v rozmezí 540 až 1000 mm)
- nabíječka 0,4 A

Technické údaje			
napájecí napětí	12 V	výkon čerpadla	1500 l/h
max. výtlačná výška	11 m	max. velikost pevných příměsí	0,5 mm
kapacita baterie	2,0 Ah		
rozměry d x š x v	180 x 80 x 980 mm	hmotnost netto	1,4 kg















Akumulátor GAP 12-20

Obj. číslo: 58493

GTIN: 4015671320902

- výkonný akumulátor Li-Ion 12 V s kapacitou 2,0 Ah

Obsah dodávky:
- akumulátor 2,0 Ah

Vhodný pro čerpadlo:
- #58492 akumulátorové sudové čerpadlo RFP 12-201-04

Technické údaje			
napájecí napětí	12 V	typ akumulátoru	Li-Ion
kapacita akumulátoru	2,0 Ah	výkon akumulátoru	24 Wh
rozměry d x š x v	47 x 47 x 88 mm	hmotnost netto	0,17 kg









Akumulátorové čerpadlo do sudu RFP 18-0

Obj. číslo: 58567

GTIN: 4015671210197

Výkonné akumulátorové sudové čerpadlo ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- uzavírací ventil
- 3dílná výtlačná trubice vč. závěsného háku
- oběžné kolo z jakostního norylu
- praktická rukojeť pro přenášení
- 3m kabel s ovládací skříňkou

Obsah dodávky:
ponorné čerpadlo, odtoková souprava, bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z řady Easy-Energy-Exchange lze koupit zvlášť).

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	výkon čerpadla	**2000 l/h**
max. výtlačná výška	**7 m**	max. hloubka ponoru	**2,5 m**
max. velikost pevných příměsí	**0,5 mm**	přípojný závit	**vnější 3/4"**
rozměry d x š x v	**200 x 170 x 1015 mm**	hmotnost netto	**3,4 kg**







Akumulátorové čerpadlo do sudu RFP 18-201-23

Obj. číslo: 58566

GTIN: 4015671206305

Výkonné akumulátorové sudové čerpadlo ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- ukazatel stavu nabití akumulátoru
- vyměnitelný akumulátor
- uzavírací ventil
- 3dílná výtlačná trubice vč. závěsného háku
- oběžné kolo z jakostního norylu
- praktická rukojeť pro přenášení
- 3m kabel s ovládací skříňkou

Obsah dodávky:
ponorné čerpadlo, odtoková souprava, akumulátor Li-Ion 18 V / 2,0 Ah, rychlonabíječka (doba nabíjení cca 1 hod.)

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	výkon čerpadla	**2000 l/h**
max. výtlačná výška	**7 m**	max. hloubka ponoru	**2,5 m**
max. velikost pevných příměsí	**0,5 mm**	přípojný závit	**vnější 3/4"**
rozměry d x š x v	**200 x 170 x 260 mm**	hmotnost netto	**3,8 kg**







Akumulátorové čerpadlo na čistou vodu KTP 18-0

Obj. číslo: 58569

GTIN: 4015671210609

Výkonné akumulátorové ponorné čerpadlo ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- jakostní plášť z ušlechtilé oceli
- oběžné kolo z odolného norylu
- praktická transportní rukojeť
- ovládací skříňka na 8m kabelu
- odnímatelná patka pro snadné vymývání sacího koše

Obsah dodávky:
ponorné čerpadlo, bez akumulátoru a nabíječky (akumulátor a nabíječku z řady Easy-Energy-Exchange lze koupit zvlášť).
Oblasti použití:
odvodňování sklepních prostor při průvalu podzemní vody, zavlažování zahrad, přečerpávání nádrží a cisteren atd.

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	výkon čerpadla	**2000 l/h**
max. výtlačná výška	**7 m**	max. hloubka ponoru	**5 m**
max. velikost pevných příměsí	**0,5 mm**	přípojný závit	**vnější 3/4"**
rozměry d x š x v	**200 x 170 x 260 mm**	hmotnost netto	**3,9 kg**









Akumulátorové čerpadlo na čistou vodu KTP 18-201-23

Obj. číslo: 58568

GTIN: 4015671210258

Výkonné akumulátorové ponorné čerpadlo ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- jakostní plášť z ušlechtilé oceli
- oběžné kolo z odolného norylu
- praktická transportní rukojeť
- ovládací skříňka na 8m kabelu
- odnímatelná patka pro snadné vymývání sacího koše

Obsah dodávky:
ponorné čerpadlo, akumulátor Li-Ion 18 V / 2,0 Ah, rychlonabíječka (doba nabíjení cca 1 hod.)
Oblasti použití:
odvodňování sklepních prostor při průvalu podzemní vody, zavlažování zahrad, přečerpávání nádrží a cisteren atd.

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	výkon čerpadla	**2000 l/h**
max. výtlačná výška	**7 m**	max. hloubka ponoru	**5 m**
max. velikost pevných příměsí	**0,5 mm**	přípojný závit	**vnější 3/4"**
kapacita baterie	**2,0 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**62 min.**
rozměry d x š x v	**200 x 170 x 260 mm**	hmotnost netto	**4,5 kg**



Akumulátorové zahradní čerpadlo GP 18-0

Obj. číslo: 58565

GTIN: 4015671210678

Výkonné akumulátorové zahradní čerpadlo ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- integrovaný vodní filtr
- vypouštěcí šroub
- funkce ECO pro delší dobu chodu při menší dopravní výšce
- oběžné kolo z jakostního norylu
- praktická rukojeť pro přenášení
- ukazatel zbývající využitelné energie baterie
- bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	výkon čerpadla	**2400 l/h**
max. výtlačná výška	**20 m**	max. sací výška	**6 m**
přípojný závit	**vnitřní 1"**		
rozměry d x š x v	**425 x 150 x 220 mm**	hmotnost netto	**2,4 kg**



Akumulátorové zahradní čerpadlo GP 18-401-30

Obj. číslo: 58564

GTIN: 4015671210708

Výkonné akumulátorové zahradní čerpadlo ze **systému aku nářadí 18V E³**.
- integrovaný vodní filtr
- vypouštěcí šroub
- funkce ECO pro delší dobu chodu při menší dopravní výšce
- oběžné kolo z jakostního norylu
- praktická rukojeť pro přenášení
- ukazatel zbývající využitelné energie baterie
- 18 V Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, rychlonabíječka

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	výkon čerpadla	**2400 l/h**
max. výtlačná výška	**20 m**	max. sací výška	**6 m**
přípojný závit	**vnitřní 1"**		
rozměry d x š x v	**425 x 150 x 220 mm**	hmotnost netto	**3,4 kg**











Akumulátor AP 18-20

Obj. číslo: 58555

GTIN: 4015671336385

Akumulátor z akumulátorové řady 18 V E³

Akumulátor vhodný ke všem výrobkům z řady 18 V E³.

Obsah dodávky:
- akumulátor 2,0 Ah

Doba nabíjení ve spojení s nabíječkami:
- #58539 nabíječka LG 18-05 I: 288 min.
- #58548 nabíječka LG 18-23: 62 min.
- #58547 nabíječka LG 18-30: 48 min.
- #58549 nabíječka LG 2-18-30: 48 min. každý akumulátor

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**18 V**	kapacita akumulátoru	**2,0 Ah**
výkon akumulátoru	**36 Wh**		
rozměry d x š x v	**124 x 78 x 45 mm**	hmotnost netto	**0,4 kg**





Akumulátor AP 18-30

Obj. číslo: 58556

GTIN: 4015671336408

Akumulátor z akumulátorové řady 18 V E³

Akumulátor vhodný ke všem výrobkům z řady 18 V E³.

Obsah dodávky:
- akumulátor 3,0 Ah

Doba nabíjení ve spojení s nabíječkami:
- #58539 nabíječka LG 18-05 I: 432 min.
- #58548 nabíječka LG 18-23: 96 min.
- #58547 nabíječka LG 18-30: 72 min.
- #58549 nabíječka LG 2-18-30: 72 min. každý akumulátor

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**18 V**	kapacita akumulátoru	**3,0 Ah**
výkon akumulátoru	**54 Wh**		
rozměry d x š x v	**125 x 78 x 65 mm**	hmotnost netto	**0,64 kg**





Akumulátor AP 18-40

Obj. číslo: 58557

GTIN: 4015671336521

Akumulátor z akumulátorové řady 18 V E³

Akumulátor vhodný ke všem výrobkům z řady 18 V E³.

Obsah dodávky:
- akumulátor 4,0 Ah

Doba nabíjení ve spojení s nabíječkami:
- #58539 nabíječka LG 18-05 I: 576 min.
- #58548 nabíječka LG 18-23: 120 min.
- #58547 nabíječka LG 18-30: 96 min.
- #58549 nabíječka LG 2-18-30: 96 min. každý akumulátor

Technické údaje			
napětí akumulátoru	**18 V**	kapacita akumulátoru	**4,0 Ah**
výkon akumulátoru	**72 Wh**		
rozměry d x š x v	**125 x 78 x 65 mm**	hmotnost netto	**0,64 kg**



Maximální nároky na materiál a techniku

Akumulátory Güde jsou vlastně taková minielektrárna. Díky systému rychlé výměny akumulátoru na jedno klapnutí a robustnímu skeletu z odolného plastu jsou tyto akumulátory přesně to pravé pro náročné kutily a řemeslníky.

www.guede.cz



Nabíječka LG 18-05 I

Obj. číslo: 58539

GTIN: 4015671196668

Nabíječka z akumulátorové řady 18 V E³

Nabíječka vhodná ke všem výrobkům z řady 18 V E³ (od sériového čísla 71101).

Doba nabíjení pro různé akumulátory:
- AP 18-15: 216 min.
- AP 18-20: 288 min.
- AP 18-30: 432 min.
- AP 18-40: 576 min.

Obsah dodávky:
- nabíječka 0,5 A

Technické údaje			
vstupní napětí	**100-240 V**	příkon	**13 W**
výstupní napětí	**22 V**	výstupní proud	0,5 A
rozměry d x š x v	**64 x 39 x 70 mm**	hmotnost netto	**0,08 kg**





Nabíječka LG 18-23

Obj. číslo: 58548

GTIN: 4015671158864

Nabíječka z akumulátorové řady 18 V E³

Nabíječka vhodná ke všem výrobkům z řady 18 V E³.

Doba nabíjení pro různé akumulátory:
- AP 18-15: 50 min.
- AP 18-20: 60 min.
- AP 18-30: 100 min.
- AP 18-40: 120 min.

Obsah dodávky:
- nabíječka 2,3 A

Technické údaje			
vstupní napětí	**230-240 V**	příkon	**65 W**
výstupní napětí	**22 V**	výstupní proud	**2,3 A**
rozměry d x š x v	**130 x 82 x 60 mm**	hmotnost netto	**0,33 kg**





Nabíječka LG 18-30

Obj. číslo: 58547

GTIN: 4015671679468

Nabíječka z akumulátorové řady 18 V E³

Nabíječka vhodná ke všem výrobkům z řady 18 V E³.

Doba nabíjení pro různé akumulátory:
- AP 18-15: 36 min.
- AP 18-20: 48 min.
- AP 18-30: 72 min.
- AP 18-40: 96 min.

Obsah dodávky:
- nabíječka 3,0 A

Technické údaje			
vstupní napětí	**100-240 V**	příkon	**80 W**
výstupní napětí	**18 V**	výstupní proud	**3,0 A**
rozměry d x š x v	**130 x 82 x 60 mm**	hmotnost netto	**0,33 kg**







Nabíječka LG 2-18-30

Obj. číslo: 58549

GTIN: 401567178121

Nabíječka z akumulátorové řady 18 V E³

Dvojnabíječka pro nabíjení dvou akumulátorů současně, vhodná ke všem výrobkům z řady 18 V E³.

Doba nabíjení pro různé akumulátory:
- AP 18-15: 36 min.
- AP 18-20: 48 min.
- AP 18-30: 72 min.
- AP 18-40: 96 min.

Obsah dodávky:
- nabíječka 3,0 A

Technické údaje			
vstupní napětí	**220-240 V**	příkon	**160 W**
výstupní napětí	**21,5 V**	výstupní proud	**2 x 3,0 A**
rozměry d x š x v	**440 x 325 x 250 mm**	hmotnost netto	**0,72 kg**



Ponorné kalové čerpadlo GS 4002 P

Obj. číslo: 94630

GTIN: 4015671209313

- automatický plovákový spínač
- plášť z tvrzeného plastu
- oběžné kolo z norylu
- mechanické těsnění
- 10m síťový kabel
- rukojeť pro přenášení
- tepelná ochrana motoru

Oblasti použití:
odvodňování silně znečištěných prostor, jam, zahradních jezírek atd., min. stav vody cca 85 mm.
Hadicová přípojka:
1 1/4" vnitřní závit, 1 1/4" vnější závit, 32 mm, 1" vnější závit, 23 mm.

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**400 W**
výkon čerpadla	**7500 l/h**	max. výtlačná výška	**5 m**
max. hloubka ponoru	**4 m**	max. velikost pevných příměsí	**35 mm**
max. teplota vody	**35°C**	přípojný závit	**vnitřní 1 1/4"**
rozměry d x š x v	**200 x 126 x 294 mm**	hmotnost netto	**3,334 kg**



Ponorné kalové čerpadlo GS 4003 P

Obj. číslo: 94638

GTIN: 4015671854308

- automatický plovákový spínač
- plášť z tvrzeného plastu
- oběžné kolo z norylu
- mechanické těsnění
- 10m síťový kabel
- rukojeť pro přenášení
- tepelná ochrana motoru

Oblasti použití:
odvodňování silně znečištěných prostor, jam, zahradních jezírek atd.
Hadicová přípojka:
1 1/4" vnitřní závit, 1 1/4" vnější závit, 32 mm, 1" vnější závit, 23 mm.

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**400 W**
výkon čerpadla	**8000 l/h**	max. výtlačná výška	**5,5 m**
max. hloubka ponoru	**4 m**	max. velikost pevných příměsí	**25 mm**
max. teplota vody	**35°C**	přípojný závit	**vnitřní 1 1/4"**
rozměry d x š x v	**200 x 130 x 275 mm**	hmotnost netto	**3,2 kg**



Ponorné kalové čerpadlo GS 1103 PI

Obj. číslo: 94639

GTIN: 4015671854162

- automatický plovákový spínač
- plášť z ušlechtilé oceli
- oběžné kolo z norylu
- keramické těsnění
- rukojeť pro přenášení
- tepelná ochrana motoru
- hřídel motoru z nerezové oceli
- 10m síťový kabel

Oblasti použití:
- odčerpávání silně znečištěné vody z jam, zahradních jezírek, rybníčků atd.

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1100 W**
výkon čerpadla	**20000 l/h**	max. výtlačná výška	**8 m**
max. hloubka ponoru	**7 m**	max. velikost pevných příměsí	**35 mm**
max. teplota vody	**35°C**	přípojný závit	**vnitřní 1 1/2"**
rozměry d x š x v	**250 x 160 x 360 mm**	hmotnost netto	**5,6 kg**



- hladinový spínač se 4stupňovým nastavením spínací výšky
- plášť z ušlechtilé oceli
- oběžné kolo z norylu
- keramické těsnění
- 10m síťový kabel
- držadlo pro pohodlné přenášení i navinutí připojovacího kabelu
- tepelná ochrana motoru
- hřídel motoru z nerezové oceli

Oblasti použití:
Pro odčerpání silně znečištěné vody z jam, zahradních jezírek a rybníčků atd.

Hadicová přípojka:
1 1/2" vnitřní závit, 1 1/2" vnější závit, 32 mm, 1" vnější závit, 25 mm






Ponorné kalové čerpadlo GS 750.1 INOX

Obj. číslo: 94679 **GTIN: 4015671429827**

Technické údaje	
síťové napětí	**230 V**
výkon motoru (P1)	**750 W**
výkon čerpadla	**15000 l/h**
max. výtlačná výška	**8 m**
max. hloubka ponoru	**7 m**
max. velikost pevných příměsí	**35 mm**
max. teplota vody	**35°C**
přípojný závit	**vnitřní 1 1/2"**
rozměry d x š x v	**270 x 168 x 435 mm**
hmotnost netto	**6,6 kg**



Ponorné kalové čerpadlo GSX 1101

Obj. číslo: 94604 **GTIN: 4015671198396**

- automatický plovákový spínač
- plášť z ušlechtilé oceli
- oběžné kolo z ušlechtilé oceli
- keramické těsnění
- 10m síťový kabel
- držadlo pro pohodlné přenášení i navinutí připojovacího kabelu
- tepelná ochrana motoru
- hřídel motoru z nerezové oceli

Oblasti použití:
odvodňování silně znečištěných prostor, jam, zahradních jezírek atd.

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	1100 W
výkon čerpadla	**19000 l/h**	max. výtlačná výška	**8 m**
max. hloubka ponoru	**7 m**	max. velikost pevných příměsí	**35 mm**
max. teplota vody	**35°C**	přípojný závit	**vnitřní 1 1/2"**
rozměry d x š x v	**245 x 160 x 460 mm**	hmotnost netto	**7,48 kg**







Ponorné kalové čerpadlo PRO 1100 A

Obj. číslo: 75800

GTIN: 4015671758002

- automatický plovákový spínač
- plášť z ušlechtilé oceli (litiny)
- robustní litinové oběžné kolo
- keramické těsnění
- 10m síťový kabel
- rukojeť pro přenášení
- tepelná ochrana motoru
- vinutí a kuličková ložiska v olejové komoře
- nylonové lano k zavěšení čerpadla

Oblasti použití:
pro velmi náročné použití, např. na stavbě nebo při povodních

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1100 W**
výkon čerpadla	**(při výtlačné výšce 4,2 m) 19800 l/h**	max. výtlačná výška	**9 m**
max. hloubka ponoru	**5 m**	max. velikost pevných příměsí	**20 mm**
max. teplota vody	**35°C**	přípojný závit	**vnitřní 2"**
rozměry d x š x v	**210 x 270 x 515 mm**	hmotnost netto	**21,1 kg**



Ponorné kalové čerpadlo PRO 2200 A

Obj. číslo: 75805

GTIN: 4015671758057

- automatický plovákový spínač
- plášť z ušlechtilé oceli (litiny)
- robustní litinové oběžné kolo
- keramické těsnění
- 10m síťový kabel
- rukojeť pro přenášení
- tepelná ochrana motoru
- vinutí a kuličková ložiska v olejové komoře
- nylonové lano k zavěšení čerpadla

Oblasti použití:
pro velmi náročné použití, např. na stavbě nebo při povodních

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**2200 W**
výkon čerpadla	**(při výtlačné výšce 4,2 m) 42000 l/h**	max. výtlačná výška	**17 m**
max. hloubka ponoru	**5 m**	max. velikost pevných příměsí	**20 mm**
max. teplota vody	**35°C**	přípojný závit	**vnitřní 3"**
rozměry d x š x v	**230 x 300 x 530 mm**	hmotnost netto	**30,32 kg**



Kombinované ponorné čerpadlo GS 750.1

Obj. číslo: 94600

GTIN: 4015671946003

Kombinované ponorné čerpadlo GS 750.1 2 v 1 je všestranným talentem při všech odvodňovacích pracích. Patku čerpadla lze ve vteřině přestavit z kalné na čistou vodu a čerpadlo pak odsaje vodu do výšky pouhých několika milimetrů.

- 2 v 1 – kombinovaná funkce pro kalnou a čistou vodu
- automatický plovákový spínač
- plášť z odolného plastu (ušlechtilé oceli)
- oběžné kolo z norylu
- hřídel motoru z nerezové oceli

Technické údaje			
síťové napětí	**220 - 240 V**	výkon motoru (P1)	**750 W**
výkon čerpadla	**16500 l/h**	max. výtlačná výška	**9 m**
max. velikost pevných příměsí	**35 mm**	max. teplota vody	**35°C**
přípojný závit	**vnější 1 1/2"**	délka přípojného kabelu	**1000 cm**
rozměry d x š x v	**230 x 170 x 350 mm**	hmotnost netto	**5,5 kg**



Kombinované ponorné čerpadlo GS 751

Obj. číslo: 94643

GTIN: 4015671921628

Ideální pro čistou i kalnou vodu.
Čerpadlo odsaje vodu do výšky pouhých několika milimetrů.

- automatický plovákový spínač
- plášť z robustního, odolného plastu
- oběžné kolo z norylu
- keramické těsnění
- 10m síťový kabel
- transportní rukojeť
- tepelná ochrana motoru
- hřídel z ušlechtilé oceli

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**750 W**
výkon čerpadla	**15900 l/h**	max. výtlačná výška	**8,5 m**
max. hloubka ponoru	**7 m**	max. velikost pevných příměsí	**1/3/30 mm**
max. teplota vody	**35°C**	přípojný závit	**vnitřní 1 1/4"**
rozměry d x š x v	**235 x 180 x 325 mm**	hmotnost netto	**5,2 kg**

FFU geprüft







Ponorné čerpadlo do sudu GFP 5201

Obj. číslo: 94649

GTIN: 4015671946492

- výkonné ponorné čerpadlo pro zavěšení do dešťových sudů
- automatický plovákový spínač
- plášť z robustního, odolného plastu
- oběžné kolo z jakostního norylu
- 10m síťový kabel
- keramické těsnění
- ergonomické transportní rukojeti
- 4dílná výtlačná trubice se závěsným hákem
- výpustný kohout

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**350 W**
výkon čerpadla	**5200 l/h**	max. výtlačná výška	**11 m**
max. velikost pevných příměsí	**3 mm**	max. výška odsávání	**60 mm**
max. teplota vody	**35°C**	přípojný závit	**3/4"**
rozměry d x š x v	**220 x 150 x 1140 mm**	hmotnost netto	**4,1 kg**







Ponorné čerpadlo s mělkým odsáváním GFS 401 S

Obj. číslo: 94627

GTIN: 4015671326393

- plášť z odolného plastu
- oběžné kolo z norylu
- keramické těsnění
- 10m síťový kabel
- rukojeť pro přenášení
- tepelná ochrana motoru
- hřídel z ušlechtilé oceli
- automatické odsávání od 30 mm hladiny vody
- elektronické hladinové čidlo se 4polohovým nastavením výšky spínání
- integrovaná zpětná klapka

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**400 W**
výkon čerpadla	**7000 l/h**	max. výtlačná výška	**8 m**
max. hloubka ponoru	**1 m**	min. výška zbytkové vody	**1 mm**
max. teplota vody	**35°C**	přípojný závit	**vnitřní 1 1/2"**
rozměry d x š x v	**280 x 200 x 280 mm**	hmotnost netto	**4,3 kg**



Ponorné čerpadlo s mělkým odsáváním GFS 4000 INOX

Obj. číslo: 94606

GTIN: 4015671231499

Čerpadlo s plošným sáním GFS 4000 INOX je praktický pomocník při veškerých odvodňovacích pracích. Speciální konstrukce patky čerpadla umožňuje odsátí vody do zbytkové výšky pouhých 20 mm.

- automatický plovákový spínač
- přímý výtlak odčerpávané vody
- plášť z ušlechtilé oceli
- oběžné kolo z norylu
- keramické těsnění
- tepelná ochrana motoru

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**400 W**
výkon čerpadla	**9000 l/h**	max. výtlačná výška	**6,5 m**
max. velikost pevných příměsí	**5 mm**	min. výška zbytkové vody	**cca 20 mm**
max. teplota vody	**35°C**	přípojný závit	**vnitřní 1 1/2"**
rozměry d x š x v	**170 x 150 x 235 mm**	hmotnost netto	**4,1 kg**



Ponorné tlakové čerpadlo GDT 901

Obj. číslo: 94246

GTIN: 4015671942463

- automatický plovákový spínač
- plášť z ušlechtilé oceli
- 3 oběžná kola z norylu
- keramické těsnění
- 10m síťový kabel
- transportní rukojeť pro pohodlné přenášení i navíjení přípojného kabelu
- tepelná ochrana motoru
- hřídel motoru z nerezové oceli

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**800 W**
výkon čerpadla	**5500 l/h**	max. výtlačná výška	**30 m**
max. hloubka ponoru	**7 m**	max. velikost pevných příměsí	**0,5 mm**
max. teplota vody	**35°C**	přípojný závit	**vnější 1 1/4"**
rozměry d x š x v	**230 x 150 x 395 mm**	hmotnost netto	**7,64 kg**







Ponorné tlakové čerpadlo GDT 1200

Obj. číslo: 94240

GTIN: 4015671942401

- integrovaný elektronický tlakový spínač s ochranou proti chodu nasucho
- plášť z odolného plastu
- Ø čerpadla pouze 165 mm
- 4 oběžná kola z norylu
- keramické těsnění
- 15m síťový kabel
- nylonové závěsné lano
- tepelná ochrana motoru
- hřídel motoru z nerezové oceli
- transportní rukojeť
- integrovaná zpětná klapka

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1200 W**
výkon čerpadla	**6000 l/h**	max. výtlačná výška	**40 m**
max. hloubka ponoru	**12 m**	max. velikost pevných příměsí	**1 mm**
max. teplota vody	**35°C**	přípojný závit	**vnější 1"**
rozměry d x š x v	**165 x 165 x 510 mm**	hmotnost netto	**10 kg**







Ponorné tlakové čerpadlo GDT 1200 I

Obj. číslo: 94242

GTIN: 4015671942425

- integrovaný elektronický tlakový spínač s ochranou proti chodu nasucho
- plášť z odolného plastu
- Ø čerpadla pouze 170 mm
- 4 oběžná kola z norylu
- keramické těsnění
- 15m síťový kabel
- nylonové závěsné lano
- tepelná ochrana motoru
- hřídel motoru z nerezové oceli
- transportní rukojeť
- integrovaná zpětná klapka

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**1200 W**
výkon čerpadla	**6000 l/h**	max. výtlačná výška	**40 m**
max. hloubka ponoru	**12 m**	max. velikost pevných příměsí	**1 mm**
max. teplota vody	**35°C**	přípojný závit	**vnější 1"**
rozměry d x š x v	**170 x 170 x 515 mm**	hmotnost netto	**10 kg**





Ponorné čerpadlo do vrtaných studní GTT 900

Obj. číslo: 94138

GTIN: 4015671941381

- plášť z ušlechtilé oceli
- 9 oběžných kol z norylu
- keramické těsnění
- 20m síťový kabel
- tepelná ochrana motoru
- hřídel motoru z nerezové oceli
- dálkové ovládání pomocí spínacího boxu (se zabudovaným motorovým jističem)
- nylonové závěsné lano

Oblasti použití:
Vhodné pouze pro čerpání čisté vody. Pro čerpání z velké hloubky a z úzkých studní.

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	výkon motoru (P1)	**900 W**
výkon čerpadla	**4500 l/h**	max. výtlačná výška	**55 m**
max. hloubka ponoru	**15 m**	max. velikost pevných příměsí	**1 mm**
max. teplota vody	**35°C**	přípojný závit	**vnitřní 1"**
rozměry d x š x v	**100 x 100 x 630 mm**	hmotnost netto	**11,36 kg**



Zahradní čerpadlo JG 3100

Obj. číslo: 94156

GTIN: 4015671941565

- plášť čerpadla z odolného plastu
- keramické těsnění
- odvzdušňovací a vypouštěcí šroub
- oběžné kolo z norylu
- ergonomická transportní rukojeť
- zapínač/vypínač
- tepelná ochrana motoru
- přípojky sacího i výtlačného vedení s kovovými vložkami

Oblast použití: k zavlažování zahrady, pro provozování max. jednoho rozstřikovače nebo k odčerpávání vody z rybníčků/nádrží.

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**600 W**	výkon čerpadla	**3200 l/h**
max. výtlačná výška	**28 m**	max. sací výška	**8 m**
přípojný závit	**vnitřní 1"**	max. teplota vody	**35°C**
rozměry d x š x v	**350 x 215 x 240 mm**	hmotnost netto	**5,88 kg**













Zahradní čerpadlo JG 1000 E

Obj. číslo: 94657

GTIN: 4015671946577

- plášť čerpadla z ušlechtilé oceli
- keramické těsnění
- odvzdušňovací a vypouštěcí šroub
- oběžné kolo z norylu
- ergonomická transportní rukojeť
- zapínač/vypínač
- tepelná ochrana motoru

Oblast použití: k zavlažování zahrady, pro provozování max. jednoho rozstřikovače nebo k odčerpávání vody z rybníčků/nádrží.

Technické údaje			
síťové napětí	220-240 V	frekvence	50 Hz
výkon motoru (P1)	1000 W	výkon čerpadla	3600 l/h
max. výtlačná výška	45 m	max. sací výška	8 m
přípojný závit	vnitřní 1"	max. teplota vody	35°C
rozměry d x š x v	380 x 245 x 270 mm	hmotnost netto	8,82 kg









Zahradní čerpadlo GP 1100.1

Obj. číslo: 93905

GTIN: 4015671403964

- plášť čerpadla z odolného plastu
- keramické těsnění
- vypouštěcí šroub
- oběžné kolo z norylu
- zapínač/vypínač
- tepelná ochrana motoru
- integrovaný vodní filtr

- přípojky sacího i výtlačného vedení s kovovými vložkami
- manometr

Oblast použití: k zavlažování zahrady, pro provozování max. jednoho rozstřikovače nebo k odčerpávání vody z rybníčků/nádrží.

Technické údaje			
síťové napětí	220-240 V	frekvence	50 Hz
výkon motoru (P1)	1100 W	výkon čerpadla	4600 l/h
max. výtlačná výška	46 m	max. sací výška	8 m
přípojný závit	vnitřní 1"	max. teplota vody	35°C
rozměry d x š x v	470 x 210 x 300 mm	hmotnost netto	10,6 kg











Zahradní čerpadlo MP 120/5A/GJ

Obj. číslo: 94188

GTIN: 4015671941886

- plášť čerpadla z ušlechtilé oceli
- keramické těsnění
- odvzdušňovací šroub
- 5 oběžných kol z norylu
- trubkový rám pro pohodlné přenášení
- zapínač/vypínač
- tepelná ochrana motoru

- hřídel motoru z nerezové oceli
- sací (výtlačný) díl z litiny

Oblast použití: k zavlažování zahrady, pro provozování max. tří rozstřikovačů nebo k odčerpávání vody z rybníčků/nádrží.

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
výkon motoru (P1)	1300 W	výkon čerpadla	5400 l/h
max. výtlačná výška	54 m	max. sací výška	7,5 m
přípojný závit	vnitřní 1"	max. teplota vody	35°C
rozměry d x š x v	475 x 215 x 235 mm	hmotnost netto	15,56 kg







Domácí vodní automat HWA 1100.1 VF

Obj. číslo: 93907

GTIN: 4015671404787

- plášť čerpadla z odolného plastu
- keramické těsnění
- vypouštěcí šroub
- oběžné kolo z norylu
- LED ukazatel
- ergonomická transportní rukojeť
- zapínač/vypínač
- tepelná ochrana motoru
- integrovaný vodní filtr
- tlakový spínač s ochranou proti chodu nasucho
- přípojky sacího i výtlačného vedení s kovovými vložkami

Oblast použití: k automatickému zásobování vodou nebo zavlažování

Technické údaje			
síťové napětí	**220 - 240 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**1100 W**	výkon čerpadla	**4600 l/h**
max. výtlačná výška	**46 m**	max. sací výška	**8 m**
max. teplota vody	**35°C**	přípojný závit	**vnitřní 1"**
rozměry d x š x v	**480 x 220 x 300 mm**	hmotnost netto	**11,1 kg**







Domácí vodárna HWW 3100 K

Obj. číslo: 94667

GTIN: 4015671946676

- plášť čerpadla z odolného plastu
- keramické těsnění
- odvzdušňovací a vypouštěcí šroub
- oběžné kolo z norylu
- zapínač/vypínač
- tepelná ochrana motoru
- přípojky sacího i výtlačného vedení s kovovými vložkami
- tlakový spínač
- manometr
- 24 l ocelová nádoba

Oblast použití: k automatickému zásobování vodou nebo zavlažování kolem domu, na dvoře či na zahradě

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**600 W**	výkon čerpadla	**3600 l/h**
max. výtlačná výška	**35 m**	max. sací výška	**8 m**
přípojný závit	**vnitřní 1"**	objem zásobníku	**24 l**
rozměry d x š x v	**510 x 280 x 490 mm**	hmotnost netto	**9,78 kg**







Domácí vodárna HWW 3400

Obj. číslo: 94646

GTIN: 4015671941077

- plášť čerpadla z odolného plastu s kovovými závitovými vložkami
- keramické těsnění
- odvzdušňovací a vypouštěcí šroub
- oběžné kolo z norylu
- zapínač/vypínač
- tepelná ochrana motoru
- tlakový spínač
- manometr
- 19 l ocelová nádoba

Oblast použití: k automatickému zásobování vodou nebo zavlažování kolem domu, na dvoře či na zahradě

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**800 W**	výkon čerpadla	**3400 l/h**
max. výtlačná výška	**38 m**	max. sací výška	**8 m**
přípojný závit	**vnitřní 1"**	objem zásobníku	**19 l**
rozměry d x š x v	**450 x 265 x 480 mm**	hmotnost netto	**10,6 kg**



Domácí vodárna HWW 1000 P

Obj. číslo: 06026

GTIN: 4015671198570

- plášť čerpadla z ušlechtilé oceli
- keramické těsnění
- odvzdušňovací a vypouštěcí šroub
- oběžné kolo z norylu
- zapínač/vypínač
- tepelná ochrana motoru
- tlakový spínač
- manometr
- 20 l nádoba z ušlechtilé oceli

Oblast použití: k automatickému zásobování vodou nebo zavlažování dešťovou, užitkovou nebo podzemní vodou v domě, na dvoře a na zahradě

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**1000 W**	výkon čerpadla	**3500 l/h**
max. výtlačná výška	**44 m**	max. sací výška	**8 m**
přípojný závit	**vnitřní 1"**	objem zásobníku	**20 l**
rozměry d x š x v	**455 x 270 x 490 mm**	hmotnost netto	**11,92 kg**



Domácí vodárna HWW 1000 E

Obj. číslo: 94637

GTIN: 4015671616265

- plášť čerpadla z ušlechtilé oceli
- odvzdušňovací a vypouštěcí šroub
- manometr
- transportní rukojeť
- zapínač/vypínač
- tlakový spínač
- oběžné kolo z norylu
- 19 l nádoba z ušlechtilé oceli
- keramické těsnění
- tepelná ochrana motoru

Oblast použití: k automatickému zásobování vodou nebo zavlažování v domě, na dvoře a na zahradě

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**1000 W**	výkon čerpadla	**3500 l/h**
max. výtlačná výška	**44 m**	max. sací výška	**7 m**
přípojný závit	**vnitřní 1"**	objem zásobníku	**19 l**
rozměry d x š x v	**460 x 270 x 520 mm**	hmotnost netto	**11,3 kg**



Domácí vodárna HWW 1100.1 VF

Obj. číslo: 93906

GTIN: 4015671404176

- plášť čerpadla z odolného plastu
- keramické těsnění
- vypouštěcí šroub
- oběžné kolo z norylu
- zapínač/vypínač
- tepelná ochrana motoru
- tlakový spínač
- manometr
- 24 l ocelová nádoba
- integrovaný vodní filtr

Oblast použití: k automatickému zásobování vodou nebo zavlažování

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	frekvence	**50-60 Hz**
výkon motoru (P1)	**1100 W**	výkon čerpadla	**4600 l/h**
max. výtlačná výška	**46 m**	max. sací výška	**8 m**
přípojný závit	**1"**	objem zásobníku	**24 l**
rozměry d x š x v	**490 x 270 x 600 mm**	hmotnost netto	**15,9 kg**



Domácí vodárna HWW 1300 G

Obj. číslo: 94195

GTIN: 4015671941954

- plášť čerpadla z litiny
- keramické těsnění
- odvzdušňovací a vypouštěcí šroub
- oběžné kolo z ušlechtilé oceli
- zapínač/vypínač
- tepelná ochrana motoru
- tlakový spínač
- manometr
- 24 l ocelová nádoba

Oblast použití: k automatickému zásobování nebo zavlažování domu, dvora a zahrady dešťovou, užitkovou či podzemní vodou, k čerpání vody ze studní

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**1300 W**	výkon čerpadla	**4000 l/h**
max. výtlačná výška	**48 m**	max. sací výška	**7,5 m**
přípojný závit	**vnitřní 1"**	objem zásobníku	**24 l**
rozměry d x š x v	**540 x 300 x 540 mm**	hmotnost netto	**19,6 kg**



Domácí vodárna MP 120/5A 24 LT

Obj. číslo: 94191

GTIN: 4015671941916

- plášť čerpadla z ušlechtilé oceli
- keramické těsnění
- odvzdušňovací šroub
- 5 oběžných kol z norylu
- zapínač/vypínač
- tepelná ochrana motoru
- tlakový spínač
- manometr
- 24 l ocelová nádoba

Oblast použití: k automatickému zásobování nebo zavlažování dešťovou, užitkovou či podzemní vodou v domě, na dvoře a na zahradě a k čerpání vody ze studní

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**1300 W**	výkon čerpadla	**5400 l/h**
max. výtlačná výška	**54 m**	max. sací výška	**7,5 m**
přípojný závit	**vnitřní 1"**	objem zásobníku	**24 l**
rozměry d x š x v	**485 x 255 x 540 mm**	hmotnost netto	**20,5 kg**



Domácí vodárna HWW 1400.2 VF

Obj. číslo: 93908

GTIN: 4015671404855

- plášť čerpadla z odolného plastu
- keramické těsnění
- vypouštěcí šroub
- oběžné kolo z norylu
- zapínač/vypínač
- tepelná ochrana motoru
- tlakový spínač s ochranou proti chodu nasucho
- 24 l ocelová nádoba
- integrovaný vodní filtr
- LED ukazatel"
- přípojky sacího i výtlačného vedení s kovovými vložkami

Oblast použití: k automatickému zásobování vodou nebo zavlažování v domě, na dvoře či v zahradě

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**1400 W**	výkon čerpadla	**4800 l/h**
max. výtlačná výška	**48 m**	max. sací výška	**8 m**
přípojný závit	**vnitřní 1"**	objem zásobníku	**24 l**
rozměry d x š x v	**480 x 270 x 600 mm**	hmotnost netto	**16,85 kg**



- plášť čerpadla z odolného plastu
- keramické těsnění
- vypouštěcí šroub
- oběžné kolo z norylu
- zapínač/vypínač
- tepelná ochrana motoru
- integrovaný tlakový spínač s ochranou proti chodu nasucho
- LCD ukazatel průtoku a výtlačné výšky
- funkce časovače (předvolba doby spuštění a doby vypnutí)
- 24 l nádoba z ušlechtilé oceli
- integrovaný vodní filtr
- přípojky sacího i výtlačného vedení s kovovými vložkami

Oblast použití: K automatickému zásobování nebo zavlažování domu, dvora a zahrady dešťovou, užitkovou či podzemní vodou a k čerpání vody ze studní a cisteren








Domácí vodárna HWW 1400.3 VF INOX

Obj. číslo: 93909 **GTIN: 4015671404886**

Technické údaje	
síťové napětí	220-240 V
frekvence	50 Hz
výkon motoru (P1)	1400 W
výkon čerpadla	4800 l/h
max. výtlačná výška	48 m
max. sací výška	8 m
přípojný závit	vnitřní 1"
objem zásobníku	24 l
rozměry d x š x v	470 x 270 x 600 mm
hmotnost netto	16,85 kg



Domácí vodárna HWW 2100 G

Obj. číslo: 94173 **GTIN: 4015671419439**

- plášť čerpadla z litiny
- keramické těsnění
- odvzdušňovací a vypouštěcí šroub
- oběžné kolo z ušlechtilé oceli
- zapínač/vypínač
- tepelná ochrana motoru
- tlakový spínač
- manometr pro měření tlaku vody a vzduchu v zásobníku
- 100 l ocelová nádoba
- hřídel motoru z ušlechtilé oceli

Oblast použití: k automatickému zásobování vodou nebo zavlažování v domě, na dvoře či v zahradě

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
výkon motoru (P1)	2100 W	výkon čerpadla	6000 l/h
max. výtlačná výška	53 m	max. sací výška	8 m
přípojný závit	vnitřní 1" a 1 1/4"	objem zásobníku	100 l
rozměry d x š x v	760 x 450 x 765 mm	hmotnost netto	39,78 kg









Motorové čerpadlo GMP 15.22

Obj. číslo: 94501

GTIN: 4015671944993

- plášť čerpadla z litého hliníku
- keramické těsnění
- odvzdušňovací a vypouštěcí šroub
- oběžné kolo z litého hliníku
- robustní trubkový rám
- zapínač/vypínač
- olejové čidlo
- reverzní startér
- hadicové přípojky (2) vč. těsnění a spon (3)
- sací koš

Oblast použití: ideální řešení pro použití v místech, kde není elektrická síť

Technické údaje			
výkon motoru	**1,4 / 1,9 (kW/PS)**	zdvihový objem	**79 cm³**
výkon čerpadla	**15000 l/h**	max. výtlačná výška	**22 m**
max. sací výška	**6 m**	přípojný závit	**1 1/2"**
objem nádrže	**1,7 l**	palivo	**benzín**
rozměry d x š x v	**485 x 338 x 355 mm**	hmotnost netto	**15,5 kg**









Motorové čerpadlo GMP 15.22 SET

Obj. číslo: 94503

GTIN: 4015671945051

- plášť čerpadla z litého hliníku
- keramické těsnění
- odvzdušňovací a vypouštěcí šroub
- oběžné kolo z litého hliníku
- robustní trubkový rám
- zapínač/vypínač
- olejové čidlo
- reverzní startér
- hadicové přípojky (2) vč. těsnění a spon (3)
- sací koš
- 4m sací a 10m výtlačná hadice

Oblast použití: ideální řešení pro použití v místech, kde není elektrická síť

Technické údaje			
výkon motoru	**1,4 / 1,9 (kW/PS)**	zdvihový objem	**79 cm³**
výkon čerpadla	**15000 l/h**	max. výtlačná výška	**22 m**
max. sací výška	**6 m**	přípojný závit	**1 1/2"**
objem nádrže	**1,7 l**	palivo	**benzín**
rozměry d x š x v	**490 x 345 x 353 mm**	hmotnost netto	**19,3 kg**









Motorové čerpadlo GMP 50.25

Obj. číslo: 94505

GTIN: 4015671945075

- plášť čerpadla z litého hliníku
- keramické těsnění
- odvzdušňovací a vypouštěcí šroub
- oběžné kolo z litého hliníku
- robustní trubkový rám
- zapínač/vypínač
- olejové čidlo
- reverzní startér
- hadicové přípojky (2) vč. těsnění a spon (3)
- sací koš

Oblast použití: ideální řešení pro použití v místech, kde není elektrická síť

Technické údaje			
výkon motoru	**3,8 / 5,2 (kW/PS)**	zdvihový objem	**212 cm³**
výkon čerpadla	**55000 l/h**	max. výtlačná výška	**25 m**
max. sací výška	**8 m**	přípojný závit	**3"**
objem nádrže	**3,6 l**	palivo	**benzín**
rozměry d x š x v	**557 x 465 x 445 mm**	hmotnost netto	**26,6 kg**



Čerpadlo na vývodový hřídel ZWP 180-20

Obj. číslo: 93910

GTIN: 4015671516428

Čerpadlo Güde na vývodový hřídel ZWP 180-20 se optimálně hodí pro použití v zemědělství.
- pohon vývodovým hřídelem traktoru (tahače)
- samonasávací
- robustní skříň z ocelolitiny
- mosazná hadicová šroubení
- zajišťovací řetěz
- vhodné pro zavlažování polí, postřik chemickými prostředky a aplikaci hnojiv
- lze jej použít i k čištění velkých zemědělských strojů

Technické údaje			
přípojka	**vývodový hřídel**	otáčky vývodového hřídele	**700 min^{-1}**
výkon traktoru	**4,0 / 5,5 kW/PS**	počet polyamidových válečků	**8 ks**
max. tlak	**20 bar**	výkon čerpadla	**10800 l/h**
max. výtlačná výška	**20 m**	max. sací výška	**5 m**
rozměry d x š x v	**170 x 160 x 190 mm**	hmotnost netto	**9 kg**



Sada hadic k čerpadlu ZWP 180-20

Obj. číslo: 93911

GTIN: 4015671516442

vhodná k čerpadlu:
- #93910 čerpadlo na vývodový hřídel ZWP 180-20

Obj. číslo: 93911
- sací koš
- hadicové spony
- stříkací tryska
- přípojné hrdlo

Obsah dodávky:
- 3m sací hadice 1 1/2"
- 7m výtlačná hadice 1"

Technické údaje			
max. tlak	**20 bar**	přípojný závit	**1 1/2"**
délka tlakové hadice	**7 m**	délka sací hadice	**3 m**
rozměry d x š x v	**400 x 400 x 200 mm**	hmotnost netto	**5,1 kg**



Čerpadlo na vývodový hřídel ZWP 180-20 SET

Obj. číslo: 93912

GTIN: 4015671516466

Souprava s čerpadlem Güde na vývodový hřídel ZWP 180-20 se optimálně hodí pro použití v zemědělství.
- pohon vývodovým hřídelem traktoru (tahače)
- samonasávací
- robustní skříň z ocelolitiny
- mosazná hadicová šroubení
- zajišťovací řetěz
- 3m sací hadice 1 1/2"
- 7m výtlačná hadice 1"
- tryska, sací koš, hadicová vsuvka a spony

Technické údaje			
přípojka	**vývodový hřídel**	max. tlak	**20 bar**
výkon čerpadla	**10800 l/h**	max. výtlačná výška	**5 m**
max. sací výška	**5 m**	přípojný závit	**1" a 1 1/2"**
délka tlakové hadice	**7 m**	délka sací hadice	**3 m**
rozměry d x š x v	**180 x 170 x 185 mm**	hmotnost netto	**14,4 kg**







Čerpadlo na vývodový hřídel ZWP 280-30

Obj. číslo: 93913

GTIN: 4015671516473

Čerpadlo Güde na vývodový hřídel ZWP 280-30 se optimálně hodí pro použití v zemědělství.
- pohon vývodovým hřídelem traktoru (tahače)
- samonasávací
- robustní skříň z ocelolitiny
- mosazná hadicová šroubení
- zajišťovací řetěz
- vhodné pro zavlažování polí, postřik chemickými prostředky a aplikaci hnojiv
- lze jej použít i k čištění velkých zemědělských strojů

Technické údaje			
přípojka	**vývodový hřídel**	otáčky vývodového hřídele	**700 min^{-1}**
výkon traktoru	**8,5 / 11,5 kW/PS**	počet polyamidových válečků	**10 ks**
max. tlak	**30 bar**	výkon čerpadla	**16800 l/h**
max. výtlačná výška	**30 m**	max. sací výška	**5 m**
rozměry d x š x v	**245 x 180 x 230 mm**	hmotnost netto	**19,5 kg**









Sada hadic k čerpadlu ZWP 280-30

Obj. číslo: 93914

GTIN: 4015671516497

vhodná k čerpadlu:
- #93913 čerpadlo na vývodový hřídel ZWP 280-30

Obsah dodávky:
- 3m sací hadice 1 1/2"
- 7m výtlačná hadice 1 1/2"
- sací koš
- stříkací tryska
- spony (4)
- rychloupínací hadicové vsuvky (2)

Technické údaje			
max. tlak	**30 bar**	přípojný závit	**1 1/2"**
délka tlakové hadice	**7 m**	délka sací hadice	**3 m**
rozměry d x š x v	**400 x 350 x 150 mm**	hmotnost netto	**4,5 kg**



Čerpadlo na vývodový hřídel ZWP 280-30 SET

Obj. číslo: 93915

GTIN: 4015671516510

Čerpadlo Güde na vývodový hřídel ZWP 280-30 se optimálně hodí pro použití v zemědělství.
- pohon vývodovým hřídelem traktoru (tahače)
- samonasávací
- robustní skříň z ocelolitiny
- mosazná hadicová šroubení
- zajišťovací řetěz
- 3m sací hadice 1 1/2"
- 7m výtlačná hadice 1 1/2"
- tryska, sací koš, hadicové vsuvky a spony

Technické údaje			
přípojka	**vývodový hřídel**	otáčky vývodového hřídele	**700 min^{-1}**
max. tlak	**30 bar**	výkon čerpadla	**16800 l/h**
max. sací výška	**5 m**	přípojný závit	**1,5"**
délka tlakové hadice	**7 m**	délka sací hadice	**3 m**
rozměry d x š x v	**245 x 180 x 230 mm**	hmotnost netto	**25,6 kg**







Box s hadicí 10-2-1

Obj. číslo: 93900

GTIN: 4015671849427

- 10m zahradní hadice
- rukojeť pro pohodlné přenášení
- hadicové spojky (2)
- přípojka vodovodního kohoutku 3/4
- postřikovač s nastavitelnou stříkací tryskou
- 1,9 m spojovací hadice
- box z tvrzeného plastu

Technické údaje			
pracovní hadice	**10 m**	přípojná hadice	**1,9 m**
Ø hadice	**5/16"**	pracovní tlak	**8 bar**
rozsah teplot	**-5 až 45°C**	přípojný závit	**vnitřní 3/4" + vnitřní 1/2"**
rozměry d x š x v	**282 x 135 x 320 mm**	hmotnost netto	**1,9 kg**







Samonavíjecí hadicový buben 20-2-1

Obj. číslo: 93902

GTIN: 4015671824615

Konec namáhavého a vysilujícího navíjení zahradních hadic, napříště to pro Vás zajistí samonavíjecí buben.

- 20m zahradní hadice
- rukojeť pro pohodlné přenášení
- hadicové spojky (2)
- přípojka vodovodního kohoutku 3/4
- postřikovač s nastavitelnou stříkací tryskou
- držák k upevnění bubnu na zeď
- 1,85 m spojovací hadice
- box z tvrzeného plastu
- automatické navíjení vč. řádkování

Technické údaje			
pracovní hadice	**20 m**	přípojná hadice	**1,85 m**
Ø hadice	**1/2"**	vychýlení do stran	**170°**
pracovní tlak	**8 bar**	rozsah teplot	**-5 až 45°C**
přípojný závit	**vnitřní 3/4" + vnitřní 1/2"**		
rozměry d x š x v	**435 x 190 x 330 mm**	hmotnost netto	**6,7 kg**







Samonavíjecí hadicový buben 30-2-1

Obj. číslo: 93903

GTIN: 4015671849465

- 30m zahradní hadice
- rukojeť pro pohodlné přenášení
- hadicové spojky (2)
- přípojka vodovodního kohoutku 3/4
- postřikovač s nastavitelnou stříkací tryskou
- držák k upevnění bubnu na zeď
- 1,85 m spojovací hadice
- box z tvrzeného plastu
- automatické navíjení vč. řádkování

Technické údaje			
pracovní hadice	**30 m**	přípojná hadice	**1,85 m**
Ø hadice	**1/2"**	vychýlení do stran	**170°**
pracovní tlak	**8 bar**	rozsah teplot	**-5 až 45°C**
přípojný závit	**vnitřní 3/4" + vnitřní 1/2"**		
rozměry d x š x v	**502 x 227 x 364 mm**	hmotnost netto	**9,8 kg**





Přenosný proudový chránič PRCD

Obj. číslo: 99607 **GTIN: 4015671996077**

Zajišťuje bezpečnost – ve zlomcích sekundy rozpozná unikající proud a ihned přeruší napájení. Je vhodný pro stroje na 230 V všeho druhu, provozované venku nebo pracující ve vodě či s vodou.

Technické údaje			
síťové napětí	**220-250 V**	frekvence	**50 Hz**
vstupní proud	**max. 16 A**	max. teplota	**40°C**
min. teplota	**-25 °C**	druh krytí (IP)	**54**
rozměry d x š x v	**50 x 95 x 110 mm**	hmotnost netto	**0,168 kg**



Tlakový spínač s ochranou proti chodu nasucho

Obj. číslo: 94174 **GTIN: 4015671941749**

- spojka a zástrčka 230 V
- přípojný kabel 1,0 m
- vhodný pro čerpání při tlaku 1,5-10 bar

Oblasti použití: Ideální jako tlakový spínač a ochrana proti chodu naprázdno pro všechna zahradní čerpadla.

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
jmenovitý proud	**10 A**	max. provozní tlak	10 bar
max. teplota	**35°C**	délka přípojného kabelu	**100 cm**
druh krytí (IP)	**IP 65**	přípojný závit	**vnější 1"**
rozměry d x š x v	**225 x 120 x 150 mm**	hmotnost netto	**1,62 kg**



Předsazený filtr pro zahradní čerpadla TYP A

Obj. číslo: 94460 **GTIN: 4015671944603**

- brání nasátí písku a jiných (pevných) částic
- chrání těsnění čerpadel
- omyvatelná filtrační patrona
- kovové závitové vložky
- průhledná nádobka z PVC
- závitové redukce (2)
- klíč

Oblast použití: Pro zahradní čerpadla, předsazený filtr se namontuje mezi sací hadici a čerpadlo. Jen pro venkovní použití.

Technické údaje			
max. provozní tlak	**5,5 bar**	max. teplota	**35°C**
přípojný závit	**vnitřní/vnější 1"**	délka filtrační vložky	**125 mm**
rozměry d x š x v	**180 x 120 x 195 mm**	hmotnost netto	**0,715 kg**

Filtrační vložka k předsazenému filtru TYP A



Obj. číslo: 94470 **GTIN: 4015671247872**

Vhodná pro:
- #94460 vodní filtr pro čerpadla, typ A

Technické údaje	
délka filtrační vložky	**130 mm**
vhodné k výrobku č.	**94460 vodní filtr typ A**
rozměry d x š x v	**65 x 65 x 130 mm**
hmotnost netto	**0,08 kg**

Filtrační vložka k předsazenému filtru TYP A (staršího provedení)



Obj. číslo: 94461 **GTIN: 4015671944610**

Vhodná pro:
- #94460 filtr s vložkou krátký - starší provedení

Technické údaje	
vhodné k výrobku č.	**94460 filtr s vložkou krátký**
rozměry d x š x v	**123 x 61 x 61 mm**
hmotnost netto	**0,058 kg**



Předsazený filtr pro domácí vodárny TYP B

Obj. číslo: 94462 **GTIN: 4015671944627**

- brání nasátí písku a jiných (pevných) částic
- chrání těsnění čerpadel
- omyvatelná filtrační patrona
- kovové závitové vložky
- průhledná nádobka z PVC
- závitové redukce (2)
- klíč

Oblast použití: pro domácí vodárny, předsazený filtr se namontuje mezi sací hadici a čerpadlo. Jen pro venkovní použití.

Technické údaje			
max. provozní tlak	**5,5 bar**	max. teplota	**35°C**
přípojný závit	**vnitřní/vnější 1"**	délka filtrační vložky	**250 mm**
rozměry d x š x v	**180 x 120 x 310 mm**	hmotnost netto	**1,12 kg**

Filtrační vložka k předsazenému filtru TYP B



Obj. číslo: 94471 **GTIN: 4015671249609**

Vhodná pro:
- #94462 vodní filtr pro čerpadla, typ B

Technické údaje	
délka filtrační vložky	**245 mm**
vhodné k výrobku č.	**94462 vodní filtr typ B**
rozměry d x š x v	**65 x 65 x 245 mm**
hmotnost netto	**0,13 kg**

Filtrační vložka k předsazenému filtru TYP B (staršího provedení)



Obj. číslo: 94463 **GTIN: 4015671944634**

Vhodná pro:
- #94462 filtr s vložkou TYP B, dlouhý (starší provedení, délka 250 mm)

Technické údaje	
délka filtrační vložky	**250 mm**
vhodné k výrobku č.	**94462 filtr s vložkou, dlouhý**
rozměry d x š x v	**235 x 61 x 61 mm**
hmotnost netto	**0,105 kg**

Náhradní klíč k otevření předsazených filtrů TYP A-B



Obj. číslo: 94464 **GTIN: 4015671944641**

Vhodný pro:
- #94460 filtr s vložkou, krátký
- #94462 filtr s vložkou, dlouhý

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**195 x 130 x 15 mm**
hmotnost netto	**0,2 kg**

Náhradní filtrační kartuše VF



Obj. číslo: 94234 **GTIN: 4015671251442**

Vhodná pro:
- #94226 domácí vodárna HWA 1100 VF
- #94228 zahradní čerpadlo GP 1100 VF

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**50 x 50 x 110 mm**
hmotnost netto	**0,01 kg**

Sací souprava GSS 4



Obj. číslo: 94114 **GTIN: 4015671941145**

- sací hadice se spirálovou vložkou (Ø 1"/22 mm)
- vč. sacího koše, zpětné klapky a spojek 1"

Technické údaje	
max. teplota	**40°C**
min. teplota	**5°C**
přípojný závit	**1"**
délka sací soupravy	**4 m**
rozměry d x š x v	**4250 x 51 x 51 mm**
hmotnost netto	**0,99 kg**

Sací souprava GSS 7



Obj. číslo: 94115 **GTIN: 4015671941152**

- sací hadice se spirálovou vložkou (Ø 1"/22 mm)
- vč. sacího koše, zpětné klapky a spojek 1"

Technické údaje	
max. teplota	**40°C**
min. teplota	**5°C**
přípojný závit	**1"**
délka sací soupravy	**7 m**
rozměry d x š x v	**7380 x 51 x 51 mm**
hmotnost netto	**1,59 kg**





Sací souprava KA 4P

Obj. číslo: 94440 **GTIN: 4015671944405**

- sací hadice s vnitřní spirálovou vložkou (Ø 1"/22 mm)
- sací koš z nerezové oceli
- vč. zpětné klapky z mosazi
- mosazná spojka VARIO (1")

Technické údaje			
max. teplota	**40 °C**	min. teplota	**5 °C**
přípojný závit	**vnitřní/vnější 1"**	délka sací soupravy	**4 m**
vnitřní Ø	**25 mm**	vnější Ø	**30,4 mm**
rozměry d x š x v	**4250 x 49 x 49 mm**	hmotnost netto	**1,458 kg**





Sací souprava KA 7P

Obj. číslo: 94441 **GTIN: 4015671944412**

- sací hadice s vnitřní spirálovou vložkou (Ø 1"/22 mm)
- sací koš z nerezové oceli
- vč. zpětné klapky z mosazi
- mosazná spojka VARIO (1")

Technické údaje			
max. teplota	**40 °C**	min. teplota	**5 °C**
přípojný závit	**vnitřní/vnější 1"**	délka sací soupravy	7 m
vnitřní Ø	**25 mm**	vnější Ø	**30,4 mm**
rozměry d x š x v	**7300 x 49 x 49 mm**	hmotnost netto	**2,3 kg**



Sací (výtlačná) hadice 1" - 50 m

Obj. číslo: 94928 **GTIN: 4015671949288**

- s odolnou spirálovou vložkou
- barva: zelená s bílou spirálou
- pro vedení vody, kyselin, louhů atd.
- odolná proti podtlaku, oděru, zlomu i výkyvům teplot

Oblast použití:
Použitelná jako sací a tlaková hadice, pro všechny oblasti čerpací a závlahové techniky.

Technické údaje			
max. teplota	**50 °C**	min. teplota	**-5 °C**
délka sací soupravy	**50 m**	vnitřní Ø	**25 mm**
rozměry d x š x v	**595 x 580 x 220 mm**	hmotnost netto	**13,316 kg**



Sací (výtlačná) hadice 1 1/4" - 25 m

Obj. číslo: 94930 **GTIN: 4015671949301**

- s odolnou spirálovou vložkou
- barva: zelená s bílou spirálou
- pro vedení vody, kyselin, louhů atd.
- odolná proti podtlaku, oděru, zlomu i výkyvům teplot

Oblast použití:
Použitelná jako sací a tlaková hadice, pro všechny oblasti čerpací a závlahové techniky.

Technické údaje			
max. teplota	**50 °C**	min. teplota	**-5 °C**
délka sací soupravy	**25 m**	vnitřní Ø	**32 mm**
rozměry d x š x v	**25000 x 37 x 37 mm**	hmotnost netto	**8,32 kg**



Sací (výtlačná) hadice 1 1/2" - 25 m

Obj. číslo: 94925 **GTIN: 4015671949257**

- s odolnou spirálovou vložkou
- barva: zelená s bílou spirálou
- pro vedení vody, kyselin, louhů atd.
- odolná proti podtlaku, oděru, zlomu i výkyvům teplot

Oblast použití:
Použitelná jako sací a tlaková hadice, pro všechny oblasti čerpací a závlahové techniky.

Technické údaje			
max. teplota	**50 °C**	min. teplota	**-5 °C**
délka sací soupravy	**25 m**	vnitřní Ø	**38 mm**
rozměry d x š x v	**25000 x 44 x 44 mm**	hmotnost netto	**11,26 kg**



Sací (výtlačná) hadice 3" - 5 m

Obj. číslo: 94931 **GTIN: 4015671210951**

- s odolnou spirálovou vložkou
- barva: zelená s bílou spirálou
- pro vedení vody, kyselin, louhů atd.
- odolná proti podtlaku, oděru, zlomu i výkyvům teplot

Oblast použití:
Použitelná jako sací a tlaková hadice, pro všechny oblasti čerpací a závlahové techniky.

Technické údaje			
max. teplota	**50 °C**	min. teplota	**-5 °C**
délka sací soupravy	**5 m**	vnitřní Ø	**75 mm**
rozměry d x š x v	**5000 x 75 x 75 mm**	hmotnost netto	**6,38 kg**

Hadicová vsuvka s vnějším závitem 1" x 25 mm



Obj. číslo: 94300 **GTIN: 4015671943002**

vsuvka 1" x závit 1" vnější

Technické údaje	
přípojný závit	**vnější 1"**
rozměry d x š x v	**40 x 40 x 55 mm**
hmotnost netto	**0,106 kg**

Spojka s vnitřním závitem 1 1/2"



Obj. číslo: 94882 **GTIN: 4015671948823**

Mosazná spojka s vnitřním závitem 1 1/2" (vč. těsnění).

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**50 x 50 x 38 mm**
hmotnost netto	**0,0864 kg**

Rychloupínací hadicový uzávěr 1" - 26 mm



Obj. číslo: 94556 **GTIN: 4015671700254**

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**65 x 60 x 155 mm**
hmotnost netto	**0,18 kg**

Vhodný pro montáž na výtlačné hrdlo zahradních čerpadel, vodních automatů a domácích vodáren. K rychlému a pohodlnému připojování (odpojování) zahradní hadice k čerpadlům.

Hadicová přípojka s vnějším závitem 1 1/4"



Obj. číslo: 94540 **GTIN: 4015671945402**

Technické údaje	
přípojný závit	**vnější 1 1/4"**
vhodné pro hadice/šroubení o Ø	**25/32 mm / 1"vnější z. / 1 1/4" vnější z.**
rozměry d x š x v	**160 x 50 x 50 mm**
hmotnost netto	**0,075 kg**

- přípojný závit 1 1/4" vnější
- vhodná pro hadice s průměrem 25 - 32 mm nebo šroubové spoje 1" - 1 1/4" vnější

Vhodná k:
- #94613 ponorné čerpadlo na čistou vodu GT 2500
- #94621 ponorné kalové čerpadlo GS 4000

Hadicová přípojka s vnitřním závitem 1 1/4"



Obj. číslo: 94547 **GTIN: 4015671945471**

Technické údaje	
přípojný závit	**vnitřní 1 1/4"**
vhodná pro hadice/šroubení o Ø	**25 mm/32 mm / 1" vnější z./ 1 1/4" vnější z.**
rozměry d x š x v	**150 x 53 x 53 mm**
hmotnost netto	**0,073 kg**

- přípojný závit 1 1/4" vnitřní
- vhodná pro hadice s průměrem 25 - 32 mm nebo šroubové spoje 1" - 1 1/4" vnější

Vhodná k:
- #94246 ponorné čerpadlo GDT 901

Zpětná klapka 1 1/4"



Obj. číslo: 94596 **GTIN: 4015671681362**

Technické údaje	
přípojka	**pro 1 1/4"**
vnější Ø	**38,2 mm**
rozměry d x š x v	**38 x 38 x 9 mm**
hmotnost netto	**0,008 kg**

- Pro výtlačné potrubí ponorných čerpadel. Brání zpětnému toku vody po vypnutí čerpadla.

Vhodná k:
- #94613 ponorné čerpadlo na čistou vodu GT 2500
- #94621 ponorné kalové čerpadlo GS 4000

Hadicová přípojka s vnějším závitem 1 1/2"



Obj. číslo: 94539 **GTIN: 4015671945396**

Technické údaje	
přípojný závit	**vnější 1 1/2"**
vhodná pro hadice/šroubení o Ø	**25 mm/32 mm / 1" vnější z. / 1 1/2" vnější z.**
rozměry d x š x v	**150 x 80 x 6 mm**
hmotnost netto	**0,085 kg**

- přípojný závit 1 1/2" vnější
- vhodná pro hadice s průměrem 25 - 32 mm nebo šroubové spoje 1" - 1 1/2" vnější

Vhodná k:
- #94601 ponorné kalové čerpadlo GS 4001
- #94602 ponorné kalové čerpadlo GS 8501

Zpětná klapka 1 1/2"



Obj. číslo: 94597 **GTIN: 4015671681386**

Technické údaje	
přípojka	**pro 1 1/2"**
vnější Ø	**44,5 mm**
rozměry d x š x v	**44 x 44 x 11 mm**
hmotnost netto	**0,01 kg**

- Pro výtlačné potrubí u ponorných čerpadel. Brání zpětnému toku vody po vypnutí čerpadla.

Vhodná k:
- #94601 ponorné kalové čerpadlo GS 4001
- #94602 ponorné kalové čerpadlo GS 8501



Stavební a průmyslová hadice C

Obj. číslo: 94548 **GTIN: 4015671945488**

- 15m pryžová hadice s povrchovým vyztužením syntetickým vláknem
- C-spojky vč. gumových těsnění (2)
- přípojka 2"
- s využitím ve stavebnictví, zemědělství i průmyslové výrobě

Technické údaje			
max. provozní tlak	**10 bar**	max. teplota	**40°C**
min. teplota	**-10 °C**	připojení	**spojka C**
délka sací soupravy	**15 m**	tloušťka stěny	**2,1 mm**
rozměry d x š x v	**15000 x 95 x 95 mm**	hmotnost netto	**4,55 kg**

C-spojka s vnitřním závitem 1 1/2"

Obj. číslo: 94545 **GTIN: 4015671945457**



- hliníková, vč. gumového těsnění
vhodná pro ponorná a motorová čerpadla

Technické údaje	
přípojný závit	**vnitřní 1 1/2"**
rozměry d x š x v	**100 x 100 x 50 mm**
hmotnost netto	**0,185 kg**

C-spojka s vnějším závitem 1 1/2"

Obj. číslo: 94551 **GTIN: 4015671945518**



- hliníková, vč. gumového těsnění
vhodná pro ponorná a motorová čerpadla

Technické údaje	
přípojný závit	**vnější 1 1/2"**
rozměry d x š x v	**95 x 95 x 45 mm**
hmotnost netto	**0,185 kg**

C-spojka s vnitřním závitem 2"

Obj. číslo: 94552 **GTIN: 4015671945525**



- hliníková, vč. gumového těsnění
vhodná pro ponorná a motorová čerpadla

Technické údaje	
přípojný závit	**vnitřní 2"**
rozměry d x š x v	**95 x 95 x 45 mm**
hmotnost netto	**0,185 kg**

C-spojka s vnějším závitem 2"

Obj. číslo: 94546 **GTIN: 4015671945464**



- hliníková, vč. gumového těsnění
vhodná pro ponorná a motorová čerpadla

Technické údaje	
přípojný závit	**vnější 2"**
rozměry d x š x v	**95 x 95 x 50 mm**
hmotnost netto	**0,185 kg**

C-spojka s vnějším závitem 2 1/2"

Obj. číslo: 94553 **GTIN: 4015671254368**



- hliníková, vč. gumového těsnění
vhodná pro ponorná a motorová čerpadla

Technické údaje	
přípojný závit	**vnější 2 1/2"**
rozměry d x š x v	**95 x 95 x 55 mm**
hmotnost netto	**0,26 kg**





Stavební a průmyslová hadice B

Obj. číslo: 94549 **GTIN: 4015671005397**

- 15m pryžová hadice s povrchovým vyztužením syntetickým vláknem
- B-spojky vč. gumových těsnění (2)
- přípojka 3"
- s využitím ve stavebnictví, zemědělství i průmyslové výrobě

Technické údaje			
max. provozní tlak	**10 bar**	max. teplota	**80°C**
připojení	**spojka B**	délka sací soupravy	**15 m**
rozměry d x š x v	**350 x 350 x 110 mm**	hmotnost netto	**7,64 kg**

B-spojka s vnitřním závitem 3"

Obj. číslo: 94555 **GTIN: 4015671207470**



- hliníková, vč. gumového těsnění
vhodná pro ponorná a motorová čerpadla

Technické údaje	
přípojný závit	**vnitřní 3"**
rozměry d x š x v	**125 x 125 x 55 mm**
hmotnost netto	**0,26 kg**

B-spojka s vnějším závitem 3"

Obj. číslo: 94554 **GTIN: 4015671945549**



- hliníková, vč. gumového těsnění
vhodná pro ponorná a motorová čerpadla

Technické údaje	
přípojný závit	**vnější 3"**
rozměry d x š x v	**125 x 125 x 55 mm**
hmotnost netto	**0,26 kg**

Těsnicí páska PTFE



Obj. číslo: 41064 **GTIN: 4015671410641**

- délka 10 m / šířka 12 mm
- vhodná k utěsnění všech šroubových spojení přicházejících do styku s vodou

Technické údaje	
originální obalová jednotka	**1 ks**
rozměry d x š x v	**50 x 50 x 18 mm**
hmotnost netto	**0,006 kg**











Sada hadic GMP 15.22

Obj. číslo: 94506 **GTIN: 4015671002839**

Soupravu hadic tvoří:
- 4m sací hadice
- 10m výtlačná hadice
- sací koš
- hadicové koncovky 1 1/2"
- hadicové spony (3)

vhodná k těmto čerpadlům:
- #94501 motorové čerpadlo GMP 15.22
- #94503 motorové čerpadlo GMP 15.22, souprava

Technické údaje			
přípojný závit	**1,5"**		
rozměry d x š x v	**10000 x 40 x 40 mm**	hmotnost netto	**3,2 kg**

CE Q9

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 279 75 916
DIČ: CZ27975916
Po-Čt 7:30-16:00
Pá 7:30-15:00

✆ 353 434 500-509
GSM O2 774 734 643
GSM T-Mobile 732 798 528
info@guede.cz
www.guede.cz

Prodej, fakturace
✆ 353 434 500 • pospisilova@guede.cz
✆ 353 434 501 • tuci@guede.cz

Sklad
✆ 353 434 506 • serak@guede.cz
Servis
✆ 353 434 507-508-509 • servis@guede.cz





















2023

ÚKLIDOVÁ TECHNIKA

2024

Více než 40 let kvality

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary

Tel.: 353 434 500 - 509
GSM O2: 774 734 643
GSM T-Mobile: 732 798 528

Güde®

www.guede.cz



Čisticí práce kolem domu, na zahradě a v dílně často nejsou jednoduché, a proto by měly jít vždy snadno od ruky.

Úporné nečistoty lze bez stresu a s velkou úsporou času odstranit pomocí vysokotlakých čističů. Ty jsou vhodné pro podlahy z kamene, betonu a tvrdého dřeva i pro čištění stěn domů a s použitím vhodných nástavců i pro mytí aut.

Pro všechny ostatní úklidové práce, jako je zametání listí a vysávání, se hodí naše zametací stroje a elektrické i akumulátorové vysavače pro mokré i suché vysávání.

Pro každý případ použití ten správný stroj:

- vysokotlaké myčky s pracovním tlakem od 105 do 225 bar
- zametací stroje se šířkou záběru 700 až 1000 mm
- elektrické a akumulátorové vysavače pro suché i mokré vysávání
- a rozličné příslušenství pro všechny přístroje









Akumulátorová tlaková myčka DR 18-0

Obj. číslo: 58441

GTIN: 4015671517739

Výkonná tlaková myčka **ze systému aku nářadí 18V E³**.

- 6stupňové nastavení šířky (tvaru) vodního paprsku
- bezpečnostní spínač, bránící neúmyslnému zapnutí
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- samonasávací čerpadlo pro odběr vody ...
- vsuvka pro snadné připojení hadice
- 6m sací hadice s filtračním košem
- bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	výkon čerpadla	**120 l/h**
max. tlak	**22 bar**	max. sací výška	**6 m**
rozměry d x š x v	**935 x 72 x 217 mm**	hmotnost netto	**1,2 kg**





Akumulátorová tlaková myčka DR 18-201-23

Obj. číslo: 58440

GTIN: 4015671517722

Výkonná tlaková myčka **ze systému aku nářadí 18V E³**.

- 6stupňové nastavení šířky (tvaru) vodního paprsku
- bezpečnostní spínač, bránící neúmyslnému zapnutí
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- samonasávací čerpadlo pro odběr vody ...
- vsuvka pro snadné připojení hadice
- 6m sací hadice s filtračním košem
- Li-Ion aku 18V/2,0 Ah, rychlonabíječka

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	akumulátor	**18 V | 2,0 Ah | Li-Ion**
výkon čerpadla	**120 l/h**	max. tlak	**22 bar**
max. sací výška	**6 m**	optimální sací výška	**3 m**
rozměry d x š x v	**935 x 72 x 217 mm**	hmotnost netto	**1,6 kg**









Vysokotlaká myčka o tlaku 225 bar
- funkce automatického vypínání motoru AUTO-STOP pro snadnou ovladatelnost
- s integrovanou nádržkou na čisticí prostředek
- praktické držáky příslušenství
- indukční motor s dlouhou životností
- jakostní mosazné čerpadlo

Obsah dodávky:
vysokotlaká myčka, 6m tlaková hadice na praktickém navíjecím bubnu, vysokotlaká stříkací pistole vč. ocelového nástavce se sadou trysek (4) a frézou na hrubé nečistoty, podélný a rotační mycí kartáč, čistič ploch, vodní filtr, 5 m síťový kabel.

Příslušenství k dokoupení:
- #85907 vysokotlaká pistole AG1275
- #85908 fréza na hrubou špínu AG1275
- #85919 vysokotlaká hadice 6 m
- #85909 plochý kartáč
- #85910 rotační kartáč
- #85911 čistič teras








Vysokotlaká myčka GHD 225

Obj. číslo: 85903 **GTIN: 4015671750822**

Technické údaje	
síťové napětí	230 V
frekvence	50 Hz
výkon motoru (P1)	3200 W
materiál čerpadla	mosaz
výkon čerpadla	540 l/h
pracovní tlak	150 bar
max. tlak	225 bar
délka tlakové hadice	6 m
rozměry d x š x v	435 x 420 x 955 mm
hmotnost netto	27,8 kg






Vysokotlaká myčka GHD 105

Obj. číslo: 85900 **GTIN: 4015671750792**

- funkce automatického vypínání motoru AUTO-STOP
- výkonné hliníkové čerpadlo
- vysokotlaká stříkací pistole s tryskami (3)
- držák příslušenství, hák na kabel

Obsah dodávky:
vysokotlaká myčka, 5m tlaková hadice, nastavitelná VARIO tryska, fréza na hrubé nečistoty, pěnový postřikovač, 5m síťový kabel.

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
výkon motoru (P1)	1400 W	materiál čerpadla	hliník
výkon čerpadla	450 l/h	pracovní tlak	70 bar
max. tlak	105 bar	délka tlakové hadice	5 m
rozměry d x š x v	235 x 335 x 560 mm	hmotnost netto	5,5 kg



Vysokotlaká myčka GHD 135

Obj. číslo: 85901

GTIN: 4015671750808

- funkce automatického vypínání motoru AUTO-STOP
- výkonné hliníkové čerpadlo
- vysokotlaká pistole se 2 tryskami a kartáči
- teleskopická rukojeť, kola
- nádržka na čisticí přípravek
- držák příslušenství, hák na kabel

Obsah dodávky:
vysokotlaká myčka, 5m tlaková hadice, nastavitelná VARIO tryska, fréza na hrubé nečistoty, mycí kartáče, 5m síťový kabel.

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**1800 W**	materiál čerpadla	**hliník**
výkon čerpadla	**450 l/h**	pracovní tlak	**90 bar**
max. tlak	**135 bar**	délka tlakové hadice	**5 m**
rozměry d x š x v	**340 x 390 x 890 mm**	hmotnost netto	**10,3 kg**











Vysokotlaká myčka GHD 150 digital

Obj. číslo: 85920

GTIN: 4015671448408

- 3stupňové nastavení tlaku (proudu) vody
- funkce automatického vypínání motoru AUTO-STOP
- výkonné hliníkové čerpadlo
- digitální ovládací panel
- vysokotlaká pistole se 2 tryskami
- naviják tlakové hadice
- indukční motor
- teleskopická rukojeť, kola

Obsah dodávky:
vysokotlaká myčka, 5m tlaková hadice, nastavitelná VARIO tryska, fréza na hrubé nečistoty, pěnový postřikovač, 5m síťový kabel.

Technické údaje			
síťové napětí	**230-240 V**	frekvence	**50-60 Hz**
výkon motoru (P1)	**2000 W**	výkon čerpadla	**450 l/h**
pracovní tlak	**100 bar**	max. tlak	**150 bar**
max. teplota vody	**40°C**	délka tlakové hadice	**5 m**
rozměry d x š x v	**400 x 350 x 800 mm**	hmotnost netto	**9,5 kg**









Vysokotlaká myčka GHD 165

Obj. číslo: 85902

GTIN: 4015671750815

- funkce automatického vypínání motoru AUTO-STOP
- výkonné hliníkové čerpadlo
- vysokotlaká pistole se 2 tryskami a kartáči
- teleskopická rukojeť, transportní kola
- indukční motor
- nádržka na čisticí přípravek
- naviják hadice, držák příslušenství

Obsah dodávky:
vysokotlaká myčka, 6m tlaková hadice, nastavitelná VARIO tryska, fréza na hrubé nečistoty, mycí kartáče, 5m síťový kabel.

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**2100 W**	materiál čerpadla	**hliník**
výkon čerpadla	**432 l/h**	pracovní tlak	**110 bar**
max. tlak	**165 bar**	délka tlakové hadice	**6 m**
rozměry d x š x v	**395 x 375 x 890 mm**	hmotnost netto	**17,8 kg**

Vysokotlaká pistole AG 1175



Obj. číslo: 85904 **GTIN: 4015671752703**

Vhodná k těmto výrobkům:
- #85900 vysokotlaká myčka GHD 105
- #85901 vysokotlaká myčka GHD 135
- #85905 AG1175; 85906 AG1175

Technické údaje	
rozměry d x š x v	850 x 42 x 170 mm
hmotnost netto	0,57 kg

Rotační tryska AG 1175



Obj. číslo: 85905 **GTIN: 4015671752727**

Vhodná k těmto výrobkům:
- #85900 vysokotlaká myčka GHD 105
- #85901 vysokotlaká myčka GHD 135
- #85904 vysokotlaká pistole AG1175

Technické údaje	
rozměry d x š x v	32 x 32 x 99 mm
hmotnost netto	0,055 kg

Vario tryska AG 1175



Obj. číslo: 85906 **GTIN: 4015671752734**

Vhodná k těmto výrobkům:
- #85900 vysokotlaká myčka GHD 105
- #85901 vysokotlaká myčka GHD 135
- #85904 vysokotlaká pistole AG1175

Technické údaje	
rozměry d x š x v	103 x 33 x 33 mm
hmotnost netto	0,048 kg

Vysokotlaká pistole AG 1375



Obj. číslo: 85912 **GTIN: 4015671366177**

Vhodná k těmto výrobkům:
- #85902 vysokotlaká myčka GHD 165
- #85903 vysokotlaká myčka GHD 225

Technické údaje	
rozměry d x š x v	850 x 44 x 175 mm
hmotnost netto	0,894 kg

Vysokotlaká pistole AG 1275



Obj. číslo: 85907 **GTIN: 4015671752741**

Vhodná k těmto výrobkům:
- #85902 vysokotlaká myčka GHD 165
- #85903 vysokotlaká myčka GHD 225
- #85908 fréza na hrubé nečistoty AG1275

Technické údaje	
rozměry d x š x v	850 x 44 x 175 mm
hmotnost netto	0,894 kg

Rotační tryska AG 1275



Obj. číslo: 85908 **GTIN: 4015671752758**

Vhodná k těmto výrobkům:
- #85903 vysokotlaká myčka GHD 225
- #85907 vysokotlaká pistole AG1275

Technické údaje	
rozměry d x š x v	91 x 32 x 32 mm
hmotnost netto	0,075 kg

Plochý kartáč



Obj. číslo: 85909 **GTIN: 4015671752765**

Vhodný k těmto výrobkům:
- #85900 vysokotlaká myčka GHD 105
- #85901 vysokotlaká myčka GHD 135
- #85902 GHD 165; #85903 GHD 225

Technické údaje	
rozměry d x š x v	420 x 72 x 130 mm
hmotnost netto	0,199 kg

Rotační kartáč



Obj. číslo: 85910 **GTIN: 4015671752772**

Vhodný k těmto výrobkům:
- #85900 vysokotlaká myčka GHD 105
- #85901 vysokotlaká myčka GHD 135
- #85902 GHD 165; #85903 GHD 225

Technické údaje	
rozměry d x š x v	420 x 150 x 110 mm
hmotnost netto	0,402 kg

Čistič teras



Obj. číslo: 85911 **GTIN: 4015671752789**

Vhodný k těmto výrobkům:
- #85900 vysokotlaká myčka GHD 105
- #85901 vysokotlaká myčka GHD 135
- #85902 GHD 165; 85903 GHD 225

Technické údaje	
rozměry d x š x v	770 x 280 x 445 mm
hmotnost netto	1 kg

Vysokotlaká hadice 5 m



Obj. číslo: 85915 **GTIN: 4015671762252**

Vhodná pro:
- #85900 Vysokotlaký čistič GHD 105

Technické údaje	
rozměry d x š x v	5100 x 32 x 32 mm
hmotnost netto	0,433 kg

Vysokotlaká hadice 5 m



Obj. číslo: 85916 **GTIN: 4015671762269**

Vhodná pro:
- #85901 Vysokotlaký čistič GHD 135

Technické údaje	
rozměry d x š x v	5170 x 32 x 32 mm
hmotnost netto	0,581 kg

Vysokotlaká hadice 6 m



Obj. číslo: 85917 **GTIN: 4015671762276**

Vhodná pro:
- #85902 Vysokotlaký čistič GHD 165

Technické údaje	
rozměry d x š x v	6200 x 32 x 32 mm
hmotnost netto	0,69 kg

Vysokotlaká hadice 6 m



Obj. číslo: 85919 **GTIN: 4015671762283**

Vhodná pro:
- #85903 Vysokotlaký čistič GHD 225

Technické údaje	
rozměry d x š x v	6200 x 32 x 32 mm
hmotnost netto	1,325 kg











Zametací stroj GKM 700

Obj. číslo: 16787 **GTIN: 4015671159311**

- korpus z jakostního plastu
- dvojitý řemenový pohon kartáčů
- centrální nastavení přítlaku kartáčů seřizovacím šroubem
- sklopná vodicí rukojeť
- 2 podávací rotační kartáče
- 2 zametací válcové kartáče
- odnímatelná sběrná nádoba na nečistoty
- pojezdová kola s gumovým běhounem

Technické údaje			
šířka záběru	700 mm	objem nádoby na nečistoty	14 l
druh pohonu	manuální	plošný výkon (za hodinu)	2000 m²
rozměry d x š x v	1260 x 700 x 850 mm	hmotnost netto	8,84 kg













Zametací stroj GKM 800

Obj. číslo: 16793 **GTIN: 4015671159328**

- korpus z jakostního plastu
- dvojitý řemenový pohon kartáčů
- centrální nastavení přítlaku kartáčů seřizovacím šroubem
- sklopná vodicí rukojeť
- 2 podávací rotační kartáče
- 2 zametací válcové kartáče
- odnímatelná sběrná nádoba na nečistoty
- pojezdová kola s gumovým běhounem

Technické údaje			
šířka záběru	800 mm	objem nádoby na nečistoty	30 l
druh pohonu	manuální	plošný výkon (za hodinu)	3200 m²
rozměry d x š x v	1250 x 800 x 980 mm	hmotnost netto	12,5 kg

NOVINKA









Motorový kartáč GKM 100.1

Obj. číslo: 16841

GTIN: 4015671656100

Led nebo sníh, listí či bláto, pro zametací stroj Güde GKM 100.1 to není problém.
- automatický pojezd (3 rychlosti vpřed, 1 vzad)
- nastavení otáček i pracovní výšky kartáče vč. bočního natáčení
- výškové polohování řidítek
- reverzní startovací systém
- 72 l sběrná nádoba
- robustní pojezdová kola
- sněhová radlice

Technické údaje			
motor	**čtyřtakt OHV**	výkon motoru	**3,2 / 4,4 (kW/PS)**
zdvihový objem	**173 cm³**	Ø kartáče	**350 mm**
otáčky kartáče	**350 min⁻¹**	šířka kartáče	**1000 mm**
šířka sněhového pluhu	**1000 mm**	pracovní rychlost	**2,5-4,4 km/h**
rozměry d x š x v	**1910 x 1080 x 1250 mm**	hmotnost netto	**105,3 kg**









Akumulátorový vysavač HSS 18-201-05

Obj. číslo: 58402

GTIN: 4015671405487

Výkonný akumulátorový ruční vysavač **ze systému aku nářadí 18V E³** pro použití kolem domu a na zahradě. S různými nástavci se dostane i do malých štěrbin a vyčistí všechny kouty.
- prachová nádobka 0,5 l
- 3dílná sada hubic
- HEPA filtr
- akumulátor Li-Ion 18V/2,0 Ah
- nabíječka 0,5 A

Obsah dodávky:
ruční vysavač, prodlužovací trubka, štěrbinová hubice, kartáčová hubice, podlahový nástavec, akumulátor, nabíječka.

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	max. podtlak	**3,8 kPa**
objem nádoby	**0,5 l**	kapacita baterie	**2,0 Ah**
doba nabíjení akumulátoru	**288 min.**	výstupní proud	**0,5 A**
rozměry d x š x v	**1020 x 230 x 145 mm**	hmotnost netto	**1,7 kg**

Vysavač na suché a mokré nečistoty GNTS 12L

Obj. číslo: 17000

GTIN: 4015671921444

- vysávání suchých, vlhkých i kapalných nečistot
- 1,5 m ohebná sací hadice
- 3dílná sací trubka
- sběrná nádoba z ušlechtilé oceli
- podvozek s vodicími kolečky

Obsah dodávky:
vysavač, sací hadice, sací trubka, podlahová a štěrbinová hubice, skládaný a pěnový filtr, 12 l papírový pytel.

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	frekvence	**50-60 Hz**
výkonmotoru (P1)	**1200 W**	max. podtlak	**180 mbar**
průtokové množství vzduchu	**96 m³/h**	délka přípojného kabelu	**300 cm**
objem nádoby	**12 l**	délka hadice	**1,5 m**
rozměry d x š x v	**350 x 350 x 420 mm**	hmotnost netto	**3,7 kg**









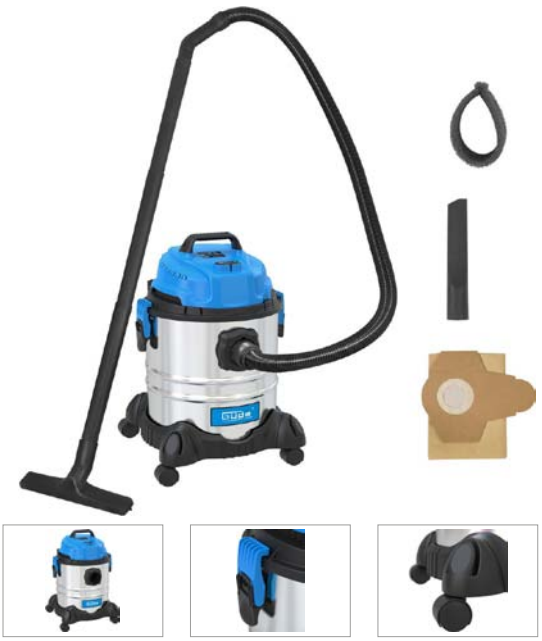

Vysavač na suché a mokré nečistoty GNTS 20L

Obj. číslo: 17001

GTIN: 4015671921420

- vysávání suchých, vlhkých i kapalných nečistot
- 1,5 m ohebná sací hadice
- 3dílná sací trubka
- plynulá regulace proudu vzduchu
- sběrná nádoba z ušlechtilé oceli
- úchyty pro ukládání příslušenství
- podvozek s vodicími kolečky

Obsah dodávky:
sací hadice 1,5 m, rukojeť sací trubice s regulací proudu vzduchu, trojdílná sací trubice z jakostního plastu 98 cm, 1 pěnový filtr, 1 papírový sáček, 1 štěrbinová hubice, 1 podlahová hubice

Technické údaje			
síťové napětí	220-240 V	frekvence	50-60 Hz
výkonmotoru (P1)	1200 W	max. podtlak	180 mbar
průtokové množství vzduchu	96 m3/h	délka přípojného kabelu	400 cm
objem nádoby	20 l	délka hadice	1,5 m
rozměry d x š x v	330 x 335 x 509 mm	hmotnost netto	5 kg



Vysavač na suché a mokré nečistoty GNTS 30L

Obj. číslo: 17002

GTIN: 4015671921406

- vysávání suchých, vlhkých i kapalných nečistot
- 3 m sací hadice
- teleskopická (kovová) sací trubka
- plynulá regulace proudu vzduchu
- zásuvka se spínací/vypínací automatikou
- sběrná nádoba z ušlechtilé oceli
- úchyty pro ukládání příslušenství
- podvozek s vodicími kolečky

Obsah dodávky:
vysavač, rukojeť sací trubice s regulací proudu vzduchu, teleskopická kovová sací trubice 94 cm, 1 kobercová hubice, 1 pěnový filtr, 1 papírový sáček, 1 podlahová hubice, štěrbinová hubice, skládaný filtr, HEPA filtr

Technické údaje			
síťové napětí	220-240 V	frekvence	50-60 Hz
výkonmotoru (P1)	1600 W	max. podtlak	190 mbar
průtokové množství vzduchu	102 m³/h	délka přípojného kabelu	400 cm
objem nádoby	30 l	délka hadice	3 m
rozměry d x š x v	345 x 335 x 665 mm	hmotnost netto	7,3 kg



Vysavač na suché a mokré nečistoty NTS 18-201-05

Obj. číslo: 58582

GTIN: 4015671967244

Výkonný akumulátorový vysavač pro mokré i suché vysávání **ze systému aku nářadí 18V E³** pro použití kolem domu a na zahradě.

- 3 v 1: mokré a suché vysávání, vyfukování
- 2m ohebná sací hadice
- 3dílná sací trubka
- sběrná nádoba z ušlechtilé oceli
- úchyty pro ukládání příslušenství
- podvozek s vodicími kolečky
- Li-Ion aku 18 V/2,0 Ah, nabíječka
- 2 hubice, pěnový a HEPA filtr

Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	max. podtlak	80 mbar
průtokové množství vzduchu	60,6 m³/h	objem nádoby	20 l
délka hadice	2 m	kapacita baterie	2 Ah
doba nabíjení akumulátoru	288 min.	frekvence nabíječky	50 Hz
rozměry d x š x v	340 x 340 x 620 mm	hmotnost netto	4,706 kg



Aku vysavač na suché a mokré nečistoty NTST 18-0

Obj. číslo: 58563 **GTIN: 4015671344267**

Výkonný akumulátorový vysavač pro mokré i suché vysávání **ze systému aku nářadí 18V E³** pro použití kolem domu a na zahradě.
- 3 v 1: mokré a suché vysávání, vyfukování
- 1,7m ohebná sací hadice
- 10 l sběrná nádoba
- ergonomické držadlo, pojezdová kolečka

Obsah dodávky:
vysavač na mokré i suché vysávání, sací hadice 1,7 m, HEPA filtr, pěnový filtr, štěrbinová hubice, podlahová hubice, bez akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	max. podtlak	9 kPa
objem nádoby	10 l	Ø hadice	40 mm
délka hadice	1,7 m	hlučnost LWA	75 dB
rozměry d x š x v	420 x 310 x 300 mm	hmotnost netto	3,8 kg





Aku vysavač na suché a mokré nečistoty NTST 18-201-05

Obj. číslo: 58562 **GTIN: 4015671344250**

Výkonný akumulátorový vysavač pro mokré i suché sání **ze systému aku nářadí 18V E³** pro použití kolem domu a na zahradě.
- 3 v 1: mokré a suché vysávání, vyfukování
- 1,7m ohebná sací hadice
- 10 l sběrná nádoba
- ergonomické držadlo, pojezdová kolečka
- Li-Ion aku 18 V/2,0 Ah, nabíječka 0,5 A

Obsah dodávky:
vysavač na mokré i suché vysávání, sací hadice 1,7 m, HEPA filtr, pěnový filtr, štěrbinová hubice, podlahová hubice, včetně akumulátoru a nabíječky

Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	max. podtlak	9 kPa
objem nádoby	10 l	Ø hadice	40 mm
délka hadice	1,7 m	hlučnost LWA	75 dB
rozměry d x š x v	420 x 310 x 300 mm	hmotnost netto	4,2 kg





Podlahová hubice

Obj. číslo: 17003 **GTIN: 4015671943637**



Vhodná k:
- #17000 vysavač pro mokré i suché vysávání GNTS 12L
- #17001 vysavač pro mokré i suché vysávání GNTS 20L
- #17002 vysavač pro mokré i suché vysávání GNTS 30L

Technické údaje	
rozměry d x š x v	259 x 191 x 110 mm
hmotnost netto	0,3 kg

Štěrbinová hubice

Obj. číslo: 17005 **GTIN: 4015671943750**



Vhodná k:
- #17000 vysavač pro mokré i suché vysávání GNTS 12L
- #17001 vysavač pro mokré i suché vysávání GNTS 20L
- #17002 vysavač pro mokré i suché vysávání GNTS 30L

Technické údaje	
rozměry d x š x v	38 x 38 x 216 mm
hmotnost netto	0,04 kg

Sací hadice

Obj. číslo: 17006 **GTIN: 4015671943798**



Vhodná k:
- #17001 vysavač pro mokré i suché vysávání GNTS 20L
- #17002 vysavač pro mokré i suché vysávání GNTS 30L

Technické údaje	
rozměry d x š x v	3113 x 62 x 92 mm
hmotnost netto	0,6 kg

Papírové filtrační sáčky 12L, 5dílná sada

Obj. číslo: 17007 **GTIN: 4015671943835**



Vhodné k:
- #17000 vysavač pro mokré i suché vysávání GNTS 12L

Technické údaje	
rozměry d x š x v	400 x 2,6 x 240 mm
hmotnost netto	0,15 kg

Papírové filtrační sáčky 20L, 5dílná sada

Obj. číslo: 17008 **GTIN: 4015671943873**



Vhodné k:
- #17001 vysavač pro mokré i suché vysávání GNTS 20L
- #17002 vysavač pro mokré i suché vysávání GNTS 30L
- #58582 NTS 18-201-05

Technické údaje	
rozměry d x š x v	480 x 2,8 x 310 mm
hmotnost netto	0,3 kg

Papírové filtrační sáčky 30L, 5dílná sada

Obj. číslo: 17009 **GTIN: 4015671943910**



Vhodné k:
- #17001 vysavač pro mokré i suché vysávání GNTS 20L
- #17002 vysavač pro mokré i suché vysávání GNTS 30L
- #58582 NTS 18-201-05

Technické údaje	
rozměry d x š x v	485 x 2,6 x 390 mm
hmotnost netto	0,3 kg

HEPA filtr GNTS

Obj. číslo: 17004 **GTIN: 4015671943712**



Vhodný k:
- #17000 vysavač pro mokré i suché vysávání GNTS 12L
- #17001 vysavač pro mokré i suché vysávání GNTS 20L
- #17002 vysavač pro mokré i suché vysávání GNTS 30L

Technické údaje	
rozměry d x š x v	105 x 105 x 117 mm
hmotnost netto	0,1 kg

HEPA filtr AS-NTS

Obj. číslo: 58575 **GTIN: 4015671001764**



Vhodný k:
- #58580 vysavač na popel AS 18-201-05
- #58581 vysavač na popel AS 18-0
- #58582 NTS 18-201-05; #58583 NTS 18-0

Technické údaje	
rozměry d x š x v	137 x 137 x 122 mm
hmotnost netto	0,01 kg

HEPA filtr NTST

Obj. číslo: 58490 **GTIN: 4015671173843**



Vhodný k:
- #58562 vysavač na mokré i suché vysávání NTST 18-201-05
- #58563 vysavač na mokré i suché vysávání NTST 18-0

Technické údaje	
rozměry d x š x v	107 x 107 x 100 mm
hmotnost netto	0,13 kg



Vysavač popela GA 18-1200.1









Obj. číslo: 17010

GTIN: 4015671209375

- 18 l kovová nádoba
- výkon 1200 W
- 1 m sací hadice (kovová)
- tepelně odolná hliníková sací trubice
- integrovaný HEPA filtr
- praktická transportní rukojeť

Obsah dodávky:
vysavač popela, sací hadice, hliníková sací trubice a HEPA filtr.

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru	**1200 W**	objem nádoby	**18 l**
délka hadice	**1 m**	Ø hadice	**35 mm**
rozměry d x š x v	**300 x 310 x 390 mm**	hmotnost netto	**3,1 kg**

Vysavač popela GA 18-1200.1R









Obj. číslo: 17011

GTIN: 4015671210050

Vysavač popela s funkcí SELF CLEAN dokáže přímo na místě po vysátí sám vyčistit vestavěný filtr.
- 18 l kovová nádoba
- výkon 1200 W
- 1 m sací hadice (kovová)
- tepelně odolná hliníková sací trubice
- integrovaný HEPA filtr

- včetně samočisticí funkce HEPA filtru, odstraňující hrubé nečistoty
- praktická transportní rukojeť

Obsah dodávky:
vysavač popela, sací hadice, hliníková sací trubice a HEPA filtr.

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru	**1200 W**	objem nádoby	**18 l**
délka hadice	**1 m**	Ø hadice	**30 mm**
rozměry d x š x v	**380 x 320 x 370 mm**	hmotnost netto	**3,55 kg**





Akumulátorový vysavač popela AS 18-201-05









Obj. číslo: 58580

GTIN: 4015671967398

Výkonný akumulátorový vysavač popela **ze systému aku nářadí 18V E³**.
- 15 l kovová nádoba
- 1 m sací hadice (kovová)
- hliníková sací trubice
- HEPA filtr na jemný prach

Obsah dodávky:
vysavač popela, sací hadice, sací trubice, HEPA filtr, akumulátor 2,0 Ah, nabíječka.

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	max. podtlak	**80 mbar**
objem nádoby	**15 l**	délka hadice	**1 m**
kapacita baterie	**2,0 Ah**	doba nabíjení akumulátoru	**288 min.**
rozměry d x š x v	**310 x 290 x 420 mm**	hmotnost netto	**3 kg**

HEPA filtr AS-NTS



Obj. číslo: 58575 **GTIN: 4015671001764**

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**137 x 137 x 122 mm**
hmotnost netto	**0,01 kg**

Vhodný k:
- #58580 vysavač na popel AS 18-201-05
- #58581 vysavač na popel AS 18-0
- #58582 vysavač na mokré i suché vysávání NTS 18-201-05
- #58583 vysavač na mokré i suché vysávání NTS 18-0

HEPA filtr GA1



Obj. číslo: 17013 **GTIN: 4015671317094**

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**157 x 157 x 89 mm**
hmotnost netto	**0,251 kg**

Vhodný k:
- #17010 vysavač na popel GA 18-1200.1

HEPA filtr GA1R



Obj. číslo: 17012 **GTIN: 4015671226648**

Technické údaje	
rozměry d x š x v	**169 x 169 x 92 mm**
hmotnost netto	**0,201 kg**

Vhodný k:
- #17011 vysavač na popel GA 18-1200.1 R





















2023

VYBAVENÍ DÍLEN

2024

Více než 40 let kvality

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary

Tel.: 353 434 500 - 509
GSM O2: 774 734 643
GSM T-Mobile: 732 798 528

GÜDE®

www.guede.cz



Pokud jde o vybavení dílny, jste u nás v dobrých rukou. Ať se jedná o zařizovací předměty nebo přístrojové vybavení – náš sortiment zahrnuje širokou škálu produktů, tvořených především těmito kategoriemi výrobků:

Dílenské vozíky: Se soupravou nářadí nebo bez ní jsou často perfektním řešením z hlediska mobility, efektivity a dobré organizace práce.

Nářadí a jeho uložení: Kompletní soupravy v kufříku nebo praktické řešení pro uložení a přepravu stávajícího nářadí.

Pracovní stoly: Zde rozlišujeme 3 kategorie. Güde Eco Line pro vlastní montáž, kompletně smontovanou kyselinovzdornou řadu INOX (ušlechtilá ocel) a svařované, extrémně odolné celoocelové stoly z evropské produkce. Dají se perfektně kombinovat s našimi závěsnými skříňkami a perforovanými panely.
Kromě toho máme samozřejmě pár chytře nakombinovaných souprav pro první vybavení dílny.

Skříně: Pro různá, i speciálnější použití v dílně nebo v šatně.



Dílenský vozík GW 4.1

Obj. číslo: 40879

GTIN: 4015671808653

Lehký, mobilní, s velkým prostorem pro nářadí – tento malý dílenský vozík je dobrým doplňkem každé dílny.
- 4 řiditelná pojezdová kolečka, 2 s parkovací brzdou
- 4 zásuvky v kuličkových ložiskách ze západkou INTERLOCK

- velká odkládací plocha
- 95%ní výsuv zásuvek
- zatížení do 75 kg

Technické údaje			
počet zásuvek	**4 kusy**	šířka zásuvky	**505 mm**
výška zásuvky	**65 mm**	hloubka zásuvky	**300 mm**
rozměry d x š x v	**680 x 335 x 760 mm**	hmotnost netto	**19,9 kg**



Dílenský vozík Premium Plus GWSPP 07

Obj. číslo: 40874

GTIN: 4015671592804

Montážní vozík pro místa vyžadující větší stabilitu.
- speciálně zesílená pracovní plocha s integrovanými odkládacími přihrádkami)
- dvoustupňové zamykání (centrální zamykání se 2 klíčky a zamykání jednotlivých zásuvek)
- plně výsuvné zásuvky s popisovacím štítkem, uložené v kuličkových ložiskách

- zásuvky je možno rozčlenit pomocí dělicích plechů
- boční stěny jako normované děrované panely: rastr děrování 38 x 38 mm, čtvercové otvory 10 mm
- chrániče hran
- robustní pojezdová kola, 2 řiditelná s brzdou
- ocelové plechy s práškovým lakováním
- zatížení do 400 kg

Technické údaje			
počet zásuvek	**7 kusů**	šířka zásuvky	**545 mm**
výška zásuvky	**5 x 65 | 1 x 125 | 1 x 145 mm**	hloubka zásuvky	**395 mm**
rozměry d x š x v	**460 x 460 x 970 mm**	hmotnost netto	**55,7 kg**



Dílenský vozík Premium GWSP 07

Obj. číslo: 39100

GTIN: 4015671862433

Ať už pracujete v autodílně nebo máte svůj kutilský koutek v garáži - tento montážní vozík Vám bude díky četným praktickým funkcím perfektním partnerem při práci.

- pracovní plocha s integrovanými odkládacími přihrádkami
- dvoustupňové zamykání (centrální zamykání se 2 klíčky a zamykání jednotlivých zásuvek)
- plně výsuvné zásuvky s popisovacím štítkem, uložené v kuličkových ložiskách
- boční stěny jako normované děrované panely: rastr děrování 38 x 38 mm, čtvercové otvory 10 mm
- chrániče hran
- práškově lakovaný ocelový plech
- pogumovaná transportní rukojeť
- 4 velká kola, z toho 2 řiditelná s brzdou
- výška bez kol: 820 mm
- max. zatížení zásuvek 30 kg
- celková nosnost 400 kg

Příslušenství k dokoupení:

- #40861 schránka na dokumenty GD 250
- #40862 odkládací box GD 105
- #40863 koš na odpadky
- #40768 závěsné háky a držáky nářadí, 28dílná souprava







Technické údaje			
počet zásuvek	**7 kusů**	šířka zásuvky	**530 mm**
výška zásuvky	**5 x 65 | 1 x 125 | 1 x 145 mm**	hloubka zásuvky	**400 mm**
rozměry d x š x v	**765 x 460 x 970 mm**	hmotnost netto	**52,55 kg**



Dílenský vozík Premium GWPV 7/1

Obj. číslo: 39128

GTIN: 4015671385437

Zvlášť velký prostor ve svislé zásuvce a navíc kyselinovzdorná pracovní plocha z ušlechtilé oceli – to je vozík GWPV 7/1.

- pracovní plocha z ušlechtilé oceli s integrovanými odkládacími přihrádkami
- dvoustupňové zamykání (centrální zamykání se 2 klíčky a zamykání jednotlivých zásuvek)
- plně výsuvné zásuvky s popisovacím štítkem, uložené v kuličkových ložiskách
- uzamykatelná svislá zásuvka s děrovaným panelem
- boční stěny jako normované děrované panely: rastr děrování 38 x 38 mm, čtvercové otvory 10 mm
- chrániče hran
- práškově lakovaný ocelový plech
- robustní ocelová transportní rukojeť
- 4 velká kola, z toho 2 řiditelná s brzdou
- výška bez kol: 820 mm
- max. zatížení zásuvek 30 kg
- celková nosnost 400 kg

Příslušenství k dokoupení:

- #40768 závěsné háky a držáky nářadí, 28dílná souprava







Technické údaje			
počet zásuvek	**7 kusů**	šířka zásuvky	**530 mm**
výška zásuvky	**5 x 67 | 2 x 145 mm**	hloubka zásuvky	**400 mm**
rozměry d x š x v	**460 x 460 x 970 mm**	hmotnost netto	**74 kg**











Dílenský vozík GW7 Black Line, 165dílná sada

Obj. číslo: 39132 **GTIN: 4015671632920**

Technické údaje	
počet zásuvek	**7 kusů**
šířka zásuvky	**530 mm**
výška zásuvky	**5 x 65 mm | 2 x 145 mm**
hloubka zásuvky	**400 mm**
rozměry d x š x v	**770 x 460 x 980 mm**
hmotnost	**67 kg**

Ať už pracujete v autodílně nebo máte svůj kutilský koutek v garáži - tento montážní vozík je díky četným praktickým funkcím při práci perfektním partnerem.

- pracovní plocha s integrovanými odkládacími přihrádkami
- dvoustupňové zamykání (centrální zamykání se 2 klíčky a zamykání jednotlivých zásuvek)
- plně výsuvné zásuvky s popisovacím štítkem, uložené v kuličkových ložiskách
- boční stěny jako normované děrované panely: rastr děrování 38 x 38 mm, čtvercové otvory 10 mm
- chrániče hran
- práškově lakovaný ocelový plech
- pogumovaná transportní rukojeť
- 4 velká kola, z toho 2 řiditelná s brzdou
- výška bez kol: 820 mm
- celková nosnost 400 kg

Obsah:

- 3 přepínací ráčny 1/2" | 3/8" | 1/4"
- 3 ks prodlužovací nástavce 1/2" 120 mm | 3/8" 145 mm | 1/4" 100 mm
- 3 kardanové klouby 1/2" | 3/8" | 1/4"
- 13 ráčnových očkoplochých klíčů: 8-17, 19, 21, 22 mm
- 40 nástrčných hlavic: 1/2" (8-15, 17, 19-22, 24, 27, 30, 32 mm) | 3/8" (6, 8, 10-15, 17, 19 mm) | 1/4" (4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm)
- 40 nástrčných hlavic dlouhých: 1/2" (10, 11, 13-15, 17, 19, 22, 24 mm) délka: 78 mm | 3/8" (6, 8-15, 19 mm) délka: 64 mm | 1/4" (2x4-12, 13, 14 mm) délka: 48 mm
- 13 magnetických šroubováků s měkkou rukojetí: T6-10*75, T15/20/25/27/30*100, T40*150, SL3-100, PH0*100
- 8 magnetických rázových utahováků s měkkou rukojetí: SL6*100, SL5*75, SL6*38, SL8*150, PH2*100, PH2*38, PH1*75, PH3*150
- 9 imbusových klíčů s kulovou hlavou: 1.5, 2, 2.5, 3-6, 8, 10 mm
- 23 bitů: T8/10/15/20/25/30, PH1/2, PZ1-3, SL3-6, HW3-8
- 4 ks kleště na pojistné kroužky: 2 ks na vnitřní kroužky, 2 na pro vnější kroužky
- 5 ks kleště: štípací kleště, sikovky, špičaté kleště, boční štípací kleště, kombinované kleště

NOVINKA



Dílenský vozík GW7 Black Line, 226dílná sada

Obj. číslo: 39131 **GTIN: 4015671632494**

Velká sada nářadí, uložená v montážním vozíku vybaveném četnými praktickými funkcemi – to je dílenský vozík Güde GW7 z nové řady Black Line. S tímto partnerem v dílně už nebudete mít problém s efektivitou, mobilitou a dobrou organizací práce.
Vedle jakostního nářadí vozík přesvědčí zásuvkami s plnovýsuvem a teleskopickými lištami uloženými v kuličkových ložiskách, mimořádně robustní konstrukcí s dvojitými stěnami a normovanými děrovanými panely, které poskytují další možnosti uspořádání. Pokud jde o bezpečnost, je řada Black Line vybavena dvoustupňovým zamykáním, chránítky hran a dvěma řiditelnými kolečky s brzdou pro bezpečné zaparkování.

Detaily: 5 nízkých (70 mm) a 2 vysoké (145 mm) zásuvky, šířka: 530 mm, hloubka: 400 mm, max. nosnost každé zásuvky 40 kg;
rozměry h x š x v: 460 x 770 x 980 mm, hmotnost netto: 70 kg.

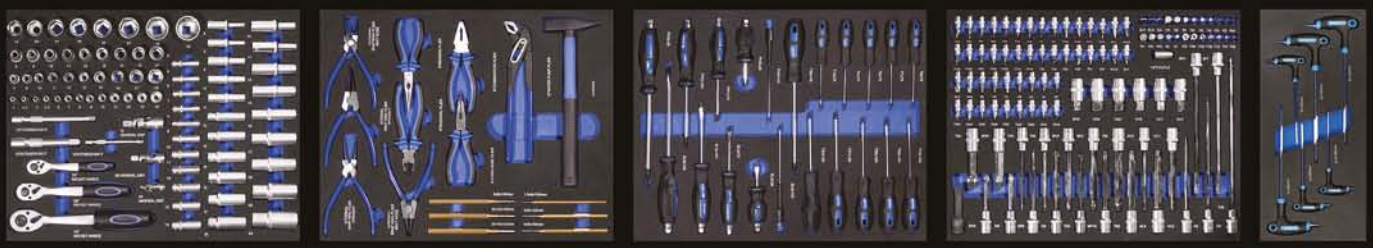

- 3 přepínací ráčny 1/2" | 3/8" | 1/4"
- 3 ks prodlužovací nástavce 1/2" | 3/8" | 1/4"
- 3 kardanové klouby 1/2" | 3/8" | 1/4"
- 17 nástrčných hlavic 1/2": 8-15, 17, 19-22, 24, 27, 30, 32 mm
- 10 nástrčných hlavic 3/8": 6, 8, 10-15, 17, 19 mm
- 13 nástrčných hlavic 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm
- 9 nástrčných hlavic dlouhých 1/2": 10, 11, 13-15, 17, 19, 22, 24 mm
- 11 nástrčných hlavic dlouhých 3/8": 6, 8-15, 17, 19 mm
- 11 nástrčných hlavic dlouhých 1/4": 4- 14 mm
- 1 kladívko (300 g)
- 1 ks kleště sikovky 10"
- 2 ks špičaté kleště 6"
- 1 ks boční štípačky 6"
- 1 ks kombinované kleště
- 4 ks kleště na pojistné kroužky
- 6 důlčíků: 1.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 21 magnetických šroubováků s měkkou rukojetí: PH0/PH2*100, PH2*38, PH1*75, PH3*150, SL3/SL6*100, SL6*38, SL5*75, SL8*150, T6/T7/T8/T9/T10*75, T15/T20/T25/T27/T30*100, T40*150
- 48 nástrčných bitů 1/4"
- 29 nástrčných bitů 1/2"
- 24 bitů (8 mm resp. 5/16")
- 1 držák bitů 3/8" pro bity 5/16"
- 6 imbusových klíčů s kulovou hlavou: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm








Dílenský vozík Premium GWSP 07, 250dílná sada

Obj. číslo: 40877 **GTIN: 4015671759405**

Technické údaje	
počet zásuvek	**7 kusů**
šířka zásuvky	**530 mm**
výška zásuvky	**5 x 65 mm | 1 x 125 mm | 1 x 145 mm**
hloubka zásuvky	**400 mm**
rozměry d x š x v	**765 x 460 x 970 mm**
hmotnost	**63 kg**

Ať už pracujete v autodílně nebo máte svůj kutilský koutek v garáži - tento montážní vozík je díky četným praktickým funkcím při práci perfektním partnerem.

- pracovní plocha s integrovanými odkládacími přihrádkami
- dvoustupňové zamykání (centrální zamykání se 2 klíčky a zamykání jednotlivých zásuvek)
- děrované boční stěny: normovaný rastr děrování 38 x 38 mm, čtvercové otvory 10 mm
- práškově lakovaný ocelový plech
- pogumovaná transportní rukojeť
- 4 velká kola, z toho 2 řiditelná s brzdou
- výška bez kol: 820 mm
- max. nosnost 400 kg

Obsah:

- 2 přepínací ráčny 1/2" | 1/4"
- 3 ks prodlužovací nástavce 1/2" 125 mm| 1/4" 50/100 mm
- 2 ks T-prodloužení : 1/2" 250 mm | 1/4" 110 mm
- 2 kardanové klouby 1/2" | 1/4"
- 2 nástrčné hlavice dlouhé 1/2": 16/21 mm, délka: 65 mm
- 26 nástrčných hlavic 1/2": 10, 12-22, 24 mm | 1/4" 4, 4.5,5, 5.5, 6-14 mm
- 1 čtyřhranný šroubovák 1/4"
- 6 imbusových klíčů s kulovou hlavou: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 4 ks kleště na pojistné kroužky: 2 na vnitřní kroužky, 2 na vnější kroužky
- 3 ks kleště: špičaté kleště, boční štípačky, kombinované kleště
- 1 krimpovací kleště
- 160 částečně izolovaných lisovacích kabelových dutinek
- 12 magnetických šroubováků s měkkou rukojetí: SL6*38, SL3*75, SL4/5*100, SL6*150, SL8*175, PH0*75, PH1/2*100, PH2*38, PH2*150, PH3*200
- 1 elektrikářský šroubovák
- 6 izolovaných šroubováků: SL3*75, SL4*100, SL5.5*125, PH0*75, PH1/2*100
- 1 skládací sada klíčů torx, 8 dílů: T 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- 7 šroubováků na jemnou mechaniku: PH1.8, PH2, PH2.4, SL1.8, SL2.0, SL2.4, SL3
- 2 kladiva: zámečnické kladívko 300 g, plastové kladivo
- 12 očkoplochých klíčů: 8-19 mm

Schránka na dokumenty GD 250



Obj. číslo: 40861 **GTIN: 4015671601421**

Vhodná k:
- #40874 dílenský vozík Premium Plus GWPP 7

Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
otvory	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	253 x 70 x 250 mm
hmotnost netto	0,71 kg

Odkládací box GD 105



Obj. číslo: 40862 **GTIN: 4015671601438**

Vhodný k:
- #40874 dílenský vozík Premium Plus GWPP 7

Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
otvory	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	250 x 70 x 110 mm
hmotnost netto	0,37 kg

Koš na odpadky GM 300



Obj. číslo: 40863 **GTIN: 4015671601445**

Vhodný k:
- #39100 dílenský vozík Premium GWSP 07
- #40874 dílenský vozík Premium GWSP 07, 250 dílů

Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
otvory	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	390 x 177 x 300 mm
hmotnost netto	2,1 kg

Závěsné háky a držáky, 28dílná sada



Obj. číslo: 40768 **GTIN: 4015671407689**

Vhodné pro děrované panely a Güde systémy s rastrem děrování 38 x 38 mm a velikostí otvorů 10 x 10 mm.

Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
otvory	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	200 x 190 x 75 mm
hmotnost netto	1,496 kg

Dělicí příčky GTB 60-4, 4dílná sada



Obj. číslo: 40864 **GTIN: 4015671601452**

Sada tvořená 4 dělicími příčkami.
Vhodné k:
- #40874 dílenský vozík Premium Plus GWPP 7

Technické údaje	
rozměry d x š x v	4 x 395 x 60 mm
hmotnost netto	0,65 kg

Dělicí příčky GTB 120-4, 4dílná sada



Obj. číslo: 40865 **GTIN: 4015671601469**

Sada tvořená 4 dělicími příčkami.
Vhodné k:
- #40874 dílenský vozík Premium Plus GWPP 7

Technické údaje	
rozměry d x š x v	5 x 395 x 116 mm
hmotnost netto	1,4 kg

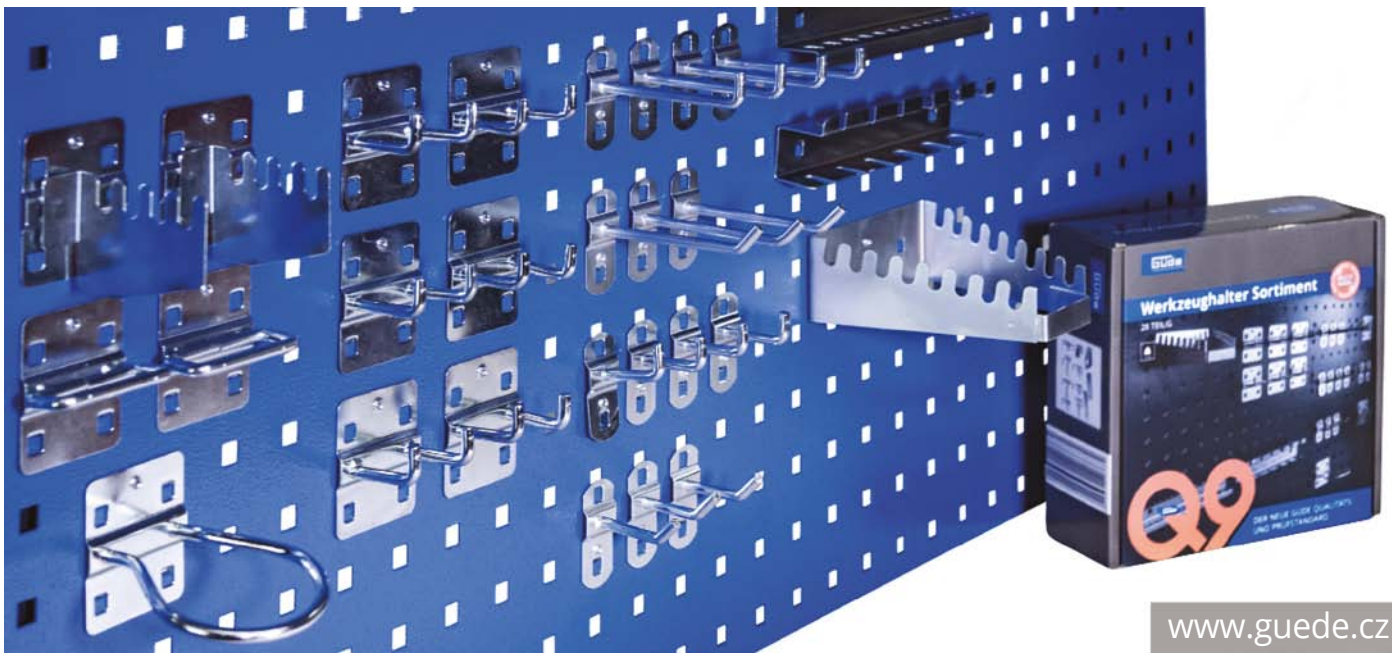

www.guede.cz



Vozík GWZT 2/1 je třídílný modulární box na kolečkách, který je díky rozmanitým možnostem využití perfektním doprovodem pro řemeslníky a kutily, ale také pro rybáře a provozovatele uměleckých řemesel. Díky teleskopické rukojeti a dvěma velkým kolům z tvrdé pryže lze vozík převážet velmi jednoduše a pohodlně, i když je plně naložený.

- odnímatelný kufřík na nářadí s vložkou pro drobné díly
- vyjímatelný modul se dvěma zásuvkami (obě s kuličkovými ložisky)
- velký vyklápěcí úložný prostor na nářadí
- všechny tři moduly mají transportní madla
- teleskopická rukojeť
- zajištění pomocí visacích zámků
- robustní konstrukce z kovu a plastu
- stabilní, velká kola z tvrdé pryže









Vozík na nářadí GWZT 2/1

Obj. číslo: 39129 **GTIN: 4015671515346**

Technické údaje	
počet zásuvek	**2 kusy**
šířka zásuvky	**390 mm**
výška zásuvky	**60 mm**
hloubka zásuvky	**215 mm**
rozměry š x h x v	**520 x 320 x 720 mm**
hmotnost netto	**14,5 kg**





NOVINKA



Momentový klíč 1/2", 5dílná sada

Obj. číslo: 39010

GTIN: 4015671633422

5dílná souprava, tvořená momentovým klíčem 1/2", 3 nástrčnými hlavicemi a prodlužovacím nástavcem 125 mm.

- rozsah nastavení momentového klíče: 28-210 Nm
- délka momentového klíče: 470 mm
- kuličková pojistka pro nástrčné hlavice a prodlužovací nástavec
- 3 nástrčné hlavice ve velikostech 17, 19 a 21 mm z jakostní chrom-vanadiové oceli
- prodlužovací nástavec (125 mm) s kuličkovou pojistkou
- páka pro přepínání chodu vpravo/vlevo
- ukazatel pro nastavení krouticího momentu s dvojitou stupnicí v Nm a M-kg
- automatický akustický signál po dosažení nastaveného krouticího momentu
- praktické transportní pouzdro s okem pro zavěšení









Technické údaje			
rozměry d x š x v	**485 x 80 x 65 mm**	hmotnost netto	**2,1 kg**



Sada nástrčných hlavic a bitů GSB 130

Obj. číslo: 39001

GTIN: 4015671574572

130dílná souprava nářadí z chrom-vanadiové oceli v praktickém úložném pouzdru.

Obsah:

- 1 přepínací ráčna 1/4" (72 zubů) + prodlužovací nástavec 2"
- 1 vratidlo 1/4"
- 1 šroubovák na bitový adaptér
- 13 nástrčných hlavic 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm
- 1 bitový adaptér 6,3 mm (1/4")
- Y-bit (hákový klíč)
- 7 imbusových klíčů: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm
- 100 bitů 6.3 mm (1/4"), různé typy
- 4 dlouhé bity (50 mm): ploché: SL4, SL6, křížové: PH1, PH2





Technické údaje			
rozměry d x š x v	**242 x 140 x 55 mm**	hmotnost netto	**1,5 kg**



Kufřík s nářadím GWZK 104

Obj. číslo: 39002

GTIN: 4015671574589

104dílná souprava nářadí z chrom-vanadiové oceli v praktickém kufříku.

Obsah:

- 6 očkoplochých klíčů: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
- 60 bitů 1/4" (6,3 mm):
  křížové: PH0, PH1, PH2, PH3; PZ0, PZ1, PZ2, PZ3;
  torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40
  imbus: H2, H3, H4, H5, H6
  čtyřhran: S0, S1, S2, S3
  ploché: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7
- 1 šroubovák s funkcí ráčny
- 1 bitový adaptér 6,3 mm (1/4")
- 1 přepínací ráčna 1/2" + prodlužovací nástavec 5"
- 14 nástrčných hlavic 1/2": 10-15, 17-19, 21-24, 27 mm
- 2 dlouhé nástrčné hlavice na zapalovací svíčky 1/2": 16, 21 mm
- 1 přepínací ráčna 1/4" + prodlužovací nástavec 4"
- 10 nástrčných hlavic 1/4": 4-13 mm
- 6 dlouhých nástrčných hlavic 1/4": 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm





Technické údaje			
rozměry d x š x v	**330 x 275 x 75 mm**	hmotnost netto	**4,35 kg**





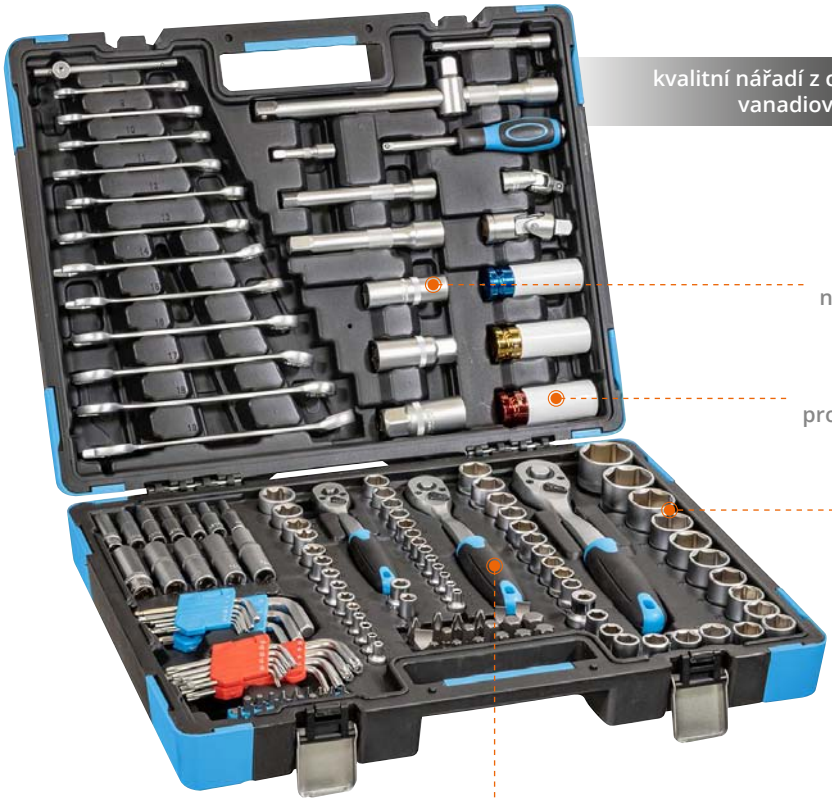

Kufřík s nářadím GWZK 157

Obj. číslo: 39003 **GTIN: 4015671574596**

Technické údaje	
rozměry š x h x v	**336 x 446 x 100 mm**
hmotnost netto	**10 kg**

157dílná souprava nástrčných klíčů a nářadí z chrom-vanadiové oceli v praktickém kufříku.

Obsah:

- 12 očkoplochých klíčů: 8-19 mm
- 1 skládací 9dílná souprava torxových klíčů
- 1 skládací 9dílná souprava imbusových klíčů
- 3 přepínací ráčny: 1/2", 3/8", 1/4" (72 zubů)
- 3 univerzální klouby: 1/2", 3/8", 1/4"
- 5 prodlužovacích nástavců: 1/2" délka 5", 10"; 3/8" délka 5"; 1/4" délka 2", 4"
- 17 nástrčných hlavic 1/2" 10-20, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 2 nástrčné hlavice 1/2" torx: E20, E24
- 3 dlouhé nástrčné hlavice na zapalovací svíčky 1/2": 16, 21 mm | 3/8": 18 mm
- 1 vratidlo/adaptér 1/2" (M) – 3/8" (F)
- 2 bitové adaptéry s přídržnou kuličkou: 1/2" na 5/16" (8 mm), 3/8" na 5/16" (8 mm)
- 10 nástrčných hlavic 3/8": 10-19 mm
- 6 nástrčných hlavic 3/8" torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 5 dlouhých nástrčných hlavic 3/8": 10-14 mm
- 13 nástrčných hlavic 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm
- 6 nástrčných hlavic 1/4" torx: E4-8, E10
- 7 dlouhých nástrčných hlavic 1/4": 4-10 mm
- 1 vratidlo 1/4"
- 1 bitový adaptér 1/4" (6,3 mm) na 1/4" (6,3 mm)
- 1 nástrčná rukojeť 1/4"
- 18 bitů (8 mm), různé
- 20 bitů (6,3 mm), různé
- 3 nástrčné hlavice pro rázové utahováky: 17, 19, 21 mm











Pojízdný kufřík s nářadím GWZT 500

Obj. číslo: 39004 **GTIN: 4015671574602**

Technické údaje	
rozměry š x h x v	**375 x 205 x 510 mm**
hmotnost netto	**14 kg**

500dílná souprava nářadí z chrom-vanadiové a karbonové oceli v praktickém pojízdném kufříku.

Obsah:

- 6 šroubováků na jemnou mechaniku
- 1 skládací 9dílná souprava imbusových klíčů
- 24 bitů (6,3 mm), různé
- 1 držák bitů / prodlužovací nástavec 60 mm
- Y-bit (hákový klíč)
- 1 šroubovák s račnou
- 11 šroubováků
- 3 izolované šroubováky VDE
- 1 elektrikářská fázová zkoušečka
- 1 magnetická teleskopická tyč
- 4 ks kleště (boční štípačky, špičaté kleště, kombinované kleště, sikovky)
- 1 stavitelný plochý klíč
- 10 očkoplochých klíčů s račnou: 8-15, 17, 19 mm
- 2 přepínací ráčny: 1/2", 1/4" (72 zubů)
- 17 nástrčných hlavic 1/2": 10-24, 27, 30 mm
- 12 nástrčných hlavic 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6-13 mm
- 2 nástrčné hlavice na zapalovací svíčky 1/2": 16, 21 mm
- 2 univerzální klouby: 1/2", 1/4"
- 2 vratidla: 1/2", 1/4"
- 4 prodlužovací nástavce 1/2": 5" | 1/4": 2", 4", flexibilní nástavec (délka 6")
- 1 šroubovák na držák bitů
- 2 fixační svorky
- 1 kladívko (300 g)
- 1 odlamovací nůž s kovovou rukojetí
- 1 samosvorné kleště
- 1 univerzální krimpovací kleště
- 1 svinovací metr
- 1 tavná lepicí pistole + patrony
- vodováha, izolační páska, stahovací pásky, různé hřebíky a šroubky









Dílenský stůl GW 5 INOX

Obj. číslo: 40486

GTIN: 4015671135216

- odolný proti sirným substancím a organickým kyselinám
- vyrobený z nerezové oceli
- robustní pracovní deska (30 mm) z kaučukovníkového dřeva, krytá plechem z ušlechtilé oceli (0,75 mm)
- nosnost: 300 kg
- 5 uzamykatelných zásuvek
- výsuvy zásuvek s kuličkovými ložisky
- největší zásuvka se zesíleným kolejnicovým vedením
- 4 řiditelná kolečka, z toho 2 s parkovací brzdou
- velmi vhodné pro venkovní použití
- evropský standard X6Cr17 podle EN 14016

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**668 mm**	hloubka pracovní desky	**493 mm**
tloušťka pracovní desky	**30 mm**	pracovní výška	**905 mm**
rozměry d x š x v	**743 x 493 x 905 mm**	hmotnost netto	**56 kg**



Dílenský stůl GW 5/1 INOX

Obj. číslo: 40487

GTIN: 4015671135223

- odolný proti sirným substancím a organickým kyselinám
- vyrobený z nerezové oceli
- robustní pracovní deska (30 mm) z kaučukovníkového dřeva, krytá plechem z ušlechtilé oceli (0,75 mm)
- nosnost: 300 kg
- 5 uzamykatelných zásuvek
- samostatně uzamykatelné křídlové dveře
- výsuvy zásuvek s kuličkovými ložisky
- největší zásuvka se zesíleným kolejnicovým vedením
- 4 řiditelná kolečka, z toho 2 s parkovací brzdou
- velmi vhodné pro venkovní použití
- standard X6Cr17 dle normy EN 14016

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1073 mm**	hloubka pracovní desky	**493 mm**
tloušťka pracovní desky	**30 mm**	pracovní výška	**905 mm**
rozměry d x š x v	**1148 x 493 x 905 mm**	hmotnost netto	**78 kg**









Dílenský stůl GW 10/1 INOX

Obj. číslo: 40488

GTIN: 40156711323675

- odolný proti sirným substancím a organickým kyselinám
- vyrobený z nerezové oceli
- robustní pracovní deska (30 mm) z kaučukovníkového dřeva, krytá plechem z ušlechtilé oceli (0,75 mm)
- nosnost: 300 kg
- 10 uzamykatelných zásuvek
- samostatně uzamykatelné křídlové dveře
- výsuvy zásuvek s kuličkovými ložisky
- největší zásuvka se zesíleným kolejnicovým vedením
- 4 řiditelná kolečka, z toho 2 s parkovací brzdou
- velmi vhodné pro venkovní použití
- standard X6Cr17 dle normy EN 14016

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1838 mm**	hloubka pracovní desky	**493 mm**
tloušťka pracovní desky	**30 mm**	pracovní výška	**905 mm**
rozměry d x š x v	**1913 x 493 x 905 mm**	hmotnost netto	**125 kg**



Dílenský stůl GW 10 INOX

Obj. číslo: 40489

GTIN: 4015671135230

- odolný proti sirným substancím a organickým kyselinám
- vyrobený z nerezové oceli
- robustní pracovní deska (30 mm) z kaučukovníkového dřeva, krytá plechem z ušlechtilé oceli (0,75 mm)
- nosnost: 300 kg
- 10 uzamykatelných zásuvek
- výsuvy zásuvek s kuličkovými ložisky
- největší zásuvka se zesíleným kolejnicovým vedením
- 4 řiditelná kolečka, z toho 2 s parkovací brzdou
- velmi vhodné pro venkovní použití
- evropský standard X6Cr17 podle EN 14016

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1435 mm**	hloubka pracovní desky	**493 mm**
tloušťka pracovní desky	**30 mm**	pracovní výška	**905 mm**
rozměry d x š x v	**1510 x 493 x 905 mm**	hmotnost netto	**108 kg**







Dílenský stůl GW 10/2 INOX

Obj. číslo: 40490

GTIN: 4015671135247

- odolný proti sirným substancím a organickým kyselinám
- vyrobený z nerezové oceli
- robustní pracovní deska (30 mm) z kaučukovníkového dřeva, krytá plechem z ušlechtilé oceli (0,75 mm)
- nosnost: 300 kg
- 10 uzamykatelných zásuvek
- dvoje zvlášť uzamykatelné křídlové dveře
- výsuvy zásuvek s kuličkovými ložisky
- největší zásuvka se zesíleným kolejnicovým vedením
- 4 řiditelná kolečka, z toho 2 s parkovací brzdou
- velmi vhodné pro venkovní použití
- standard X6Cr17 dle normy EN 14016

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1838 mm**	hloubka pracovní desky	**493 mm**
tloušťka pracovní desky	**30 mm**	pracovní výška	**905 mm**
rozměry d x š x v	**1913 x 493 x 905 mm**	hmotnost netto	**126 kg**







Dílenský stůl GW 15 INOX

Obj. číslo: 40491

GTIN: 4015671135254

- odolný proti sirným substancím a organickým kyselinám
- vyrobený z nerezové oceli
- robustní pracovní deska (30 mm) z kaučukovníkového dřeva, krytá plechem z ušlechtilé oceli (0,75 mm)
- nosnost: 300 kg
- 15 uzamykatelných zásuvek
- výsuvy zásuvek s kuličkovými ložisky
- největší zásuvka se zesíleným kolejnicovým vedením
- 4 řiditelná kolečka, z toho 2 s parkovací brzdou
- velmi vhodné pro venkovní použití
- evropský standard X6Cr17 podle EN 14016

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1840 mm**	hloubka pracovní desky	**493 mm**
tloušťka pracovní desky	**30 mm**	pracovní výška	**905 mm**
rozměry d x š x v	**493 x 493 x 905 mm**	hmotnost netto	**141 kg**













Dílenský stůl GW 1/1 S

Obj. číslo: 40482

GTIN: 4015671801302

- pracovní deska – spárovka z kaučukovníkového dřeva, velmi tvrdá (cca o 50% tvrdší než dub), odolná proti vlhkosti, snadno se udržuje
- nosnost stolu 300 kg
- nosnost zásuvky 30 kg
- zásuvka s plnovýsuvem, v kuličkových ložiskách
- pracovní výška 850-885 mm dle nastavení vyrovnávacích patek
- uzamykatelná dvířka (včetně náhradního klíče)
- dodává se v rozloženém stavu

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**600 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**30 mm**	pracovní výška	**850-885 mm**
rozměry d x š x v	**600 x 600 x 850 mm**	hmotnost netto	**22,78 kg**









Dílenský stůl GW 2T

Obj. číslo: 40470

GTIN: 4015671601636

- pracovní deska – spárovka z kaučukovníkového dřeva, velmi tvrdá (cca o 50% tvrdší než dub), odolná proti vlhkosti, snadno se udržuje
- nosnost stolu 300 kg
- nosnost zásuvky 30 kg
- zásuvka s plnovýsuvem, v kuličkových ložiskách
- pracovní výška 850-885 mm dle nastavení vyrovnávacích patek
- uzamykatelná dvířka (včetně náhradního klíče)
- dodává se v rozloženém stavu

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1200 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**30 mm**	pracovní výška	**850-885 mm**
rozměry d x š x v	**1200 x 600 x 850 mm**	hmotnost netto	**44,4 kg**









Dílenský stůl GW 3/1

Obj. číslo: 40471

GTIN: 4015671601612

- pracovní deska – spárovka z kaučukovníkového dřeva, velmi tvrdá (cca o 50% tvrdší než dub), odolná proti vlhkosti, snadno se udržuje
- nosnost stolu 300 kg
- nosnost zásuvek 30 kg
- zásuvky s plnovýsuvem, v kuličkových ložiskách
- pracovní výška 850-885 mm dle nastavení vyrovnávacích patek
- uzamykatelná dvířka (včetně náhradního klíče)
- dodává se v rozloženém stavu

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1200 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**30 mm**	pracovní výška	**850-885 mm**
rozměry d x š x v	**1200 x 600 x 850 mm**	hmotnost netto	**49,6 kg**



Dílenský stůl GW 2/2

Obj. číslo: 40472

GTIN: 4015671601667

- pracovní deska – spárovka z kaučukovníkového dřeva, velmi tvrdá (cca o 50% tvrdší než dub), odolná proti vlhkosti, snadno se udržuje
- nosnost stolu 300 kg
- nosnost zásuvek 30 kg
- zásuvky s plnovýsuvem, v kuličkových ložiskách
- pracovní výška 850-885 mm dle nastavení vyrovnávacích patek
- uzamykatelná dvířka (včetně náhradního klíče)
- dodává se v rozloženém stavu

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1200 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**30 mm**	pracovní výška	**850-885 mm**
rozměry d x š x v	**1200 x 600 x 850 mm**	hmotnost netto	**44 kg**







Dílenský stůl GW 5/1

Obj. číslo: 40473

GTIN: 4015671601650

- pracovní deska – spárovka z kaučukovníkového dřeva, velmi tvrdá (cca o 50% tvrdší než dub), odolná proti vlhkosti, snadno se udržuje
- nosnost stolu 300 kg
- nosnost zásuvek 30 kg
- zásuvky s plnovýsuvem, v kuličkových ložiskách
- pracovní výška 850-885 mm dle nastavení vyrovnávacích patek
- uzamykatelná dvířka (včetně náhradního klíče)
- dodává se v rozloženém stavu

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1200 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**30 mm**	pracovní výška	**850-885 mm**
rozměry d x š x v	**1200 x 600 x 850 mm**	hmotnost netto	**48,5 kg**







Dílenský stůl GW 8S

Obj. číslo: 40474

GTIN: 4015671601674

- pracovní deska – spárovka z kaučukovníkového dřeva, velmi tvrdá (cca o 50% tvrdší než dub), odolná proti vlhkosti, snadno se udržuje
- nosnost stolu 300 kg
- nosnost zásuvek 30 kg
- zásuvky s plnovýsuvem, v kuličkových ložiskách
- pracovní výška 850-885 mm dle nastavení vyrovnávacích patek
- dodává se v rozloženém stavu

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1200 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**30 mm**	pracovní výška	**850-885 mm**
rozměry d x š x v	**1200 x 600 x 850 mm**	hmotnost netto	**59,6 kg**





Dílenský stůl GW 6/1 XL



Obj. číslo: 40480

GTIN: 4015671801289

- pracovní deska – spárovka z kaučukovníkového dřeva, velmi tvrdá (cca o 50% tvrdší než dub), odolná proti vlhkosti, snadno se udržuje
- nosnost stolu 300 kg
- nosnost zásuvek 30 kg
- zásuvky s plnovýsuvem, v kuličkových ložiskách
- pracovní výška 850-885 mm dle nastavení vyrovnávacích patek
- uzamykatelná dvířka (včetně náhradního klíče)
- dodává se v rozloženém stavu

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1710 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**30 mm**	pracovní výška	**850-885 mm**
rozměry d x š x v	**1712 x 600 x 850 mm**	hmotnost netto	**66,1 kg**





Dílenský stůl GW 6/2 XL



Obj. číslo: 40481

GTIN: 4015671801296

- pracovní deska – spárovka z kaučukovníkového dřeva, velmi tvrdá (cca o 50% tvrdší než dub), odolná proti vlhkosti, snadno se udržuje
- nosnost stolu 300 kg
- nosnost zásuvek 30 kg
- zásuvky s plnovýsuvem, v kuličkových ložiskách
- pracovní výška 850-885 mm dle nastavení vyrovnávacích patek
- uzamykatelná dvířka (včetně náhradního klíče)
- dodává se v rozloženém stavu

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1710 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**30 mm**	pracovní výška	**850-885 mm**
rozměry d x š x v	**1712 x 600 x 850 mm**	hmotnost netto	**72,1 kg**





Závěsný panel GL 1200

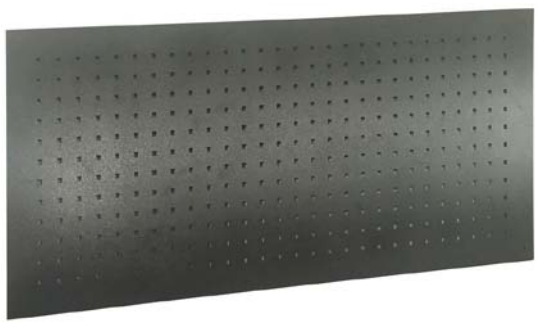

Obj. číslo: 40475

GTIN: 4015671601681

- práškově lakovaný ocelový plech
- na zadní straně dvě výztuhy se závěsnými otvory
- normovaná perforace, čtvercové otvory 10 x 10 mm, rastr 38 mm

Děrované panely a systémy Güde se čtvercovými otvory 10 x 10 mm a rastrem děrování 38 mm jsou vhodné pro všechny držáky nářadí a háky.

Technické údaje			
velikost otvorů	**10 x 10 mm**	rastr perforace	**38 x 38 mm**
rozměry d x š x v	**1200 x 20 x 550 mm**	hmotnost netto	**5,5 kg**





NOVINKA

Dělicí přepážky do zásuvky GST 440/400 Eco Line

Obj. číslo: 40917

GTIN: 4015671517838



Přepážky do zásuvky tvořené 4 dělicími plechy, pro zásuvky o rozměrech 440 x 400 x 115 mm

vhodné k dílenským stolům Eco Line:

- #40471 dílenský stůl GW 3/1
- #40472 dílenský stůl GW 2/2
- #40473 dílenský stůl GW 5/1
- #40474 dílenský stůl GW 8S
- #40480 dílenský stůl GW 6/1 XL
- #40481 dílenský stůl GW 6/2 XL
- #40482 dílenský stůl GW 1/1 S

Technické údaje			
rozměry d x š x v	**438 x 398 x 74 mm**	hmotnost netto	**0,9 kg**



NOVINKA

Dělicí přepážky do zásuvky GST 950/400 Eco Line

Obj. číslo: 40919

GTIN: 4015671584762



Přepážky do zásuvky tvořené 6 dělicími plechy, pro zásuvky o rozměrech 950 x 400 x 115 mm

vhodné k dílenským stolům Eco Line:

- #40470 dílenský stůl GW 2T
- #40471 dílenský stůl GW 3/1

Technické údaje			
rozměry d x š x v	**946 x 398 x 74 mm**	hmotnost netto	**1,95 kg**



Závěsná skříňka GWS 3T

Obj. číslo: 40476

GTIN: 4015671601704



Třídveřová závěsná skříňka s praktickým děrovaným panelem na zadní straně pro velký úložný prostor v každé dílně. Perfektní v kombinaci s dílenskými stoly a děrovanými panely řady Güde Eco Line.

- 3 ukládací police
- troje samostatně uzamykatelná dvířka
- práškově lakovaný ocelový plech

Technické údaje			
počet ukládacích poliček	**3 kusy**		
rozměry d x š x v	**1200 x 200 x 600 mm**	hmotnost netto	**20,5 kg**







Závěsná skříňka GWS 2T

Obj. číslo: 40477

GTIN: 4015671601698

Dvoudveřová závěsná skříňka s praktickým děrovaným panelem na zadní straně pro velký úložný prostor v každé dílně. Perfektní v kombinaci s dílenskými stoly a děrovanými panely řady Güde Eco Line.

- vyklápěcí dvířka s teleskopickými vzpěrami, umožňujícími postupné (kontrolované) otevírání i uzavírání
- 2 ukládací police
- dvoje samostatně uzamykatelná dvířka
- práškově lakovaný ocelový plech
- dodává se v rozloženém stavu

Technické údaje			
počet ukládacích poliček	**2 kusy**		
rozměry d x š x v	**1200 x 310 x 510 mm**	hmotnost netto	**21,3 kg**







Regálová skříň

Obj. číslo: 40479

GTIN: 4015671710369

Kombinace skříně a regálů k montáži v různých variantách.

- montáž bez použití šroubů
- práškově lakovaný ocelový plech
- celkem 4 ukládací police
- prostorná, uzamykatelná skříň s dvoukřídlými dvířky
- nosnost: 750 kg při rovnoměrném rozložení zátěže
- dodává se v rozloženém stavu

Technické údaje			
počet ukládacích poliček	**5 kusy**		
rozměry d x š x v	**900 x 400 x 1831 mm**	hmotnost netto	**37,6 kg**









Skříň na nářadí GWS

Obj. číslo: 40478

GTIN: 4015671611703

Dvoudveřová skříň pro velký úložný prostor v každé dílně. Perfektní v kombinaci s dílenskými stoly a děrovanými panely řady Güde Eco Line.

- 2 dveře s centrálním zamykáním
- práškově lakovaný ocelový plech
- 4 ukládací police s jakostním pozinkováním (výškově nastavitelné po 35 mm)
- rychlá montáž
- skrytá vložka zámku / zámkové tyče
- dvoustupňové zamykání
- nosnost každé police: 30 kg
- dodává se v rozloženém stavu

Technické údaje			
počet ukládacích poliček	**4 kusy**		
rozměry d x š x v	**850 x 400 x 1850 mm**	hmotnost netto	**37,67 kg**











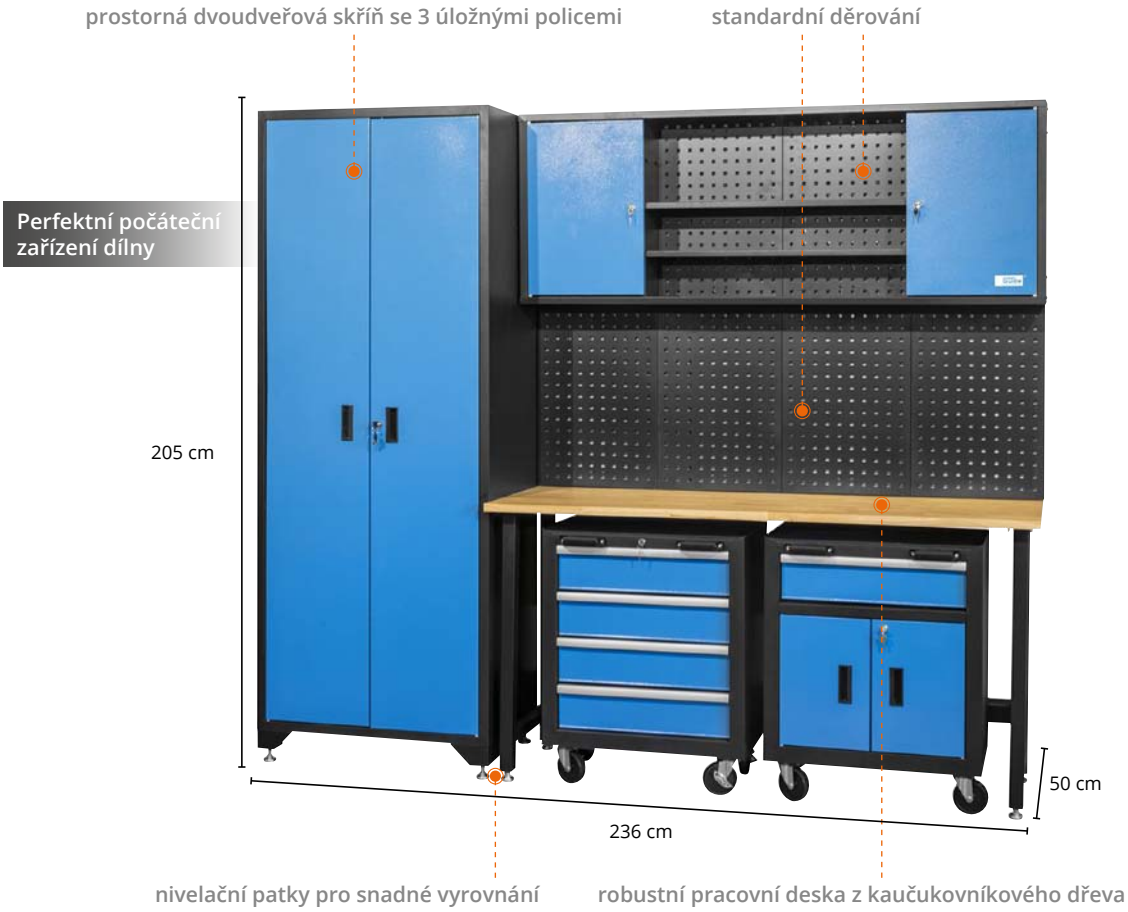

Dílenský nábytek GWS, 6dílná sada

Obj. číslo: 40495 **GTIN: 4015671326089**

Technické údaje	
hmotnost netto	**130 kg**

Tato 6dílná souprava je perfektním řešením pro zařízení Vaší dílny nebo garáže. Ať už nábytek použijete pro počáteční vybavení své domácí dílny nebo pro doplnění stávajícího zařízení, velká skříň, závěsná skříňka a dva různé dílenské vozíky Vám poskytnou dostatek prostoru pro přehledné uložení Vašeho vybavení.

Skříň:
- práškově lakovaný ocelový plech
- 3 úložné police s možností nastavení výšky
- uzamykatelné dvoukřídlé dveře
- nastavitelné nožky

Závěsná skříňka:
- práškově lakovaný ocelový plech
- uzamykatelná dvířka po obou stranách
- otevřená středová část se 2 úložnými policemi
- na zadní stěně děrovaný panel s normovaným děrováním: čtvercové otvory 10 x 10 mm, rastr 38 mm

Děrovaný panel:
- práškově lakovaný ocelový plech
- normované děrování: čtvercové otvory 10 x 10 mm, rastr 38 mm

Pracovní stůl:
- práškově lakovaný ocelový plech
- nastavitelné nožky
- robustní pracovní deska z kaučukovníkového dřeva

Dílenské vozíky:
- práškově lakovaný ocelový plech
- kolečka s brzdou
- 1 vozík se 4 uzamykatelnými zásuvkami
- 1 vozík s jednou zásuvkou a dvěma uzamykatelnými dvířky
- dodávají se částečně smontované na paletě

Příslušenství k dokoupení:
- #40768 držáky nářadí různé, 28dílná souprava





Dílenský stůl P 1200 S

Obj. číslo: 40920

GTIN: 4015671409201

- pracovní deska 38 mm, povrch oboustranně s bukovou dýhou
- základní deska z lisované dřevotřísky
- svařovaný ocelový rám
- základní rám z ocelových trubek 40 x 40 mm
- vzpěry 30 x 30 mm
- práškově lakovaný: RAL 5015 (díly rámu)
- max. plošné zatížení: 400 kg

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1190 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**38 mm**	pracovní výška	**850 mm**
rozměry d x š x v	**1190 x 600 x 850 mm**	hmotnost netto	**33,33 kg**









Dílenský stůl P 1200 T

Obj. číslo: 40922

GTIN: 4015671409225

- pracovní deska 38 mm, povrch oboustranně s bukovou dýhou
- základní deska z lisované dřevotřísky
- svařovaný ocelový rám
- základní rám z ocelových trubek 40 x 40 mm
- vzpěry 30 x 30 mm
- otevřená přihrádka s 1 vyjímatelnou policí
- skříňka se zesílenými dvířky a 2 vyjímatelnými policemi
- dvířka uzamykatelná cylindrickým zámkem (vč. 2 klíčků)
- max. plošné zatížení 400 kg

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1190 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**38 mm**	pracovní výška	**850 mm**
rozměry d x š x v	**1190 x 600 x 850 mm**	hmotnost netto	**56,4 kg**



Dílenský stůl P 1200 TT

Obj. číslo: 40924

GTIN: 4015671409249

- pracovní deska 38 mm, povrch oboustranně s bukovou dýhou
- základní deska z lisované dřevotřísky
- svařovaný ocelový rám
- základní rám z ocelových trubek 40 x 40 mm
- vzpěry 30 x 30 mm
- 2 skříňky se zesílenými dvířky
- v obou skříňkách vždy 2 vyjímatelné police
- dvířka uzamykatelná cylindrickým zámkem (vč. 2 klíčků)
- max. plošné zatížení 400 kg

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1200 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**38 mm**	pracovní výška	**850 mm**
rozměry d x š x v	**1190 x 600 x 850 mm**	hmotnost netto	**57,4 kg**









Dílenský stůl P 1200 SL

Obj. číslo: 40926

GTIN: 4015671409263

- pracovní deska 38 mm, povrch oboustranně s bukovou dýhou
- základní deska z lisované dřevotřísky
- svařovaný ocelový rám
- základní rám z ocelových trubek 40 x 40 mm
- vzpěry 30 x 30 mm
- otevřená přihrádka s 1 vyjímatelnou policí
- zásuvková část s centrálním uzamykáním cylindrickým zámkem (vč. 2 klíčů)
- zásuvky na profesionálních vodicích lištách (kuličková ložiska)
- max. plošné zatížení 400 kg

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1190 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**38 mm**	pracovní výška	**850 mm**
rozměry d x š x v	**1190 x 600 x 850 mm**	hmotnost netto	**70,4 kg**









Dílenský stůl P 1200 SLT

Obj. číslo: 40928

GTIN: 4015671409287

- pracovní deska 38 mm, povrch oboustranně s bukovou dýhou
- základní deska z lisované dřevotřísky
- svařovaný ocelový rám
- základní rám z ocelových trubek 40 x 40 mm
- vzpěry 30 x 30 mm
- skříňka se zesílenými dvířky, 2 vyjímatelnými policemi a uzamykáním
- zásuvková část s centrálním uzamykáním cylindrickým zámkem (vč. 2 klíčů)
- zásuvky na profesionálních vodicích lištách (kuličková ložiska)

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1190 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**38 mm**	pracovní výška	**850 mm**
rozměry d x š x v	**1190 x 600 x 850 mm**	hmotnost netto	**75,1 kg**









Dílenský stůl P 1200 SS

Obj. číslo: 40930

GTIN: 4015671409300

- pracovní deska 38 mm, povrch oboustranně s bukovou dýhou
- základní deska z lisované dřevotřísky
- svařovaný ocelový rám
- základní rám z ocelových trubek 40 x 40 mm
- vzpěry 30 x 30 mm
- 2 zásuvkové části, každá s vlastním centrálním uzamykáním cylindrickým zámkem
- zásuvky na profesionálních vodicích lištách (kuličková ložiska)

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1190 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**38 mm**	pracovní výška	**850 mm**
rozměry d x š x v	**1190 x 600 x 850 mm**	hmotnost netto	**89,4 kg**









Dílenský stůl 1200 SLT MULTI

Obj. číslo: 40932

GTIN: 4015671409324

- pracovní deska z dřevotřísky s oboustranným dýhováním (buk)
- svařovaný ocelový rám
- základní rám z ocelových trubek 40 x 40 mm
- vzpěry 30 x 30 mm
- skříňka se zesílenými dvířky, 2 vyjímatelnými policemi a vlastním uzamykáním
- pojízdný dílenský kontejner se 4 zásuvkami (centrální uzamykání)
- zásuvky na profesionálních vodicích lištách (kuličková ložiska)

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1190 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**38 mm**	pracovní výška	**850 mm**
rozměry d x š x v	**1190 x 600 x 850 mm**	hmotnost netto	**95 kg**







Svářecí stůl SW 1200/600

Obj. číslo: 40944

GTIN: 4015671506771

- robustní svářecí stůl s obvodovým rámem pracovní plochy (35 mm)
- svařovaná ocelová konstrukce stolu (trubky 40 x 40 mm)
- vzpěry 30 x 30 mm
- pozinkovaná svařovací mřížka 60 x 60 cm (odnímatelná, oka 35 x 35 mm)
- bezpečný sběr strusky do spodní pozinkované zásuvky
- skříňka se zesílenými dvířky, 2 vyjímatelnými policemi a uzamykáním
- děrovaná boční stěna, vhodná pro zavěšení háčků a držáků

Technické údaje			
pracovní plocha (d x š)	**1190 x 600 mm**	pracovní výška	**850 mm**
rozměry d x š x v	**600 x 1190 x 850 mm**	hmotnost netto	**58 kg**



Přídavný zásuvkový díl

Obj. číslo: 40934

GTIN: 4015671409348

- z jakostního ocelového plechu
- práškově lakovaný: RAL 5015
- 2 zásuvky, každá o nosnosti 40 kg
- získání dodatečného úložného prostoru u těchto dílenských stolů: 40922, 40924, 49026, 40928, 40930

Technické údaje			
počet zásuvek	**2 kusy**	šířka zásuvky	**435 mm**
výška zásuvky	**85 mm**	hloubka zásuvky	**520 mm**
rozměry d x š x v	**1020 x 590 x 150 mm**	hmotnost netto	**20,93 kg**



Dílenský stůl, 3dílná souprava

Obj. číslo: 00730

GTIN: 4015671007308

Souprava se skládá z těchto součástí:
- dílenský stůl P 1200 SLT (#40928)
- závěsná skříňka 1200/1 (#40954)
- závěsný děrovaný panel 1200P/1 (#40956)
- spojovací trubky (#40958)

Stůl:
- základní rám ze svařovaných ocelových trubek 40 x 40 mm
- pracovní deska 1200 x 600 x 38 mm
- pracovní výška 850 mm
- základní deska z lisované dřevotřísky dýhované po obou stranách (buk)
- samostatně uzamykatelné zásuvky i skříňka (cylindrické zámky)

Skříňka:
- otevřený díl se 2 policemi a děrováním
- dvě uzamykatelné skříňky
- každá ze skříněk se 2 vyjímatelnými policemi

Děrovaný panel na nářadí:
- na zadní straně dvě výztuhy se závěsnými otvory
- čtvercové děrování o velikosti 10 mm
- rastr 38 mm

Příslušenství k dokoupení:
- #40768 držáky nářadí různé, 28dílná sada





Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1200 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**38 mm**	pracovní výška	**850 mm**
rozměry d x š x v	**1200 x 635 x 1910 mm**	hmotnost netto	**110,75 kg**



Dílenský stůl MEGA, 31dílná souprava

Obj. číslo: 00731

GTIN: 4015671209269

Souprava se skládá z těchto součástí:
- dílenský stůl 1200 SLT MULTI (#40932)
- závěsná skříňka 1200/1 (#40954)
- děrovaný panel na stěnu 1200P/1 (#40956)
- spojovací trubky (#40958)
- držáky nářadí, 28dílná sada (#40768)

Stůl:
- pracovní deska 1200 x 600 x 38 mm
- základní deska z lisované dřevotřísky dýhované po obou stranách (buk)
- uzamykatelná skříňka se 2 policemi
- dílenský vozík se 4 zásuvkami (vodicí lišty na kuličkových ložiskách)
- 2 řiditelná kolečka a 2 kolečka s brzdou

Skříňka:
- otevřený díl se 2 policemi a děrováním
- dvě uzamykatelné skříňky
- každá ze skříněk se 2 vyjímatelnými policemi

Děrovaný panel na nářadí:
- na zadní straně dvě výztuhy se závěsnými otvory
- čtvercové děrování o velikosti 10 mm
- rastr 38 mm









Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1200 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**38 mm**	pracovní výška	**850 mm**
rozměry d x š x v	**1200 x 635 x 1910 mm**	hmotnost netto	**131,6 kg**



Přídavný stůl P 600 S

Obj. číslo: 40974

GTIN: 4015671164575

- celoocelová konstrukce
- 3 zásuvky s profesionálními výsuvnými lištami v kuličkových ložiskách
- univerzálně nastavitelné dělicí přepážky
- centrální uzamykání cylindrickým zámkem (vč. 2 klíčů)
- plnovýsuv zásuvek
- pracovní deska z dřevotřísky s oboustranným dýhováním (buk)
- bezpečnostní zarážky proti neúmyslnému vysunutí

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**570 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**25 mm**	pracovní výška	**850 mm**
rozměry d x š x v	**570 x 600 x 850 mm**	hmotnost netto	**47,79 kg**



Pojízdný kontejner P 600 S

Obj. číslo: 40976

GTIN: 4015671164582

- celoocelová konstrukce
- 3 zásuvky s profesionálními výsuvnými lištami v kuličkových ložiskách
- univerzálně nastavitelné dělicí přepážky
- centrální uzamykání cylindrickým zámkem (vč. 2 klíčů)
- plnovýsuv zásuvek
- bezpečnostní zarážky proti neúmyslnému vysunutí zásuvek
- 2 řiditelná kolečka s parkovací brzdou
- 2 pevná pojezdová kolečka
- pracovní deska z dřevotřísky s oboustranným dýhováním (buk)

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**570 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**25 mm**	pracovní výška	**850 mm**
rozměry d x š x v	**570 x 600 x 850 mm**	hmotnost netto	**53 kg**



Pojízdný kontejner P 600 T

Obj. číslo: 40978

GTIN: 4015671164599

- celoocelová konstrukce
- skříňka se 2 vyjímatelnými policemi
- centrální uzamykání cylindrickým zámkem (vč. 2 klíčů)
- 2 řiditelná kolečka s parkovací brzdou
- 2 pevná pojezdová kolečka
- pracovní deska z dřevotřísky s oboustranným dýhováním (buk)

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**570 mm**	hloubka pracovní desky	**600 mm**
tloušťka pracovní desky	**25 mm**	pracovní výška	**850 mm**
rozměry d x š x v	**570 x 600 x 850 mm**	hmotnost netto	**38,4 kg**







Dílenský vozík GWB 05

Obj. číslo: 40925

GTIN: 4015671419415

- ocelová konstrukce
- pracovní deska z dřevotřísky s oboustranným dýhováním (buk)
- 4 zásuvky s centrálním uzamykáním cylindrickým zámkem
- profesionální výsuvné lišty (kuličková ložiska)
- z boku a na zadní straně děrovaný panel se standardním děrováním (10 x 10 mm, rastr 38 mm) a po straně otevřená odkládací plocha s poličkou (3 možnosti nastavení výšky)
- 2 řiditelná kolečka s parkovací brzdou
- 2 pevná kolečka o průměru 100 mm
- transportní madlo (volně přiloženo)

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1000 mm**	hloubka pracovní desky	**500 mm**
tloušťka pracovní desky	**25 mm**	pracovní výška	**980 mm**
rozměry d x š x v	**1000 x 500 x 980 mm**	hmotnost netto	**69,6 kg**

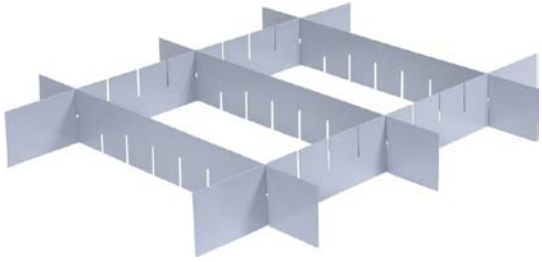



Dělicí přepážky GST do zásuvek dílenských stolů

Obj. číslo: 40916

GTIN: 4015671409614

6 dělicích plechů do zásuvek o rozměrech 520 x 430 x 85 mm

Vhodné k těmto dílenským stolům:

- #40926 dílenský stůl P 1200 SL
- #40928 dílenský stůl P 1200 SLT
- #40930 dílenský stůl P 1200 SS
- #40932 dílenský stůl 1200 SLT MULTI
- #40934 přídavný díl se 2 zásuvkami

Technické údaje			
rozměry d x š x v	**522 x 434 x 62 mm**	hmotnost netto	**1,142 kg**







Sklopný pracovní stůl GWB 100/50F

Obj. číslo: 17936

GTIN: 4015671675460

Sklopný pracovní stůl GWB 100/50F je praktický pracovní stůl s minimálními nároky na ukládací prostor, vhodný pro použití doma, v dílně, v garáži či na stavbě.

- trubková konstrukce zajišťující dobrou stabilitu
- pracovní deska z dřevotřísky (s oboustranným dýhováním), uložená v ocelovém rámu
- nosnost: 150 kg

Technické údaje			
šířka pracovní desky	**1010 mm**	hloubka pracovní desky	**500 mm**
tloušťka pracovní desky	**25 mm**	pracovní výška	**840 mm**
rozměry d x š x v	**510 x 500 x 846 mm**	hmotnost netto	**16,806 kg**

Závěsný děrovaný panel 1200P/1

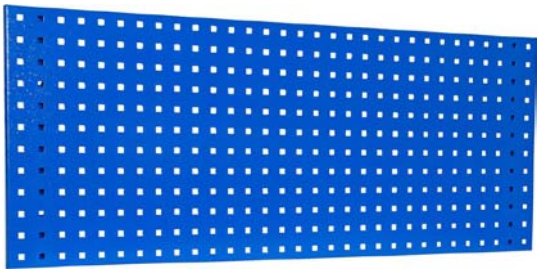

Obj. číslo: 40956

GTIN: 4015671409560

- práškově lakovaný ocelový plech
- na zadní straně dvě výztuhy se závěsnými otvory
- normované děrování: čtvercové otvory 10 x 10 mm, rastr 38 mm

Děrované panely a systémy Güde se čtvercovými otvory 10 x 10 mm a rastrem děrování 38 mm jsou vhodné pro všechny držáky nářadí a háky.

Technické údaje			
rastr děrování	**38 x 38 mm**	velikost otvorů	**10 x 10 mm**
rozměry d x š x v	**1190 x 15 x 460 mm**	hmotnost netto	**5,205 kg**





Závěsná skříňka 1200/1



Obj. číslo: 40954

GTIN: 4015671409546

- design se zaoblenými hranami
- celoocelová konstrukce
- otevřená středová část se 2 vyjímatelnými poličkami
- po obou stranách uzamykatelná dvířka (cylindrický zámek včetně 2 klíčků)
- děrovaný plech na vnitřních stranách dvířek
- v každém skříňkovém dílu 2 vyjímatelné poličky
- zadní strana skříňky z děrovaného plechu s výztuhami
- děrovaný plech se čtvercovými otvory 10 mm a rastrem 38 mm

Technické údaje			
počet poliček	**6 kusů**		
rozměry d x š x v	**1190 x 210 x 600 mm**	hmotnost netto	**24,55 kg**





Spojovací držáky, 2dílná sada



Obj. číslo: 40958

GTIN: 4015671409584

- rozměry každého kusu 1200 x 40 x 40 mm

Vhodné k:

- #40954 závěsná skříňka 1200/1
- #40956 děrovaný panel na stěnu 1200/P1
- #40922, 40924, 40926, 40928, 40930, 40932 dílenské stoly

Technické údaje			
originální obalová jednotka	**2 kusy**		
rozměry d x š x v	**50 x 40 x 1200 mm**	hmotnost netto	**5,4 kg**













Skříň na nářadí typ A

Obj. číslo: 40677

GTIN: 4015671406774

- design se zaoblenými hranami
- hotově smontovaná celoocelová konstrukce
- uzamykatelné dveře, 4 police (vyjímatelné, vč. nastavení výšky)
- vnitřní závěsy dveří a zámková tyč
- 2stupňové zamykání (cylindrický a rozvorový zámek)
- práškově lakovaná, RAL 5015 (korpus) a RAL 7001 (dveře)

Technické údaje			
počet poliček	**4 kusy**		
rozměry d x š x v	**380 x 375 x 1930 mm**	hmotnost netto	**30,5 kg**









Skříň na nářadí typ B

Obj. číslo: 40678

GTIN: 4015671406781

- design se zaoblenými hranami
- hotově smontovaná celoocelová konstrukce
- dvoudveřová skříň s uzamykáním, 4 vyjímatelné police (vč. nastavení výšky)
- vnitřní závěsy dveří a zámkové tyče
- 2stupňové zamykání (cylindrický a rozvorový zámek)
- práškově lakovaná, RAL 5015 (korpus) a RAL 7001 (dveře)

Technické údaje			
počet poliček	**4 kusy**		
rozměry d x š x v	**790 x 380 x 1930 mm**	hmotnost netto	**51,6 kg**









Skříň na nářadí typ B1

Obj. číslo: 40936

GTIN: 4015671409362

- design se zaoblenými hranami
- hotově smontovaná celoocelová konstrukce
- dvoudveřová skříňka s uzamykáním, 1 vyjímatelná police (vč. nastavení výšky)
- vnitřní závěsy dveří a zámkové tyče
- 2stupňové zamykání (cylindrický a rozvorový zámek)
- práškově lakovaná, RAL 5015 (korpus) a RAL 7001 (dveře)

Technické údaje			
počet poliček	**1 kus**		
rozměry d x š x v	**780 x 380 x 800 mm**	hmotnost netto	**22,6 kg**









Skříň na nářadí typ C

Obj. číslo: 40679

GTIN: 4015671406798

- design se zaoblenými hranami
- hotově smontovaná celoocelová konstrukce
- dvoudveřová skříň s uzamykáním, 4 vyjímatelné police (vč. nastavení výšky)
- vnitřní závěsy dveří a zámkové tyče
- 2stupňové zamykání (cylindrický a rozvorový zámek)
- práškově lakovaná, RAL 5015 (korpus) a RAL 7001 (dveře)

Technické údaje			
počet poliček	**4 kusy**		
rozměry d x š x v	**1100 x 380 x 1930 mm**	hmotnost netto	**80,8 kg**









Skříň na nářadí UNIVERSAL

Obj. číslo: 40685

GTIN: 4015671406859

- design se zaoblenými hranami
- hotově smontovaná celoocelová konstrukce
- dveře (2) s vnitřními závěsy a skrytými zámkovými tyčemi
- 2stupňové zamykání (cylindrický a rozvorový zámek)
- 3 zásuvky, 4 police s nastavením výšky (vyjímatelné)
- vnitřní děrovaný panel (výška 340 mm)
- držáky nádobek a nářadí
- práškově lakovaná, RAL 5015 (korpus) a RAL 7001 (dveře)

Technické údaje			
počet poliček	**4 kusy**		
rozměry d x š x v	**790 x 380 x 1930 mm**	hmotnost netto	**68 kg**









Panelová skříň VAS T02

Obj. číslo: 40716

GTIN: 4015671407160

- design se zaoblenými hranami
- hotově smontovaná celoocelová konstrukce
- dveře (2) s vnitřními závěsy a skrytými zámkovými tyčemi
- 2stupňové zamykání (cylindrický a rozvorový zámek)
- 4 police s nastavením výšky (vyjímatelné)
- 4 vytahovací svislé děrované panely s pojistkou proti vytažení
- oboustranné děrování, rastr 38 x 38 (čtvercové otvory 10 mm)
- mezery mezi děrovanými panely a vzdálenost panelů od postranních dílů cca 130 mm

Technické údaje			
počet poliček	**4 kusy**		
rozměry d x š x v	**1110 x 580 x 1930 mm**	hmotnost netto	**102,7 kg**









Skříň na nářadí typ BG

Obj. číslo: 40940

GTIN: 4015671409409

- design se zaoblenými hranami
- hotově smontovaná celoocelová konstrukce
- dveře (2) s vnitřními závěsy a skrytými zámkovými tyčemi
- 2stupňové zamykání (cylindrický a rozvorový zámek)
- 4 police s nastavením výšky (vyjímatelné)
- cylindrický zámek včetně 2 klíčků
- práškově lakovaná, RAL 5015 (korpus) a RAL 7001 (dveře)

Technické údaje			
počet poliček	**4 kusy**		
rozměry d x š x v	**780 x 580 x 1930 mm**	hmotnost netto	**59,2 kg**









Skříň na nářadí typ CB

Obj. číslo: 40942

GTIN: 4015671409423

- design se zaoblenými hranami
- hotově smontovaná celoocelová konstrukce
- dveře (2) s vnitřními závěsy a skrytými zámkovými tyčemi
- 2stupňové zamykání (cylindrický a rozvorový zámek)
- 4 police s nastavením výšky (vyjímatelné)
- cylindrický zámek včetně 2 klíčků
- práškově lakovaná, RAL 5015 (korpus) a RAL 7001 (dveře)

Technické údaje			
počet poliček	**4 kusy**		
rozměry d x š x v	**1100 x 580 x 1930 mm**	hmotnost netto	**87,1 kg**









Dvoudveřové skříně, 2dílná souprava

Obj. číslo: 40691

GTIN: 4015671406910

- pro archivy, kanceláře a dílny
- obě skříně se svařovaným ocelovým rámem
- dveře s vnitřními závěsy a skrytými zámkovými tyčemi
- 2stupňové zamykání (cylindrický a rozvorový zámek)
- zaoblené hrany na vnějších stranách dveří
- 2 x 4 police s nastavením výšky (vyjímatelné)
- práškově lakované, RAL 5015 (korpus) a RAL 7001 (dveře)
- skříně se dodávají vložené „skříň ve skříni“

Technické údaje			
počet poliček	**4 kusy**	šířka	**930 mm**
výška	**1970 mm**	hloubka	**440 mm**
počet poliček	**4 kusy**	šířka	**800 mm**
výška	**1780 mm**	hloubka	**365 mm**
rozměry d x š x v	**930 x 440 x 1970 mm**	hmotnost netto	**115 kg**









Skříň typ 5F

Obj. číslo: 40668

GTIN: 4015671406682

- celoocelová konstrukce
- 5 samostatných úložných prostor s uzamykatelnými dvířky
- cylindrické zámky, ke každému 2 klíče
- zadní panel vč. odvětrávacích otvorů
- práškově lakovaná, RAL 5015 (korpus) a RAL 7001 (dveře)

Technické údaje			
počet poliček	**5 kusů**		
rozměry d x š x v	**260 x 500 x 1920 mm**	hmotnost netto	**21 kg**









Skříň typ Z

Obj. číslo: 40669

GTIN: 4015671406699

- široká a vysoká plocha na minimálním prostoru
- celoocelová konstrukce
- 2 atypické „Z“ úložné prostory s uzamykatelnými dvířky
- cylindrické zámky, ke každému 2 klíče
- lišta na ramínka, závěsné háčky a odvětrávání
- práškově lakovaná, RAL 5015 (korpus) a RAL 7001 (dveře)

Technické údaje			
počet poliček	**- kusů**		
rozměry d x š x v	**410 x 500 x 1920 mm**	hmotnost netto	**33 kg**









Šatní skříň typ GS2

Obj. číslo: 40674

GTIN: 4015671406743

- celoocelová konstrukce
- 2 samostatné šatní skříně s uzamykáním
- každá skříň s policí, lištou na ramínka a závěsnými háčky
- dvířka vč. odvětrávacích štěrbin
- rámečky na jmenovky
- cylindrické zámky se 2 klíči
- hotově smontované
- práškově lakované, RAL 5015 (korpus) a RAL 7001 (dveře)

Technické údaje			
počet poliček	**2 kusy**		
rozměry d x š x v	**600 x 500 x 1775 mm**	hmotnost netto	**30,3 kg**









Šatní skříň typ GS 3

Obj. číslo: 40676

GTIN: 4015671406767

- celoocelová konstrukce
- 3 samostatné šatní skříně s uzamykáním
- každá skříň s policí, lištou na ramínka a závěsnými háčky
- dvířka vč. odvětrávacích štěrbin
- rámečky na jmenovky
- cylindrické zámky se 2 klíči
- práškově lakované, RAL 5015 (korpus) a RAL 7001 (dveře)
- dodáváno ve smontovaném stavu

Technické údaje			
počet poliček	**3 kusy**		
rozměry d x š x v	**885 x 500 x 1775 mm**	hmotnost netto	**44 kg**





Skříň typ 6F

Obj. číslo: 40697

GTIN: 4015671198037

- celoocelová konstrukce
- 6 samostatných úložných prostor s uzamykatelnými dvířky
- každá ze skříněk s 1 policí
- dvířka vč. odvětrávacích otvorů a rámečků na jmenovky
- cylindrické zámky se 2 klíči
- práškově lakované, RAL 5015 (korpus) a RAL 7001 (dveře)
- dodáváno ve smontovaném stavu

Technické údaje			
počet poliček	**6 kusů**		
rozměry d x š x v	**600 x 500 x 1800 mm**	hmotnost netto	**60 kg**



Šatní lavička

Obj. číslo: 40667

GTIN: 4015671406675

- stabilní ocelový rám (4hranné profily 25 x 25 mm)
- sedací plocha z masivního dřeva (6 lakovaných lišt 40 x 30 mm)
- práškově lakovaná, RAL 5015 (rám)

Technické údaje			
rozměry d x š x v	**890 x 395 x 425 mm**	hmotnost netto	**7,8 kg**









Větratelná skříň typ I

Obj. číslo: 40690

GTIN: 4015671406903

- bezpečné skladování hořlavých aj. nebezpečných látek
- dvoudveřová skříň s uzamykáním
- ocelová konstrukce, vnější zaoblené hrany
- 4 výsuvné vany z pozinkovaného plechu (vč. nastavení výšky)
- odvětrávací otvory ve dveřích i zadním panelu skříně
- 2stupňové zamykání (cylindrický a rozvorový zámek), 2 klíče
- práškově lakovaná, RAL 5015 (korpus), RAL 7001 (dveře)

Technické údaje			
hloubka zinkové vany	**290 mm**	šířka zinkové vany	**845 mm**
rozměry d x š x v	**925 x 380 x 1930 mm**	hmotnost netto	**89,1 kg**









Větratelná skříň typ II

Obj. číslo: 40695

GTIN: 4015671406958

- bezpečné skladování hořlavých aj. nebezpečných látek
- dvoudveřová skříň s uzamykáním
- ocelová konstrukce, vnější zaoblené hrany
- 4 výsuvné vany z pozinkovaného plechu (vč. nastavení výšky)
- odvětrávací otvory ve dveřích i zadním panelu skříně
- 2stupňové zamykání (cylindrický a rozvorový zámek), 2 klíče
- práškově lakovaná, RAL 5015 (korpus), RAL 7001 (dveře)

Technické údaje			
šířka zinkové vany	**845 mm**	hloubka zinkové vany	**490 mm**
rozměry d x š x v	**920 x 580 x 1930 mm**	hmotnost netto	**97,1 kg**









Větratelná skříň typ III

Obj. číslo: 40694

GTIN: 4015671406941

- bezpečné skladování hořlavých aj. nebezpečných látek
- dvoudveřová skříň s uzamykáním
- ocelová konstrukce, vnější zaoblené hrany
- 6 výsuvných van z pozinkovaného plechu (vč. nastavení výšky)
- odvětrávání větracími mřížkami a komínem
- 2stupňové zamykání (cylindrický a rozvorový zámek), 3 klíče
- práškově lakovaná, RAL 5015 (korpus), RAL 7001 (dveře)

Technické údaje			
šířka zinkové vany	**840 mm**	hloubka zinkové vany	**290 mm**
rozměry d x š x v	**920 x 380 x 2000 mm**	hmotnost netto	**73 kg**

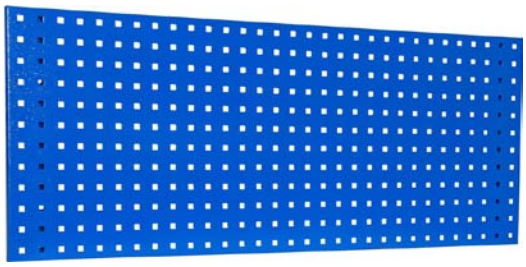

Závěsný děrovaný panel 1200P/1

Obj. číslo: 40956

GTIN: 4015671409560

- práškově lakovaný plech
- na zadní straně 2 výztuhy s otvory pro zavěšení
- normované děrování: čtvercové 10 x 10 mm, rastr 38 mm

Děrované panely a systémy Güde se čtvercovými otvory 10 x 10 mm a rastrem děrování 38 mm jsou vhodné pro všechny držáky nářadí a háky.

Technické údaje			
rastr děrování	**38 x 38 mm**	velikost otvoru	**10 x 10 mm**
rozměry d x š x v	**1190 x 15 x 460 mm**	hmotnost netto	**5,205 kg**





Závěsný děrovaný panel GL 1200

Obj. číslo: 40475

GTIN: 4015671601681

- práškově lakovaný ocelový plech
- na zadní straně 2 výztuhy s otvory pro zavěšení
- normované děrování: čtvercové 10 x 10 mm, rastr 38 mm

Děrované panely a systémy Güde se čtvercovými otvory 10 x 10 mm a rastrem děrování 38 mm jsou vhodné pro všechny držáky nářadí a háky.

Technické údaje			
velikost otvoru	**10 x 10 mm**	rastr děrování	**38 x 38 mm**
rozměry d x š x v	**1200 x 20 x 550 mm**	hmotnost netto	**5,5 kg**







Závěsné háky a držáky, 28dílná sada

Obj. číslo: 40768

GTIN: 4015671407689

- 6 dvojitých svislých háků 40 mm
- 4 háky svislé 50 mm
- 4 háky svislé 90 mm
- 3 háky šikmé 100 mm
- 3 háky šikmé 50 mm
- 2 držáky na 4 pily
- 2 držáky kleští oválné 50/25 mm
- 1 držák na stroje, průměr 40 mm
- 1 držák na 8 klíčů
- 1 držák na 7 bitů
- 1 držák na 6 šroubováků

Technické údaje			
rastr děrování	**38 x 38 mm**	velikost otvoru	**10 x 10 mm**
rozměry d x š x v	**200 x 190 x 75 mm**	hmotnost netto	**1,496 kg**

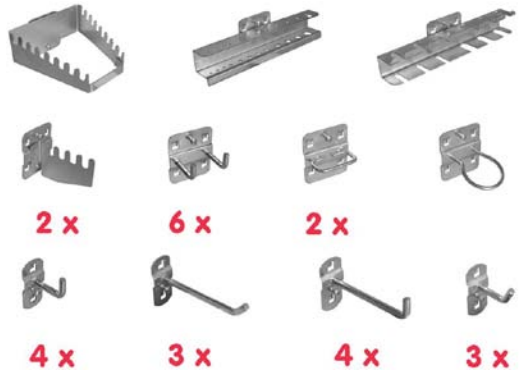







Závěsný hák rovný 50 mm

Obj. číslo: 40740 **GTIN: 4015671407405**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	25 x 58 x 55 mm
hmotnost netto	0,096 kg

Závěsné háky rovné 50 mm, 2dílná sada

Obj. číslo: 40741 **GTIN: 4015671407412**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	25 x 60 x 55 mm
hmotnost netto	0,054 kg

Závěsný hák šikmý 50 mm

Obj. číslo: 40742 **GTIN: 4015671407429**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	25 x 54 x 56 mm
hmotnost netto	0,096 kg

Závěsné háky šikmé 50 mm, 2dílná sada

Obj. číslo: 40743 **GTIN: 4015671407436**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	55 x 25 x 56 mm
hmotnost netto	0,047 kg

Závěsný hák pravoúhlý 50 mm

Obj. číslo: 40770 **GTIN: 4015671407702**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	25 x 48 x 55 mm
hmotnost netto	0,023 kg

Závěsný hák pravoúhlý 75 mm

Obj. číslo: 40771 **GTIN: 4015671407719**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	25 x 85 x 56 mm
hmotnost netto	0,046 kg

Závěsný hák pravoúhlý 90 mm

Obj. číslo: 40772 **GTIN: 4015671407726**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	25 x 98 x 56 mm
hmotnost netto	0,034 kg

Závěsný hák šikmý 100 mm

Obj. číslo: 40773 **GTIN: 4015671407733**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	25 x 105 x 56 mm
hmotnost netto	0,034 kg

Dvojitý závěsný hák

Obj. číslo: 40775 **GTIN: 4015671407757**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	55 x 44 x 65 mm
hmotnost netto	0,052 kg

Závěsný držák na kleště

Obj. číslo: 40776 **GTIN: 4015671407764**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	66 x 30 x 65 mm
hmotnost netto	0,063 kg

Závěsný držák nářadí

Obj. číslo: 40782 **GTIN: 4015671861023**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	75 x 100 x 65 mm
hmotnost netto	0,081 kg

Závěsný držák na pily

Obj. číslo: 40778 **GTIN: 4015671407788**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	55 x 80 x 65 mm
hmotnost netto	0,6 kg

Závěsný držák klíčů

Obj. číslo: 40779 **GTIN: 4015671407795**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	130 x 137 x 50 mm
hmotnost netto	0,157 kg

Závěsný držák vrtáků

Obj. číslo: 40780 **GTIN: 4015671407801**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	200 x 38 x 42 mm
hmotnost netto	0,177 kg

Závěsný držák šroubováků

Obj. číslo: 40781 **GTIN: 4015671407818**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	200 x 35 x 42 mm
hmotnost netto	0,145 kg

Závěsný držák nádobky

Obj. číslo: 40783 **GTIN: 4015671407832**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	95 x 80 x 100 mm
hmotnost netto	0,169 kg

Závěsný držák nádobek

Obj. číslo: 40784 **GTIN: 4015671407849**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	280 x 80 x 75 mm
hmotnost netto	0,442 kg

Závěsný držák nástavců

Obj. číslo: 40790 **GTIN: 4015671407900**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	149 x 45 x 65 mm
hmotnost netto	0,158 kg

Závěsná police 150/350

Obj. číslo: 40786 **GTIN: 4015671407863**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	342 x 153 x 50 mm
hmotnost netto	0,764 kg

Závěsná police 150/445

Obj. číslo: 40788 **GTIN: 4015671407887**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	457 x 153 x 50 mm
hmotnost netto	0,978 kg

Závěsný zásobník

Obj. číslo: 40769 **GTIN: 4015671407696**



Technické údaje	
rastr děrování	38 x 38 mm
velikost otvorů	10 x 10 mm
rozměry d x š x v	1190 x 150 x 140 mm
hmotnost netto	3,339 kg

Prodej, fakturace
✆ 353 434 500 • ✉ pospisilova@guede.cz
✆ 353 434 501 • ✉ tuci@guede.cz

Sklad
✆ 353 434 506 • ✉ serak@guede.cz

Servis
✆ 353 434 507-508-509 • ✉ servis@guede.cz











Hydraulický lis WP 20 T

Obj. číslo: 24422

GTIN: 4015671244222

Ideální pomocník pro řemesla, průmysl, zahradnictví, tvorbu krajiny, zemědělství a mnoho jiných oblastí činnosti. Lisovací tlak 20 tun.

- mačkání, ohýbání, lisování
- max. lisovací tlak 20 t
- posuvné pracovní lože (7 poloh)
- pracovní rozsah 0-730 mm
- robustní ocelový rám
- nohy s otvory pro montáž k podlaze

Technické údaje			
pracovní rozsah	**0-730 mm**	nastavení pracovního lože	**7 poloh**
zdvih pístu	**160 mm**		
rozměry d x š x v	**700 x 670 x 1425 mm**	hmotnost netto	**86,487 kg**











2023







MANIPULAČNÍ TECHNIKA


2024

Více než 40 let kvality

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary

Tel.: 353 434 500 - 509
GSM O2: 774 734 643
GSM T-Mobile: 732 798 528

GÜDE®

www.guede.cz



Únosnost 2 až 20 tun. Tady najdete vhodný zvedák pro všechny běžné vozy a jiné případy použití.

Pro nízké sportovní vozy i těžší nákladáky. Naše hydraulické zvedáky s certifikátem GS jsou velmi bezpečné a rychle připravené k použití.

Pro přidržování a přemisťování větších zátěží lze použít naše univerzální podpěry, dílenské jeřáby, montážní rampy a zvedáky, vidlicové vozíky, kladkostroje a navijáky.

Vhodné určitě pro každou dílnu a garáž:

- jakostní hydraulické konstrukční prvky všech zvedáků
- stabilní dílenské jeřáby k profesionálnímu používání
- montážní rampy pro údržbu a opravy všech motocyklů
- vidlicové vozíky se stabilní protizkrutovou ocelovou konstrukcí
- navijáky o velké tahové síle a nosnosti



Stavitelné podpěry 2T

Obj. číslo: 84119 **GTIN: 4015671841193**

- 2dílná sada
- stabilní ocelová konstrukce
- lakované
- výškově nastavitelné 278-366 mm
- sklopné opěrné nohy

Technické údaje			
nosnost	**2000 kg**	3 možnosti nastavení výšky	**278, 322, 366 mm**
rozměry d x š x v	**240 x 240 x 250 mm**	hmotnost netto	**3,2 kg**



Stavitelné podpěry 3T

Obj. číslo: 84121 **GTIN: 4015671603357**

Podpěry pro jištění při práci pod zvednutým vozidlem.
- robustní svařovaná konstrukce
- široce rozkročené nohy – pro vysokou bezpečnost

- 2dílná sada, každá z podpěr s nosností 3 t
- dvojnásobné zabezpečení (hřebenovou tyčí a pojistným kolíkem)
- výškově nastavitelné 276-420 mm

Technické údaje			
nosnost	**3000 kg**	3 možnosti nastavení výšky	**276-420 mm**
rozměry d x š x v	**195 x 180 x 288 mm**	hmotnost netto	**6,8 kg**

Manipulační technika



Hydraulický zvedák GSH 2T

Obj. číslo: 18040

GTIN: 4015671603289

Jakostní ocelový hydraulický válec
- mnohostranné použití, např. v dílně nebo garáži
- certifikát GS pro Vaši bezpečnost
- široká základna ze speciální litiny pro dobrou stabilitu
- snadno ovladatelná kyvná páka
- zdvihací páka vč. lícování pro ovládání ventilu
- drážkovaný opěrný talíř Ø 20 mm
- samostatné nastavení výšky talíře pomocí vřetena pístu

Technické údaje			
nosnost	**2 t**	min. výška	**150 mm**
max. výška	**260 mm**	Ø dosedací plochy	**20 mm**
rozměry d x š x v	**100 x 95 x 148 mm**	hmotnost netto	**2,3 kg**



Hydraulický zvedák GSH 5T

Obj. číslo: 18041

GTIN: 4015671603296

Jakostní ocelový hydraulický válec
- mnohostranné použití, např. v dílně nebo garáži
- certifikát GS pro Vaši bezpečnost
- široká základna ze speciální litiny pro dobrou stabilitu
- snadno ovladatelná kyvná páka
- zdvihací páka vč. lícování pro ovládání ventilu
- drážkovaný opěrný talíř Ø 27 mm
- samostatné nastavení výšky talíře pomocí vřetena pístu

Technické údaje			
nosnost	**5 t**	min. výška	**185 mm**
max. výška	**355 mm**	Ø dosedací plochy	**27 mm**
rozměry d x š x v	**110 x 100 x 185 mm**	hmotnost netto	**4,1 kg**

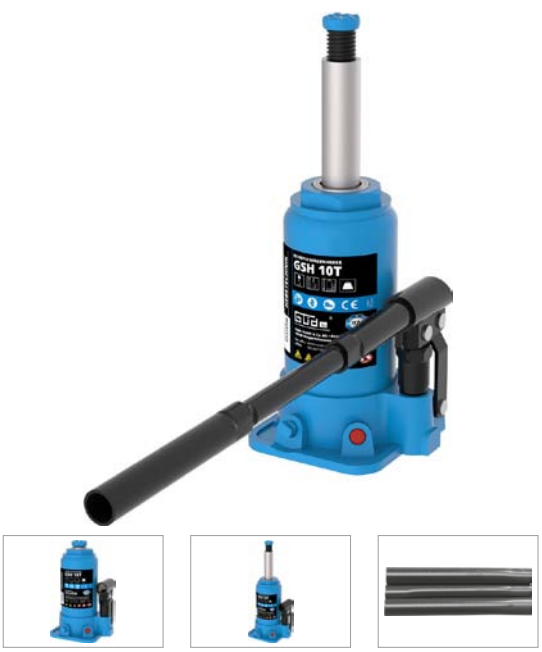

Hydraulický zvedák GSH 10T

Obj. číslo: 18042

GTIN: 4015671603319

Jakostní ocelový hydraulický válec
- mnohostranné použití, např. v dílně nebo garáži
- certifikát GS pro Vaši bezpečnost
- široká základna ze speciální litiny pro dobrou stabilitu
- snadno ovladatelná kyvná páka
- zdvihací páka vč. lícování pro ovládání ventilu
- drážkovaný opěrný talíř Ø 35 mm
- samostatné nastavení výšky talíře pomocí vřetena pístu

Technické údaje			
nosnost	**10 t**	min. výška	**195 mm**
max. výška	**375 mm**	Ø dosedací plochy	**35 mm**
rozměry d x š x v	**120 x 110 x 195 mm**	hmotnost netto	**5,7 kg**









Hydraulický zvedák GSH 20T

Obj. číslo: 18043

GTIN: 4015671603333

Jakostní ocelový hydraulický válec
- mnohostranné použití, např. v dílně nebo garáži
- certifikát GS pro Vaši bezpečnost
- široká základna ze speciální litiny pro dobrou stabilitu
- snadno ovladatelná kyvná páka
- zdvihací páka vč. lícování pro ovládání ventilu
- drážkovaný opěrný talíř Ø 42 mm
- samostatné nastavení výšky talíře pomocí vřetena pístu

Technické údaje			
nosnost	**20 t**	min. výška	**217 mm**
max. výška	**407 mm**	Ø dosedací plochy	**42 mm**
rozměry d x š x v	**155 x 145 x 217 mm**	hmotnost netto	**10,1 kg**



Pojízdný hydraulický zvedák s nosností 2,5 t
- velmi vhodný pro použití v dílně či v garáži
- certifikát GS pro Vaši bezpečnost
- snadná manipulace díky 2 řiditelným a 2 pojezdovým kolečkům
- zdvojený tlačný píst, urychlující zvedání až o 50%
- profilovaný zátěžový talíř Ø 110 mm (vč. gumové podložky)
- malá podjezdná výška, vhodná pro zdvihání vozidel se sníženými podvozky
- zdvihací páka s ochranným pěnovým návlekem, bránícím poškození karoserie

Obr. A:
- A 435 mm; B 80 mm; C 508 mm; D 680 mm; E 150 mm; F 1150 mm; G 330 mm; H 1315 mm









Pojízdný hydraulický zvedák GRH 2,5/510L

Obj. číslo: 18033

GTIN: 4015671603234

Technické údaje	
nosnost	**2,5 t**
min. výška zdvihu	**80 mm**
max. výška zdvihu	**508 mm**
Ø dosedací plochy	**110 mm**
rozměry d x š x v	**720 x 326 x 150 mm**
hmotnost netto	**31,5 kg**







Pojízdný hydraulický zvedák GRH 2/330 I

Obj. číslo: 18031

GTIN: 4015671603197

Pojízdný hydraulický zvedák s nosností 2 t
- velmi vhodný pro použití v dílně nebo garáži
- certifikát GS pro Vaši bezpečnost
- pohodlné přenášení zásluhou ergonomické transportní rukojeti
- snadná manipulace díky 2 řiditelným a 2 pevným pojezdovým kolečkům
- zdvihací páka s lícováním pro ovládání ventilu
- profilovaný zátěžový talíř Ø 55 mm (vč. gumové podložky)

Technické údaje			
nosnost	**2 t**	min. výška zdvihu	**135 mm**
max. výška zdvihu	**340 mm**	Ø dosedací plochy	**55 mm**
rozměry d x š x v	**460 x 200 x 135 mm**	hmotnost netto	**8,5 kg**



Pojízdný hydraulický zvedák GRH 2/330L

Obj. číslo: 18032

GTIN: 4015671603210

Pojízdný hydraulický zvedák s nosností 2 t
- velmi vhodný pro použití v dílně nebo garáži
- certifikát GS pro Vaši bezpečnost
- malá podjezdná výška, vhodná pro zdvihání vozidel se sníženými podvozky
- pohodlné přenášení zásluhou ergonomické transportní rukojeti
- snadná manipulace díky 2 řiditelným a 2 pevným pojezdovým kolečkům
- zdvihací páka s lícováním pro ovládání ventilu
- profilovaný zátěžový talíř Ø 85 mm (vč. gumové podložky)

Technické údaje			
nosnost	**2 t**	min. výška zdvihu	**85 mm**
max. výška zdvihu	**330 mm**	Ø dosedací plochy	**60 mm**
rozměry d x š x v	**530 x 200 x 135 mm**	hmotnost netto	**10 kg**







Pojízdný hydraulický zvedák GRH 2,5/460AL

Obj. číslo: 18037

GTIN: 4015671603272

Profesionální hydraulický zvedák s nosností 2,5 t
- velmi vhodný pro použití v dílně nebo garáži
- certifikát GS pro Vaši bezpečnost
- snadná manipulace díky 2 řiditelným a 2 pevným pojezdovým kolečkům
- zdvojený tlačný píst, urychlující zvedání až o 50%
- zdvihací páka s ochranným návlekem, bránícím poškození karoserie
- profilovaný zátěžový talíř Ø 110 mm (vč. gumové podložky)

Technické údaje			
nosnost	**2,5 t**	min. výška zdvihu	**100 mm**
max. výška zdvihu	**465 mm**	Ø dosedací plochy	**110 mm**
rozměry d x š x v	**560 x 300 x 155 mm**	hmotnost netto	**26,4 kg**









Pojízdný hydraulický zvedák GRH 3/470

Obj. číslo: 18038

GTIN: 4015671603999

Pojízdný hydraulický zvedák s nosností 3 t
- velmi vhodný pro použití v dílně nebo garáži
- certifikát GS pro Vaši bezpečnost
- snadná manipulace díky 2 řiditelným a 2 pevným pojezdovým kolečkům
- zdvihací páka s lícováním pro ovládání ventilu
- profilovaný zátěžový talíř Ø 110 mm (vč. gumové podložky)

Technické údaje			
nosnost	**3 t**	min. výška zdvihu	**130 mm**
max. výška zdvihu	**465 mm**	Ø dosedací plochy	**110 mm**
rozměry d x š x v	**550 x 340 x 160 mm**	hmotnost netto	**28 kg**







Pojízdný hydraulický zvedák GRH 3/500 Q

Obj. číslo: 18039

GTIN: 4015671605016

Pojízdný hydraulický zvedák s nosností 3 t
- velmi vhodný pro použití v dílně nebo garáži
- certifikát GS pro Vaši bezpečnost
- QUICK LIFT - okamžité zvednutí opěrného talíře sešlápnutím pedálu
- snadná manipulace díky 2 řiditelným a 2 pevným pojezdovým kolečkům
- zdvihací páka s lícováním pro ovládání ventilu
- profilovaný zátěžový talíř Ø 120 mm (vč. gumové podložky)

Technické údaje			
nosnost	**3 t**	min. výška zdvihu	**145 mm**
max. výška zdvihu	**500 mm**	Ø dosedací plochy	**120 mm**
rozměry d x š x v	**690 x 350 x 160 mm**	hmotnost netto	**37,2 kg**







Pojízdný hydraulický zvedák GRH 2/800HD

Obj. číslo: 18035

GTIN: 4015671603258

Pojízdný hydraulický zvedák s nosností 2 t
- velmi vhodný pro použití v dílně nebo garáži
- snadná manipulace díky 2 řiditelným a 2 pevným pojezdovým kolečkům
- zvlášť robustní a stabilní konstrukce
- protáhlý rám, zaručující dostupnost zvedacích bodů dále pod vozidlem
- vylepšené těžiště a optimální podjezdná výška
- profilovaný zátěžový talíř Ø 120 mm (vč. gumové podložky)
- zdvihací páka s „T“ rukojetí
- přídavný pedál

Technické údaje			
nosnost	**2 t**	min. výška zdvihu	**145 mm**
max. výška zdvihu	**800 mm**	Ø dosedací plochy	**120 mm**
rozměry d x š x v	**1180 x 435 x 185 mm**	hmotnost netto	**58,1 kg**









Hřebenový zvedák GKW 3T

Obj. číslo: 18046

GTIN: 4015671473660

- z masivní oceli
- vhodný pro zdvihání těžkých břemen a předmětů do malých výšek
- certifikát GS pro Vaši bezpečnost
- přes mimořádně velkou nosnost není váha při zvedání znát
- zcela uzavřená a bezúdržbová konstrukce pro dlouhou životnost
- zvedání břemen na hlavici (až 1080 mm) nebo na boční opěře (420 mm)
- s integrovanou přítlačnou brzdou
- sklopná ruční klika, rukojeť pro přenášení

Technické údaje			
nosnost	**3000 kg**	materiál	**ocel**
min. výška boční opěry	**70 mm**	max. výška boční opěry	**420 mm**
min. výška hlavice	**730 mm**	max. výška hlavice	**1080 mm**
rozměry d x š x v	**210 x 210 x 730 mm**	hmotnost netto	**20,9 kg**









Hřebenový zvedák GKW 5T

Obj. číslo: 18047

GTIN: 4015671473677

- z masivní oceli
- vhodný pro zdvihání těžkých břemen a předmětů do malých výšek
- certifikát GS pro Vaši bezpečnost
- přes mimořádně velkou nosnost není váha při zvedání znát
- zcela uzavřená a bezúdržbová konstrukce pro dlouhou životnost
- zvedání břemen na hlavici (až 1080 mm) nebo na boční opěře (430 mm)
- s integrovanou přítlačnou brzdou
- sklopná ruční klika, rukojeť pro přenášení

Technické údaje			
nosnost	**5000 kg**	materiál	**ocel**
min výška boční opěry	**80 mm**	max. výška boční opěry	**430 mm**
min výška hlavice	**730 mm**	max. výška hlavice	**1080 mm**
rozměry d x š x v	**220 x 220 x 750 mm**	hmotnost netto	**28,4 kg**









Dílenský jeřáb 2000 kg

Obj. číslo: 24361

GTIN: 4015671560698

Robustní dílenský jeřáb pro profesionální použití. Pro zvedání břemen do 2000 kg.

- pojistný ventil
- skládací pro přepravu a uložení
- podstavec ze čtyřhranných trubek 70 x 70 x 2,5 mm
- 4polohový výložník (vysunutí ramena až 1500 mm)
- závěsný hák vč. bezpečnostní pojistky
- zdvihací páka s lícováním pro ovládání ventilu
- snadná manipulace díky 6 pojezdovým kolečkům

Technické údaje			
výška zdvihu	**max. 2180 mm**	vyložení nosného ramena	**1000-1500 mm**
rozměry ve složeném stavu	**650 x 790 x 1700 mm**		
rozměry d x š x v	**1850 x 1125 x 2630 mm**	hmotnost netto	**88,6 kg**

Vyrovnávací závěs pro dílenský jeřáb









Obj. číslo: 24362

GTIN: 4015671243621

- podélně nastavitelný v rozsahu 340 mm pomocí šnekové hřídele s ruční klikou
- 4 řetězy o délce 30 cm, každý se závěsným hákem vč. bezpečnostní pojistky
- velké upevňovací oko pro zavěšení
- nosnost 400 kg

Vhodný k těmto jeřábům:
- #24360 dílenský jeřáb 1000 kg rozkládací
- #24361 dílenský jeřáb 2000 kg rozkládací

Technické údaje			
nosnost	**400 kg**	vyložení	**340 mm**
rozměry d x š x v	**475 x 45 x 205 mm**	hmotnost netto	**5,16 kg**

CE Q9

Montážní rampa pro motocykly GMR 360







Obj. číslo: 24315

GTIN: 4015671243157

- výborně se hodí pro všechna jednostopá vozidla do 360 kg
- snadné zvedání a spouštění břemen pomocí nůžkové hydrauliky a pedálů
- pohodlná manipulace díky 2 řiditelným a 2 pevným pojezdovým kolečkům
- celoocelová konstrukce
- nosná plošina z žebrovaného ocelového plechu
- aretace rampy ve 3 úrovních zdvihu
- bezpečná fixace předního kola motocyklu o šířce do 135 mm prostřednictvím pohyblivé upínací svorky

Technické údaje			
minimální výška	**180 mm**	max. výška	**820 mm**
délka včetně plošiny	**2200 mm**	délka bez plošiny	**1350 mm**
rozměry d x š x v	**2220 x 840 x 920 mm**	hmotnost netto	**96 kg**

CE Q9

Montážní rampa pro motocykly GMR 560







Obj. číslo: 24332

GTIN: 4015671243324

- výborně se hodí pro všechna jednostopá vozidla do 560 kg
- snadné zvedání a spouštění břemen pomocí nůžkové hydrauliky a pedálů
- pohodlná manipulace díky 2 řiditelným a 2 pevným pojezdovým kolečkům
- nosná plošina z žebrovaného ocelového plechu
- aretace rampy ve 3 úrovních zdvihu
- bezpečná fixace předního kola motocyklu o šířce do 180 mm prostřednictvím pohyblivé upínací svorky

Technické údaje			
minimální výška	**200 mm**	max. výška	**780 mm**
délka včetně plošiny	**2600 mm**	délka bez plošiny	**1800 mm**
rozměry d x š x v	**2680 x 1040 x 1050 mm**	hmotnost netto	**127 kg**

CE Q9









Montážní zvedák pro motocykly GMH 680

Obj. číslo: 18045

GTIN: 4015671448804

Pohodlné a bezpečné zvedání motocyklů, 4kolek, zahradních traktorů aj. za účelem údržby, oprav i zazimování.
- max. nosnost 680 kg
- zvedání pomocí pedálu nebo tažné tyče
- snadné natočení (přemístění) opravovaného vozidla díky řiditelným a pojezdovým kolečkům

- 3úrovňová aretace výšky zdvihu
- kovová oka a upínací pásy pro dokonalé zajištění nákladu

Technické údaje			
minimální výška zdvihu	**135 mm**	max. výška zdvihu	**430 mm**
délka (jedné) opěrné plochy	**340 mm**	šířka (jedné) opěrné plochy	**65 mm**
rozměry d x š x v	**940 x 460 x 340 mm**	hmotnost netto	**37,9 kg**









Paletový vozík GHW 2500-115 PA

Obj. číslo: 24324

GTIN: 4015671698117

- stabilní protizkrutová ocelová konstrukce
- otočná tažná oj (natáčení až 180°)
- ovládací páčka s funkcemi zdvih-přeprava-spuštění břemena
- kyvně uložené tandemové zátěžové válečky
- zvedání pomocí oje

- spouštění nákladů stisknutím páčky nebo sešlápnutím pedálu
- řídicí kola i zátěžové válečky z polyamidu
- přídavná nájezdová kolečka pro boční zajetí pod paletu
- vodicí kola Ø 180 mm, válečky Ø 80 mm

Technické údaje			
nosnost	**2500 kg**	délka vidlice	**1150 mm**
výška vidlice (spuštěné)	**85 mm**	celková délka	**1550 mm**
celková výška (bez oje)	**420 mm**	celková výška (se svisle postavenou ojí)	**1215 mm**
rozměry d x š x v	**1550 x 540 x 1215 mm**	hmotnost netto	**63 kg**









Paletový vozík GHW 2500-115 PU

Obj. číslo: 24325

GTIN: 4015671493613

- stabilní protizkrutová ocelová konstrukce
- otočná tažná oj (natáčení až 180°)
- ovládací páčka s funkcemi zdvih-přeprava-spuštění břemena
- kyvně uložené tandemové zátěžové válečky
- zvedání pomocí oje
- spouštění nákladů stisknutím páčky nebo sešlápnutím pedálu

- polyuretanová kola (zátěžové válečky) pro velmi tichý chod na tvrdých podkladech
- přídavná nájezdová kolečka pro boční zajetí pod paletu
- vodicí kola Ø 180 mm, válečky Ø 80 mm

Technické údaje			
nosnost	**2500 kg**	délka vidlice	**1150 mm**
výška vidlice (spuštěné)	**85 mm**	celková délka	**1550 mm**
celková výška (bez oje)	**420 mm**	celková výška (se svisle postavenou ojí)	**1215 mm**
rozměry d x š x v	**1530 x 540 x 1215 mm**	hmotnost netto	**64 kg**



Řetězový kladkostroj 1000 kg

Obj. číslo: 55103

GTIN: 4015671551030

Tento řetězový kladkostroj usnadní pohyb a zvedání břemen do 1000 kg. Díky stabilnímu závěsnému háku jej lze flexibilně nasadit pro všechny oblasti použití.

- závěsný i upevňovací hák s otáčením (360°)
- oba háky vč. bezpečnostní pojistky
- díky jemnému převodu je k vytahování zapotřebí jen nepatrné síly
- odolná ocelová schránka
- 3m zdvihací řetěz z legované oceli

Technické údaje			
délka	**2,5 m**	závěsný řetěz	**3 m**
rozměr článku řetězu	**6 x 18 mm**	nosnost	**1000 kg**
rozměry d x š x v	**230 x 180 x 175 mm**	hmotnost netto	**10,4 kg**



Řetězový kladkostroj 2000 kg

Obj. číslo: 55104

GTIN: 4015671551047

Tento řetězový kladkostroj usnadní pohyb a zvedání břemen do 2000 kg. Díky robustnímu závěsnému háku jej lze flexibilně nasadit pro všechny oblasti použití.

- závěsný i upevňovací hák s otáčením (360°)
- oba háky vč. bezpečnostní pojistky
- díky jemnému převodu je k vytahování zapotřebí jen nepatrné síly
- odolná ocelová schránka
- 3m zdvihací řetěz z legované oceli

Technické údaje			
délka	**2,5 m**	závěsný řetěz	**3 m**
rozměr článku řetězu	**8 x 24 mm**	nosnost	**2000 kg**
rozměry d x š x v	**280 x 210 x 200 mm**	hmotnost netto	**15,8 kg**



Lanový naviják 360 kg

Obj. číslo: 55125

GTIN: 4015671551252

Ruční lanový naviják pro horizontální vlečení břemen.
Lze jej použít v nejrůznějších oblastech, nezávisle na přívodu elektřiny, např. v garáži, na zahradě, u přívěsů, v lesnictví nebo v zemědělství.

- ocelové lano o délce 10 m
- závěsný hák s bezpečnostní pojistkou
- západkový mechanizmus
- ruční klika s měkkou rukojetí
- spodní deska s otvory pro přišroubování ke vhodným nosným bodům

Technické údaje			
nosnost bez kladky	**360 kg**	délka lana	**10 m**
rozměry d x š x v	**270 x 220 x 120 mm**	hmotnost netto	**2,9 kg**





Lanový naviják 720 kg

Obj. číslo: 55126

GTIN: 4015671551269

Ruční lanový naviják pro horizontální vlečení břemen.
Lze jej použít v nejrůznějších oblastech, nezávisle na přívodu elektřiny, např. v garáži, na zahradě, u přívěsů, v lesnictví nebo v zemědělství.

- ocelové lano o délce 20 m
- závěsný hák s bezpečnostní pojistkou
- integrovaná brzda
- ruční klika s měkkou rukojetí
- spodní deska s otvory pro přišroubování ke vhodným nosným bodům







Technické údaje			
nosnost bez kladky	**720 kg**		
rozměry d x š x v	**360 x 270 x 160 mm**	hmotnost netto	**5,7 kg**

Elektrický lanový naviják 1200 / 12 V

Obj. číslo: 55127

GTIN: 4015671226075

- přitahování pohyblivých břemen
- provoz navijáku z 12 V autobaterie
- ovládání pomocí spínače na 3m kabelu
- 9m tažné ocelové lano
- závěsný hák s bezpečnostní pojistkou
- klika pro ruční přiblížení nákladů s nízkou hmotností
- sada k montáži do závěsného zařízení vozidla









Technické údaje			
napájení	**12 V**	třída ochrany	**III**
druh krytí (IP)	**54**	max. tažná síla s kladkou	**1800 kg**
max. tažná síla bez kladky	**900 kg**	délka lana	**9 m**
rozměry d x š x v	**260 x 245 x 200 mm**	hmotnost netto	**13,22 kg**

Elektrický lanový naviják 1800 / 12 V

Obj. číslo: 55128

GTIN: 4015671551283

- přitahování pohyblivých břemen
- provoz navijáku z 12 V autobaterie
- ovládání pomocí přepínače na 3m kabelu
- 9m tažné ocelové lano
- závěsný hák s bezpečnostní pojistkou
- klika pro ruční přiblížení nákladů s nízkou hmotností
- sada k montáži do závěsného zařízení vozidla









Technické údaje			
napájení	**12 V**	třída ochrany	**III**
druh krytí (IP)	**54**	max. tažná síla s kladkou	**2720 kg**
max. tažná síla bez kladky	**1360 kg**	délka lana	**9 m**
rozměry d x š x v	**385 x 295 x 220 mm**	hmotnost netto	**16,6 kg**

Pákový naviják HS 2000









Obj. číslo: 38350

GTIN: 4015671863249

- stabilní, pozinkovaná ocelová konstrukce
- závěsné háky vč. bezpečnostních pojistek
- napínací ráčna se 2 ozubenými koly a západkami
- páka připevněná 3 nýty
- lanová kladka
- pogumovaná rukojeť
- vhodný k vlečení, napínání plotů nebo vyprošťování vozidel
- není vhodný ke zvedání břemen

Technické údaje			
max. tažná síla s kladkou	**2000 kg**	max. tažná dráha s kladkou	**cca 1,3 m**
délka lana	**2,8 m**	Ø lana	**4,5 mm**
rozměry d x š x v	**575 x 75 x 22 mm**	hmotnost netto	**2,811 kg**

Pákový naviják HS 4000









Obj. číslo: 38351

GTIN: 4015671863256

- stabilní, pozinkovaná ocelová konstrukce
- závěsné háky vč. bezpečnostních pojistek
- napínací ráčna se 2 ozubenými koly a západkami
- páka připevněná 3 nýty
- posouvání břemen přímým tahem nebo pomocí kladky
- pogumovaná rukojeť
- vhodný k vlečení, napínání plotů nebo vyprošťování vozidel
- není vhodný ke zvedání břemen

Technické údaje			
max. tažná síla s kladkou	**4000 kg**	max. tažná dráha s kladkou	**cca 1,4 m**
délka lana	**3 m**	Ø lana	**5 mm**
rozměry d x š x v	**690 x 95 x 325 mm**	hmotnost netto	**4,891 kg**

Elektrický lanový zvedák GSZ 100/200









Obj. číslo: 55050

GTIN: 4015671550507

- svislé zdvihání (spouštění) břemen
- zvedání nákladů bez kladky: do 100 kg (až 11 m)
- zvedání zátěží s kladkou: do 200 kg (až 5,5 m)
- ovládání pomocí přepínače na 1,6 m kabelu
- 12 m ocelové lano Ø 3 mm
- závěsný hák vč. bezpečnostní pojistky
- koncový spínač, nouzový vypínač
- úplná montážní sada pro zavěšení

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**450 W**	max. nosnost bez kladky	**100 kg**
délka lana	**12 m**	délka ovládacího kabelu	**1,6 m**
rozměry d x š x v	**340 x 180 x 120 mm**	hmotnost netto	**9,14 kg**









Elektrický lanový zvedák GSZ 200/400

Obj. číslo: 01706

GTIN: 4015671017062

- svislé zdvihání (spouštění) břemen
- zvedání nákladů bez kladky: do 200 kg (až 11 m)
- zvedání zátěží s kladkou: do 400 kg (až 5,5 m)
- ovládání pomocí přepínače na 1,6 m kabelu
- 12 m ocelové lano Ø 3,8 mm
- závěsný hák vč. bezpečnostní pojistky
- koncový spínač, nouzový vypínač
- úplná montážní sada pro zavěšení

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**750 W**	max. nosnost bez kladky	**200 kg**
délka lana	**12 m**	délka ovládacího kabelu	**1,6 m**
rozměry d x š x v	**390 x 150 x 270 mm**	hmotnost netto	**15,6 kg**









Elektrický lanový zvedák GSZ 200/400L

Obj. číslo: 01716

GTIN: 4015671503824

- svislé zdvihání (spouštění) břemen
- zvedání nákladů bez kladky: do 200 kg (až 11 m)
- zvedání zátěží s kladkou: do 400 kg (až 5,5 m)
- ovládání pomocí přepínače na 9 m kabelu
- 12 m ocelové lano Ø 3,8 mm
- závěsný hák vč. bezpečnostní pojistky
- koncový spínač, nouzový vypínač
- úplná montážní sada pro zavěšení

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**750 W**	max. nosnost bez kladky	**200 kg**
délka lana	**12 m**	délka ovládacího kabelu	**9 m**
rozměry d x š x v	**390 x 150 x 230 mm**	hmotnost netto	**16,2 kg**









Elektrický lanový zvedák GSZ 300/600

Obj. číslo: 01708

GTIN: 4015671017086

- svislé zdvihání (spouštění) břemen
- zvedání nákladů bez kladky: do 300 kg (až 11 m)
- zvedání zátěží s kladkou: do 600 kg (až 5,5 m)
- ovládání pomocí přepínače na 1,6 m kabelu
- 12 m ocelové lano Ø 4,5 mm
- závěsný hák vč. bezpečnostní pojistky
- koncový spínač, nouzový vypínač
- úplná montážní sada pro zavěšení

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**1050 W**	max. nosnost bez kladky	**300 kg**
délka lana	**12 m**	délka ovládacího kabelu	**1,6 m**
rozměry d x š x v	**420 x 150 x 270 mm**	hmotnost netto	**17,58 kg**









Elektrický lanový zvedák GSZ 500/1000

Obj. číslo: 01709

GTIN: 4015671017093

- svislé zdvihání (spouštění) břemen
- zvedání nákladů bez kladky: do 500 kg (až 12 m)
- zvedání zátěží s kladkou: do 990 kg (až 6 m)
- ovládání pomocí přepínače na 1,6 m kabelu
- 12 m ocelové lano Ø 5,5 mm
- závěsný hák vč. bezpečnostní pojistky
- koncový spínač, nouzový vypínač
- úplná montážní sada pro zavěšení

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**1600 W**	max. nosnost bez kladky	**500 kg**
délka lana	**12 m**	délka ovládacího kabelu	**1,6 m**
rozměry d x š x v	**500 x 195 x 270 mm**	hmotnost netto	**32 kg**









Elektrický kladkostroj GEKZ 300

Obj. číslo: 01707

GTIN: 4015671003683

- svislé zdvihání (spouštění) břemen do hmotnosti 300 kg
- navíjení i odvíjení řetězu pomocí přepínače na přípojném kabelu
- 3 m ocelový řetěz
- závěsný i upevňovací hák vč. bezpečnostní pojistky
- koncový spínač, nouzový vypínač

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**410 W**	jmenovitý proud	**1,70 A**
průměrná rychlost zvedání	**3 m/min.**	délka řetězu	**3,00 m**
délka ovládacího kabelu	**1,45 m**	max. zatížení	**300 kg**
rozměry d x š x v	**290 x 225 x 430 mm**	hmotnost netto	**14,1 kg**

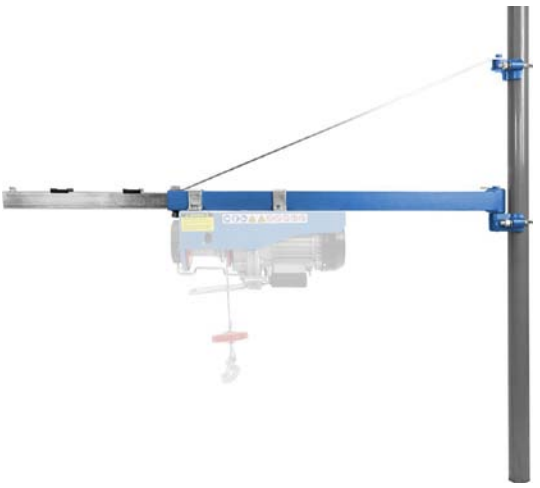



Otočné rameno 1200

Obj. číslo: 01715

GTIN: 4015671017154

- pro upevnění ke kruhovým trubkám o vnějším průměru 50 mm a tloušťce stěny min. 3 mm
- 2 upevňovací spony (vnitřní/vnější)
- nosná trubka
- přídržná vzpěra
- upevňovací šrouby

Vhodné k:

- #55050 elektrický lanový zvedák GSZ 100/200
- #01706 elektrický lanový zvedák GSZ 200/400
- #01708 elektrický lanový zvedák GSZ 300/600

Technické údaje			
nosnost bez kladky	**600 kg**	max. délka vyložení	**1100 mm**
max. rozsah otočení	**vlevo/vpravo 75°**		
rozměry d x š x v	**820 x 100 x 430 mm**	hmotnost netto	**8,5 kg**

Jeřábová kočka GLK 1000



Obj. číslo: 01717

GTIN: 4015671559142

- horizontální přesouvání kladkostrojů a zvedáků vč. zavěšených břemen
- montáž na „T“ nosník (šířka 68-110 mm)
- ovládání pomocí přepínače na 5 m kabelu
- koncový spínač, nouzový vypínač
- montážní úhelníky pro připevnění zvedáků
- závěsné oko pro kladkostroje
- vhodná pro ocelové nosníky IPN 160 až IPN 240

Vhodná k: #01706; #01708; #01709; #55050; #55051; #55103; #55104

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**200 W**	jmenovitý proud	**0,88 A**
délka ovládacího kabelu	**5 m**	max. zatížení	**1000 kg**
rozměry d x š x v	**750 x 335 x 195 mm**	hmotnost netto	**15,75 kg**





Zvedák deskových stavebních materiálů GTL 335



Obj. číslo: 18100

GTIN: 4015671679444

- zdvihání deskových materiálů do hmotnosti 68 kg (488 x 122 cm)
- teleskopický stojan (vysunutí 140-335 cm)
- nosné rameno s nastavením sklonu až 60°
- stabilní 3ramenný podstavec
- polyuretanová kolečka s brzdami
- ovládací kolo s aretací pracovní výšky
- snadná montáž/demontáž, protože se dodává částečně smontovaný

Technické údaje			
nosnost	**68 kg**	rozsah zvedání	**1400-3350 mm**
rozměry d x š x v	**1420 x 1420 x 1420 mm**	hmotnost netto	**36 kg**






















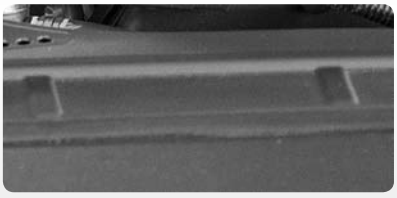


2023

NABÍJEČKY BATERIÍ

2024

Více než 40 let kvality

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary

Tel.: 353 434 500 - 509
GSM O2: 774 734 643
GSM T-Mobile: 732 798 528

GÜDE®

www.guede.cz

Automatická nabíječka baterií GAB 12V-1A



Obj. číslo: 85144

GTIN: 4015671679963

- invertorová technologie pro efektivní využití energie
- technologie inteligentního nabíjení, řízená procesorem
- 6stupňový proces nabíjení šetrný k baterii
- pro všechny běžné baterie 12V
- udržovací dobíjení
- ochrana proti přepólování a zkratu
- funkce obnovení hluboce vybité baterie
- plně izolované svorky baterie
- typ baterie: PB (MF), GEL, AGM, WET

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
výstupní napětí	6 / 12 V	příkon	58 W
efekt. nabíjecí proud	1 A	kapacita baterie	4-30 Ah
rozměry d x š x v	199 x 69 x 40 mm	hmotnost netto	0,33 kg





Automatická nabíječka baterií GAB 12V-1,5A



Obj. číslo: 85140

GTIN: 4015671810632

- invertorová technologie pro efektivní využití energie
- technologie inteligentního nabíjení, řízená procesorem
- 6stupňový proces nabíjení šetrný k baterii
- pro všechny běžné baterie 12V
- možnost přímého nabíjení baterie, zapojené ve vozidle
- udržovací dobíjení
- ochrana proti přepólování a zkratu
- funkce obnovení hluboce vybité baterie
- typy baterií: PB, GEL, AGM, WET

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
výstupní napětí	12 V	příkon	58 W
efekt. nabíjecí proud	1,5 A	kapacita baterie	5-30 Ah
rozměry d x š x v	199 x 69 x 40 mm	hmotnost netto	0,38 kg





Automatická nabíječka baterií GAB 12V/6V-4A



Obj. číslo: 85141

GTIN: 4015671810656

- invertorová technologie pro efektivní využití energie
- technologie inteligentního nabíjení, řízená procesorem
- 9stupňový proces nabíjení šetrný k baterii
- pro všechny běžné baterie 6 V a 12 V
- možnost přímého nabíjení baterie, zapojené ve vozidle
- udržovací dobíjení
- ochrana proti přepólování a zkratu
- funkce obnovení hluboce vybité baterie
- LED displej
- typy baterií: PB, GEL, AGM, WET

Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
výstupní napětí	6 / 12 V	příkon	104 W
efekt. nabíjecí proud	4 A	kapacita baterie	15-80 Ah
rozměry d x š x v	240 x 84 x 52 mm	hmotnost netto	0,63 kg







Pb ✔
GEL ✔
AGM ✔
MF ✔
WET ✔





Automatická nabíječka baterií GAB 12V/6V-10A-BOOST

Obj. číslo: 85142

GTIN: 4015671810700

- invertorová technologie pro efektivní využití energie
- technologie inteligentního nabíjení, řízená procesorem
- 6stupňový proces nabíjení šetrný k baterii
- pro všechny běžné baterie 6 V a 12 V
- funkce BOOST – zrychlené nabíjení proudem 10 A po dobu 300 s jako startovací podpora
- možnost přímého nabíjení baterie, zapojené ve vozidle
- automatické vypnutí nabíjení / přechod do udržovacího režimu
- typy baterií: PB, GEL, AGM, WET
- ochrana proti přepólování a zkratu
- LED displej

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výstupní napětí	**6/12 V**	příkon	**250 W**
efekt. nabíjecí proud	**6V: 2/5 A | 12V: 2/5/10 A**	kapacita baterie	**6V: 2-150 Ah | 12V: 2-300 Ah**
rozměry d x š x v	**202 x 141 x 218 mm**	hmotnost netto	**1,23 kg**



Pb ✔
GEL ✔
AGM ✔
MF ✔
WET ✔



Automatická nabíječka baterií GAB 12V-15A-BOOST

Obj. číslo: 85143

GTIN: 4015671810717

- invertorová technologie pro efektivní využití energie
- technologie inteligentního nabíjení, řízená procesorem
- 6stupňový proces nabíjení šetrný k baterii
- pro všechny běžné baterie 12 V
- funkce BOOST – zrychlené nabíjení proudem 15 A po dobu 300 s jako startovací podpora
- možnost přímého nabíjení baterie, zapojené ve vozidle
- automatické vypnutí nabíjení / přechod do udržovacího režimu
- typy baterií: PB, GEL, AGM, WET
- 12V zapalovač cigaret

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výstupní napětí	**12 V**	příkon	**320 W**
efekt. nabíjecí proud	**2/6/10/15 A**	kapacita baterie	**2-400 Ah**
rozměry d x š x v	**218 x 147 x 222 mm**	hmotnost netto	**1,5 kg**







Automatická nabíječka baterií GAB 12V-4A

Obj. číslo: 85145

GTIN:

- invertorová technologie pro efektivní využití energie
- technologie inteligentního nabíjení, řízená procesorem
- 10stupňový proces nabíjení šetrný k baterii
- pro všechny běžné baterie 6 V a 12 V
- udržovací dobíjení
- ochrana proti přepólování a zkratu
- funkce obnovení hluboce vybité baterie
- LCD displej
- plně izolované svorky baterie
- typ baterie: PB (MF), GEL, AGM, WET, LiFePO4

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výstupní napětí	**6 / 12 V**	příkon	**70 W**
efekt. nabíjecí proud	**4 A**	kapacita baterie	**4-120 Ah**
rozměry d x š x v	**220 x 60 x 90 mm**	hmotnost netto	**0,6 kg**



Nabíječka baterií V 421 C

Obj. číslo: 85074

GTIN: 4015671850744

- pro nabíjení, rychlonabíjení a startování vozidel
- vhodná pro baterie 12 V a 24 V
- analogový ukazatel proudu
- podpora startování do 390 A
- ochrana proti přehřátí a přepólování
- náhradní pojistky 50 A, 10dílná sada

- plně izolované svorky baterie
- 2 kolečka pro snadné převážení
- druhy baterií: PB, WET

PB – olověný akumulátor s kyselinovým elektrolytem (také MF)
WET – mokrý (zaplavený) akumulátor

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výstupní napětí	**12/24 V**	příkon	**8000 W**
efekt. nabíjecí proud	**60 A**	aritmetický nabíjecí proud	**40 A**
kapacita baterie	**20 - 800 Ah**	počet tavných pojistek	**10 ks**
rozměry d x š x v	**330 x 250 x 600 mm**	hmotnost netto	**15,9 kg**



Nabíječka baterií V 621 C

Obj. číslo: 85075

GTIN: 4015671850751

- pro nabíjení, rychlonabíjení a startování vozidel
- vhodná pro baterie 12 V a 24 V
- analogový ukazatel proudu
- podpora startování do 500 A
- ochrana proti přehřátí a přepólování
- náhradní pojistky 100 A, 10dílná sada

- plně izolované svorky baterie
- 2 kolečka pro snadné převážení
- druhy baterií: PB, WET

PB – olověný akumulátor s kyselinovým elektrolytem (také MF)
WET – mokrý (zaplavený) akumulátor

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výstupní napětí	**12/24 V**	příkon	**9000 W**
efekt. nabíjecí proud	**70 A**	aritmetický nabíjecí proud	**50 A**
kapacita baterie	**20-800 Ah**	počet tavných pojistek	**1 ks**
rozměry d x š x v	**425 x 340 x 640 mm**	hmotnost netto	**23,42 kg**





Automatická nabíječka baterií GDB 24V/12V-200

Obj. číslo: 85128

GTIN: 4015671966445

- invertorová technologie pro efektivní využití energie
- technologie inteligentního nabíjení, řízená procesorem
- 10stupňový proces nabíjení šetrný k baterii
- pro všechny běžné baterie 12V a 24 V
- možnost přímého nabíjení baterie, zapojené ve vozidle
- udržovací dobíjení
- ochrana proti přebití, zkratu, přehřátí a přepólování
- funkce obnovení hluboce vybité baterie
- plně automatická diagnostika, regenerace, nabíjení a údržba
- podpora startování do 200 A
- LED displej ukazuje nabíjecí proud, nabíjecí napětí a postup nabíjení
- 2 kolečka pro snadné převážení
- plně izolované svorky baterie
- druhy baterií: PB, GEL, AGM, WET

PB – olověný akumulátor s kyselinovým elektrolytem (také MF)
GEL – gelový akumulátor
AGM – akumulátor s elektrolytem v separátoru
WET – mokrý (zaplavený) akumulátor






Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
výstupní napětí	12/24 V	příkon	6000 W
efekt. nabíjecí proud	5/15/30/40 A	kapacita baterie	20-450 Ah
počet tavných pojistek	10 ks	tavná pojistka	50 A
podpora startování 1,5 V	200 A	start baterie bez předchozího nabití	35-50 Ah
rozměry d x š x v	297 x 295 x 670 mm	hmotnost netto	16,8 kg



Automatická nabíječka baterií GDB 24V/12V-250

Obj. číslo: 85129

GTIN: 4015671966421

- invertorová technologie pro efektivní využití energie
- technologie inteligentního nabíjení, řízená procesorem
- 10stupňový proces nabíjení šetrný k baterii
- pro všechny běžné baterie 12V a 24 V
- možnost přímého nabíjení baterie, zapojené ve vozidle
- udržovací dobíjení
- ochrana proti přebití, zkratu, přehřátí a přepólování
- funkce obnovení hluboce vybité baterie
- plně automatická diagnostika, regenerace, nabíjení a údržba
- podpora startování do 250 A
- LED displej ukazuje nabíjecí proud, nabíjecí napětí a postup nabíjení
- plně izolované svorky baterie
- 2 kolečka pro snadné převážení
- druhy baterií: PB, GEL, AGM, WET

PB – olověný akumulátor s kyselinovým elektrolytem (také MF)
GEL – gelový akumulátor
AGM – akumulátor s elektrolytem v separátoru
WET – mokrý (zaplavený) akumulátor






Technické údaje			
síťové napětí	230 V	frekvence	50 Hz
výstupní napětí	12/24 V	příkon	8000 W
efekt. nabíjecí proud	10/20/35/50 A	kapacita baterie	20-550 Ah
počet tavných pojistek	10 ks	tavná pojistka	100 A
podpora startování 1,5 V	250 A		
rozměry d x š x v	304 x 295 x 674 mm	hmotnost netto	19 kg

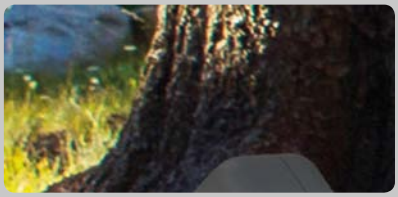

















2023

GENERÁTORY PROUDU

2024

Více než 40 let kvality

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary

Tel.: 353 434 500 - 509
GSM O2: 774 734 643
GSM T-Mobile: 732 798 528

Güde®

www.guede.cz



Bez proudu už dnes neuděláte skoro nic. A to je příčinou téměř nekonečných možností použití přenosných generátorů proudu. Využijete je jako nouzový agregát, na stavbě, na zahrádce, při festivalu, na lodi nebo při venkovních aktivitách všeho druhu.

Různé druhy generátorů se samozřejmě liší, pokud jde o jejich vlastnosti, a tedy i oblasti použití.
Zde je stručný přehled jejich podstatných rozdílů:

- **Benzínové generátory proudu:**
  Díky konstrukci motoru jsou opravdu mobilní a snadno ovladatelné a jsou o něco tišší než dieselové generátory. Jsou k dostání v různých výkonnostních třídách.
- **Dieselové generátory proudu:**
  Jsou extrémně robustní, výkonné a dimenzované na trvalé používání. Díky tomu jsou tyto generátory předurčeny pro použití na stavbách a v zemědělství.
- **Invertorové generátory:**
  Díky pokrokové invertorové technologii jsou vhodné i pro velmi citlivé elektronické spotřebiče – a to v praktickém malém formátu s nízkou hlučností.









Generátor proudu GSE 951

Obj. číslo: 40726

GTIN: 4015671855466

- dvoutaktní synchronní generátor proudu
- přípojka 1 x 230 V / 50 Hz (SCHUKO)
- praktická transportní rukojeť
- gumové nožky tlumící vibrace
- reverzní startování

Prosíme pozor: Tímto generátorem se nesmí napájet citlivé elektronické spotřebiče jako např. laptopy, smartphony nebo Hi-Fi systémy.

Technické údaje			
jmenovitý výkon	**720 W**	trvalý výkon	**650 W**
výkon motoru	**1 / 1,36 (kW/PS)**	obsah nádrže	**3,8 l**
doba chodu	**5 hodin**	hlučnost	**95 dB**
rozměry d x š x v	**370 x 325 x 370 mm**	hmotnost netto	**15,85 kg**









Generátor proudu GSE 2701

Obj. číslo: 40727

GTIN: 4015671855459

- čtyřtaktní synchronní generátor proudu
- AVR (automatická regulace napětí pro stabilní výkon)
- přípojka 2 x 230 V / 50 Hz (SCHUKO)
- ochranný (transportní) trubkový rám
- reverzní startování
- ochrana proti nízké hladině oleje
- ochrana proti přetížení

Prosíme pozor: Tímto generátorem se nesmí napájet citlivé elektronické spotřebiče, jako např. laptopy, smartphony nebo Hi-Fi systémy.

Technické údaje			
jmenovitý výkon	**2200 W**	trvalý výkon	**2000 W**
výkon motoru	**3,2 / 4,4 (kW/PS)**	obsah nádrže	**15 l**
doba chodu	**9,7 hodin**	hlučnost	**95 dB**
rozměry d x š x v	**590 x 445 x 460 mm**	hmotnost netto	**38,4 kg**



Generátor proudu GSE 3701 RS

Obj. číslo: 40728

GTIN: 4015671853332

- čtyřtaktní synchronní generátor proudu
- AVR (automatická regulace napětí pro stabilní výkon)
- přípojka 2 x 230 V / 50 Hz (SCHUKO)
- sklopná transportní rukojeť pro úsporu místa při uložení generátoru
- podvozek s velkými koly pro snadné převážení
- reverzní startování
- ochrana proti nízké hladině oleje
- ochrana proti přetížení
- voltmetr

Prosíme pozor: Tímto generátorem se nesmí napájet citlivé elektronické spotřebiče, jako např. laptopy, smartphony nebo Hi-Fi systémy.









Technické údaje			
jmenovitý výkon	**2800 W**	trvalý výkon	**2500 W**
výkon motoru	**4 / 5,5 (kW/PS)**	obsah nádrže	**15 l**
doba chodu	**12 hodin**	hlučnost	**97 dB**
rozměry d x š x v	**605 x 600 x 542 mm**	hmotnost netto	**45,3 kg**





Generátor proudu GSE 4701 RS

Obj. číslo: 40729

GTIN: 4015671853349

- čtyřtaktní synchronní generátor proudu
- AVR (automatická regulace napětí pro stabilní výkon)
- přípojka 2 x 230 V / 50 Hz (SCHUKO)
- sklopná transportní rukojeť pro úsporu místa při uložení generátoru
- podvozek s velkými koly pro snadné převážení
- reverzní startování
- ochrana proti nízké hladině oleje
- ochrana proti přetížení
- voltmetr

Prosíme pozor: Tímto generátorem se nesmí napájet citlivé elektronické spotřebiče, jako např. laptopy, smartphony nebo Hi-Fi systémy.











Technické údaje			
jmenovitý výkon	**3600 W**	trvalý výkon	**3200 W**
výkon motoru	**5,5 / 7,5 (kW/PS)**	obsah nádrže	**15 l**
doba chodu	**12 hodin**	hlučnost	**97 dB**
rozměry d x š x v	**605 x 600 x 540 mm**	hmotnost netto	**47,6 kg**



Generátor proudu GSE 6701 RS

Obj. číslo: 40730

GTIN: 4015671407306

- čtyřtaktní synchronní generátor proudu
- AVR (automatická regulace napětí pro stabilní výkon)
- přípojka 2 x 230 V / 50 Hz (SCHUKO) | 1 x 400 V / 50 Hz
- sklopná transportní rukojeť pro úsporu místa při uložení generátoru
- podvozek s velkými koly pro snadné převážení
- reverzní startování
- elektrický startér
- ochrana proti nízké hladině oleje
- ochrana proti přetížení
- voltmetr
- dodává se bez baterie pro elektrický start

Příslušenství k dokoupení:
#40635-02001 baterie MP 18-2 / 12V 18Ah pro elektrické startování

Prosíme pozor: Tímto generátorem se nesmí napájet citlivé elektronické spotřebiče, jako např. laptopy, smartphony nebo Hi-Fi systémy.









Technické údaje			
jmenovitý výkon	**2200 | 5500 W**	trvalý výkon	**2070 | 5000 W**
výkon motoru	**9,0 / 12,2 (kW/PS)**	obsah nádrže	**25 l**
doba chodu	**7 hodin**	hlučnost	**97 dB**
rozměry d x š x v	**1020 x 690 x 650 mm**	hmotnost netto	**86 kg**



Generátor proudu GSE 8701 RS

Obj. číslo: 40731

GTIN: 4015671952615

- čtyřtaktní synchronní generátor proudu
- AVR (automatická regulace napětí pro stabilní výkon)
- přípojka 2 x 230 V / 50 Hz (SCHUKO) | 1 x 400 V / 50 Hz
- sklopná transportní rukojeť pro úsporu místa při uložení generátoru
- podvozek s velkými koly pro snadné převážení
- reverzní startování
- elektrický startér
- ochrana proti nízké hladině oleje
- ochrana proti přetížení
- voltmetr
- dodává se bez baterie pro elektrický start

Příslušenství k dokoupení:
#40635-02001 baterie MP 18-2 / 12V 18Ah pro elektrické startování

Prosíme pozor: Tímto generátorem se nesmí napájet citlivé elektronické spotřebiče, jako např. laptopy, smartphony nebo Hi-Fi systémy.









Technické údaje			
jmenovitý výkon	**3500 | 7800 W**	trvalý výkon	**3200 | 7500 W**
výkon motoru	**9,3 / 13 (kW/PS)**	obsah nádrže	**25 l**
doba chodu	**6 hodin**	hlučnost	**97 dB**
rozměry d x š x v	**720 x 700 x 660 mm**	hmotnost netto	**89 kg**



Generátor proudu GSE 5501 DSG

Obj. číslo: 40588

GTIN: 4015671968326

Generátor GSE 5501 DSG je spolehlivý dieselový generátor v provedení **SILENT**.

- AVR (automatická regulace napětí pro stabilní výkon)
- přípojka 2 x 230 V / 50 Hz (SCHUKO)
- přípojka 1 x 400 V / 50 Hz / 16 A
- přípojka 1 x 12 V DC (6,35 A)
- pojezdová kolečka pro snadné převážení
- ochrana proti nízké hladině oleje
- ochrana proti přetížení
- voltmetr
- elektrický startér
- dodává se bez baterie pro elektrický start

Příslušenství k dokoupení:
#40588-01001 baterie gelová 53030 / 12V 30Ah
#40635-02001 baterie MP 18-12 / 12V 18Ah

Prosíme pozor: Tímto generátorem se nesmí napájet citlivé elektronické spotřebiče, jako např. laptopy, smartphony nebo Hi-Fi systémy.









Technické údaje			
jmenovitý výkon	**3300 | 5000 W**	trvalý výkon	**3000 | 4200 W**
výkon motoru	**6,5 / 8,8 (kW/PS)**	obsah nádrže	**14,5 l**
doba chodu	**7,3 hodiny**	hlučnost	**96 dB**
rozměry d x š x v	**905 x 545 x 750 mm**	hmotnost netto	**134,85 kg**

Baterie gelová 53030 / 12V 30Ah

Obj. číslo: 40588-01001

GTIN: 4015671158611



Vhodná při krátkých dobách chodu a častém startování (u dieselového generátoru GSE 5501 DSG #40588).

Technické údaje	
vhodná k č. výr.	**40588**
rozměry d x š x v	**178 x 123 x 166 mm**
hmotnost netto	**8,76 kg**

Baterie MP 18-12 / 12V 18Ah

Obj. číslo: 40635-02001

GTIN: 4015671164674



Vhodná při dlouhých dobách chodu a málo častém startování (u dieselového generátoru GSE 5501 DSG #40588).

Technické údaje	
vhodná k č. výr.	**40588, 40730, 40731**
rozměry d x š x v	**182 x 77,5 x 166,7 mm**
hmotnost netto	**5,88 kg**







Invertorový generátor proudu ISG 800-1

Obj. číslo: 40717

GTIN: 4015671514363

- čtyřtaktní benzínový motor OHV
- invertorová technologie: vhodná pro citlivé elektronické spotřebiče, např. počítače, mobilní telefony, Hi-Fi systémy atd.
- reverzní start
- přípojka 1 x 230 V
- přípojka 1 x 12 V
- 2 přípojky USB (1 a 2,1 A)
- ukazatel pro přetížení a nedostatek oleje
- automatické vypnutí při přetížení
- poté lze přístroj stisknutím knoflíku restartovat

Technické údaje			
jmenovitý výkon	**800 W**	trvalý výkon	**700 W**
výkon motoru	**0,9 / 1,2 (kW/PS)**	obsah nádrže	**2,1 l**
doba chodu	**4 hodiny**	hlučnost	**89 dB**
rozměry d x š x v	**400 x 240 x 350 mm**	hmotnost netto	**10,1 kg**



Invertorový generátor proudu ISG 1200 ECO

Obj. číslo: 40657

GTIN: 4015671643742

- čtyřtaktní benzínový motor OHV
- invertorová technologie: vhodná pro citlivé elektronické spotřebiče, např. počítače, mobilní telefony, Hi-Fi systémy atd.
- reverzní start
- přípojka 1 x 230 V / 50 Hz (SCHUKO)
- LED pro signalizaci provozního stavu a výstrahu před nedostatkem oleje
- automatické vypnutí proudu při přetížení
- ochrana proti nízké hladině oleje
- neklouzavé antivibrační patky

Technické údaje			
jmenovitý výkon	**1200 W**	trvalý výkon	**1000 W**
výkon motoru	**1,5 / 2 (kW/PS)**	obsah nádrže	**4,2 l**
doba chodu	**5,6 hodiny**	hlučnost	**95 dB**
rozměry d x š x v	**360 x 330 x 380 mm**	hmotnost netto	**11,5 kg**



Invertorový generátor proudu ISG 1200-1

Obj. číslo: 40719

GTIN: 4015671696465

- čtyřtaktní benzínový motor OHV
- invertorová technologie: vhodná pro citlivé elektronické spotřebiče, např. počítače, mobilní telefony, Hi-Fi systémy atd.
- reverzní start
- přípojka 1 x 230 V / 50 Hz (SCHUKO)
- LED pro signalizaci provozního stavu a výstrahu před nedostatkem oleje
- automatické vypnutí proudu při přetížení
- ochrana proti nízké hladině oleje
- funkce ECO pro delší dobu chodu
- neklouzavé antivibrační patky
- s integrovaným benzínovým kohoutem
- pohodlné přemisťování díky nízké hmotnosti
- včetně pouzdra s nářadím a nabíjecího kabelu 12 V









Technické údaje			
jmenovitý výkon	**1200 W**	trvalý výkon	**1000 W**
výkon motoru	**1,3 / 1,8 (kW/PS)**	obsah nádrže	**2,8 l**
doba chodu	**4,8 hodiny**	hlučnost	**93 dB**
rozměry d x š x v	**448 x 236 x 392 mm**	hmotnost netto	**12,9 kg**

Invertorový generátor proudu ISG 2000-2

Obj. číslo: 40720

GTIN: 4015671696496

- čtyřtaktní benzínový motor OHV
- invertorová technologie: vhodná pro citlivé elektronické spotřebiče, např. počítače, mobilní telefony, Hi-Fi systémy atd.
- reverzní start
- přípojka 2 x 230 V / 50 Hz (SCHUKO)
- LED pro signalizaci provozního stavu a výstrahu před nedostatkem oleje
- automatické vypnutí proudu při přetížení
- ochrana proti nízké hladině oleje
- funkce ECO pro delší dobu chodu
- neklouzavé antivibrační patky
- s integrovaným benzínovým kohoutem
- pohodlné přemisťování díky nízké hmotnosti
- včetně nabíjecího kabelu 12 V









Technické údaje			
jmenovitý výkon	**2000 W**	trvalý výkon	**1700 W**
výkon motoru	**2,11 / 2,86 (kW/PS)**	obsah nádrže	**4,1 l**
doba chodu	**3,9 hodiny**	hlučnost	**93 dB**
rozměry d x š x v	**535 x 275 x 465 mm**	hmotnost netto	**19,9 kg**



Invertorový generátor proudu ISG 3200-2

Obj. číslo: 40721

GTIN: 4015671451361

- čtyřtaktní benzínový motor OHV
- invertorová technologie: vhodná pro citlivé elektronické spotřebiče, např. počítače, mobilní telefony, Hi-Fi systémy atd.
- reverzní start
- přípojka 2 x 230 V / 50 Hz (SCHUKO)
- přípojka 1 x 12 V
- 2 USB přípojky (1 A a 2,1 A)
- LCD displej
- ukazatel vytížení a přetížení
- ukazatel nedostatku oleje a obsahu benzínu v nádrži
- automatické vypnutí při přetížení
- poté lze restartovat stisknutím knoflíku
- ochrana proti nízké hladině oleje
- funkce ECO (tišší a úspornější provoz)
- terminál pro souběžný provoz dvou invertorů
- vysunovací madlo pro pohodlné přemisťování
- včetně první olejové náplně (láhev 600 ml)









Technické údaje			
jmenovitý výkon	**3500 W**	trvalý výkon	**3200 W**
výkon motoru	**4,5 / 6,1 (kW/PS)**	obsah nádrže	**7,8 l**
doba chodu	**4 hodiny**	hlučnost	**89 dB**
rozměry d x š x v	**600 x 310 x 565 mm**	hmotnost netto	**31,8 kg**



Invertorový generátor proudu ISG 6600-3 E

Obj. číslo: 40724

GTIN: 4015671407245

- čtyřtaktní benzínový motor OHV
- elektrický start na dálkové ovládání
- reverzní start pro případ vybité baterie
- invertorová technologie: vhodná pro citlivé elektronické spotřebiče, např. počítače, mobilní telefony, Hi-Fi systémy atd.
- přípojka 2 x 230 V / 50 Hz (SCHUKO)
- přípojka 1 x 230 V CEE (32 A)
- přípojka 1 x 12 V
- 2 USB přípojky (1 A a 2,1 A)
- LCD displej
- ukazatel aktuálního vytížení v %
- ukazatel obsahu benzínu v nádrži
- počítadlo provozních hodin
- automatické vypnutí při přetížení
- poté lze restartovat stisknutím knoflíku
- ochrana proti nízké hladině oleje
- funkce ECO (tišší a úspornější provoz!)
- pohodlné přemisťování díky čtyřem kolečkům
- dodává se bez baterie pro elektrický start

Příslušenství k dokoupení:
#40635-02001 baterie MP 18-2 / 12 V 18 Ah pro elektrické startování









Technické údaje			
jmenovitý výkon	**6600 W**	trvalý výkon	**6000 W**
výkon motoru	**7,5 / 10,1 (kW/PS)**	obsah nádrže	**18,5 l**
doba chodu	**4,5 hodiny**	hlučnost	**95 dB**
rozměry d x š x v	**760 x 530 x 630 mm**	hmotnost netto	**79 kg**









2023









2024

TOPIDLA

Více než 40 let kvality

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary

Tel.: 353 434 500 - 509
GSM O2: 774 734 643
GSM T-Mobile: 732 798 528

GÜDE®

www.guede.cz



V sortimentu topné techniky od firmy Güde najdete vhodný přístroj pro každý účel použití a s tím spojený potřebný výkon. Od obýváků a kanceláří přes dílny a garáže až po staveniště a skladové haly.
Zde je přehled rozdílů a oblastí použití našich topidel.

- **Elektrická topidla:** S elektrickými teplovzdušnými ventilátory se snadno manipuluje, ventilátory zajistí bezpečné a rychlé teplo a jeho šíření – potřebujete pouze vhodnou elektrickou přípojku. Naše olejové radiátory jsou rovněž přenosné a v tichém režimu zajistí díky příjemnému sálavému teplu komfortní teploty. Využijete je hlavně ve vnitřních prostorách.
- **Plynová topidla:** 100 % výkonu je přímo k dispozici, a to ještě při úsporné spotřebě. Jsou ideální k mobilnímu bodovému ohřívání zastřešených venkovních prostor a dostatečně větraných velkých místností.
- **Naftová topidla:** Naftová topidla k přímému a nepřímému vytápění (s kouřovodem) stojí při minimálních nárocích na údržbu na výkonové špičce topidel a jsou velmi vhodná k trvalému vytápění. V závislosti na typu a druhu instalace jsou určena pro otevřené nebo dostatečně větrané vnitřní prostory.

Elektrický přímotop GEH 2000 P









Obj. číslo: 85122

GTIN: 4015671601544

- 2 topné stupně a funkce ventilátoru
- keramický topný článek PTC
- termostat
- ochrana proti přehřátí
- praktická transportní rukojeť
- tichý chod

Prosíme pozor: Toto topidlo je vhodné pouze pro použití v dobře izolovaných prostorách nebo pro příležitostné použití.

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	topný výkon	**2 kW**
počet topných stupňů	**2 + funkce ventilátoru**	topné stupně	**1 / 2 kW**
výkon ventilátoru	**197 m³/h**	délka přípojného kabelu	**140 cm**
rozměry d x š x v	**160 x 210 x 217 mm**	hmotnost netto	**1,7 kg**





Elektrický přímotop GEH 3000 P









Obj. číslo: 85137

GTIN: 4015671323682

- 2 topné stupně a funkce ventilátoru
- keramický topný článek PTC
- termostat
- ochrana proti přehřátí
- praktická transportní rukojeť
- tichý chod

Prosíme pozor: Toto topidlo je vhodné pouze pro použití v dobře izolovaných prostorách nebo pro příležitostné použití.

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	topný výkon	**3 kW**
počet topných stupňů	**2 + funkce ventilátoru**	topné stupně	**1,5 / 3 kW**
výkon ventilátoru	**238 m³/h**	délka přípojného kabelu	**160 cm**
rozměry d x š x v	**220 x 200 x 280 mm**	hmotnost netto	**2,5 kg**



Elektrický přímotop GEH 3000

Obj. číslo: 85124

GTIN: 4015671601568

- 2 topné stupně a funkce ventilátoru
- termostat
- ochrana proti přehřátí
- praktická transportní rukojeť
- model (r. v.) 2024 vč. distančních (bezpečnostních) nástavců mřížky

Prosíme pozor: Toto topidlo je vhodné pouze pro použití v dobře izolovaných prostorách nebo pro příležitostné použití.

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	topný výkon	**3 kW**
počet topných stupňů	**2 + funkce ventilátoru**	topné stupně	**1,5 / 3 kW**
výkon ventilátoru	**280 m³/h**	délka přípojného kabelu	**125 cm**
rozměry d x š x v	**243 x 227 x 295 mm**	hmotnost netto	**3,41 kg**



Elektrický přímotop GEH 5000 R

Obj. číslo: 85131

GTIN: 4015671970152

- 2 topné stupně a funkce ventilátoru
- termostat
- ochrana proti přehřátí
- praktická transportní rukojeť

Prosíme pozor: Toto topidlo je vhodné pouze pro použití v dobře izolovaných prostorách nebo pro příležitostné použití.

Technické údaje			
síťové napětí	**380-400 V**	topný výkon	**5 kW**
počet topných stupňů	**2 + funkce ventilátoru**	topné stupně	**2,5 / 5 kW**
výkon ventilátoru	**310 m³/h**	délka přípojného kabelu	**125 cm**
rozměry d x š x v	**330 x 290 x 385 mm**	hmotnost netto	**6,5 kg**



Elektrický přímotop GH 9 E

Obj. číslo: 85104

GTIN: 4015671851048

- 2 topné stupně a funkce ventilátoru
- termostat
- ochrana proti přehřátí
- praktická transportní rukojeť
- model (r. v.) 2024 vč. distančních (bezpečnostních) nástavců mřížky

Prosíme pozor: Toto topidlo je vhodné pouze pro použití v dobře izolovaných prostorách nebo pro příležitostné použití.

Technické údaje			
síťové napětí	**380-400 V**	topný výkon	**9 kW**
počet topných stupňů	**2 + funkce ventilátoru**	topné stupně	**4,5 / 9 kW**
výkon ventilátoru	**780 m³/h**	délka přípojného kabelu	**160 cm**
rozměry d x š x v	**375 x 330 x 455 mm**	hmotnost netto	**11,3 kg**









Elektrický přímotop GH 15 E

Obj. číslo: 85106

GTIN: 4015671851062

- 3 topné stupně a funkce ventilátoru
- termostat
- ochrana proti přehřátí
- praktická transportní rukojeť
- široký podvozek a pojezdová kola
- zásuvka 32 A, dodáváno bez kabelu

Prosíme pozor: Toto topidlo je vhodné pouze pro použití v dobře izolovaných prostorách nebo pro příležitostné použití.

Technické údaje			
síťové napětí	**380-400 V**	topný výkon	**15 kW**
počet topných stupňů	**3 + funkce ventilátoru**	topné stupně	**5 / 10 / 15 kW**
výkon ventilátoru	**1760 m³/h**	délka přípojného kabelu	**- cm**
rozměry d x š x v	**520 x 500 x 865 mm**	hmotnost netto	**21,5 kg**



Elektrický přímotop GH 9 EV

Obj. číslo: 85013

GTIN: 4015671850133

- 2 topné stupně a funkce ventilátoru
- termostat
- ochrana proti přehřátí
- po obou stranách praktická transportní rukojeť
- zásuvka 16 A, dodáváno bez kabelu

Prosíme pozor: Toto topidlo je vhodné pouze pro použití v dobře izolovaných prostorách nebo pro příležitostné použití.

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	topný výkon	**9 kW**
počet topných stupňů	**2 + funkce ventilátoru**	topné stupně	**4,5 / 9 kW**
výkon ventilátoru	**780 m³/h**	délka přípojného kabelu	**- cm**
rozměry d x š x v	**350 x 300 x 500 mm**	hmotnost netto	**9,5 kg**



Elektrický přímotop GH 15 EV

Obj. číslo: 85014

GTIN: 4015671850140

- 3 topné stupně a funkce ventilátoru
- termostat
- ochrana proti přehřátí
- po obou stranách praktická transportní rukojeť
- zásuvka 32 A, dodáváno bez kabelu

Prosíme pozor: Toto topidlo je vhodné pouze pro použití v dobře izolovaných prostorách nebo pro příležitostné použití.

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	topný výkon	**15 kW**
počet topných stupňů	**3 + funkce ventilátoru**	topné stupně	**5 / 10 / 15 kW**
výkon ventilátoru	**1292 m³/h**	délka přípojného kabelu	**- cm**
rozměry d x š x v	**405 x 330 x 540 mm**	hmotnost netto	**14,4 kg**



NOVINKA



Olejový radiátor OR 1500-7

Obj. číslo: 85190

GTIN: 4015671627797

Pohodlné a mobilní vytápění pro různá místa. Ať už v obývacím pokoji, dílně nebo garáži - tento praktický olejový radiátor zajistí všude příjemné teploty

- 3 topné stupně (600/900/1500 W)
- 7 žeber
- ochrana proti přehřátí a stabilní (široký) podvozek, zaručující bezpečný provoz
- plynule regulovatelný termostat pro individuální úpravu teploty a udržování konstantní teploty
- s integrovanou rukojetí a kolečky pro komfortní a bezpečné převážení i v horkém stavu
- na spodní části praktické navíjení kabelu

Prosíme pozor: Toto topidlo je vhodné pouze pro použití v dobře izolovaných prostorách nebo pro příležitostné použití.





Technické údaje			
síťové napětí	220-240 V	topný výkon	1,5 kW
počet topných stupňů	3	topné stupně	0,6 / 0,9 / 1,5 kW
počet žeber	7	délka přípojného kabelu	160 cm
rozměry d x š x v	340 x 240 x 650 mm	hmotnost netto	7,3 kg

CE Q9

NOVINKA



Olejový radiátor OR 2000-9

Obj. číslo: 85191

GTIN: 4015671627827

Pohodlné a mobilní vytápění pro různá místa. Ať už v obývacím pokoji, dílně nebo garáži - tento praktický olejový radiátor zajistí všude příjemné teploty.

- 3 topné stupně (800/1200/2000 W)
- 9 žeber
- ochrana proti přehřátí a stabilní (široký) podvozek, zaručující bezpečný provoz
- plynule regulovatelný termostat pro individuální úpravu teploty a udržování konstantní teploty
- s integrovanou rukojetí a kolečky pro komfortní a bezpečné převážení i v horkém stavu
- ve spodní části praktické navíjení kabelu

Prosíme pozor: Toto topidlo je vhodné pouze pro použití v dobře izolovaných prostorách nebo pro příležitostné použití.





Technické údaje			
síťové napětí	220-240 V	topný výkon	2 kW
počet topných stupňů	3	topné stupně	0,8 / 1,2 / 2,0 kW
počet žeber	9	délka přípojného kabelu	160 cm
rozměry d x š x v	420 x 240 x 650 mm	hmotnost netto	10,4 kg

Güde GEH 3000 P
Oberklasse 1,9
Heimwerker Praxis 6/22
Preis/Leistung: sehr gut

CE Q9

NOVINKA



Olejový radiátor OR 2000-9 DT

Obj. číslo: 85192

GTIN: 4015671628312

Pohodlné a mobilní vytápění pro různá místa. Ať už v obývacím pokoji, dílně nebo garáži - tento praktický olejový radiátor zajistí všude příjemné teploty.

- 3 topné stupně (800/1200/2000 W)
- 9 žeber
- LCD displej
- ochrana proti přehřátí a stabilní (široký) podvozek, zaručující bezpečný provoz
- s integrovanou rukojetí a kolečky pro komfortní a bezpečné převážení i v horkém stavu
- plynule regulovatelný termostat pro individuální úpravu teploty a udržování konstantní teploty

- funkce časovače: automatické zapnutí a vypnutí
- ve spodní části praktické navíjení kabelu

Prosíme pozor: Toto topidlo je vhodné pouze pro použití v dobře izolovaných prostorách nebo pro příležitostné použití.





Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	topný výkon	**2 kW**
počet topných stupňů	**3**	topné stupně	**0,8 / 1,2 / 2,0 kW**
počet žeber	**9**	délka přípojného kabelu	**150 cm**
rozměry d x š x v	**420 x 240 x 650 mm**	hmotnost netto	**10,5 kg**

CE Q9

NOVINKA



Olejový radiátor OR 2500-11 DT

Obj. číslo: 85193

GTIN: 4015671629067

Pohodlné a mobilní vytápění pro různá místa. Ať už v obývacím pokoji, dílně nebo garáži - tento praktický olejový radiátor zajistí všude příjemné teploty.

- 3 topné stupně (1000/1500/2500 W)
- 11 žeber
- LCD displej
- ochrana proti přehřátí a stabilní (široký) podvozek, zaručující bezpečný provoz
- s integrovanou rukojetí a kolečky pro komfortní a bezpečné převážení i v horkém stavu
- plynule regulovatelný termostat pro individuální úpravu teploty a udržování konstantní teploty

- funkce časovače: automatické zapnutí a vypnutí
- ve spodní části praktické navíjení kabelu

Prosíme pozor: Toto topidlo je vhodné pouze pro použití v dobře izolovaných prostorách nebo pro příležitostné použití.





Technické údaje			
síťové napětí	**220 - 240 V**	topný výkon	**2,5 kW**
počet topných stupňů	**3**	topné stupně	**1,0 / 1,5 / 2,5 kW**
počet žeber	**11**	délka přípojného kabelu	**150 cm**
rozměry d x š x v	**500 x 240 x 650 mm**	hmotnost netto	**12,4 kg**

CE Q9









Plynový teplomet GHS 4200 PIEZO

Obj. číslo: 17306

GTIN: 4015671470171

- pro přímé nasazení na plynovou láhev
- nerezový reflektor
- plynová hadice (45 cm)
- redukční ventil (50 mbar)
- piezo zapalování
- tepelná pojistka
- ochranná mříž

POZOR: tento přístroj je schválen k provozu pouze v Německu a Rakousku.

Technické údaje			
spotřeba plynu	200-336 g/h	kategorie plynu	propan (G31) | butan (G30)
topný výkon	3,2-4,4 kW	pracovní tlak	50 mbar
vhodný pro láhve	5 | 11 kg		
rozměry d x š x v	320 x 110 x 235 mm	hmotnost netto	1,985 kg









Horkovzdušná plynová turbína GGH 10 INOX

Obj. číslo: 85005

GTIN: 4015671850058

- Lehká, snadno ovladatelná plynová turbína pro rychlou a efektivní výrobu tepla.
- hořák a plášť z jakostní ušlechtilé oceli
- piezo zapalování
- praktická transportní rukojeť
- plynová hadice (1,5 m)
- redukční ventil (300 mbar)

POZOR: tento přístroj je schválen k provozu pouze v Německu a Rakousku.

Technické údaje			
síťové napětí	220-240 V	spotřeba plynu	727 g/h
kategorie plynu	propan (G31) | butan (G30)	topný výkon	10 kW
pracovní tlak	300 mbar	výkon ventilátoru	500 m³/h
rozměry d x š x v	420 x 215 x 330 mm	hmotnost netto	5,45 kg









Horkovzdušná plynová turbína GGH 17 INOX

Obj. číslo: 85006

GTIN: 4015671850065

Výkonná plynová turbína pro rychlou a efektivní výrobu tepla.
- hořák a plášť z jakostní ušlechtilé oceli
- piezo zapalování
- praktická transportní rukojeť
- plynová hadice (1,5 m)
- redukční ventil (500 mbar)

POZOR: tento přístroj je schválen k provozu pouze v Německu a Rakousku.

Technické údaje			
síťové napětí	220 – 240 V	spotřeba plynu	1290 g/h
kategorie plynu	propan (G31) | butan (G30)	topný výkon	17 kW
pracovní tlak	500 mbar	výkon ventilátoru	500 m³/h
rozměry d x š x v	475 x 215 x 325 mm	hmotnost netto	5,95 kg









Horkovzdušná plynová turbína GGH 10 L

Obj. číslo: 85112

GTIN: 4015671470232

Lehká, snadno ovladatelná plynová turbína pro rychlou a efektivní výrobu tepla.

- hořák z jakostní ušlechtilé oceli
- piezo zapalování
- praktická transportní rukojeť
- plynová hadice (1,5 m)
- redukční ventil (700 mbar)

POZOR: tento přístroj je schválen k provozu pouze v Německu a Rakousku.

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	spotřeba plynu	**730 g/h**
kategorie plynu	**propan (G31) | butan (G30)**	topný výkon	**10 kW**
pracovní tlak	**700 mbar**	výkon ventilátoru	**580 m³/h**
rozměry d x š x v	**365 x 190 x 280 mm**	hmotnost netto	**3,85 kg**

NOVINKA



Výkonná plynová turbína k mobilnímu bodovému vytápění – vyrábí teplo rychle a efektivně.

- jakostní hořák z ušlechtilé oceli
- piezo zapalování
- praktická transportní rukojeť
- plynová hadice (1,5 m)
- redukční ventil (700 mbar)
- plynulá regulace topného výkonu

Obsah dodávky:
Horkovzdušná plynová turbína GGH 30 R, plynová hadice (1,5 m) a redukční ventil (700 mbar)

POZOR: tento přístroj je schválen k provozu pouze v Německu a Rakousku.









Horkovzdušná plynová turbína GGH 30 R

Obj. číslo: 85160

GTIN: 4015671592002

Technické údaje	
síťové napětí	**220-240 V**
spotřeba plynu	**1300-2180 g/h**
kategorie plynu	**propan (G31) | butan (G30)**
topný výkon	**18-30 kW**
pracovní tlak	**700 mbar**
výkon ventilátoru	**1000 m³/h**
rozměry d x š x v	**460 x 240 x 400 mm**
hmotnost netto	**6,1 kg**



Výkonná akumulátorová plynová turbína k mobilnímu bodovému vytápění – vyrábí teplo rychle a efektivně.

- jakostní hořák z ušlechtilé oceli
- piezo zapalování
- praktická transportní rukojeť
- plynová hadice (1,5 m) a redukční ventil (700 mbar)
- plynulá regulace topného výkonu
- vhodná ke všem akumulátorům a nabíječkám ze systému 18V E³.

Obsah dodávky: Horkovzdušná plynová turbína GH 18-0, akumulátor 2 Ah, nabíječka 0,5 A, plynová hadice (1,5 m) a redukční ventil (700 mbar).

POZOR: tento přístroj je schválen k provozu pouze v Německu a Rakousku.









Akumulátorová plynová turbína GH 18-201-05 30KW

Obj. číslo: 58430 **GTIN: 4015671516534**

Technické údaje	
napájecí napětí	18 V
akumulátor	18 V | 2,0 Ah | Li-Ion
topný výkon	18-30 kW
výkon ventilátoru	450 m3/h
pracovní tlak	700 mbar
přípojná hadice	1,5 m
kategorie plynu	propan (G31) | butan (G30)
doba nabíjení akumulátoru	288 min.
rozměry d x š x v	475 x 220 x 365 mm
hmotnost netto	5,2 kg

Akumulátorová plynová turbína GH 18-0 30KW



Obj. číslo: 58431 **GTIN: 4015671516558**

- jakostní hořák z ušlechtilé oceli
- piezo zapalování
- praktická transportní rukojeť
- plynová hadice (1,5 m)
- redukční ventil (700 mbar)
- plynulá regulace topného výkonu
- dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- vhodná ke všem akumulátorům a nabíječkám ze systému 18V E³.

POZOR: tento přístroj je schválen k provozu pouze v Německu a Rakousku.

Technické údaje			
napájecí napětí	18 V	topný výkon	18-30 kW
výkon ventilátoru	450 m³/h	spotřeba	1,3-2,18 kg/h
pracovní tlak	700 mbar	přípojná hadice	1,5 m
kategorie plynu	propan (G31) | butan (G30)		
rozměry d x š x v	460 x 230 x 370 mm	hmotnost netto	5,1 kg









Plynový ohřívač Blueflame 4200 B

Obj. číslo: 85079

GTIN: 4015671218582

Výkonné a mobilní řešení vytápění s nízkou spotřebou a konstantním rozložením tepla

- plášť z ocelového plechu se speciální povrchovou úpravou
- na přední straně ochranná mřížka
- s namontovanou plynovou hadicí a redukčním ventilem (50 mbar)
- pro plynové láhve o hmotnosti do 11 kg
- 4 kolečka umožňují převážení ohřívače
- piezo zapalování
- tepelná pojistka
- 2 topné stupně

POZOR: tento přístroj je schválen k provozu pouze v Německu a Rakousku.

Příslušenství k dokoupení:
pro použití ve vnitřních prostorách
#85083 redukční ventil F1-T









Technické údaje			
spotřeba plynu	**140-300 g/h**	kategorie plynu	**propan (G31) | butan (G30)**
topný výkon	**4,2 kW**	pracovní tlak	**50 mbar**
počet topných stupňů	**2**	výkon ventilátoru	**- m³/h**
rozměry d x š x v	**480 x 430 x 740 mm**	hmotnost netto	**10,4 kg**

Redukční ventil F1-T 1,5 kg/h 50 mbar



Obj. číslo: 85083 **GTIN: 4015671232144**

Technické údaje	
spotřeba	**1,5 kg/h**
pracovní tlak	**50 mbar**
rozměry d x š x v	**110 x 75 x 105 mm**
hmotnost netto	**0,482 kg**

- pro topidla pracující ve vnitřních prostorách – pro domácnost i podnikání
- tepelně spouštěný uzavírací prvek
- manometr pro měření vstupního tlaku

Vhodný k tomuto přístroji:
- #85079 plynový ohřívač Blueflame 4200 B







www.guede.cz









Naftová turbína GD 20 TI

Obj. číslo: 85115

GTIN: 4015671470218

Naftová turbína s přímým spalováním, vhodná pro použití v otevřených (odvětraných) prostorách.
- spalování nafty
- jakostní hořák z ušlechtilé oceli

- praktická transportní rukojeť
- s integrovaným termostatem
- automatické elektronické zapalování
- s integrovanou palivovou nádrží a ukazatelem stavu paliva

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	topný výkon	**20 kW**
výkon ventilátoru	**650 m³/h**	objem nádrže	**12 l**
palivo	**nafta**	délka přípojného kabelu	**1300 cm**
rozměry d x š x v	**630 x 270 x 345 mm**	hmotnost netto	**10,45 kg**









Naftová turbína GD 30 TI

Obj. číslo: 85116

GTIN: 4015671470225

Naftová turbína s přímým spalováním, vhodná pro použití v otevřených (odvětraných) prostorách.
- spalování nafty
- jakostní hořák z ušlechtilé oceli

- s integrovaným termostatem
- praktická rukojeť a podvozek
- automatické elektronické zapalování
- s integrovanou palivovou nádrží

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	topný výkon	**30 kW**
výkon ventilátoru	**720 m³/h**	objem nádrže	**19 l**
palivo	**nafta**	délka přípojného kabelu	**1400 cm**
rozměry d x š x v	**820 x 415 x 560 mm**	hmotnost netto	**17,95 kg**







Naftová turbína GD 30 IK

Obj. číslo: 85110

GTIN: 4015671269317

Výkonná naftová turbína s nepřímým spalováním, vhodná pro trvalé vytápění.
- spalování nafty
- praktická rukojeť a podvozek
- elektronické zapalování
- s integrovaným termostatem a digitálním ukazatelem

- s integrovanou palivovou nádrží
- vč. 120 mm komínové přípojky pro odvod spalin ven (komínová roura není součástí dodávky)

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	topný výkon	**30 kW**
výkon ventilátoru	**780 m³/h**	objem nádrže	**56 l**
palivo	**nafta**	délka přípojného kabelu	**160 cm**
rozměry d x š x v	**1100 x 505 x 770 mm**	hmotnost netto	**34,5 kg**







Naftová turbína GD 50 IK

Obj. číslo: 85111

GTIN: 4015671269324

Výkonná naftová turbína s nepřímým spalováním, vhodná pro trvalé vytápění.
- spalování nafty
- praktická rukojeť a podvozek
- elektronické zapalování
- s integrovaným termostatem a digitálním ukazatelem
- s integrovanou palivovou nádrží
- vč. 120 mm komínové přípojky pro odvod spalin ven (komínová roura není součástí dodávky)

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	topný výkon	**50 kW**
výkon ventilátoru	**2000 m³/h**	objem nádrže	**69 l**
palivo	**nafta**	délka přípojného kabelu	**120 cm**
rozměry d x š x v	**1380 x 610 x 1010 mm**	hmotnost netto	**56,4 kg**



Infračervené naftové topidlo GID 20

Obj. číslo: 85127

GTIN: 4015671603074

Toto infračervené naftové topidlo vyrábí příjemné a účinné sálavé teplo, které se šíří světelnými vlnami a ne vzduchem. Proto se perfektně hodí i do prašného prostředí, kde by ventilátor byl nevýhodou.
- spalování nafty
- praktická rukojeť
- s integrovaným termostatem a digitálním ukazatelem
- palivová nádrž vč. palivoměru
- tichý provoz díky nehlučnému hořáku

Technické údaje			
síťové napětí	**220 – 240 V**	topný výkon	**20 kW**
výkon ventilátoru	**- m³/h**	objem nádrže	**10,5 l**
palivo	**nafta**	délka přípojného kabelu	**110 cm**
rozměry d x š x v	**575 x 340 x 635 mm**	hmotnost netto	**18,3 kg**

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 279 75 916
DIČ: CZ27975916
Po-Čt 7:30-16:00
Pá 7:30-15:00

✆ 353 434 500-509
GSM O2 774 734 643
GSM T-Mobile 732 798 528
info@guede.cz
www.guede.cz

Prodej, fakturace
✆ 353 434 500 • pospisilova@guede.cz
✆ 353 434 501 • tuci@guede.cz

Sklad
✆ 353 434 506 • serak@guede.cz
Servis
✆ 353 434 507-508-509 • servis@guede.cz





2023

NOVINKY PODZIM ´23

2024

Více než 40 let kvality

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary

Tel.: 353 434 500 - 509
GSM O2: 774 734 643
GSM T-Mobile: 732 798 528

GÜDE®

www.guede.cz







Svařovací invertor GIS 162

Obj. číslo: 20124

GTIN: 4015671657176

- plynulé nastavení svářecího proudu 10 - 160 A
- zatěžovatel při max. svářecím proudu 230 V: 160 A ~ 20%
- HOT START - usnadněné zapálení oblouku automatickým navýšením proudu
- ARC FORCE - stabilizace hořícího elektrického oblouku
- ANTI STICK - snížení svářecího proudu v případě „přilepení“ elektrody
- ochrana proti přehřátí
- svářecí kabel s držákem elektrod
- kabel se zemnicí svorkou
- svářečský štít, drátěný kartáč (kladívko na strusku)

Oblast použití: ruční obloukové svařování obalenými (bazickými) elektrodami Ø 1,6 - 4,0 mm.

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50/60 Hz**
max. výkon sítě 230 V	**4,6 kVA**	pojistka, setrvačná	**C 16 A**
napětí při chodu naprázdno	**70 V**	proudový rozsah	**10-160 A**
doporučená tloušťka materiálu	**1-9 mm**	tloušťka elektrody	**1,6-4,0 mm**
rozměry d x š x v	**295 x 135 x 220 mm**	hmotnost netto	**4,5 kg**







Štípač dřeva GHS 530/8 TED

Obj. číslo: 02078

GTIN: 4015671573537

- bezpečné obouruční ovládání
- velký štípací nůž ze speciální oceli
- úchyty štípaného dřeva po obou stranách pro maximální bezpečnost
- jakostní hydraulické čerpadlo
- výkonný elektromotor 400 V
- plynule nastavitelný zdvih štípacího klínu
- kombinace spínač-zástrčka s fázovým měničem
- štípací sloup vč. vyměnitelných kluzných destiček
- odkládání štípaného materiálu po obou stranách
- velká transportní kola a rukojeť pro pojíždění

Technické údaje			
síťové napětí	**400 V**	frekvence	**50 Hz**
režim provozu	**S6/40%**	výkon motoru (P1)	**3,5 kW**
zdvih válce	**485 mm**	max. štípací tlak	**8 t**
délka štípaného materiálu	**550 mm**	max. Ø štípaného materiálu	**300 mm**
rozměry d x š x v	**845 x 935 x 1500 mm**	hmotnost netto	**108,8 kg**







Akumulátorová sekačka ERM 18-0

Obj. číslo: 58487

GTIN: 4015671665904

Výkonná akumulátorová sekačka ze systému **akumulátorového nářadí 18V E³.**

Vybavení:

- bezuhlíkový motor
- 3stupňové (centrální) nastavení výšky sečení
- výškově nastavitelná vodicí rukojeť
- bezpečný provoz díky aktivačnímu klíči
- velká pojezdová kola
- dodáváno bez akumulátoru a nabíječky

Funkce: sekání, mulčování

Oblasti použití: sekání malých trávníků; vysekání obtížněji přístupných míst, např. pod keřem, větvemi stromu, skákací trampolínou apod.

Technické údaje			
napájecí napětí	**18 V**	motor	**bezuhlíkový**
otáčky motoru	**6000 min^{-1}**	šířka záběru	**210 mm**
nastavení výšky sekání	**centrální, 3 stupně**	výška sekání	**25-48 mm**
rozměry d x š x v	**440 x 340 x 1160 mm**	hmotnost netto	**4,7 kg**









Motorová sekačka ECO WHEELER 412.2 P

Obj. číslo: 95460

GTIN: 4015671667045

- 1válcový 4taktní OHV motor POWER ENGINE
- reverzní startovací systém
- 3stupňové nastavení výšky sečení (25-65 mm)
- ergonomicky tvarovaná řídicí rukojeť
- 40 l sběrací koš
- pojezdová kola s kuličkovými ložisky (Ø 150 mm)
- ruční palivové čerpadlo (PRIMER)
- šasi z tvrzeného plastu

Pohon: manuální
Funkce: sekání, sběr trávy do koše
Oblast použití: sekání středně velkých trávníkových ploch (až 900 m²)

Technické údaje			
výkon motoru	**1,5 / 2,0 (kW/PS)**	zdvihový objem	**79,8 cm³**
jmenovité otáčky	**3000 min⁻¹**	šířka záběru	**406 mm**
objem sběrného koše	**40 l**	výška sekání	**25 | 45 | 65 mm**
systém spouštění	**reverzní start**	plocha trávníku	**900 m²**
rozměry d x š x v	**1280 x 500 x 1055 mm**	hmotnost netto	**17,6 kg**









Motorová sekačka ECO WHEELER 464.4 R LI-ES

Obj. číslo: 95461

GTIN: 4015671667052

- 1válcový 4taktní OHV motor POWER ENGINE
- ELEKTRO start (Li-Ion aku 14,4 V/2,0 Ah)
- záložní (reverzní) startovací systém
- 8stupňové (centrální) nastavení výšky sečení
- ergonomicky tvarovaná řídicí rukojeť
- 62 l sběrací koš
- velká pojezdová kola s kuličkovými ložisky
- šasi z ocelového plechu

Pohon: automatický pojezd (1rychlostní, 3,6 km/hod)
Funkce: sekání, sběr trávy do koše, mulčování, boční výhoz
Oblast použití: sekání středně velkých trávníkových ploch (až 1400 m²)

Technické údaje			
výkon motoru	**2,5 / 3,4 (kW/PS)**	zdvihový objem	**139 cm³**
jmenovité otáčky	**2800 min⁻¹**	šířka záběru	**460 mm**
objem sběrného koše	**62 l**	výška sekání	**25-75 mm**
systém spouštění	**ELEKTRO START reverzní start**	plocha trávníku	**1400 m²**
rozměry d x š x v	**1400 x 550 x 1120 mm**	hmotnost netto	**32 kg**









Motorová sekačka BIG WHEELER 514.7 R

Obj. číslo: 95462

GTIN: 4015671667069

- 1válcový 4taktní OHV motor POWER ENGINE
- reverzní startovací systém
- 8stupňové (centrální) nastavení výšky sečení
- ergonomicky tvarovaná řídicí rukojeť
- 60 l sběrací koš
- velká pojezdová kola s kuličkovými ložisky
- šasi z ocelového plechu
- hadicová přípojka

Pohon: automatický pojezd (1rychlostní, 3,6 km/hod)
Funkce: sekání, sběr trávy do koše, mulčování, boční výhoz
Oblast použití: sekání středně velkých trávníkových ploch (až 1800 m²)

Technické údaje			
výkon motoru	**3,5 / 4,8 (kW/PS)**	zdvihový objem	**196 cm³**
jmenovité otáčky	**3000 min⁻¹**	šířka záběru	**508 mm**
objem sběrného koše	**60 l**	výška sekání	**25-80 mm**
systém spouštění	**reverzní start**	plocha trávníku	**1800 m²**
rozměry d x š x v	**1560 x 650 x 1020 mm**	hmotnost netto	**32 kg**









Motorová sekačka BIG WHEELER 514.3 R LI-ES

Obj. číslo: 95463

GTIN: 4015671667083

- 1válcový 4taktní OHV motor POWER ENGINE
- ELEKTRO start (Li-Ion aku 12-20)
- záložní (reverzní) startovací systém
- 8stupňové (centrální) nastavení výšky sečení
- ergonomicky tvarovaná řídicí rukojeť
- 60 l sběrací koš
- velká pojezdová kola s kuličkovými ložisky
- šasi z ocelového plechu

Pohon: automatický pojezd (1rychlostní, 3,6 km/hod)
Funkce: sekání, sběr trávy do koše, mulčování, boční výhoz
Oblast použití: sekání středně velkých trávníkových ploch (až 1800 m²)

Technické údaje			
výkon motoru	**3,5 / 4,8 (kW/PS)**	zdvihový objem	**196 cm³**
jmenovité otáčky	**3000 min⁻¹**	šířka záběru	**508 mm**
objem sběrného koše	**60 l**	výška sekání	**25-80 mm**
systém spouštění	**ELEKTRO START reverzní start**	plocha trávníku	**1800 m²**
rozměry d x š x v	**1560 x 650 x 1020 mm**	hmotnost netto	**32,5 kg**



Motorová sekačka BIG WHEELER 534.2 R

Obj. číslo: 95464

GTIN: 4015671667076

- 1válcový 4taktní OHV motor POWER ENGINE
- reverzní startovací systém
- 8stupňové (centrální) nastavení výšky sečení
- ergonomicky tvarovaná řídicí rukojeť
- 60 l sběrací koš
- velká pojezdová kola s kuličkovými ložisky
- šasi z ocelového plechu
- hadicová přípojka

Pohon: automatický pojezd (1rychlostní, 3,6 km/hod)
Funkce: sekání, sběr trávy do koše, mulčování, boční výhoz
Oblast použití: sekání velkých trávníkových ploch (až 2000 m²)

Technické údaje			
výkon motoru	**3,5 / 4,8 (kW/PS)**	zdvihový objem	**196 cm³**
jmenovité otáčky	**3000 min⁻¹**	šířka záběru	**533 mm**
objem sběrného koše	**60 l**	výška sekání	**25-80 mm**
systém spouštění	**reverzní start**	plocha trávníku	**2000 m²**
rozměry d x š x v	**1505 x 550 x 1085 mm**	hmotnost netto	**32 kg**









Motorový křovinořez GFS 52.3

Obj. číslo: 95210

GTIN: 4015671665669

- 2taktní motor 1,45 kW
- reverzní startovací systém
- ruční palivové čerpadlo PRIMER
- ergonomická obouruční rukojeť
- ovládací prvky uložené v rukojeti
- automatická odstředivá spojka
- pevná hnací hřídel
- nožový kotouč, žací nůž, strunová cívka

Oblasti použití: vyžínání přírodních travnatých ploch vč. drobných náletových dřevin; vysekání obtížně přístupných míst (ve svahu, pod větvemi stromů apod.)

Technické údaje			
konstrukce motoru	**dvoutakt**	výkon motoru	**1,45 / 2,0 (kW/PS)**
zdvihový objem	**52 cm³**	systém startování	**reverzní start**
otáčky motoru	**9500 min⁻¹**	šířka záběru nožového kotouče	**255 mm**
šířka záběru strunové cívky	**440 mm**	Ø struny	**2,4 mm**
rozměry d x š x v	**1870 x 670 x 380 mm**	hmotnost netto	**8,5 kg**









Teleskopické nůžky na živé ploty GTHS 6045.1

Obj. číslo: 95102

GTIN: 4015671665782

- teleskopická násada (vysunutí: 440 mm)
- 5polohové nastavení střihací hlavy (rozsah 120°)
- laserem řezané, diamantem broušené protiběžné nože
- funkce okamžitého zastavení nožů QUICK STOP
- kovová převodovka
- bezpečnostní spínač
- rukojeť s měkkou tlumicí vložkou
- přídavná rukojeť
- kryt lišty, pohodlný ramenní popruh

Oblast použití: bezpečné stříhání vysokých živých plotů (keřů) ze země s předpokládaným dosahem až 4,5 m (v závislosti na výšce postavy).

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**600 W**	délka střihu	**450 mm**
tloušťka střihu	**18 mm**	délka lišty	**530 mm**
sklápění střihací hlavy	**5polohové**	celková délka	**1910 mm**
rozměry d x š x v	**1910 x 95 x 190 mm**	hmotnost netto	**4,2 kg**









Motorový půdní vrták GE 1450.1

Obj. číslo: 95467

GTIN: 4015671670984

- 2taktní motor 1,45 kW
- reverzní startovací systém
- ruční palivové čerpadlo PRIMER
- robustní ocelový rám
- ovládací prvky uložené v rukojeti
- odstředivá spojka
- kryt převodovky z hliníku
- vrtací nástavce Ø 100, 150, 200 mm

Oblasti použití: hloubení otvorů při stavbě plotu nebo zahradní pergoly; budování ohrad na pastvinách; výsadba stromků

Technické údaje			
konstrukce motoru	**dvoutakt**	výkon motoru (P1)	**1,45 / 2 (kW/PS)**
zdvihový objem	**52 cm³**	otáčky motoru	**7500 min⁻¹**
Ø vrtáků	**100 / 150 / 200 mm**	délka vrtáků	**800 mm**
rozměry d x š x v	**430 x 430 x 985 mm**	hmotnost netto	**18,2 kg**









Zahradní čerpadlo GP 6035

Obj. číslo: 93917

GTIN: 4015671669360

- oběžné kolo z termoplastu (NORYL)
- přípojky sacího i výtlačného vedení s kovovými závity
- keramická ucpávka
- vypouštěcí šroub pro snadné zazimování
- ergonomické držadlo
- plášť čerpadla z tvrzeného plastu

Oblasti použití: čerpání (přečerpávání) studniční, pramenité nebo dešťové vody ze sudů, cisteren a zásobníků; zavlažování trávníků; zalévání květinových (zeleninových) záhonů.

Technické údaje			
síťové napětí	**230 V**	frekvence	**50 Hz**
výkon motoru (P1)	**600 W**	výkon čerpadla	**3200 l/h**
max. výtlačná výška	**35 m**	max. sací výška	**7 m**
přípojný závit	**vnitřní 1"**	max. teplota vody	**35°C**
rozměry d x š x v	**350 x 195 x 210 mm**	hmotnost netto	**5,3 kg**









Zametací stroj GKM 650

Obj. číslo: 16804

GTIN: 4015671665959

- úklid podlah a venkovních zpevněných ploch
- 2 boční podávací kartáče
- centrální kartáčový válec
- zametací ústrojí s řemenovým pohonem
- pohodlné vysýpání sběrné nádoby díky držadlu
- plášť stroje z tvrzeného plastu
- ergonomicky tvarovaná (skládací) řídítka
- velká pojezdová (hnací) kola

Technické údaje			
šířka záběru	**650 mm**	objem nádoby na nečistoty	**22 l**
druh pohonu	**manuální**	plošný výkon (za hodinu)	**2000 m²**
rozměry d x š x v	**1000 x 650 x 1000 mm**	hmotnost netto	**6 kg**









Hydraulický zvedák kol automobilů GRHR 680/300 AL

Obj. číslo: 18054

GTIN: 4015671685315

- hydraulický zvedák automobilů
- zdvihání sevřením kol rameny zvedáku
- výrazné usnadnění manipulace s vozem (při použití 4 zvedáků)
- pro vozidla s pneumatikami do Ø 800 mm
- zvedání pomocí pedálu
- 4 pojezdová kolečka (2 s brzdou)

Oblast použití: zdvihání vozidel (za kola) za účelem snadného manévrování s automobily v omezených (stísněných) prostorech - např. v muzeích, na veletrzích, v dílnách, garážích atp.

Technické údaje			
max. nosnost	**680 kg**	rozpětí ramen	**335-625 mm**
max. průměr pneumatiky	**800 mm**	max. šířka pneumatiky	**305 mm**
rozměry d x š x v	**830 x 630 x 360 mm**	hmotnost netto	**18,5 kg**









Dílenský jeřáb 1000.1 kg

Obj. číslo: 24363

GTIN: 4015671576156

- stabilní ocelový rám
- hydraulický zvedák nosného ramena
- rameno s vyložením až 1155 mm
- závěsný hák vč. bezpečnostní pojistky
- pojistný ventil
- pojezdová kolečka (6)
- skládací konstrukce

Oblast použití: usnadnění manipulace s těžkými břemeny - zdvihání, ukládání, posuv a kruhový přenos zavěšených nákladů do hmotnosti 1000 kg.

Technické údaje			
max. nosnost	**1000 kg**	max. výška zdvihu	**2160 mm**
vyložení nosného ramena	**880-1155 mm**	rozměry ve složeném stavu	**700 x 600 x 1450 mm**
rozměry d x š x v	**1615 x 875 x 2380 mm**	hmotnost netto	**67,2 kg**

Pásový naviják GGHW 540/8





Obj. číslo: 38354

GTIN: 4015671714459

- 8m vysoce pevný textilní popruh (šířka 5 cm)
- závěsný hák s bezpečnostní pojistkou
- západkový mechanizmus
- ruční klika s měkkou rukojetí
- deska navijáku s otvory pro upevnění ke vhodným nosným bodům

Oblast použití: horizontální přitahování (tažení) břemen do max. hmotnosti 540 kg.

Technické údaje			
max. zatížení v tahu	**540 kg**	délka popruhu	**8 m**
rozměry d x š x v	**270 x 240 x 152 mm**	hmotnost netto	**2,8 kg**

Pásový naviják GGHW 900/8





Obj. číslo: 38355

GTIN: 4015671714473

- 8m vysoce pevný textilní popruh (šířka 5 cm)
- závěsný hák s bezpečnostní pojistkou
- západkový mechanizmus
- ruční klika s měkkou rukojetí
- deska navijáku s otvory pro upevnění ke vhodným nosným bodům

Oblast použití: horizontální přitahování (tažení) břemen do max. hmotnosti 900 kg.

Technické údaje			
max. zatížení v tahu	**900 kg**	délka popruhu	**8 m**
rozměry d x š x v	**290 x 275 x 160 mm**	hmotnost netto	**4,5 kg**

Elektrický přímotop GEH 15









Obj. číslo: 85180

GTIN: 4015671763174

- 2 topné stupně a funkce ventilátoru
- plynule nastavitelný termostat
- ochrana proti přehřátí
- praktická transportní rukojeť
- široký podvozek a pojezdová kola
- zásuvka 32 A, dodáváno bez kabelu

Oblasti použití: vytápění komerčních prostor (skladové a montážní haly, průmyslové provozy); bodové vyhřívání venkovních pracovišť; rozmrazování strojů, vozidel apod.

Technické údaje			
síťové napětí	**380 - 400 V**	topný výkon	**15 kW**
počet topných stupňů	**2 + funkce ventilátoru**	topné stupně	**7,5 kW / 15 kW**
výkon ventilátoru	**1560 m³/h**	délka přípojného kabelu	**- cm**
rozměry d x š x v	**590 x 500 x 850 mm**	hmotnost netto	**18,9 kg**









Infračervené naftové topidlo GID 40

Obj. číslo: 85139

GTIN: 4015671720450

GID 40 produkuje příjemné a účinné sálavé teplo, které se přenáší prostřednictvím světelných vln, nikoliv vzduchem - díky tomu je ideální pro prašné prostředí. Topí naftou, je vybaven termostatem s analogovým displejem a palivoměrem na palivové nádrži.

- spalování nafty
- termostat s analogovým displejem
- ochrana proti přehřátí

- 38 l palivová nádrž vč. palivoměru
- pojezdová kola pro snadné převážení
- nehlučná technologie hořáku

Oblast použití: vysoušení nátěrů, omítnutých stěn i budov; rozmrazování strojů nebo potrubí; vytápění pracovních prostor (dílny, garáže, hospodářské objekty).

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	topný výkon	**40 kW**
výkon ventilátoru	**- m³/h**	objem nádrže	**38 l**
palivo	**nafta**	délka přípojného kabelu	**120 cm**
rozměry d x š x v	**915 x 640 x 860 mm**	hmotnost netto	**27,6 kg**







Ohřívač GFH 520

Obj. číslo: 85170

GTIN: 4015671720467

- 1 topný stupeň
- topný výkon 0,45-0,52 kW

Oblast použití: malý elektrický ohřívač, který dostojí svému názvu. Je vhodný zejména pro ochranu před mrazem a temperování menších místností, jako jsou sklepy, sklady nebo zimní zahrady a skleníky. Konvekce s automatickou regulací teploty zajišťuje tiché a příjemné teplo.

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	topný výkon	**0,45-0,52 kW**
jmenovitý proud	**2 A**	délka přípojného kabelu	**150 cm**
rozměry d x š x v	**278 x 178 x 275 mm**	hmotnost netto	**0,9 kg**









Zásuvkový ohřívač s ventilátorem GSH 500 K mini

Obj. číslo: 85171

GTIN: 4015671720498

- 1 topný stupeň
- topný výkon 0,5 kW

Oblasti použití: kompaktní keramický zásuvný ventilátorový ohřívač je ideální pro malé místnosti nebo na cesty (obytný vůz apod.). Díky PTC keramickému topnému tělesu je obzvláště vhodný pro alergiky. Je vybaven termostatem, digitálním displejem s funkcemi časovače a automatického vypnutí i ochranou proti přehřátí.

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	topný výkon	**0,5 kW**
jmenovitý proud	**2,17 A**	časovač	**1-12 hod**
rozměry d x š x v	**106 x 114 x 180 mm**	hmotnost netto	**0,45 kg**







Infračervený sálavý ohřívač GIH 900

Obj. číslo: 85172

GTIN: 4015671720535

- 2 topné stupně
- max. topný výkon 0,9 kW

Oblast použití: tento infračervený sálavý ohřívač s uhlíkovými topnými tělesy šíří velmi příjemné teplo, a to velmi rychle a téměř neslyšně. Přepínatelná funkce oscilace zajišťuje optimální distribuci tepla a ochrana proti přehřátí (naklonění) zaručuje maximální bezpečnost provozu.

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	topný výkon	**0,9 kW**
počet topných stupňů	**2**	topné stupně	**0,45 kW / 0,9 kW**
jmenovitý proud	**3,9 A**	délka přípojného kabelu	**120 cm**
rozměry d x š x v	**300 x 150 x 700 mm**	hmotnost netto	**1,9 kg**









Keramické topné těleso s ventilátorem GKH 1200 DT

Obj. číslo: 85173

GTIN: 4015671720559

- 2 topné stupně a funkce ventilátoru
- max. topný výkon 1,2 kW

Oblasti použití: toto ventilátorové topidlo s PTC keramickým topným tělesem šíří příjemné teplo, a to velmi rychle. Přepínatelná funkce oscilace (úhel cca 70°) zajišťuje optimální distribuci tepla a ochrana proti přehřátí a překlopení nabízí maximální bezpečnost. Další komfort poskytuje LED displej a funkce časovače.

Technické údaje			
síťové napětí	**220-240 V**	topný výkon	**1,2 kW**
počet topných stupňů	**2 + funkce ventilátoru**	topné stupně	**0,6 kW / 1,2 kW**
jmenovitý proud	**5,22 A**	časovač	**9 hod**
rozměry d x š x v	**140 x 140 x 220 mm**	hmotnost netto	**1,1 kg**









Konvekční ohřívač GKH 1200 Mica

Obj. číslo: 85174

GTIN: 4015671720597

- 2 topné stupně
- max. topný výkon 1,2 kW

Oblasti použití: jednoduché, štíhlé řešení vytápění pro různá místa. Toto topidlo s příkonem 1200 W rychle a velmi tiše poskytuje pocitově příjemné teplo. Je chráněno proti přehřátí a vybaveno plynule nastavitelným termostatem pro individuální nastavení teploty.

Technické údaje			
síťové napětí	**220 - 240 V**	topný výkon	**1,2 kW**
počet topných stupňů	**2**	topné stupně	**0,6 kW / 1,2 kW**
jmenovitý proud	**5,22 A**	délka přípojného kabelu	**155 cm**
rozměry d x š x v	**810 x 195 x 315 mm**	hmotnost netto	**2,6 kg**



Ohřívač s ventilátorem GH 2000

Obj. číslo: 85175

GTIN: 4015671720603

- 2 topné stupně a funkce ventilátoru
- max. topný výkon 2 kW

Oblast použití: ventilátorové topení GÜDE GH 2000 je klasika. Praktický a lehký zdroj tepla, který ohřívá efektivně a velmi rychle. Toto malé teplovzdušné těleso přesvědčí snadnou manipulací, mobilitou i četnými možnostmi použití. Maximální bezpečnost díky ochraně proti naklonění a přehřátí.

Technické údaje			
síťové napětí	220-240 V	topný výkon	2 kW
počet topných stupňů	2 + funkce ventilátoru	topné stupně	1 kW / 2 kW
jmenovitý proud	8,7 A	délka přípojného kabelu	115 cm
rozměry d x š x v	215 x 132 x 265 mm	hmotnost netto	0,9 kg



Konvekční ohřívač GKH 2000

Obj. číslo: 85176

GTIN: 4015671720702

- 3 topné stupně
- max. topný výkon 2 kW

Oblast použití: jednoduché řešení vytápění pro různá místa. Toto topidlo s výkonem až 2000 W rychle a tiše poskytuje příjemné teplo konvekcí. Je chráněno proti přehřátí a vybaveno plynule nastavitelným termostatem pro individuální nastavení tepla.

Technické údaje			
síťové napětí	220-240 V	topný výkon	2 kW
počet topných stupňů	3	topné stupně	0,6 kW / 1,1 kW / 2 kW
jmenovitý proud	8,7 A	délka přípojného kabelu	150 cm
rozměry d x š x v	535 x 197 x 345 mm	hmotnost netto	2,4 kg







Infračervený sálavý ohřívač GIH 2000

Obj. číslo: 85179

GTIN: 4015671762016

- 3 topné stupně
- max. topný výkon 2 kW

Oblast použití: tento infračervený sálavý ohřívač s křemennými topnými tělesy šíří velmi příjemné teplo, a to velmi rychle a téměř bezhlučně. Výška topné hlavy a její vyzařovací úhel jsou variabilní, stabilita topidla je zajištěna velkou protiskluzovou základovou deskou.

Technické údaje			
síťové napětí	220-240 V	topný výkon	2 kW
počet topných stupňů	3	topné stupně	0,65 kW / 1,35 kW / 2 kW
jmenovitý proud	8,7 A	délka přípojného kabelu	275 cm





OSVĚDČENÍ

O PODÍLU NA ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Kolektivní systém Elektrowin tímto potvrzuje, že spolupracující partner

GÜDE CZECH S.R.O.

v roce **2022** přispěl na zajištění zpětného odběru **236 355 kg** elektrozařízení a následné zpracování s využitím nejlepších dostupných technologií a v souladu s evropskými standardy.

Tím se podílí na:

- snížení produkce skleníkových plynů o **2 821,54** tun CO_2 → je to stejné množství, které pohltí **1 086** vzrostlých smrků
- omezení těžby o **138 567,09** litrů ropy → je to stejné jako PHM do osobního auta pro **5 183** cest Praha – Brno po D1
- úspoře **1 426 437,38** kWh elektrické energie → potřebné k **1 426 438** mycím cyklům myčky nádobí

recyklaci

Fe **136 691,42** kg železa to odpovídá množství železa potřebnému pro výrobu **5 603** kusů praček

Cu **4 750,54** kg mědi takové množství by bylo zapotřebí pro ražbu **844 541** 1€ mincí

Al **5 818,66** kg hliníku to by posloužilo k výrobě **387 911** plechovek o objemu 0,33 l

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

elektrowin

Výpočet proveden na základě výpočetního nástroje WEEE Fora ověřeného PRé Consultants bv
Vygenerováno dne: 16.05.2023

OSVĚDČENÍ

Společnost ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 27257843, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 10027 (dále jen ELEKTROWIN a.s.), provozující kolektivní systém, zajišťující pro výrobce podle § 37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění společné plnění jejich povinností stanovených v osmém dílu Hlavy II zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen zákon) pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, a registrovaná na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí v Seznamu výrobců pod evidenčním číslem KH001/05-ECZ, tímto potvrzuje, že společnost

GÜDE CZECH s.r.o.

se sídlem

Počernická 120
36005 Karlovy Vary
IČ: 27975916

registrovaná v Seznamu výrobců, vedeného MŽP, pod registračním číslem

05163/07-ECZ

uzavřela smlouvu o kolektivním plnění se společností ELEKTROWIN a.s. a své povinnosti stanovené v zákoně plní podle § 37h, odst 1, písm. c) tohoto zákona.

Toto osvědčení se vydává v souladu s čl. III, písm. a) bod 7 smlouvy o kolektivním plnění a platí po dobu platnosti této smlouvy nebo do doby, kdy bude nahrazeno osvědčením novým.

V Praze dne 7. prosince 2005

Ing. Roman Tvrzník
generální ředitel ELEKTROWIN a.s.

elektrowin

VR

EKO-KOM
AUTORIZOVANÁ OBALOVÁ SPOLEČNOST

Společnost EKO-KOM, a.s., IČO: 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 21, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4763, je akciovou společností, které bylo Ministerstvem životního prostředí dne 28. 3. 2002 vydáno rozhodnutí o autorizaci č. j. OODP/9246/1440/3/02, podle § 17 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů („zákon o obalech"), tímto osvědčuje, že

GÜDE CZECH s.r.o.

se sídlem

Počernická 120

360 05 Karlovy Vary

IČO: **27975916**

uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem

F06070102

a plnila tak své povinnosti stanovené zákonem o obalech způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech za období 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2022.

Toto osvědčení o plnění povinností podle zákona o obalech se vydává na základě čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy o sdruženém plnění a slouží pro účely prokazování plnění povinností podle zákona o obalech příslušným orgánům státní správy.

V Praze dne 29.03.2023

Ing. Zbyněk Kozel
generální ředitel EKO-KOM, a.s.



Akumulátorová tlaková myčka DR 18-201-23

Obj. číslo: 58440





Pásová pila na kov MBS 1100

Obj. číslo: 40553





Domácí vodárna HWW 1400.3 VF INOX

Obj. číslo: 93909





Pásová a kotoučová bruska GBTS 400

Obj. číslo: 55135







Benzínová řetězová pila KS 400-41 V

Obj. číslo: 95010





Vrtací aku šroubovák BS 18-201-30K II

Obj. číslo: 58526





Dílenský vozík Premium GWSP 07 250 dílů

Obj. číslo: 40877







Aku multifunkční přístroj MW 18-201-30K

Obj. číslo: 58516







Sádrokartonářský aku šroubovák MS 18-201-23

Obj. číslo: 58578







Vysavač na suché i mokré vysávání NTS 18-201-05

Obj. číslo: 58582





Vysokotlaká myčka GHD 135

Obj. číslo: 85901





Pojízdný hydraulický zvedák GRH 2,5/460AL

Obj. číslo: 18037





Štípač dřeva GHS 370/4TE

Obj. číslo: 02041





Plazmová řezačka GPS 40 A

Obj. číslo: 20063





Akumulátorové plotové nůžky HS 18-201-05

Obj. číslo: 58596





Akumulátorová úhlová bruska WS 18-0

Obj. číslo: 58518





Akumulátorový vrtací šroubovák BS 12-202-20K

Obj. číslo: 58603





Domácí vodárna HWW 1000 P

Obj. číslo: 06026





2023

Leden			Únor			Březen			Duben			Květen			Červen		
1	Ne		1	St		1	St		**1**	So		**1**	Po	18	1	Čt	
2	Po	1	2	Čt		2	Čt		**2**	Ne		2	Út		2	Pá	
3	Út		3	Pá		3	Pá		3	Po	14	3	St		**3**	So	
4	St		**4**	So		**4**	So		4	Út		4	Čt		**4**	Ne	
5	Čt		**5**	Ne		**5**	Ne		5	St		5	Pá		5	Po	23
6	Pá		6	Po	6	6	Po	10	6	Čt		**6**	So		6	Út	
7	So		7	Út		7	Út		**7**	Pá		**7**	Ne		7	St	
8	Ne		8	St		8	St		**8**	So		**8**	Po	19	8	Čt	
9	Po	2	9	Čt		9	Čt		**9**	Ne		9	Út		9	Pá	
10	Út		10	Pá		10	Pá		**10**	Po	15	10	St		**10**	So	
11	St		**11**	So		**11**	So		11	Út		11	Čt		**11**	Ne	
12	Čt		**12**	Ne		**12**	Ne		12	St		12	Pá		12	Po	24
13	Pá		13	Po	7	13	Po	11	13	Čt		**13**	So		13	Út	
14	So		14	Út		14	Út		14	Pá		**14**	Ne		14	St	
15	Ne		15	St		15	St		**15**	So		15	Po	20	15	Čt	
16	Po	3	16	Čt		16	Čt		**16**	Ne		16	Út		16	Pá	
17	Út		17	Pá		17	Pá		17	Po	16	17	St		**17**	So	
18	St		**18**	So		**18**	So		18	Út		18	Čt		**18**	Ne	
19	Čt		**19**	Ne		**19**	Ne		19	St		19	Pá		19	Po	25
20	Pá		20	Po	8	20	Po	12	20	Čt		**20**	So		20	Út	
21	So		21	Út		21	Út		21	Pá		**21**	Ne		21	St	
22	Ne		22	St		22	St		**22**	So		22	Po	21	22	Čt	
23	Po	4	23	Čt		23	Čt		**23**	Ne		23	Út		23	Pá	
24	Út		24	Pá		24	Pá		24	Po	17	24	St		**24**	So	
25	St		**25**	So		**25**	So		25	Út		25	Čt		**25**	Ne	
26	Čt		**26**	Ne		**26**	Ne		26	St		26	Pá		26	Po	26
27	Pá		27	Po	9	27	Po	13	27	Čt		**27**	So		27	Út	
28	So		28	Út		28	Út		28	Pá		**28**	Ne		28	St	
29	Ne					29	St		**29**	So		29	Po	22	29	Čt	
30	Po	5				30	Čt		**30**	Ne		30	Út		30	Pá	
31	Út					31	Pá					31	St				

Červenec			Srpen			Září			Říjen			Listopad			Prosinec		
1	So		1	Út		1	Pá		**1**	Ne		1	St		1	Pá	
2	Ne		2	St		**2**	So		2	Po	40	2	Čt		**2**	So	
3	Po	27	3	Čt		**3**	Ne		3	Út		3	Pá		**3**	Ne	
4	Út		4	Pá		4	Po	36	4	St		**4**	So		4	Po	49
5	St		**5**	So		5	Út		5	Čt		**5**	Ne		5	Út	
6	Čt		**6**	Ne		6	St		6	Pá		6	Po	45	6	St	
7	Pá		7	Po	32	7	Čt		**7**	So		7	Út		7	Čt	
8	So		8	Út		8	Pá		**8**	Ne		8	St		8	Pá	
9	Ne		9	St		**9**	So		9	Po	41	9	Čt		**9**	So	
10	Po	28	10	Čt		**10**	Ne		10	Út		10	Pá		**10**	Ne	
11	Út		11	Pá		11	Po	37	11	St		**11**	So		11	Po	50
12	St		**12**	So		12	Út		12	Čt		**12**	Ne		12	Út	
13	Čt		**13**	Ne		13	St		13	Pá		13	Po	46	13	St	
14	Pá		14	Po	33	14	Čt		**14**	So		14	Út		14	Čt	
15	So		15	Út		15	Pá		**15**	Ne		15	St		15	Pá	
16	Ne		16	St		**16**	So		16	Po	42	16	Čt		**16**	So	
17	Po	29	17	Čt		**17**	Ne		17	Út		17	Pá		**17**	Ne	
18	Út		18	Pá		18	Po	38	18	St		**18**	So		18	Po	51
19	St		**19**	So		19	Út		19	Čt		**19**	Ne		19	Út	
20	Čt		**20**	Ne		20	St		20	Pá		20	Po	47	20	St	
21	Pá		21	Po	34	21	Čt		**21**	So		21	Út		21	Čt	
22	So		22	Út		22	Pá		**22**	Ne		22	St		22	Pá	
23	Ne		23	St		**23**	So		23	Po	43	23	Čt		**23**	So	
24	Po	30	24	Čt		**24**	Ne		24	Út		24	Pá		**24**	Ne	
25	Út		25	Pá		25	Po	39	25	St		**25**	So		**25**	Po	52
26	St		**26**	So		26	Út		26	Čt		**26**	Ne		**26**	Út	
27	Čt		**27**	Ne		27	St		27	Pá		27	Po	48	27	St	
28	Pá		28	Po	35	**28**	Čt		**28**	So		28	Út		28	Čt	
29	So		29	Út		29	Pá		**29**	Ne		29	St		29	Pá	
30	Ne		30	St		**30**	So		30	Po	44	30	Čt		**30**	So	
31	Po	31	31	Čt					31	Út					**31**	Ne	

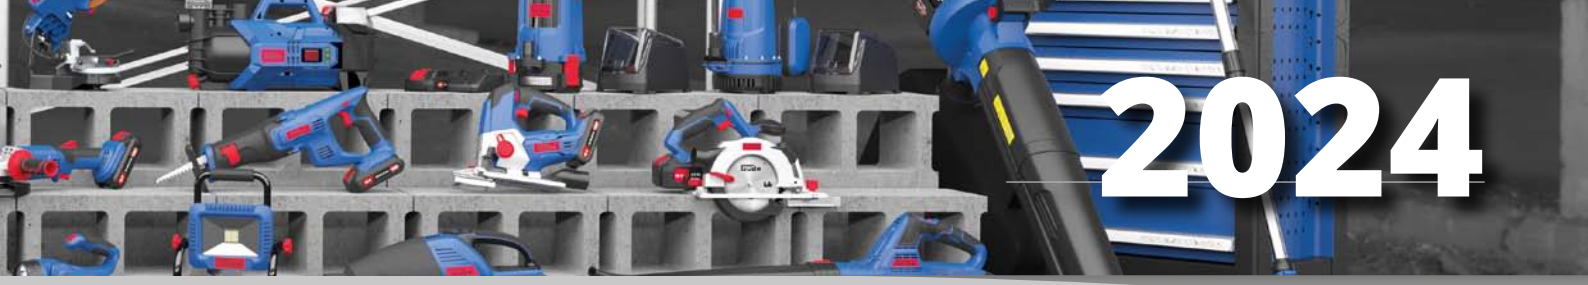

2024

Leden			Únor			Březen			Duben			Květen			Červen		
1	Po	1	1	Čt		1	Pá		**1**	Po	14	**1**	St		**1**	So	
2	Út		2	Pá		**2**	So		2	Út		2	Čt		**2**	Ne	
3	St		**3**	So		**3**	Ne		3	St		3	Pá		3	Po	23
4	Čt		**4**	Ne		4	Po	10	4	Čt		**4**	So		4	Út	
5	Pá		5	Po	6	5	Út		5	Pá		**5**	Ne		5	St	
6	So		6	Út		6	St		**6**	So		6	Po	19	6	Čt	
7	Ne		7	St		7	Čt		**7**	Ne		7	Út		7	Pá	
8	Po	2	8	Čt		8	Pá		8	Po	15	**8**	St		**8**	So	
9	Út		9	Pá		**9**	So		9	Út		9	Čt		**9**	Ne	
10	St		**10**	So		**10**	Ne		10	St		10	Pá		10	Po	24
11	Čt		**11**	Ne		11	Po	11	11	Čt		**11**	So		11	Út	
12	Pá		12	Po	7	12	Út		12	Pá		**12**	Ne		12	St	
13	So		13	Út		13	St		**13**	So		13	Po	20	13	Čt	
14	Ne		14	St		14	Čt		**14**	Ne		14	Út		14	Pá	
15	Po	3	15	Čt		15	Pá		15	Po	16	15	St		**15**	So	
16	Út		16	Pá		**16**	So		16	Út		16	Čt		**16**	Ne	
17	St		**17**	So		**17**	Ne		17	St		17	Pá		17	Po	25
18	Čt		**18**	Ne		18	Po	12	18	Čt		**18**	So		18	Út	
19	Pá		19	Po	8	19	Út		19	Pá		**19**	Ne		19	St	
20	So		20	Út		20	St		**20**	So		20	Po	21	20	Čt	
21	Ne		21	St		21	Čt		**21**	Ne		21	Út		21	Pá	
22	Po	4	22	Čt		22	Pá		22	Po	17	22	St		**22**	So	
23	Út		23	Pá		**23**	So		23	Út		23	Čt		**23**	Ne	
24	St		**24**	So		**24**	Ne		24	St		24	Pá		24	Po	26
25	Čt		**25**	Ne		25	Po	13	25	Čt		**25**	So		25	Út	
26	Pá		26	Po	9	26	Út		26	Pá		**26**	Ne		26	St	
27	So		27	Út		27	St		**27**	So		27	Po	22	27	Čt	
28	Ne		28	St		28	Čt		**28**	Ne		28	Út		28	Pá	
29	Po	5	29	Čt		**29**	Pá		29	Po	18	29	St		**29**	So	
30	Út					**30**	So		30	Út		30	Čt		**30**	Ne	
31	St					**31**	Ne					31	Pá				

Červenec			Srpen			Září			Říjen			Listopad			Prosinec		
1	Po	27	1	Čt		**1**	Ne		1	Út		1	Pá		**1**	Ne	
2	Út		2	Pá		2	Po	36	2	St		**2**	So		2	Po	49
3	St		**3**	So		3	Út		3	Čt		**3**	Ne		3	Út	
4	Čt		**4**	Ne		4	St		4	Pá		4	Po	45	4	St	
5	Pá		5	Po	32	5	Čt		**5**	So		5	Út		5	Čt	
6	So		6	Út		6	Pá		**6**	Ne		6	St		6	Pá	
7	Ne		7	St		**7**	So		7	Po	41	7	Čt		**7**	So	
8	Po	28	8	Čt		**8**	Ne		8	Út		8	Pá		**8**	Ne	
9	Út		9	Pá		9	Po	37	9	St		**9**	So		9	Po	50
10	St		**10**	So		10	Út		10	Čt		**10**	Ne		10	Út	
11	Čt		**11**	Ne		11	St		11	Pá		11	Po	46	11	St	
12	Pá		12	Po	33	12	Čt		**12**	So		12	Út		12	Čt	
13	So		13	Út		13	Pá		**13**	Ne		13	St		13	Pá	
14	Ne		14	St		**14**	So		14	Po	42	14	Čt		**14**	So	
15	Po	29	15	Čt		**15**	Ne		15	Út		15	Pá		**15**	Ne	
16	Út		16	Pá		16	Po	38	16	St		**16**	So		16	Po	51
17	St		**17**	So		17	Út		17	Čt		**17**	Ne		17	Út	
18	Čt		**18**	Ne		18	St		18	Pá		18	Po	47	18	St	
19	Pá		19	Po	34	19	Čt		**19**	So		19	Út		19	Čt	
20	So		20	Út		20	Pá		**20**	Ne		20	St		20	Pá	
21	Ne		21	St		**21**	So		21	Po	43	21	Čt		**21**	So	
22	Po	30	22	Čt		**22**	Ne		22	Út		22	Pá		**22**	Ne	
23	Út		23	Pá		23	Po	39	23	St		**23**	So		23	Po	52
24	St		**24**	So		24	Út		24	Čt		**24**	Ne		**24**	Út	
25	Čt		**25**	Ne		25	St		25	Pá		25	Po	48	**25**	St	
26	Pá		26	Po	35	26	Čt		**26**	So		26	Út		**26**	Čt	
27	So		27	Út		27	Pá		**27**	Ne		27	St		27	Pá	
28	Ne		28	St		**28**	So		28	Po	44	28	Čt		**28**	So	
29	Po	31	29	Čt		**29**	Ne		29	Út		29	Pá		**29**	Ne	
30	Út		30	Pá		30	Po	40	30	St		**30**	So		30	Po	
31	St		**31**	So					31	Čt					31	Út	

www.guede.cz

Deutsche Qualität seit 1980

GÜDE CZECH s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary

Tel.: 353 434 500-9
GSM: 774 734 643
info@guede.cz