

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

1400 W úhlová bruska, 125 mm

L 1400 125

Objednávkové číslo
492.329



1400 W úhlová bruska, 125 mm

- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- + Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- + Zvýšená životnost díky optimalizaci chlazení a geometrii uhlíků
- + Náročné protiprachové těsnění motoru a převodovky
- + Kompaktní a ergonomický tvar
- + Ergonomické pracovní uchopení díky přídavné boční rukojeti
- + Bez nástrojů vyměnitelný ochranný kryt s upínacím třmenem
- + Posuvný spínač s aretací
- + Aretace vřetene

Technické atributy

Max. Ø brusného tělesa	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	11500 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměry (d x v)	310 x 105 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,3 kg

základní vybavení

1 ochranný kryt broušení 125 Ø	498.114
1 rukojeť	437.921
1 upínací příruba	335.282
1 upínací matice M14	100.080
1 klíč pro matice s čelními otvory	100.110

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

Objednávkové číslo
349.046



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice

Objednávkové číslo
349.038



Technické atributy


Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Rychlý řezací kotouč s dlouhou životností na dlaždice s uzavřeným diamantovým segmentem. Vhodné pro řezání dlaždic, mramoru, opuky, žuly a jiných přírodních kamenů. Velice přesný a odhlučňný.

Příslušenství

SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný

Objednávkové číslo
358.606

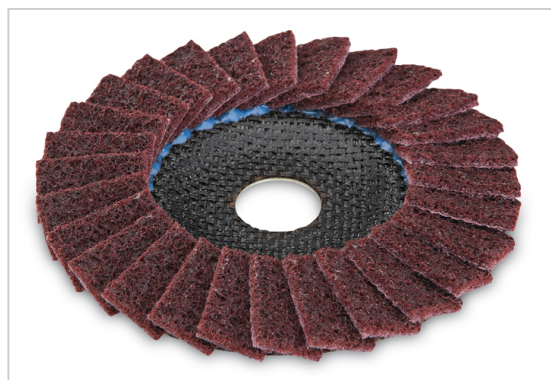


Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Zrno	medium
Jednotka balení	5

Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čistící a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

Technické atributy

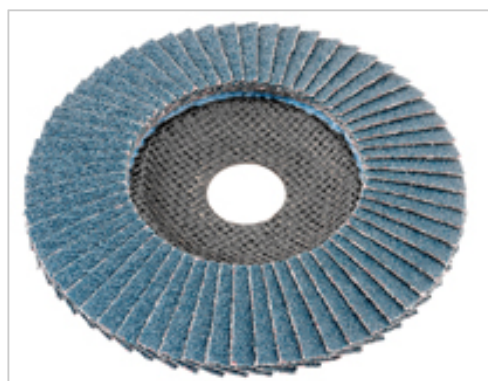


Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925

Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

Příslušenství

Víko na ochranný kryt

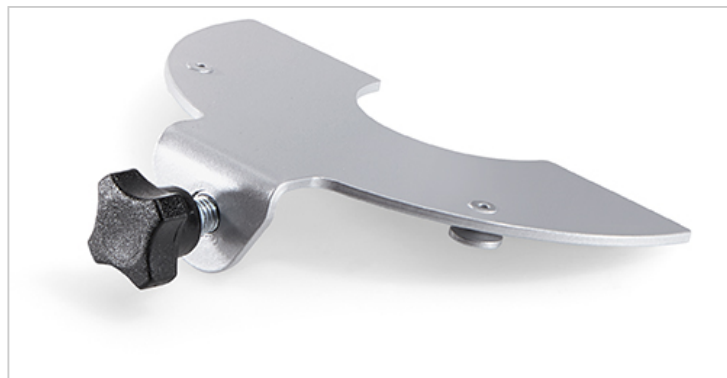

Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Objednávkové číslo
446.041

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

Převravní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.


Objednávkové číslo
414.085

Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1

Příslušenství

Vložka do kufříku

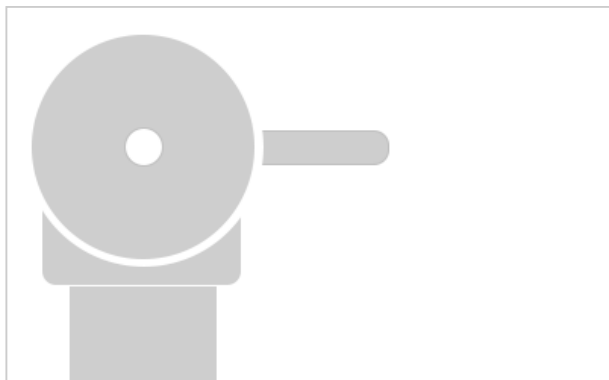

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136. Pro všechny úhlové brusky od 800 do 1400 W, které jsou aktuálně v nabídce (kromě L 3406 VRG).

Objednávkové číslo
414.204

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pěnová vložka L-BOXX®



Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

Objednávkové číslo
419.370

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Pojízdný vozík L-BOXX®



Objednávkové číslo
419.400

Technické atributy

Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1

Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.