

## 1400 W INOXFLEX, specialista pro ušlechtilou ocel a legované oceli, 125 mm

### LE 14-7 125 INOX

Objednávkové číslo  
406.546



#### Technické atributy

Max. Ø brusného tělesa	125 mm
Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	2100-7500 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,4 kg

#### základní vybavení

1 ochranný kryt broušení 125 Ø	394.394
1 rukojeť SoftVib	325.376
1 upínací příruba	191.612
1 rychloupínací matice FixTec M 14	313.459

### 1400 W INOXFLEX, specialista pro ušlechtilou ocel a legované oceli, 125 mm


- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- + Speciální pohon: speciální uzpůsobení pohonu pro vysoký točivý moment ve střední a nižší oblasti otáček. Zabraňuje zabarvení do modraa deformacím vytvářením vysokých teplot
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + SoftVib-držadlo s integrovaným, patentovaným klíčem pro upínání matic a s tlumením vibrací
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Aretace vřetene
- + Jednopolový spínač

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

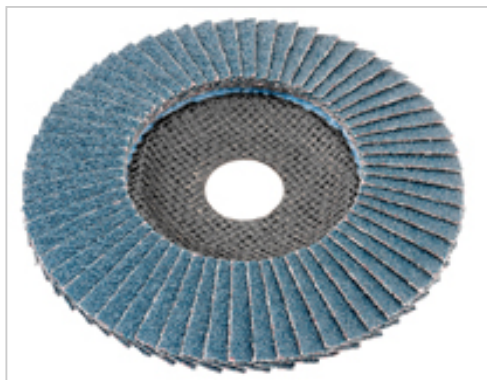


#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

### Slabé řezací kotouče na ušlechtilou ocel

Objednávkové číslo  
**349.836**

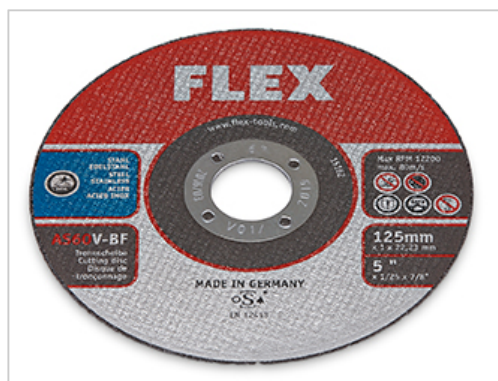

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 1 x 22,2
Jednotka balení	10

Rovné, pro rychlé řezání tenkostěnných trubek bez použití síly, profilů a plechů. Redukovaný řezný tlak a minimální řezné nástroje se starají o chladný řez, hrany bez pilin a zabraňují zbarvení do modra. O 30% delší životnost díky balení v dóze se zvýšenou dobou uchování.

## Příslušenství

### SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný

Objednávkové číslo  
**358.606**



#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Zrno	medium
Jednotka balení	5

Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čistící a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

### Kotouč na koutové svary

Objednávkové číslo  
**358.711**



#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 6 x 22,2
Zrno	6 A medium
Jednotka balení	10

Zbroušení svarů. Odstraňování naběhových barev. Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.

## Příslušenství

### Kotouč na koutové svary



Zbroušení svarů. Odstraňování náběhových barev. Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.

**Objednávkové číslo**  
**358.703**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 6 x 22,2
Zrno	3 S fine
Jednotka balení	10

### Brusný kotouč PYRAFLEX



Jako příprava pro leštění, struktura umožňuje přeskočení pracovních kroků a tím zkrácení pracovní doby. Zlepšuje kvalitu povrchu, zvyšuje životnost. Pro všechny druhy ocelí, především vhodné pro ušlechtilou ocel, legování z titanu, niklu, kobaltu a chromu. Na odstranění škrábanců a válcovací kůry z ušlechtilé oceli, pro vytvoření struktury brusného obrazu dle definovaných kvalitativních kritérií ( optická, hloubka drsnosti).

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	A 160 (K 120)	10	364.592
125 Ø	A 65 (K 280)	10	358.797
125 Ø	A 45 (K 400)	10	358.800
125 Ø	A 30 (K 600)	10	358.819

## Příslušenství

### SC-plstěný kotouč na suchý zip

Objednávkové číslo  
**358.614**



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	coarse
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

### SC-plstěný kotouč na suchý zip

Objednávkové číslo  
**358.622**



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	medium
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.



FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### SC-plstěný kotouč na suchý zip

Objednávkové číslo  
**358.630**



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	very fine
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

### Přepravní kufřík

Objednávkové číslo  
**367.192**




Technické atributy	
Rozměry (d x š x v)	530 x 375 x 130 mm
Jednotka balení	1

Z odolné umělé hmoty pro LE 14-7 125 a místem prouložení brusiva. Stroj je možné použít i s postranní rukojetí.

## Příslušenství

### Vložka do kufříku

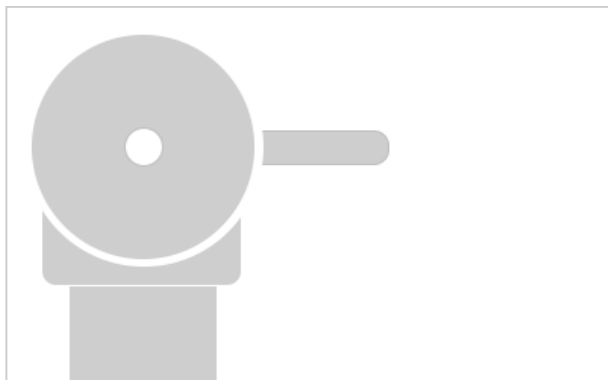

Vhodná vložka do kufříku pro LE 14-7 125 INOX sadu pro snadné uspořádání.

#### Technické atributy

Jednotka balení	Objednávkové číslo
1	367.206
1	414.204

### Leštící pasta Poli white



Pasta na předleštění bílá, hranolek asi 700 gramů.

**Objednávkové číslo**  
**255.004**

#### Technické atributy

Hmotnost v kg	0,7
Jednotka balení	1

### Leštící pasta Poli blue



Pasta na vysoký lesk modrá, asi 700 gramů.

**Objednávkové číslo**  
**255.005**

#### Technické atributy

Hmotnost v kg	0,7
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Leštící krém Poli creme



Krém pro koncové leštění, plechovka 1 kg.

Objednávkové číslo  
**255.006**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
Hmotnost v kg	1

### Leštící sada mini bílá/modrá/krém



Leštící sada skládající se z: leštící pasty bílé, leštící pasty modré a leštícího krému po asi 100 gramech.

Objednávkové číslo  
**365.041**

#### Technické atributy

Hmotnost v kg	3 x 0,1
Jednotka balení	1 sada

### Unášecí talíř se suchým zipem "Hook"



Nosný talíř s pěnovým podkladem a háčky na suchém zipu. Rovnoměrné rozmístění tlaku při broušení a leštění.

Objednávkové číslo  
**364.584**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x M 14
Typ	Hook na suchý zip
Jednotka balení	1



## Příslušenství

### Poduška na superfiniš



Objednávkové číslo  
**318.191**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	S 600
Jednotka balení	1

Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

### Poduška na superfiniš



Objednávkové číslo  
**318.205**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	S 1500
Jednotka balení	1

Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

### Poduška na superfiniš



Objednávkové číslo  
**320.234**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	S 2500
Jednotka balení	1

Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

## Příslušenství

### Unášecí talíř na suchý zip M 14



Elastický unášec se suchým zipem až do max. 12.000 ot/min.

Objednávkové číslo  
**231.983**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

### Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetení až do max. 10.000 ot/min. Není vhodné pro LE 14-11 125/LBE 17-11 125.

Objednávkové číslo  
**240.311**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

Objednávkové číslo  
**350.737**



#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetení az do max. 10.000 ot/min. Není vhodné pro LE 14-11 125/LBE 17-11 125.

### Brusný papír na suchý zip PURFLEX




#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
115 Ø	P 24	25	381.195
115 Ø	P 40	50	381.209
115 Ø	P 60	50	381.217
115 Ø	P 80	50	381.225
115 Ø	P 100	50	381.233
115 Ø	P 120	50	381.241
115 Ø	P 150	50	381.268
115 Ø	P 180	50	381.276

Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

## Příslušenství

### Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX

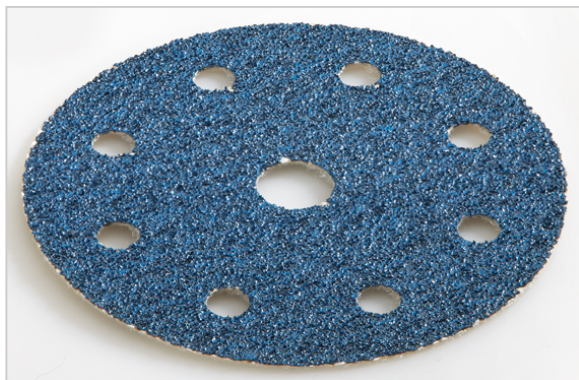

S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

### Brusný papír na suchý zip CERAFLEX



Ideální na leštění povrchů z ušlechtilé oceli a zabroušení svarů. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání. Malé vytváření tepla a vyšší životnost znamenají větší hospodárnost. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231



## Příslušenství

### Filcový kotouč z přírodních vláken



Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

**Objednávkové číslo**  
**393.347**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Typ	tvrdý
Jednotka balení	5

### Filcový kotouč z přírodních vláken



Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

**Objednávkové číslo**  
**393.355**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Typ	měkký
Jednotka balení	5



## Příslušenství

### Hrncový kartáč, ocelový drát 0,3 mm



vlnitý, upnutí M 14

Objednávkové číslo  
**124.516**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	60 Ø
Jednotka balení	1

### Ochranný kryt pro broušení



Ochranný kryt pro broušení s novým systémem upínání. Bezpečný vůči otočení s beznástrojovou možností nastavení pozice a demontáží. Není kompatibilní vůči předcházejícím verzím. Vhodný pro všechny nové FLEX-brusky s obj.č.. 406.XXX.

Objednávkové číslo  
**394.394**

#### Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Ochranný kryt pro řezání



Ochranný kryt na řezání s novým systémem upínání, nastavitelný. Není kompatibilní vůči předcházejícím verzím. Vhodný pro všechny nové brusky s FLEX-obj.č.. 406.XXX.

Objednávkové číslo  
**409.774**

#### Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

### Hrncový kartáč, ocelový drát 0,5 mm



copánkový, upnutí M 14

Objednávkové číslo  
**124.524**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	65 Ø
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Rukojeť SoftVib



Rukojeť SoftVib s integrovaným, patentovaným upínacím klíčem (DE10117835A1) a tlumením vibrací pro značné snížení vibrací.

**Objednávkové číslo**  
**316.857**

#### Technické atributy

Typ	M 8
Jednotka balení	1

### Rychloupínací matice FixTec M 14



Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

**Objednávkové číslo**  
**313.459**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Pěnová vložka L-BOXX®



Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

**Objednávkové číslo**  
**419.370**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Příslušenství

### Odsávací kryt pro řezání



Sada na odsávání s řezacími kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává z odsávání a hliníkového krytu. Bez nástrojů připevnitelná na stávající ochranný kryt.

Objednávkové číslo  
**445.479**

#### Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

### Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.


Objednávkové číslo  
**419.400**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Víko na ochranný kryt

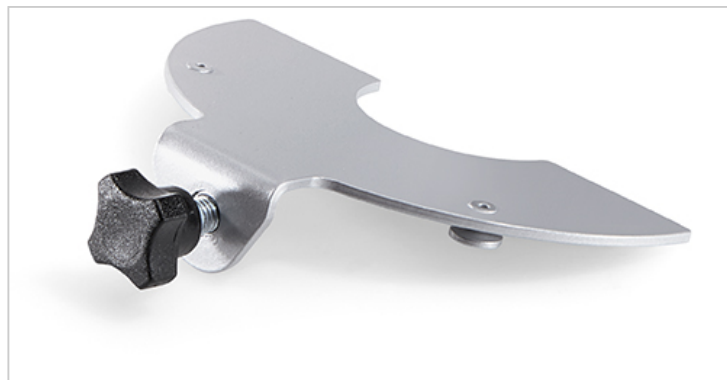

Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Objednávkové číslo  
**446.041**

#### Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

### Rukojeť SoftVib



Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Objednávkové číslo  
**325.376**

#### Technické atributy

Typ	M 8
Jednotka balení	1

### Převážný kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím

Objednávkové číslo  
**414.085**

#### Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1



FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

## Ochranný kryt se snímatelným okrajovým segmentem

Objednávkové číslo  
452.572



### Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Umožňuje práci až do okrajů s dostatečným odsáváním. Nastavení výšky umožňuje rychlé a jednoduché přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje. Upozornění: pro práci s odsávacím krytem a diamantovým talířem se doporučuje použít úhlovou brusku s motorem minimálně 1400 Wattů. Vhodné pouze pro úhlové brusky s ochranným krytem se západkovou mechanikou.