

Excentrická bruska s regulací otáček, 125 mm

ORE 125-2

Objednávkové číslo
429.872



Excentrická bruska s regulací otáček, 125 mm

- + Rychlost broušení, přizpůsobitelná opracovávanému materiálu díky regulaci otáček. Není nutno složitě opravovat poškozené povrchy
- + Ergonomicky tvarovaná, příruční hlava držadla se softgrip-vložkou zajišťuje bezpečné držení a dobré vedení
- + Malé a obzvláště lehké zařízení do jedné ruky s nejlepší ergonomií a speciálním vyvážením pro provoz bez vibrací na bezproblémové a klouby šetřící práce
- + Filtrační patrona odolná vůči nárazům s vyměnitelným PES-filtrem umožňuje lehké odstraňování nebo vyčištění filtru a zaručuje co nejdelší životnost
- + PES-filtrační vložka pro bezprašnou a hospodárnou práci
- + Možnost připojení na externí odsávání prachu Ø 27 mm, antistatická sací hadice SH 27x4m AS (379.395)
- + Vysoce výkonný brousící talíř: velice robustní a odolný vůči otěru
- + Vybaveno talířovou brzdou, tím nedochází ke vzniku žádných brusných nerovností na materiálu a odpadá tím drahé koncové opracování
- + Velice vhodné pro práce nad hlavou

Technické atributy

Příkon	200 W
Počet otáček při chodu naprázdno	8000 - 13000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	16000 - 26000 /min
Zdvih	2,0 mm
Brusný talíř	Ø 125 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Koncovka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x v)	150 x 155 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení

1 nosný talíř na suchý zip	436.348
1 PES-kazeta s mikrofiltrem	407.984

Příslušenství

Adaptér



Univerzální adaptér s vnitřním závitem 32 mm pro univerzální spojení nářadí s průměrem odsávací přípojky 25-32 mm se sací hadicí 32 mm (bez připojení Clip) nebo s prodloužením sací hadice (296.953), adaptér lze přistříhnout na 3 různé průměry.

Objednávkové číslo
259.827

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Antistatická sací hadice



Vnitřní-Ø 27 mm, 4 m s univerzální koncovkou a přípojkou Ø 27 mm s otočnou koncovkou pro elektrické nářadí, antistatická.

Objednávkové číslo
379.395

Technické atributy

Rozměr v mm	27 Ø x 4m
Jednotka balení	1

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX




Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	P 40	50	380.520
125 Ø	P 60	50	380.539
125 Ø	P 80	50	380.547
125 Ø	P 100	50	380.555
125 Ø	P 120	50	380.563
125 Ø	P 150	50	380.571
125 Ø	P 180	50	380.598
125 Ø	P 220	50	380.601
125 Ø	P 320	50	380.628
125 Ø	P 400	50	380.636

Ideálně vhodné pro sanování, renovace a modernizace, speciálně pro opracování barev, laků, špachtlování, plnidel.

Brusný papír na suchý zip PURFLEX

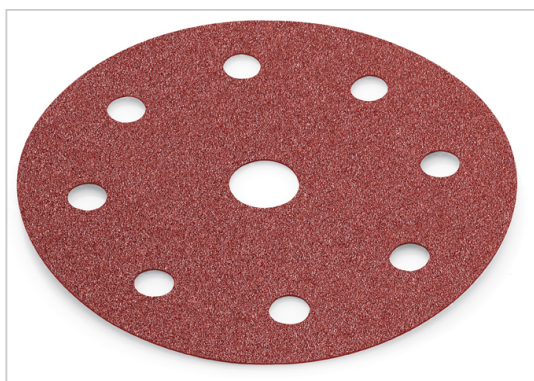

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	P 40	50	380.644
125 Ø	P 60	50	380.652
125 Ø	P 80	50	380.660
125 Ø	P 100	50	380.679
125 Ø	P 120	50	380.687
125 Ø	P 150	50	380.695
125 Ø	P 180	50	380.709

Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

Příslušenství

Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX



Ideálně vhodné pro zdrsňení, čištění, odmašťování, matování na všech materiálech.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	A 100	5	380.717
125 Ø	A 280	5	380.725
125 Ø	S 1500	5	380.733

Poduška na superfiniš

Objednávkové číslo
318.191



Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	S 600
Jednotka balení	1

Poduška na superfiniš

Objednávkové číslo
318.205



Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	S 1500
Jednotka balení	1

Příslušenství

Poduška na superfiniš



Objednávkové číslo
320.234

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	S 2500
Jednotka balení	1

Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákná nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip CERAFLEX



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Ideální na leštění povrchů z ušlechtilé oceli a zabroušení svarů. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání. Malé vytváření tepla a vyšší životnost znamenají větší hospodárnost. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

Filcový kotouč z přírodních vláken



Objednávkové číslo
393.347

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Typ	tvrdý
Jednotka balení	5

Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Příslušenství

Filcový kotouč z přírodních vláken

Objednávkové číslo
393.355



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Typ	měkký
Jednotka balení	5

Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, nezelezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

SC-plstěný kotouč na suchý zip

Objednávkové číslo
358.614



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	coarse
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Příslušenství

SC-plstěný kotouč na suchý zip

Objednávkové číslo
358.622



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	medium
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okujů a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Převážní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.085



Technické atributy	
Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

SC-plstěný kotouč na suchý zip

Objednávkové číslo
358.630




Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	very fine
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Vložka do kufříku

Objednávkové číslo
412.198

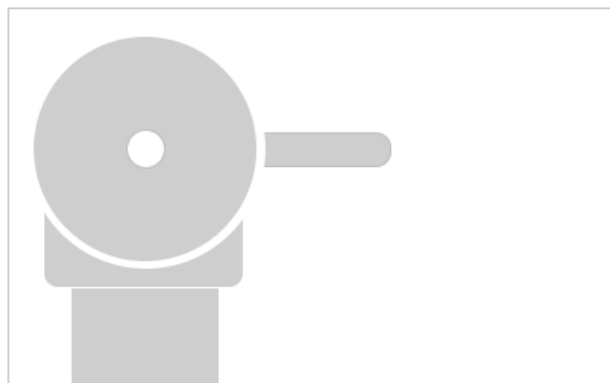

Technické atributy	
Jednotka balení	1

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 pro jednotlivé přístroje OSE 80-2, ODE 100-2 nebo ORE 125-2 a příslušenství.

Příslušenství

Pěnová vložka L-BOXX®



Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

Objednávkové číslo
419.370

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

PES-microfiltrová kazeta



PES-filtrační patrona z umělé hmoty, odolné vůči nárazům s integrovaným vedením vzduchu. Vhodné pro všechny stroje na broušení s integrovaným vlastním odsáváním a koncovkou průměru 27 mm.

Objednávkové číslo
486.833

Technické atributy

Rozměr v mm	205 x 80 Ø
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Objednávkové číslo
419.400

Technické atributy

Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1

PES-microfiltróvá kazeta



PES-filtrační kazeta s umělohmotným obalem, odolná vůči nárazům. Vhodná pro všechny brusky s integrovaným vlastním odsáváním a koncovkou Ø 27 mm.

Objednávkové číslo
407.984

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

PES-microfiltr



PES-filtr na výměnu pro PES-filtrovou kazetu 486.833.

Objednávkové číslo
486.841

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Unášecí talíř na suchý zip



Unášecí talíř z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání (8x). Rozteč otvorů průměru 90 mm.

Objednávkové číslo
436.348

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

PES-microfiltr



PES-filtr na výměnu pro PES-filtrovou kazetu 407.984.

Objednávkové číslo
407.992

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Adaptér



Antistatická objímka Ø 27 mm, s vnitřním závitem, vhodná pro sací hadici 379.395.

Objednávkové číslo
382.736

Technické atributy

Jednotka balení

1