

## Aku-rotační leštička 18,0 V

### PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Objednávkové číslo  
**447.153**



#### Aku-rotační leštička 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Nová kombinace planetového a úhlového převodu se stará o extrémní redukci hluku
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Aretace hřídele: její poloha mimo prostor držadla minimalizuje chyby v obsluze
- + S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkládání
- + Leští v nízkých otáčkách s vysokým točivým momentem např. povrchy, citlivé na zahřátí
- + Ideální pro automotiv, lodářství a letectví
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory

#### Technické atributy

Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	150-1450 ot/min
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Rozměry (d x š x v)	395 x 84 x 117 mm
Hmotnost bez aku	1,9 kg

#### základní vybavení

1 talíř na suchý zip 150 Ø	350.745
1 rukojeť	252.721
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0	417.882
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	459.534

## Příslušenství

### Leštěnka



Objednávkové číslo  
**443.271**

#### Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Univerzální vysoce výkonná brusná pasta s maximálním výkonem úběru při dosažení maximálního lesku. Stopy po broušení zrnitostí P 1500 se dají lehce odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také na laky odolné vůči škrábancům, UV-laky, laky plachetnic, motorových letadel, trupy lodí, pro práci s polykarbonátem a na finální úpravy dřevěných povrchů. Vyleštěná plocha neobsahuje žádné vosky, silikony a silně zapáchající rozpouštědla. Vytvoření malých hologramů nelze u tmavých laků díky rotačnímu pohybu vyloučit. Tyto je možno vyleštit leštídem P 03/06 LDX spolu s oranžovou leštící houbičkou PS-0. Abrazivita 5 / stupeň lesku 5.

### Leštěnka



Objednávkové číslo  
**443.298**

#### Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Speciální leštěnka pro odstranění škrábanců s hlubokým leskem. Stopy po broušení zrnitosti P 2000 je možno během vteřin odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také laky odolné vůči škrábancům, UV-laky a na oživení barev opotřebovaných laků. Optimální výsledky se dosahují s excentrickým 1-stupňovým způsobem opracování, rotační způsob opracování je samozřejmě rovněž možný. Pasta je bez silikonů, prakticky bez prachu a lehce otíratelná a zpracovatelná. Abrazivita 3 / stupeň lesku 6.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Zapečetění



**Objednávkové číslo**  
**443.301**

#### Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Pečeť vhodná pro nové nebo vyleštěné laky. Karnaubský vosk, obsažený v pečeti, chrání lak před vlivy životního prostředí, udržuje a zachovává vysoký lesk. Pečeť je možno nanášet strojně (rotačním/excentrickým pohybem) s červenou aplikační leštící houbičkou PS-R nebo ručně s červenou aplikační leštící houbičkou PUK-R. Neobsahuje žádné brusné částice a lze je přelakovat. Stupeň ochrany 2 / hladkost 4.

### Leštící hadřík z mikrovlákna Classic



**Objednávkové číslo**  
**317.098**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	400 x 400
Jednotka balení	1

Bezešvý, prateľný. Pro citlivé odstranění zbytků leštících prostředků a pečetí. Pro perfektní očištění povrchu a brilantní hluboký lesk.

## Příslušenství

### Leštící hadřík z mikrovláken Premium

Objednávkové číslo  
**376.531**



Technické atributy	
Rozměr v mm	400 x 400
Jednotka balení	1

Velmi vysoké a měkké vlákno zachycuje zbytky nečistot spolehlivě a extrémně jemně. Tím je hadřík z mikrovláken perfektní pro optimální finišování laku. Je možné jej také používat pro mytí aut. Vysoká životnost, odolnost při praní v pračce ( bez změkčovadla).

### Leštící houbička

Objednávkové číslo  
**442.682**




Technické atributy	
Rozměr v mm	130 Ø
Jednotka balení	1

Červená ruční aplikační houbička je ergonomická a má velice měkkou pěnu s jemnou strukturou. Je perfektně vhodná na ruční opracování těžko přístupných míst nebo jemných povrchů v rámci zapečetění a použití prostředků na údržbu lakovaných a umělohmotných povrchů, které se dají velice těžko mechanicky aplikovat.

## Příslušenství

### Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

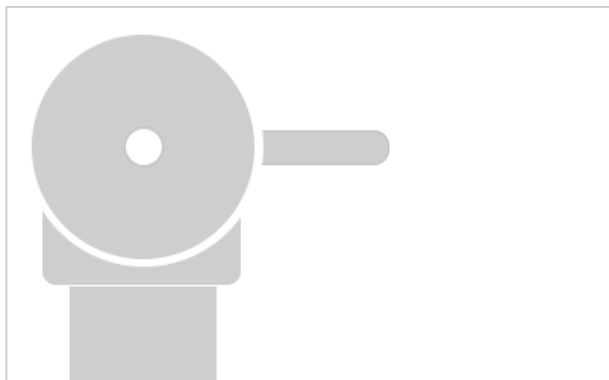

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.

Objednávkové číslo  
**446.254**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	35 Ø
Jednotka balení	1

### Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.

Objednávkové číslo  
**420.492**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	75 Ø
Jednotka balení	1

### Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění až do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125).

Objednávkové číslo  
**240.311**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

## Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14



Technické atributy		
Rozměr v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	1	350.737
150 Ø	1	350.745

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění až do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125).  
Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

## Lešticí houbička



Objednávkové číslo  
**442.631**

Technické atributy	
Rozměr v mm	40 Ø x 25
Jednotka balení	2

Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

## Příslušenství

### Leštící houbička



Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

**Objednávkové číslo**  
**434.264**

Technické atributy	
Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

### Leštící houbička



Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

**Objednávkové číslo**  
**434.272**

Technické atributy	
Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Leštící houbička

Objednávkové číslo  
**434.280**



Technické atributy	
Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

### Leštící houbička

Objednávkové číslo  
**434.299**



Technické atributy	
Rozměr v mm	200 Ø x 25
Jednotka balení	1

Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.



## Příslušenství

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**442.658**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	40 Ø x 25
Jednotka balení	2

Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.442**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

## Příslušenství

### Leštící houbička



Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

**Objednávkové číslo**  
**434.450**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

### Leštící houbička



Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

**Objednávkové číslo**  
**434.469**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Leštící houbička



Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

**Objednávkové číslo**  
**436.410**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	200 Ø x 25
Jednotka balení	1

### Leštící houbička



Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teplu, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

**Objednávkové číslo**  
**442.666**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	40 Ø x 25
Jednotka balení	2

## Příslušenství

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.302**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teple, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.310**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teple, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

## Příslušenství

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.329**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teplu, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.337**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	200 Ø x 25
Jednotka balení	1

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teplu, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

## Příslušenství

### Leštící houbička



Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

Objednávkové číslo  
**442.674**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	40 Ø x 25
Jednotka balení	2

### Leštící houbička



Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

Objednávkové číslo  
**434.345**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

## Příslušenství

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.353**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

### Leštící houbička



Objednávkové číslo  
**434.361**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

## Příslušenství

### Leštící houbička



Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

**Objednávkové číslo**  
**434.426**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	200 Ø x 25
Jednotka balení	1

### Leštící beráncí rouno Classic



Leštící jehněčina z 90% přírodní vlny a 10% polyesteru. Toto složení umožňuje dosáhnout větší odolnosti a větší objemovou stálost. Pro vysoký leštící účinek ve spojení se speciální brusnou směsí.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
150 Ø	1	342.521
200 Ø	1	350.265



## Příslušenství

### Leštící rouno Premium



Leštící rouno z 90% přírodní vlny a 10% polyesteru. Díky této kombinaci se dosahuje delší životnosti a lepší objemové stálosti. Kromě toho je možné až o 30% rychleji vyleštit brusné rýhy než pomocí houbičky. Ideální pro UV-laky a nejnovější generaci laků, odolných proti škrábancům. Pro vysoké úsobení při leštění ve spojení s brusnou pastou. Díky speciální PerfectTouch Sandwich-konstrukci a přídavné pěnové vrstvě získá kotouč lehké utlumení a daleko více tuhosti. Tím je možné kotouč i na problematických místech vždy perfektně přiložit a precizně vést.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
80 Ø	1	420.484
140 Ø	1	376.515
160 Ø	1	376.523

### Plstěný talíř



Fibrová zadní strana se závitovou přírubou M 14, k odstraňování škrábanců ze skla, ušlechtilé oceli, akrylu a pro leštění ušlechtilé oceli do vysokého lesku. Vždy za použití odpovídajících leštících prostředků.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	1	122.726
175 Ø	1	122.734

## Příslušenství

### Náhradní plst'




S fibrovou zadní stranou.

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	1	122.742
175 Ø	1	122.750

### Vložka do kufříku

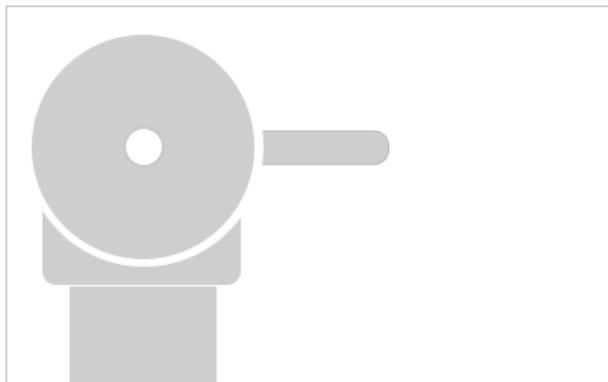

Vhodná vložka pro PE 150 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

**Objednávkové číslo**  
**459.534**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Přepravní kufr L-BOXX®



**Objednávkové číslo**  
**414.093**

#### Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

## Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo  
445.886



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,42 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

## Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo  
445.894



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,72 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Rychlonabíječka




Objednávkové číslo  
**417.882**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

### Sada prodloužení pro rotační leštičku

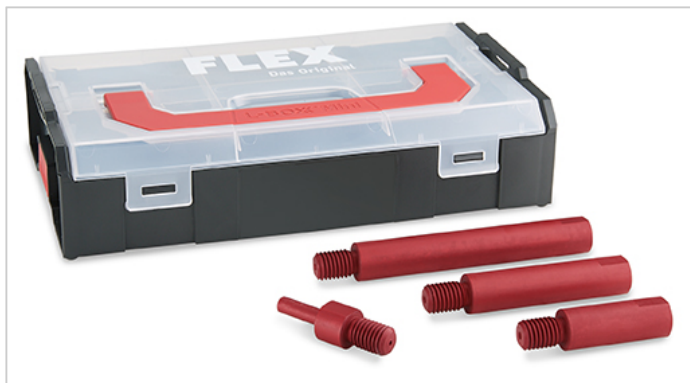

Objednávkové číslo  
**458.813**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1 sada
-----------------	--------

Pro rozšíření použití rotačních leštiček na opracování úzkých a těžko dostupných míst jako vnější zrcátka, spojler, nárazníky atd. Skládá se ze tří prodloužení M14 z eloxovaného hliníku 50 mm, 80 mm, 120 mm a adaptéru M14 na aku-šroubovák. Hřídel-Ø 19 mm, velikost klíče SW 17, příruba max. Ø 75 mm, unašeč max. Ø 80 mm. Baleno v praktickém mini L-Boxxu s vložkou a vymezeným prostorem pro LED svítidlu Swirl Finder SF 150 P (není součástí dodávky).

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Inspekční svítilna

Objednávkové číslo  
**463.302**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
Rozměry (d x š x v)	190 x 58 x 43 mm
Hmotnost	0,056 kg

LED svítilna, ideální pro kontrolu stavu povrchů. Optickým prosvícením teplotního spektra laku se lépe zviditelní poškození povrchů jako hologramy, škrábance atd. Výkon světla 140 Lumenů a stavitelné ohnisko paprsku s úhlem rozevření 10°-70°. Doba svícení asi 2 hodiny. Včetně baterií.

### Power 55 R

Objednávkové číslo  
**491.349**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Power 22 Q



Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

Objednávkové číslo  
**491.357**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---