


## Aku-kapovací pila 18,0 V

**SMS 190 18.0-EC**

**Objednávkové číslo  
500.631**

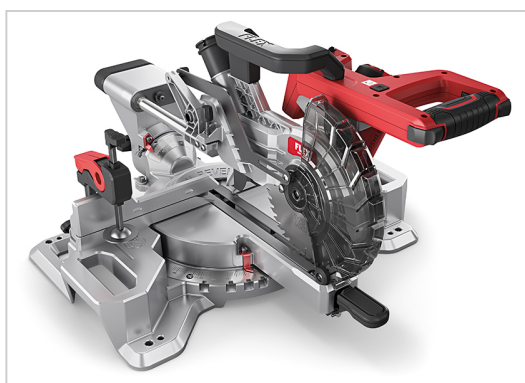

### Aku-kapovací pila 18,0 V

- + Precizní řezy pro výrobu dřevěných ráků, nosných konstrukcí v suché výstavbě, pokládání laminátu/parket a krácení dřevěných obložených a krycích lišt
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Motorová brzda zastaví řezací kotouč během 3 sekund
- + Přesné označení řezu laserem nalevo od řezacího kotouče
- + Laserová stupnice úhlů od 48° IR. Nastavení úhlů v rozsahu 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°.
- + Jasná čitelnost a přesné nastavení intuitivními ovládacími prvky
- + Výkyvný segment do 48° IR. Zarážka pro úhly 0°, 45°, 48° přímý řez, řez v úhlu a šikmý řez
- + Robustní, s dlouhou životností pro co nejvyšší nároky
- + Odsávací hubice Ø 36 mm, pro čistotu na pracovišti a volný pohled na místo řezu
- + Robustní, dvojité vedení
- + Ergonomické držadlo pro leváky i praváky s pojistkou proti nechtěnému spuštění
- + Rychloupínací svorka pro bezpečnou fixaci materiálu na řezacím stole
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

### Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno	5500 ot/min
Dosah řezu	30 mm
Ø pilového kotouče	190 mm
Max. hloubka/délka řezu 90°/90°	66 x 245 mm
Max. hloubka/délka řezu 45°/90°	66 x 155 mm
Max. hloubka/délka řezu 90°/45° vpravo	23 x 245 mm
Max. hloubka/délka řezu 90°/45° vlevo	35 x 245 mm
Max. hloubka/délka řezu 45°/45° vpravo	16 x 175 mm
Max. hloubka/délka řezu 45°/45° vlevo	35 x 175 mm
Rozsah výkyvu vlevo/vpravo	0-48°
Rozsah náklonu vlevo/vpravo	0-48°
Rozměry (d x š x v)	720 x 575 x 400 mm
Hmotnost bez aku	12,9 kg

### Základní vybavení

1 kotouč HW Z40 WZ	503.649
1 adaptér SAD-C 36 AS	461.636
1 upínací svorka	504.106
1 prachový vak	1 ks

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Upínací svorka



Upínací svorka pro bezpečnou fixaci materiálu ke stolu pily.

Objednávkové číslo  
**504.106**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Standardní pilový kotouč



Pro kapovací pilu. Na kosé řezy v masivním dřevu a přesné čisté řezání vrstvených dřevěných materiálů jako jsou např. lamina, překližky, MDF-desky.

Objednávkové číslo  
**503.657**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	190 Ø x 30
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Speciální pilový kotouč

Objednávkové číslo  
**503.649**



Technické atributy	
Rozměr v mm	190 Ø x 30
Jednotka balení	1

Pro kapovací pilu. Na kosé řezy v masivním dřevu a přesné čisté řezání vrstvených dřevěných materiálů jako jsou např. lamina, soklové lišty a hliníkové profily.

### Podstavec kapovací pily, univerzální

Objednávkové číslo  
**500.658**



Technické atributy	
Hmotnost	17,2 kg
Jednotka balení	1

Univerzální podstavec pro kapovací pilu. Oboustranně vysouvatelný od 1170-2600 mm, se stavitelnou vyrovnávací nohou. Výškově nastavitelná podložka pro materiál se zarážkou, odkládacími plochami pro nástroje vlevo/vpravo a montážními profily s rychloupínáním. Pracovní výška 930-1000 mm a nosnost 400 kg. Držadlo pro přepravu, možnost složení bez nástrojů.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Rychlonabíječka

Objednávkové číslo  
**417.882**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybití a přetížení.

### Power 55 R

Objednávkové číslo  
**491.349**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Power 22 Q



Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

Objednávkové číslo  
**491.357**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Akumulátor Li-Ion 18,0 V



Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Objednávkové číslo  
**445.886**

#### Technické atributy

Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,42 kg
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo  
**445.894**



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,72 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

### CordlessConnect systém

Objednávkové číslo  
**512.869**



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Na propojení aku-nářadí s profesionálními bezpečnostními vysavači se síťovým připojením. Dálkové ovládání se fixuje pomocí pásky na sací hadici nebo aku-nářadí, zástrčka se spojí se síťovým kabelem a vysavač se nastaví na manuální ovládání. Aktivace vysavače probíhá pomocí dálkového ovládání stiskem tlačítka nebo automaticky s vestavěným senzorem vibrací. Sada se skládá ze zástrčky, dálkového ovládání, pásky dlouhé a krátké (23,5 /13 cm).

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Gumová páska pro CordlessConnect systém

Objednávkové číslo  
**512.885**



#### Technické atributy

Jednotka balení

2

Páska ve 2 délkách (23,5 / 13 cm), na upevnění dálkového ovládání na sací hadici nebo aku-nářadí.