

Stavební čistička vzduchu, třída prašnosti M

VAC 800-EC

Objednávkové číslo
477.745



Stavební čistička vzduchu, třída prašnosti M

- + Pro udržování čistého vzduchu při sanačních pracích ve "špinavých provozech". Chrání uživatele filtrací jemného prachu při použití filtrů s aktivním uhlím a filtrů pro jemný, hrubý prach M/H
- + Prach je odsáván přímo v místě vzniku. Díky instalaci mobilních umělohmotných stěn a propustí je docílen podtlak, brání šíření prachu mimo pracovní oblast
- + Monitorování objemu vzduchu se stavitelným průtokem vzduchu otočným spínačem. Potřebný podtlak lze volně nastavit a přizpůsobit pracovnímu prostředí
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Nízká pracovní hlučnost, s funkcí nočního provozu
- + Kompaktní konstrukce, nejlehčí nářadí své třídy se systémem vedení vzduchu 125 Ř mm
- + Vysoké proudění vzduchu

Technické atributy

Příkon	170 W
Nominální odběr proudu	1,7 - 1,45 A
Počet otáček při chodu naprázdno	0-3930 ot/min
Max. výkon proudění vzduchu	544 m ³ /h
Plocha filtrů	H13 > 7,26 m ²
Jištění	10 VA
Koncovka pro odsávání	Ø 125 mm
Hladina intenzity hluku	1 m, 58 dB(A)
Rozměry, kompletní jednotka (d x š x v)	373 x 400 x 508 mm
Délka kabelu	3,5 m
Hmotnost (bez filtrů)	7,2 kg

Základní vybavení

10 vložka předfiltru G3	477.699
1 filtr na hrubé nečistoty G4	477.702
1 HEPA filtr H13	477.737
1 hadice SH 125x5m C	477.672
1 dveřní propust DL 2,3x1,3m PP	477.753

Příslušenství

Adaptér




Adaptér pro sací hadici se skládá z kovové krytky s hadicovou koncovkou a sponu \varnothing 125 mm. Pro použití VAC 800-EC mimo pracoviště a pro vytváření podtlaku v kabinách.

Objednávkové číslo
477.648

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Mřížka

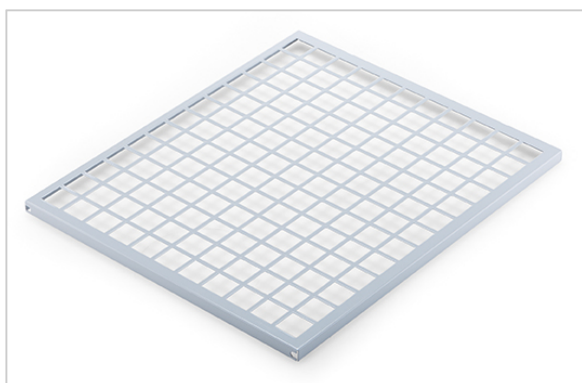

Pro použití G3 filtračních vložek na hrubé nečistoty s cirkulací vzduchu v pracovním prostoru, montovatelné bez nástrojů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Objednávkové číslo
477.656

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Adaptér pro usměrnění vzduchu

Objednávkové číslo
477.664



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro odsávání prachu vyšších emisí např. při bouracích pracích, míchání suchých materiálů. Aplikovatelný bez použití nástrojů, vhodný pro VAC 800-EC.

Hadice



Technické atributy

Jednotka balení	Objednávkové číslo
1	477.672
1	488.186

Flexibilní hadice na vedení vzduchu do 5 m (6 m) včetně příchytky \varnothing 125 mm. Pro připojení k VAC 800-EC na stranu odsávání nebo odvádění vzduchu.

Příslušenství

Hadice



Foliová hadice 88 m, Ř 125. Lze zakrátit na potřebnou délku. Pro odvádění odpadního vzduchu mimo pracovní prostor. Vhodné pro VAC 800-EC

Objednávkové číslo
477.680

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Předfiltrační vložky G3



Chrání před hrubými nečistotami. Používá se na ochranu filtrační kazety. Vhodné pro VAC 800-EC.

Objednávkové číslo
477.699

Technické atributy

Jednotka balení	10
-----------------	----

Hrubý filtr G4



Filtr na hrubý prach pro použití jako předfiltr. Zadržuje až do 90 % prachových částic. Odpor vzduchu pouze 45 Pascalů. Vhodné pro VAC 800-EC.


Objednávkové číslo
477.702

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Filtr s aktivním uhlím G4

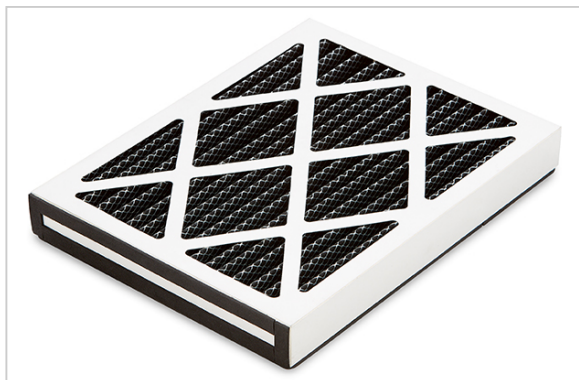

Fitrační modul pro hrubé nečistoty slouží jako předfiltr. Eliminuje pracovní zápach a zadrží až do 70 % prachu. Odpor vzduchu jen 45 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.

Objednávkové číslo
477.710

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Filtr na jemný prach F7



Filtrační kazeta zadrží až do 80 % jemného prachu. Odpor vzduchu pouze 60 Pascalů. Vhodné pro VAC 800-EC.


Objednávkové číslo
477.729

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Filtr HEPA H13

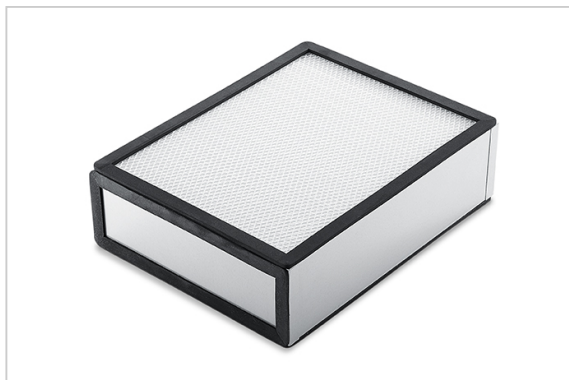


Filtr zadržující 99,99 % jemných prachových částic. Odpor vzduchu pouze 185 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.

Objednávkové číslo
477.737

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Filtr HEPA H14

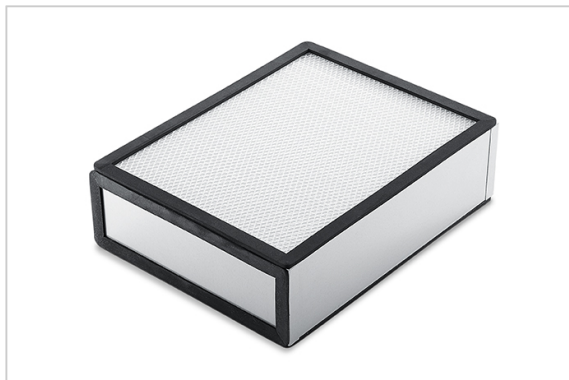

Filtr zadržující 99,995 % jemných prachových částic. Odpor vzduchu pouze 160 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.

Objednávkové číslo
488.194

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Dveřní propust



Dveřní propust z PP-fólie pro instalaci do dveří. Izoluje pracoviště, dociluje podtlaku a brání pronikání prachu mimo pracovní oblast.

Objednávkové číslo
477.753

Technické atributy

Rozměry (d x v)	2300 x 1300 mm
Jednotka balení	10