

## Kompaktní vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l, třída L

**VC 6 L MC 18.0**

Objednávkové číslo  
**481.491**



### Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. výkon proudění vzduchu	1400 l/min
Max. podtlak	12000 Pa
Plocha filtrů	3000 cm <sup>2</sup>
Objem nádoby	6 l
Rozměry (d x š x v)	240 x 200 x 400 mm
Hmotnost včetně příslušenství bez akumulátoru	3,3 kg

### Kompaktní vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l, třída L

- + Velice kompaktní, příruční a lehký vysavač s řemenem pro mobilní použití. Díky kompaktní konstrukci je vhodný do každého vozidla.
- + Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem. To znamená vynikající výsledek odsávání
- + Manuálním spuštěním čištění filtru se uvolňuje uložený prach cíleným rázem vzduchu do filtrační patrony
- + Optimalizované čištění a zvýšený stupeň naplnění kontejneru díky plochému skládanému filtru
- + Odkládání příslušenství v držácích integrovaných na motorové části
- + S kompaktní hadicí průměru 32 mm teleskopickou od 0,5 m po 2,5 m. Dobře ovladatelný, lehce přepravovatelný
- + Jednoduše montovatelný podvozek dodavatelný jako příslušenství
- + Výkonný vysavač pro profesionální použití po montážních pracích, čištění motorových vozidel, atd. Jednoduché připojení FLEX-elektrického nářadí s FLEX-Clip systémem pro odsávání
- + Optimální pro úklidové práce v kancelářích, skladech, dílnách a vozidlech
- + Eco-Mode, prodlužuje životnost baterie až na 30 minut při max. podtlaku 12.000 Pa
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

### základní vybavení

1 sací hadice 32 mm Ø x 0,5-2,5 m	487.295
1 plochý skládaný filtr třída L	488.151
1 rounový filtrační sáček třídy L	487.287
1 ruční trubice	487.198
1 hubice na štěrbinu	487.201
1 kulatý kartáč	487.228
1 hubice na polstrování	487.236
1 polstrovaný závěsník	487.244

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Ruční trubice




Provedení s Clip-koncovkou.

Objednávkové číslo  
**487.198**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu

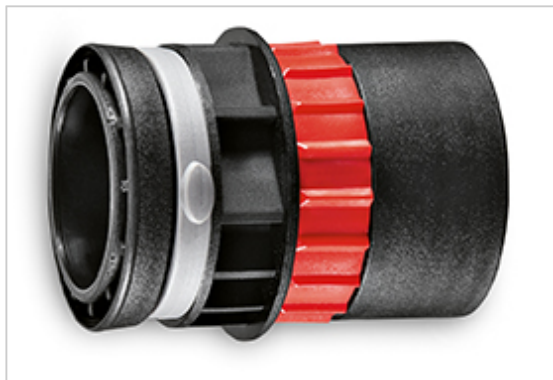

Kroužek se závitem průměru 32 mm s clip-napojením včetně postranní regulace vzduchu na snižování sacího podtlaku dle potřeby, použitelný pro všechny sací hadice průměru 32 mm.

Objednávkové číslo  
**487.171**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu



Sací hadice délky 0,5 m až 2,5 m. Vnitřní průměr 32 mm s univerzální koncovkou pro nářadí, ruční trubice, Clip-systém, včetně regulace přisávání vzduchu na redukci podtlaku sání dle potřeby.

Objednávkové číslo  
**487.295**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Plstěný filtrační sáček



Plstěný filtrační sáček třídy L. Vyšší kapacita naplnění proti papírovým filtračním sáčkům.

Objednávkové číslo  
**487.287**

#### Technické atributy

Jednotka balení	5
-----------------	---

## Příslušenství

### Ploché skládaný filtr



Papírový skládaný filtr třídy L. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá životnost.

Objednávkové číslo  
**488.151**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Ploché skládaný filtr



Papírový skládaný filtr třídy M. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá životnost.

Objednávkové číslo  
**487.260**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Ploché skládaný filtr



Papírový skládaný filtr třídy H/HEPA 13. Ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá

Objednávkové číslo  
**487.279**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

životnost.

## Polstrovaný závěsník



Řemen na nošení pro mobilní použití VC 6.

Objednávkové číslo  
**487.244**

### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Hubice na štěrbinu



Hubice na spáry průměru 36 mm, délky 300 mm.

Objednávkové číslo  
**487.201**

### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Příslušenství

### Hubice na čalounění



Hubice na polštáře, průměr 36 mm, šířka 115 mm.

Objednávkové číslo  
**487.236**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Kulatý kartáč



Kulatá sací hubice s kartáčovým lemem na čištění citlivých povrchů. Průměr 36 mm, délka 120 mm.

Objednávkové číslo  
**487.228**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Podvozek pro pojiždění



Podvozek pro VC 6, jednoduše připnutelný.

Objednávkové číslo  
**487.252**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Rychlonabíječka

Objednávkové číslo  
**417.882**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

### Power 55 R

Objednávkové číslo  
**491.349**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Power 22 Q



Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

Objednávkové číslo  
**491.357**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Akumulátor Li-Ion 18,0 V



Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Objednávkové číslo  
**445.886**

#### Technické atributy

Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,42 kg
Jednotka balení	1



FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo  
**445.894**



#### Technické atributy

Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,72 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu