

# STAVEBNÍ PILY A HLADIČKY BETONU

## NEW HANDY 350

- Univerzální robustní , ale lehká stavební pila pro suché i mokré řezy.
- Suchý řez – připojení vysavače.
- Mokrý řez – připojení tlakové vody přes rychlospojku.
- Použití jako pojezdová pila nebo jako naklápěcí rozbrušovací pila.
- Použití: zámková dlažba, střešní tašky, betonové obrubníky atd.



|                               | HANDY350        |
|-------------------------------|-----------------|
| Výkon motoru (kW)             | 2,2             |
| Napětí motoru (V)             | 230             |
| Frekvence motoru (Hz)         | 50              |
| Průměr hřídele kotouče (mm)   | 25,4            |
| Max. průměr kotouče (mm)      | 350             |
| Max. hloubka řezu (mm)        | 100             |
| Max. řezná délka (mm)         | 230             |
| Čistá hmotnost (kg)           | 38              |
| Rozměry balení D x Š x V (mm) | 800 x 500 x 700 |

## Stavební pily na cihly a bloky

Univerzální a robustní pily na cihly a bloky.

- Díky menší velikosti je možné je lehce skladovat.
- Odolná, lehká, eloxovaná a extrudovaná hliníková konstrukce, díky které se stroj lehce převáží i přemísťuje na staveništi.
- Nádrž na vodu je z pozinkované oceli, takže nedochází k oxidaci.
- Pojezd vybavený podavačem klouže po zpevněných kolejnicích z eloxovaného hliníku, což zlepšuje kvalitu a přesnost řezu a brání oxidaci způsobené kontaktem s vodou.
- Hloubka řezu v rozsahu od 200 mm u BALI 500 do 350 mm u BALI 700.
- Řeznou hlavu lze snadno výškově nastavit a tím přizpůsobit různým požadovaným hloubkám řezu.
- Výborný stroj pro řezání nejběžnějších velikostí bloků.



Pro řezání široké škály materiálů


|           |       |        |       |           |       |          |          |        |
|-----------|-------|--------|-------|-----------|-------|----------|----------|--------|
|           |       |        |       |           |       |          |          |        |
| Materiály | Cihly | Teraco | Beton | Porotherm | Ytong | Pískovec | Obrubník | Mramor |

|                               | BALI 500 MEKANO                  |            |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|
|                               | 1 - FÁZOVÁ                       | 3 - FÁZOVÁ |
| Napětí motoru (V)             | 230                              | 400        |
| Frekvence (Hz)                | 50                               |            |
| kW (HP)                       | 2,2 (3)                          | 3 (4)      |
| Kapacita nádrže na vodu (l)   | 42                               |            |
| Vnitřní průměr kotouče (mm)   | 25,4                             |            |
| Max. průměr kotouče (mm)      | 400 / 450 / 500                  |            |
| Kotouč v ceně stroje (mm)     | ANO 500                          |            |
| Max. řezná délka (mm)         | 480 (při maximální hloubce řezu) |            |
| Max. hloubka řezu (mm)        | MAX. 200                         |            |
| Čistá hmotnost (kg)           | 89,2                             |            |
| Rozměry balení D x Š x V (mm) | 1260 x 880 x 640                 |            |
| Sklopné nohy + kolečka        | ANO                              |            |

|                               | BALI 700 MEKANO                  |            |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|
|                               | 1 - FÁZOVÁ                       | 3 - FÁZOVÁ |
| Napětí motoru (V)             | 230                              | 400        |
| Frekvence (Hz)                | 50                               |            |
| kW (HP)                       | 3 (4)                            |            |
| Kapacita nádrže na vodu (l)   | 42                               |            |
| Vnitřní průměr kotouče (mm)   | 25,4                             |            |
| Max. průměr kotouče (mm)      | 600 / 650 / 700                  |            |
| Kotouč v ceně stroje (mm)     | NE                               |            |
| Max. hloubka řezu (mm) 1 řez  | Kotouč ø700 / 270                |            |
| Max. hloubka řezu (mm) 2 řezy | Kotouč ø700 / 355                |            |
| Max. řezná délka (mm)         | 540 (při maximální hloubce řezu) |            |
| Čistá hmotnost (kg)           | 128                              |            |
| Rozměry balení D x Š x V (mm) | 1450 x 850 x 800                 |            |
| Sklopné nohy + kolečka        | ANO                              |            |

## Stavební pily na přesné řezání stavebních materiálů

- Řada PERLANATO je univerzální, praktická a vysoce odolná
- Usazeno na hliníkovém rámu
- Řez je vždy tenký a přesný
- Vhodné k řezání keramických a porcelánových dlaždic
- Oba modely mají praktické skládací nohy
- Oba modely jsou standardně dodávány s diamantovým kotoučem v ceně

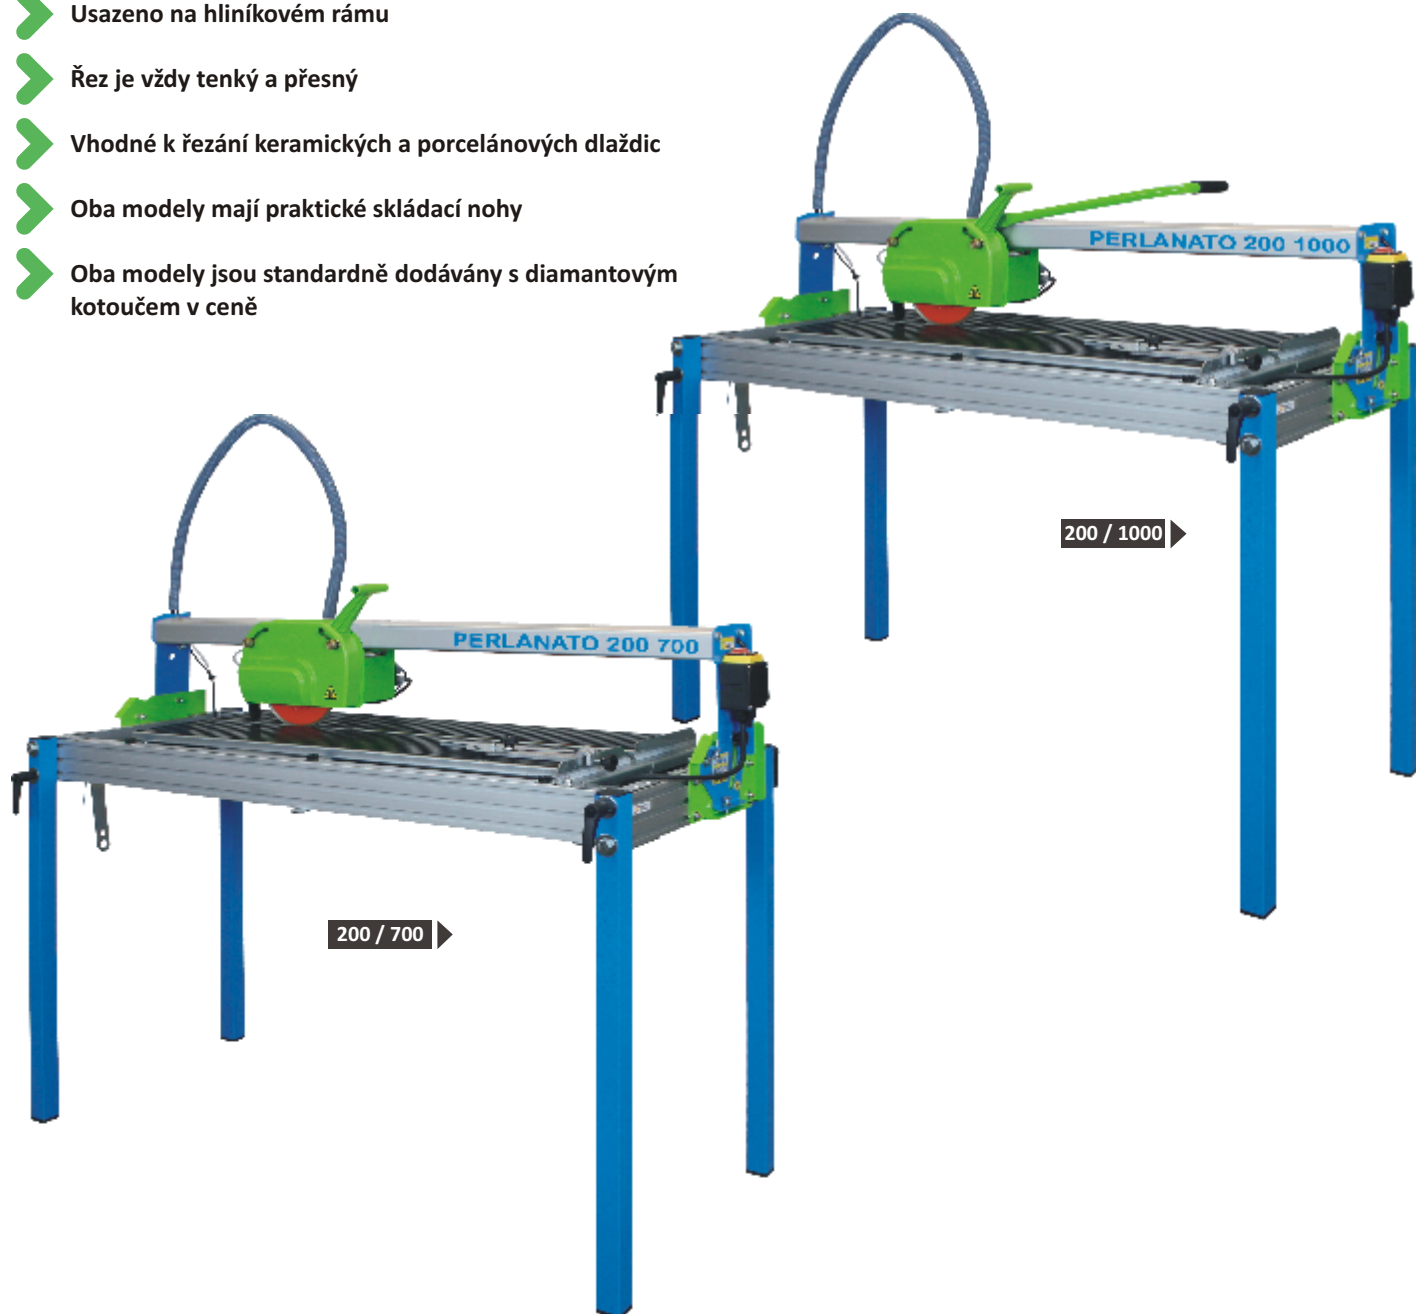

|                             | PERLANATO 200 / 700       | PERLANATO 200 / 1000       |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Napětí motoru (V)           | 230                       | 230                        |
| Frekvence (Hz)              | 50                        | 50                         |
| kW (HP)                     | 1,1 (1,5)                 | 1,1 (1,5)                  |
| Kapacita nádrže na vodu (l) | 32                        | 42                         |
| Vnitřní průměr kotouče (mm) | 22,2                      | 22,2                       |
| Max. průměr kotouče (mm)    | 200                       | 200                        |
| Kotouč v ceně stroje (mm)   | ANO 200                   | ANO 200                    |
| Max. hloubka řezu (mm)      | 40                        | 40                         |
| Max. délka řezu (mm)        | 700 při hloubce řezu 20mm | 1000 při hloubce řezu 20mm |
| Hmotnost (kg)               | 50                        | 57                         |
| Sklopné nohy                | ANO                       | ANO                        |

## MOTOROVÉ HLADIČKY BETONU

- Vhodné pro rychlou a dokonalou úpravu betonových podlah všech velikostí
- Model HALCON-65 nabízí navíc možnost pracovat velmi blízko stěn
- Sklon lopatek lze jednoduše regulovat pomocí zatahovacího systému lopatek
- Díky své velikosti lze hladičky pronést dveřmi do domů a bytů, aniž by je bylo nutné skládat
- Chromovaná odstředivá spojka zajišťuje nejvyšší výkon při vysokých, středních i nízkých otáčkách
- Systém nouzového zastavení v souladu s bezpečnostními předpisy EU
- HALCON 95 / HALCON 125 jsou jediné dva modely na trhu s vodní nádrží ovládanou z řídicích, beton lze tak vodou pokropit kdykoliv je potřeba



|                     | HALCON 65   | HALCON 95   | HALCON 125  |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Typ motoru          | benzinový   | benzinový   | benzinový   |
| Model motoru        | HONDA GX160 | HONDA GX160 | HONDA GX270 |
| Startování          | ruční       | ruční       | ruční       |
| Výkon (kW (HP))     | 4 / 5,5     | 4 / 5,5     | 6,6 / 9     |
| Šíře záběru (cm)    | 60          | 90          | 120         |
| Nastavování lopatek | mechanické  | mechanické  | mechanické  |
| Hmotnost (kg)       | 62          | 81,2        | 113         |

váš dodavatel:

